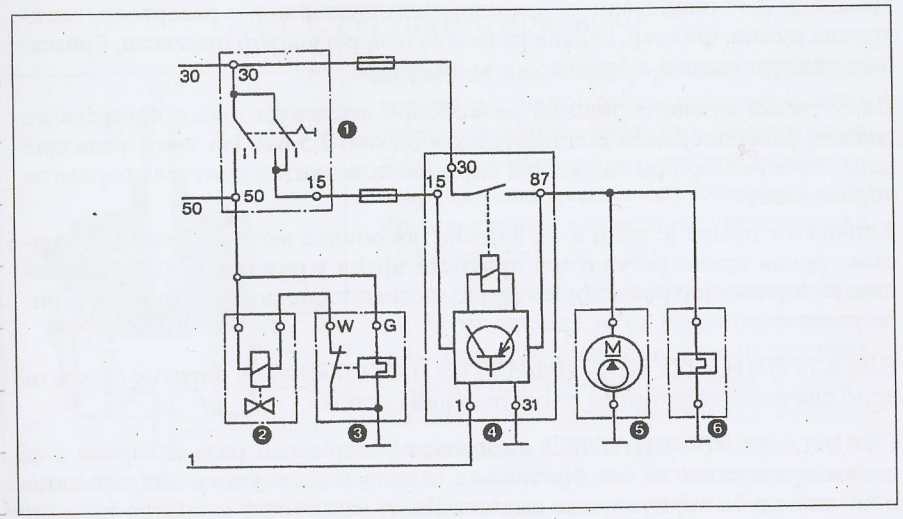


Слика 2.34. – Шема везе електричних уређаја у склопу KE–JETRONIC система: 1. контакт-кључ, 2. бризгаљка хладног старта, 3. временски термо-прекидач, 4. електронски релеј у склопу управљачке јединице, 5. пумпа за гориво, 6. биметални вентил (регулатор празног хода)


Ако старт траје дуже од 8...15 секунди, временски термопрекидач искључује бризгаљку за хладан старт. У том случају прекидач активира своју временску функцију. Ако се стартује са мотором чија је температура изнад 35° C, временски термо-прекидач одмах на почетку старта искључује бризгаљку за хладан старт. У овом случају прекидач активира термофункцију.

Контак-кључем укључује се и електронски релеј, који преко контакта 1 прима импулсе од система за паљење. Ако мотор ради или се бар покреће помоћу стартера, током старта, електронски релеј затвара контакте 30 и 87 и укључује пумпу за гориво и биметални шибер вентил. Овај релеј остаје укључен све док је контакт-кључ укључен и мотор ради.

Чим престану сигнали од система паљења преко прикључка 1, што значи да је мотор престао да ради иако је контакт-кључ укључен (на пример саобраћајна незгода или слично), електронски релеј за приближно једну секунду после задњег импулса раздваја контакте 30 и 87.

Та сигурносна веза је неопходна да се спречи рад пумпе за гориво када мотор престане да ради иако је укључен контакт-кључ, тј. систем паљења.

На слици 2.35 приказани су елементи KE–JETRONIC система.

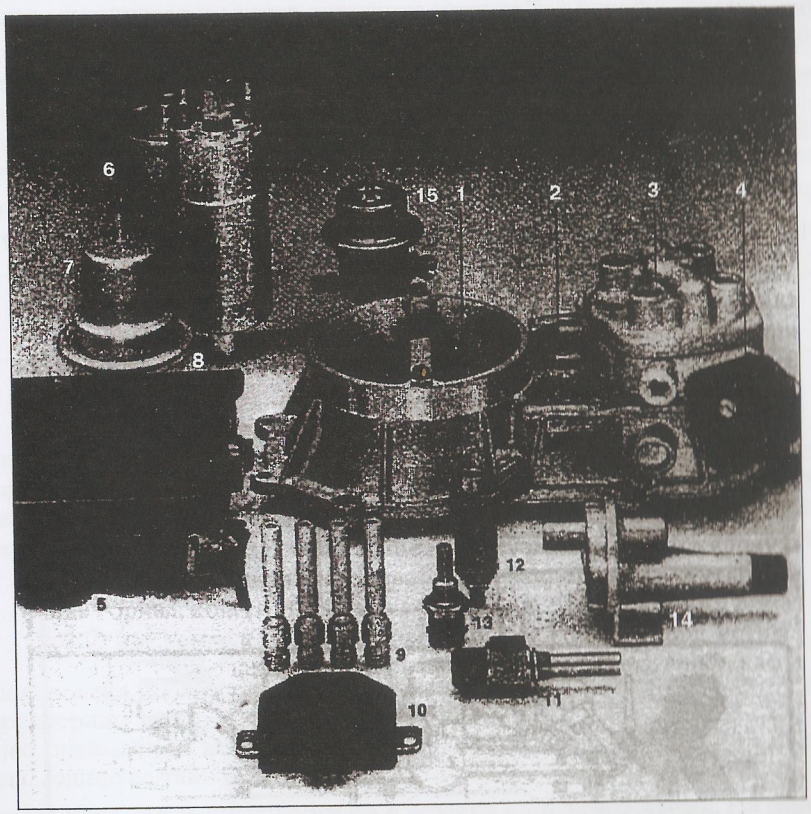

Слика 2.35. – Делови система за убризгавање BOSCH KE–JETRONIC: 1. мерач протока ваздуха – протокомер, 2. регулатор мешавине, 3. разводник количине горива, 4. електрохидраулични регулатор – актуатор, 5. електронска управљачка јединица, 6. филтер за гориво, 7. хидраулична пригушница за гориво (штајхер), 8. електрична пумпа за гориво, 9. бризгаљке, 10. прекидач пригушног лептира, 11. временски термопрекидач, 12. бризгаљка хладног старта, 13. сензор температуре мотора, 14. биметални вентил, 15. регулатор системског притиска за гориво

2.4. Систем Bosch L–Jetronic

Овај систем је настао усавршавањем старијег D–JETRONIC система с периодичним убризгавањем и електронском регулацијом. Убризгавање је појединачно за сваки цилиндар у усисним цевима мотора (MPI).

Поред система K–JETRONIC и KE–JETRONIC и овај систем се прилагођава свим променама које настају током радног века мотора и самог система за напајање горива.