доток горива повећа, мембрана се више извије па се вентил више отвори (сл. 2.16). Значи на мембрани се успостави равнотежа којом се, при било којој количини горива, на регулационим прорезима обезбеђује константан притисак.


Довод горива од актуатора пролази кроз посебан филтер са магнетним одвајачем за феромагнетне нечистоће (опиљке).

2.3.2.4. Формирање радне смеше

Смеша се формира у усисној грани и у цилиндру мотора. Гориво које се континуално убризгава нагомилава се испред усисног вентила. Када се усисни вентил отвори, ваздух који струји понесе са собом испарено гориво и услед турбуленције у цилиндру се ствара запаљива мешавина.

За побољшање квалитета распршивања и хомогенију смешу користе се бризгаљке са убацивањем додатног ваздуха из усисне цеви, испред пригушног вентила (сл. 2.17).

Код овакве бризгаљке мала количина ваздуха пролази кроз саму бризгаљку, која на излазу из млазнице захвата убризгано гориво и удувава га у цилиндар побољшавајући распршивање. Струјање ваздуха остварује се под дејством разлике притисака, испред и иза пригушног лептира. То нарочито долази до изражаја при мањим оптерећењима и празном ходу мотора када је пригушни лептир притворен.

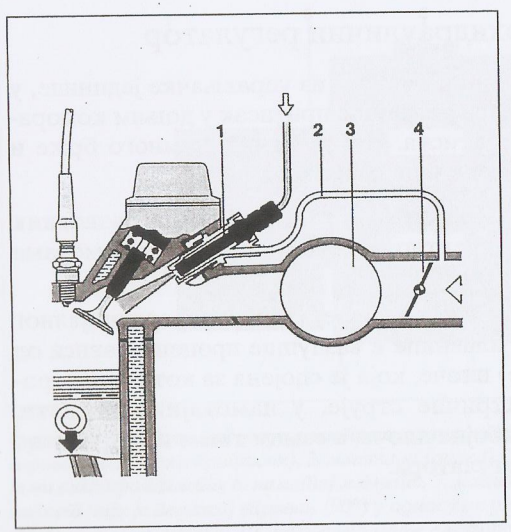

Слика 2.17. – Бризгаљка са увођењем додатног ваздуха: 1. бризгаљка, 2. довод додатног ваздуха, 3. усисни колектор, 4. пригушни лептир

2.3.3. Прилагођавање радне смеше условима рада мотора


Ради оптимизирања снаге мотора, побољшања издувних гасова, лакшег паљења и боље „возивости“, неоходно је стално прилагођавање смеше условима рада мотора. Помоћу сензора за температуру мотора и прекидача пригушног лептира, електронска управљачка јединица KE–JETRONIC-а обавља ово прилагођавање знатно боље и прецизније од чисто механичког система (нпр. K–JETRONIC).

2.3.3.1. Основна подешавања


Основно подешавање састава смеше, у зависности од режима рада мотора, постиже се обликовањем левка протокомера. Уздизање мерне плоче, а тиме и регулационог клипа у разводнику горива, при истом протоку ваздуха, зависи од угла конуса левка. Када је угао конуса (стрмија страница) мањи, потребно је веће уздизање за исти пропусни процеп, него код конуса са већим углом (сл. 2.18).

Из тих разлога зидови левка су обликовани са различитим угловима конуса (сл. 2.19). Овакав облик левка обезбеђује богатију смешу у празном ходу, сиромашнију смешу код малих и средњих оптерећења (ради економичније потрошње и мање токсичности издувних гасова) и опет богатију смешу код пуног оптерећења ради веће снаге мотора.

Код KE–JETRONIC-а левак је тако обликован да у свим режимима рада мотора мешавина буде увек приближна теоријској вредности ($\lambda = 1$).

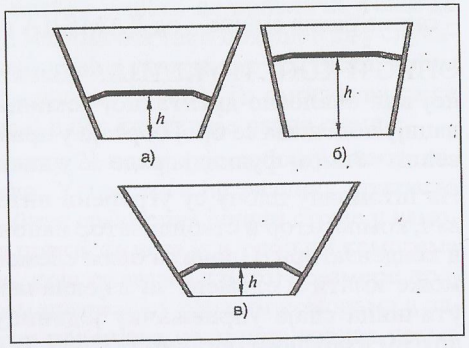

Слика 2.18. – Утицај облика левка на подизање мерне плоче при истом протоку ваздуха: а) основни облик са висином h, б) мањи угао конуса и већа висина уздизања h, в) већи угао конуса и мања висина уздизања h. У сва три случаја шрафирани пропусни процеп, пристенастог облика, има исту површину.

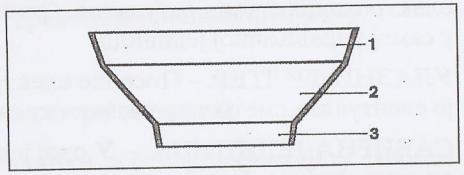

Слика 2.19. – Корекција конуса левка протокомера: 1. пуно оптерећење, 2. средње оптерећење, 3. празан ход