

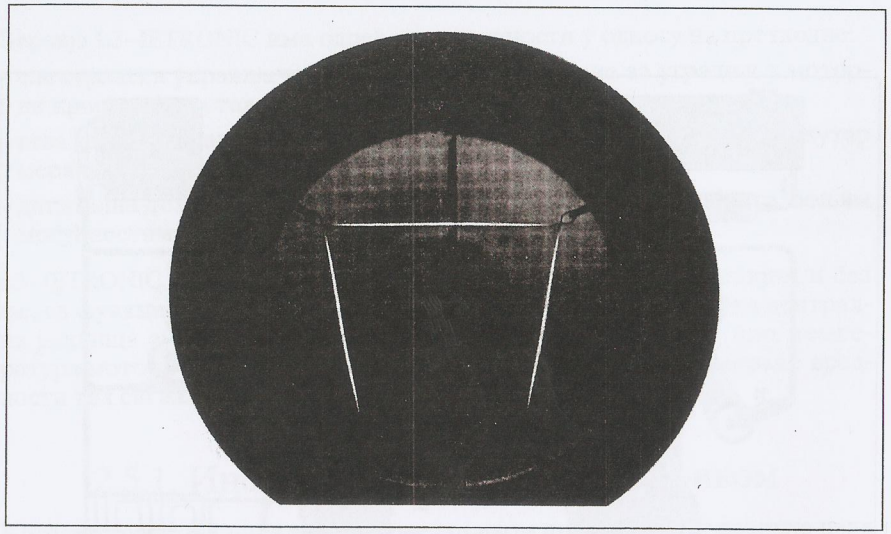


Слика 2.51. – Протокомер са ужареним влакном. У мерној цеви разапета је танка жица (влакно) од платине дебљине око 70 μ

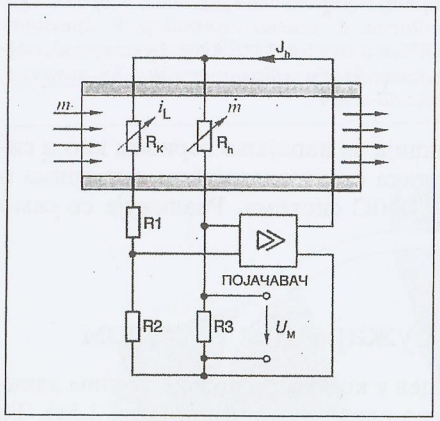

Слика 2.52. – Електрична шема мосне везе ужареног влакна у протокомеру: R_h – ужарено влакно, R_K – променљиви отпорник за температурну компензацију усисаног ваздуха, R_1 и R_2 – велико-омски отпорници, R_3 – прецизни мерни отпорник, U_M – напонски сигнал мерача, J_h – струја загревања, m – маса усисаног ваздуха у јединици времена, T_L – температура усисаног ваздуха

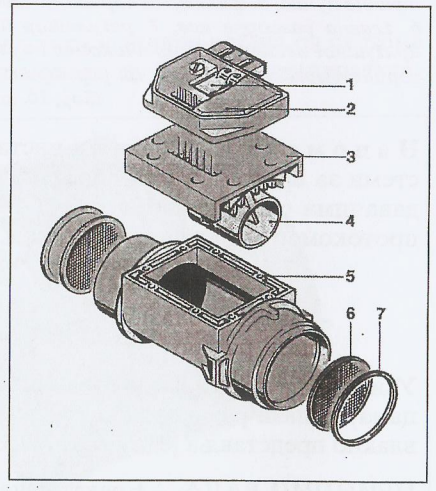

Слика 2.53. – Конструкција протокомера са ужареним влакном: 1. електронски појачивач у хибридној техници, 2. поклопац мерача, 3. метални уложак, 4. мерна цев с ужареним влакном, 5. кућиште мерача, 6. заштитна решетка, 7. заштитни прстен

Загревна струја се претвара у напонски сигнал који долази до управљачке јединице. Заједно са податком о броју обртаја мотора представља један од главних параметара за регулацију радне смеше.

Помоћу посебног потенциометра коригује се радна смеша у празном ходу. Да би се елиминисала прљавштина која се током рада таложи на површини влакна и која омета рад мерача, по престанку рада мотора, помоћу јаче струје, влакно се краткотрајно усијава и сагоревањем очисти од те прљавштине.

Овакав протокомер нема покретних механичких делова, па је отпор усисавања ваздуха знатно нижи (сл. 2.53).

Напомена. – Систем напајања и припрема смеше са електронском управљачком јединицом, прилагођавање смеше условима рада мотора и разне ограничавајуће функције, као и ЛАМБДА регулација, потпуно су исти или су веома слични као и код основног L–JETRONIC система.

2.7. Систем Bosch Mono–Jetronic

За разлику од KE–JETRONIC и L–JETRONIC система, овај систем има централно убризгавање опремљено једном заједничком бризгаљком која убризгава гориво у усисни колектор. Главни део система је уређај за убризгавање с електромагнетним вентилом – бризгаљком који убризгава прорачунату количину горива (сл. 2.54).

Усисни колектор равномерно распоређује гориво према појединим цилиндрима. Зато се овај систем најчешће уграђује у четвороцилиндричне моторе.

Потребни подаци о радном стању мотора прикупљају се помоћу разних сензора. Електронска управљачка јединица на основу ових података израчунава управљачке сигнале за вентил убризгавања, корачни мотор за регулацију празног хода и вентил утрошка регенерисаних бензинских испарења.

2.7.1. Инсталација за напајање горивом

Електрична пумпа из резервоара, преко филтера, трајно напаја горивом уређај за убризгавање.

Код ранијих система, пумпа за гориво се постављала у напојном воду (in line-систем) између резервоара и филтера. Код новијих, па тако и код