Manöverkunde: Hafenmanöver: 9 Anlege-Varianten für Einhandsegler

Lars Bolle, Felix Keßler · 05.07.2018

Was tun, wenn der gewohnte Anleger plötzlich einhand absolviert werden muss und es kräftig bläst? Ruhig bleiben – mit diesen Tricks meistern Sie jedes Manöver!

Manchmal passiert lange Zeit nichts und dann alles auf einmal. So lautet eine Binsenweisheit, die Segler immer wieder am eigenen Leib zu spüren

bekommen, wenn sich auf See unglückliche Umstände in kürzester Zeit verketten. Ein idyllischer Segeltag im Sommer beispielsweise endet mit einem Gewitter – der Hafen wird nicht erreicht, bevor die ersten Böen die Yacht erfassen. Da genügt es schon, wenn sich die zweite Person an Bord kurz vor der Hafeneinfahrt auch noch den Knöchel verstaucht und plötzlich beim Manöver nicht mehr mit ganzer Kraft helfen kann. Daher gilt: Auch unter schwierigen Umständen und im engen Hafenbecken sollten Skipper das Boot einhand kontrollieren und einen Anleger fahren können.

Eine Möglichkeit, sich unter Anleitung erfahrenener Solo-Regattaprofis ans Einhand-Segeln heranzutasten, bieten auch die Einhandtrainings der YACHT. An jeweils drei Tagen im September 2018 wird auf wendigen Seascapes vor Heiligenhafen gesegelt. Hier geht es zu weiteren Informationen.

Wer sich Kenntnisse über das Verhalten der eigenen Yacht direkt und ohne Fremdhilfe aneignen will, sollte das bei verschiedensten Bedingungen probieren. Dabei haben Skipper mit moderneren Yachten einen klaren Vorteil – allerdings auch einen Nachteil. Die immer breiter gewordenen Hecks vereinfachen einige Manöver und ermöglichen andere überhaupt erst. Der Abstand des Anschlagpunktes, etwa die Heckklampe, zur Schiffsmitte bewirkt einen Hebel, über den sich die Yacht drehen lässt. Außerdem sind moderne Hecks meist offen gestaltet, und die Relingsdrähte lassen sich wegnehmen. So kann

der Steuermann einen Pfahl oder die Pier sehr leicht erreichen, wenn er rückwärts an sie heranfährt. Was übrigens stark zu empfehlen ist.

Der geteilte Lateralplan neuerer Yachten, mit schmalem, tiefem Kiel und frei stehendem Ruder, hat beim Manövrieren allerdings auch Vorteile, wenn sie richtig genutzt werden. Zwar vertreiben solche Yachten recht schnell und heftig bei Seitenwind über den Bug, das ist der nicht zu unterschätzende Nachteil. Dafür richten sie sich relativ stabil mit dem Heck in Windrichtung aus, was Windfahneneffekt genannt wird. Da solche Yachten zudem in Achterausfahrt sehr kontrolliert zu steuern sind, ergeben sich neue Möglichkeiten für Hafenmanöver über das Heck.

Mit den folgenden Anlege-Szenarien für Einhand-Anleger sind Sie auch auf schwierige Bedinungen gut eingestellt. Klicken Sie auf die Bilder, um die Texte und Manöverabläufe zu vergrößern.

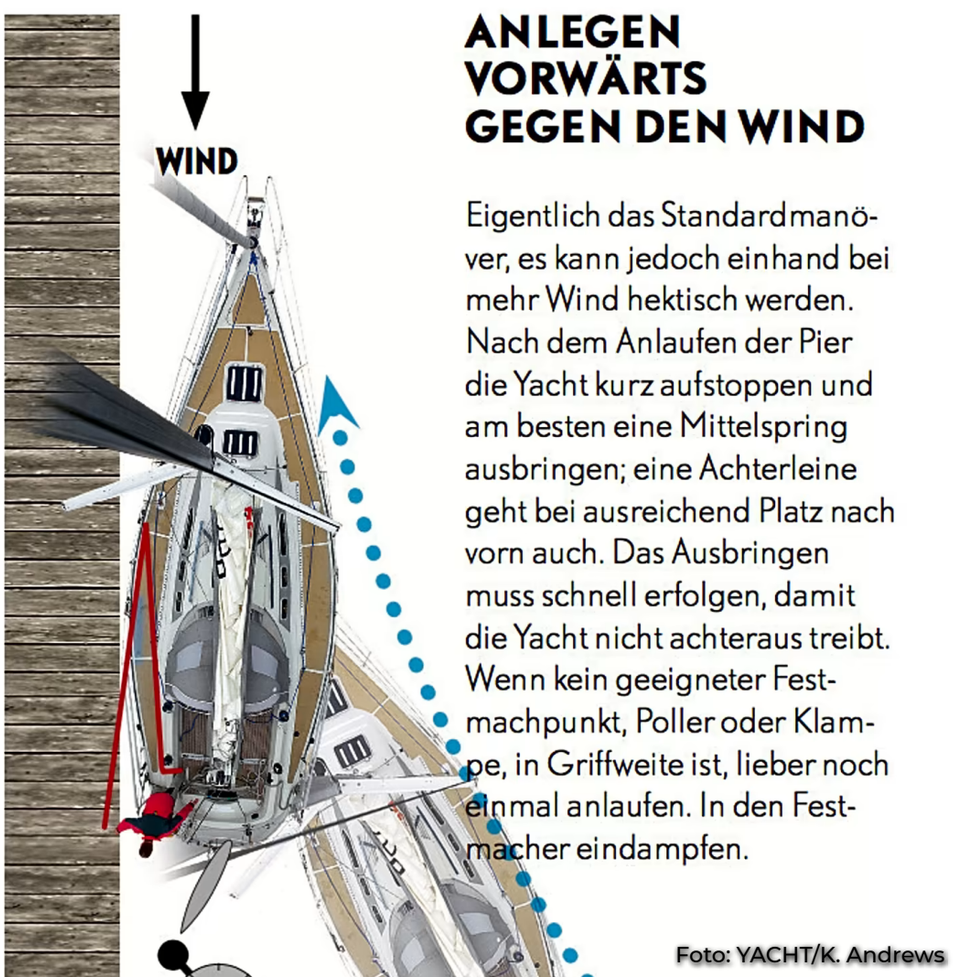

ANLEGEN VORWÄRTS GEGEN DEN WIND

Eigentlich das Standardmanöver, es kann jedoch einhand bei mehr Wind hektisch werden. Nach dem Anlaufen der Pier die Yacht kurz aufstoppen und am besten eine Mittelspring ausbringen; eine Achterleine geht bei ausreichend Platz nach vorn auch. Das Ausbringen muss schnell erfolgen, damit die Yacht nicht achteraus treibt. Wenn kein geeigneter Festmachpunkt, Poller oder Klampe, in Griffweite ist, lieber noch einmal anlaufen. In den Festmacher eindampfen.

Foto: YACHT/K. Andrews

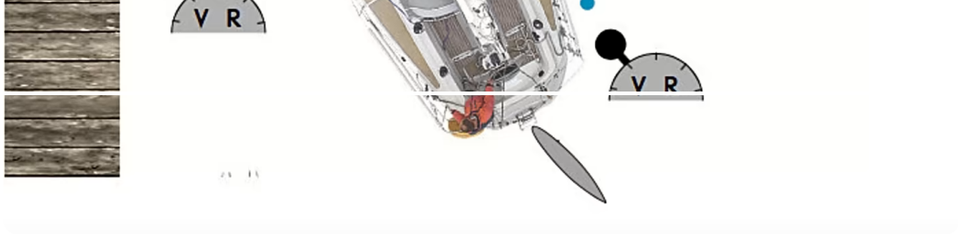

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Vorwärts gegen den Wind anzulegen ist eigentlich nichts besonderes: Die Pier wird vorsichtig angefahren und eine Mittelspring ausgebracht. Um einen Poller gelegt, lässt sich das Boot gut gegen das Wegtreiben nach hinten aufstoppen.

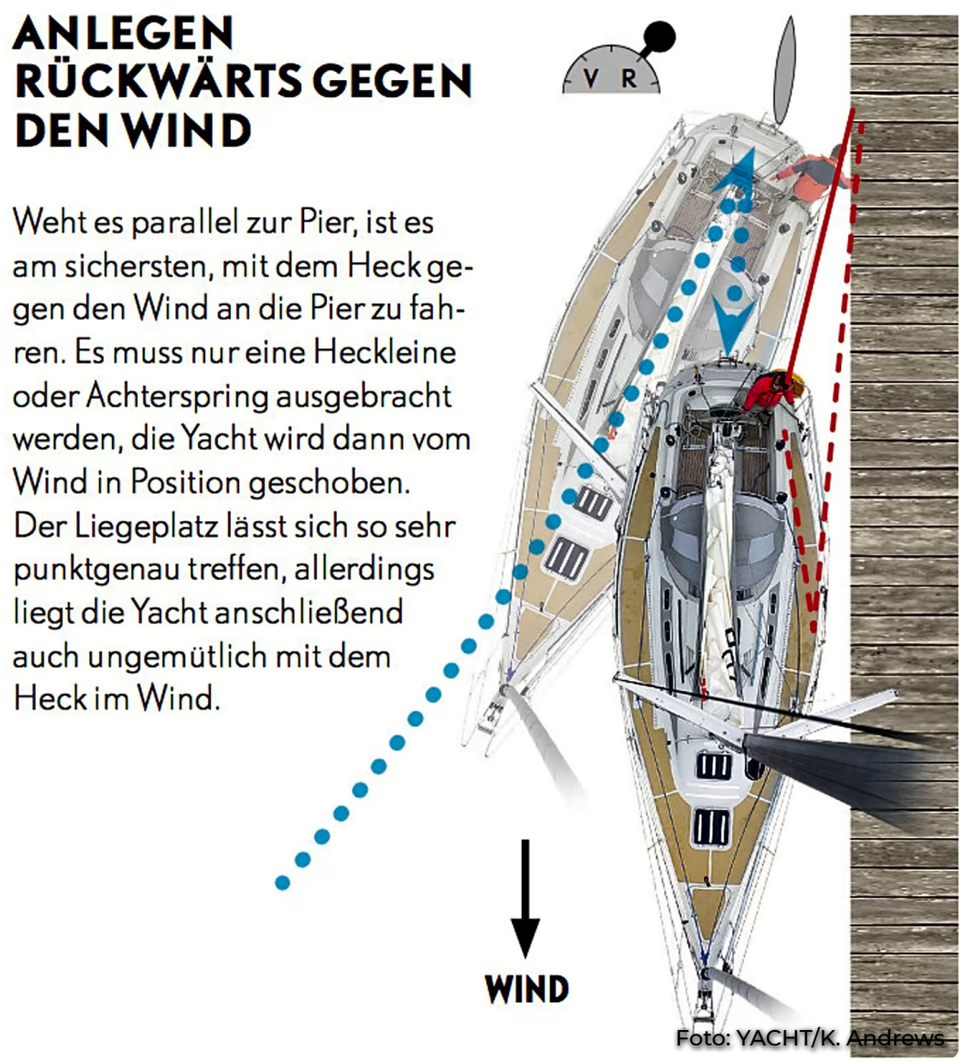

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Bei Wind parallel zur Pier ist auch das Rückwärtsfahren gegen den Wind eine sinnvolle Option. Dann nähert sich zuerst das Heck der Pier (bei modernen Yachten ist dieser Bereich sehr breit) und kommt der Pier damit entsprechend früh nahe. Nachteil: Der Wind pfeift auch beim

Anlegebier noch ins Cockpit.

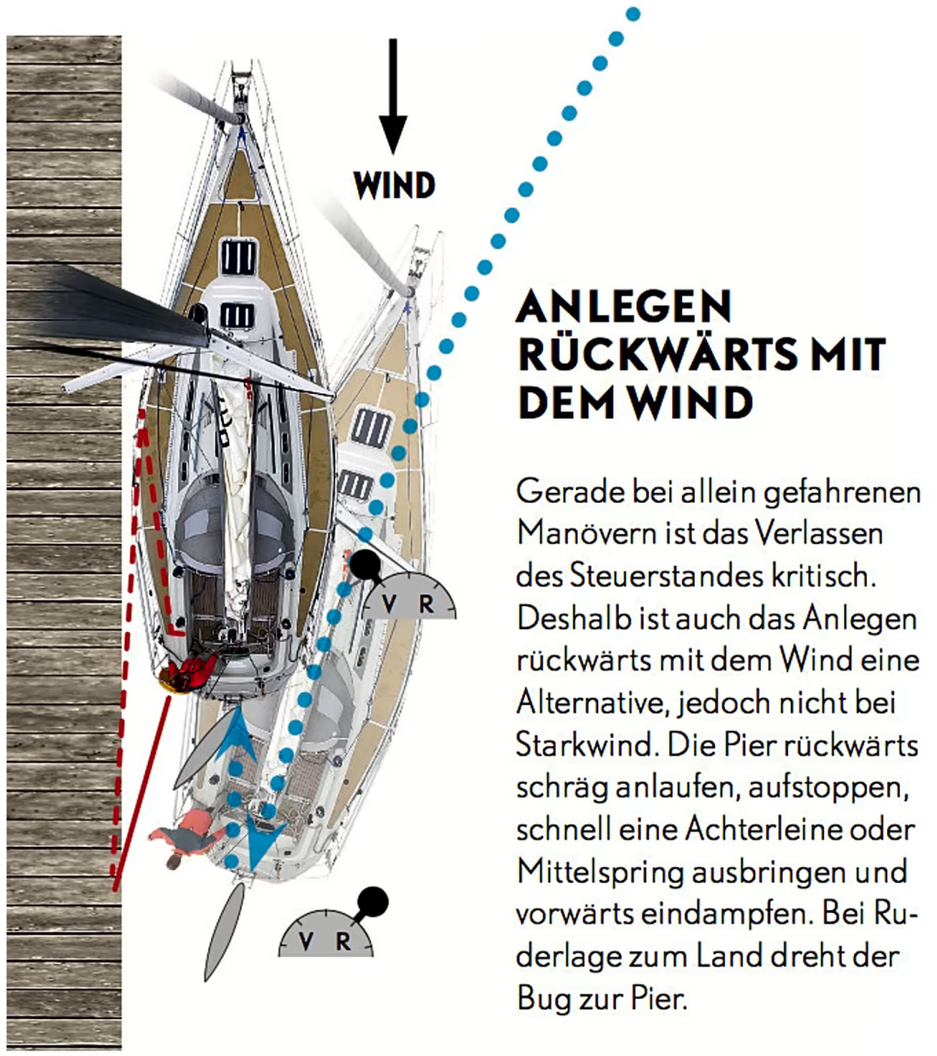

Foto: YACHT/K. Andrews

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Sich vom Wind bequem in die Lücke drücken lassen und dabei lässig hinter dem Rad stehen bleiben – ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn wer es nicht schafft, den Heckklampen-Festmacher auszubringen und dann im Vorwärtsgang in diesen einzudampfen, wird weiter nach hinten gedrückt...

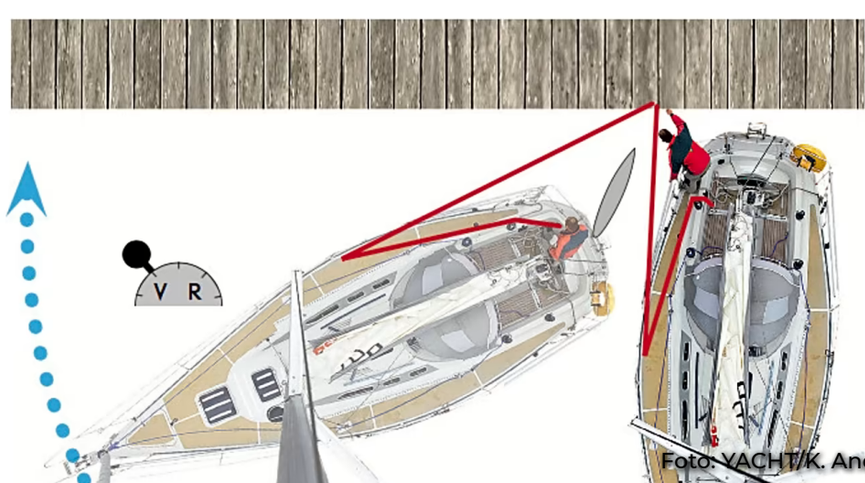

Foto: YACHT/K. Andrews

ANLEGEN MIT DEM HECK GEGEN DEN WIND

Eines der sichersten Anlegemanöver für Einhandsegler bei ablandigem Wind. Einfach mit dem Heck voraus an die Pier fahren und einen Festmacher ausbringen, am besten eine Mittelspring. Nun mit Vorausfahrt den Bug durch die Hebelwirkung am Heck herumschwenken.

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Ablandiger Wind und das Boot soll längsseits an die Pier. Wie funktioniert's? Die Mittelspring mit dem Poller verbinden und dann eindampfen: Das ganze Boot saugt sich dann langsam heran.

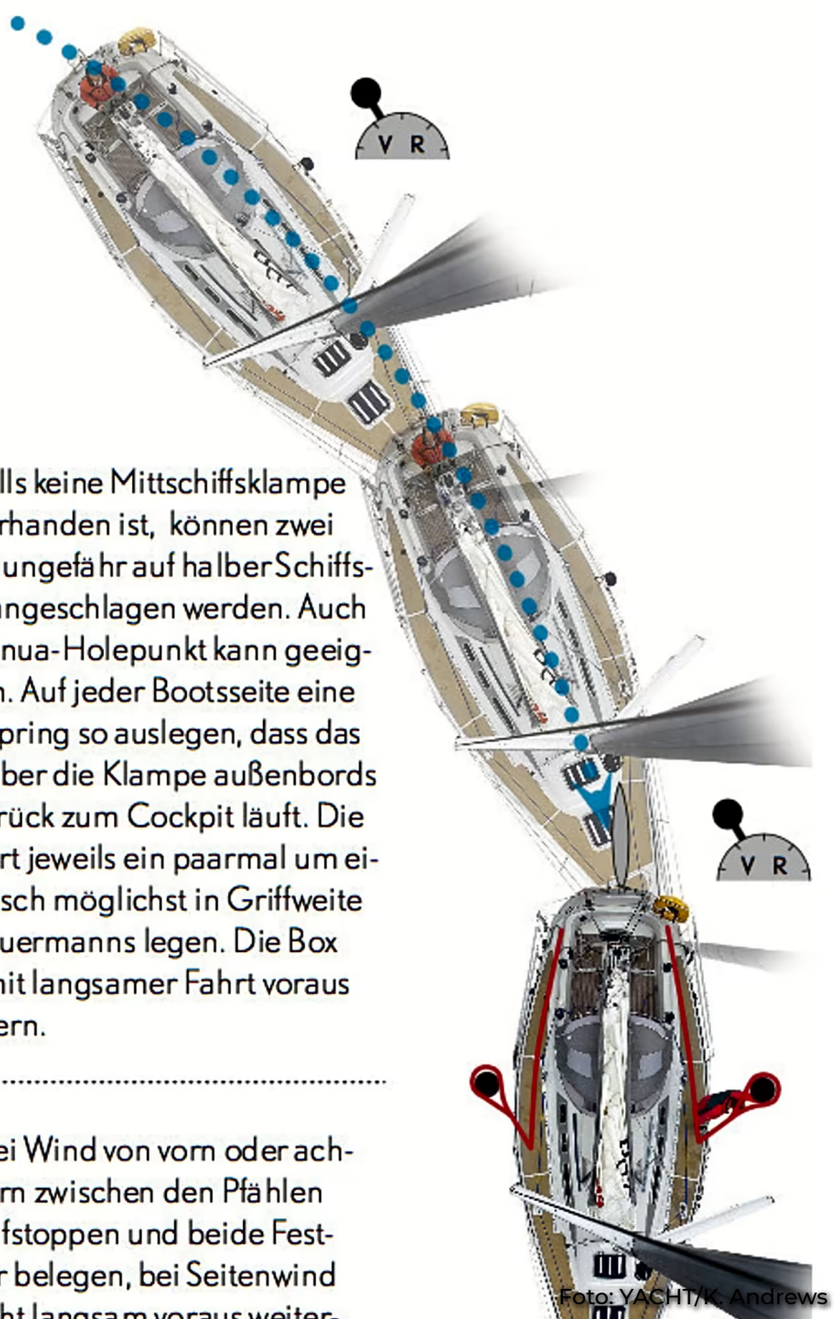

1 Falls keine Mittschiffsklampe vorhanden ist, können zwei Blöcke ungefähr auf halber Schiffslänge angeschlagen werden. Auch der Genua-Holepunkt kann geeignet sein. Auf jeder Bootsseite eine Mittelspring so auslegen, dass das Auge über die Klampe außenbords und zurück zum Cockpit läuft. Die lose Part jeweils ein paarmal um eine Winsch möglichst in Griffweite des Steuermanns legen. Die Box dann mit langsamer Fahrt voraus ansteuern.

2 Bei Wind von vorn oder achtern zwischen den Pfählen kurz aufstoppen und beide Festmacher belegen, bei Seitenwind

Foto: YACHT/K. Andrews

laufen lassen und nur den Luv-Festmacher belegen. Dieser reicht. um die Yacht mit Propellerschub und Ruderlage in Luv der Box zu halten. Mit wenig Schub voraus und langsamem Fieren der Spring den Bug an den Steg bringen und dort die Vorleinen belegen.

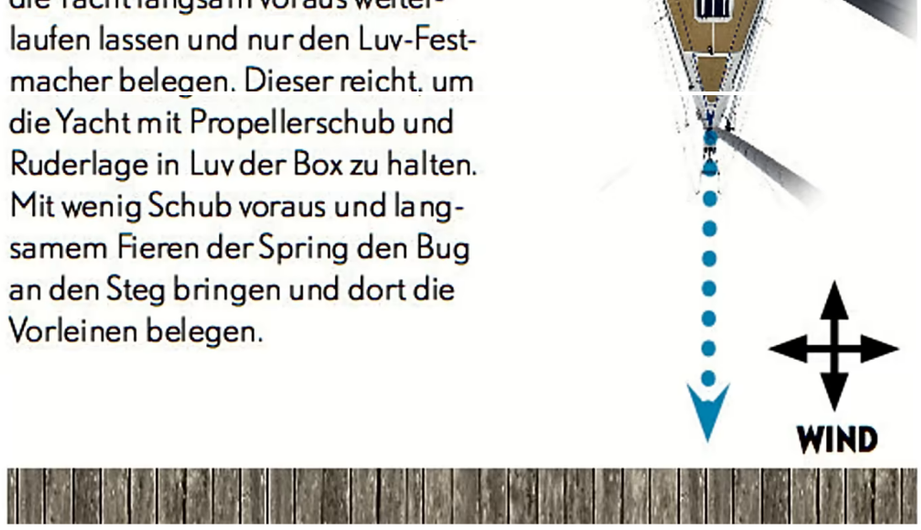

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Traumhaft hinein in die Box: Mit ins Cockpit umgelenkten Mittelsprings ist das auch einhand kein Problem. Voraussetzung ist gründliche Vorbereitung der Springs.

1 Moderne Kurzkieler treiben über das Heck wesentlich weniger als über den Bug und sind in Achterausfahrt gut manövrierbar. Wichtig ist, mit dem Boot gegen den Wind anzulaufen, da im umgekehrten Fall der Bogen in die Box zu groß wird und diese verpasst werden könnte. Vor dem Manöver in Luv eine Vorleine vorbereiten, die über die Bugklampe zurück auf eine Winsch in Reichweite des Skippers geführt ist. Ebenso eine Achterspring.

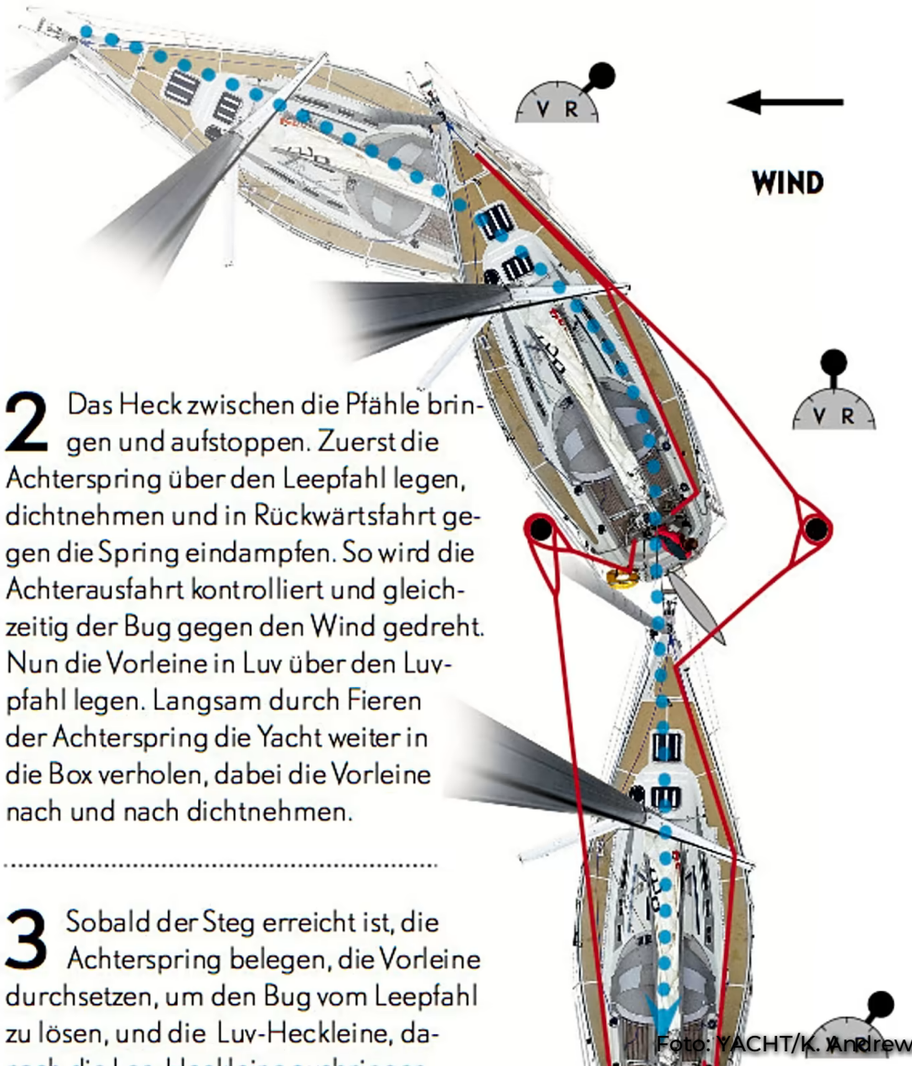

2 Das Heck zwischen die Pfähle bringen und aufstoppen. Zuerst die Achterspring über den Leepfahl legen, dichtnehmen und in Rückwärtsfahrt gegen die Spring eindampfen. So wird die Achterausfahrt kontrolliert und gleichzeitig der Bug gegen den Wind gedreht. Nun die Vorleine in Luv über den Luvpfahl legen. Langsam durch Fieren der Achterspring die Yacht weiter in die Box verholen, dabei die Vorleine nach und nach dichtnehmen.

3 Sobald der Steg erreicht ist, die Achterspring belegen, die Vorleine durchsetzen, um den Bug vom Leepfahl zu lösen, und die Luv-Heckleine, da-

Foto: YACHT/K. Andrews

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Die Königsdisziplin: Rückwärts in die Box und das trotz starkem Seitenwind. Erneut machen es umgelenkte Festmacher möglich. Ein Kunststück in drei Schritten.

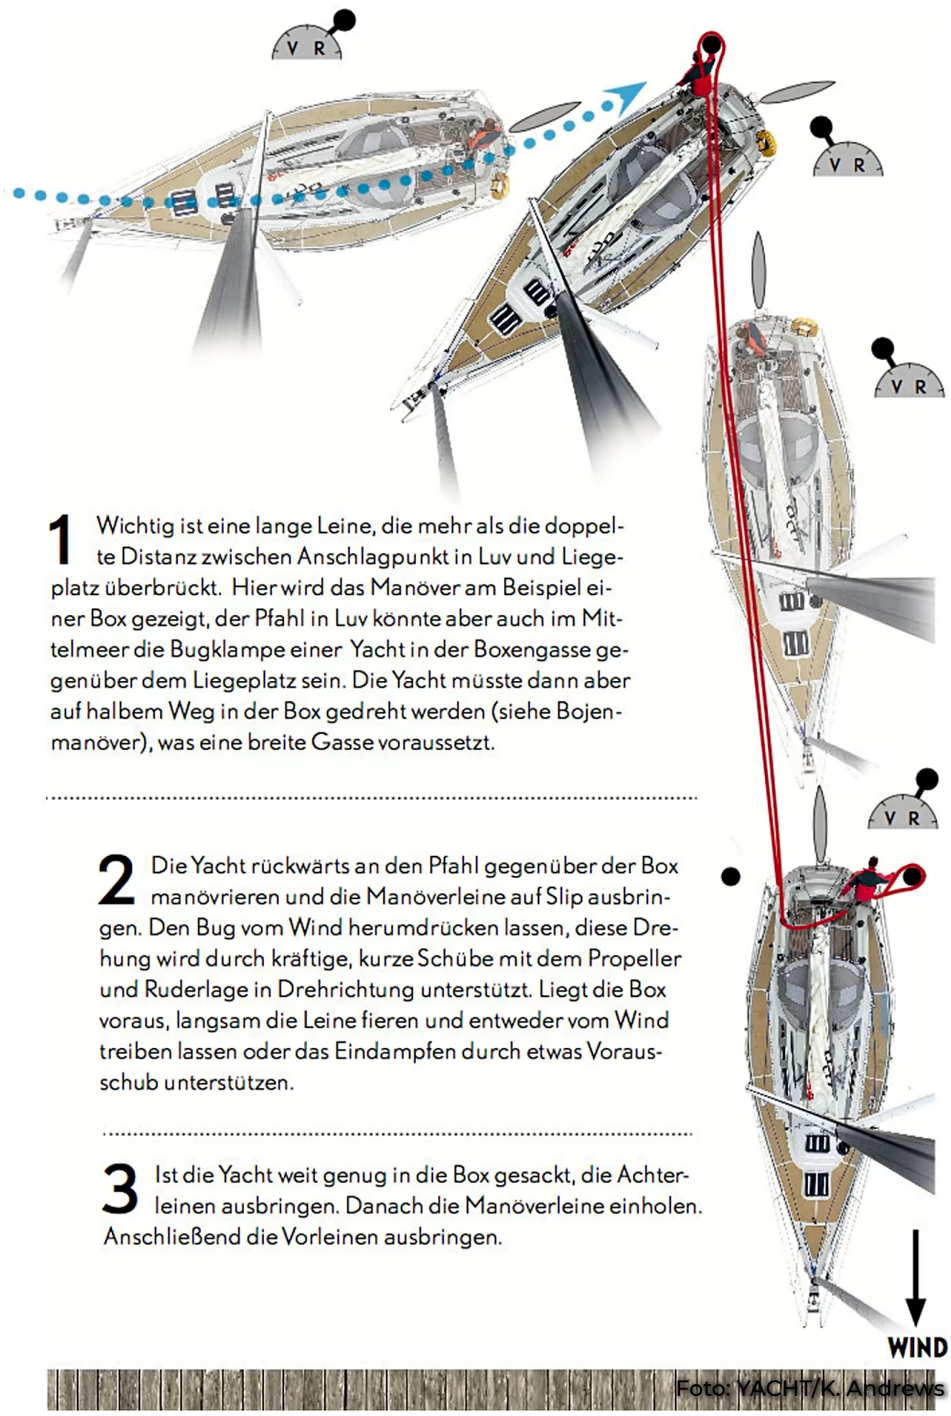

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Droht starker Wind die Yacht mit zu viel Speed vorwärts in die Box zu drücken, tut es diese zunächst etwas ungewöhnlich anmutende Methode. Eine lange Leine wird zu einem der Pfähle der Nachbarreihe ausgebracht und die Yacht dann ganz langsam in die eigene Box

"abgeseilt". Eine der sichersten Methoden.

Bei diesen beiden Spezialmanövern ist keine Pier in der Nähe. Vielmehr geht es darum, das Boot kontrolliert zu verankern oder an einer Muring festzumachen. Im Mittelpunkt steht bei beiden Manövern der Gedanke, dass der Steuermann das Cockpit am besten nicht verlassen soll. Denn dann vertreibt die Yacht und stellt sich quer zum Wind.

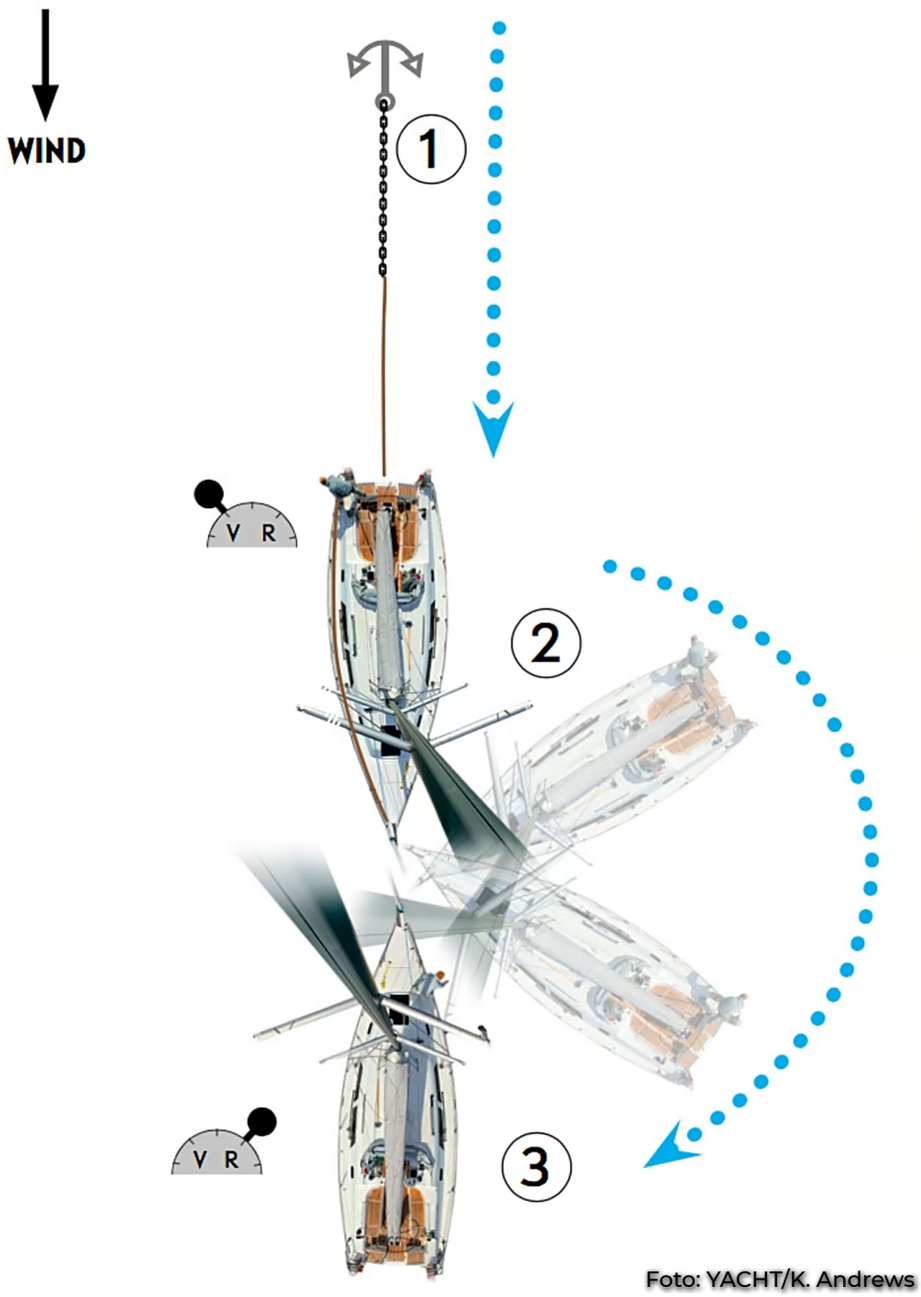

Foto: YACHT/K. Andrews

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Szenario 1: Das Grundeisen zunächst über das Heck auszubringen kann sinnvoll sein, wenn der Ankerplatz räumlich begrenzt ist und das Eisen an einer bestimmten Stelle fallen soll, oder aber in Tidengewässern, in denen die Yacht bei starker Strömung deutlich vertreiben würde, weil der Steuermann nicht gleichzeitig gegen den Strom

dampfen und am Bug den Anker fallen lassen kann. Deshalb kann der Anker über das Heck fallen gelassen werden, wo der Einhandsegler alles in Griffweite hat. Das gelingt jedoch nur wirklich gut mit einem Kettenvorlauf, der komplett in einem Eimer am Heck gesammelt ist sowie einer angesteckten Ankertrosse, die bereits am Bug angeschlagen und im Idealfall zum Steuermann zurückgeführt ist. Ansonsten könnte die am Rumpf entlanglaufende Kette unschöne Kratzer hinterlassen.

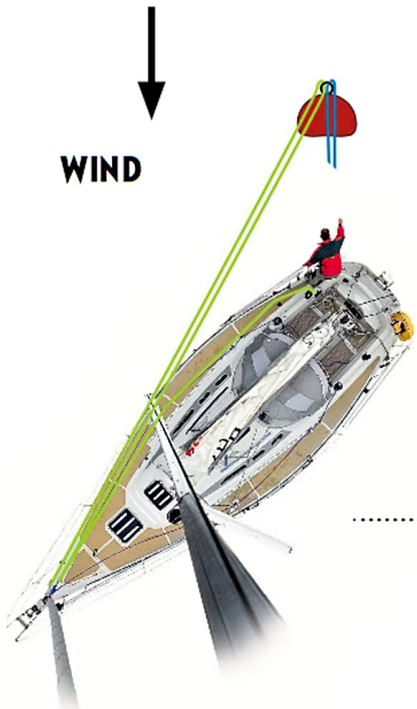

1 Die Boje rückwärts anlaufen und über das Heck, idealerweise die Badeplattform, eine Achterleine auf Slip ausbringen. Danach eine Vorleine, ebenfalls auf Slip, an der Boje befestigen. Die Yacht hängt in der Zwischenzeit sicher an der Achterleine.

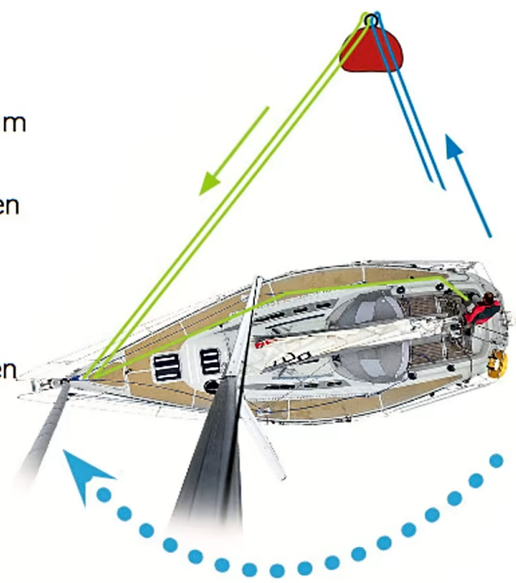

2 Die Achterleine langsam fieren. Bei größeren Yachten und in gut besuchten Buchten empfiehlt es sich, die Vorleine gleichzeitig dichtzuholen – bei Bedarf über eine Winsch. So werden Nachbarn nicht gefährdet.

3 Auf dem letzten Stück, wenn der Bug bereits dicht an der Boje und der Schwoibereich gut abzuschätzen ist, Lose auf die Achterleine geben. Die Yacht richtet sich im Wind aus.

Foto: YACHT/K. Andrews

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Szenario 2: Werden Bojen rückwärts angefahren, kann der Steuermann leicht über das Heck einen Festmacher ausbringen. Außerdem hält er die Boje maximal lange im Blickfeld und riskiert nicht, sie zu überfahren. Als Variante zu Schritt zwei kann auch der Festmacher achtern direkt per Hand zum Bug verbracht werden. Aber Achtung: Das gelingt nur bei sehr wenig Wind und ohne Strömung. Ansonsten kann die querstehende Yacht enorme Kräfte entwickeln. Alternativ kann auch zuerst ein Ende des Festmachers auf er Mittelklape belegt werden. Danach das andere Ende von achtern zum Bug bringen und belegen, anschließend das Ende von der Mittelklape zum Bug. So ist immer ein Ende des Festmachers an Bord belegt und der Skipper muss weniger als die halbe Kraft aufbringen, da die Reibung an der Boje zusätzlich die Zugkraft am losen Ende mindert.

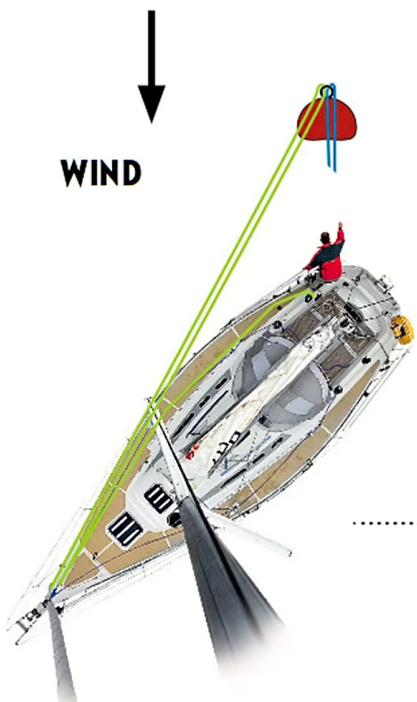

1 Die Boje rückwärts anlaufen und über das Heck, idealerweise die Badeplattform, eine Achterleine auf Slip ausbringen. Danach eine Vorleine, ebenfalls auf Slip, an der Boje befestigen. Die Yacht hängt in der Zwischenzeit sicher an der Achterleine.

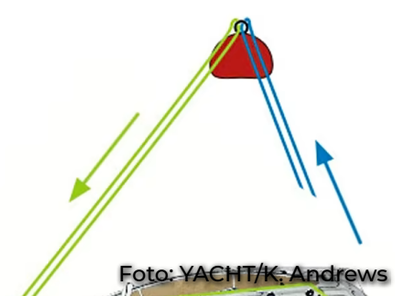

2 Die Achterleine langsam fieren. Bei größeren Yachten und in gut besuchten Buchten empfiehlt es sich, die Vorleine gleichzeitig

Foto: YACHT/K. Andrews

dichtzuholen – bei Bedarf über eine Winsch. So werden Nachbarn nicht gefährdet.

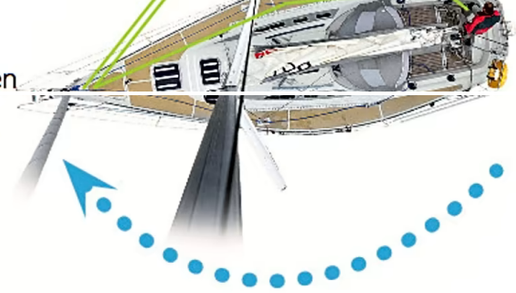

3 Auf dem letzten Stück, wenn der Bug bereits dicht an der Boje und der Schwoibereich gut abzuschätzen ist, Lose auf die Achterleine geben. Die Yacht richtet sich im Wind aus.

Klicken Sie zum Vergrößern auf das Bild

Downloads:

Seemannschaft: Mitsegler-Fehler (pdf)

Einhandsegeln: Manöver und Profi-Tipps (pdf)

Zur Startseite

MEISTGELESENE ARTIKEL

Videoreihe Rettungsmittel: Lehrstunden für den Seenotfall

Wie soll man über Bord gegangene Personen bergen? Wie wird das richtige Rettungswesten-Modell ausgewählt? Eine neue Videoreihe gibt Antworten

Seemannschaft: Schau hin! Wie man lernt, den Blick zu schärfen

Ob beim Hafenmanöver oder auf See: Mit geschultem Blick lassen sich viele stressige oder gar gefährliche Situationen vermeiden. Profis verraten, wie das geht

Seemannschaft: Top 10 Videos: So werden Sie ein besserer Skipper

Jetzt startet die Saison richtig durch. Höchste Zeit, seine Fähigkeiten als Crew oder Skipper zu hinterfragen, um Stress zu vermeiden. Hier die Anleitungen

YACHT – Alles rund ums Segeln ist Teil der Delius Klasing Verlag GmbH

 © 2022 Delius Klasing Verlag