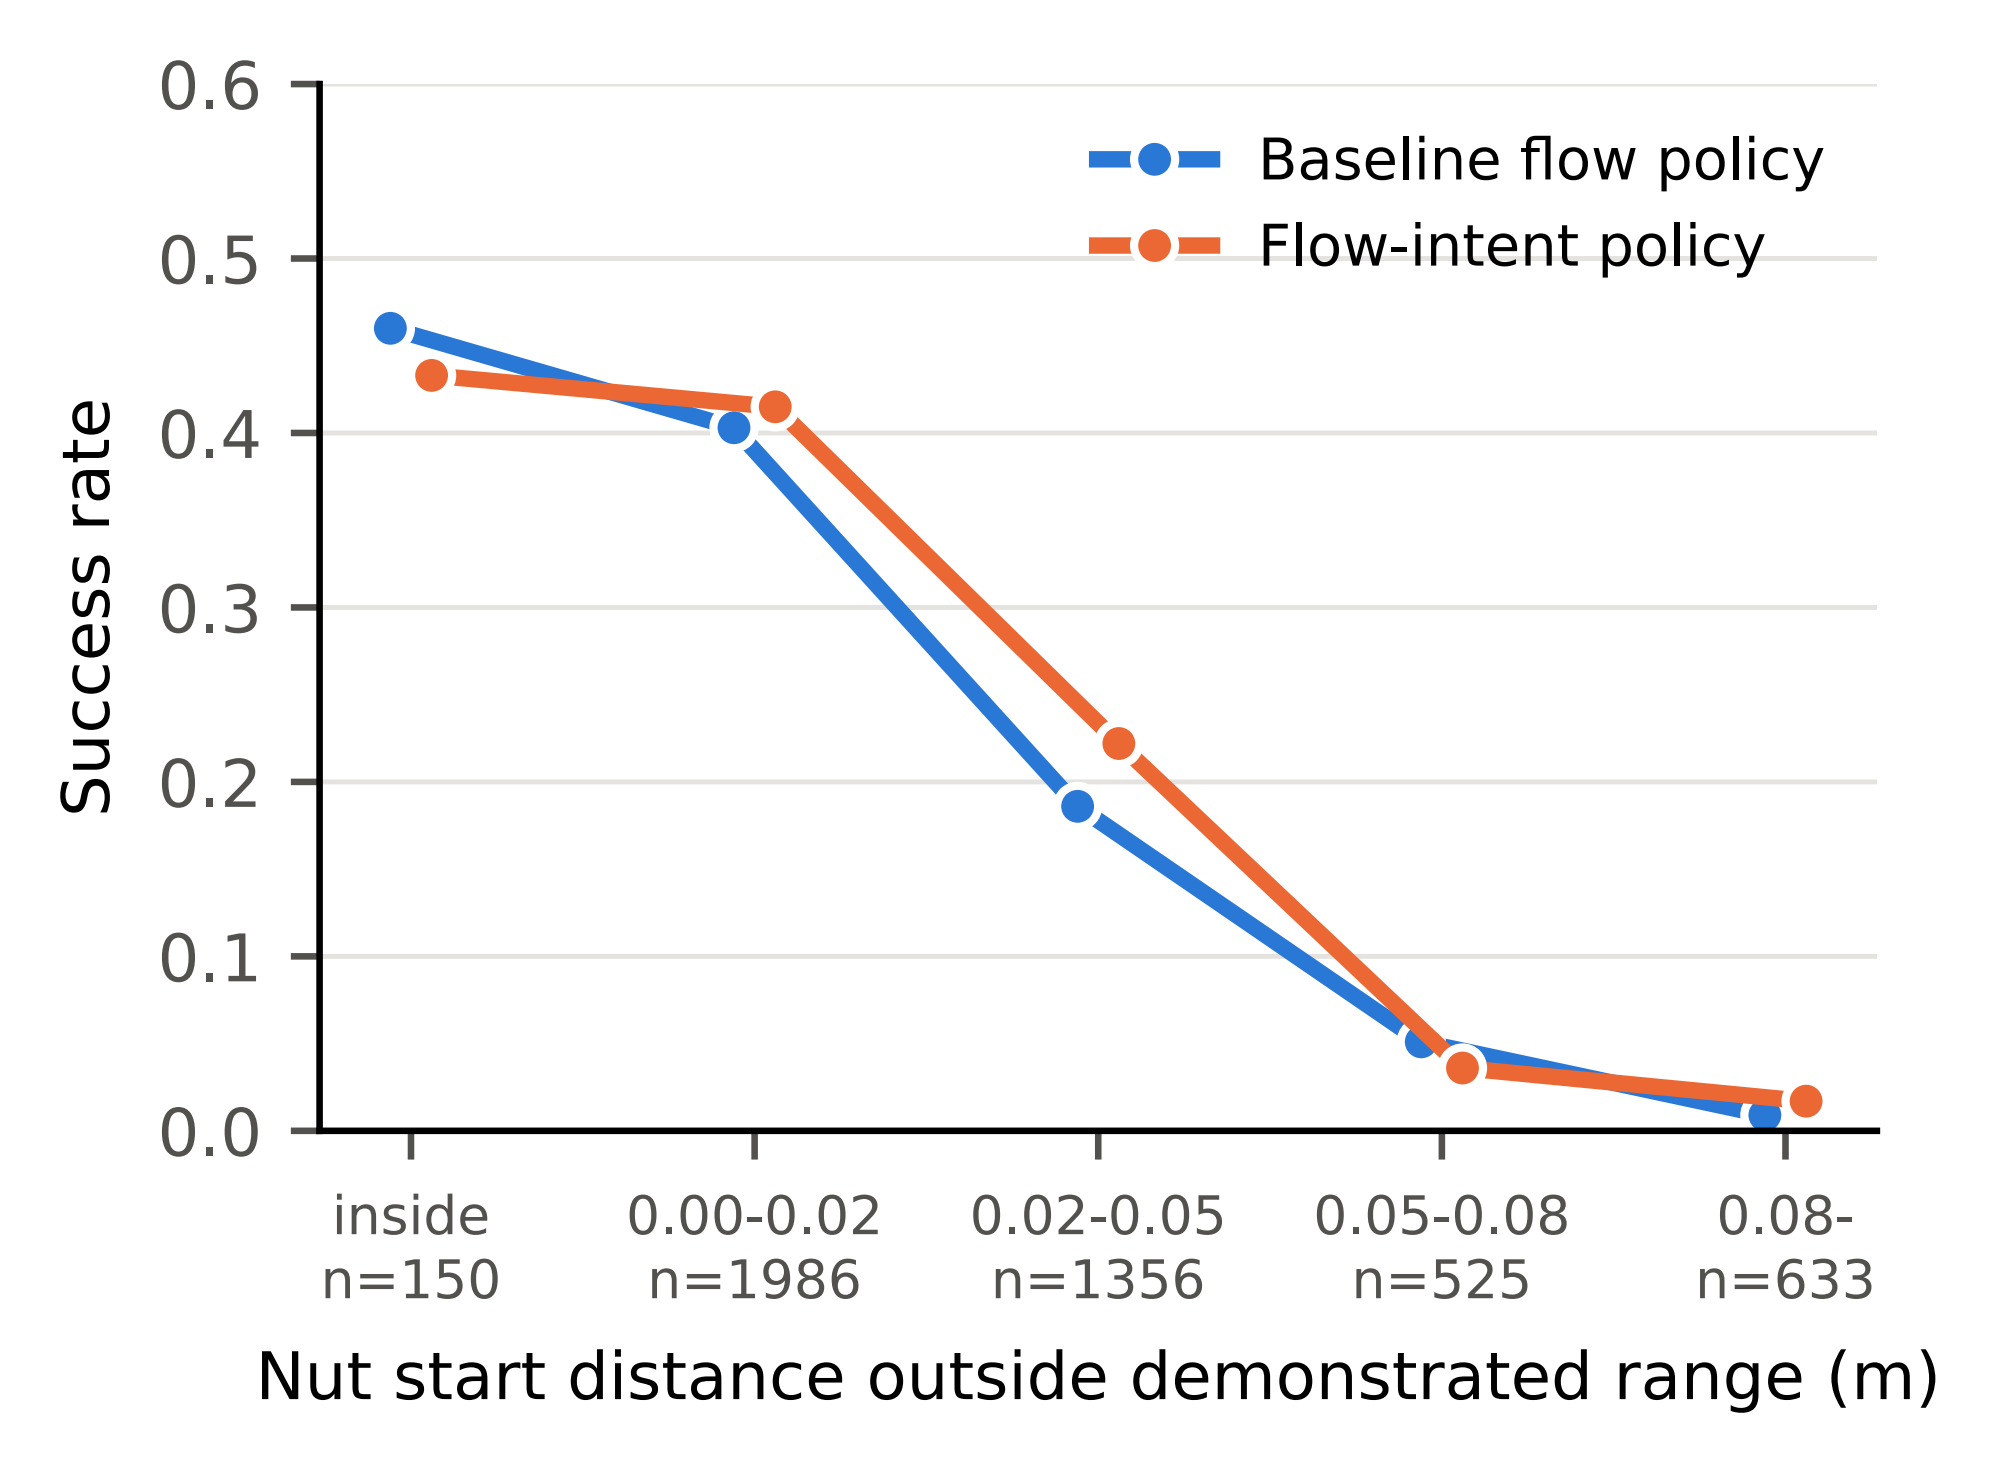
Baseline flow policy
Flow-intent policy
Success rate
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
inside
n=150
0.00-0.02
n=1986
0.02-0.05
n=1356
0.05-0.08
n=525
0.08-
n=633
Nut start distance outside demonstrated range (m)