客户确认:(签名/盖章)

修改记录	标记	修改内容	修改人	日期
	V3	视窗上移0.459	GQ	2022-08-02
	V4	视窗上移0.153,对应泡棉尺寸	GQ	2022-08-17

正视图

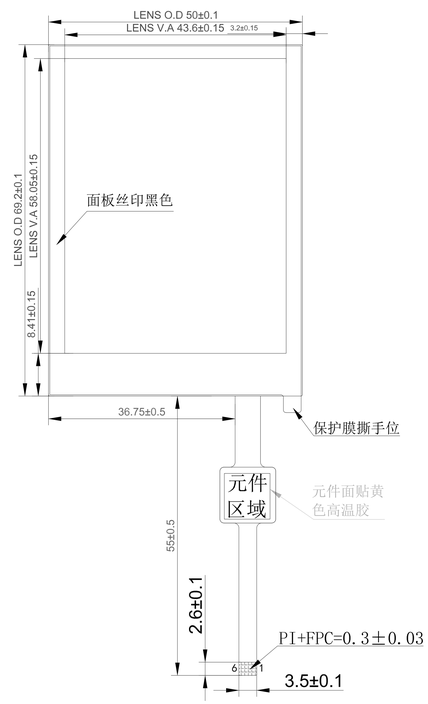

侧视图

背视图

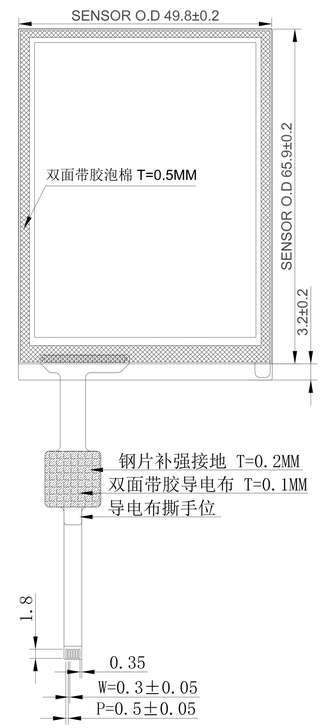

PIN#	Assigrment
1	VDD(2.8V)
2	SCL
3	SDA
4	INT
5	RESET
6	GND

技术参数:

1. 结构:G+F
2. 表面硬度:≥6H
3. 透光率:≥80%
4. 操作环境:-20° C~ 70° C
5. 储存环境;-30° C~ 80° C
6. IC选用:FT6336G;单点加手势
   连接方式:COF;通讯类型:IIC
7. 工作电压:3.3V　通讯I/O电压:3.3V
8. 未注尺寸公差: ±0.2
9. 产品符合ROHS标准

UNLESS OTHERISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES MILLIMETERS
TOLERANCES: ANGLES ±1"
.XX" ±.02"
.XXX" ±.005"
OR 0.Xmm ±0.5mm
0.XXmm ±0.13mm

深圳市全动电子技术有限公司

客户型号:	DATE: DE-DATE	DRAWING NO.:
设　计: GQ	DATE: CH-DATE	
出图日期: 2022-08-17	DATE: APP-DATE	TITLE: TITLE