

PXIe-3987/3977/3937

3U第七代智能英特尔®酷睿TM i7/i5/i3处理器PXI Express Gen3控制器，具有16GB/s系统带宽能力

特点

- 第七代智能英特尔®酷睿TM i7/i5/i3处理器(Kaby Lake)
- 最高32 GB双通道DDR4，频率为2133/2400 MHz（支持非ECC内存）
- 通过PCI Express 3.0总线，最大系统吞吐量可达16 GB/s
- 支持4条链路x4或2条链路x8 PXI Express链路功能，可连接到PXI Express机箱
- 240GB（或更高）固态硬盘/500GB（或更高）硬盘
- 8GB/16GB □ □ □ □ □ □ □ □
- 双GbE、四个USB 2.0、双USB 3.0、GPIB(IEEE488)控制器
- 双DisplayPort接口，一个RS-232/422/485 D-SUB9接口
- 用于高级PXI触发功能的触发I/O



介绍

凌华PXIe-3987/3977/3937 PXI Express嵌入式控制器基于第七代智能英特尔®酷睿TM i7/i5/i3处理器，专为基于PXI Express的混合测试系统设计，为各种测试系统提供最大的计算能力测试和测量应用。

PXIe-3987/3977/3937结合了最先进的第七代英特尔®酷睿TM i7/i5/i3处理器和高达32 GB的2400 MHz DDR4内存，在单个处理器上使用独立的计算引擎，从而实现了在多任务处理环境中同时执行许多独立任务。通过自动配置PCIe交换机，PXIe-3987/3977/3937可支持四链路x4或两链路x8 PXI Express链路功能，通过PCI Express 3.0总线，最大系统吞吐量可达16 GB/s。

凌华PXIe-3987/3977/3937提供了充足的接口灵活性，包括两个DisplayPort连接器，允许连接两台显示器，双USB 3.0高速外围设备，双千兆以太网端口，一个用于LAN连接，另一个用于控制LXI仪器，四个用于外围设备和USB仪器控制的USB 2.0端口，用于GPIB仪器连接的Micro-D GPIB连接器，用于基于PXI的混合测试系统控制。

订购信息


- PXIe-3987/M8G/SSD 3U PXI英特尔®酷睿TM i7-7820EQ 3.0GHz系统控制器，带8 GB内存和240 GB固态硬盘
- PXIe-3987/M16G/SSD 3U PXI英特尔®酷睿TM i7-7820EQ 3.0GHz系统控制器，带16 GB内存和1 TB固态硬盘
- PXIe-3977/M8G/SSD 3U PXI英特尔®酷睿TM i5-7440EQ 2.9 GHz系统控制器，带8 GB内存和240 GB固态硬盘
- PXIe-3937 3U PXI英特尔®酷睿TM i3-7100E 2.9GHz系统控制器，带4 GB内存和500 GB硬盘

附属品

- ACL-IEEE488-MD1-A 25针Micro-D至GPIB电缆，1米
- DisplayPort转VGA电缆DisplayPort（插头）转D-DUB 15PIN(F)电缆，150mm
- DisplayPort转DVI电缆DisplayPort（插头）转DVI(F)电缆，150mm
- DisplayPort转HDMI电缆DisplayPort（插头）转HDMI(F)电缆，150mm

*凌华PXIe-3987/3977/3937设备附带一条DisplayPort转DVI电缆

产品说明

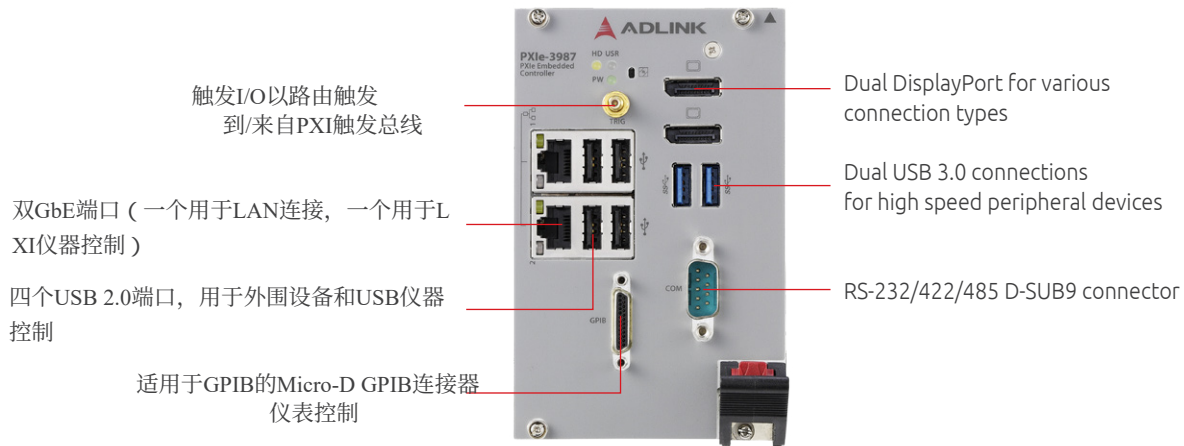

规格说明

型号名称	PXIe-3987	PXIe-3977	PXIe-3937
核心特性			
CPU	英特尔®酷睿™ i7-7820EQ 3.0 GHz (Turbo 3.7GHz)	英特尔®酷睿™ i5-7440EQ 2.9 GHz (Turbo 3.6GHz)	英特尔®酷睿™ i3-7100E 2.9GHz
DMI	DMI 3.0 8GT/秒		
芯片组	移动英特尔®QM175		移动英特尔®HM175
记忆	最高32 GB双通道DDR4，频率为2133/2400 MHz (支持非ECC内存)		
显示			
DisplayPort	3840 x 2160@60Hz 可提供其他标准的DisplayPort适配器，最大。分辨率取决于适配器		
PXI Express机箱I/O			
巴士	PCI Express 3.0 (向后兼容2.x和1.x)		
系统带宽	高达16GB/s		
PXIe链路配置	2链路模式：x8 x8 4链路模式：x4 x4 x4 x4		
I/O连接性			
储存	1个SATA 6.0 Gb/s端口，带2.5英寸SATA固态硬盘/硬盘支架		
以太网	英特尔®以太网控制器I219-LM、I210	英特尔®以太网控制器I219-V、I210	
USB	2个USB 3.0端口和4个USB 2.0端口，前置		
GPIB	板载IEEE488 GPIB控制器 Micro-D 25针连接器，前置（需要ACL-IEEE488-MD1-A电缆）		
触发I/O	SMB连接器，前置，用于将外部触发信号路由至/从PXI触发总线发送		
机械和环境			
尺寸	3U/4插槽PXI标准		
插槽要求	1个系统插槽加上3个控制器扩展插槽		
重量	1千克（2.2磅）		
工作温度。	0°C至55°C（32°F至131°F）（带固态硬盘） 0°C至50°C（32°F至122°F）（带硬盘）		
储存温度。	-20°C至70°C（-4°F至158°F）		
相对湿度	5%至95%，非冷凝		
冲击	30 G，半正弦，11 ms脉冲持续时间		
振动	工作：5至500 Hz,0.21 GRMS,3轴 非工作状态：5至500 Hz,2.46 GRMS,3轴		
排放合规性	A 61326-1,FCC B类	EN 61326-1,FCC A类	
CE合规性	抗扰度：EN 61326-1		
操作系统	Windows 10 64位		

PXIE-3987/3977/3937框图

