


CARROZZE TIPO MEDIE DISTANZE Rodiggio Sale montate: misura dello scartamento e del parallelismo	Codice	MD_SCART
	Rev.	Rev_1
	Data	05/04/2023
	Pag.	1 di 2
	Doc. Rif: IP 3156 rv	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA

VALORI DI RIFERIMENTO IN ESERCIZIO E IN REV 2	
Quote caratteristiche Sala montata	
SCARTAMENTO INTERNO	$1357 \leq Si \leq 1363$ La differenza fra le quote rilevate non deve superare in esercizio i 2 mm
PARALLELISMO (solo in REV2)	La differenza fra le quote rilevate non deve superare in esercizio i 2 mm
SCARTAMENTO ESTERNO con misura diretta o calcolato come $Se = Si + Sa + Sb$ Sa e Sb sono lo spessore dei due bordini delle ruote	$1410 \leq Se \leq 1426$

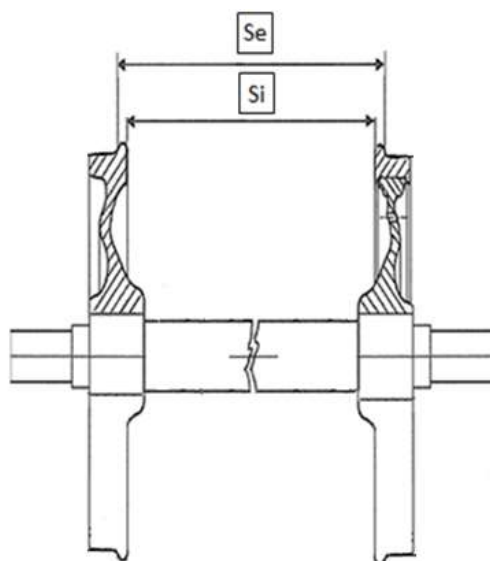

CARROZZE TIPO MEDIE DISTANZE Rodiggio Sale montate: misura dello scartamento e del parallelismo	Codice	MD_SCART
	Rev.	Rev_1
	Data	05/04/2023
	Pag.	2 di 2
	Doc. Rif: IP 3156 rv	

Sala	VALORI MISURATI		
	Scartamento interno/parallelismo		Scartamento esterno
1	Si11=_____	Differenza max:	Se=_____
	Si12=_____	_____	
	Si13=_____		
2	Si21=_____	Differenza max:	Se=_____
	Si22=_____	_____	
	Si23=_____		
3	Si31=_____	Differenza max:	Se=_____
	Si32=_____	_____	
	Si33=_____		
4	Si41=_____	Differenza max:	Se=_____
	Si42=_____	_____	
	Si43=_____		

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO	<input type="checkbox"/>
		CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	