


高剪切分散乳化机

FA25型高剪切分散乳化机

FA25型集灵巧、方便于一身，德国原装马达，可选配20种分散工作头，转速最高可至28000rpm,线速度高达27m/s,整机模块结构，操作方便，可长时间运转，轻松满足多种高要求的分散乳化实验，尽享实验室分散乳化乐趣。

型号——FA25

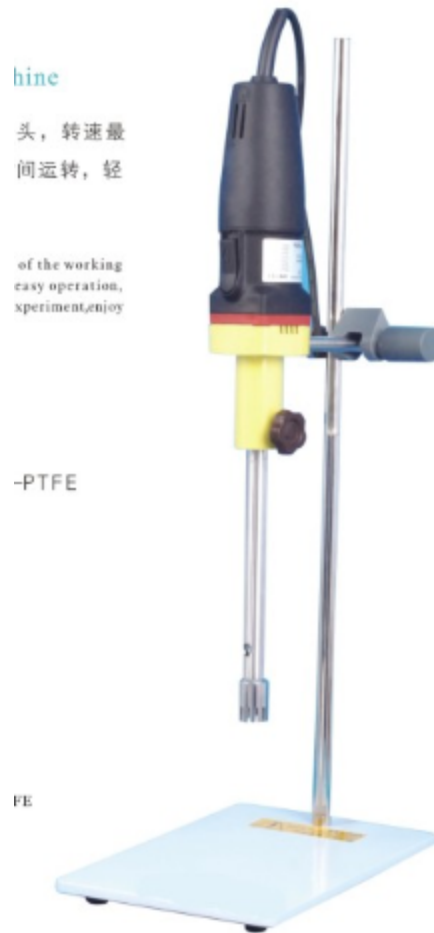

功率——500W/320W 接触物料材质——Cr304

电源——220V 50Hz 侵入液体部分轴套材质——PTFE

转速范围——10000~28000rpm 工作架，底座——有

转速显示方式——刻度显示

调速方式——无级调速

最小处理量——0.2ml(H₂O)

最大处理量——5000ml(H₂O)

标准工作头配置——25F

可选配工作头——见工作头选型

选型表



配套各种工作头

规格	处理量	切 线 速 度	材质	最高温 度	是 否 耐压	可浸入液体 长度	最 高 粘 度
FA25-6G	0.2-10ml	6m/s	Cr304	120℃	否	45mm	100cp
FA25-8G	1-60ml	8m/s	Cr304	120℃	否	100mm	100cp
FA25-10G	30-150ml	10m/s	Cr304	120℃	否	120mm	200cp
FA25-18G	50-1500ml	18m/s	Cr304	120℃	否	170mm	2000cp
FA25-18F	50-1500ml	18m/s	Cr304	120℃	否	170mm	1200cp

FA25-20G	50-3000ml	20m/s	Cr304	120℃	否	190mm	2000cp
FA25-20F	50-3000ml	20m/s	Cr304	120℃	否	190mm	1200cp
FA25-20DG	50-3000ml	20m/s	Cr304	180℃	是	190mm	2000cp
FA25-20DF	50-3000ml	20m/s	Cr304	180℃	是	190mm	1200cp
FA25-25G	100-5000ml	27m/s	Cr304	120℃	否	225mm	3500cp
FA25-25F	100-5000ml	27m/s	Cr304	120℃	否	225mm	2000cp
FA25-25DG	100-5000ml	27m/s	Cr304	180℃	是	225mm	3500cp
FA25-25DF	100-5000ml	27m/s	Cr304	180℃	是	225mm	2000cp

可选配Jetmixers 25J捷流式工作头

可以快速实现垂直方向上的均匀混合，处理量200ml-10000ml，最高粘度5000CP。