

Caratterizzazione di un rivelatore gamma 4π per lo studio della reazione $^{14}\text{N}(p,\gamma)^{15}\text{O}$

Subtitle or Reference, if any

Paolo Pusterla

Università degli Studi di Torino

Novembre 2024



- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi
- 3 Il rivelatore
- 4 Caratterizzazione
- 5 Conclusion

Table of Contents

- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi
- 3 Il rivelatore
- 4 Caratterizzazione
- 5 Conclusion

- L'esperimento LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics) ricrea i processi nucleari che sono avvenuti durante la nucleosintesi primordiale e che avvengono tutt'ora nelle stelle.
- Essendo processi molto rari, un laboratorio sulla superficie terrestre non è adatto per le misure sperimentali di questi, poiché i raggi cosmici maschererebbero il segnale debole atteso.

- I neutrini solari giocano un ruolo fondamentale nella determinazione della composizione del Sole.
- Sono prodotti nel ciclo CNO del Sole.
- In particolare, la sezione d'urto della reazione $^{14}\text{N}(p, \gamma)^{15}\text{O}$ è la fonte di errore principale sulle stime del flusso di neutrini.

Il ciclo CNO

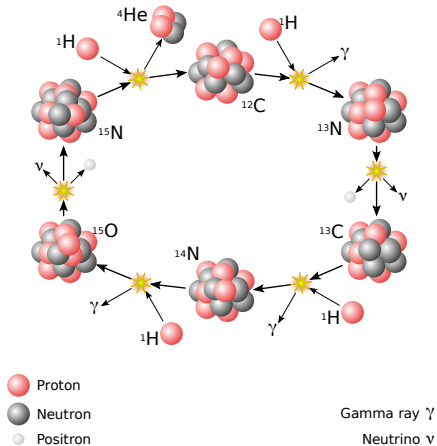


Figure: Ciclo Carbonio-Azoto-Ossigeno

- A energie solari (15-50 keV) la sezione d'urto è troppo piccola per essere misurata direttamente.
- Le stime odierne sono quindi estrapolazioni da energie più alte.
- Il progetto ha come obiettivo determinare la sezione d'urto ad energie 50-370 keV.

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}} / \Delta t}{N_{\text{proj}} / \Delta t \times N_{\text{bers}} / A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}}/\Delta t}{N_{\text{proj}}/\Delta t \times N_{\text{bers}}/A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- $N_{\text{reaz}}/\Delta t$ è il numero di reazioni per unità di tempo;

Sfide sperimentali della misura diretta

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}}/\Delta t}{N_{\text{proj}}/\Delta t \times N_{\text{bers}}/A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- $N_{\text{reaz}}/\Delta t$ è il numero di reazioni per unità di tempo;
- $N_{\text{proj}}/\Delta t \approx 10^{14}$ pps per intensità tipiche di un fascio stabile

Sfide sperimentali della misura diretta

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}}/\Delta t}{N_{\text{proj}}/\Delta t \times N_{\text{bers}}/A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- $N_{\text{reaz}}/\Delta t$ è il numero di reazioni per unità di tempo;
- $N_{\text{proj}}/\Delta t \approx 10^{14}$ pps per intensità tipiche di un fascio stabile
- $N_{\text{bers}}/A \approx 10^{19}$ atomi/cm per un tipico bersaglio allo stato solido

Sfide sperimentali della misura diretta

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}}/\Delta t}{N_{\text{proj}}/\Delta t \times N_{\text{bers}}/A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- $N_{\text{reaz}}/\Delta t$ è il numero di reazioni per unità di tempo;
- $N_{\text{proj}}/\Delta t \approx 10^{14}$ pps per intensità tipiche di un fascio stabile
- $N_{\text{bers}}/A \approx 10^{19}$ atomi/cm per un tipico bersaglio allo stato solido
- $\sigma \approx 10^{-12}$ barn, spesso è anche più piccola

Sfide sperimentali della misura diretta

- La *sezione d'urto* di una reazione nucleare è una grandezza utilizzata per descrivere la probabilità che la reazione avvenga.
- La si può calcolare sperimentalmente come:

$$\sigma = \frac{N_{\text{reaz}}/\Delta t}{N_{\text{proj}}/\Delta t \times N_{\text{bers}}/A \times \varepsilon} \quad (1)$$

- $N_{\text{reaz}}/\Delta t$ è il numero di reazioni per unità di tempo;
- $N_{\text{proj}}/\Delta t \approx 10^{14}$ pps per intensità tipiche di un fascio stabile
- $N_{\text{bers}}/A \approx 10^{19}$ atomi/cm per un tipico bersaglio allo stato solido
- $\sigma \approx 10^{-12}$ barn, spesso è anche più piccola
- $\varepsilon \approx 1 \div 10\%$ per i raggi gamma

- Il *reaction rate* vale quindi appena $1 \div 10$ conteggi al giorno

- Il *reaction rate* vale quindi appena $1 \div 10$ conteggi al giorno
- Basta pochissimo rumore per nascondere i segnali che rivelano le reazioni

- Il *reaction rate* vale quindi appena $1 \div 10$ conteggi al giorno
- Basta pochissimo rumore per nascondere i segnali che rivelano le reazioni
- La soluzione è cercare di minimizzare il rumore di fondo

- I Laboratori Nazionali del Gran Sasso, situati nella frazione di Assergi, sono schermati dai 1400 m di roccia del Monte Aquila.
- Ciò fa sì che il fondo di raggi cosmici sia fortemente soppresso
- Qui è collocato l'acceleratore LUNA2 a 400 kV, in attività dal 2001, che permette di concentrare fasci ionici molto intensi e stabili.



Radiazione	LNGS/superficie
Muoni	10^{-6}
Neutroni	10^{-3}

Figure: LNGS, Assergi, AQ.

L'acceleratore

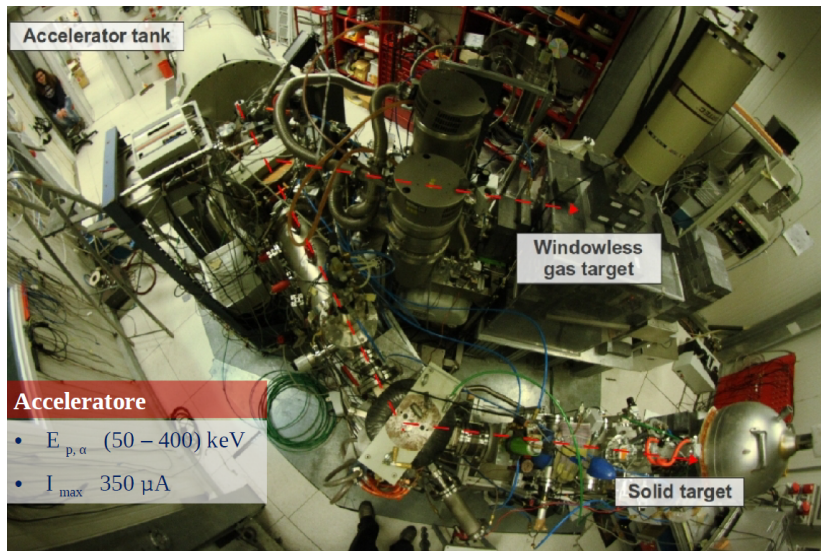


Figure: L'acceleratore LUNA2 a 400 kV.

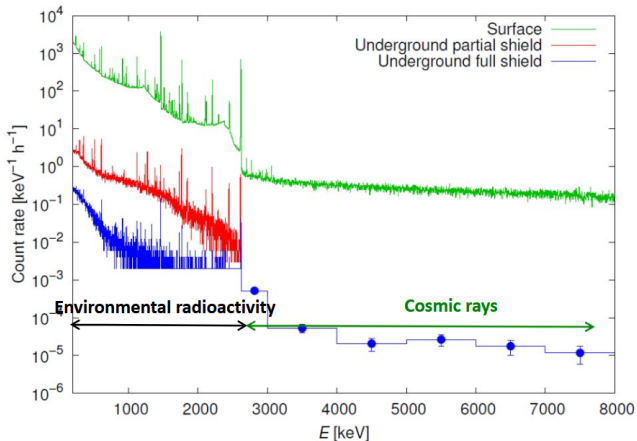


Figure: Grafico riportante il rumore di fondo in superficie, sotto una schermatura parziale sottoterra e sotto una schermatura totale sottoterra.

Table of Contents

- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi**
- 3 Il rivelatore
- 4 Caratterizzazione
- 5 Conclusion

- L'obiettivo della tesi è quello di caratterizzare in efficienza lo scintillatore 4π utilizzato per la rivelazione di raggi γ nella riproduzione della reazione $^{14}\text{N}(p,\gamma)^{15}\text{O}$.
- Nell'esperimento si proietta un intenso fascio di protoni su bersagli solidi di TiN (nitruro di titanio).

Table of Contents

- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi
- 3 Il rivelatore**
- 4 Caratterizzazione
- 5 Conclusion

- La radiazione gamma emessa dalla reazione è rivelata da uno scintillatore.
- Si tratta di un rivelatore in germanato di bismuto ($\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$, detto BGO), coprente il 95% dell'angolo solido totale attorno al bersaglio.

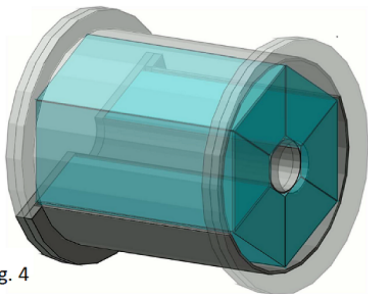


Fig. 4

Figure: Rappresentazione 3D del rivelatore BGO.

- Il cristallo, a simmetria cilindrica, è otticamente separato in 6 spicchi uguali.
- I fotoni di scintillazione di ciascuno dei 6 segmenti sono rivelati da due fotomoltiplicatori.

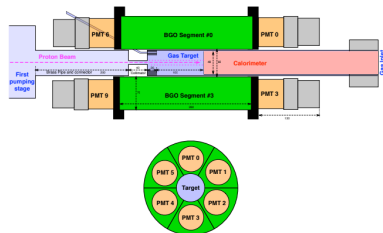


Figure: Rappresentazione schematica del rivelatore BGO. In alto una sezione sagittale, in basso una sezione trasversale.

- L'efficienza di uno scintillatore è il rapporto tra il numero di conteggi prodotti da esso e il numero di conteggi prodotti dalla sorgente:

$$\varepsilon = \frac{N_{\gamma}}{N_{int}} \quad (2)$$

- Si tratta pertanto di quanti fotoni lo strumento "vede" rispetto al totale
- Invertendo l'equazione possiamo ricavare N_{int} , per poi trovare la sezione d'urto

- Nel caso dei nostri istogrammi, composti da un picco gaussiano centrato su un'energia caratteristica e un fondo di *bremsstrahlung*, l'efficienza si può stimare nel modo seguente:

$$\varepsilon = \frac{N_{cont.}}{A(t*)\Delta t} \quad (3)$$

dove $N_{cont.}$ è il numero di conteggi del picco gaussiano sottraendone il fondo, $A(t*)$ è l'attività calcolata al momento della misura, Δt è il tempo "vivo" dello strumento.

- Ogni strumento è elettronicamente vincolato a processare il segnale in ingresso
- Questo può richiedere fino a ns
- Un fotone in arrivo durante questo intervallo di tempo non può essere quindi rilevato
- Alla fine della misura verranno osservati meno fotoni di quelli effettivamente giunti allo strumento, perché quest'ultimo è attivo solo per una parte di tempo rispetto al totale della misura.
- L'intervallo in cui lo strumento è attivo e pronto a ricevere nuovi segnali è il *tempo vivo*.

Table of Contents

- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi
- 3 Il rivelatore
- 4 Caratterizzazione**
- 5 Conclusion

- La caratterizzazione in energia è effettuata utilizzando due sorgenti radioattive: ^{60}Co e ^{137}Cs .

- Il ^{60}Co decade tramite decadimento β^- (99.75%) in ^{60}Ni ed emette due raggi gamma di energie 1.17 MeV e 1.33 MeV.

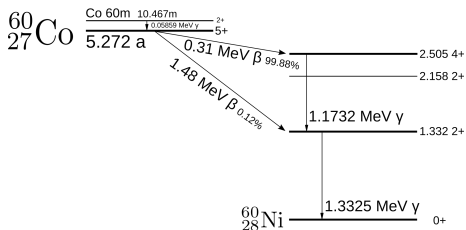


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- Il ^{60}Co decade tramite decadimento β^- (99.75%) in ^{60}Ni ed emette due raggi gamma di energie 1.17 MeV e 1.33 MeV.
- Ha il vantaggio di emettere raggi gamma ad alta intensità con un'emivita relativamente lunga di 5.27 anni.

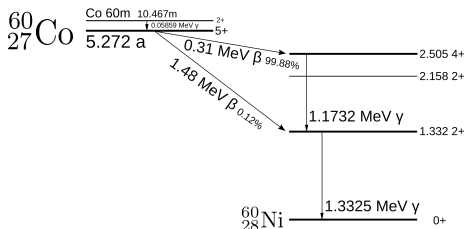


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- Il ^{60}Co decade tramite decadimento β^- (99.75%) in ^{60}Ni ed emette due raggi gamma di energie 1.17 MeV e 1.33 MeV.
- Ha il vantaggio di emettere raggi gamma ad alta intensità con un'emivita relativamente lunga di 5.27 anni.
- Trova applicazione nella radioterapia del cancro.

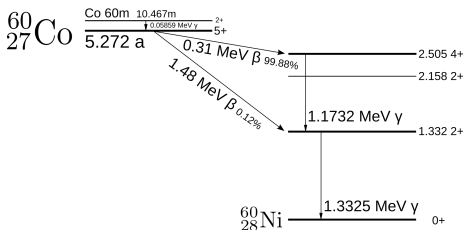


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- Il ^{137}Cs decade sempre tramite decadimento β^- .

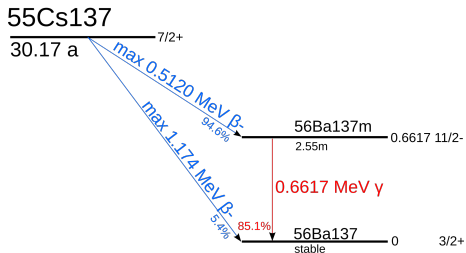


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- Il ^{137}Cs decade sempre tramite decadimento β^- .
- Il 94.6% dei decadimenti hanno come prodotto uno stato metastabile del ^{137}Ba .

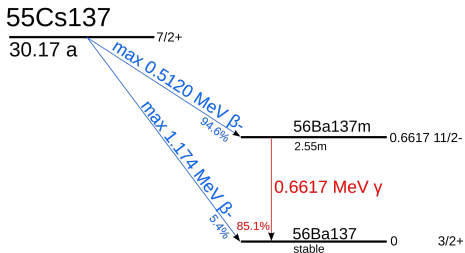


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- Il ^{137}Cs decade sempre tramite decadimento β^- .
- Il 94.6% dei decadimenti hanno come prodotto uno stato metastabile del ^{137}Ba .
- Questo stato eccitato emette l'85% delle volte raggi gamma di 661.7 keV decadendo nello stato fondamentale del ^{137}Ba (tutti i raggi gamma provenienti dal ^{137}Cs sono prodotti così).





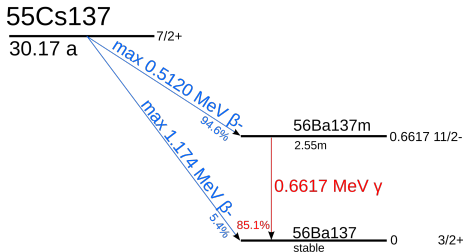


Figure: Schema di decadimento del ^{137}Cs .

- I dati ricavati sono contenuti in file .root
- Ogni file .root contiene 8 istogrammi, con indici da 0 a 7, di conteggi
- L'istogramma 0 contiene il pulser, utilizzato per calcolare il tempo vivo dello scintillatore
- Gli istogrammi da 1 a 6 sono i singoli spicchi del BGO
- L'istogramma 7 è


Istogrammi

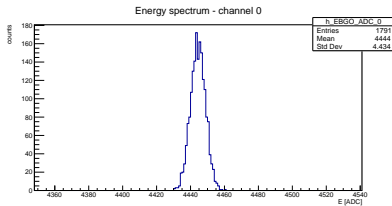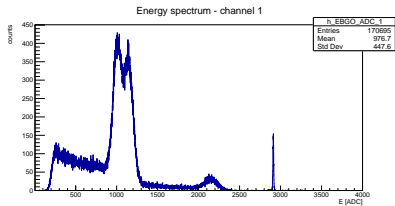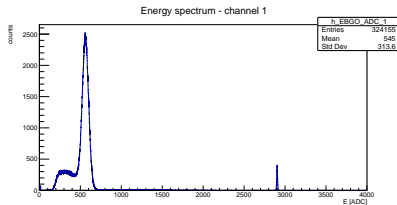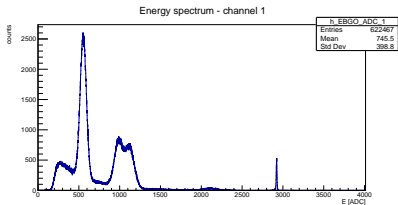


- La calibrazione viene effettuata sul file `run1775_coinc.root`, con entrambe le sorgenti.
- *Calibrare* uno scintillatore significa trovare il fattore di conversione da **canali** a **energia**.
- Per ogni spicchio del BGO si esegue un fit per trovare il valore dei picchi caratteristici e del picco somma in canali.

- I valori dei picchi vengono graficati contro quelli in energia caratteristici, noti.


- I valori dei picchi vengono graficati contro quelli in energia caratteristici, noti.

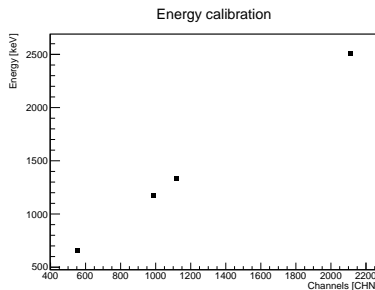

- I valori dei picchi vengono graficati contro quelli in energia caratteristici, noti.
- Si effettua dunque un fit lineare per i punti di ciascun istogramma.

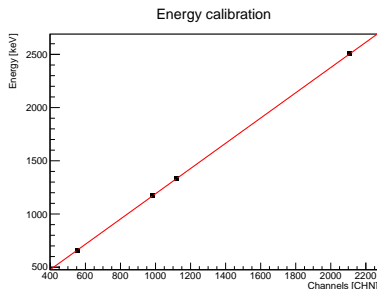


- I valori dei picchi vengono graficati contro quelli in energia caratteristici, noti.
- Si effettua dunque un fit lineare per i punti di ciascun istogramma.
- I coefficienti angolari di questi fit sono i fattori di conversione cercati.

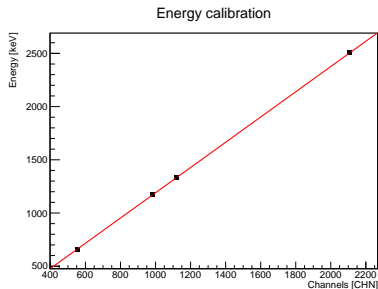


- I residui sono la differenza tra i valori in energia noti e quelli assunti dalla retta

- I residui sono la differenza tra i valori in energia noti e quelli assunti dalla retta
- Sono una rappresentazione della bontà della calibrazione

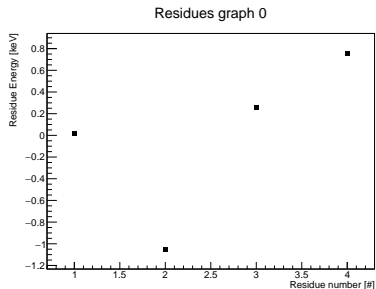

- I residui sono la differenza tra i valori in energia noti e quelli assunti dalla retta
- Sono una rappresentazione della bontà della calibrazione
- In generale una calibrazione è buona se i residui non superano la decina di keV

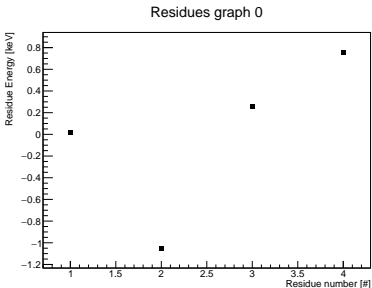

- Per il calcolo dell'efficienza si possono applicare due metodi diversi
- Il primo metodo è geometrico, il secondo riguarda i parametri del fit sui picchi caratteristici.
- Il metodo geometrico trova applicazione nel cesio, ma poiché il cobalto presenta picchi sovrapposti, non è applicabile a quest'ultimo.

Table of Contents

- 1 Introduzione
- 2 Obiettivi della tesi
- 3 Il rivelatore
- 4 Caratterizzazione
- 5 Conclusion**

- Summarize the key takeaways from your presentation.
- Mention any future work or open questions.

Thank you!
Questions?