



FDI MODULAR

SOLUCIONES DE SOPORTACIÓN PARA ROBÓTICA COLABORATIVA E INDUSTRIAL



ENSAMBLA FÁCIL · CONSTRUYE RÁPIDO

Soluciones de ensamblaje inteligente. Menos taladros y mecanizados.

PERFILES · HERRAJES · ESTRUCTURAS

Familias 40 y 45 · Ranura 10 · Montaje modular y ampliable

CATÁLOGO · OCTUBRE 2026

Precios sin IVA vigentes en la fecha de publicación y aplicables hasta la emisión de una nueva tarifa o edición del catálogo. En caso de variaciones relevantes de costes, los precios podrán ser revisados. La oferta comercial correspondiente recogerá las condiciones definitivas aplicables. Salvo error tipográfico.

FDI QUALITY IMPORT

ELEMENTOS DE FIJACIÓN FASTENING ELEMENTS

página/pagi 6	
página/pagi 7	
página/pagi 8	
página/pagi 9	
página/pagi 10	
página/pagi 11	
página/pagi 12	
página/pagi 13	
página/pagi 14	
página/pagi 15	
página/pagi 16	
página/pagi 17	
página/pagi 18	
página/pagi 19	

ELEMENTOS DE UNIÓN JOINING ELEMENTS

página/pagi 22	
página/pagi 23	
página/pagi 24	
página/pagi 25	

página/pagi 26	
página/pagi 27	
página/pagi 28	
página/pagi 29	
página/pagi 30	
página/pagi 31	
página/pagi 32	
página/pagi 33	
página/pagi 34	
página/pagi 35	
página/pagi 36	
página/pagi 37	
página/pagi 38	
página/pagi 39	
página/pagi 40	
página/pagi 41	
página/pagi 42	
página/pagi 43	
página/pagi 44	
página/pagi 45	
página/pagi 46	

página/pagi 47



página/pagi 48



página/pagi 49



página/pagi 50



página/pagi 51



página/pagi 52



ELEMENTOS DE MONTAJE ASSEMBLY ELEMENTS

página/pagi 54



página/pagi 55



página/pagi 56



página/pagi 57



página/pagi 58



página/pagi 59



página/pagi 60



página/pagi 61



página/pagi 62



página/pagi 63




página/pagi 64



página/pagi 65



página/pagi 66



página/pagi 67



página/pagi 68



página/pagi 69



página/pagi 70



ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO POSITIONING ELEMENTS

página/pagi 72



página/pagi 73



página/pagi 74



página/pagi 75



página/pagi 76



página/pagi 77



página/pagi 78



página/pagi 79



página/pagi 80



página/pagi 81



página/pagi 82



página/pagi 83



página/pagi 84



página/pagi 85



ACCESORIOS PARA PUERTAS DOOR ACCESSORIES

página/pagi 88



página/pagi 89



página/pagi 90



página/pagi 91



página/pagi 92



página/pagi 93



página/pagi 94



página/pagi 95



página/pagi 96



página/pagi 97



página/pagi 98



página/pagi 99



página/pagi 100



página/pagi 101



página/pagi 102



página/pagi 103



página/pagi 104



página/pagi 105



página/pagi 106



PERFILES PLÁSTICOS PLASTIC PROFILES

página/pagi 108



página/pagi 109



página/pagi 110



página/pagi 111



página/pagi 112



página/pagi 113



página/pagi 114



página/pagi 115



ELEMENTOS DE FIJACIÓN

FASTENING ELEMENTS

página/page 6

página/page 7

página/page 8

página/page 9

página/page 10

página/page 11

página/page 12

página/page 13

página/page 14

página/page 15

página/page 16

página/page 17


página/page 18

página/page 19



Tuerca cabeza martillo Acero zincado / Inox

Hammer head nut Zinc plated steel / Stainless



52014	M4	0,008
52015	M5	0,007
52016	M6	0,007
52018	M8	0,006
52016-Inox.	M6	0,007
52018-Inox.	M8	0,006

INOX

10 mm



Aplicación


Para fijar elementos a los perfiles con canal de 10 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot.


Tuerca cabeza martillo baja Acero zincado

Hammer head nut, low neck Zinc plated steel



52064	M4	0,006
52065	M5	0,006
52066	M6	0,005
52068	M8	0,005

35

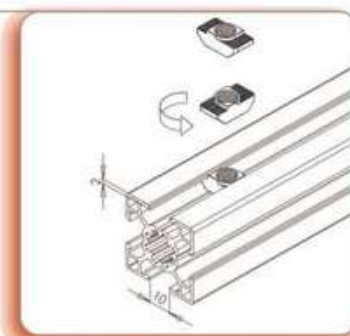

Aplicación


Para fijar elementos a los perfiles con canal de 10 mm y patilla 2 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot and 2mm thickness. Nuts can be inserted sideways along the profile slot.


Tuerca cabeza martillo, canal 8 mm Acero zincado

Hammer head nut, 8 mm slot Zinc plated steel



52074	M4	0,004
52075	M5	0,003
52076	M6	0,003

8 mm

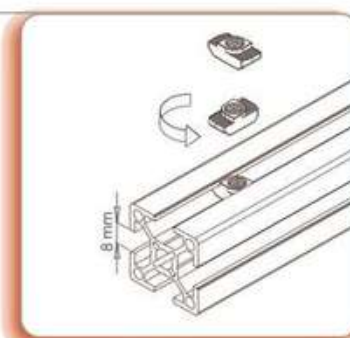

Aplicación

Para fijar elementos a los perfiles con canal de 8 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.


Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 8 mm slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot.

Tuerca cabeza martillo perfil 25 Acero zincado Hammer head nut, profile 25 Zinc plated steel



		
5208	M4	0,002

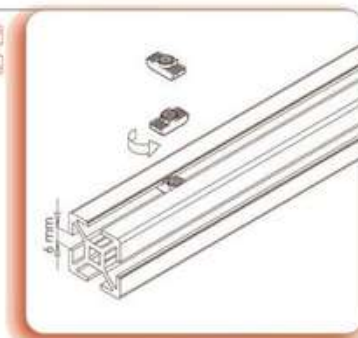


Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles serie 25, canal 6 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles serie 25 with 6 mm slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot.

Tuerca cabeza martillo perfil 20 Acero zincado Hammer head nut, profile 20 Zinc plated steel



		
5209	M4	0,001

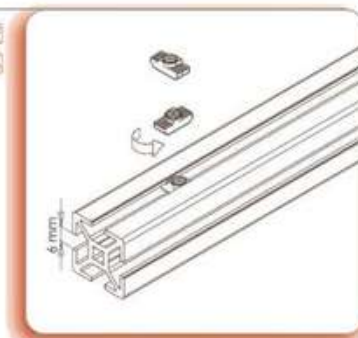


Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles serie 20, canal 6 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles serie 20 with 6 mm slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot.

Tuerca en T con fleje Acero zincado Spring-plate T nut Zinc plated steel




		
522440	M4	0,008
522540	M5	0,008
522640	M6	0,007
522840	M8	0,007

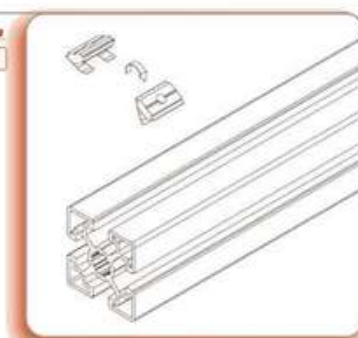


Aplicación
Para evitar el deslizamiento de la tuerca, ésta posee un fleje flexible, soldado, que muellea. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante inclinación a 45°.

Application
A welded flexible spring leaf prevents the nut from sliding. Nuts can be inserted sideways along the profile slot by swivelling 45°.

Tuerca en T antideslizamiento Acero zincado Spring nut Zinc plated steel




52024	M4	0,011
52025	M5	0,010
52026	M6	0,010
52028	M8	0,009

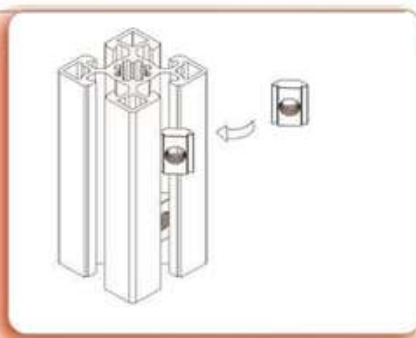


Aplicación
Indicada para montajes verticales. La tuerca, gracias a su pletina soldada queda fija y no desliza. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante inclinación a 45°.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. Recommended for vertical assemblies. A welded spring plate at the bottom prevents sliding once introduced in the slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot by swivelling 45°.

Tuerca en T con fleje, canal 8 mm Acero zincado Spring-plate T nut, 8 mm slot Zinc plated steel




520174	M4	0,005
520175	M5	0,005
520176	M6	0,004
520178	M8	0,004

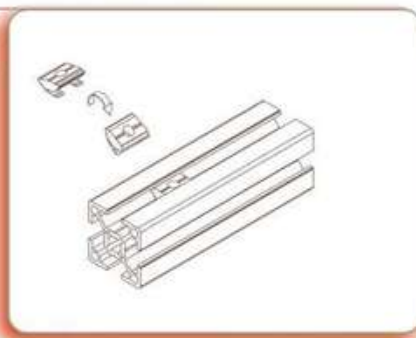


Aplicación
Para evitar el deslizamiento de la tuerca, ésta posee un fleje flexible, soldado, que muellea. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante inclinación a 45°.

Application
A welded flexible spring leaf prevents the nut from sliding. Nuts can be inserted sideways along the profile slot by swivelling 45°.

Tuerca cuadrada Acero zincado Square nut Zinc plated steel




52034	M4	0,009
52035	M5	0,009
52036	M6	0,008
52038	M8	0,008

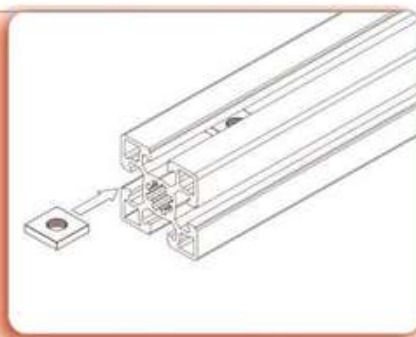


Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles con canal 10 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

Tuerca cuadrada, canal 6 mm Acero zincado Square nut, 6 mm slot Zinc plated steel

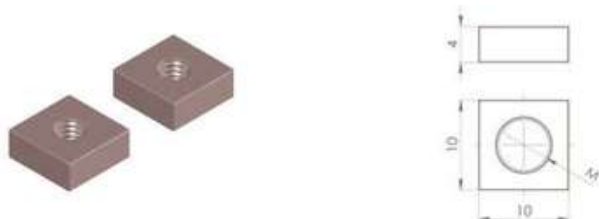

52084	M4	0,03
52085	M5	0,02
52086	M6	0,02

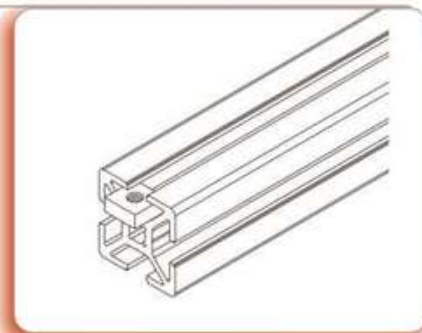


Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles serie 25, con canal de 6 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles serie 25 with 6 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

Tuerca rectangular en T Acero zincado T-slot nut Zinc plated steel



52044	M4	0,016
52045	M5	0,016
52046	M6	0,015
52048	M8	0,014

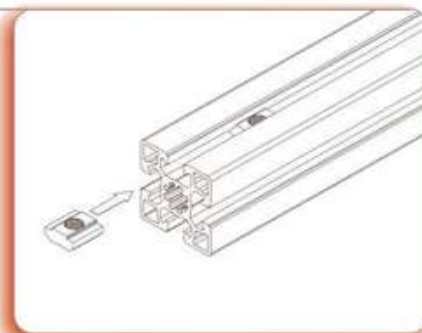


Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles con canal de 10 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

Tuerca en T cuello alto Acero zincado Heavy duty T-slot nut Zinc plated steel





52054	M4	0,021
52055	M5	0,020
52056	M6	0,020
52058	M8	0,019

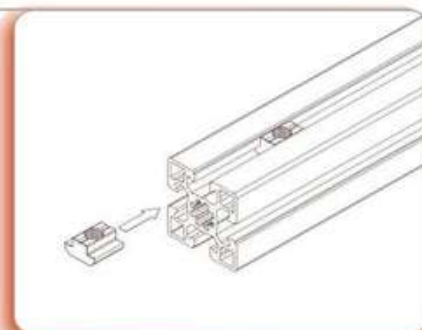

Aplicación
Para fijar elementos a los perfiles con canal de 10 mm. Permite aplicar grandes fuerzas. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. Recommended for very heavy duty fastening applications. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

Tuerca rectangular lisa, canal 8 mm Acero zincado Flat rectangular nut, 8 mm slot Zinc plated steel

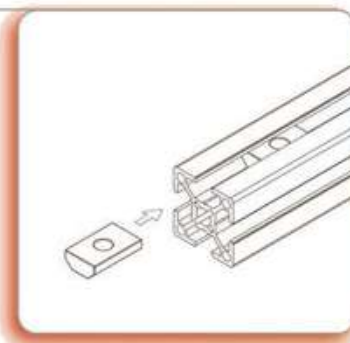

Aplicación



Para fijar elementos a los perfiles con canal de 8 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 8 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

9144	M4	0,016
9145	M5	0,016
9146	M6	0,015
9148	M8	0,014

Tuerca rectangular en T, canal 8 mm Acero zincado T-slot nut, 8 mm slot Zinc plated steel

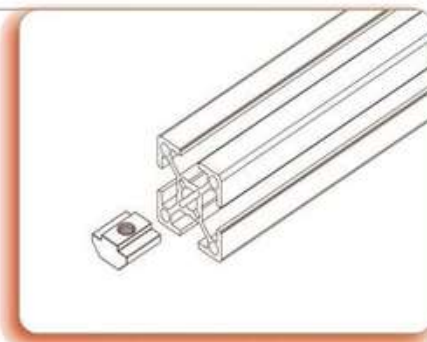

Aplicación



Para fijar accesorios a los perfiles con canal de 8 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles with 8 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

52094	M4	0,014
52095	M5	0,013
52096	M6	0,012
52098	M8	0,012

Tuerca en T, canal 6 mm Acero zincado T-slot nut, 6 mm slot Zinc plated steel

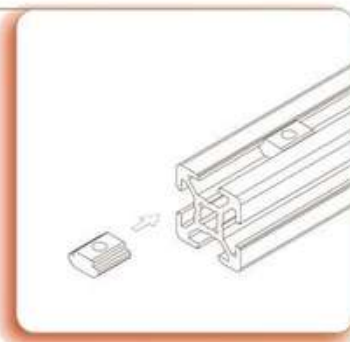

Aplicación



Para fijar elementos a los perfiles serie 20, canal 6 mm. Debe ser introducida por el extremo del perfil.

Application

Used for the assembly of accessories on profiles serie 20 with 6 mm slot. Nuts must be inserted from the front in the profile slot.

52091	M4	0,002
52092	M5	0,002

Tornillo cabeza martillo + tuerca, canal 10 mm Acero 8.8 zincado / Inox
Hammer head bolt + hex flange nut, 10 mm slot Zinc plated steel 8.8 / Stainless

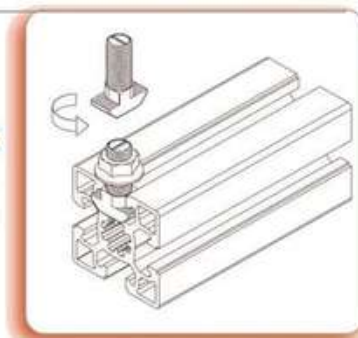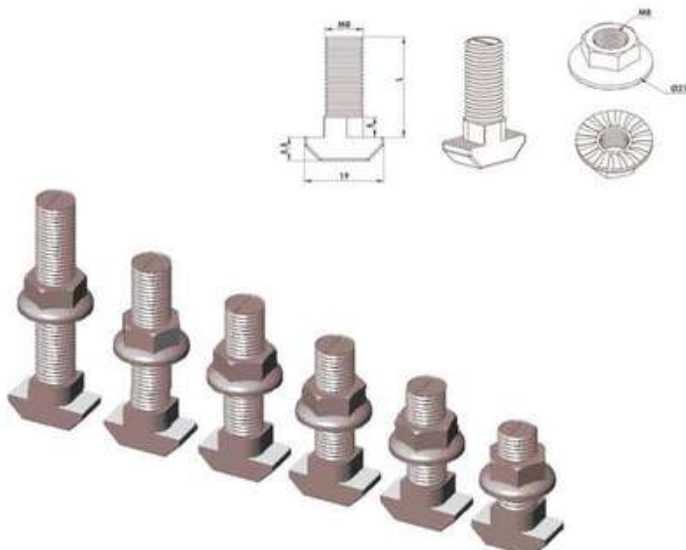



Aplicación
 Para la fijación de accesorios a los perfiles de canal 10 mm. Gracias al dentado de la tuerca y a su mayor diámetro (21 mm), la fijación es máxima.

Application
 For fixing accessories on profiles with 10 mm slot. Due to the bottom serrations and the larger diameter of the nut (21 mm), fixing is optimum.

525020	M8x20	0,021
525025	M8x25	0,023
525030	M8x30	0,024
525035	M8x35	0,026
525040	M8x40	0,027
525050	M8x50	0,031
525070	M8x70	0,037

525020-Inox.	M8x20	0,021
525025-Inox.	M8x25	0,023
525030-Inox.	M8x30	0,024
525050-Inox.	M8x50	0,031
525070-Inox.	M8x70	0,037

Tornillo cabeza martillo plano + tuerca valona M8, canal 10 mm Acero 8,8 zincado
Flat Hammer head bolt + hex flange nut M8, 10 mm slot Zinc plated steel

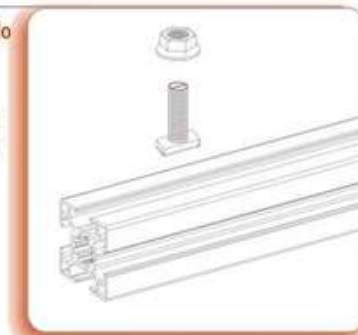
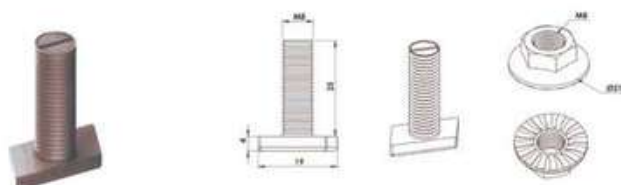


Aplicación
 Para la fijación de accesorios a los perfiles de la serie 35. Gracias al dentado de la tuerca y a su mayor diámetro (21 mm), la fijación es máxima.

Application
 For fixing accessories on 35 mm aluminium profiles. Due to the bottom serrations and the larger diameter of the nut (21 mm), fixing is optimum.

525025P	M8x25 mm	0,02

Tornillo cabeza martillo + tuerca, canal 8 mm Acero 8.8 zincado
Hammer head bolt + hex flange nut, 8 mm slot Zinc plated steel 8.8

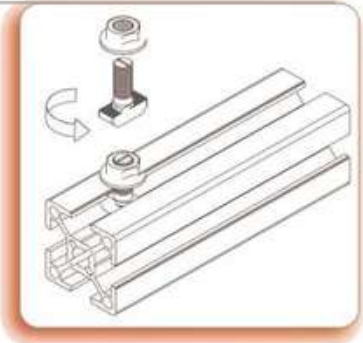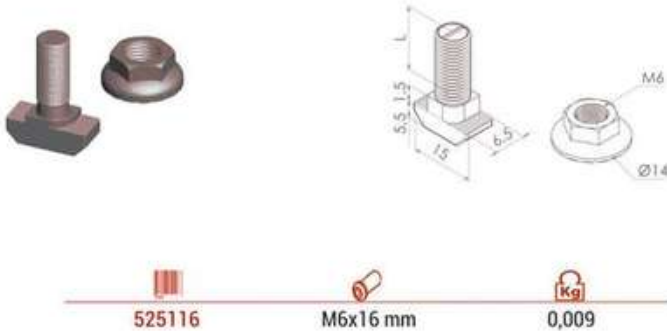


Aplicación

Para la fijación de accesorios a los perfiles de boca 8 mm. Gracias al dentado de la tuerca, la fijación es máxima.

Application

Application
For fixing accessories on profiles with 8 mm slot.
Due to the bottom serrations of the nut, fixing is optimum.

Tornillo cabeza martillo + tuerca, canal 6 mm Acero 8.8 zincado
Hammer head bolt + hex flange nut, 6 mm slot Zinc plated steel 8.8

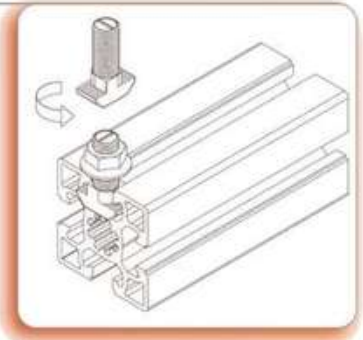


Aplicación

Para la fijación de elementos a los perfiles de canal 6 mm. Gracias al dentado de la tuerca, la fijación es máxima.

Application

Application
For fixing accessories on profiles with 6 mm slot.
Due to the bottom serrations of the nut, fixing is optimum

Taco de expansión Acero zincado
Through bolt anchor Zinc plated steel

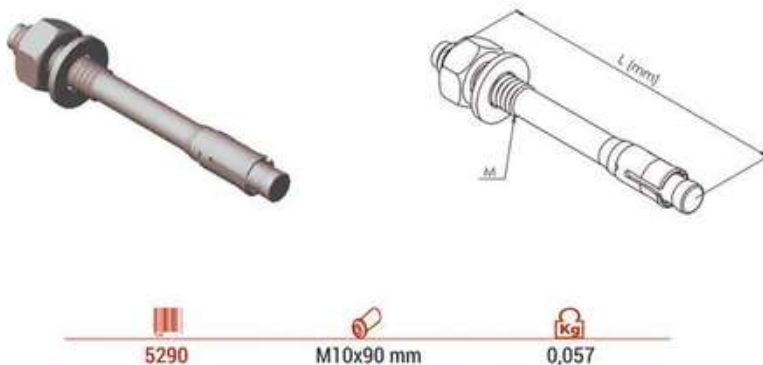

Aplicación

Aplicación
Para la fijación de forma segura de soportes y placas al suelo.


Application

To firmly join and secure positioning elements to the floor.

Tuerca redonda con bola Acero zincado Spring-ball nut Zinc plated steel



		
5064	M4	0,011
5065	M5	0,011
5066	M6	0,010
5068	M8	0,009

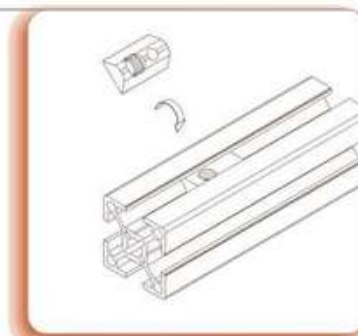


Aplicación
Para fijación de elementos a distintos perfiles de canal 8 mm.

Application
For fixing accessories on different profiles with 8 mm slot.

Tuerca redonda con pestaña Acero zincado Spring-plate nut Zinc plated steel



		
5074	M4	0,012
5075	M5	0,011
5076	M6	0,011
5078	M8	0,009

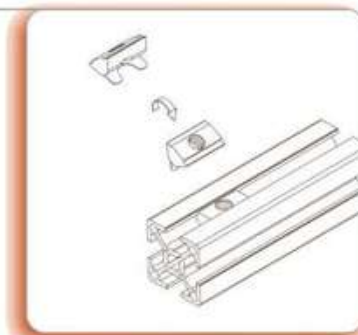


Aplicación
Para fijación de elementos a distintos perfiles de canal 8 mm.

Application
For fixing accessories on different profiles with 8 mm slot.

Refuerzo antigiro Acero zincado Anti-rotation nut Zinc plated steel




		
5512	M8	0,008

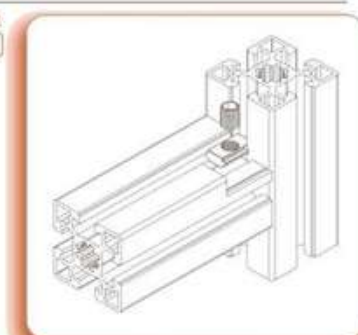


Aplicación
Para evitar el giro en aquellos perfiles unidos con tornillo autorroscante. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante inclinación 45°.

Application
To avoid rotation of profiles when using socket T bolts. Used on profiles with 10 mm slot. Nuts can be inserted sideways along the profile slot by swivelling 45°.

Casquillo reductor Acero zincado Threaded inserts Zinc plated steel



		Ø int.	Ø ext.	L	Kg
52918		M8	M12	15 mm	0,005
529110		M10	M14	18 mm	0,007
529112		M12	M16	22 mm	0,011

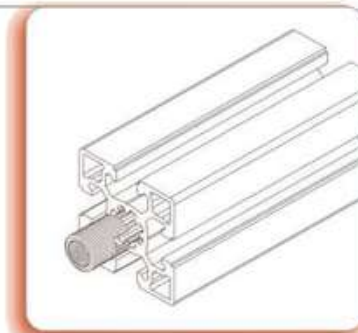

Aplicación

Permite roscar accesorios de M8, M10, M12 en el núcleo central de los perfiles. Se recomienda su uso en estructuras sometidas a vibraciones.


Application

Suitable for front assembly of accessories with M8, M10, M12 thread. Recommended for connection of profiles subjected to vibrations.

Fijación ajustable oculta Acero zincado Adjustable connector Zinc plated steel



No necesita mecanización
No machining needed

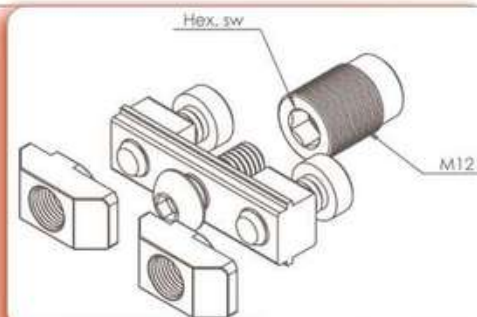

			Kg
5213	40x40		0,051
5212	45x45		0,054
5214	60x60		0,057
5215	40x80 / 80x80		0,054
5216	45x90 / 90x90		0,082

Aplicación

Garantiza una unión de perfiles óptima en posicionado y transmisión de fuerza. De uso en perfiles con canal de 10 mm. No necesita mecanización.

Application

Guarantees an optimum connection of profiles in terms of positioning and force transmission. Profiles need no machining.



Paso 1
Insertar y enroscar el casquillo con ayuda de una llave allen.
Step 1
Insert and screw the socket with the help of an Allen wrench.




Paso 2
Comprobar que está introducido en su totalidad.
Step 2
Check that it is fully inserted.



Paso 3
Colocar la brida y fijarla atornillando el tornillo ISO. Colocar las dos tuercas cabeza de martillo con sus tornillos DIN.
Step 3
Place the flange and secure it by tightening the ISO screw. Attach the two hammer head nuts with their DIN screws.



Paso 4
Comprobar que la brida está atornillada a tope.
Step 4
Verify that the flange is fully tightened.



Paso 5
Colocar el perfil que se desea unir en posición.
Step 5
Position the profile that you want to join.



Paso 6
Juntar los perfiles introduciendo la fijación ajustable en el canal del perfil a unir.
Step 6
Assemble the profiles by inserting the adjustable fastener into the channel of the profile to be joined.




Paso 7
Apretar los dos tornillos DIN, de manera que hagan girar las tuercas cabeza de martillo y aseguren la unión de los perfiles.
Step 7
Tighten the two DIN screws, causing the hammer head nuts to rotate and secure the joint of the profiles

FDI MODULAR

Fijación ajustable simple perfil 30x30 Acero zincado Single connector profile 30x30 Zinc plated steel

30

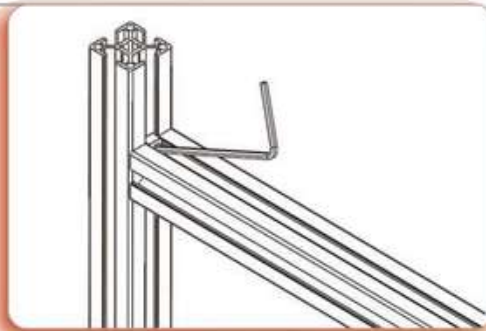

Aplicación
Garantiza una unión de perfiles óptima en posicionado y transmisión de fuerza. De uso en perfiles 30x30.
No necesita mecanización.

Application
Guarantees an optimum connection of profiles in terms of positioning and force transmission. To be used in 30x30 profiles. Profiles need no machining.



5217





0,01

No necesita mecanización
No machining needed

Fijación ajustable simple perfil 45x45 ligero Acero zincado Single connector light profile 45x45 Zinc plated steel

45

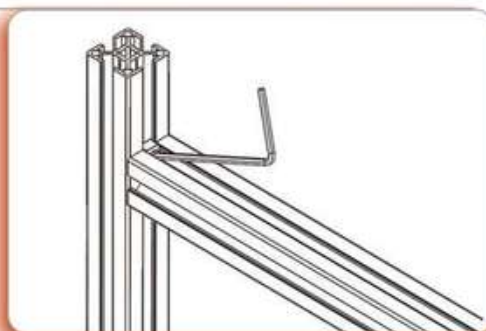

Aplicación
Garantiza una unión de perfiles óptima en posicionado y transmisión de fuerza. De uso exclusivo en perfil 45x45 ligero.

Application
Guarantees an optimum connection of profiles in terms of positioning and force transmission. To be used only in light 45x45 profile.




5218




0,04


No necesita mecanización
No machining needed




Paso 1
Insertar y roscar el conjunto al núcleo del perfil.
Step 1
Insert and thread the connector into the core of the profile.



Paso 2
Comprobar que está bien fijado.
Step 2
Verify that it is securely fixed.

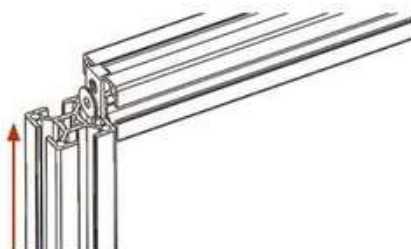


Paso 3
Deslizar el conjunto por el canal del perfil transversal.
Step 3
Slide the connector along the channel of the cross-profile.




Paso 4
Fijar ambos perfiles usando una llave allen y apretando el prisionero.
Step 4
Secure both profiles using an Allen wrench and tightening the set.

Encaje de rosca Acero zincado Threaded sleeve Zinc plated steel





5291	M14	0,024

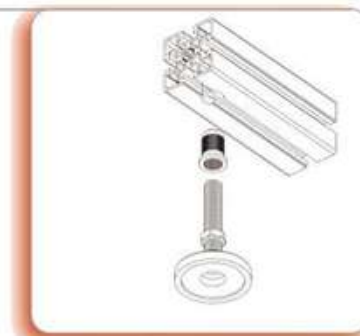


Aplicación
Para roscar accesorios en los laterales de los perfiles.

Application
To thread accessories in profile sides.

Regleta de unión de perfiles Acero zincado Heavy duty T-slot bar profile Zinc plated steel

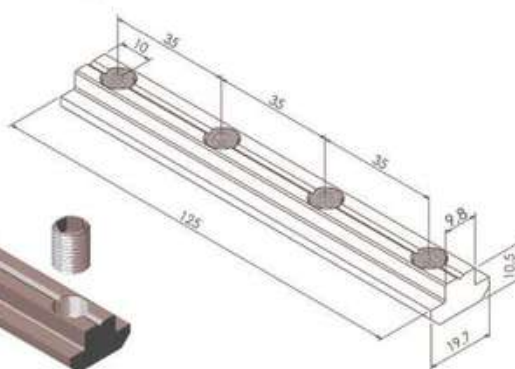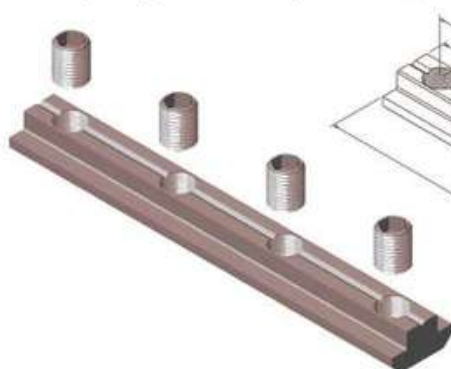



5210125	125 mm	4 x M8	0,131

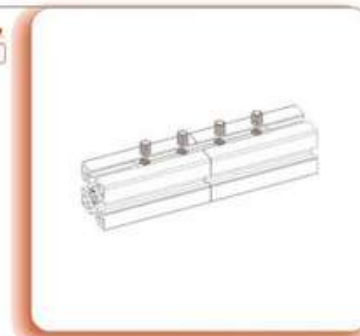

Aplicación
Para la unión longitudinal de dos perfiles de canal 10 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.

Application
Suitable for the longitudinal connection of two profiles with 10 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

Regleta articulada lateral Acero zincado Articulated profile bar Zinc plated steel

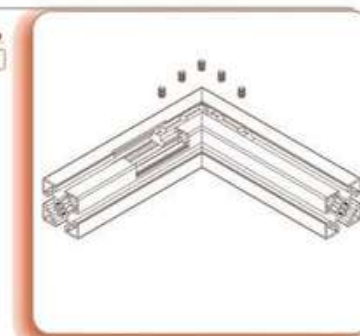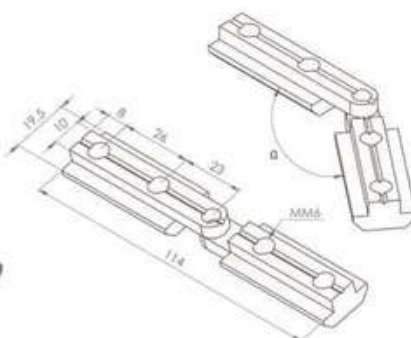

Aplicación
Para la unión en ángulo de dos perfiles en ángulo, de canal 10 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.



Application
Suitable for angle connection of two profiles cut at angles with 10 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

52101	125 mm	0,107	90° < α < 270°

FDI MODULAR

Regleta de unión de perfiles, canal 8 mm Acero zincado

T-slot profile bar, 8 mm slot Zinc plated steel

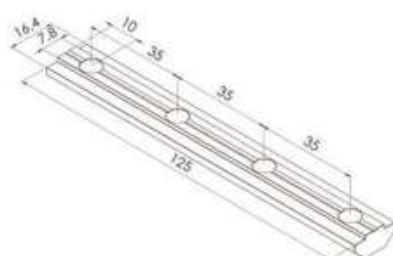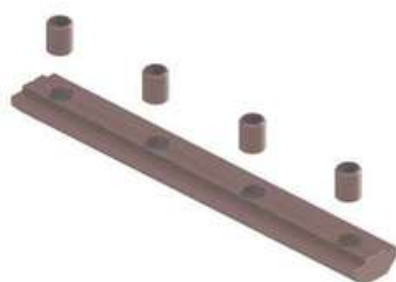

5210126



125 mm



0,12



8 mm



Aplicación



Para la unión longitudinal de dos perfiles de canal 8 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.

Application

Suitable for the longitudinal connection of two profiles with 8 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

Regleta de unión de perfiles, canal 8 mm Aluminio anodizado

T-slot profile bar, 8 mm slot Anodized aluminium

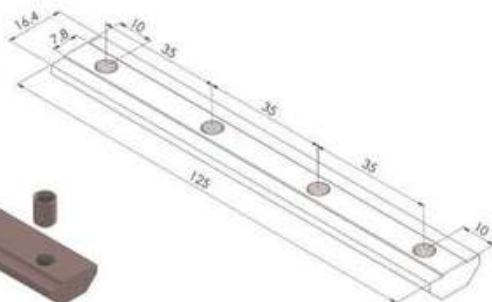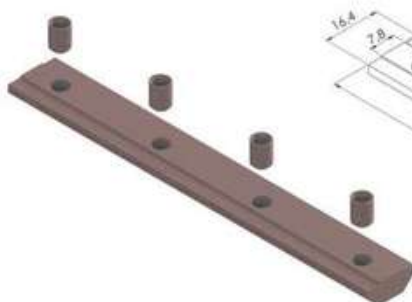

5210130



125 mm



0,029



8 mm



Aplicación


Para la unión longitudinal de dos perfiles de canal 8 mm. El suministro incluye 4 espárragos M8. Esta unión no necesita mecanización.

Application

Suitable for the longitudinal connection of two profiles with 8 mm slot. Standard supply includes 4 M8 screws. Profiles need no machining.

Regleta de unión de perfiles, perfil 20x20 Acero cincado

T-slot profile bar, 20x20 Zinc plated steel



5210128



80 mm



0,02



6 mm





Aplicación

Para la unión longitudinal de dos perfiles de la serie 20. El suministro incluye los 4 espárragos. Esta unión no necesita mecanización.

Application

Suitable for the longitudinal connection of two profiles 20 series. Standard supply includes 4 screws. Profiles need no machining.

Perfil en T cuello alto Acero Heavy duty T-slot profile Steel

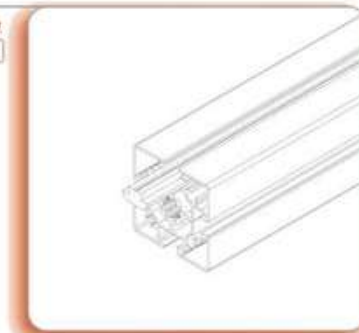


Aplicación
Para fijar accesorios a los perfiles con canal de 10 mm. El perfil debe ser introducido por el extremo. Acero sin tratar.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. It must be inserted from the edge. Raw steel.



Perfil en T insertable Acero Insertable T-slot profile Steel




Aplicación
Para fijar accesorios a los perfiles con canal de 10 mm. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro. Acero sin tratar.

Application
Used for the assembly of accessories on profiles with 10 mm slot. It can be inserted sideways along the profile slot. Raw steel.



Perfil en T, canal 8 mm Acero T-slot profile, 8 mm slot Steel




Aplicación
Para fijar accesorios o unir perfiles con canal de 8 mm. El perfil debe ser introducido por el extremo. Acero sin tratar.

Application
Used for the assembly of accessories and connection of profiles with 8 mm slot. It must be inserted from the front in the profile slot. Raw steel.



Perfil en T, canal 8 mm Aluminio anodizado
T-slot profile, 8 mm slot Anodized aluminium



		
52103000	1000 mm	0,3

**Aplicación**

Para fijar accesorios o unir perfiles con canal de 8 mm. El perfil debe ser introducido por el extremo.

Application

Used for the assembly of accessories and connection of profiles with 8 mm slot. It must be inserted from the front in the profile slot.

ELEMENTOS DE UNIÓN

JOINING ELEMENTS

página/page 22

página/page 23

página/page 24

página/page 25

página/page 26

página/page 27

página/page 28

página/page 29

página/page 30

página/page 31

página/page 32

página/page 33

página/page 34

página/page 35

página/page 36

página/page 37





página/page 38

página/page 39

página/page 40

página/page 41

página/page 42

página/page 43

página/page 44

página/page 45

página/page 46

página/page 47

página/page 48

página/page 49

página/page 50



página/page 51

página/page 52

ELEMENTOS DE UNIÓN

JOINING ELEMENTS


Escuadra 33x33x30 Acero zincado
Connection angle 33x33x30 Zinc plated steel

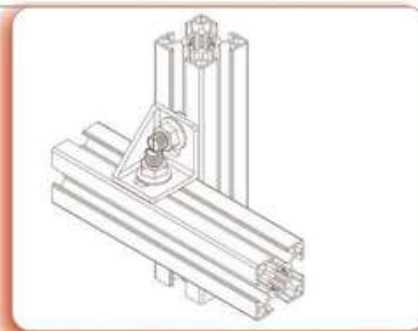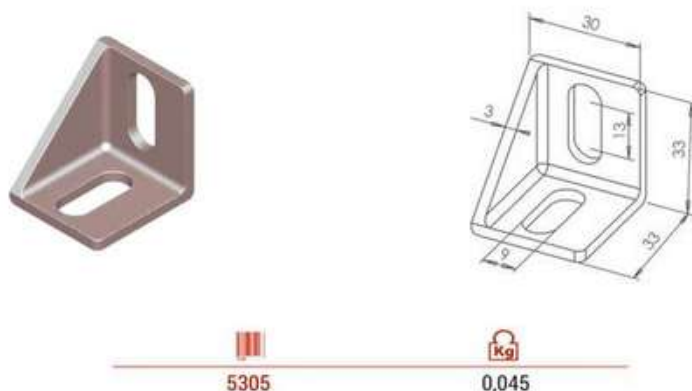


Aplicación
 Para la unión de perfiles en cruz.
 Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.

Escuadra 43x43x30 Acero zincado
Connection angle 43x43x30 Zinc plated steel

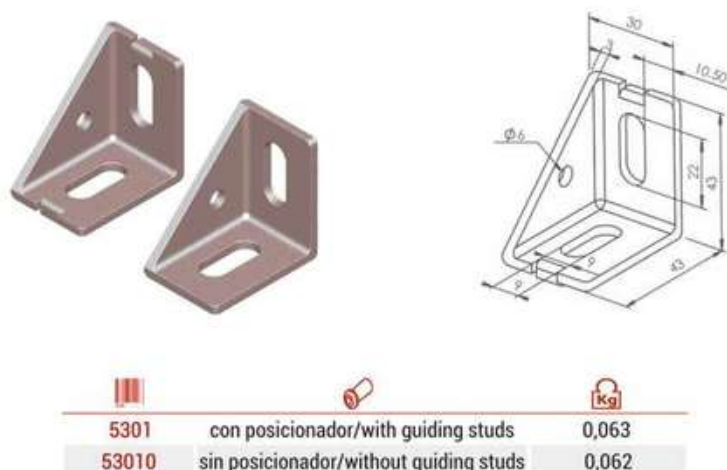


5301	con posicionador/with guiding studs	0,063
53010	sin posicionador/without guiding studs	0,062

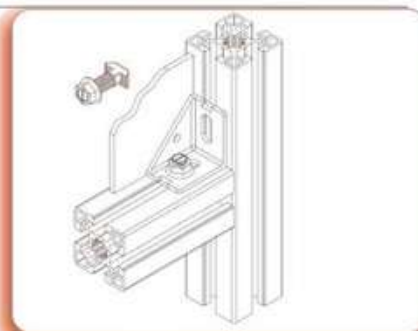

Aplicación
 Para la unión de perfiles a 90°; disponible sin pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.

Escuadra 81x81x30 Acero zincado
Connection angle 81x81x30 Zinc plated steel

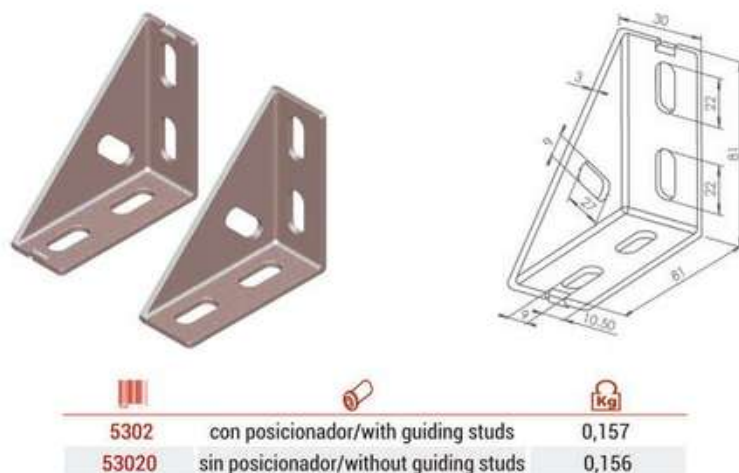


5302	con posicionador/with guiding studs	0,157
53020	sin posicionador/without guiding studs	0,156



Aplicación
 Para la unión de perfiles a 90°; disponible sin pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.

Escuadra 100x100x30 Acero zincado
Connection angle 100x100x30 Zinc plated steel



5308


0,220



Aplicación
 Para la unión de perfiles a 90°. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.


Escuadra 50x50x27 Aluminio anodizado
Connection angle 50x50x27 Anodized aluminium



5314

M8


0,048



Aplicación
 Para la unión de perfiles a 90°. Tornillería no incluida.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. Screws not included.

Escuadra 43x84x40 Aluminio anodizado
Connection angle 43x84x40 Anodized aluminium




5310

con posicionador/with guiding studs

0,090

53101 sin posicionador/without guiding studs


0,090



Aplicación
 Para la unión de perfiles a 90°; disponible sin pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x20.

Application
 For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.


Escuadra 43x84x85 Aluminio anodizado
Connection angle 43x84x85 Anodized aluminium

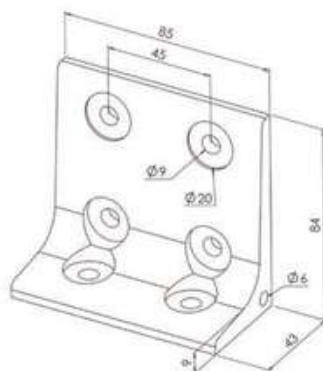

5311



0.193

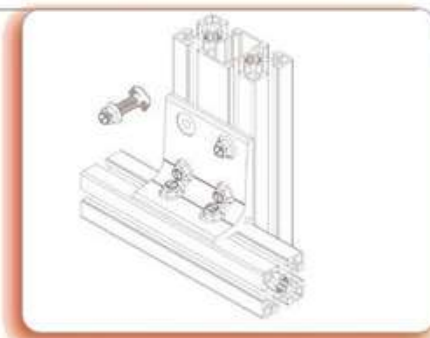


Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°.
Se recomienda usar tornillo cabeza martillo
M8x20.

Application

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.

Escuadra reforzada 84x84x40 Aluminio anodizado
Connection angle 84x84x40 Anodized aluminium




5312



sin posicionador/without guiding studs



0.200

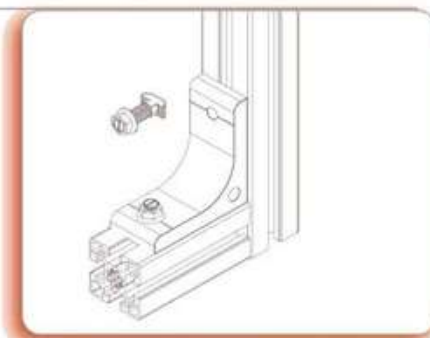


Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°; disponible con pestañas de posicionamiento. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x25.

Application

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. Also available without guiding studs. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

Escuadra reforzada 84x84x85 Aluminio anodizado
Connection angle 84x84x85 Anodized aluminium

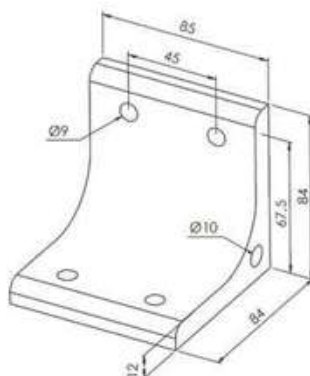

5313



0,426




Aplicación

Aplicación
Para la unión de perfiles a 90°. Se recomienda usar tornillo cabeza martillo M8x25.

Application

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

Escuadra para fijación en ángulos canal 8 mm Aluminio fundido
Connection angle, 8mm slot Die-cast aluminium

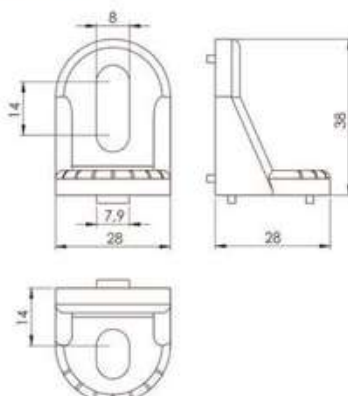

Aplicación

Para la unión de perfiles en cualquier ángulo. Muy útil para la fijación de bandejas y baldas.

Application

For the connection of profiles at different angles. Very useful for the positioning of trays and shelves.




53442



0,018

Escuadra para fijación en ángulos canal 10mm Aluminio fundido
Connection angle, 10mm slot Die-cast aluminium

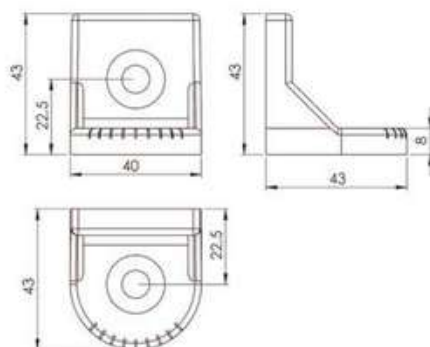

Aplicación

Para la unión de perfiles en cualquier ángulo. Muy útil para la fijación de bandejas y baldas.

Application

For the connection of profiles at different angles. Very useful for the positioning of trays and shelves.




53441



0,045

Escuadra 20x20x17 Aluminio fundido
Connection angle 20x20x17 Die-cast aluminium

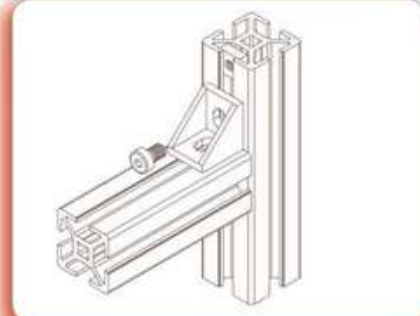

Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed.




53301



0,006

Escuadra 27x27x28 Aluminio fundido Connection angle 27x27x28 Die-cast aluminium



5333



0,021




Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed.


Escuadra 36x36x38 Aluminio fundido Connection angle 36x36x38 Die-cast aluminium



5334



0,040

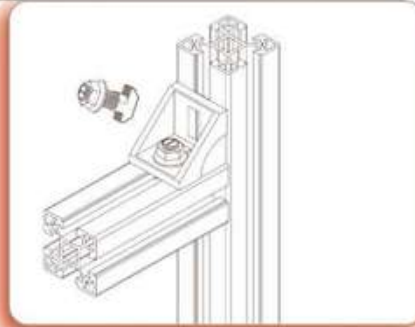


Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x20.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x20.

Escuadra 76x76x38 Aluminio fundido Connection angle 76x76x38 Die-cast aluminium

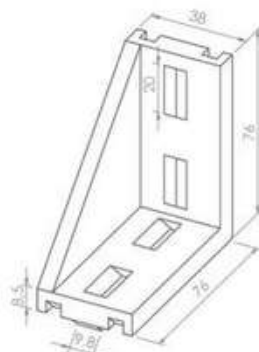

5335



0,119




Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

Escuadra 76x76x78 Aluminio fundido
Connection angle 76x76x78 Die-cast aluminium



5339



0,237




Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

Escuadra 42x42x42 Aluminio fundido
Connection angle 42x42x42 Die-cast aluminium



5330



escuadra sin tapeta/angle without cap




0,052

53302

escuadra con tapeta/angle with cap

0,067

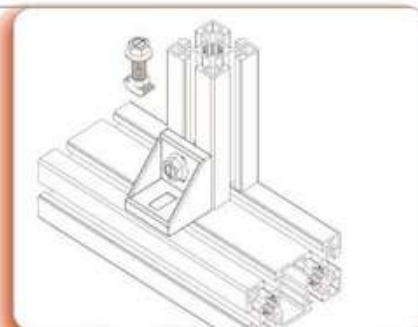



Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.


Escuadra 86x86x43 Aluminio fundido
Connection angle 86x86x43 Die-cast aluminium

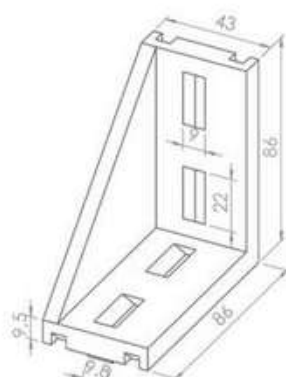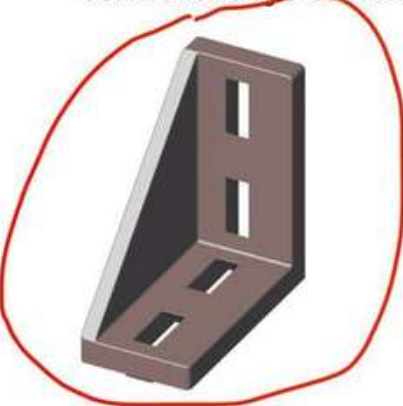

5331



0,153

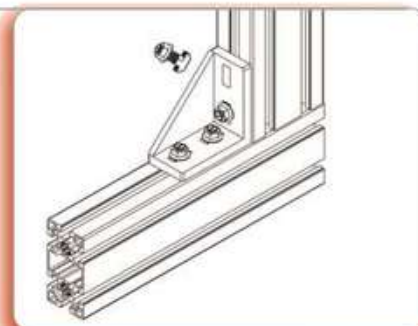



Aplicación

Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.


Application

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

90

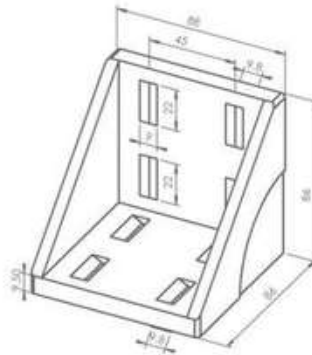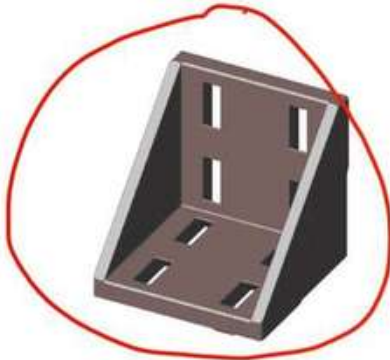


0.307

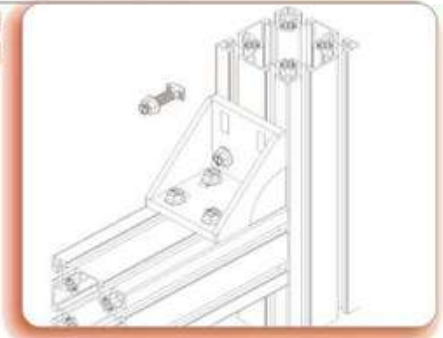

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.



30
60



Technical drawing of a mechanical assembly, likely a part of a machine tool. It shows a base with a vertical support and a horizontal arm. The drawing is a perspective view, showing the front and side of the assembly. The base is a rectangular block with a vertical support on the right side. A horizontal arm extends from the base, and a vertical support is attached to the end of the arm. The drawing is a perspective view, showing the front and side of the assembly.

For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver.

Aluminio
Aluminium




0.048



Application:
To fix board on working tables. Board can be easily be removed.


Escuadra 46x46x48 Aluminio fundido Connection angle 46x46x48 Die-cast aluminium



53305



0,07



Aplicación
Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.


Escuadra 96x96x48 Aluminio fundido Connection angle 96x96x48 Die-cast aluminium



53306




0,21



Aplicación
Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.

Escuadra 96x96x98 Aluminio fundido Connection angle 96x96x98 Die-cast aluminium



53307




0,46



Aplicación
Para la unión de perfiles a 90°. Las pestañas de posicionamiento pueden ser eliminadas. Se recomienda su fijación mediante tornillo cabeza martillo M8x25.

Application
For right-angled and power-lock connection of profiles. Positioning studs can easily be removed by pressing with a screwdriver. It can be fixed to the profile using hammer head bolts M8x25.


Placa giratoria Acero zincado
Adjustable angle plate Zinc plated steel

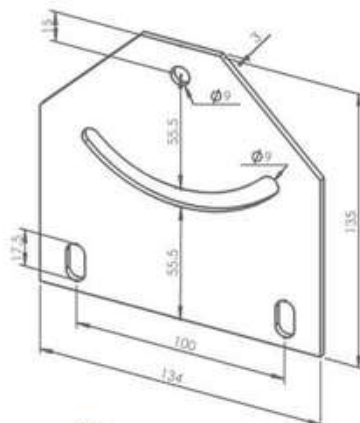

5321




0,342

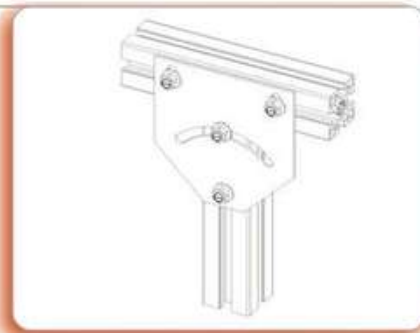

Aplicación
Permite la unión de los perfiles a distintos ángulos mediante la regulación del tornillo central.

Application
For the dynamic connection of profiles at different angles, adjusting the central bolt.

Escuadra giratoria Acero zincado
Adjustable angle bracket Zinc plated steel

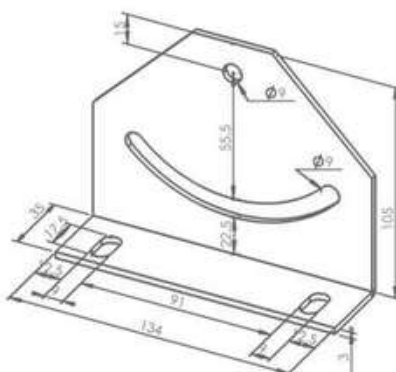

5320




0,348



Aplicación
Permite la unión de los perfiles a distintos ángulos mediante la regulación del tornillo central. De uso en estanterías y bandejas.

Application
For the dynamic connection of profiles at different angles, adjusting the central bolt. For the construction of shelves, trays,...


Ángulo de sujeción para marcos de protección Acero zincado
Assembly bracket for protection panels Zinc plated steel

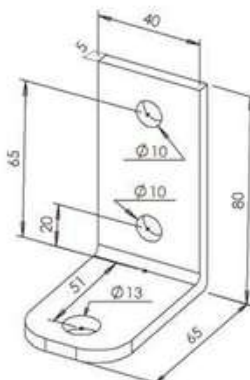

5322




0,203

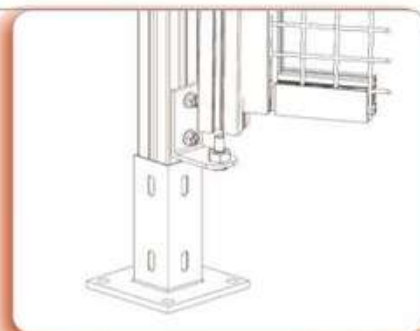

Aplicación
Para la sujeción de los paneles de protección a los soportes verticales anclados al suelo. Requiere 2 tornillos cabeza martillo M8x20 y un pivote guía o un tornillo autorroscante para su fijación.

Application
For fixing protection panels to vertical fencing posts. Assembly requires 2 hammer head bolts and a guiding or socket bolt.

Ángulo de sujeción 60x60x30 Aluminio anodizado **Assembly bracket for protection panels** Anodized aluminium





53221

0,066


Aplicación
 Permite la sujeción de los paneles de protección a los verticales. Requiere 2 tornillos cabeza martillo M8x25 para su fijación y un pivote guía o tornillo autorroscante para la fijación del panel.

Application
 For fixing protection panels to vertical fencing posts. Assembly requires 2 hammer head bolts and a socket bolt.

Escuadra interior 90° Acero zincado **Interior corner bracket 90°** Zinc plated steel




Aplicación
 Para la unión interior de perfiles a 90°. El montaje requiere perfiles cortados en ángulo de 45°. De uso para montaje de puertas y marcos. El suministro incluye 4 espárragos de fijación.

Application
 For the internal right-angled connection of profiles. Assembly requires end profiles cut at an angle of 45°. Used in door and frame assemblies. Standard supply includes 4 fixing screws.

5303	35/45/50/60/90	0,047
5306	30	0,050
5307	40/80	0,054
53062	20x20	0,017

Escuadra interior 135° Acero zincado **Interior corner bracket 135°** Zinc plated steel



Otros ángulos bajo consulta
Other angles upon request


Aplicación
 Para la unión interior de perfiles a 135° y canal 10 mm. El montaje requiere perfiles cortados en ángulo de 67,5°. El suministro incluye 4 espárragos M8.

Application
 For the internal connection of profiles at an angle of 135°. Assembly requires end profiles cut at an angle of 67,5°. Standard supply includes 4 M8 fixing screws.

5304	35/45/50/60/90	0,046
53042	30	0,053
53041	40/80	0,058

Articulación regulable 20x20 **Aluminio** Pivot joint 20x20 with locking lever **Aluminium**


20

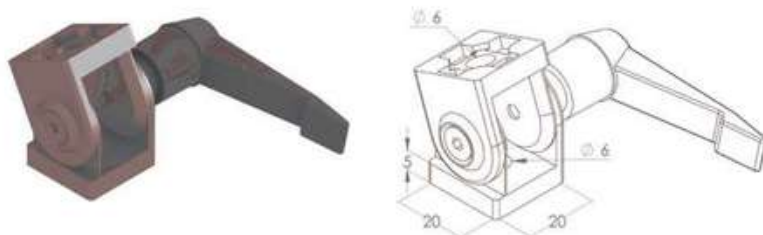

53248



0,052




Aplicación
Permite la unión de perfiles en ángulo.
Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable.

Application
For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever.

Articulación 30x30 **Aluminio** Pivot joint 30x30 **Aluminium**

30

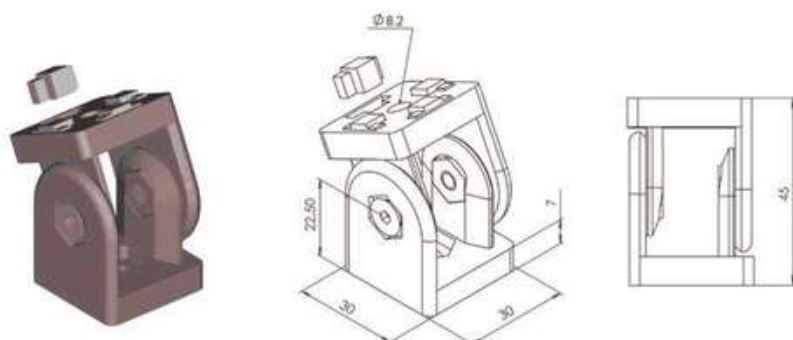

53243



0,150




Aplicación
Para la construcción de refuerzos o uniones de perfiles en ángulo.

Application
As reinforcements or for connecting profiles at various angles.

Articulación regulable 30x30 **Aluminio** Pivot joint 30x30 with locking lever **Aluminium**


30

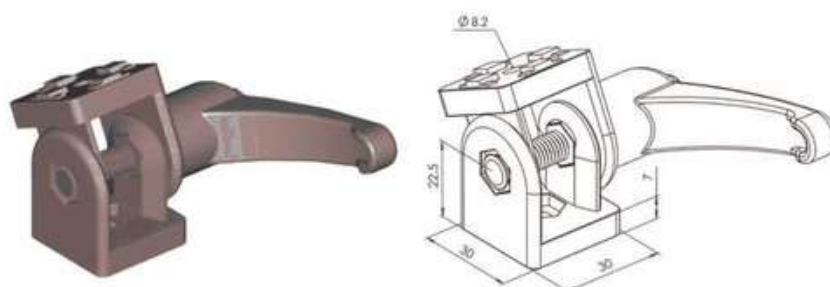

53244



0,159




Aplicación
Permite la unión de perfiles en ángulo.
Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable.

Application
For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever.

Articulación 40x40 Aluminio

Pivot joint 40x40 Aluminium

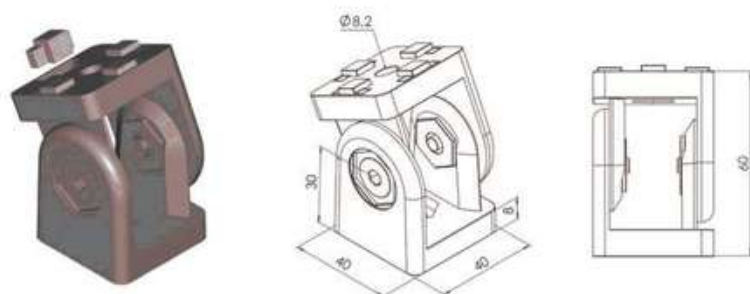

53245

0,299



Aplicación


Para la construcción de refuerzos o uniones de perfiles en ángulo.

Application

As reinforcements or for connecting profiles at various angles.


Articulación regulable 40x40 Aluminio

Pivot joint 40x40 with locking lever Aluminium

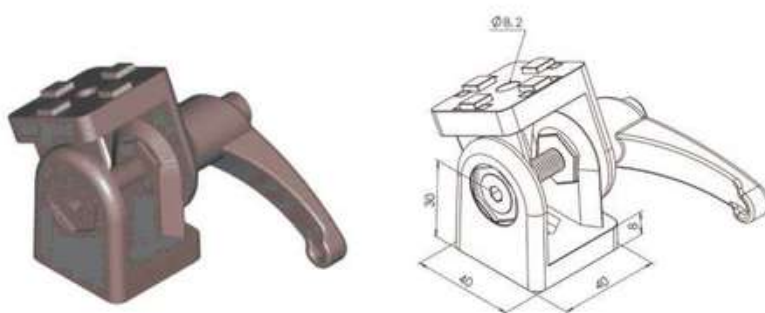

53246

0,310



Aplicación


Permite la unión de perfiles en ángulo. Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable. Para unir al extremo de perfil, es necesario usar un casquillo reductor M12>M8 Cod. 52918.

Application

For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever. A threaded insert M12>M8 Cod. 52918 must be used if assembled to the end of a profile.

Articulación 45x45 Aluminio

Pivot joint 45x45 Aluminium

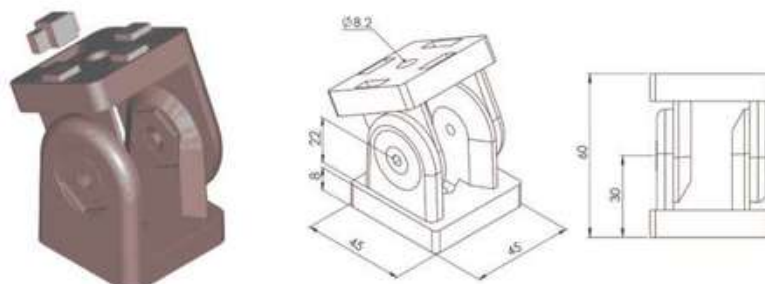

53241

0,324




Aplicación

Para la construcción de refuerzos o uniones de perfiles en ángulo. Para unir al extremo de perfil, es necesario usar un casquillo reductor M12>M8 Cod. 52918.

Application

As reinforcements or for connecting profiles at various angles. A threaded insert M12>M8 Cod. 52918 must be used if assembled to the end of a profile.


Articulación regulable 45x45 **Aluminio** Pivot joint 45x45 with locking lever **Aluminium**

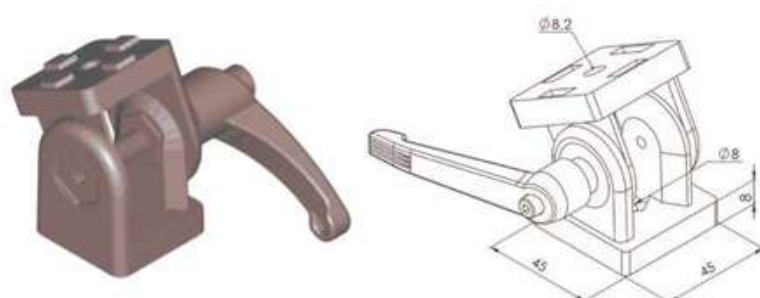

53242

0,337

45



Aplicación
Permite la unión de perfiles en ángulo. Posibilidad de bloqueo del ángulo mediante la empuñadura graduable. Para unir al extremo del perfil, es necesario usar un casquillo reductor M12>M8 Cod. 52918

Application
For connecting profiles at various angles. The angle can be locked turning the locking lever. A threaded insert M12>M8 Cod. 52918 must be used if assembled to the end of a profile.

Tornillo trilobular autorroscante TAPTITE® TORX T-50, **Acero zincado / Inox** Trilobular thread rolling screw TAPTITE® TORX T-50, **Zinc plated steel / Stainless Steel**



53619

0,033

53619-Inox

0,034

INOX


10 mm



Aplicación
Unión económica de perfiles en perpendicular. Gran facilidad en formación de rosca (no es necesario roscar previamente el núcleo del perfil). Ensamblajes seguros y resistentes.

Application
Economic right-angled profile joint. Low drive torque. Safe and strong assemblies.

Tornillo de unión **Acero 8.8 zincado** Socket bolt **Zinc plated steel 8.8**

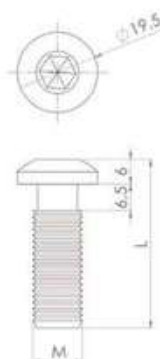

536112

M12x40


0,035

536114

M14x35

0,039


10 mm




Aplicación
Unión económica de perfiles en perpendicular. El tornillo se rosca directamente en el núcleo central del perfil.

Application
Economic right-angled profile joint. Socket bolt is screwed across the central hole of the profile.

Tornillo de unión Acero inox. A2
Socket bolt Stainless steel, A2



10 mm

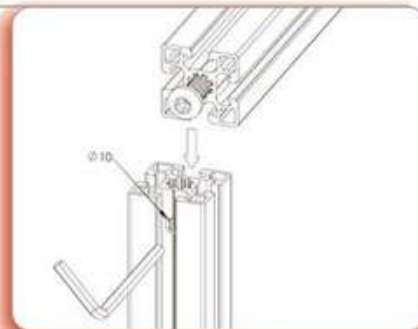

Aplicación
Unión económica de perfiles en perpendicular. El tornillo se rosca directamente en el núcleo central del perfil.


Application
Economic right-angled profile joint. Socket bolt is screwed across the central hole of the profile.

536012

M12x40

0,036

Tornillo autorroscante Acero zincado
Socket bolt Zinc plated steel



20
25
30



Aplicación
Unión económica de perfiles en perpendicular. El tornillo se rosca directamente en el núcleo central del perfil.

Application
Economic right-angled profile joint. Socket bolt is screwed across the central hole of the profile.



53618



30



M8x25



0,012

53616

25

M6x20

0,005


53615

20


M6x16

0,005

Pivote guía para ángulo de sujeción Acero inox. A2
Guiding bolt Stainless steel, A2



10 mm

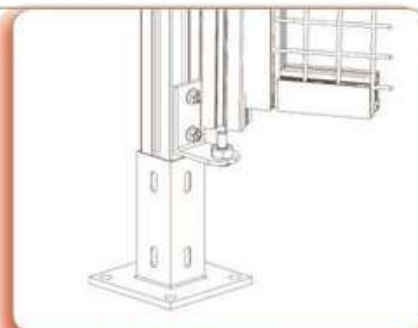


Aplicación
Para la colocación de los paneles de protección sobre el ángulo de sujeción.

Application
For fixing protection panels on the assembly bracket.

5360

0,337


Brida de unión Acero zincado Fastening set Zinc plated steel



5370	45	0,039
53740	40	0,036
53760	60	0,058

40/45/60	20 mm	17 mm

10 mm




Aplicación


Para la unión de perfiles sometidas a fuertes cargas, movimientos, vibraciones, etc. Transmite las fuerzas de forma simétrica a la vez que impide el giro de los perfiles.

Application

For the right-angled connection of profiles subjected to heavy duty loads, movements, vibrations,... Enables anti-rotation along with symmetric transmission of forces.

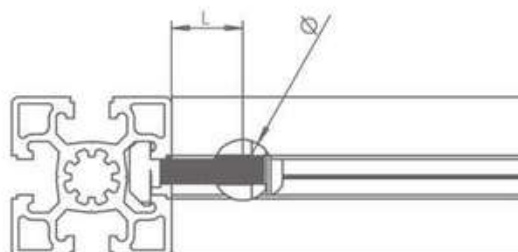


Perno de anclaje Acero zincado Pin Connector Zinc plated steel



5371	40/45/50/60/80/90	0,033

A	B	L	Ø
40/45/50/60/80/90	40/45/50/60/80/90	22,5 mm	17 mm

10 mm




Aplicación



Permite la unión de perfiles en ángulo recto. Especialmente en aquellos perfiles sin núcleo central.

Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Specially in those profiles without central hole.

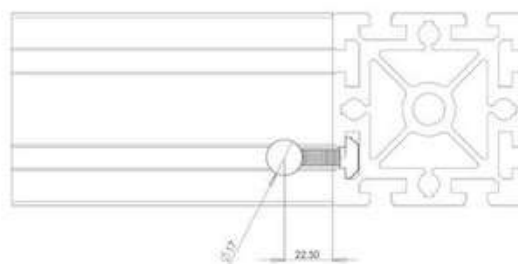



Empalmador transversal Acero zincado
Roller ball Zinc plated steel

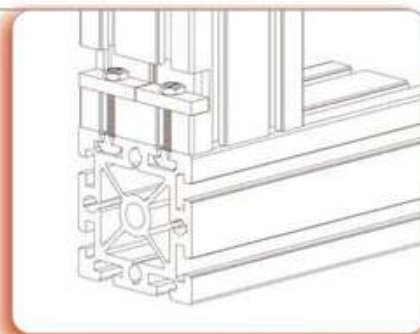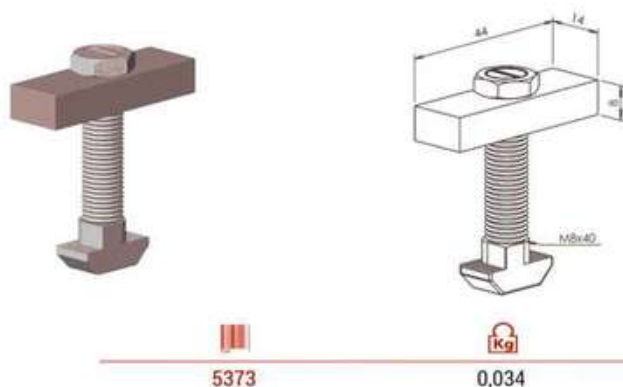

Aplicación
Para uniones firmes de perfiles pesados. Se necesita mecanización del perfil.

Application
For solid join of strong profiles. Machining is required.


Anclaje para panel desmontable Acero zincado
Detachable panel hanger Zinc plated steel

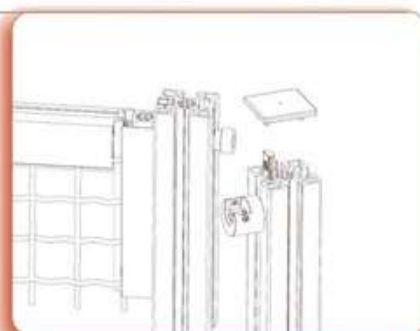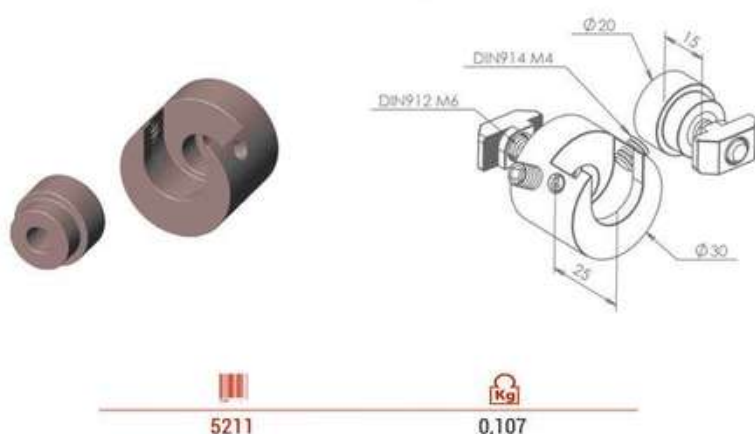

Aplicación
Permite montar y desmontar paneles de protección de forma rápida. El tornillo de seguridad impide que se desmonte de forma involuntaria.

Application
Enables a quick assembly of detachable protection panels. Security screw avoids removing panels unintentionally.

Conector cabeza redonda, canal 6 mm Acero zincado
Round head joint, 6 mm slot Zinc pated steel

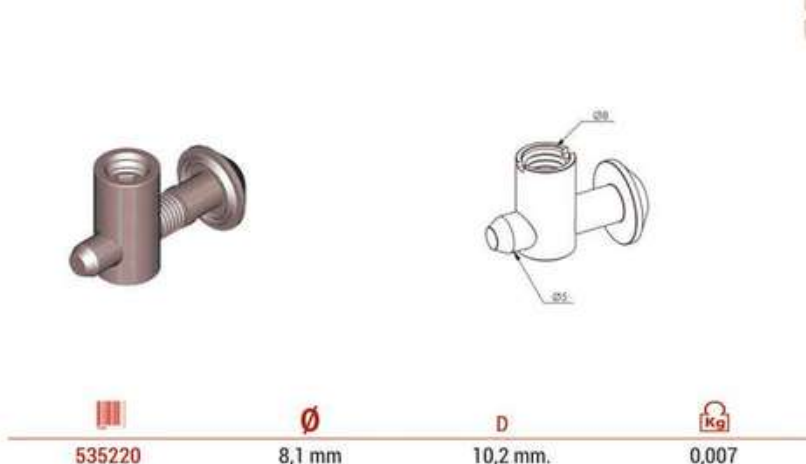



Aplicación
Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite la orientación del casquillo en cualquier posición. Debe ser introducido desde el extremo del perfil.

Application
For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder can be oriented at any position. It must be inserted from the front side of the profile.

Conector perpendicular, canal 6mm Acero zincado
Perpendicular joint, 6 mm slot Zinc plated steel


535020
 $\emptyset$
8,1 mm
D
10,2 mm.

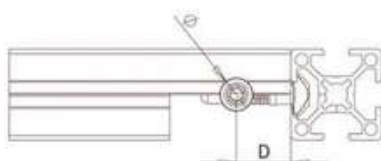0,007


20
25

Aplicación


Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es perpendicular a la cabeza del martillo del vástago. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.


Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented perpendicular to the T-head rod. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

Conector paralelo, canal 6mm Acero zincado
Parallel joint, 6 mm slot Zinc plated steel


535120
 $\emptyset$
8,1 mm
D
10,2 mm.

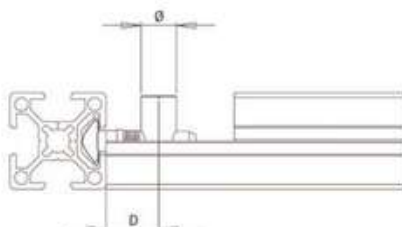
0,007


20
25

Aplicación


Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es paralelo a la cabeza del martillo del vástago. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.


Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented parallel to the T-head rod. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

Conector perpendicular, canal 8mm Acero zincado
Perpendicular joint, 8 mm slot Zinc plated steel


535030
 $\emptyset$
11 mm



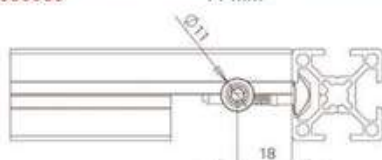
0,020


30

Aplicación

Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es perpendicular a la cabeza del martillo del vástago.

Application



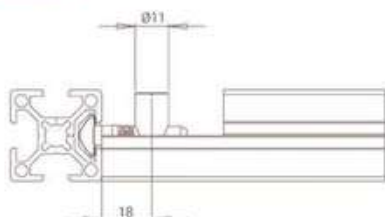
For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented perpendicular to the T-head rod.

Conector paralelo, canal 8 mm Acero zincado
Parallel joint, 8 mm slot Zinc plated steel

535130
Ø 11 mm
0,020

Aplicación

Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es paralelo a la cabeza del martillo del vástago. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

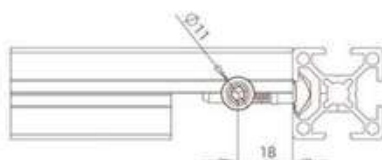Application


For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented parallel to the T-head rod. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

Conector cabeza redonda, canal 8 mm Acero zincado
Round head joint, 8 mm slot Zinc plated steel

535230
Ø Taladro / Drill 11mm
0,021

Aplicación

Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite la orientación del casquillo en cualquier posición. Debe ser introducido desde el extremo del perfil.



Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder can be oriented at any position. It must be inserted from the from of the profile slot.

Conector perpendicular, canal 10 mm Acero zincado
Perpendicular joint, 10 mm slot Zinc plated steel

5350

35/40/45/50/60/80/90
0,054

 A	 B	 L	 Ø
35	35	37 mm	15 mm
40	40	33 mm	15 mm
45	45	33 mm	15 mm




Aplicación

Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es perpendicular a la cabeza de martillo del vástago. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application

For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented perpendicular to the T-head rod. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

Conector paralelo, canal 10 mm Acero zincado
Parallel joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Permite la unión de perfiles en ángulo recto. La orientación del casquillo es paralelo a la cabeza de martillo del vástago. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application



For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder is oriented parallel to the T-head rod. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

5351	35/40/45/50/60/80/90	0,054

A	B	L	Ø
35	35	37 mm	15 mm
40	40	33 mm	15 mm
45	45	33 mm	15 mm



Conector cabeza redonda, canal 10 mm Acero zincado
Round head joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite la orientación del casquillo en cualquier posición. Debe ser introducido desde el extremo del perfil.

Application



For right-angled and dynamic connection of profiles. Clamping cylinder can be oriented at any position. It must be inserted from the front of the profile slot.

5352	35/40/45/50/60/80/90	0,056

A	B	L	Ø
35	35	37 mm	15 mm
40	40	33 mm	15 mm
45	45	33 mm	15 mm



Conector cabeza redonda corto, canal 10 mm Acero zincado Round head short joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Para la unión frontal de perfiles en cruz, permite la orientación del casquillo en cualquier posición. Debe ser introducido desde el extremo del perfil.

Application


For cross joint of profiles. It must be inserted from the front of the profile slot.

535840	40/80	0,048
5358	45/90	0,056

A	B	L	ØA	ØB
40	40/45/50/60/80/90	20 mm	15 mm	10 mm
45	40/45/50/60/80/90	22,5 mm	15 mm	10 mm



Conector articulado canal 10 mm Acero zincado Articulated joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Para la unión de perfiles en ángulo. Posibilidad de inserción desde cualquier parte del perfil mediante giro.

Application



For the dynamic connection of profiles in angle. Profiles can be connected sideways at any point of the profile slot.

53551	35/40/45/50/60/80/90	0,053

A	B	α°	L	Ø
35	35	45°	39 mm	15 mm
40	40	45°	35 mm	15 mm
45	45	45°	35 mm	15 mm
60	60	45°	35 mm	15 mm

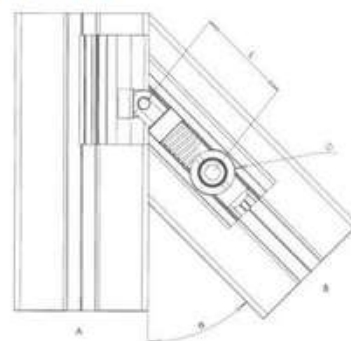

Conector articulado cabeza redonda, canal 10 mm Acero zincado
Round head articulated joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Para la unión de perfiles en ángulo. La orientación del casquillo es paralela al ángulo de giro del conector. Debe ser introducido desde el extremo del perfil.

Application



For the dynamic connection of profiles at an angle of 45°-90°. Clamping cylinder is oriented parallel to the rotation angle. It must be inserted from the front of the profile slot.

5355	35/40/45/50/60/80/90	0,058

A	B	α°	L	$\emptyset$
35	35	45°	59 mm	15 mm
40	40	45°	58 mm	15 mm
45	45	45°	60 mm	15 mm



Conector con rosca M8, canal 10 mm Acero zincado
Internal M8 thread joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación


Permite la unión de perfiles con todo tipo de paneles o superficies. Permite la orientación del casquillo en cualquier posición.

Application



For fixing profiles to any panel or surface. Clamping cylinder can be oriented at any position.

5354	35/40/45/50/60/80/90	0,040

	L	$\emptyset$
35/40/45/60/80/90	30 mm	15 mm



Conector doble, canal 10 mm Acero zincado Butt joint, 10 mm slot Zinc plated steel

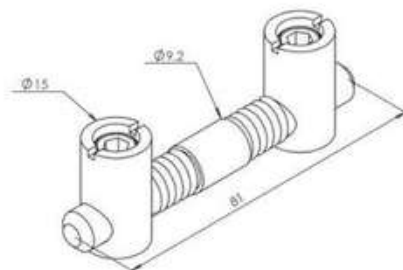

Aplicación
Para la unión de perfiles de forma segura.

Application
For a secure connection of profiles.



5353



35/40/45/50/60/80/90



0,086




35/40/45/60/80/90





28 mm



15 mm

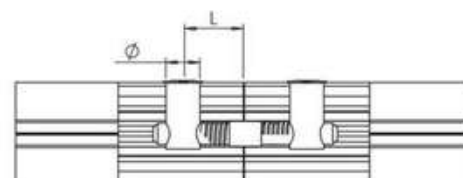

Conector doble articulado, canal 10 mm Acero zincado Articulated butt joint, 10 mm slot Zinc plated steel



Aplicación
Para la unión longitudinal segura de perfiles a distintos ángulos.

Application
For a secure longitudinal connection of profiles at different angles.



5359





35/40/45/50/60/80/90



0,088

L1	L2	α°	Ø
45	45	135	15
43	43	135	15
41	41	135	15

Conector 90° lateral, canal 10 mm Acero zincado Lateral 90° joint, 10 mm slot Zinc plated steel

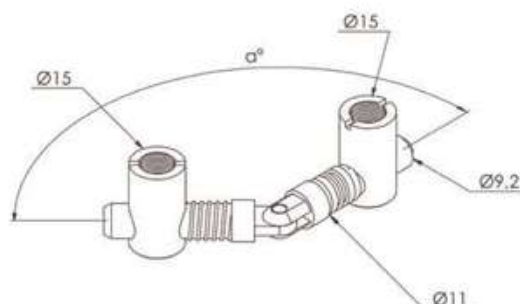

Aplicación
Para la unión de perfiles a 90°. La orientación del casquillo es lateral. De uso para montaje de puertas y marcos.

Application
For the right-angled connection of profiles. Clamping cylinder is oriented sideways.



5356



35/40/45/50/60/80/90



0,088



45



60



15 mm

40


59

15 mm




35

56

15 mm

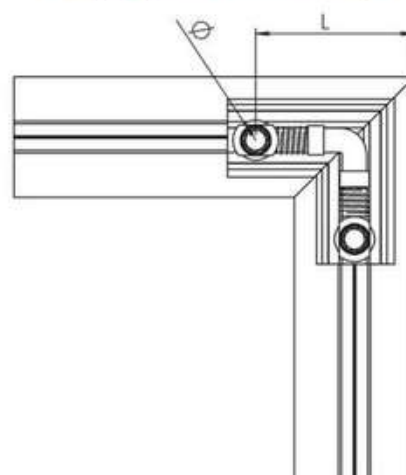

Pletina de unión Acero zincado Joint plate Zinc plated steel

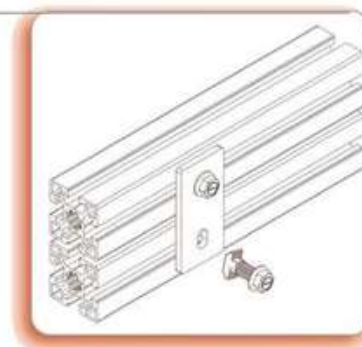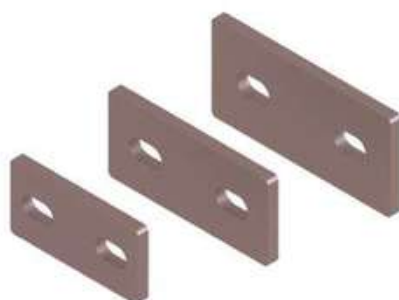

Aplicación
Para la unión de perfiles en paralelo. Tornillería no incluida.

Application
For a parallel joint of profiles. Screws not included.



5323



45

A

84

B

40

L1

39

L2

51



0,13

53231

40

75

35

34

46

0,11

53233

30

60


30

29

41

0,061

Pletina de unión triple Acero zincado
3 profiles Join plate Zinc plated steel

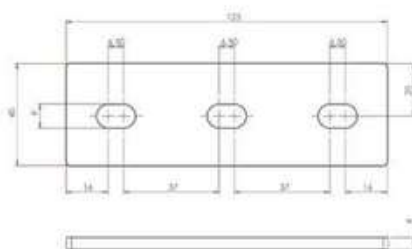

53232





0,180



Aplicación
Para la unión de 3 perfiles en paralelo.
Tornillería no incluida

Application
For a parallel joint of 3 profiles.
Screws not included


Placa de refuerzo Acero zincado
Reinforcement plate Zinc plated

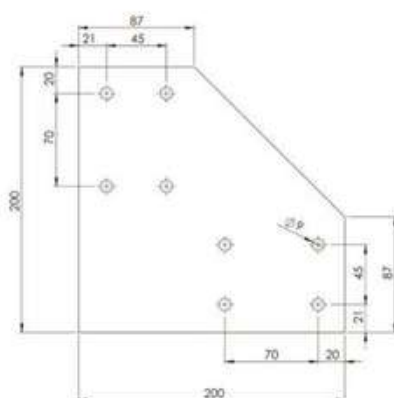

53250




1,030

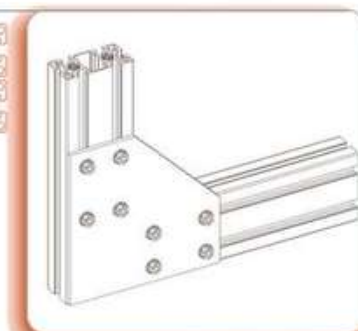

Aplicación
Para reforzar las uniones críticas entre perfiles.
Se puede realizar con posterioridad a la unión de los perfiles. Espesor de 4 mm.
Tornillería no incluida.

Application
Suitable for the reinforcement of critical joints between profiles. Assembly can be made after fixing the profiles. 4 mm thickness.
Screws not included.

Pletina refuerzo 90° Acero zincado
Reinforcement plate 90° Zinc plated



53234




0,3



Aplicación
Para reforzar la unión entre perfiles sometidos a grandes cargas.

Application
For the reinforcement of profile joints with heavy loads.

Angulo interno (interior-exterior) Inyección de zinc Internal Angle (interior-exterior) Die-cast zinc

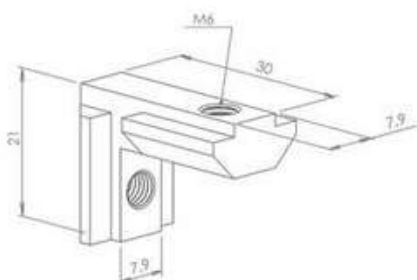

537830



M6



0,024



30




Aplicación

Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite panelar. No necesita mecanización. Espárragos M6 incluidos.

Application

For right-angled connection of profiles. Profiles can be inserted in the slot. No machining needed. Screws M6 included.

Angulo interno (interior-interior) Inyección de zinc Internal Angle (interior-interior) Die-cast zinc

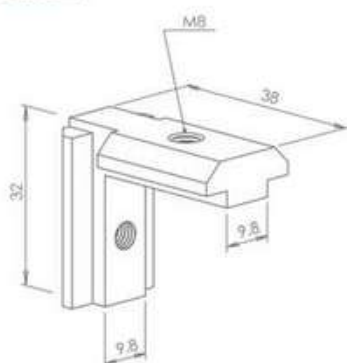

5377




M8



0,043



40
45
60




Aplicación

Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite panelar. No necesita mecanización. Espárragos M8 incluidos.

Application

For right-angled connection of profiles. Panels can be inserted in the slot. No machining needed. Screws M8 included.

Angulo interno (interior-exterior) Inyección de zinc Internal Angle (interior-exterior) Die-cast zinc

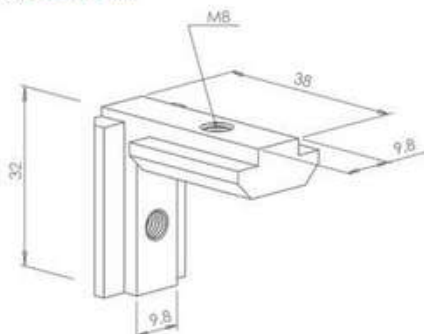

5378




M8



0,015



40
45
60




Aplicación

Para la unión de perfiles en ángulo recto. Permite panelar. No necesita mecanización. Espárragos M8 incluidos.

Application

For right-angled connection of profiles. Panels can be inserted in the slot. No machining needed. Screws M8 included.

Ángulo interno (interior-interior) Inyección de zinc Internal angle Die-cast zinc



537720



M4



0,008





Aplicación

Para la unión de perfiles en ángulo recto. No necesita mecanización. Espárragos M4 incluidos.

Application

For right-angled connection of profiles. No machining needed. Screws M4 included.

Ángulo de unión perfil marco 20x22,5 Poliamida reforzada Assembly bracket frame profile 20x22,5 Fibreglass reinforced nylon




53304



M6



0,02

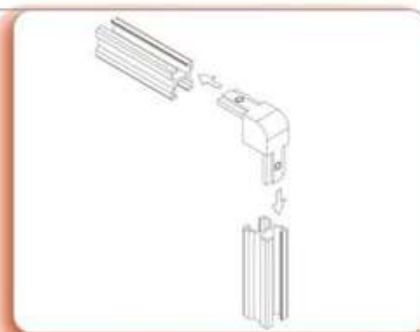


Aplicación

Para la unión de perfiles marco 20x22,5 cod.50946. Para su montaje, el perfil debe ser cortado en ángulo recto.

Application

Used for the assembly of frame profiles 20x22,5 cod. 50946. Profiles must be cut at a right angle.

Escuadra de unión perfil marco 20x22,5 Aluminio anodizado Connection angle frame profile 20x22,5 Anodized aluminium




53303



M6



0,013

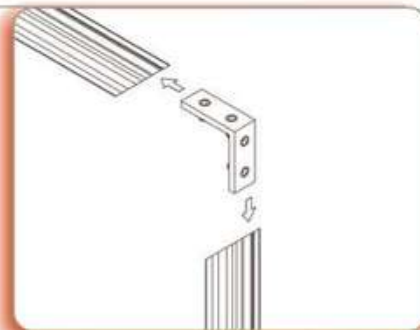


Aplicación

Para la unión de perfiles marco 20x22,5 cod.50946. Para su montaje, el perfil debe ser cortado en ángulo de 45°.

Application

Used for the assembly of 20x22,5 frame profiles cod. 50946. Profiles must be cut at 45° angle.

Empalmador 45° 30x30 Inyección de zinc
Connector angle 45° 30x30 Die-cast zinc

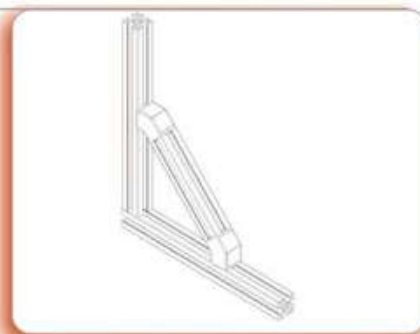

Aplicación
 Para unir dos perfiles de aluminio a 45°.
 Incluye tapeta

Application
 To connect two aluminium profiles at 45°.
 Cover included





5376



0,045

Empalmador 45° 40x40 Inyección de zinc
Connector angle 45° 40x40 Die-cast zinc

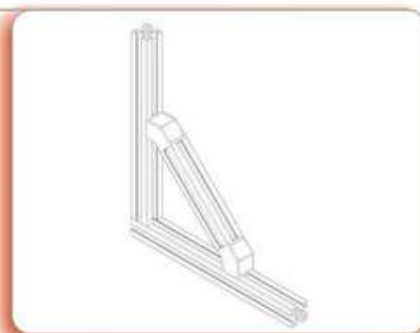

Aplicación
 Para unir dos perfiles de aluminio a 45°.
 Incluye tapeta

Application
 To connect two aluminium profiles at 45°.
 Cover included





5375



0,12

Empalmador 45° 45x45 Inyección de zinc
Connector angle 45° 45x45 Die-cast zinc

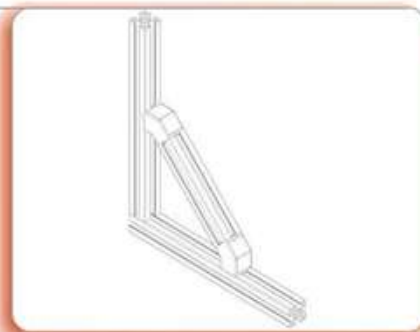

Aplicación
 Para unir dos perfiles de aluminio a 45°.
 Incluye tapeta

Application
 To connect two aluminium profiles at 45°.
 Cover included





5374



0,15

Unión cubo 2 salidas Inyección de zinc Joining cube 2 exits Die-cast zinc

20x20





Aplicación

Para unir dos perfiles en ángulo recto. Tapas y tornillos de unión incluidos.



Application

To connect two aluminium profiles at right angles. Caps and screws included.


30x30



40x40






45x45



		
5394	20x20	0,03
5393	30x30	0,05
5392	40x40	0,09
5391	45x45	0,15

Unión cubo 3 salidas Inyección de zinc Joining cube 3 exits Die-cast zinc

20x20

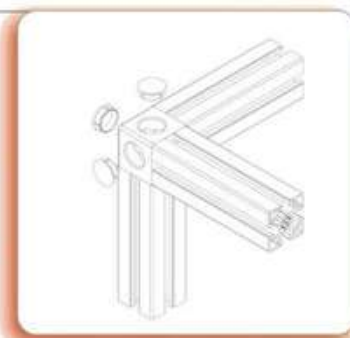



Aplicación

Para unir tres perfiles en angulo recto. Tapas y tornillos de unión incluidos



Application

To connect three aluminium profiles at right angles. Caps and screws included.


30x30



40x40





45x45



5384	20x20	0,03
5383	30x30	0,05
5382	40x40	0,09
5381	45x45	0,15

Ángulo de triple unión, perfil 30 Inyección de zinc **Triple connection angle, profile 30** Die-cast zinc

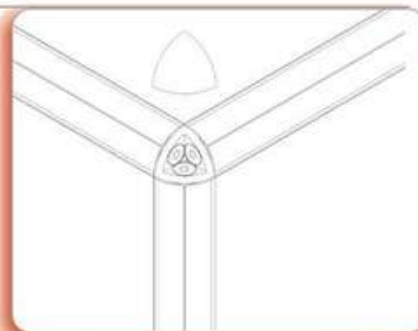



Aplicación
 Para la unión de 3 perfiles en ángulo recto.
 El suministro incluye 3 tornillos de fijación.

Application
 For the right-angled connection of 3 profiles.
 Standard supply includes 3 fixing screws.

ÁNGULO/ANGLE		
5337		0,040

TAPETA/END COVER		
55013	redonda/round	0,003
55016	cuadrada/square	0,005

Ángulo de triple unión, perfil 45 Inyección de zinc **Triple connection angle, profile 45** Die-cast zinc

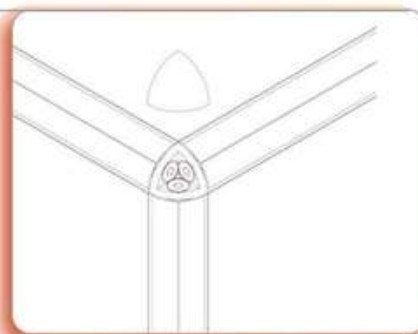

Aplicación
 Para la unión de 3 perfiles en ángulo recto.
 El suministro incluye 3 tornillos de fijación autorroscantes.

Application
 For right-angled connection of 3 profiles.
 Standard Supply includes 3 fixing self-tapping screws.

ÁNGULO/ANGLE		
5338		0,137

TAPETA/END COVER		
55015	redonda/round	0,014
55018	cuadrada/square	0,024

ELEMENTOS DE MONTAJE

ASSEMBLY ELEMENTS

página/page 54

página/page 55

página/page 56

página/page 57

página/page 58

página/page 59

página/page 60

página/page 61

página/page 62

página/page 63

página/page 64

página/page 65

página/page 66

página/page 67



página/page 68

página/page 69

página/page 70



Tapetas Poliamida, color negro

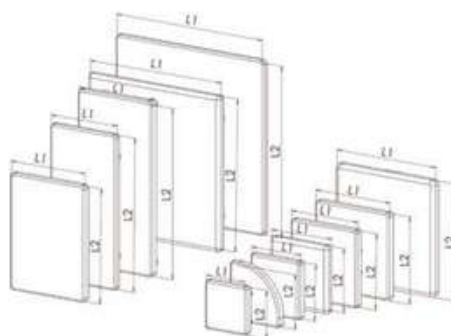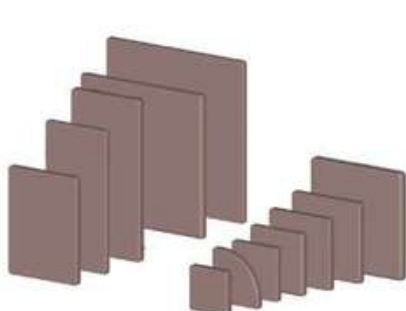End covers Fibreglass reinforced nylon, black


Aplicación
Para cubrir el extremo de los perfiles de aluminio.

Application
To cover the end of aluminium profiles.


			Color
55019	20x20	0,002	Negro/Black
55025	20x40	0,004	Negro/Black
5509	25x25	0,003	Negro/Black
5508	30x30	0,003	Negro/Black
55081	30x30	0,003	Gris/Grey
55010	MC-30	0,003	Negro/Black
550101	MC-30	0,003	Gris/Grey
5504	35x35	0,004	Negro/Black
5507	40x40	0,006	Negro/Black
55011	40x80	0,019	Negro/Black
55026	40x120	0,020	Negro/Black
55031	MC-40	0,006	Negro/Black
5501	45x45	0,011	Negro/Black
5501GR	45x45	0,011	Gris/Grey
5501AM	45x45	0,011	Amarillo/Yellow
5501AZ	45x45	0,011	Azul/Blue
5501RJ	45x45	0,011	Rojero/Red
5506	45x60	0,009	Negro/Black

			Color
5502	45x90	0,012	Negro/Black
55022	45x135	0,02	Negro/Black
55023	45x180	0,024	Negro/Black
55024	45x45°	0,09	Negro/Black
55038	45x60°	0,09	Negro/Black
55014	MC-45	0,006	Negro/Black
550141	MC-45	0,006	Gris/Grey
55020	50x50	0,009	Negro/Black
55028	50x100	0,014	Negro/Black
5505	60x60	0,006	Negro/Black
55012	80x80	0,030	Negro/Black
550142	MC-80	0,020	Negro/Black
5503	90x90	0,044	Negro/Black
550143	MC-90	0,030	Negro/Black
55029	100x100	0,055	Negro/Black

			Color
55027	P. Transportador 100 (Cod. 5020)	0,019	Negro/Black
55034	P. Barandilla (Cod. 50945)	0,006	Negro/Black
55032	P. Guía transportador (Cod. 5019)	0,004	Negro/Black
55033	P. Corredora 45x30 (Cod. 5016)	0,006	Negro/Black
55035	P. Perimetral protecciones (Cod. 5007)	0,005	Negro/Black
55036	P. Marco 22,5x32 (Cod. 50341)	0,042	Negro/Black
55037	P. Marco 22,5x45 (Cod. 50342)	0,052	Negro/Black

			Color
55039	P. Esquina 32x32 (Cod. 50343)	0,005	Negro/Black
550144	P. Redondo Ø40 (Cod. 50096)	0,010	Negro/Black
5507	P. Canaleta 40x40 (Cod. 5030)	0,006	Negro/Black
55071	P. Canaleta 40x80 (Cod. 5046)	0,025	Acero/Steel
55072	P. Canaleta 80x80 (Cod. 5047)	0,050	Acero/Steel
55073	P. Canaleta 100x100 (Cod. 50471)	0,090	Acero/Steel

Bloque de fijación de paneles Poliamida, color negro
Panel fixing block Fibreglass reinforced nylon, black




551330



0,007



8 mm

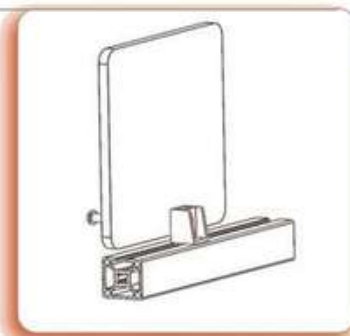



Aplicación

Para fijar paneles a los perfiles de aluminio. De uso en perfiles de canal 8 mm.

Application

For attaching panels to profiles with 8 mm slot.

Bloque de fijación de paneles Poliamida, color negro
Panel fixing block Fibreglass reinforced nylon, black

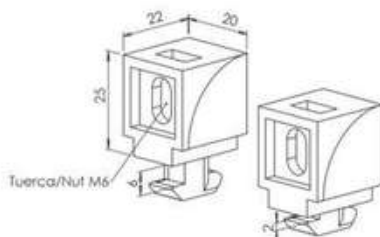

5513



canal 10 mm



0,013

551335

35


0,013



10 mm



35

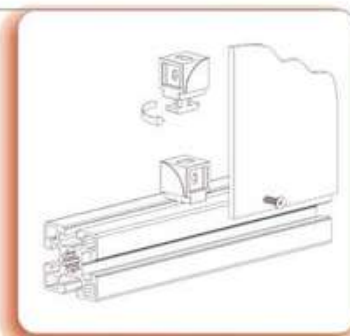


Aplicación

Para fijar paneles a los perfiles de aluminio; permite dos posiciones de fijación. De uso en perfiles de canal 10 mm. Tornillería no incluida.

Application

For attaching panels to profiles with 10 mm slot. The block allows two fixing positions. Screws not included.

Bloque de panelar con pestaña Poliamida, color negro
Panel fixing block with stud Fibreglass reinforced nylon, black



55131



canal 10 mm



0,013



10 mm



Aplicación

Para fijar paneles a los perfiles de aluminio. El panel asienta sobre la pestaña. De uso en perfiles de canal 10 mm. Tornillería no incluida.

Application

For attaching panel to aluminium profiles with 10 mm slot. Panel lays on the stud. Screws not included.

Bloque de fijación de paneles Universal Poliamida, color negro
Panel fixing block Fibreglass reinforced nylon, black



55132



0,009




Aplicación

Para fijar paneles a los perfiles de aluminio.
 De uso en perfiles de canales 8 mm y 10 mm.
 Tornillería no incluida.

Application

For attaching panels to profiles with 8 mm and 10 mm slot. Screws not included.

Empuñadura graduable Poliamida, color negro
Clamping handle Fibreglass reinforced nylon, black



5530



M8x40



0,035

5538

int. M8x15

0,020




Aplicación

Permite graduar el ángulo de los elementos que fija.

Application

For angle adjustment of accessories fixed.

Mando 4 picos Poliamida, color negro
Star knob Fibreglass reinforced nylon, black




5520



M8



0,033

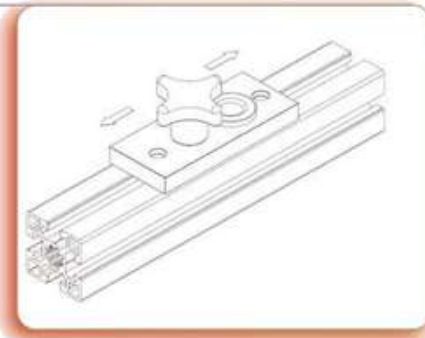

Aplicación


Permite graduar la posición de los elementos que fija.

Application


Used to graduate the position of accessories.

Mando estrella, Poliamida, color negro

Round knob estrella, Fibreglass reinforced nylon, black

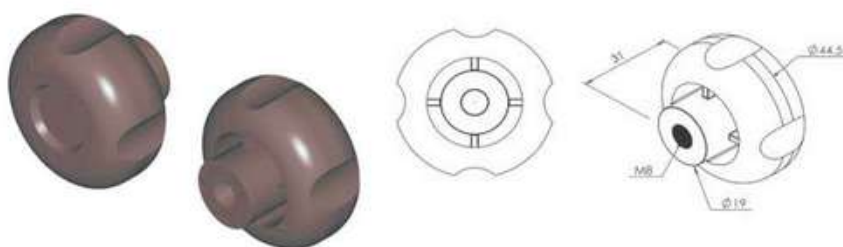

5521	M8	0,024



Aplicación


Permite graduar la posición de los elementos que fija.

Application

Used to graduate the position of accessories.

Empuñadura graduable Inyección de zinc

Clamping handle Die-cast zinc

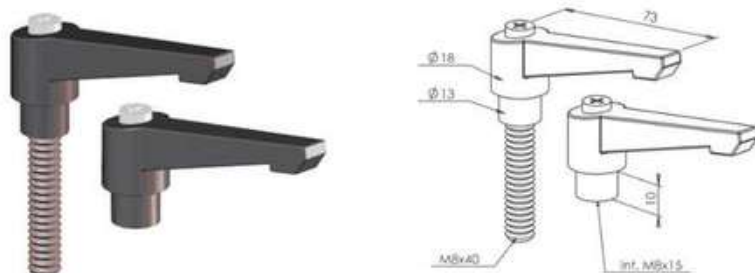

5536	M8x40	0,088
5537	int. M8x15	0.069



Aplicación


Permite regular el ángulo de los elementos que fija.

Application


For angle adjustment of accessories fixed.

Toma de aire Aluminio

Pneumatic plug Aluminium

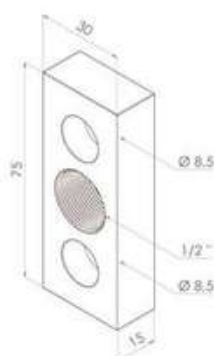

5532	Max. Pres. 8 bars.	0,066




Aplicación

Para la toma de aire comprimido a través del perfil de aluminio.

Application

For compressed air intake through the aluminium profile.

Tapa de aire Aluminio Pneumatic end plate Aluminium


5533
Max. Pres.
8 bars.

0,092




Aplicación

Para el cierre estanco del extremo de los perfiles que transportan aire comprimido. El suministro incluye junta de goma. Casquillos reductores cod.52918 no incluidos.

Application

For the lateral sealing of profiles carrying compressed air. Standard supply includes a rubber seal. Threaded inserts not included.

Abrazadera clip Nylon Closed pipe clip Nylon

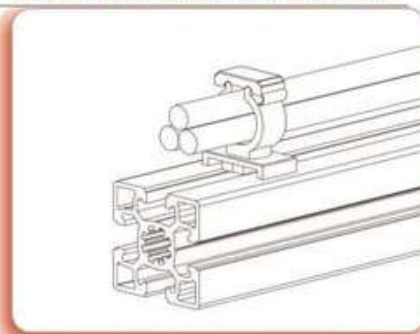

Aplicación


Permite la fijación de cables directamente en el perfil.


Application

For fixing cables directly on profiles.

	a	b	h	Øint	Kg
5543	39 mm	20 mm	8 mm	40 mm	0,009
5544	29 mm	20 mm	8 mm	28 mm	0,007
5540	22 mm	20 mm	8 mm	20 mm	0,005
5542	17 mm	18 mm	8 mm	15 mm	0,004
5541	13 mm	14 mm	8 mm	12 mm	0,003

Soporte de sujeción brida Nylon, color gris Cable binder block Nylon, grey


5516

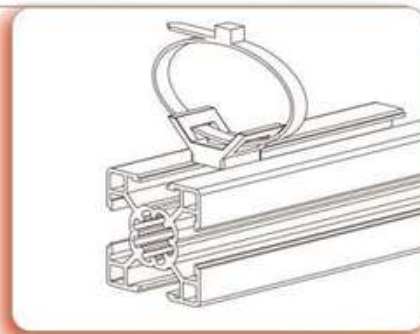0,001


Aplicación


Permite la fijación de cables en el perfil mediante bridas.

Application

Enables the fixing of cables on profiles using cable binders.

Sujección para brida Poliamida, color negro
Cable binding block Fibreglass reinforced nylon, black


10 mm

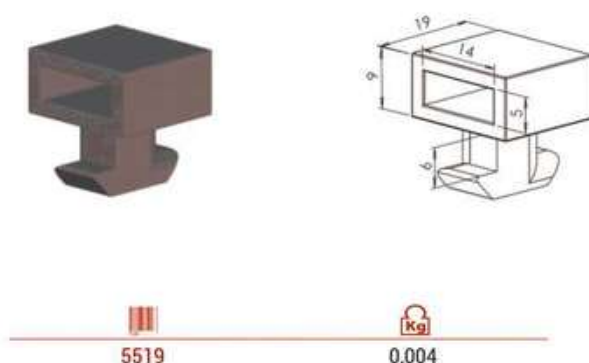

Aplicación
 Para fijar cables a los perfiles de aluminio. Muy fácil de montar. No necesita tuercas.

Application
 To fix cables to aluminium profiles. Easy to mount, no nut needed.

Rueda en V con rodamientos Nylon negro
V wheel with bearings Black nylon

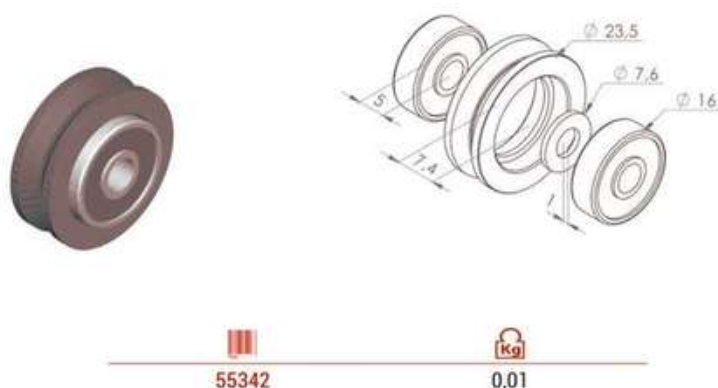


Aplicación
 Para el deslizamiento lineal sobre el perfil de aluminio cod. 50993. El suministro incluye Rueda en V, dos rodamientos y arandela intermedia.

Application
 For riding on V track aluminium profile cod. 505993. Standard supply includes V wheel, two bearings and washer.

Rodamiento Nylon
Roller Nylon




10 mm
 8 mm

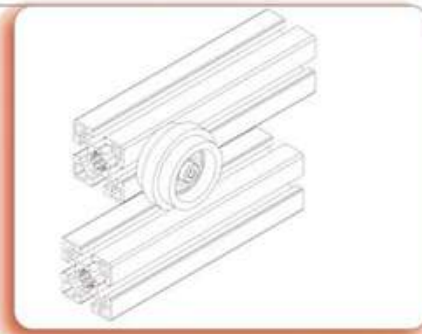

Aplicación
 Para guiar elementos que requieren movimiento lineal sobre la ranura del perfil. Incluye tornillo + tuerca.

Application
 To guide elements requiring lineal motion in the slot of aluminium profiles. Fixing bolt + nut included.


Guía telescópica Acero zincado Telescopic slides Zinc Steel

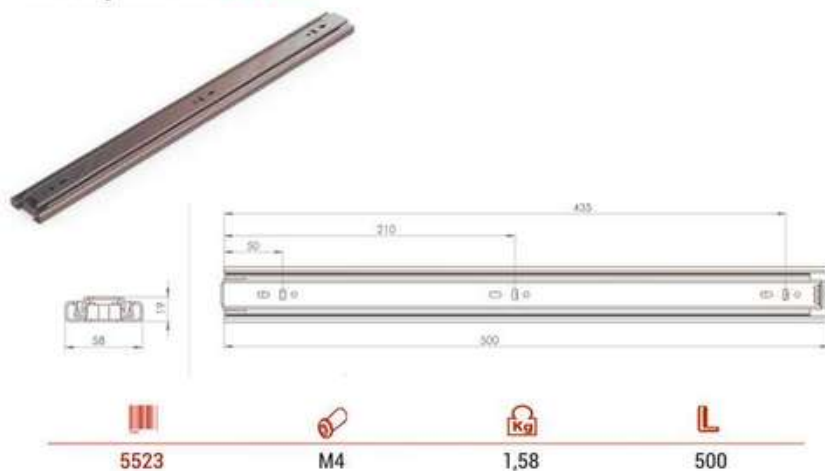

Aplicación
Para uso en cajones y elementos correderos o extraíbles.

Application
Used in drawers and moving or retractable elements.


Fijador de rodillos libres Poliamida, color negro Free roller mounting block Fibreglass reinforced nylon, black

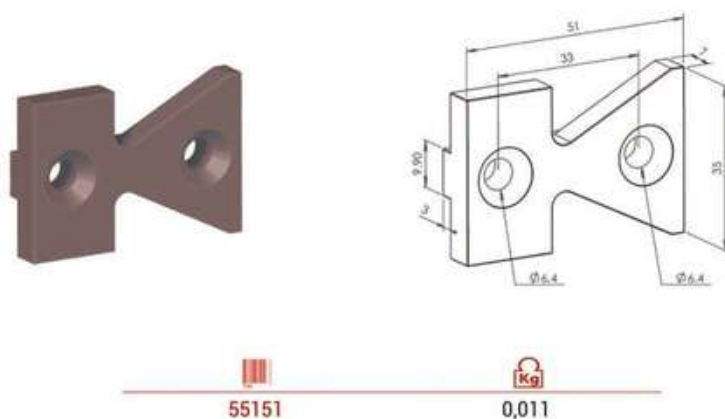

Aplicación
Permite el montaje de rodillos en los perfiles de aluminio. Los rodillos quedan sueltos por si se necesita retirarlos.

Application
For fixing rollers to aluminium profiles. Rollers lay on the block and can easily be removed.

Rodillos PVC / Acero zincado Rollers PVC / Zinc plated steel

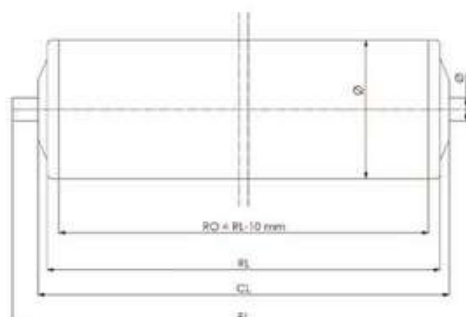


REFERENCIA	Ø
RD30	Ø 30
RD50	Ø 50

*Consultar otros diámetros

REFERENCIA	A....M....	A....ACM....	A....IGM....	A....Liso....	A....SW....	A....FA....
EJE Ø	EL					
8	RL+	20	10	10		20
10	RL+	22	10	10	10	20
12	RL+	24	10	10	10	20


Clip $\varnothing$ 8 fijador de rodillos Poliamida, color negro
Clip $\varnothing$ 8 mounting block Fibreglass reinforced nylon, black

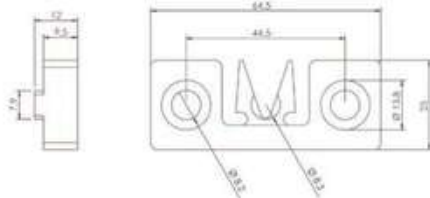

55152



0,013

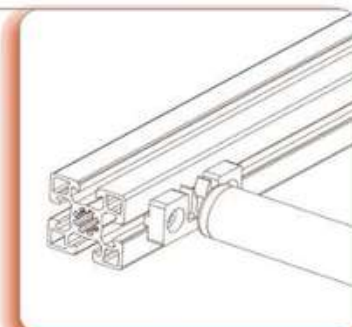


Aplicación

Permite el montaje de rodillos en los perfiles de aluminio. Los rodillos pueden ser retirados sin necesidad de desmontar todo el conjunto.

Application

For fixing rollers to profiles. Rollers can be removed without taking to pieces the whole structure.


Fijador $\varnothing$ 8 exterior de rodillos Poliamida, color negro
Roller $\varnothing$ 8 mounting block Fibreglass reinforced nylon, black

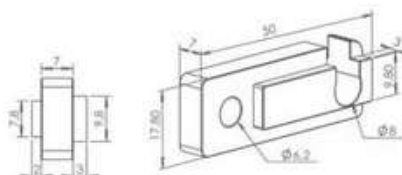

5515



0,008

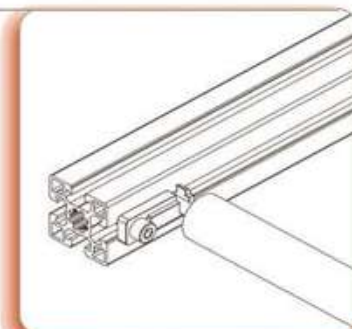


Aplicación

Permite el montaje de rodillos en los perfiles de aluminio. Los rodillos pueden ser retirados sin necesidad de desmontar todo el conjunto.

Application

For fixing rollers to profiles. Rollers can be removed without taking to pieces the whole structure.


Fijador $\varnothing$ 10 exterior de rodillos Poliamida, color negro
Roller $\varnothing$ 10 mounting block Fibreglass reinforced nylon, black

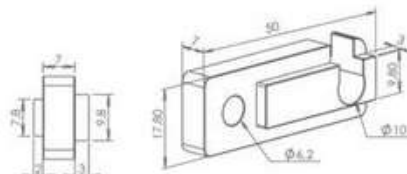

55150



0,008

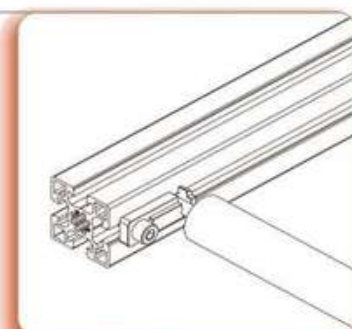



Aplicación

Permite el montaje de rodillos en los perfiles de aluminio. Los rodillos pueden ser retirados sin necesidad de desmontar todo el conjunto.

Application

For fixing rollers to profiles. Rollers can be removed without taking to pieces the whole structure.

Bola transportadora Acero zincado Roller ball Zinc plated steel

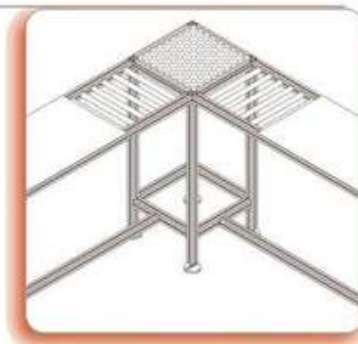

Aplicación



Usadas para conseguir un movimiento de cargas en cualquier dirección con el menor esfuerzo. Consultar el tipo de bola en función de la carga a desplazar.

Application

Used for the linear motion of charges in any direction with the minimum effort. Check roller ball type to use according to load.

	Dw	D	D1	h	H	Max. Kg	
5BT15	15 mm	24 mm	31 mm	9,5 mm	20,7 mm	50	0,040
5BT22	22 mm	36 mm	45 mm	9,8 mm	29,5 mm	130	0,126
5BT30	30 mm	45 mm	55 mm	13,8 mm	37 mm	250	0,252

Cabezal 45 Aluminio Conveyor roller bracket 45 Aluminium

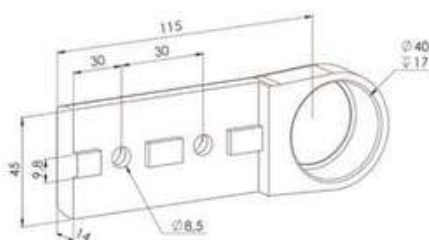

Aplicación


Para la soportación de los rodillos en los extremos de cintas transportadoras. Preparado para albergar un rodamiento de Ø 40mm.

Application

To lodge rollers in the edge of the belt conveyor. Prepare to lodge a Ø 40 mm. bearing.

55245	0,199
-------	-------

Cabezal 90 Aluminio Conveyor roller bracket 90 Aluminium

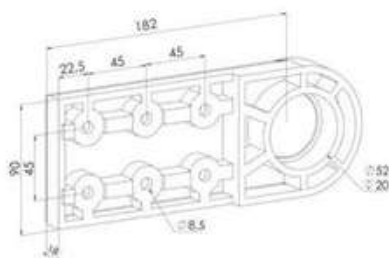

Aplicación


Para la soportación de los rodillos en los extremos de cintas transportadoras. Preparado para albergar un rodamiento Ø 52 mm.

Application

To lodge rollers in the edge of the belt conveyor. Prepare to lodge a Ø 52 mm. bearing.

55290	0,594
-------	-------


Tensor 45 Aluminio
Tensioner 45 Aluminium



5565




0,078

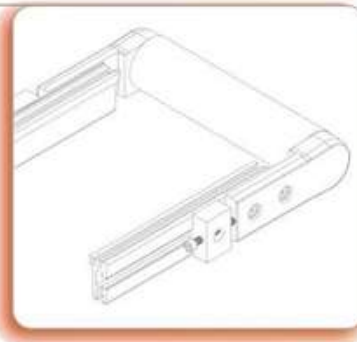

Aplicación
Para tensar la banda de los transportadores mediante el apriete de los tornillos. Tornillería incluida.

Application
To tighten the conveyor belt using the screws. Nuts and screws included.

Tensor 90 Aluminio
Tensioner 90 Aluminium



5566




0,170



Aplicación
Para tensar la banda de los transportadores mediante el apriete de los tornillos. Tornillería incluida.

Application
To tighten the conveyor belt using the screws. Nuts and screws included.

Soporte barandilla Aluminio
Rail support Aluminium

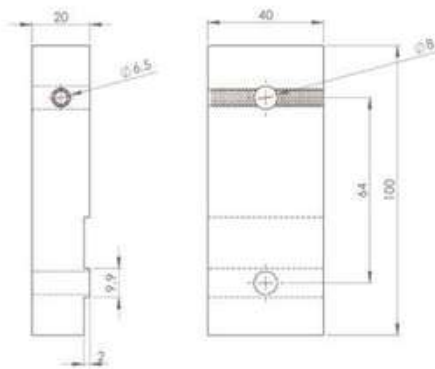

5567





0,197



Aplicación
Para el soporte de las barandillas y guías laterales en las cintas transportadoras y camino de los rodillos.

Application
To support the rails in conveyor and roller belts.



Soporte barandilla Poliamida, color negro Rail support Fibreglass reinforced nylon, black

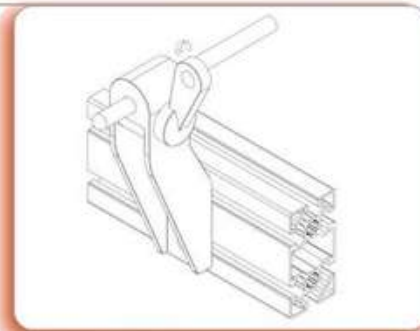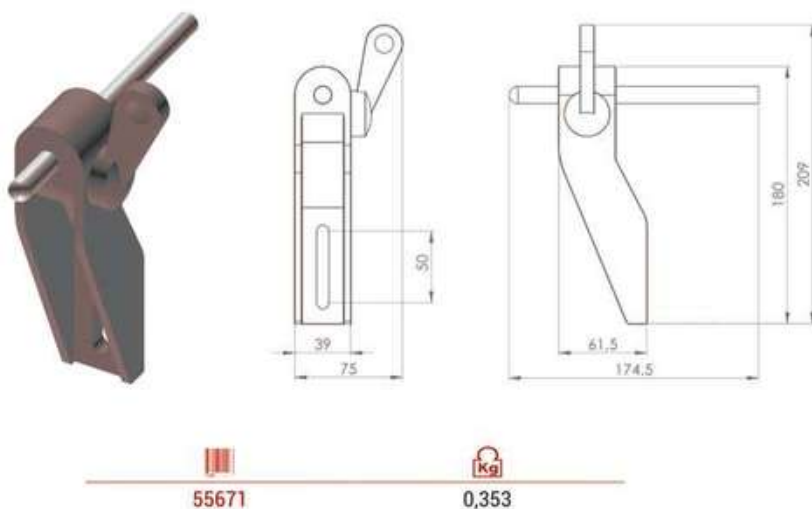

Aplicación
Para el soporte de las barandillas y guías laterales en las cintas transportadoras y camino de los rodillos.
Varilla no incluida

Application
To support the rails in conveyor and roller belts.
Rod not included


Colgador deslizante Poliamida, color negro Sliding hanger Fibreglass reinforced nylon, black

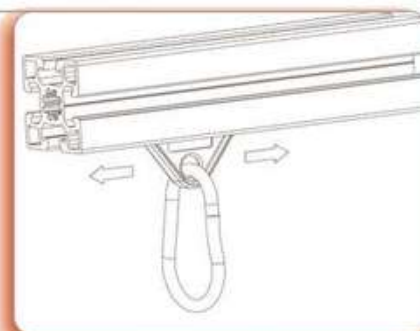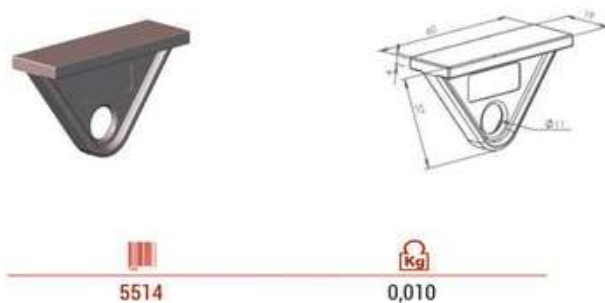

Aplicación
Permite colgar y desplazar las herramientas suspendidas en los bancos de trabajo.

Application
Working tools can be suspended and displaced in work stations.


Botellero Acero zincado Bottle holder Zinc plated steel

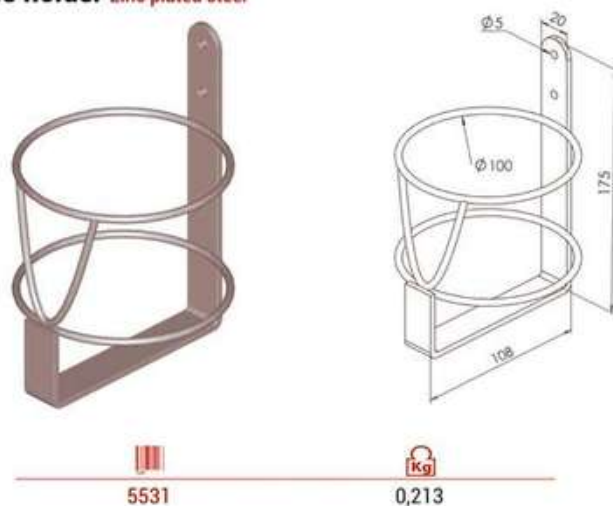

Aplicación
Como accesorio para sujetar las botellas en bancos y estaciones de trabajo.

Application
As an accessory used to hold bottles in work stations.

Porta herramientas PVC negro
Tool holder PVC black

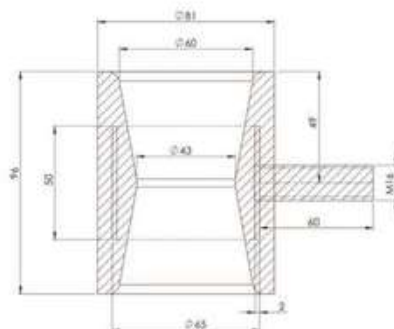

5535




0,589



Aplicación
Para la colocación de herramientas manuales.
Incluye soporte para fijación al perfil y tornillería.

Application
To place hand tools. Fixing accessory and fasteners included.

Portabaldas Aluminio fundido
Panel clamp Die-cast aluminium



5518





0,021



Aplicación
Para fijar baldas de cristal u otro material a las estructuras de aluminio. Espesor máximo de la balda: 10 mm.

Application
For fix glass shelves to aluminium structures.
Shelf max. Thickness: 10 mm.

Rejillas Acero galvanizado
Fences Galvanized steel

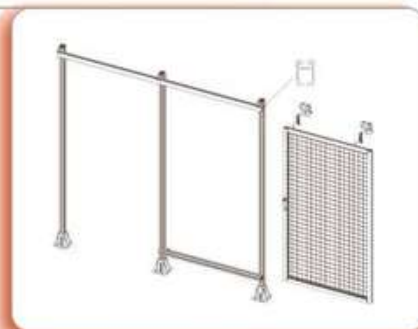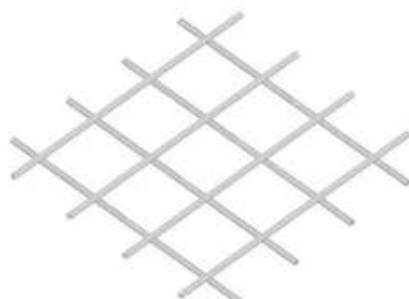

Aplicación
Para fabricar protecciones de seguridad.

Application
To make protection panels.



5550

medidas / dimensions

rejilla electrosoldada 50x50

5551

rejilla electrosoldada 40x40

5552

rejilla electrosoldada 30x30

Rejilla entrelazada

consultar*

Paneles Panels




	espesor / thickness
metacrilato	2-12 mm.
polycarbonato	3-10 mm.
polipropileno alveolar	3-20 mm.
PET	3-10 mm.
PVC espumado	3-19 mm.
composite aluminio	4-10 mm.
resina fenólica	4-30 mm.
*consultar medidas y colores	*measures and colours upon



Aplicación
Para panelar estructuras.

Application
To panel structures.


Plantilla general para conectores **Aluminio/acero** Drilling jig for joints **Aluminium/Steel**

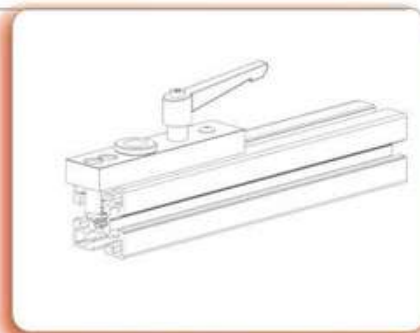

Aplicación
Facilita la ejecución de los taladros necesarios para el montaje de los diferentes tipos de conectores de perfiles.

Application
Helps guiding while drilling profiles to use with different types of joints.

			
5701	40/45/60/80/90	33 mm	0,265
5703	35	37 mm	0,265
5702	30	18 mm	0,176

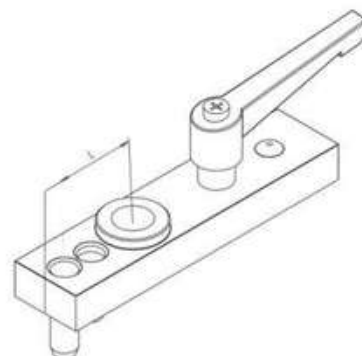

Luminaria LED
LED light surface mounted



		Consumo (W)	Lúmenes	Rendimiento (lm/W)	
558060	310 mm	5,25	580	111	0,5
558090	550 mm	10,75	1150	106	0,74
5580120	780 mm	15,75	1750	111	0,98
5580150	1020mm	21	2300	110	1,23




Aplicación

Luminaria para fijación directa al perfil mediante clips de amarre. Viene preparada para conexión directa a la red sin transformador.

Application

LED light surface mounted with clips. Direct plug-in to electric network. Power transformer not needed.

Ángulo de unión perfiles en U Poliamida color negro
U profiles assembly bracket Fibreglass reinforced nylon, black



5517



0.011



Aplicación

Aplicación
Para la unión de perfiles en U cod.5034. Facilita la construcción de paneles de protección tanto interiores como exteriores.

Application

Application
Used for assembly of U cod.5034 profiles.
Provides a good support in the construction of
both interior and exterior protection panels.

Escuadra abatible 300x160 Acero zincado
Folding shelf bracket 300x160 Zinc plated steel




55163



M5



0.86

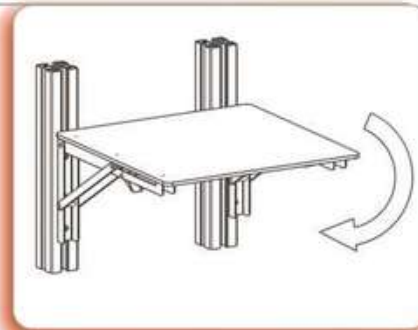

Aplicación




Aplicación
Permite colocar baldas abatibles.

Application

Suitable to install folding shelves.

Minicarril Acero zincado

Minirail Steel zinc plated

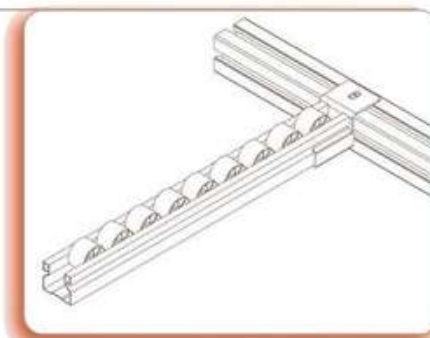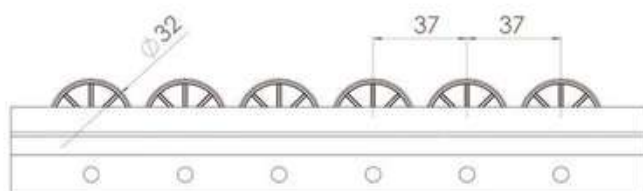

Aplicación


Perfil de acero para desplazamiento de objetos en estanterías dinámicas.

Application


Steel profile for moving objects in dynamic shelves.

Unión minicarril a perfil Acero zincado

Roller track profile joint Steel zinc plated



Unión a nivel

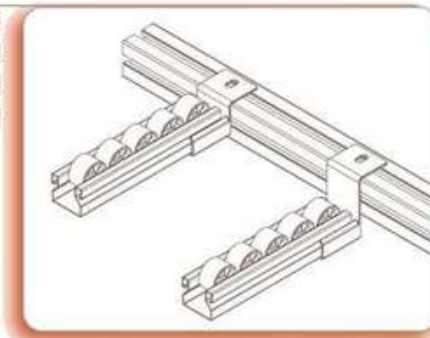


Aplicación

Para la unión del minicarril a los perfiles de aluminio. Uniones a nivel o con tope para cajas.

Application


For the assembly of roller track to aluminium profiles.



Unión con tope




Soporte de tubo Ø 28 mm Acero
Tube support Ø 28 mm Steel

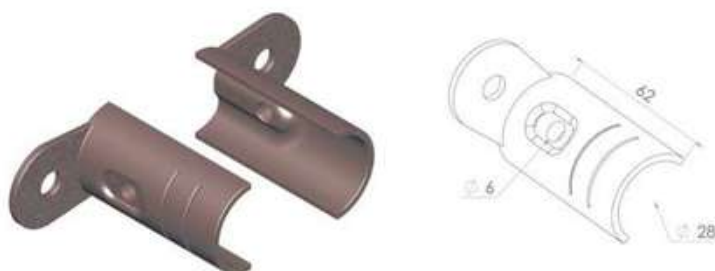

55161

M6

0,068

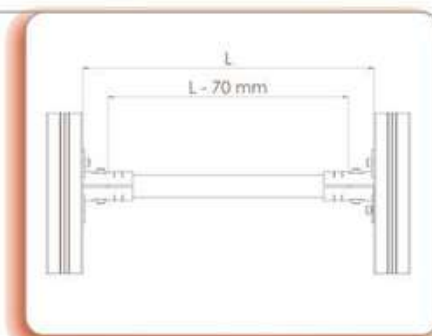


Aplicación

Para la unión de tubos Ø 28 mm a los perfiles de aluminio en ángulo recto. El suministro incluye dos soportes de tubo y la tornillería de unión al tubo.

Application

For right-angled connection of tubes Ø 28 mm to aluminium profiles. Standard supply includes two tubes support screws connecting to the tube.


Unión minicarril a tubo Ø28mm Acero zincado
Roller track joint to Ø28mm tube Steel zinc plated

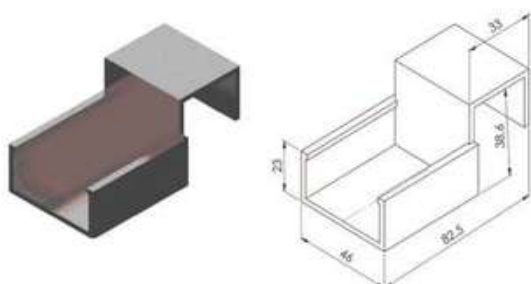

Unión a nivel

M2B

0,16

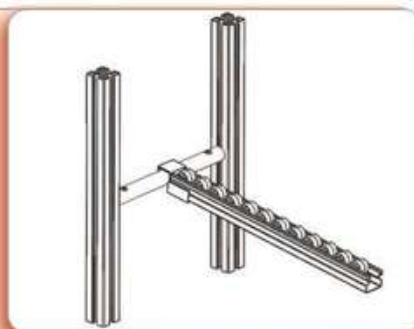


Aplicación

Para la unión del minicarril a tubo Ø28mm. (Cod.50702)
 Uniones a nivel o con tope para cajas.

Application


For the assembly of roller track to Ø28mm. aluminium tube (Cod.50702)

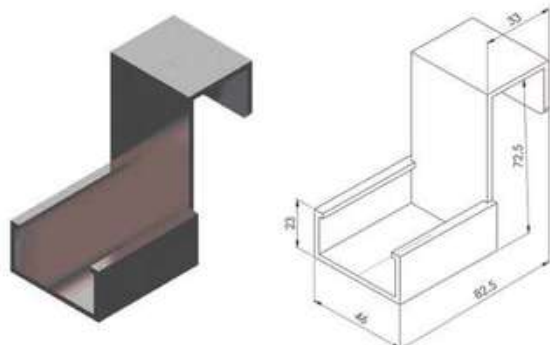


Unión con tope

M1B

0,13

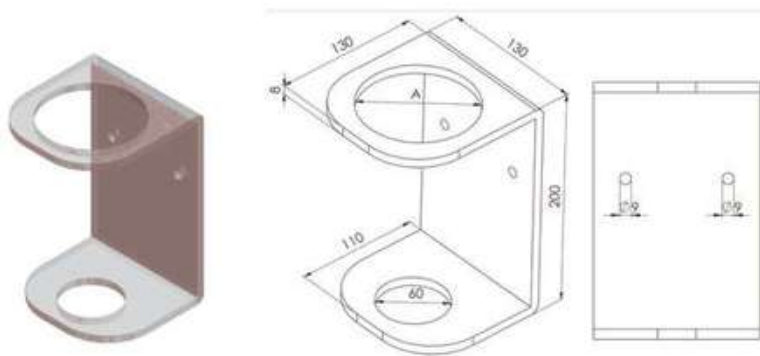Soporte herramientas Metacrilato**Tool's holder** Metacrilato

	A
55310	100 mm
55311	90 mm
55312	80 mm
55313	60 mm

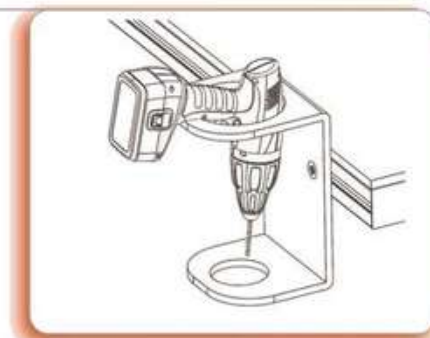**Aplicación**

Como accesorio para sujetar herramientas en bancos y estaciones de trabajo.

Application

As an accessory used to hold tools in work stations.

ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO

POSITIONING ELEMENTS

página/page 72



página/page 73



página/page 74



página/page 75



página/page 76



página/page 77



página/page 78



página/page 79



página/page 80



página/page 81



página/page 82



página/page 83



página/page 84




página/page 85



Pies, base de poliamida Poliamida, color negro
Adjustable knuckle feet Fibreglass reinforced nylon, black



Aplicación / Application

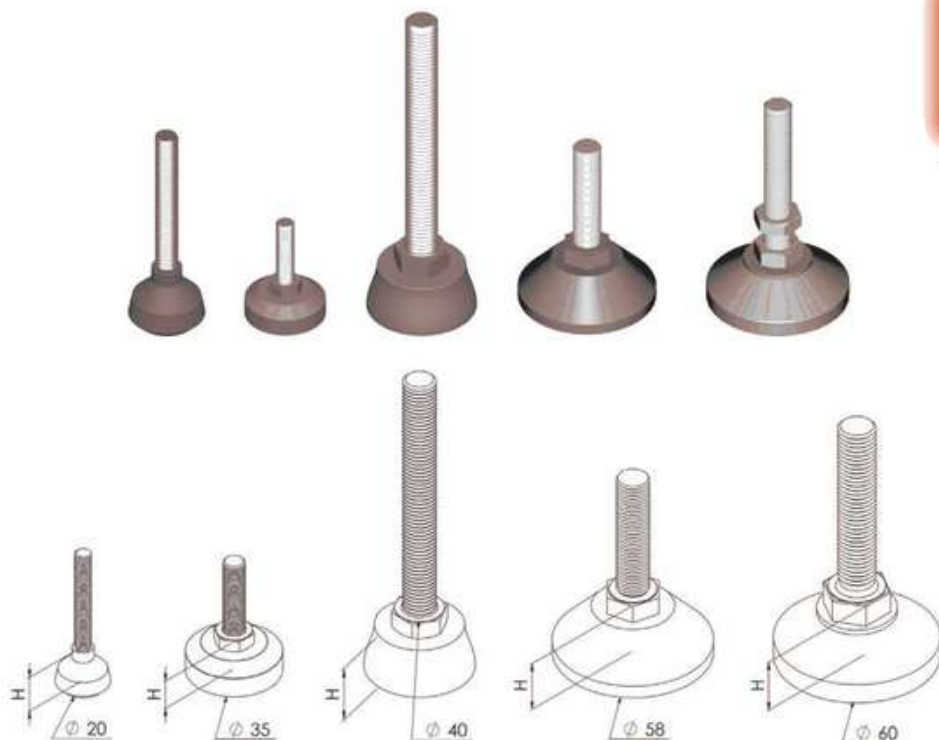

Ø 20 - MAX: 200 KG

		h	kg
540220645	M6x45 mm	12 mm	0,01

Ø 58 - MAX: 300 KG

		h	kg
540158126	M12x50 mm	20 mm	0,14

Ø 35 - MAX: 200 KG

		h	kg
540136825	M8x25 mm	15 mm	0,05

Ø 60 - MAX: 400 KG

		h	kg
540260127	M12x70 mm	20 mm	0,17
540260121	M12x100 mm	20 mm	0,21
540260147	M14x70 mm	20 mm	0,20
540260141	M14x100 mm	20 mm	0,25
540260161	M16x100 mm	20 mm	0,23
540260201	M20x100 mm	20 mm	0,29


Ø 40 - MAX: 300 KG

		h	kg
540240127	M12x100 mm	18 mm	0,11

Pies, base de poliamida Poliamida, color negro
Adjustable knuckle feet Fibreglass reinforced nylon, black



Aplicación / Application

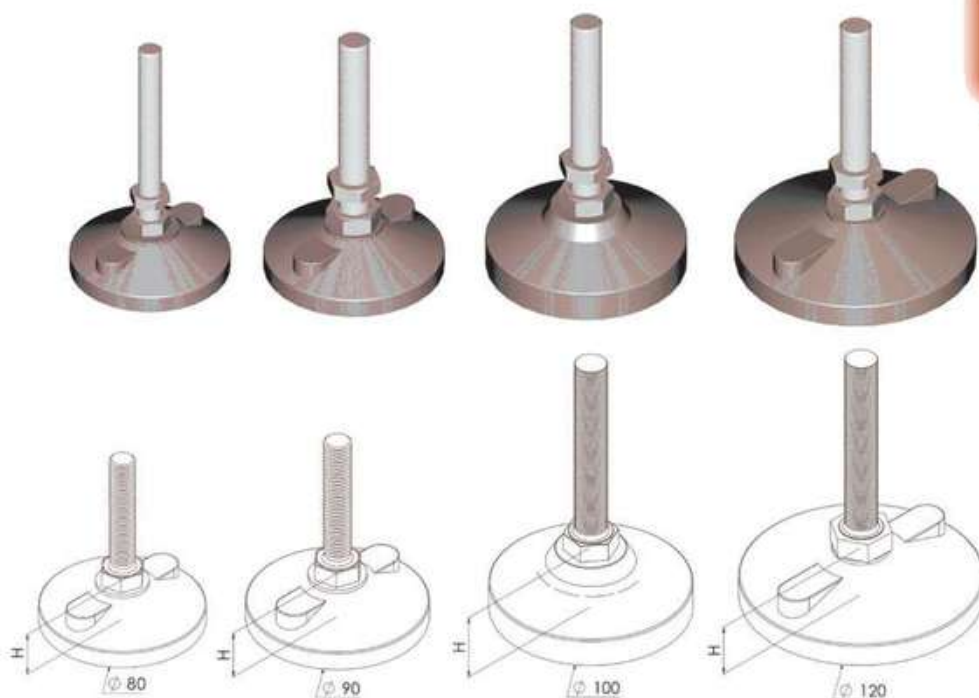

Ø 80 - MAX: 530 KG.

		h	kg
540280127	M12x70 mm	24 mm	0,19
540280121	M12x100 mm	24 mm	0,23
540280147	M14x70 mm	24 mm	0,22
540280141	M14x100 mm	24 mm	0,27
540280161	M16x100 mm	24 mm	0,26
540280201	M20x100 mm	24 mm	0,32

Ø 100 - MAX: 700 KG

		h	kg
5402100127	M12x70 mm	35,5 mm	0,28
5402100121	M12x100 mm	35,5 mm	0,32
5402100147	M14x70 mm	35,5 mm	0,31
5402100141	M14x100 mm	35,5 mm	0,36
5402100161	M16x100 mm	35,5 mm	0,35
5402100201	M20x100 mm	35,5 mm	0,41

Ø 90 - MAX: 630 KG

		h	kg
540290127	M12x70 mm	26 mm	0,22
540290121	M12x100 mm	26 mm	0,26
540290147	M14x70 mm	26 mm	0,25
540290141	M14x100 mm	26 mm	0,30
540290161	M16x100 mm	26 mm	0,28
540290201	M20x100 mm	26 mm	0,34

Ø 120 - MAX: 700 KG


		h	kg
5402120127	M12x70 mm	30 mm	0,30
5402120121	M12x100 mm	30 mm	0,34
5402120147	M14x70 mm	30 mm	0,33
5402120141	M14x100 mm	30 mm	0,37
5402120161	M16x100 mm	30 mm	0,36
5402120201	M20x100 mm	30 mm	0,42

Pies, base de poliamida con rótula Poliamida, color negro
Swivel feet Fibreglass reinforced nylon, black



Ø 60 - MAX: 650 KG

		h	kg
540360121	M12x100 mm	20 mm	0,195
540360125	M12x150 mm	20 mm	0,223
540360141	M14x100 mm	20 mm	0,225
540360145	M14x150 mm	20 mm	0,268
540360161	M16x100 mm	20 mm	0,245
540360165	M16x150 mm	20 mm	0,294

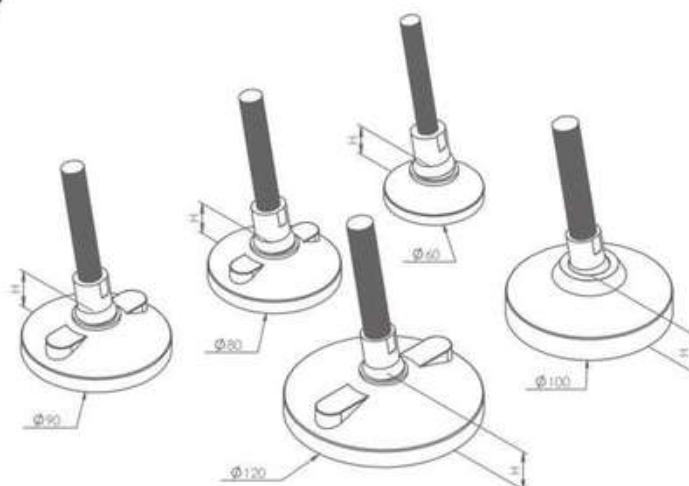

Ø 80 - MAX: 740 KG

		h	kg
540380121	M12x100 mm	24 mm	0,221
540380125	M12x150 mm	24 mm	0,250
540380141	M14x100 mm	24 mm	0,252
540380145	M14x150 mm	24 mm	0,294
540380161	M16x100 mm	24 mm	0,271
540380165	M16x150 mm	24 mm	0,321

Ø 100 - MAX: 900 KG

		h	kg
5403100121	M12x100 mm	35,5 mm	0,287
5403100125	M12x150 mm	35,5 mm	0,316
5403100141	M14x100 mm	35,5 mm	0,318
5403100145	M14x150 mm	35,5 mm	0,361
5403100161	M16x100 mm	35,5 mm	0,337
5403100165	M16x150 mm	35,5 mm	0,387


Ø 90 - MAX: 840 KG

		h	kg
540390121	M12x100 mm	26 mm	0,246
540390125	M12x150 mm	26 mm	0,275
540390141	M14x100 mm	26 mm	0,277
540390145	M14x150 mm	26 mm	0,320
540390161	M16x100 mm	26 mm	0,295
540390165	M16x150 mm	26 mm	0,345

Ø 120 - MAX: 900 KG

		h	kg
5403120121	M12x100 mm	30 mm	0,321
5403120125	M12x150 mm	30 mm	0,350
5403120141	M14x100 mm	30 mm	0,352
5403120145	M14x150 mm	30 mm	0,395
5403120161	M16x100 mm	30 mm	0,371
5403120165	M16x150 mm	30 mm	0,421

Pies antivibratorios, con rótula Poliamida y caucho Antivibration levelling feet Polyamide and rubber

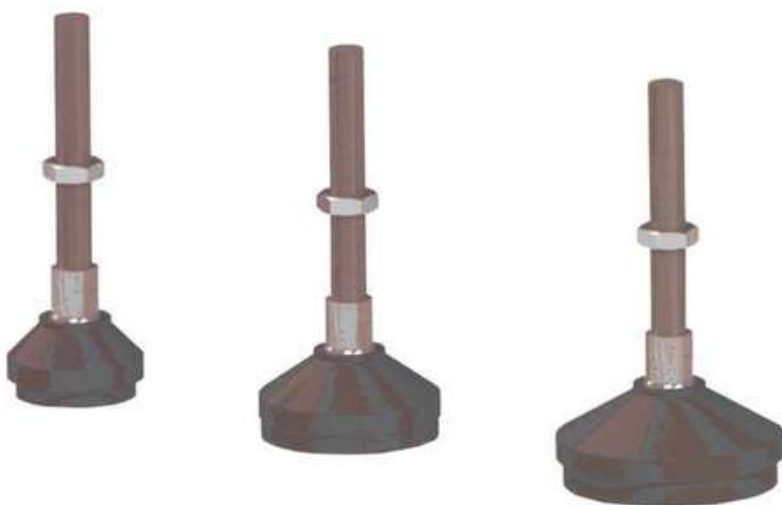


PIE ANTIVIBRATORIO Ø 60 - MAX: 1800 KG Poliamida reforzada / Caucho 70 Shore A

		h	kg
540760121	M12x100 mm	34 mm	0,240
540760125	M12x150 mm	34 mm	0,270
540760141	M14x100 mm	34 mm	0,271
540760145	M14x150 mm	34 mm	0,314
540760161	M16x100 mm	34 mm	0,290
540760165	M16x150 mm	34 mm	0,340

PIE ANTIVIBRATORIO Ø 80 - MAX: 2200 KG Poliamida reforzada / Caucho 70 Shore A

		h	kg
540780121	M12x100 mm	38 mm	0,318
540780125	M12x150 mm	38 mm	0,347
540780141	M14x100 mm	38 mm	0,349
540780145	M14x150 mm	38 mm	0,392
540780161	M16x100 mm	38 mm	0,368
540780165	M16x150 mm	38 mm	0,418


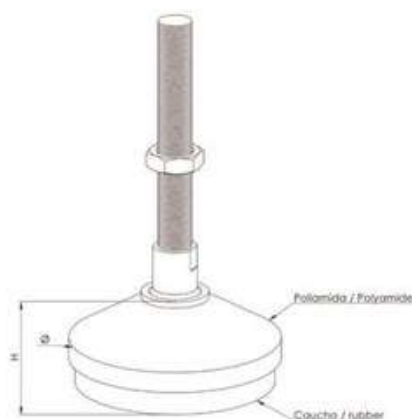


PIE ANTIVIBRATORIO Ø 100 - MAX: 2500 KG Poliamida reforzada / Caucho 70 Shore A

		h	kg
5407100121	M12x100 mm	45 mm	0,468
5407100125	M12x150 mm	45 mm	0,497
5407100141	M14x100 mm	45 mm	0,499
5407100145	M14x150 mm	45 mm	0,542
5407100161	M16x100 mm	45 mm	0,518
5407100165	M16x150 mm	45 mm	0,568

Pies, base de acero *Acero zincado*

Adjustable knuckle feet *Zinc plated steel*

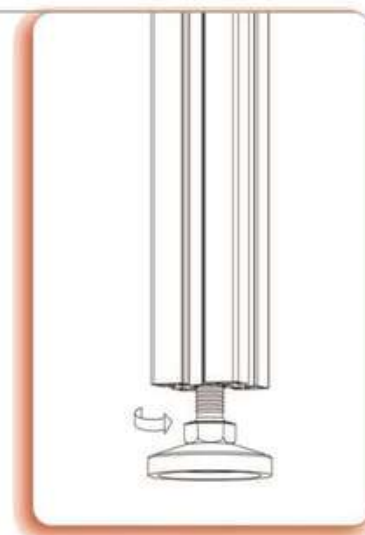

Ø 35 - MAX: 800 KG

		h	kg
540535830	M8x30 mm	13 mm	0,394

Ø 44 - MAX: 1100 KG

		h	kg
540544127	M12x70 mm	15 mm	0,178
540544121	M12x100 mm	15 mm	0,505
540544147	M14x70 mm	15 mm	0,213
540544141	M14x100 mm	15 mm	0,239



Ø 60 - MAX: 1500 KG

		h	kg
540560127	M12x70 mm	13 mm	0,249
540560121	M12x100 mm	13 mm	0,270
540560147	M14x70 mm	13 mm	0,284
540560141	M14x100 mm	13 mm	0,310
540560161	M16x100 mm	13 mm	0,367
540560201	M20x100 mm	13 mm	0,478

Ø 90 - MAX: 2500 KG

		h	kg
540690127	M12x70 mm	15 mm	0,611
540690121	M12x100 mm	15 mm	0,632
540690147	M14x70 mm	15 mm	0,646
540690141	M14x100 mm	15 mm	0,672
540690161	M16x100 mm	15 mm	0,728
540690201	M20x100 mm	15 mm	0,839

Escuadra de fijación a suelo Acero zincado Floor bracket Zinc plated steel

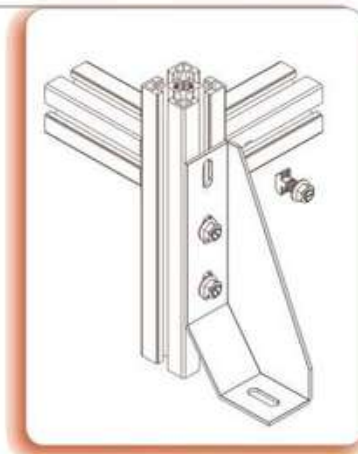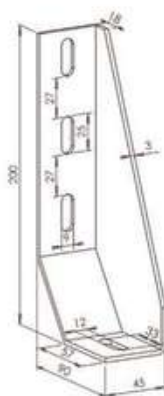

Aplicación
Para el anclaje de estructuras de aluminio al suelo.

Application
Suitable for a secure fixing of aluminium structures to the floor.





5412



0,467

Refuerzo de fijación a suelo Acero zincado Floor fixing support Zinc plated steel

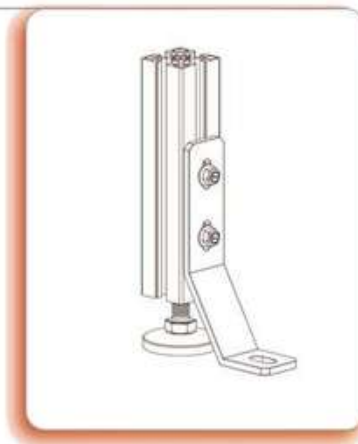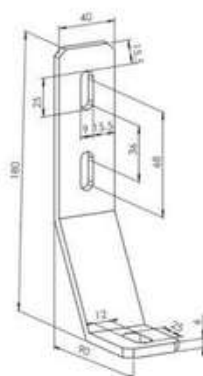

Aplicación
Como apoyo para la sujeción de estructuras de aluminio al suelo.

Application
As support for the fixing of aluminium structures to the floor.




5413



0,403

Ángulo de sujeción a suelo Acero zincado Floor fixing angle Zinc plated steel

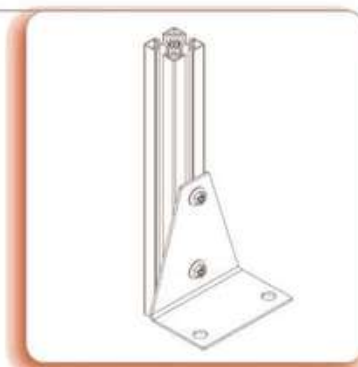

Aplicación
Para el anclaje de estructuras ligeras al suelo.

Application
Suitable for fixing light aluminium structures to the floor.




54121



0,52


Soportes de anclaje a suelo Acero zincado Floor fixing feet Zinc plated steel

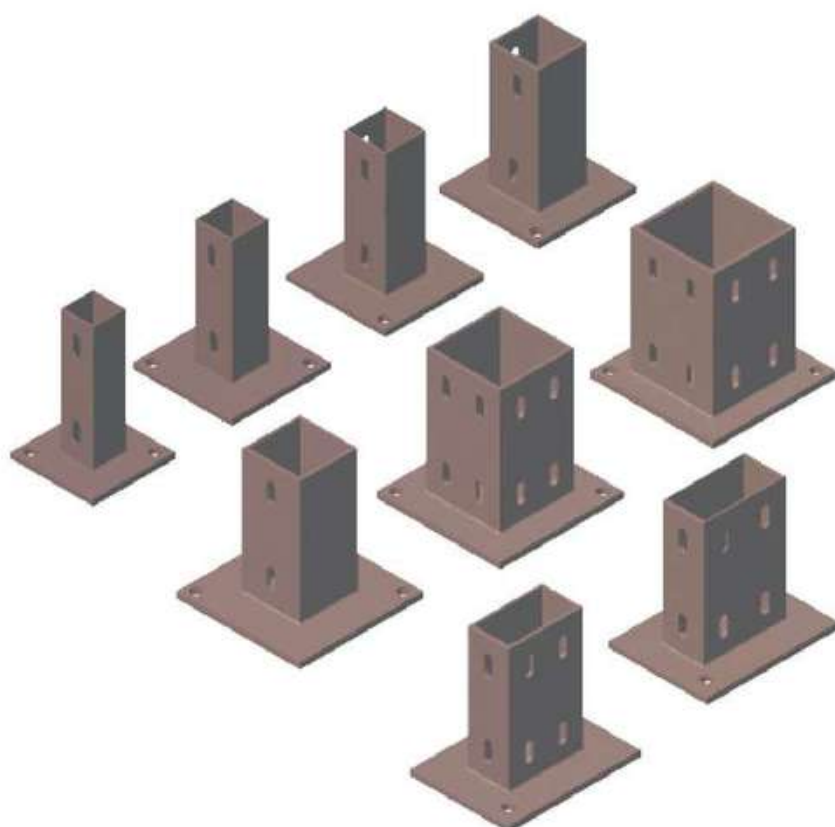



Aplicación
Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application
For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.

		A	B	C	D	H	Kg
5419	35x35	35	35	100	100	150	1,2
5416	40x40	40	40	120	120	150	1,8
5410	45x45	45	45	120	120	150	1,9
5418	45x90	45	90	120	175	150	2,5
5414	60x60	60	60	120	120	150	3,1
5417	80x80	80	80	150	150	150	3,7
5411	90x90	90	90	150	150	150	4
5421	40x80	40	80	160	120	150	2,3
5422	50x50	50	50	160	120	150	2,7

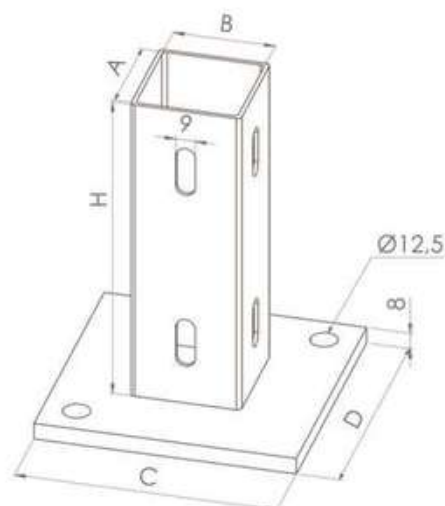

Soporte de anclaje a suelo 45x45 / 40x40 Aluminio fundido, color aluminio Floor fixing foot Die-cast aluminium, alu. colour

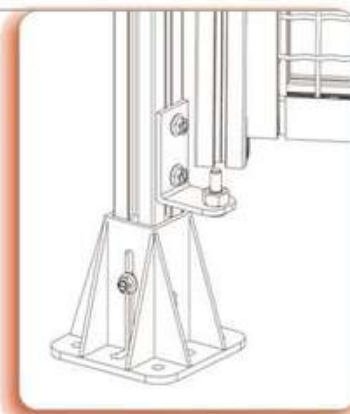
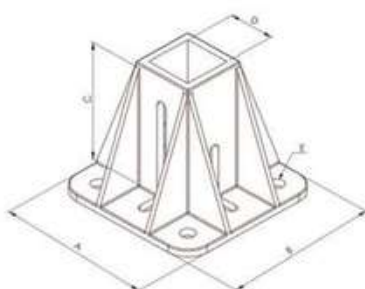


Aplicación
Para la fijación de vallados y cerramientos de seguridad de aluminio al suelo.

Application
For the fixing of protection panels and safety enclosures to the floor.

			A	B	C	D	E
5415	45x45	0,725	135	135	120	46	12,5
54161	40x40	0,85	135	135	120	41	12,5

Soporte de anclaje a suelo Aluminio fundido, color aluminio Floor fixing foot Die-cast aluminium, alu. colour


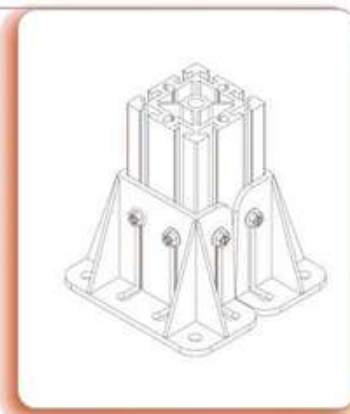
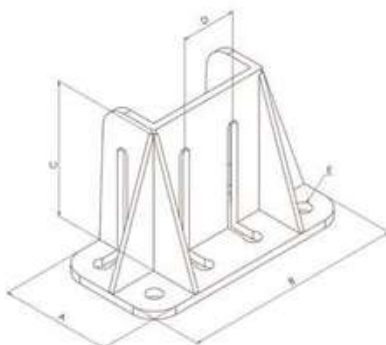


Aplicación
Para la fijación de perfiles al suelo.

Application
For the fixing of profiles to the floor.


			A	B	C	D	E
5420	45x90 / 90x90	0,725	90	180	120	45	12,5
54211	40x80 / 80x80	0,725	85	170	120	40	12,5

Soporte de anclaje a suelo para para perfil 30x30 Acero zincado 30x30 profile floor fixing foot Zinc plated steel

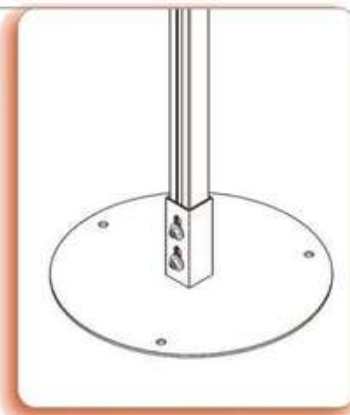


Aplicación
Para la fijación de perfil 30x30 al suelo.

Application
For the fixing of 30x30 profile to the floor.



Ruedas giratorias de goma Goma gris, soporte en acero

Rubber swivel wheels Grey rubber, steel support

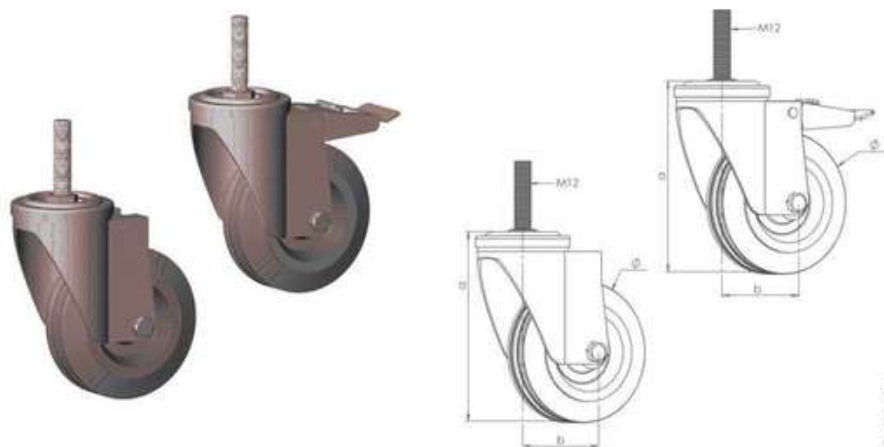

Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application
To use in structures that need to be displaced.

SIN FRENO - WITHOUT BRAKE



	Ø	a	b	MAX. Kg	
542050127	50	73	22	50	0,313
542060127	60	83	23	60	0,341
542080127	80	104	24	65	0,611
5420100127	100	125	37	85	0,741
5420125127	125	160	49	110	0,900

CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	b	MAX. Kg	
542150127	50	73	22	50	0,270
542160127	60	83	23	60	0,342
542180127	80	104	24	65	0,806
5421100127	100	125	37	85	0,936
5421125127	125	160	49	110	1

Rueda fija de goma Goma negra, soporte en acero

Rubber wheel Black rubber, steel support

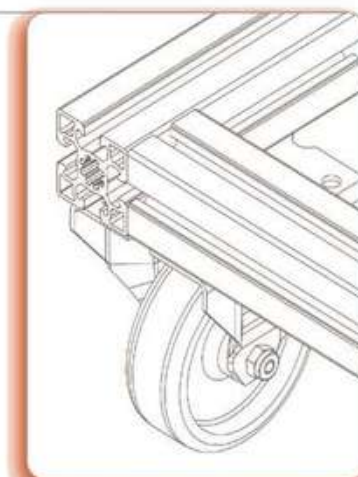
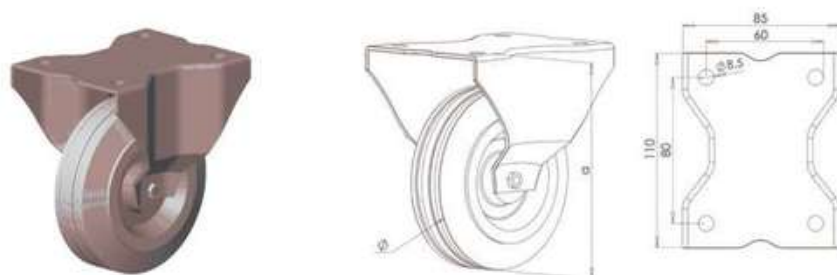


Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application
To use in structures that need to be displaced.

	Ø	a	MAX. Kg	
5422100	100	130	100	0,686
5422125	125	155	125	0,948

Rueda giratoria de goma con placa Goma negra, soporte en acero Rubber swivel wheel with plate Black rubber, steel support

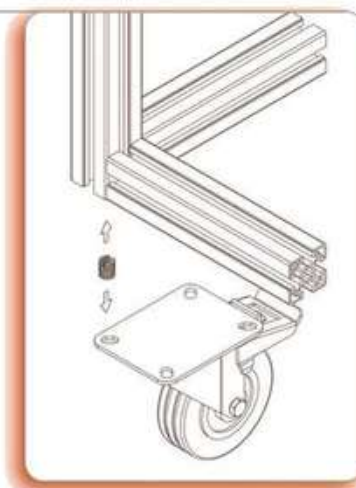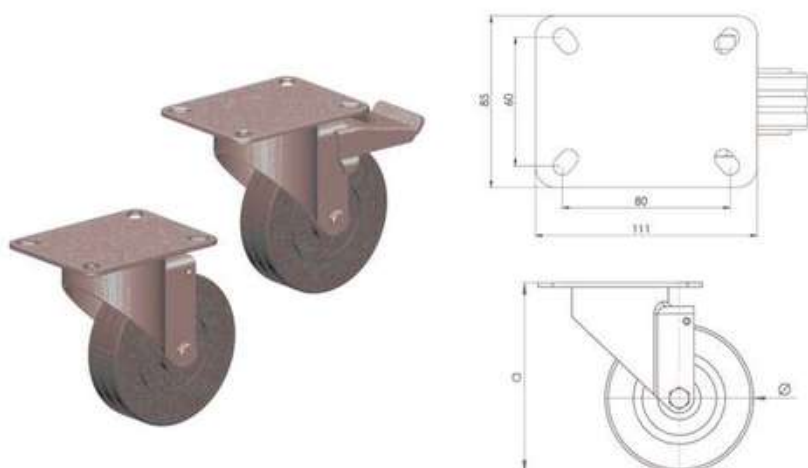

Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application
To use in structures that need to be displaced. Screws not included.

SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RG100	100	128	100	1,098
RG125	125	154	125	1,257

SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RGESD100	100	128	100	1,098
RGESD125	125	154	125	1,257



CON FRENO - WITH BRAKE


	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RGF100	100	128	100	1,293
RGF125	125	154	125	1,357

CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RGFESD100	100	128	100	1,293
RGFESD125	125	154	125	1,357



Ruedas giratorias de nylon Acero Nylon swivel wheels Steel

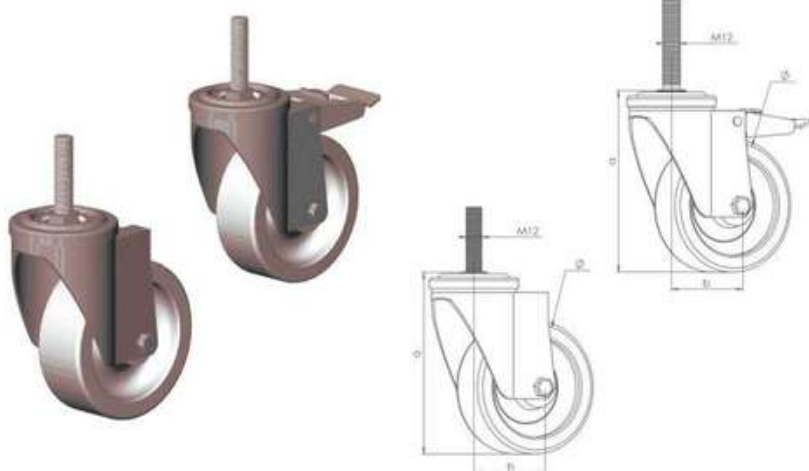

Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application
To use in structures that need to be displaced.



SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	b	MAX. Kg	Kg
5423080127	80	104	24	150	0,725
54230100127	100	125	37	200	0,775
54230125127	125	160	49	250	0,945

CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	b	MAX. Kg	Kg
5423180127	80	104	24	150	0,806
54231100127	100	125	37	200	0,900
54231125127	125	160	49	250	1,154

Rueda fija de nylon Acero Nylon wheel Steel

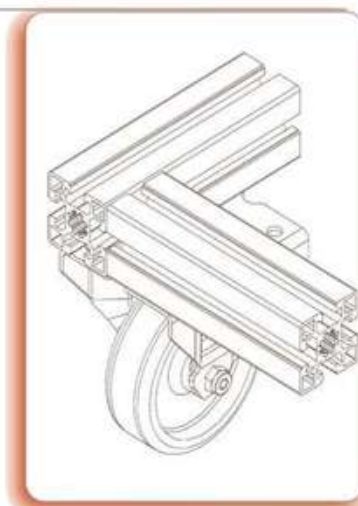



Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento.

Application
To use in structures that need to be displaced.

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
5424100	100	126	160	0,524
5424125	125	153	220	0,728

Rueda giratoria de nylon con placa Soporte en acero Nylon swivel wheel with plate Steel support

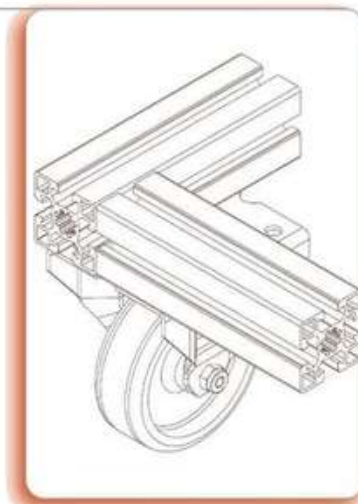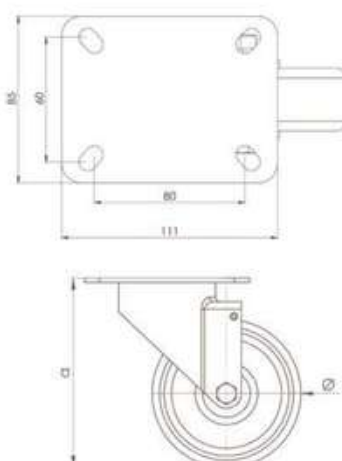

Aplicación
De montaje en estructuras que requieran desplazamiento. Tornillería no incluida.

Application
To use in structures that need to be displaced. Screws not included.



SIN FRENO - WITHOUT BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RG100NYL	100	128	220	1,132
RG125NYL	125	154	300	1,302

CON FRENO - WITH BRAKE

	Ø	a	MAX. Kg	Kg
RGF100NYL	100	128	220	1,257
RGF125NYL	125	154	300	1,511

Rueda niveladora con aro de poliamida Leveling castor with polyamide wheel

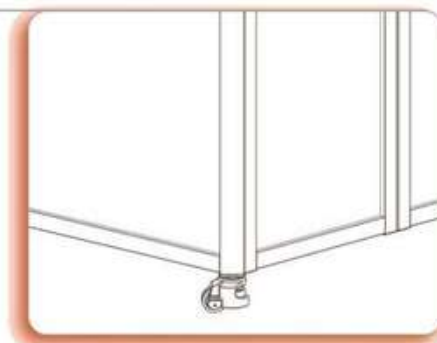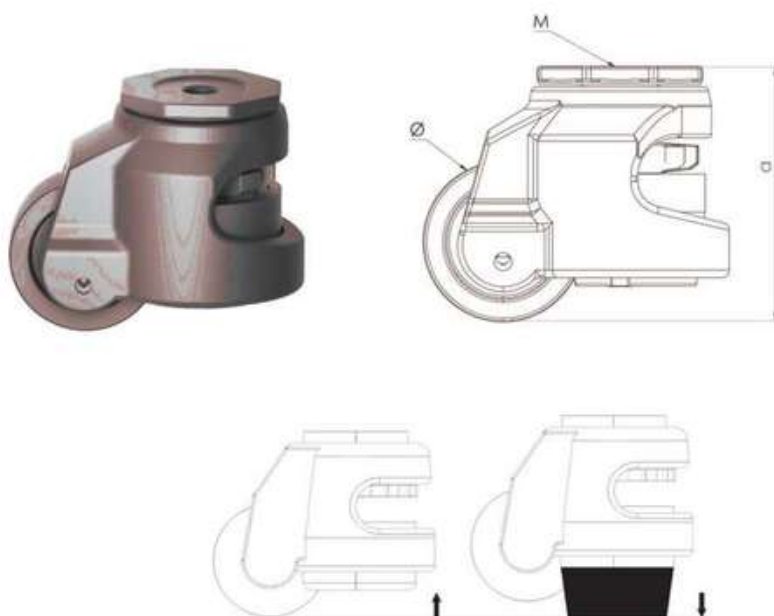

Aplicación


De montaje en estructuras que requieren fijación a suelo y desplazamiento ocasional. Mediante el accionamiento de la ruleta el soporte de goma sube y baja permitiendo la nivelación de la estructura.

Application

Assembly in structures that require fixation to the ground and occasional movement. By operating the caster wheel, the rubber support raises and lowers, allowing for the leveling of the structure.

	Ø	M	a	MAX. Kg
RN80	80	M12	103-118	250
RN100	100	M16	120-132	375
RN100	120	M16	120-132	500

Tornillo de fijación antigiro M10 Acero zincado Anti-rotation fixing bolt M10 Zinc plated steel

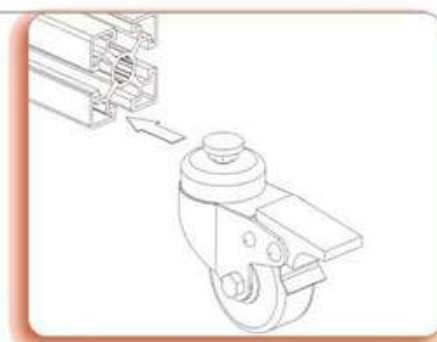

Aplicación

Para la fijación de ruedas y otros elementos sin necesidad de taladrar los perfiles.


Application

For the assembly of wheels and other accessories without drilling the aluminium profiles.

536110	0,022
--------	-------

Placas base Acero zincado, Inyección de zinc

End plates Zinc plated steel, Die-cast zinc

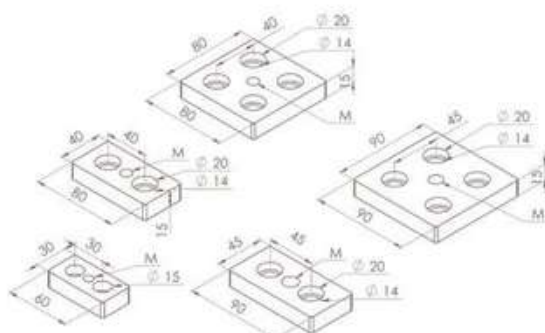

Aplicación

Para el ensamblaje de ruedas o pies en la base de perfiles de aluminio que no disponen de núcleo central donde roscar.

Application

For the assembly of adjustable feet or wheels on profiles lacking central channel.

30 x 60 Acero zincado / Zinc plated steel

542912	M 8	0,168

40 x 80 Inyección de zinc, negro / Die-cast zinc, black

543412	M 12	0,196
543414	M 14	0,195
543416	M 16	0,19

80 x 80 Inyección de zinc, negro / Die-cast zinc, black

543512	M 12	0,364
543514	M 14	0,362
543516	M 16	0,355
543520	M 20	0,349




45 x 90 Inyección de zinc, negro / Die-cast zinc, black

543012	M 12	0,244
543014	M 14	0,243
543016	M 16	0,238

90 x 90 Inyección de zinc, negro / Die-cast zinc, black

543112	M 12	0,436
543114	M 14	0,433
543116	M 16	0,427
543120	M 20	0,419

Placas base Acero zincado End plates Zinc plated steel

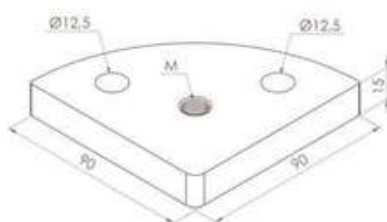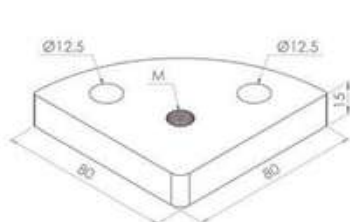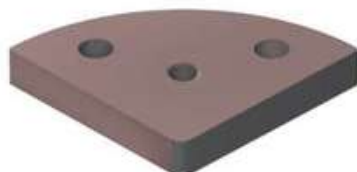

MC-90 Acero zincado / Zinc plated steel

543712	M12	0,65
543714	M14	0,65

MC-80 Acero zincado / Zinc plated steel

543812	M12	0,5
543814	M14	0,5



Aplicación

Para el ensamblaje de ruedas o pies en la base de perfiles de aluminio que no disponen de núcleo central donde roscar.

Application

For the assembly of adjustable feet or wheels on profiles lacking central channel.

ACCESORIOS PARA PUERTAS

página/page 88



página/page 89



página/page 90



página/page 91



página/page 92



página/page 93



página/page 94



página/page 95



página/page 96



página/page 97



DOOR ACCESSORIES



página/pagin 98



página/pagin 99



página/pagin 100



página/pagin 101



página/pagin 102



página/pagin 103



página/pagin 104



página/pagin 105




página/pagin 106

ACCESORIOS PARA PUERTAS

DOOR ACCESSORIES


Bisagra metálica 50x56 Inyección de zinc
Metal hinge 50x56 Die-cast zinc



56071




0,102

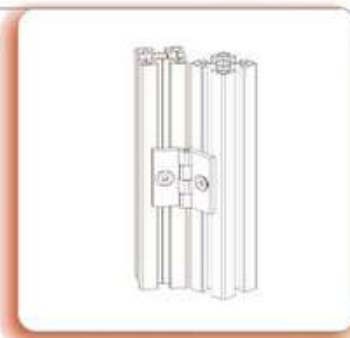

Aplicación
 Gracias a los agujeros rasgados, pueden ser utilizadas con perfiles de diferentes medidas.

Application
 Due to the almond-shaped holes, it can be used on profiles of various measures.

Bisagra metálica 50x68 Inyección de zinc
Metal hinge 50x68 Die-cast zinc



56081




0,119



Aplicación
 Gracias a los agujeros rasgados, pueden ser utilizadas con perfiles de diferentes medidas.

Application
 Due to the almond-shaped holes, it can be used on profiles of various measures.

Bisagra metálica 50x80 Inyección de zinc
Metal hinge 50x80 Die-cast zinc

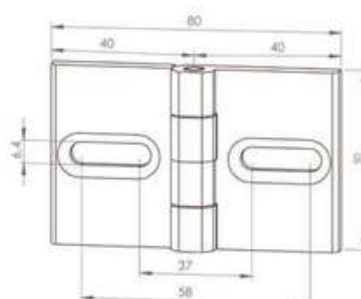

56091




0,136



Aplicación
 Gracias a los agujeros rasgados, pueden ser utilizadas con perfiles de diferentes medidas.

Application
 Due to the almond-shaped holes, it can be used on profiles of various measures.


Bisagra metálica 40x40 Inyección de aluminio
Metal hinge 40x40 Die-cast aluminium



56150




0,021

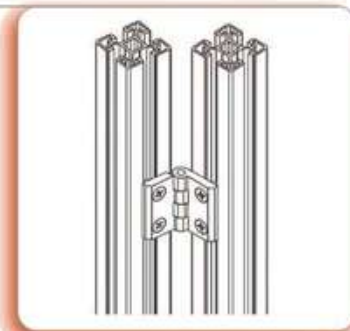

Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels.


Bisagra metálica 50x50 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x50 Die-cast aluminium



56151




0,041

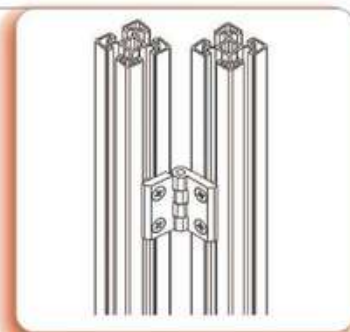

Aplicación
 De uso en puertas y paneles

Application
 Suitable for door and panels

Bisagra metálica 50x55 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x55 Die-cast aluminium



56152




0,045



Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels


Bisagra metálica 50x60 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x60 Die-cast aluminium



56153




0,049

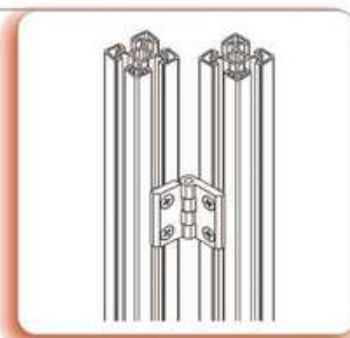

Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels

Bisagra metálica 50x70 Inyección de aluminio
Metal hinge 50x70 Die-cast aluminium

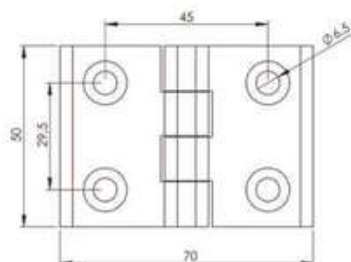

56154



0,051




Aplicación
 De uso en puertas y paneles.

Application
 Suitable for doors and panels

Bisagra 40x40 Poliamida

Hinge 40x40 Fibreglass reinforced nylon



5606



0,009



Aplicación


De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.

Bisagra 40x50 Poliamida


Hinge 40x50 Fibreglass reinforced nylon



5607



0,026

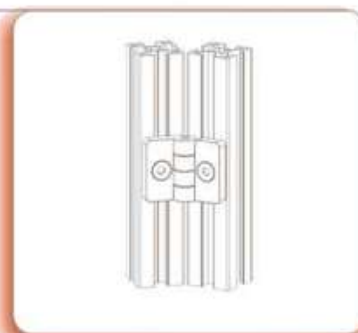

Aplicación


De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.

Bisagra 48x57 Poliamida


Hinge 48x57 Fibreglass reinforced nylon



5608



0,035

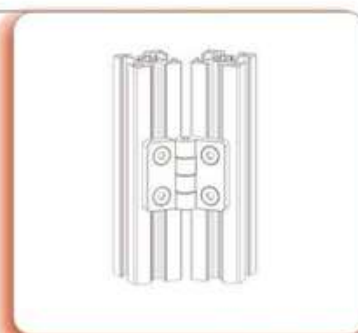

Aplicación


De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.

Bisagra 48x67 Poliamida


Hinge 48x67 Fibreglass reinforced nylon



5609



0,038

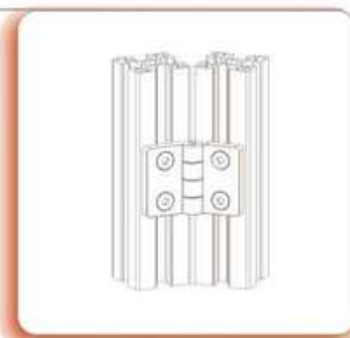

Aplicación


De uso en puertas y paneles de pequeñas dimensiones.

Application

Suitable for small-size doors and panels.

Bisagra 48x77 Poliamida


Hinge 48x77 Fibreglass reinforced nylon

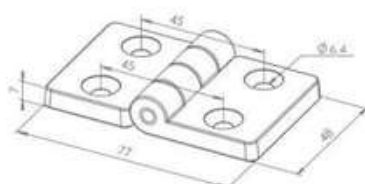

56010



0,042

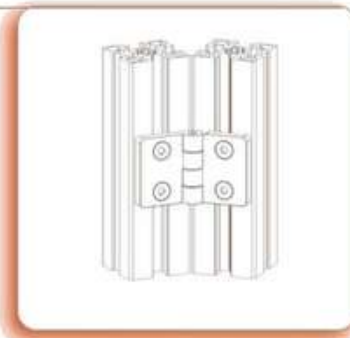

Aplicación


De uso en puertas y paneles.

Application

Suitable for doors and panels.

Bisagra 48x87 Poliamida

Hinge 48x87 Fibreglass reinforced nylon

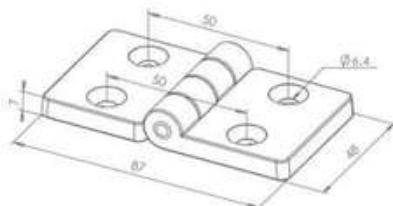

56011



0,044




Aplicación

De uso en puertas y paneles.

Application

Suitable for doors and panels.

Bisagra 48x107 Poliamida Hinge 48x107 Fibreglass reinforced nylon





Aplicación
De uso en puertas y paneles.

Application
Suitable for doors and panels.

56012

0,054

Bisagra 76x76 Acero inoxidable Hinge 76x76 Stainless steel

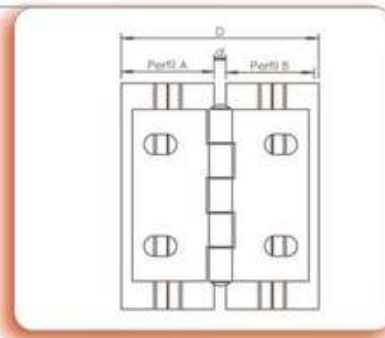

Aplicación
Gracias a los agujeros alargados, permite su utilización entre perfiles de múltiples medidas.


Application
Due to the almond-shaped holes it can be used on profiles of various measures.

5610

75 mm > D < 100 mm

0,118

Bisagra desmontable 105x82 Acero inoxidable Detachable hinge 105x82 Stainless steel

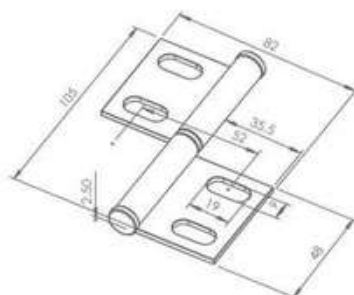

Aplicación
Permite desmontar la puerta del marco sin necesidad de desatornillar la bisagra. Queda oculta entre los perfiles donde se aloja. De uso en puertas de cerramientos de seguridad y vallados.

Application
The door can be lifted-off without unscrewing the hinge. The hinge remains hidden between both profiles. Recommended for the assembly in safety enclosure doors.

56111

Mod. Izda./Left.


0,150

56112

Mod. Dcha./Right.

0,150

Bisagra metálica 80x40 Inyección de zinc
Metal hinge 80x40 Die-cast zinc




0.176



Application



Fastening is possible on profile slots or at the end of profiles. If required, the guiding pin can be removed with a screwdriver.

Bisagra desmontable Aluminio anodizado
Detachable hinge Anodized aluminium





Permite desmontar la puerta del marco sin necesidad de desatornillar la bisagra. Queda oculta entre los perfiles donde se aloja. De uso en puertas de cerramientos de seguridad y vallados.

The door can be lifted-off without unscrewing the hinge. The hinge remains hidden between both profiles. Recommended for the assembly in safety enclosure doors.



Bisagra desmontable para panel Aluminio anodizado Detachable hinge for panel Anodized aluminium

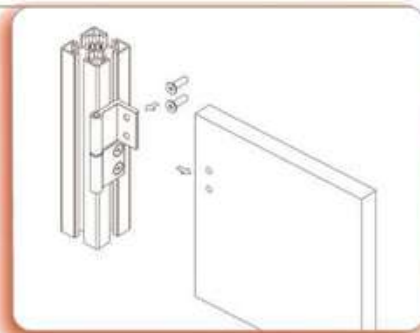

Aplicación

Para el montaje de puertas abatibles sin marcos en los perfiles. Los paneles o tableros van fijados directamente a la bisagra.



Application

For the assembly of non frame swinging doors to profiles. Panels are directly attached to hinges.

56144	30	0,07
56145	35	0,07
56146	40	0,07
56147	45	0,07



Bisagra desmontable para perfil marco 20x22,5 mm Aluminio anodizado Detachable hinge for frame profile 20x22,5 mm Anodized aluminium

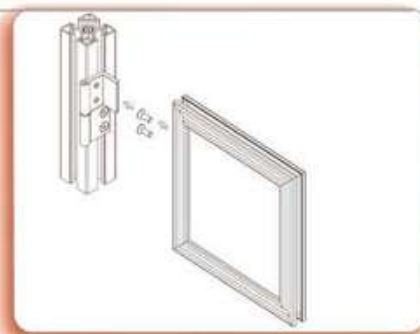

Aplicación

Para el montaje de puertas abatibles en los perfiles. De uso con el perfil marco 20x22,5 cod.50946.



Application

For the assembly of swinging doors to profiles. To be used with frame profile 20x22,5 cod.50946.

56140	30	0,07
56141	35	0,07
56142	40	0,07
56143	45	0,07



Bisagra metálica 40x64 Acero, color negro Hinge 40x64 Steel, black

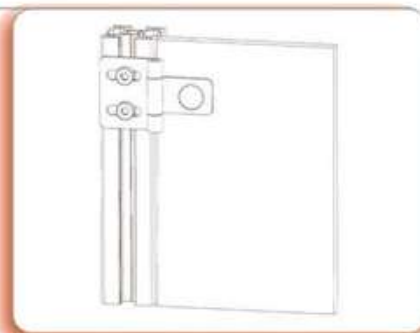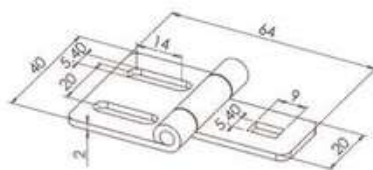

Aplicación




Para puertas y tapas que necesiten un giro de 180°. Esta bisagra puede ser fijada en el interior de los perfiles.

Application

For lids and doors that need 180° swing. Hinge can be attached on the inside.

5611		0,038

Cierre golpete Aluminio, anodizado natural Door catch Anodized aluminium



Aplicación
Para puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application
For the assembly of swinging doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.





56311



0,040

Cierre magnético Poliamida, color negro Slam latch Fibreglass reinforced nylon, black



Aplicación
Para uso en puertas abatibles construidas en perfiles de sección pequeña: 25, 30 y 35 mm.

Application
To use in doors built with small section profiles: 25, 30, 35 mm.



56322



30 mm






0,068

56323

35 mm

0,068

Cierre magnético Poliamida, color negro Slam latch Fibreglass reinforced nylon, black

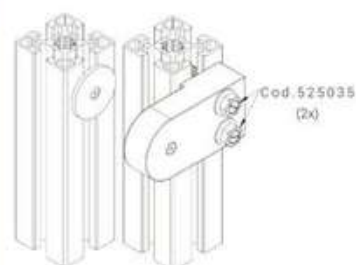

Aplicación
Para uso en puertas abatibles construidas en perfiles de sección grande: 40, 45 mm.

Application
To use in doors built with large section profiles: 40, 45 mm.




56324



0,118

Cierre magnético Acero zincado
Magnetic lock Zinc plated steel



5632



0,127




Aplicación

Para puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of swinging doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Cierre magnético Aluminio anodizado
Magnetic lock Anodized aluminium



56321



0,114




Aplicación

Para puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of swinging doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Cierre de bolas reforzado Poliamida reforzada, negro
Reinforced ball catch Fiberglass reinforced nylon, black



56302



0,046



Aplicación


Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of sliding and swinging door. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Imán Poliamida, color negro


Magnet Fiberglass reinforced nylon, black

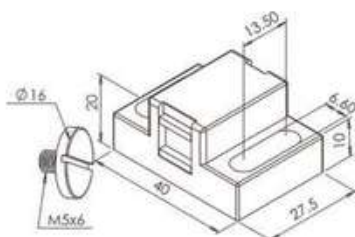

5634



0,034

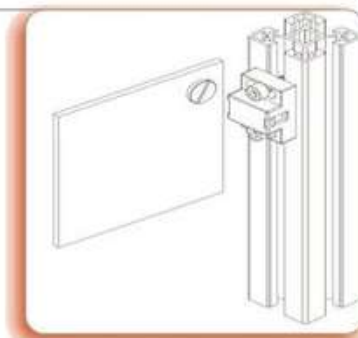

Aplicación


Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar directamente sobre los paneles.

Application

For the assembly of sliding and swinging doors. It can be mounted directly attached to panels.

Cierre enganche Poliamida color negro


Ball catch Fiberglass reinforced nylon, black



563241



0,026

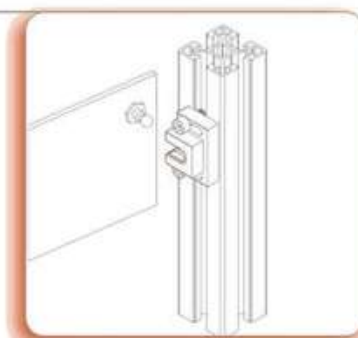

Aplicación

Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar directamente sobre los paneles.

Application


For the assembly of sliding and swinging doors. It can be mounted directly attached to panels.

Cerradura de sobreponer con llave Inyección de zinc, color negro

Overlap lock Die-cast zinc, black colour

No necesita mecanización


No machining needed

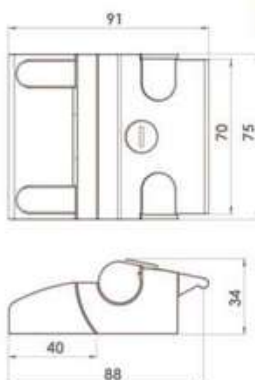

563251



0,55

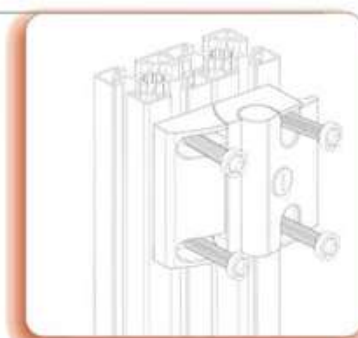


Aplicación

Para cerrar puertas de forma segura. Válida para tope a la izquierda y a la derecha. El montaje no necesita de mecanización de los perfiles. Llave incluida.


Application

To close doors securely. Suitable for both right and left hands. Assembly does not need machining of profiles. Key included.

Cierre de bolas Latón con bolas de acero inoxidable Ball catch Brass, stainless steel balls

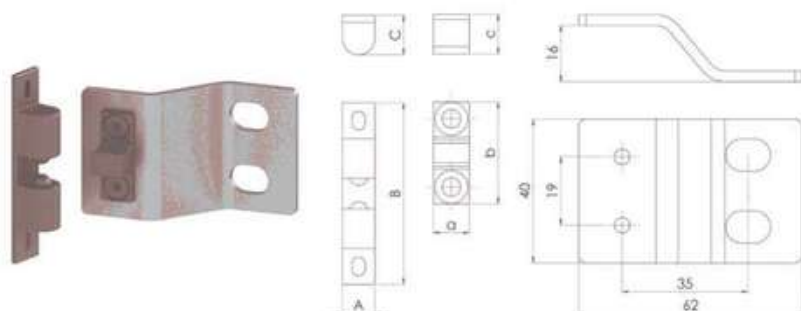


	A	B	C	a	b	c	
56301	9	50	11	9,2	28,5	11	0,087




Aplicación
Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application
For the assembly of sliding and swinging door. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Cierre de bolas Latón con bolas de acero inoxidable Ball catch Brass, stainless steel balls

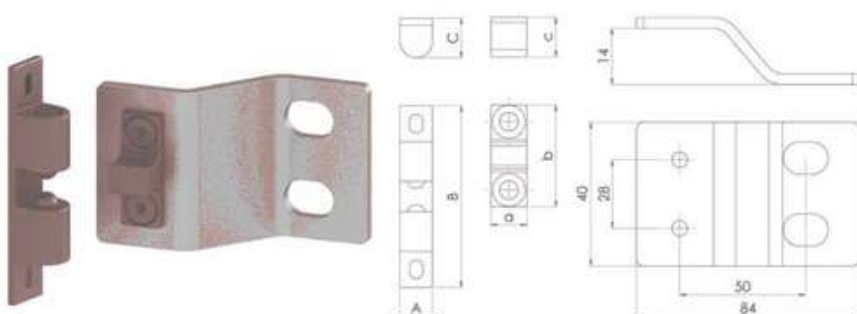


	A	B	C	a	b	c	
5630	11,5	60	13	10,5	37,2	12,5	0,127



Aplicación
Para puertas correderas y abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application
For the assembly of sliding and swinging door. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Cierre con llave Inyección de zinc, color negro Slam latch Die-cast zinc, black colour

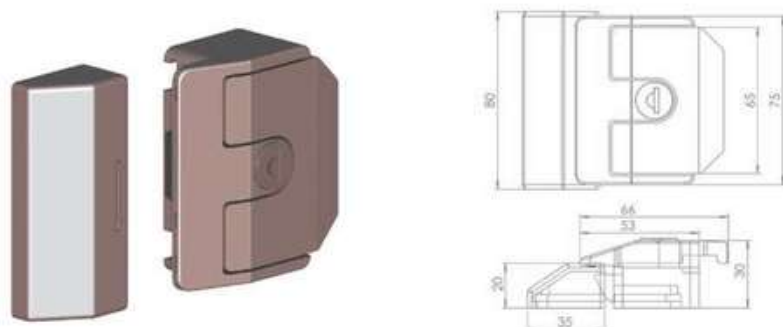

56325		0,563




Aplicación
Para cerrar puertas de forma segura. Válida para tope a la izquierda y a la derecha. Montaje desde el interior de los perfiles. Llave universal incluida.

Application
To close doors securely. Suitable for both right and left hands. Assembly from the interior side of profiles. Universal key included.

Cerradura central puerta corredera **Aluminio, color negro**

Sliding door lock **Aluminium, black**

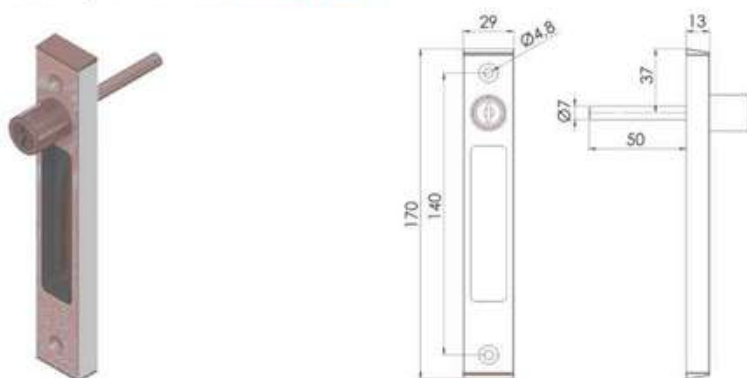

56326



0,156



Aplicación


Para el cierre de puertas correderas con marcos. Se necesita realizar un taladro Ø8 mm. en el perfil de fijación del cierre. Llaves incluidas.

Application

To close sliding doors with frame, Drill Ø8 mm. needed in lock fixing profile. Keys included.

Cerradura integrada

Integrated lock

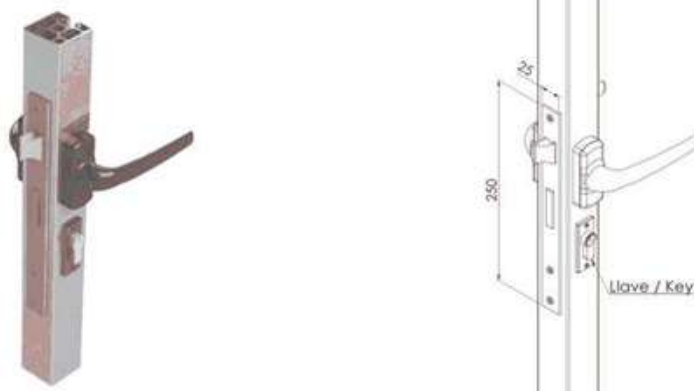

56327



0,4



Aplicación


Para el cierre de puertas abatibles. La cerradura va integrada en el perfil vertical de 45x45. Incluye tirador y llaves.

Application

To close swing doors securely. Lock is integrated in the vertical profile 45x45. Lever and keys included.

Cierre de presión **Aluminio, anodizado natural**

Locking kit **Anodized aluminium**

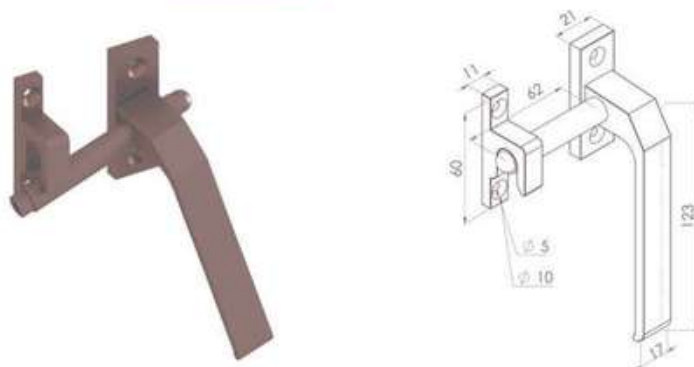

56331



Mod. Izda./Left.




0,181

56332

Mod. Dcha/Right. (como imagen/as pictured)

0,181

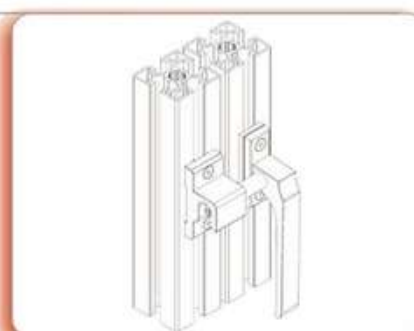


Aplicación

Como cierre de puertas abatibles. Se puede colocar tanto en los canales de los perfiles como directamente sobre los paneles.

Application

To close swing doors. It can be fixed on the profile slot or directly attached to panels.

Cierre bombillo Acero zincado

Bulb lock Zinc plated steel

56328

0,065


Aplicación

Para embutir en los perfiles de la serie 30mm mediante mecanizado Ø20 mm. Llaves iguales.

Application

To be used in profiles serie 30 mm. The profile must be drilled with a 20 mm diameter hole. Keys alike.

Tirador en U Poliamida, color negro

U handle Fibreglass reinforced nylon, black

5626

0,090



Aplicación

Para todo tipo de puertas y paneles. Debe ser montado roscando un tornillo por detrás.

Application

For all types of doors and panels. Handle must be rear-mounted.

Tiradores Poliamida reforzada

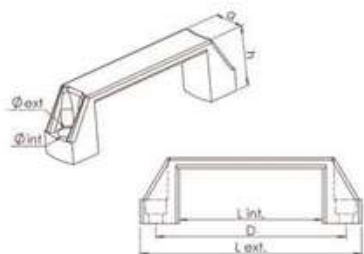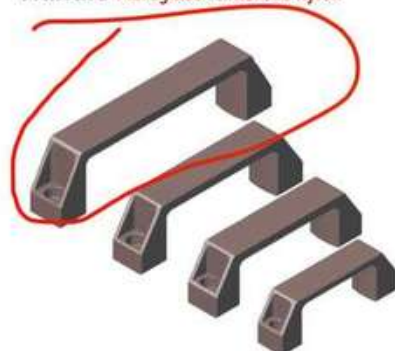Handle Fibreglass reinforced nylon


		L ext	D	a	h	Ø int.	Ø ext.	
	5620	109	93	20	41	6,7	11	0,028
	5621	136	117	25	42	8,5	14	0,047
	5622	152	133	25	47	8,5	14	0,055
	5623	195	175	28	51	8,5	14	0,08



Aplicación

Para todo tipo de puertas y paneles.

Application

For any type of door or panel.

Tirador Aluminio, anodizado natural
Bow handle Anodized aluminium

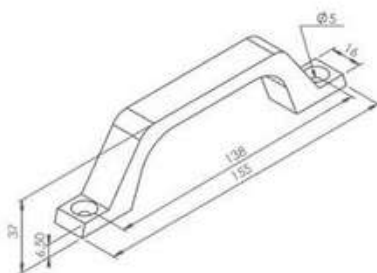

5624




0,068



Aplicación
Para todo tipo de puertas y paneles.

Application
For any type of door or panel.


Tirador con soporte Aluminio anodizado
Handle with support Anodized aluminium

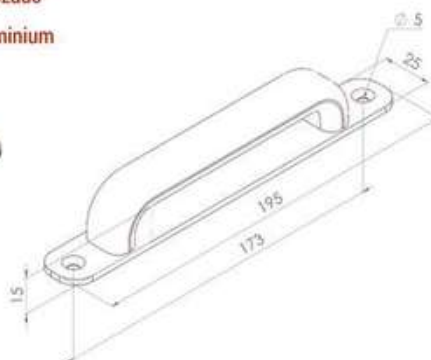

5628




0,166

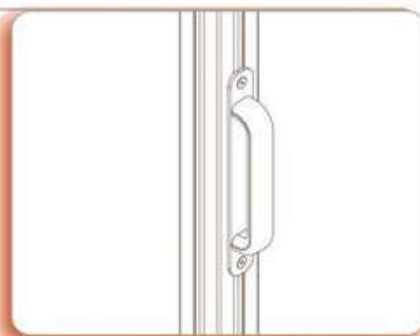

Aplicación
Tirador para sobreponer en todo tipo de puertas y paneles.

Application
Handle with support surface mounted for any type of door or panel.

Asa Aluminio color negro
Handle Aluminium black

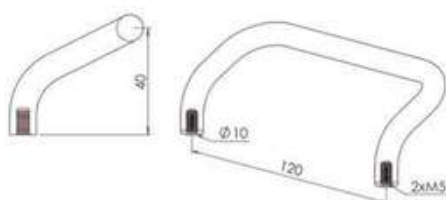

5627





0,135



Aplicación
Permite un mayor espacio para colocación de las manos durante la apertura o cierre de la puerta. Debe ser montada roscando un tornillo por detras.

Application
Allows a wider space for hands positioning while opening or closing doors. Handle must be rear mounted.

Asa de seguridad tubular Poliamida reforzada, aluminio anodizado Tubular security handle Fibreglass reinforced nylon, anodized aluminium



Aplicación


Para colocar asas de cualquier longitud evitando posibles atrapamientos al cerrar y abrir las puertas. El suministro incluye 2 soportes (superior + inferior). El tubo de aluminio Ø28 se suministra cortado a la medida solicitada por el cliente.

Application

To build up handles of different sizes avoiding possible risk of entrapment when opening and closing doors. 2 holders are included (superior + inferior). Aluminium tube Ø28 length is supplied according to customer's requirements.

	ASA DE SEGURIDAD TUBULAR (SUP. + INF.) TUBULAR SECURITY HANDLE (SUP. + INF.)		5625	8,1 mm	0,15
	TUBO Ø28 / TUBE Ø28		50702	28 mm	1,3 mtr.

Asa tubular Poliamida reforzada, aluminio anodizado Tubular handle Fibreglass reinforced nylon, anodized aluminium

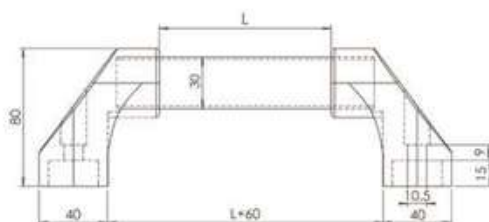

Aplicación



Para construir asas de cualquier longitud. El suministro incluye 1 soporte. El tubo de aluminio Ø30 se suministra cortado a la medida solicitada por el cliente.

Application

To build up handles of different sizes. Supply includes 1 holder. Aluminium tube Ø30 length is supplied according to customer's requirements.

	SUJECCIÓN ASA TUBULAR / HOLDER		5625	0,099
	TUBO Ø 30X2 / TUBE Ø 30X2		5093	0,47

Perfil tirador con uñero Aluminio anodizado Finger handle profile Anodized aluminium

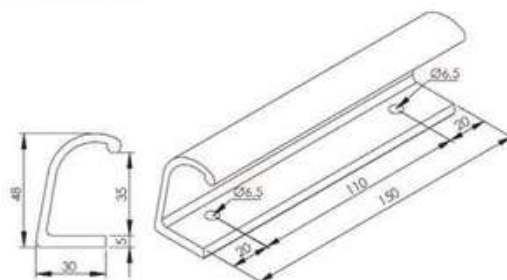

Aplicación



Su forma impide pasar los dedos, evitando posibles atrapamientos al cerrar y abrir las puertas.

Application

The special shape prevents fingers from possible risk of entrapment when opening and closing doors.

	56241	0,15
--	-------	------

Tirador perfil marco 20x22,5 Aluminio anodizado
Handle frame profile 20x22,5 Anodized aluminium

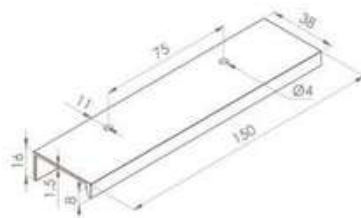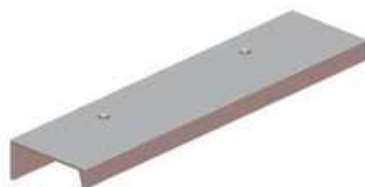

5629



0,036




Aplicación

Tirador para sobreponer en el perfil marco 20x22,5 mm.

Application

Handle surface mounted for frame profile 20x22,5 mm.

Pletina pivotante puerta plegable Inyección de zinc
Folding door pivot plate Die-cast zinc

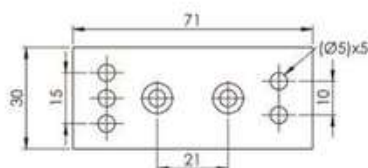

56333



0,15




Aplicación

Conjunto pletina más pivote para el montaje de puertas plegables. Tornillería incluida:
 2 x DIN 7991 M5x10
 2 tuercas 52075
 2 tuercas 52015

Application

Pivot plate for the construction of folding doors.
 Screws and nuts included:
 2 x DIN 7991 M5x10
 2 nuts 52075
 2 nuts 52015

Roldana para puerta corredera Acero zincado / acero inoxidable
Sliding door suspensory roller Zinc plated steel / stainless steel



5641

56411 - Inox.



0,100

0,100




Aplicación

Para puertas correderas. La roldana se fija a la puerta mediante el uso de un tornillo cabeza de martillo y desliza sobre perfil corredera Cod. 5016.

Application

For the assembly of sliding doors. Once fixed to the door frame with a T-head bolt, suspensory roller slides across the sliding profile Cod. 5016.

Tope roldana perfil corredera Acero zincado Sliding door stopper Zinc plated steel

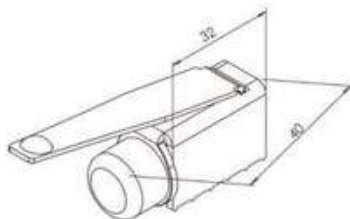

5640



0,042




Aplicación

Para evitar que la puerta corredera se salga del perfil. Ajustar el retenedor mediante el tornillo.

Application

To prevent sliding door falling from the profile. Stopper can be adjusted using the screw.


Carro para puerta corredera Acero zincado / Nylon Roller top track Zinc plated steel / Nylon

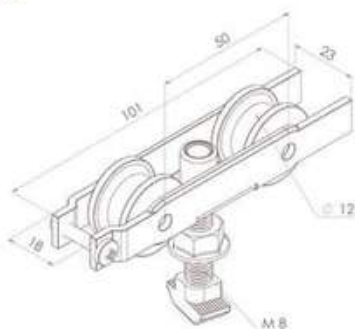

5644



0,1

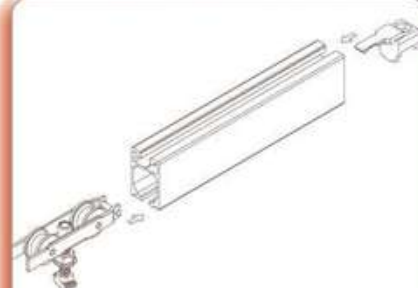



Aplicación

Para puertas correderas. El carro se fija a la puerta mediante el uso de un tornillo y desliza sobre perfil corredera Cod. 5016.

Application

For the assembly of sliding doors. Once fixed to the door frame with a bolt, top track slides across the sliding profile Cod. 5016.


Freno para carro puerta corredera Poliamida reforzada Stop roller top track Fibreglass reinforced nylon



5645



0,015

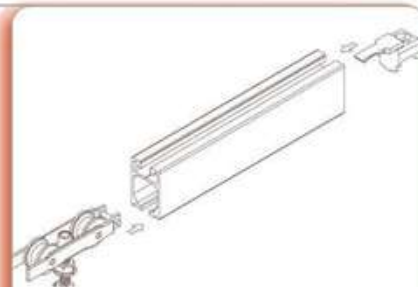

Aplicación


Para evitar que la puerta corredera se salga del perfil.

Application

To prevent sliding door falling from the profile.

Rodabloc 45 Acero zincado



Roller 45 Zinc plated steel

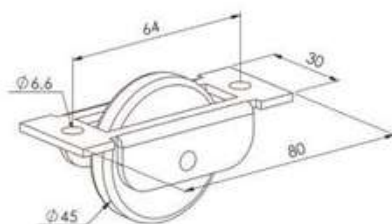

5643



0,081

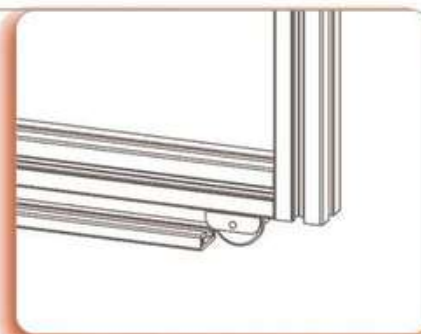

Aplicación



Para la construcción de puertas correderas. Rueda de nylon 45 con rodamiento 608 insertado.

Application

For the assembly of sliding profiles. Nylon wheel with roller 608.

Guia inferior puerta corredera

Sliding door guide

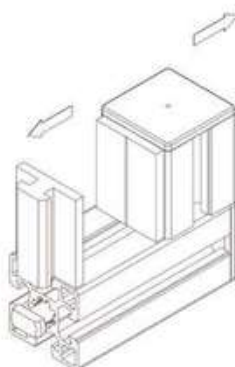

5642



0,442



Aplicación

Para guiar la puerta corredera durante su apertura o cierre evitando oscilamientos.

Application

To prevent sliding door from moving during opening or closure.

PERFILES PLÁSTICOS

página/pagi 108



página/pagi 109



página/pagi 110



página/pagi 111



página/pagi 112



página/pagi 113



página/pagi 114



página/pagi 115




PLASTIC PROFILES

Tapacanal rígido Material termoplástico / Aluminio Groove cover profile Plastic / Aluminium



		Color / material		
50951	6 m	Aluminio	40/45/50/60/80/90	0,13
5101	3 m	Negro/Black	40/45/50/60/80/90	0,13
51011	3 m	Gris/Grey	40/45/50/60/80/90	0,13
51012	3 m	Azul/Blue	40/45/50/60/80/90	0,13
51013	3 m	Rojo/Red	40/45/50/60/80/90	0,13
51014	3 m	Amarillo/Yellow	40/45/50/60/80/90	0,13
51015	3 m	Blanco/White	40/45/50/60/80/90	0,13
51016	3 m	Transparente	40/45/50/60/80/90	0,13
510135	3 m	Negro/Black	35	0,13
510130	3 m	Negro/Black	30	0,13
510125	3 m	Negro/Black	25	0,13

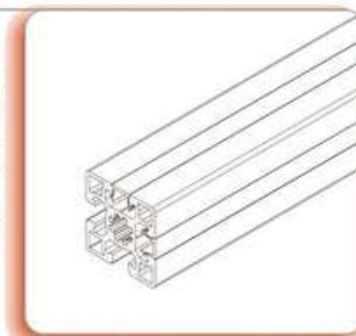

Aplicación

Para el recubrimiento de los canales de los perfiles de aluminio. Se recomienda su uso para evitar la acumulación de partículas o para mantener los cables en los canales del perfil.


Application

For the covering of profile slots. Recommended to avoid accumulation of particles or to keep cables inside profile slots.

Juego junquillo de panelar Material termoplástico, doble dureza. Color negro Clamping profile set Double hardness plastic, black



			
5106	3 m	40/45/60/80/90	0,18
510635	3 m	35	0,17
510630	3 m	30	0,15

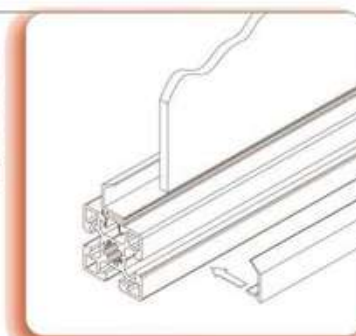


Aplicación

Permite la fijación de paneles en las estructuras de aluminio con posterioridad a que éstas hayan sido montadas. Indicado para paneles de espesor: 4-8 mm.


Application

Enables the fixing of panels subsequent to the assembly of the aluminium structure.

Juego junquillo de panelar con pestaña Material termoplástico, doble dureza. Clamping profile set with stud Double hardness plastic, black



			
5106P	3 m	40/45/60/80/90	0.18

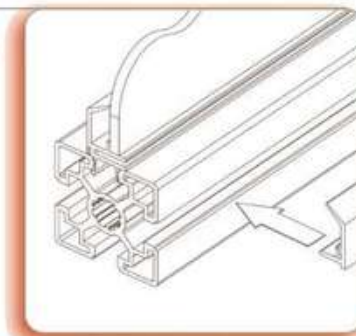


Aplicación

Permite la fijación de paneles en las estructuras de aluminio con posterioridad a que éstas hayan sido montadas. Indicado para paneles de espesor: 3-4 mm.

Application

Enables the fixing of panels subsequent to the assembly of the aluminium structure.

Perfil para panelar 35 mm PVC negro
Panel profile 35 mm PVC black





Aplicación
 Permite la fijación de paneles de espesor 35 mm.

Application
 Enables the fixing of panels 35 mm thick.

510232	Canal 10	Panel e = 35 mm	0,3

Tirasoporte Material termoplástico. Color negro
Shelf support profile Plastic, black






Aplicación
 Permite la colocación de baldas. Introducir el tirasoporte en el canal del perfil y apoyar la balda.

Application
 For fixing shelves to profiles. Introduce the shelf support profile in the aluminium profile slot and place the shelf.

5114	3 m	30	0,06

Perfil para ribetear, doble dureza PVC/goma
Double hardness edge profile PVC/rubber

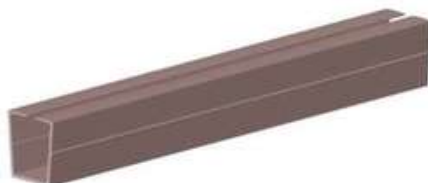


Aplicación
 Permite la fijación de paneles de distinto espesor directamente en el canal del perfil. Válido para paneles de espesor desde 1,5 - 6 mm. Los labios de goma flexible hacen posible su uso con paneles de distinto espesor.


Application
 For covering the profile groove and holding panel elements. The flexible rubber lips make possible the use of different panel thickness.

51102	3 m	35/40/45/50/60/80/90	Negro/Black	e = 1,5 - 6 mm	0,045
511021	3 m	35/40/45/50/60/80/90	Gris/Grey	e = 1,5 - 6 mm	0,045

Perfil reductor. 8-6 mm Material termoplástico. Color negro
Slot reducer profile: 8-6 mm Plastic, black



5110	3 m	35/40/45/50/60/80/90	0,06

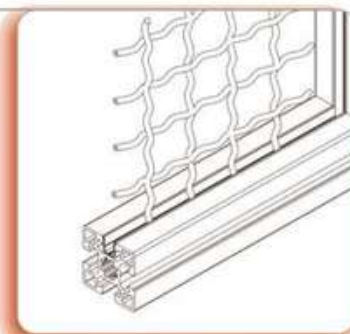


Aplicación

Permite la fijación de rejillas de protección y paneles de espesor 6 y 8 mm en el canal del perfil.


Application

For fixing protection grills and panels inside the profile slot. Panel thickness: 6-8 mm.

Perfil reductor. 8-4 mm Material termoplástico. Color negro
Slot reducer profile: 8-4 mm Plastic, black



51101	3 m	30	0,06

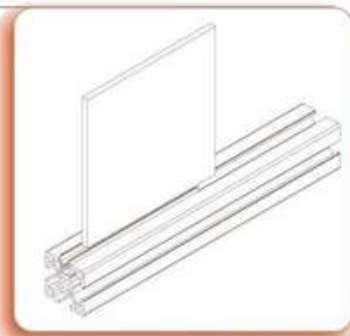



Aplicación

Permite la fijación de rejillas de protección y paneles en el canal del perfil. De uso para la fijación de rejillas de protección o paneles de espesor: 4 mm.

Application

For fixing protection grills and panels inside the profile slot. Panel thickness: 4 mm.

Perfil rígido en U PVC plástico transparente
U profile PVC Plastic, transparent

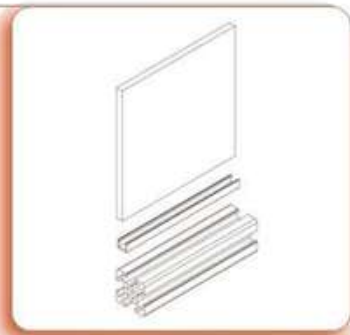

Aplicación


Permite la fijación de paneles directamente en el canal del perfil. De uso para colocación de paneles de espesor 4 mm.

Application

For assembling panels inside the profile slot with a thickness of 4 mm.

	Canal	Panel	
510231	P. 20x20	e=4 mm	0,1

Goma en cuña, ajuste paneles Color negro

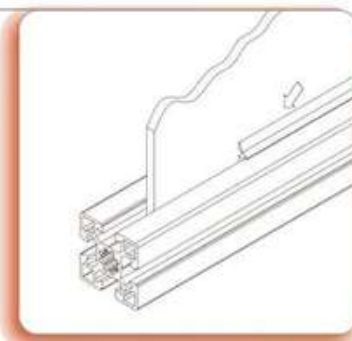Plug-in seal Rubber, black

Aplicación

Permite la fijación de paneles directamente en el canal del perfil. De uso en montajes que requieran estanqueidad.



Application

For Assembling panels inside the profile slot. To be used in constructions that require imperviousness.

	Canal	Panel	Kg
51036	10	e = 8 mm	0,1
5103	10	e = 6 mm	0,1
51037	10	e = 4 - 5 mm	0,1
51033	10	e = 3 mm	0,1
51038	10	e = 1 - 2 mm	0,1

	Canal	Panel	Kg
51039	8	e = 6 mm	0,1
51031	8	e = 5 mm	0,1
9403/51040	8	e = 3 - 4 mm	0,1
51034	8	e = 1 - 2 mm	0,1
51030	6	e = 3 mm	0,1
51041	6	e = 3 mm	0,1

Goma en U, ajuste paneles Color negro

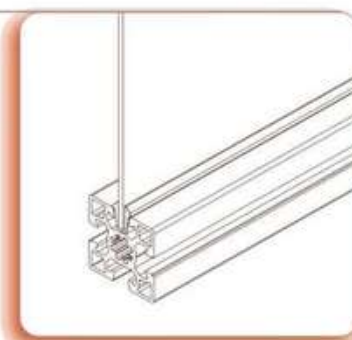U-seal Rubber, black

Aplicación



Permite la fijación de paneles directamente en el canal del perfil. De uso en montajes que requieran estanqueidad en ambos lados.

Application

For Assembling panels inside the profile slot. To be used in constructions that require imperviousness from both sides.

		Panel	Kg
5102	40/45/50/60/80/90	e = 4 - 6 mm	0,13
510230	30	e = 3 - 4 mm	0,1

Perfil deslizante guía Polietileno, negro

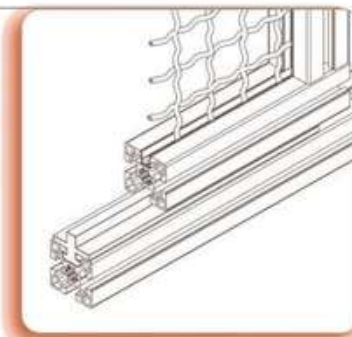Guiding slide profile Polyethylen, black

Aplicación


Para el guiado de puertas correderas y de otras construcciones que requieran desplazamientos longitudinales.

Application

As guiding profile, for linear sliding of doors and other constructions.

	L		Kg	a	b	c
5113	3 m	40/45/50/60/80/90	0,44	39	5	10,5
511335	3 m	35	0,30	29	5	6
511330	3 m	30	0,20	24	3	7

Perfil deslizante doble Polietileno, negro **Double slide profile** Polyethylen, black



Aplicación



Para el guiado de puertas correderas y de otras construcciones que requieran desplazamientos longitudinales.

Application

Enables linear sliding of profiles . It can be used for leverage doors and other structures.

				a	b
5108	3 m	40/45/50/60/80/90	0,50	39	5
510835	3 m	35	0,38	29	5
510830	3 m	30	0,24	24	3

Perfil deslizante Polietileno, negro **Slide profile** Polyethylen, black



Aplicación



Permite la construcción de elementos de corredera; de uso en puertas levadizas, bandejas móviles, etc.

Application

Enables linear sliding of structures. It can be used for leverage doors, trays,...

				a	b
5107	3 m	40/45/50/60/80/90	0,35	39	5
510735	3 m	35	0,26	29	5
510730	3 m	30	0,16	24	3

Perfil deslizante guía desplazado Polietileno, negro **Guiding slide displaced profile** Polyethylen, black



Aplicación



Para el guiado de puertas correderas y de otras construcciones que requieran desplazamientos longitudinales.

Application

As guiding profile, for linear sliding of doors and other constructions.

51131	3 m	40/45/50/60/80/90	0,44			

Goma cierre puertas PVC. negro
Closing door rubber Rubber, black

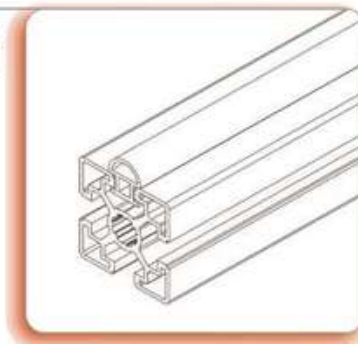

Aplicación
Permite la estanqueidad de puertas y marcos.

Application
Allows sealing doors and frames.





5116



0,14

Perfil de estanqueidad o tope PVC. Color negro
Protection & end profile Rubber, black

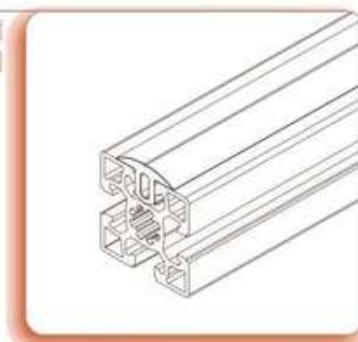

Aplicación
Permite apoyar sobre los perfiles, tableros o cristales evitando que éstos se rayen o deterioren. También sirve como tope entre perfiles.

Application
Offers protection against surface damage of the supported panel or glass. It can also be used as a protective profile.



5111





40/45/50/60/80/90



0,35

Perfil de estanqueidad o tope PVC. Color negro
Protection & end profile Rubber, black

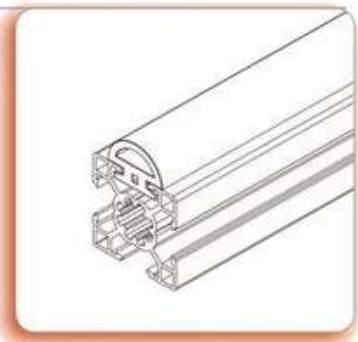

Aplicación
Permite la estanqueidad de puertas y marcos.

Application
Offers protection against surface damage of the supported panel or glass. It can also be used as a protective profile.



5112




35



0,28

Perfil de estanqueidad o tope **PVC** Protection & end profile **Rubber black**




Aplicación
Permite la estanqueidad de puertas y marcos.

Application
Allows sealing doors and frames.

	
5115	0,25

Perfil redondo corredera **Material termoplástico, color negro** Sliding door round profile **Plastic, black**




Aplicación
Como suplemento en la base del perfil corredera.

Application
As supplement inside sliding door profile.

		
51041	3 m	0,06

Perfil corredera doble **Material termoplástico. Color negro** Sliding double door profile **Plastic, black**




Aplicación
Permite el montaje de puertas correderas.
Espesor máximo de paneles: 6 mm.

Application
Suitable for sliding doors. Maximum thickness of panels: 6 mm.

			
5104	3 m	40/45/50//60/80/90	0,18
510435	3 m	35	0,17

Perfil corredera triple Polietileno, Color negro
Sliding door profile Polyethylene, black




Aplicación
 Permite el montaje de tres puertas correderas en paralelo.
 Espesor máximo de paneles: 10 mm.

Application
 Suitable for three parallel sliding doors.
 Maximum thickness of panels: 10 mm.

51042	3 m	40/45/50//60/80/90	0,85

Goma anticorte Negro
Anti cutting rubber Black



Aplicación
 Para revestir el borde de los paneles y rejillas evitando posibles cortes.

Application
 To recover the border of panels and grids preventing from cutting.

5117	0,15

PERFILES DE ALUMINIO

página/page 120

página/page 121

página/page 122

página/page 123

página/page 124

página/page 125

página/page 126

página/page 127

página/page 128

ALUMINIUM PROFILES

Serie, canal 6 mm

Serie, 6 mm slot




Serie, canal 8 mm

Serie, 8 mm slot




Serie, canal 10 mm

Serie, 10 mm slot

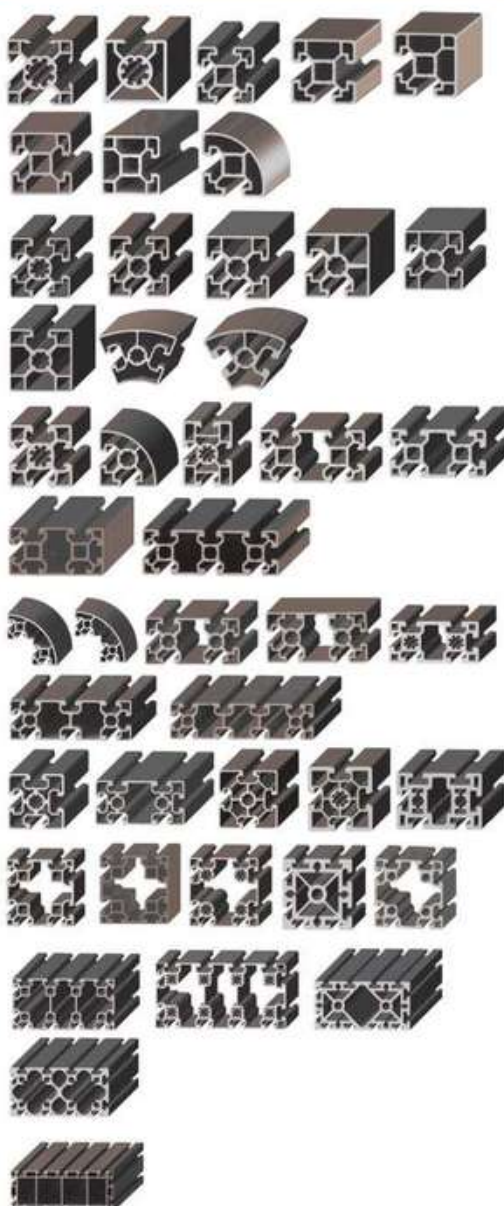

Series especiales

Special series

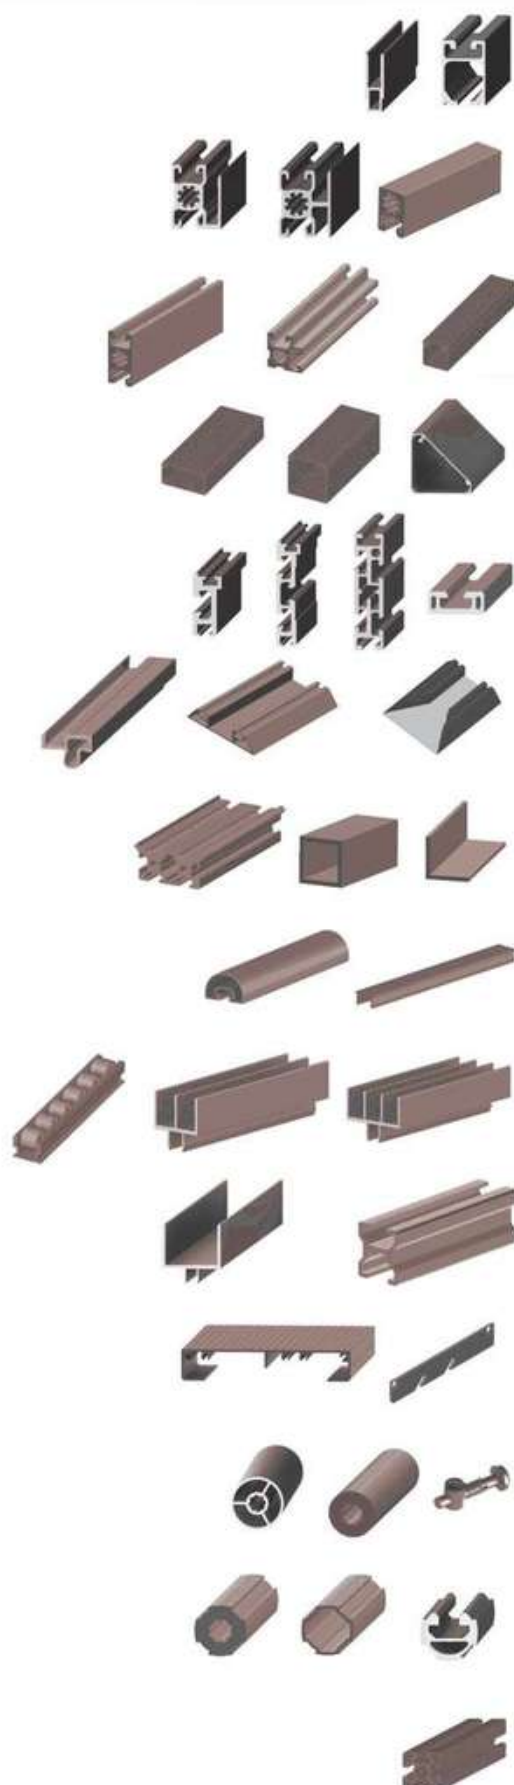

página/pagi 128

página/pagi 129

página/pagi 130

página/pagi 131

página/pagi 132

página/pagi 133

página/pagi 134

página/pagi 135

página/pagi 136

página/pagi 137

página/pagi 138

página/pagi 139

página/pagi _

página/pagi _

PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINIUM PROFILES

Datos técnicos Aluminio anodizado color natural

Technical data Aluminium natural anodized

Longitud estándar Standard length	6 m.	Límite elástico Tensile strength	200 N/mm ²
Aleación Alloy	Al Mg Si 0,5 F25 (6060/6063)	Módulo de elasticidad transversal Elasticity module E	aprox. 70000 N/mm ²
Densidad Density	2,7 gr/cm ³	Dureza Brinell Hardness	75 HB
Espesor anodizado Anod. layer thickness	15 µm	Coefficiente de dilatación Coefficient of dilation	23,8 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹
Dureza anodizado Anod. layer hardness	250-350 HV	Punto de tensión Ductile yield	A5 > 10% - A10 > 8%










Cálculo de la flexión del perfil
Determination of profile deflection
Descripción

f = flexión (m)
 P = Carga (N)
 L = Longitud perfil (m)
 E = Módulo de elasticidad
 $E_{AL} = 7 \cdot 10^8$ N/dm²
 I = Momento inercia (cm⁴)

Description

f = deflection (m)
 P = Load (N)
 L = Free profile length (m)
 E = Modulus of elasticity
 $E_{AL} = 7 \cdot 10^8$ N/dm²
 I = Momet of inertia (cm⁴)

Carga Load
Fórmula Formula

	$f_{max} = \frac{PL^3}{3EI}$
	$f_{max} = F_1 + F_2 + F_3 + \dots$
	$f_{max} = \frac{PL^3}{8EI}$
	$f_{max} = \frac{PL^3}{8EI} + \frac{PL^4}{3EI}$
	$f_{max} = \frac{P(d_1 d_2)^2}{3LEI}$
	$f_{max} = \frac{PL^3}{48EI}$
	$f_{max} = \frac{PdL^2}{8EI}$
	$f_{max} = \frac{P(d_1 d_2)^3}{3EI (d_2 + 3d_1)^2}$
	$f_{max} = \frac{PL^3}{192EI}$
	$f_{max} = \frac{PL^3}{384EI}$


Cálculo de la flexión del perfil Determination of profile deflection

Cómo calcular la flexión:

1. Determinación del punto de intersección entre la carga y la longitud del perfil.
2. Cruce entre la coordenada del momento de inercia del perfil seleccionado con el desplazamiento en diagonal del punto 1.
3. Determinación de la flexión realizando una línea vertical desde el punto dos hasta la distribución de cargas seleccionada.


Calculating deflection:

1. Determination of intersection point between load and profile length.
2. Crossing between the diagonal of point 1 with the moment of inertia of selected profile coordinate.
3. Determination of profile deflection extending a vertical line from point 2 to the selected load distribution formula.

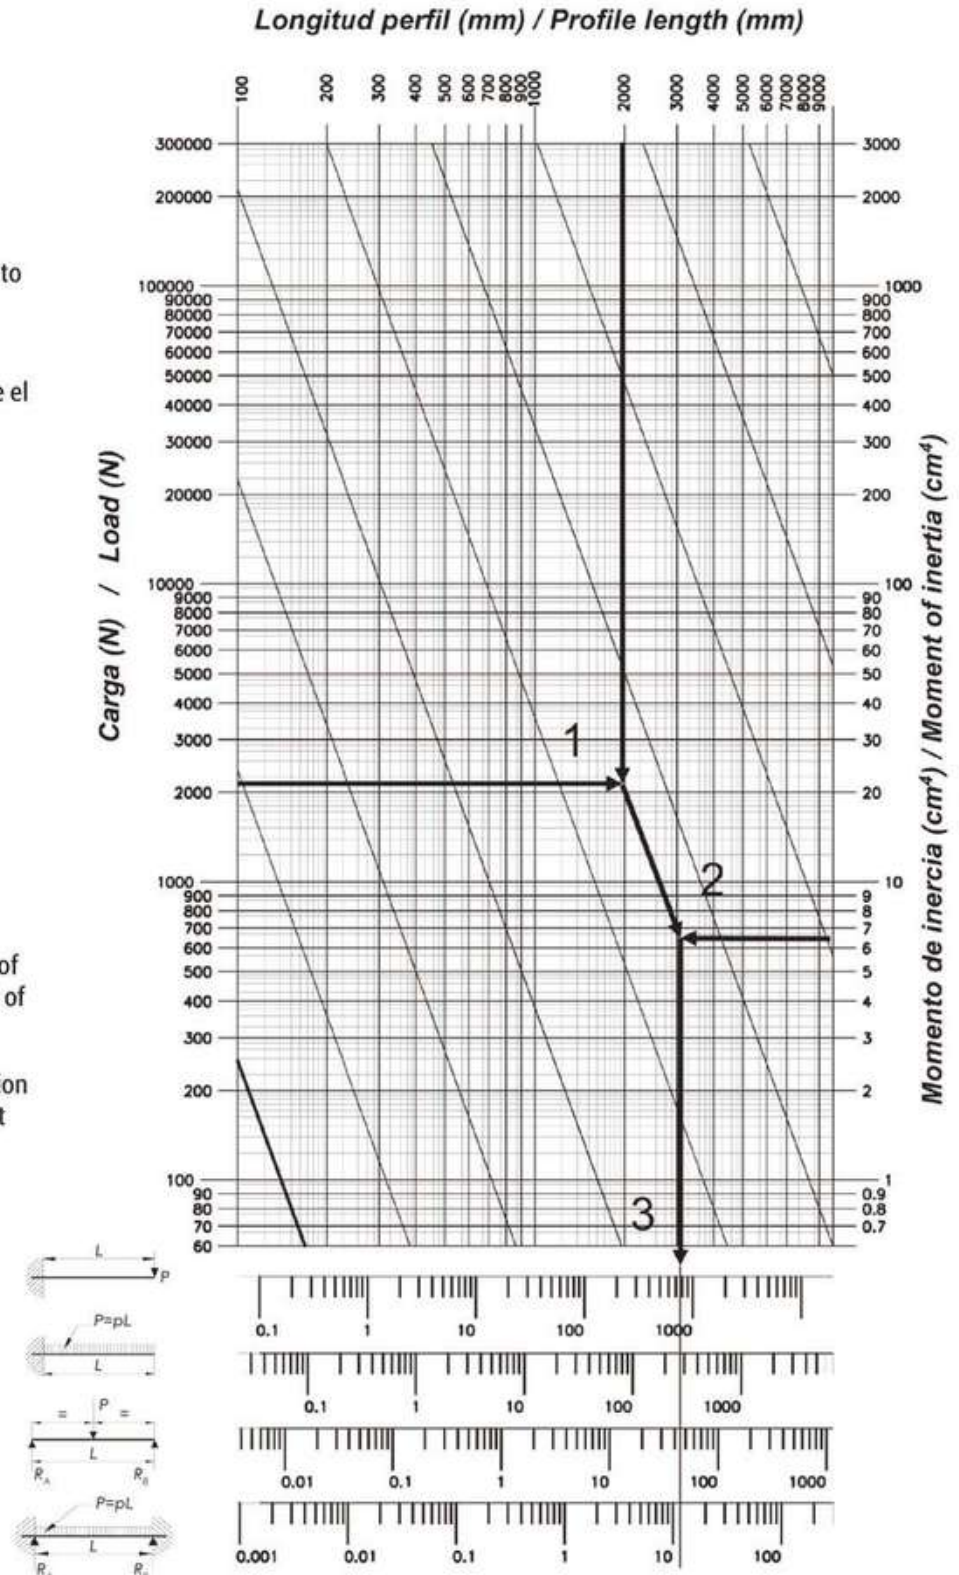


Serie, canal 6 mm Serie, 6 mm slot

Perfil básico 20x20 Basic profile 20x20




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5049	0,44	0,66	0,66	0,66	0,66

Perfil básico 20x20 3S Basic profile 20x20 3S




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5048	0,46	0,66	0,74	0,66	0,74

Perfil básico 20x20 2S 90° Basic profile 20x20 2S 90°




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50492	0,5	0,66	0,66	0,66	0,66

Perfil básico 25x25 Basic profile 25x25




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5011	0,7	1,6	1,6	1,28	1,28


Perfil básico 20x40 Basic profile 20x40




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50491	0,8	1,2	4,6	1,4	2,5

Serie, canal 8 mm Serie, 8 mm slot
Perfil básico 30x30 Basic profile 30x30



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5010	0,8	2,7	2,7	1,8	1,8

Perfil 30x30 3S Profile 30x30 3S



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5029	0,9	2,7	3,0	1,8	2,0

Perfil 30x30 2S 90° Profile 30x30 2S 90°



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5028	0,9	3,0	3,0	2,0	2,0

Perfil 30x30 2S 180° Profile 30x30 2S 180°



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5025	1	3,3	3,9	2,2	2,6

Perfil 30x30 1S Profile 30x30 1S


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5027	0,9	3,0	3,2	2,0	2,1

Perfil MC-30 MC-30 profile



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5017	0,8	2,3	2,3	1,4	1,4

Perfil básico 30x60 Basic profile 30x60


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5018	1,5	19,0	5,1	6,3	3,4


Serie, canal 10 mm Serie, 10 mm slot

Perfil básico 35x35 Basic profile 35x35




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5008	0,9	4,1	4,1	2,3	2,3

Perfil 35x35 1S Profile 35x35 1S




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50081	1,2	5,3	5,7	3,0	3,2

Perfil básico 40x40 Basic profile 40x40





		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5009	1,5	9	9	4,5	4,5

Perfil básico 40x40 3S Profile 40x40 3S




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50093	1,5	9	9	4,5	4,5

Perfil básico 40x40 2S 90° Profile 40x40 2S 90°




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50092	1,5	9	9	4,5	4,5

Perfil básico 40x40 2S 180° Profile 40x40 2S 180°




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50094	1,5	9	9	4,5	4,5

Perfil básico 40x40 1S Profile 40x40 1S




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50095	1,5	9	9,2	4,5	4,6


Perfil básico MC-40 Profile MC-40




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50091	1,4	9	9	4,5	4,5

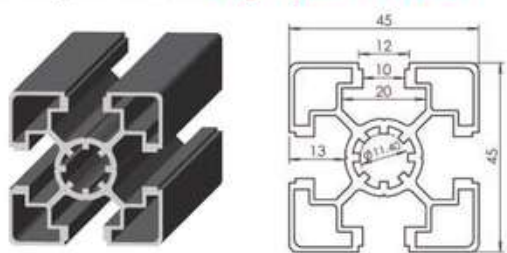Perfil ligero 45x45 Light profile 45x45


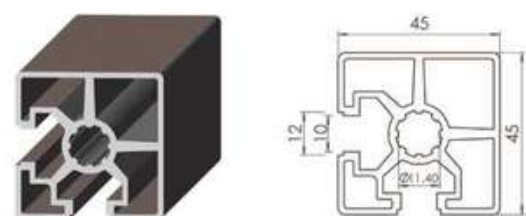
			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5001		1,4	10,0	10,0	4,4	4,4

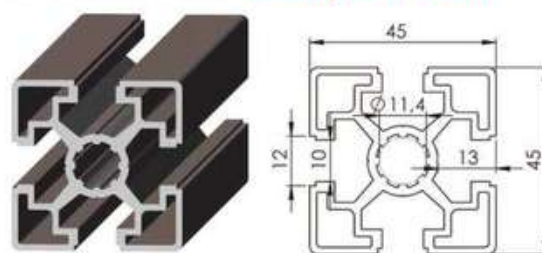Perfil básico 45x45 Basic profile 45x45


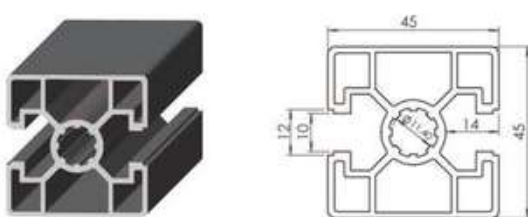
			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5021		1,7	12,0	12,0	5,3	5,3

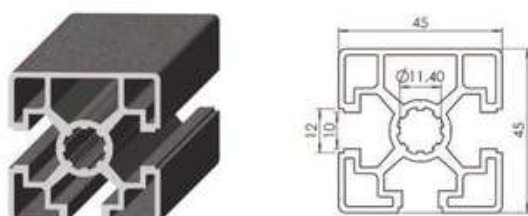Perfil 45x45 3S Profile 45x45 3S


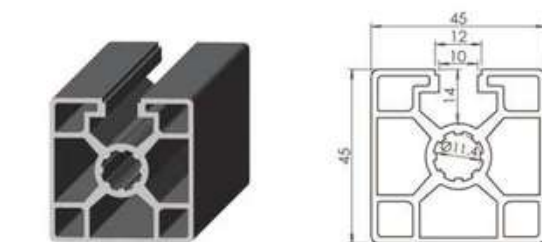
			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5023		1,7	11,9	12,2	5,3	5,4

Perfil 45x45 2S 90° Profile 45x45 2S 90°


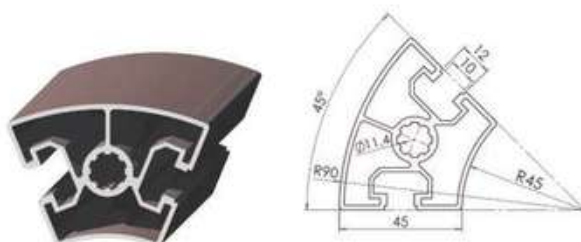
			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5022		1,7	12,2	12,2	5,3	5,3

Perfil 45x45 2S 180° Profile 45x45 2S 180°


			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5040		1,7	11,9	12,1	5,3	5,3

Perfil 45x45 1S Profile 45x45 1S



			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5043		1,7	12,0	12,1	5,3	5,3

Perfil 45x45° Profile 45x45°



			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5057		1,7	11,6	18,8	4,5	5,6

Perfil 45-60° Profile 45x60°



			I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
50571		1,7	11,2	16,7	4,3	5,1

Perfil pesado 45x45 Heavy profile 45x45



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5002	2,0	14,6	14,6	6,5	6,5

Perfil MC-45 Profile MC-45



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5024	1,4	3,5	3,5	8,7	8,7

Perfil básico 45x60 Basic profile 45x60



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5005	2,7	20,5	34,0	9,1	11,3

Perfil básico 40x80 Basic profile 40x80


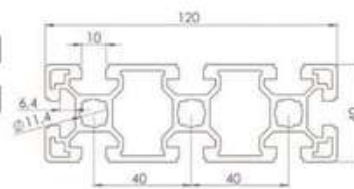
		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5012	2,6	16,9	64,6	8,4	16,1

Perfil pesado 40x80 Heavy profile 40x80


		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5051	3,3	21,0	78,5	10,5	19,6


Perfil básico 40x80 2S Basic profile 40x80 2S


		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
501290	2,8	18,3	68,9	9,1	17,3

Perfil básico 40x120 Basic profile 40x120


		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5060	4,0	26,8	209,5	13,4	34,9

Perfil MC-80 **Profile MC-80**




		lx cm4	ly cm4
50141	3	17,3	105,6

Perfil MC-90 **Profile MC-90**


		lx cm4	ly cm4
50041	3,6	27,7	164

Perfil básico 45x90 Basic profile 45x90




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5003	3,0	23,5	82,0	10,4	18,2

Perfil 45x90 3S **Profile 45x90 3S**




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
50031	3,1	23,5	82,0	10,4	18,2


Perfil pesado 45x90 Heavy Profile 45x90




		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5032	4,3	35,1	132,0	15,6	29,3

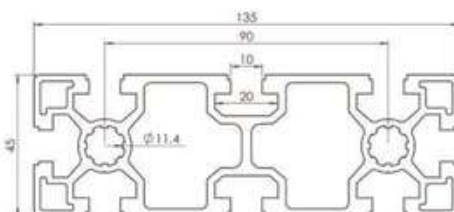Perfil 45x135 **Profile 45x135**



		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5058	4,8	41,0	324,2	18,2	36,0

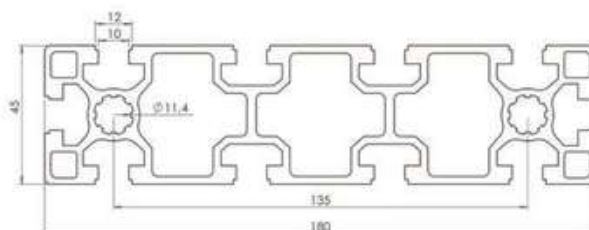Perfil 45x180 **Profile 45x180**


		lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
5056	6,3	55,6	740,5	24,7	82,3

Perfil básico 50x50 Basic profile 50x50



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5053	2,3	19,7	19,7	7,9	7,9

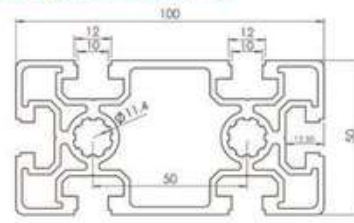Perfil básico 50x100 Basic profile 50x100



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5054	4,0	39,8	152,6	16,0	30,5

Perfil básico 60x60 Basic profile 60x60



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5006	2,5	29,0	29,0	9,6	9,6

Perfil pesado 60x60 Heavy profile 60x60



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5013	3,6	49,6	49,6	16,5	16,5

Perfil básico 60x90 Basic profile 60x90



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5044	6,7	89,6	204,5	29,8	45,4

Perfil básico 80x80 Basic profile 80x80



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5014	4,5	124,0	124,0	31,0	31,0

Perfil básico 80x80 2S Basic profile 80x80 2S



		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
501490	4,6	125,1	125,1	31,1	31,1

Perfil básico 90x90 Basic profile 90x90


		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5004	5,1	175,1	175,1	38,9	38,9

Perfil pesado 90x90 Heavy profile 90x90


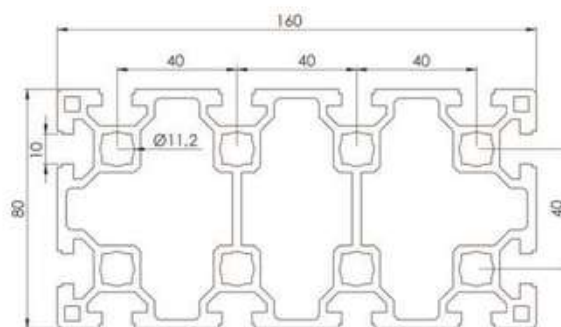
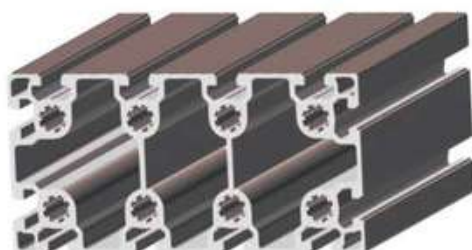
		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5015	10,0	303,1	303,1	67,3	67,3

Perfil básico 100x100 Basic profile 100x100


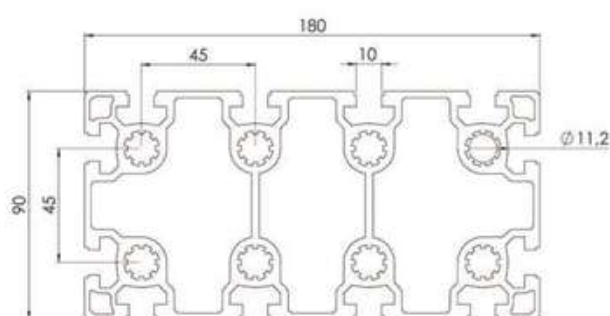
		I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³
5055	8,0	336,1	336,1	67,2	67,2

Perfil básico 80x160 Basic profile 80x160



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5061	8,5	245,0	840,1	61,2	150,0


Perfil básico 90x180 Basic profile 90x180


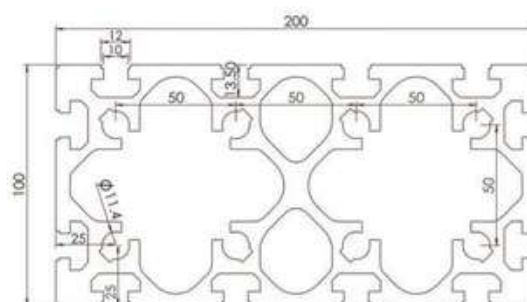
		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5099	8,5	354,0	1198,0	78,6	133,1



Perfil pesado 90x180 Heavy profile 90x180


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5033	17,7	576,0	2194,0	128,0	243,7

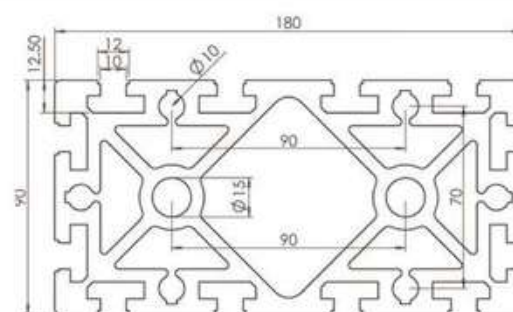

Perfil básico 100x200 Basic profile 100x200


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5052	17,8	792,6	2725,5	158,6	272,5

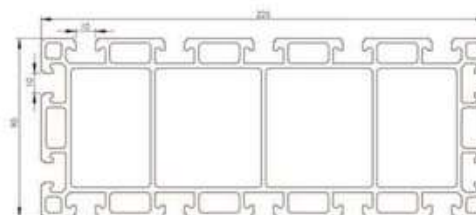

Perfil básico 90x225 Basic profile 90x225


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
50953	10,5	420,9	2078,2	93,5	184,7

Series especiales Special series
Perfil en U U profile


5034


0,3


Aplicación

Perfil en U para fabricar protecciones ligeras. El perfil en U puede insertarse dentro de la ranura de otro perfil de canal 10 mm. Para las esquinas utilizar el ángulo código 5517.

Application

U-Profile for manufacturing lightweight protections. The U-profile can be inserted into the slot of another channel profile of 10 mm. For corners, use the angle with code 5517.

Perfil corredera 45x30 Sliding door profile 45x30


5016


1,1


Aplicación

Para colocar puertas correderas suspendidas. Canal superior para fijación a la estructura. Tanto el carro como la roldana pueden deslizar por su interior.

Application

For installing suspended sliding doors. Upper channel for attachment to the structure. Both the roller and the suspensory roller can slide within it.

Perfil perimetral protecciones Protection profile



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
5007	1,35	5,8	9,4	3,36	4,17


Aplicación


Para la fabricación de paneles de protección con rejilla. Se recomienda el uso de rejilla electrosoldada 40x40x4 o 50x50x4.

Application

For the manufacturing of protection panels with a grid. It is recommended to use electro-welded grid 40x40x4 or 50x50x4.

Perfil perimetral doble Double protection profile



		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
50071	1,40	6,6	8,3	3,80	3,70

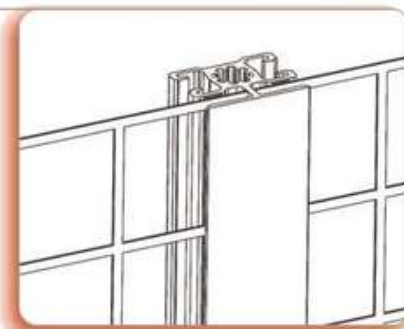
Aplicación

De uso como refuerzo intermedio en los paneles de protección con rejilla. Se recomienda el uso de rejilla electrosoldada 40x40x4 o 50x50x4.

Application

To use as reinforcement in protection panels with a grid. It is recommended to use electro-welded grid 40x40x4 or 50x50x4.

Perfil marco 22,5 x 32 mm 22,5 x 32mm frame profile


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
50341	1	2,3	3,2



Aplicación

Para la fabricación de paneles ligeros con posibilidad de panelar en su canal interior.


Application

For the manufacturing of lightweight panels with the possibility of paneling on their interior channel.

Perfil marco 22,5 x 45 mm **22,5 x 45mm frame profile**



		lx cm4	ly cm4
			
50342	1,2	6,8	2,9

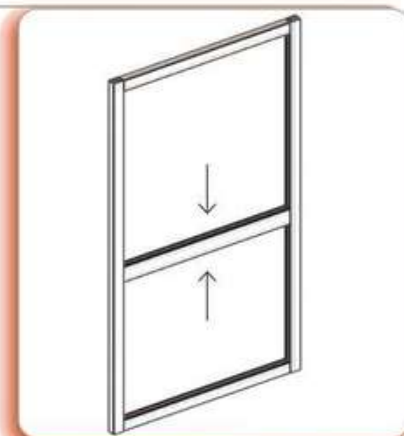


Aplicación

De uso como refuerzo intermedio en los paneles de protección ligeros.

Application

Used as intermediate reinforcement in lightweight protection panels.

Perfil esquina 32 x 32 mm **32 x 32 mm frame profile**



		lx cm4	ly cm4
			
50343	1	3,8	4,1




Aplicación

De uso para fabricación de estructuras ligeras. Combina con el perfil marco.


Application

For the manufacturing of lightweight structures, combined with frame profiles.

Perfil canaleta 40x40 **Conduit profile 40x40**



		
Perfil base / support	5030	0,4
Perfil tapa / cover	5031	0,3
Tapeta / end cover	5507	0,006


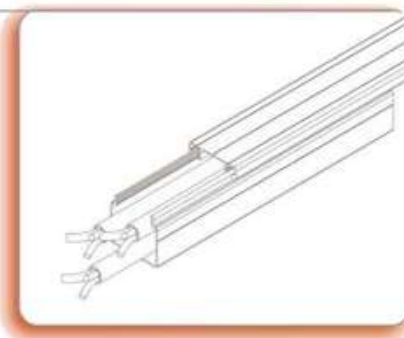


Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.

Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

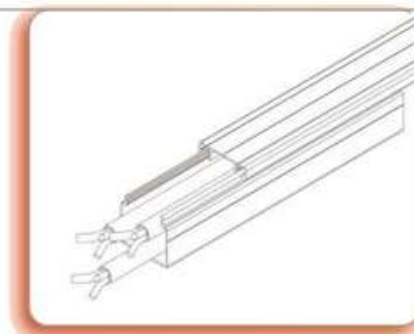Perfil canaleta 40x80 Conduit profile 40x80


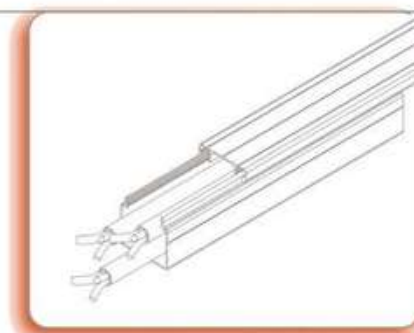

		
Perfil base / support	5046	0,9
Perfil Tapa / cover	5045	0,6
Tapeta / end cover	55071	0,025

Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.

Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

Perfil canaleta 80x80 Conduit profile 80x80



		
Perfil base / support	5047	1,4
Perfil tapa / cover	5045	0,6
Tapeta / end cover	55072	0,05

Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado.

Application

For cable routing in structures. Base and cover are sold separately.

Perfil canaleta 100x100 Conduit profile 100x100


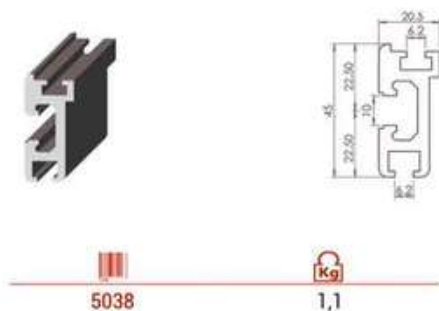
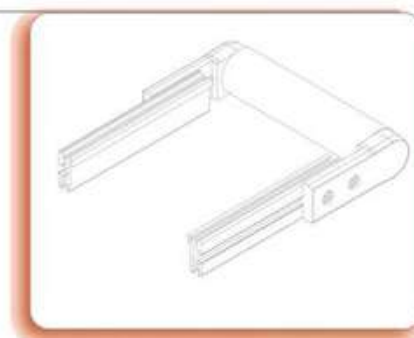
		
Perfil base / support	50471	1,7
Perfil tapa / cover	509951	0,7
Tapeta / end cover	55073	0,09

Aplicación

Para la conducción de cables en las estructuras. Base y tapa se comercializan por separado. Posibilidad de mecanizar a medida la tapa según necesidad del cliente.

Application



For cable routing in structures. Base and cover are sold separately. The cover can be custom machined according to the customer's needs.

Perfil transportador 45 Conveyor profile 45

5038
1,1

Aplicación


De uso como perfil bastidor lateral para la fabricación de cintas transportadoras.

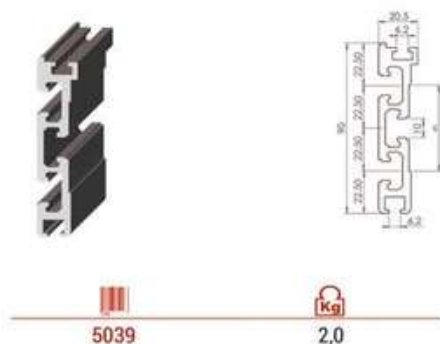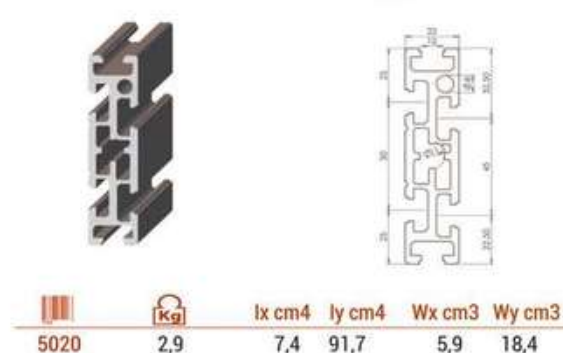Application


Used as a side frame profile for the manufacturing of conveyor belts.

Perfil transportador 90 Conveyor profile 90

5039
2,0
Perfil transportador 100 Conveyor profile 100

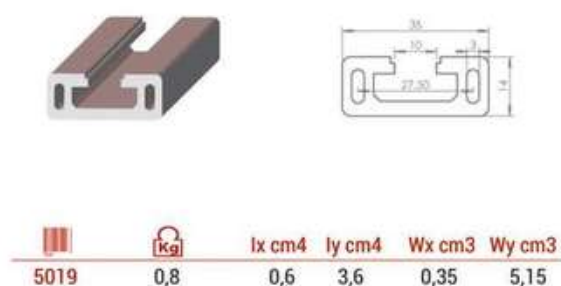5020
2,9

lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
7,4	91,7	5,9	18,4

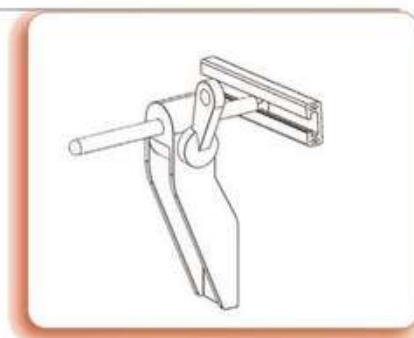Perfil guía transportador Guiding conveyor profile

5019
0,8

lx cm4	ly cm4	Wx cm3	Wy cm3
0,6	3,6	0,35	5,15


Aplicación

Como tope para el guiado lateral en los diferentes tipos de transportador.

Application

As a lateral guide stop for various types of conveyors.


Perfil deslizamiento lineal **Sliding profile**



50993



0,6

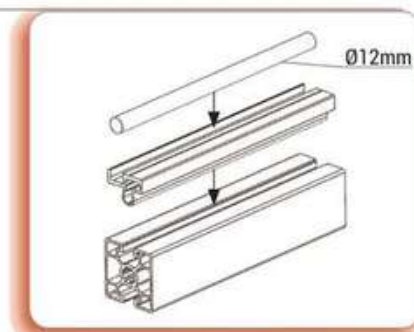


Aplicación

De uso para el deslizamiento de diferentes elementos sobre una varilla de Ø12.

Application

Used for the sliding of different elements on a Ø12 rod.

Perfil monorail suelo 40mm **Floor monorail profile**

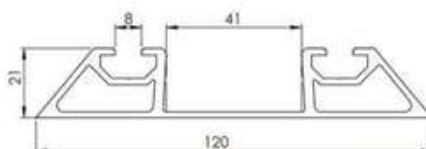

50952



1,5


Aplicación

De uso para el guiado y estacionamiento de carros. La anchura máxima de la rueda debe ser 40 mm.

Application

Used for guiding and parking carts. The maximum wheel width should be 40 mm.

Tope perfil monorail 40mm **Monorail profile end cap**



5646




0,5


Aplicación

Para facilitar la entrada de la rueda en el perfil monorail.

Application

To facilitate the entry of the wheel into the monorail profile.

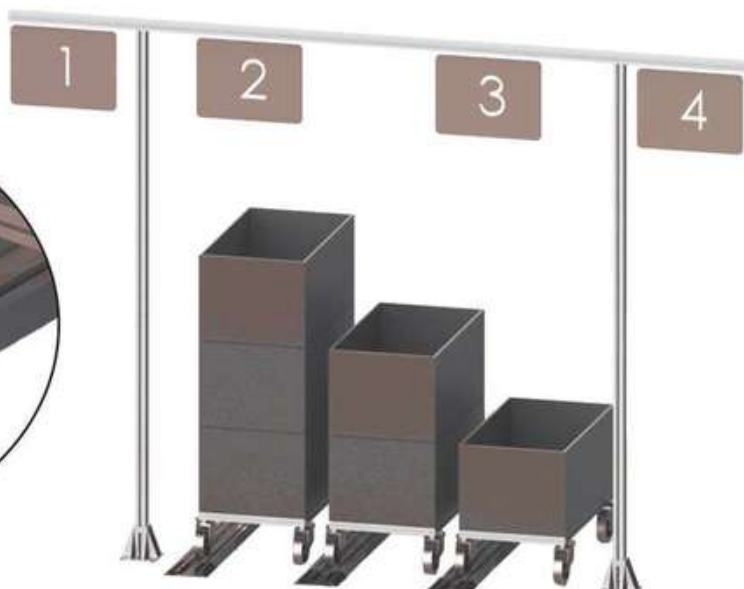

Perfil 20x40 deslizamiento lineal Sliding profile 20x40


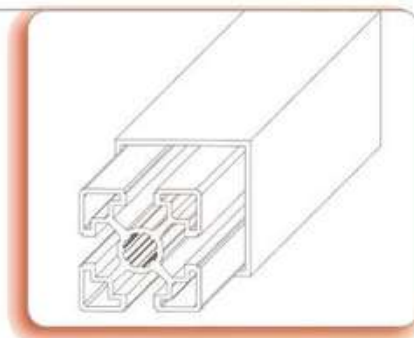


		$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
50994	0,85	1,2	4,6	1,4	2,5

Aplicación


De uso para el deslizamiento de diferentes elementos utilizando sus extremos como guía, utilizando la rueda en V código 55342.

Application

Used for the sliding of different elements, using its ends as a guide, with the V-wheel with code 55342.

Perfil tubular Tubular profile



	AxBxC	
50843	30x30x2	0,604
50842	40x40x2	0,820
50841	45x45x2	0,910
5084	50x50x2	1,036
5082	98x98x4,5	3,60

Aplicación / Application
Ángulos 20/30/40 Angles 20/30/40


	a mm	b mm	c mm	
50862	20	20	1,5	0,22
50861	30	30	2	0,33
5086	40	40	4	0,87
50863	50	50	4	1,037
50864	60	60	5	1,553

Aplicación / Application


Perfil barandilla Hand rail profile



50945



0,7

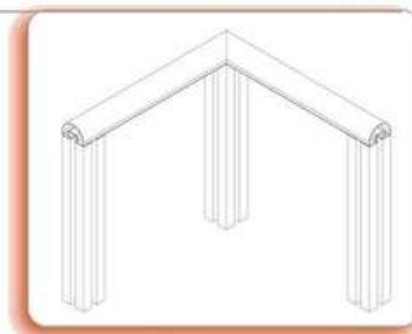


Aplicación

De uso como pasamanos para la fabricación de barandillas.

Application

Used as a handrail for the manufacturing of railings.

Tapacanal rígido Aluminio Groove cover profile Aluminium



50951




0,1

Color / material

Aluminio



40/45/50/60/80/90


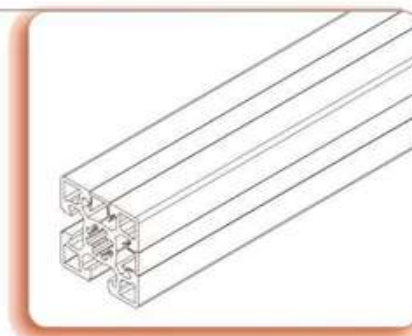


Aplicación

Para el recubrimiento de los canales de los perfiles de aluminio. Se recomienda su uso para evitar la acumulación de partículas o para mantener los cables en los canales del perfil.

Application

For the covering of profile slots. Recommended to avoid accumulation of particles or to keep cables inside profile slots.

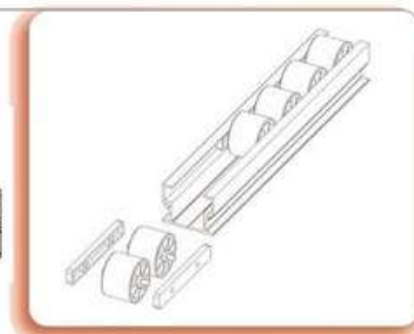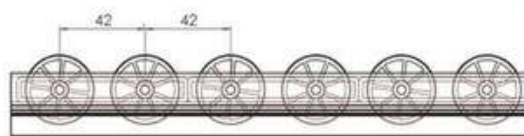Perfil minicarril **Minirail profile** Aluminio / Aluminium


Perfil minicarril montado


Minirail profile assembled
5574
1,2

Componentes / Components



Rueda negra / Black wheel

5570

0,013

Rueda amarilla / Yellow

5570A

0,013

Rueda roja / Red wheel

5570R

0,013

Rueda verde / Green wheel

5570V

0,013

Soporte / holder

5571

0,003

Eje / axle

5572

0,004

Tapa / end cover

5573

0,025

Perfil aluminio / aluminium profile

5050




0,7

Aplicación

Para el deslizamiento de objetos de forma manual. Posibilidad de fabricarlo con las ruedas de diferentes colores.

Application

For the manual sliding of objects. It can be manufactured with wheels of different colors if desired.

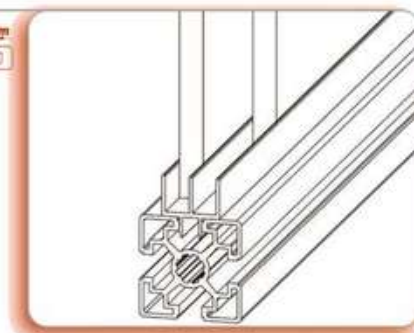
Perfil corredera doble **Double sliding door profile**

Aplicación

Permite el montaje de dos puertas correderas. Espesor máximo de paneles: 10 mm.

Application


Suitable for two sliding doors. Maximum thickness of panels: 10 mm.



50162



0,5

Perfil corredera triple **Triple sliding door profile**

Aplicación

Permite el montaje de tres puertas correderas. Espesor máximo de paneles: 10 mm.

Application

Suitable for three sliding doors. Maximum thickness of panels: 10 mm.




50163



0,6

Perfil para panelar 35 mm Panel profile 35 mm



10 mm



Aplicación
Permite la fijación de paneles de espesor 35 mm.

Application
Enables the fixing of panels 35 mm thick.




50953




0,7

Perfil marco 20x22,5 Frame Profile 20x22,5



10 mm

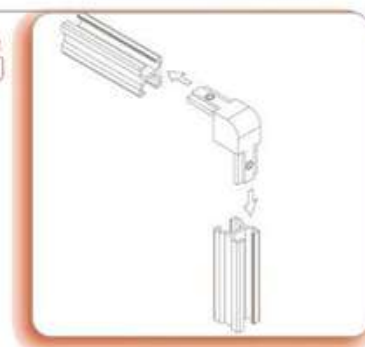

Aplicación
Para la fabricación de paneles y marcos.


Application
Used for panels and door frames.



50946



0,4



cod.
53303



cod.
53304



Perfil cortado a 45°
Profile cut 45°



Materiales
Pizarra
Corcho
Chapa lacada
Foam
...

Materials
Writing boards
Cork boards
Magnetic boards
Foam
...



Perfil cortado a 90°
Profile cut 90°

Perfil peldaño **Step profile**

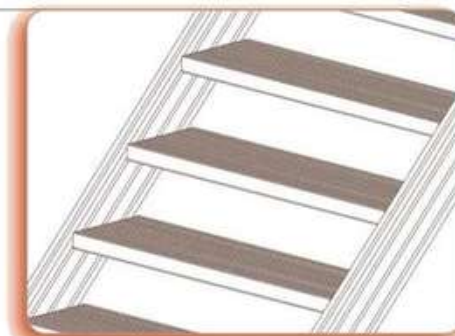


Aplicación



Permite el montaje de escaleras y suelos técnicos.

Application

Suitable for stairs and technical floors.



Pletina Perfil peldaño 45° **Step profile plate 45°**

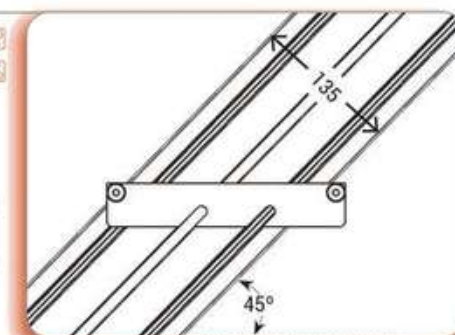



Aplicación


Permite la fijación y regulación en altura del perfil peldaño.

Application



For fixing and levelling step profile.

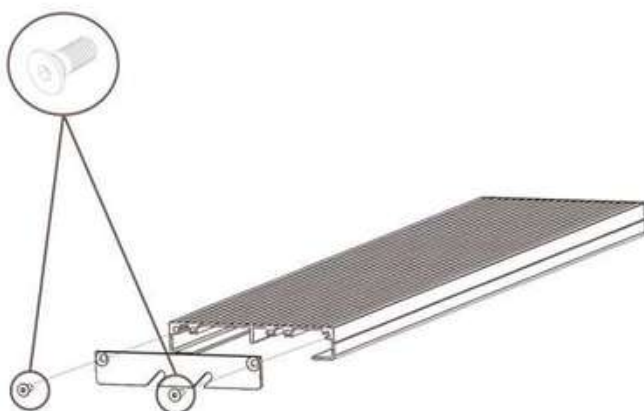

Atornillar la pletina al peldaño
Screw plate to step profile

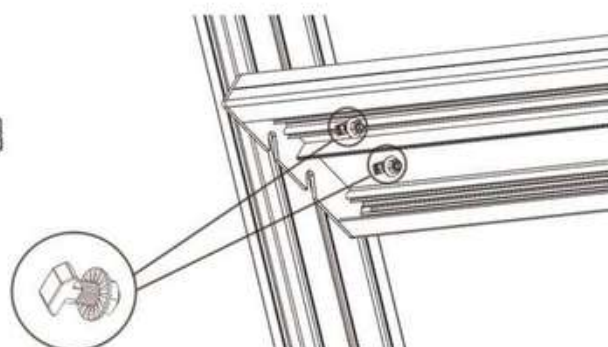

Atornillar el peldaño al perfil lateral usando tornillos cabeza martillo
Screw step profile to lateral profile using hammer head bolt and hex flange nut

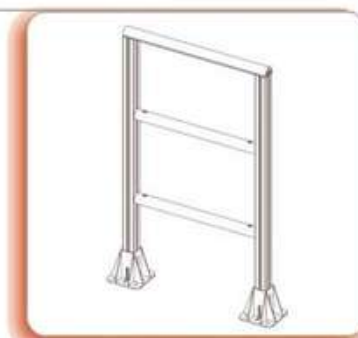
Perfil redondo Ø40 Profile Ø40

Aplicación

Para la construcción de barandillas. Unión con conector Cod. 5352.

Application

Used in protection handrails. To connect profiles use round head joint Cod. 5352.

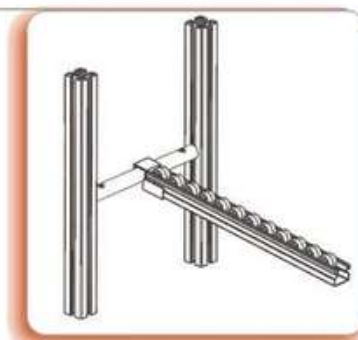			$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
50096		1,1	5,2	5,2	2,6	2,6


Perfil tubo redondo pesado Ø28 Strong round profile Ø28

Aplicación

Permite la fijación de minicarril y su regulación en altura mediante los conectores de los extremos.

Application

To assemble roller tracks allowing height regulation.

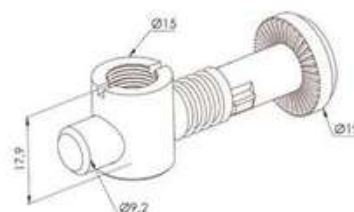50702		1,35

Conector cabeza redonda tubo Ø28 mm Acero zincado
Round head joint tube Ø28 mm Zinc plated steel


			$\emptyset$	
53521		33mm	15	0,05