

● LA SERIE ART DE FAIRINO

Un cuerpo fiable para cada «cerebro».

FAIRINO lleva su experiencia en cobots industriales a la robótica humanoide: brazos, módulos y plataformas estandarizados, modulares y abiertos, para que quien desarrolla la IA tenga un cuerpo fiable donde ponerla a trabajar.



ART3 Brazo de 3 kg y $\pm 0,03$ mm, ligero y flexible, para comercio y servicios inteligentes.

ART7 El modelo principal: 7 kg (10 kg máx.), 714 mm y control de fuerza en sus 7 articulaciones.

ART14 14 kg por brazo (20 kg máx.) para soldadura, montaje en automoción y piezas grandes.

ART-UB Cabeza, tronco y dos brazos (15 grados de libertad) para desarrollar y validar.

ART-RD Diseño de referencia de robot completo: 24 grados de libertad con base móvil.

ART-JM Módulos articulares FM-11, FM-14, FM-17 y FM-20, con reductor armónico y sensor de par.

FAIRINO EN CIFRAS

250.000
módulos articulares
entregados

+11.000
cobots enviados en un año

+300.000
módulos al año de capacidad

100
países y regiones

Fabricación propia de seis componentes esenciales. Cifras de FAIRINO publicadas por Gaogong Robotics el 14/08/2026.

● PRÓXIMAMENTE EN FAIRINO ESPAÑA

Reserva tu demo.

Ven a verlo a nuestras instalaciones de Toledo o te lo enseñamos por videollamada. Te asesoramos sin compromiso.

- 1** **Análisis de tu aplicación**
Nos cuentas qué quieres hacer con él y vemos si encaja.
- 2** **Demostración**
En Villaluenga de la Sagra (Toledo), o por videollamada si te viene mejor.
- 3** **Propuesta detallada, sin compromiso**
Te detallamos lo que hace falta para que decidas con calma.



Escanea y reserva
fairinocobot.com/reservar-cita

☎ +34 627 775 294

✉ po@fairino.es

📍 Avenida de la Estación, 12
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

🌐 fairinocobot.com

FAIRINO
SPAIN


Certificación CE en proceso. Precio y disponibilidad: consúltanos. Especificaciones según la documentación de FAIRINO, sujetas a cambios sin previo aviso. Imágenes de FAIRINO.

FAIRINO
SPAIN

● PRÓXIMAMENTE · ROBÓTICA HUMANOIDE

ART7 R7

Plataforma de brazo humanoide con control de fuerza.

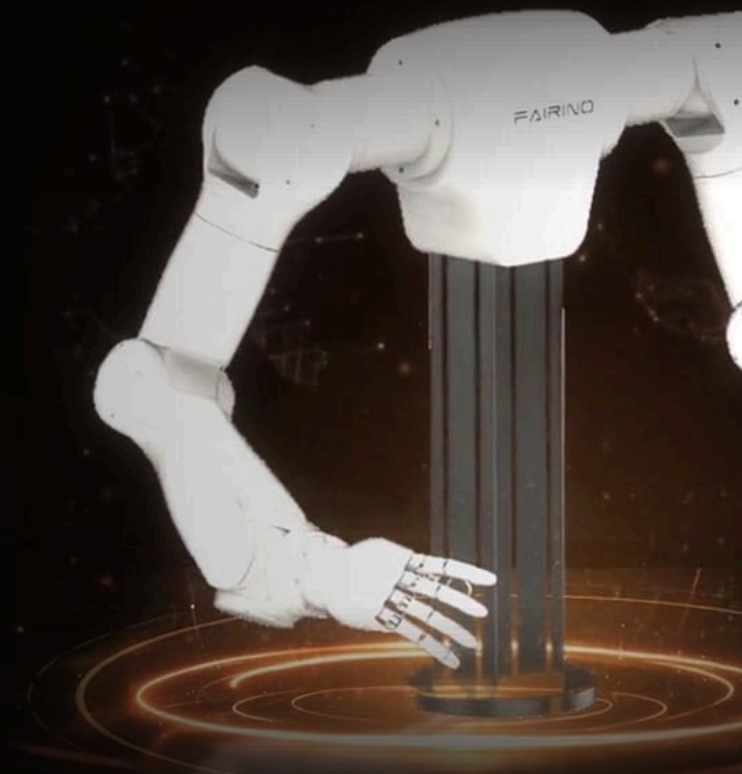

Hay una diferencia entre
moverse y sentir.

7
ejes por brazo


7 kg
por brazo

$\pm 0,03$
mm

LO QUE VIENE YA SE SIENTE.

Siente la fuerza que aplica.

El ART7 es el modelo principal de la serie ART de FAIRINO: control de fuerza en sus siete articulaciones, muñeca de ejes cruzados y un brazo de 714 mm, cercano a la estructura del brazo humano.

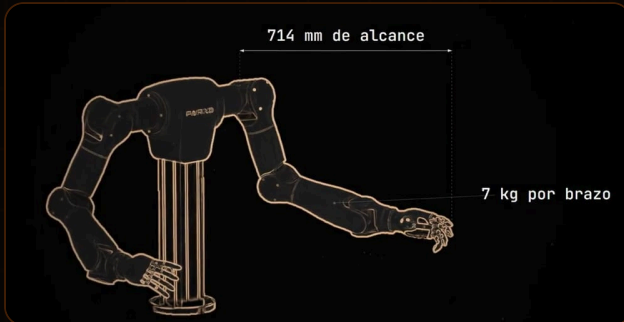
7 kg

CARGA NOMINAL POR BRAZO
10 kg de carga máxima instantánea

714 mm

ALCANCE DE CADA BRAZO
Cercano al brazo humano

 $\pm 0,03$ mm

REPETIBILIDAD DE
POSICIONAMIENTO

7 ejes

SENSOR DE PAR EN CADA
ARTICULACIÓN

Muñeca de ejes cruzados

 $\leq 0,15$ N

REPETIBILIDAD DE LA FUERZA
APLICADA

 $\leq 0,05$ N·m

REPETIBILIDAD DEL PAR

 $\leq 0,3$ N·m

PERCEPCIÓN DE PAR EN LA
ARTICULACIÓN


 ≥ 5 kHz

MUESTREO DEL SENSOR DE PAR

- **Guiado manual a fuerza cero:** basta con menos de 5 N para moverlo con la mano.
- **Muñeca lista para integrar:** salida de cables en el extremo, botón de guiado y paso interior de cables de hasta 12 mm.

Dos brazos, un solo equipo.

ART7 R7 une dos brazos ART7 en una plataforma con coordinación bimanual: 14 grados de libertad, 7 kg por brazo y una velocidad TCP típica de 1,2 m/s.

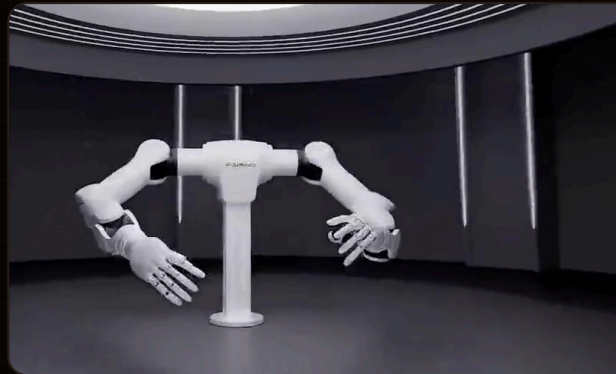

Rígido para la carga, suave al tocar

Estructura de aleación de aluminio de gran rigidez y carcasa ligera de ABS+PC. El control de impedancia y la compensación del par de FAIRINO combinan la rigidez que pide la carga con la flexibilidad de un brazo humano: más seguridad al trabajar junto a personas, en laboratorios y en puestos de montaje.

Para qué sirve

- Montaje de precisión
- Atornillado con control de fuerza
- Conexión de mazos de cables en PCB
- Clasificación de paquetes
- Pipeteo en laboratorio
- Validación de algoritmos y recogida de datos



PENSADA PARA I+D, INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN, DEMOSTRACIÓN Y PROTOTIPOS.

El control cabe en la palma de la mano.



TAMAÑO	40 × 80 × 100 mm
RED	2 Ethernet Gigabit, uno TSN
BUS	EtherCAT de alta velocidad
COORDINACIÓN	Hasta 5 brazos con un distribuidor
CONEXIONES	CAN, RS485, entradas digitales y 24 V
PROCESADOR	RK3588 con NPU de 6 TOPS

Abierto para tu «cerebro»

El par de cada articulación se publica en topics de ROS2. Interfaces estandarizadas y efectores finales intercambiables para llevar tus modelos de IA al mundo físico sin reconstruir el robot.

ROS2 HUMBLE MOVEIT2 SDK C++ URDF ETHERCAT

