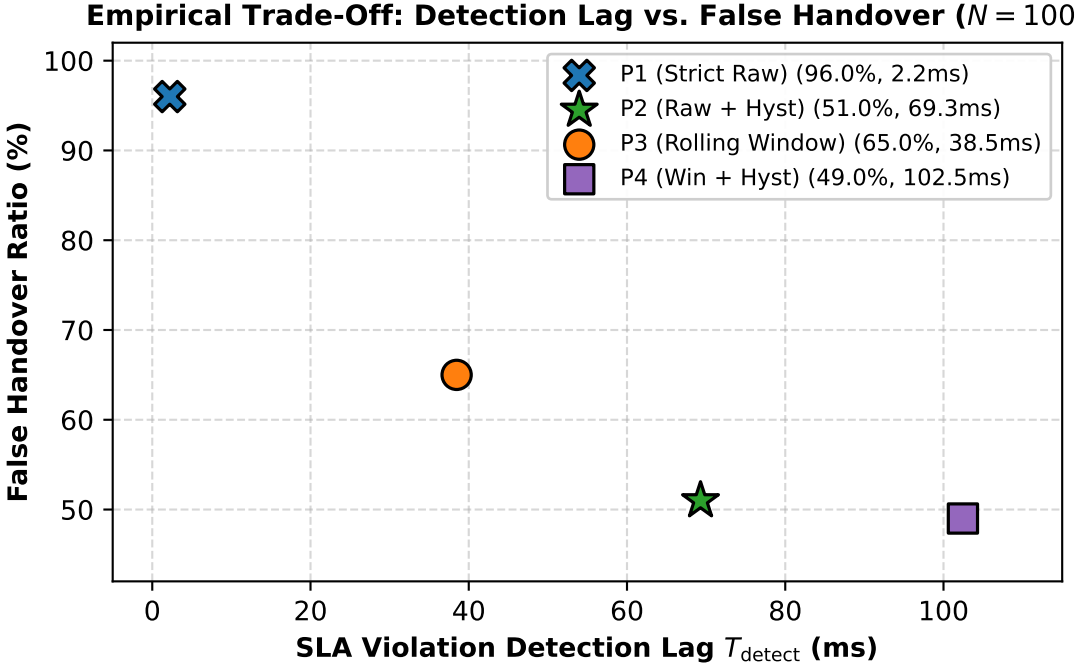
Empirical Trade-Off: Detection Lag vs. False Handover ($N = 100$)
P1 (Strict Raw) (96.0%, 2.2ms)
P2 (Raw + Hyst) (51.0%, 69.3ms)
P3 (Rolling Window) (65.0%, 38.5ms)
P4 (Win + Hyst) (49.0%, 102.5ms)
False Handover Ratio (%)
100
90
80
70
60
50
0
20
40
60
80
100
SLA Violation Detection Lag T_{detect} (ms)