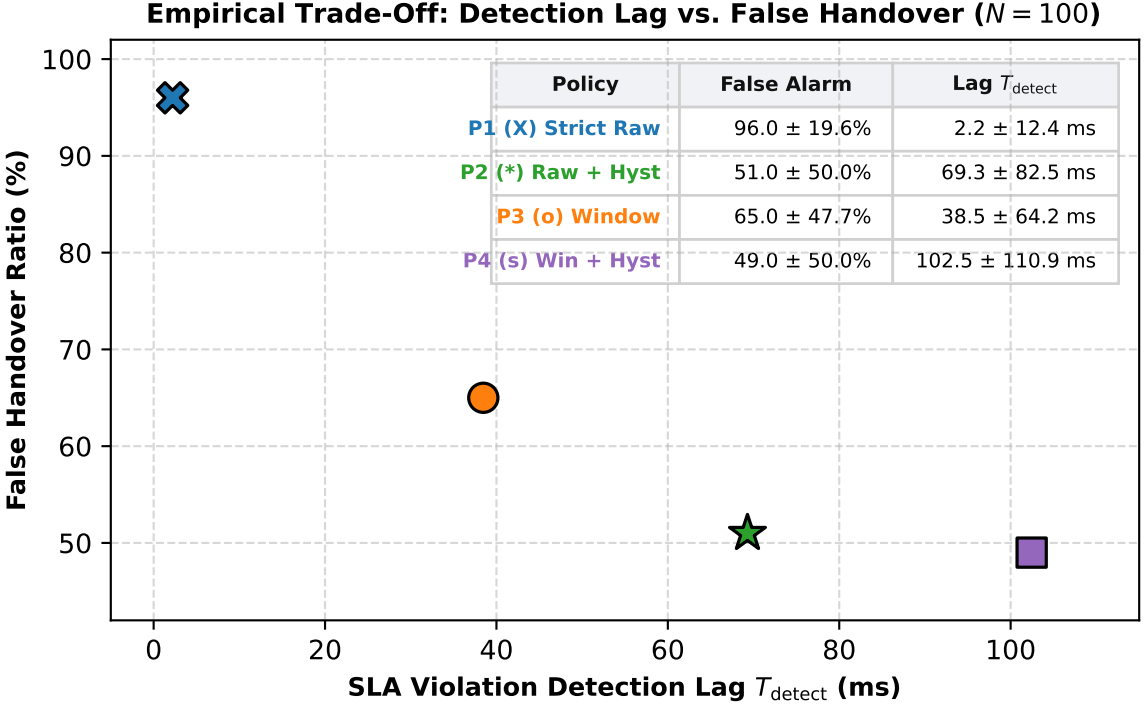
Empirical Trade-Off: Detection Lag vs. False Handover ($N = 100$)
Policy
False Alarm
Lag T_{detect}
P1 (X) Strict Raw
96.0 ± 19.6%
2.2 ± 12.4 ms
P2 (*) Raw + Hyst
51.0 ± 50.0%
69.3 ± 82.5 ms
P3 (o) Window
65.0 ± 47.7%
38.5 ± 64.2 ms
P4 (s) Win + Hyst
49.0 ± 50.0%
102.5 ± 110.9 ms
False Handover Ratio (%)
100
90
80
70
60
50
0
20
40
60
80
100
SLA Violation Detection Lag T_{detect} (ms)