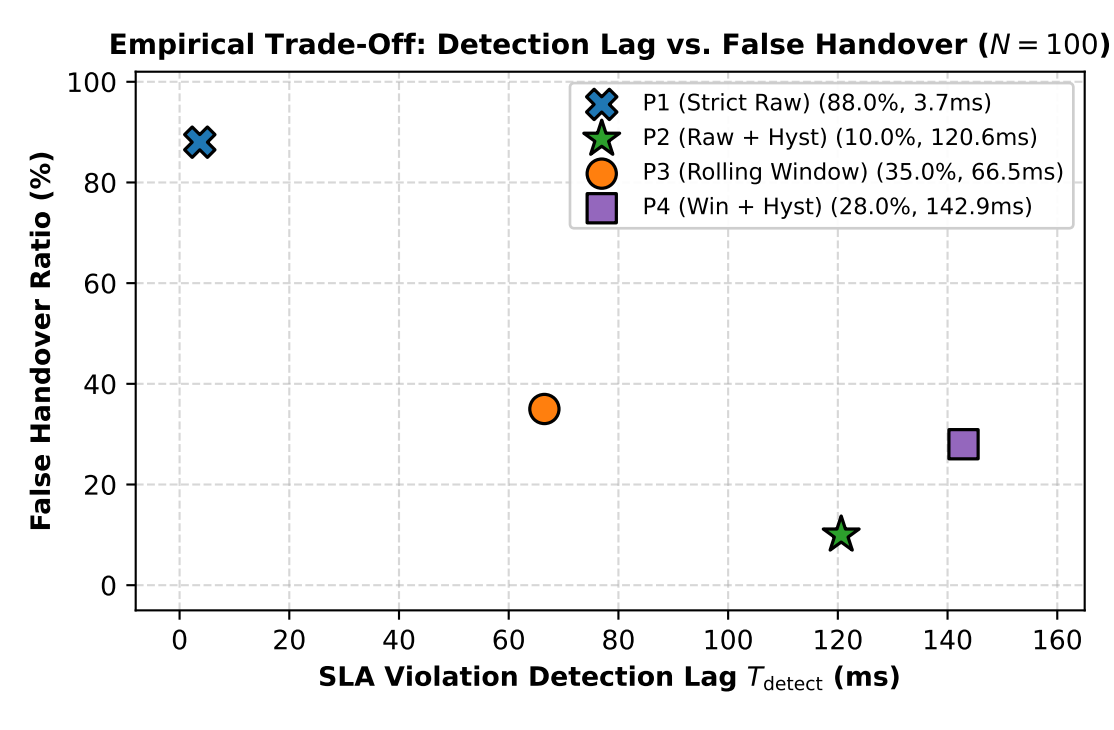
Empirical Trade-Off: Detection Lag vs. False Handover ($N = 100$)
P1 (Strict Raw) (88.0%, 3.7ms)
P2 (Raw + Hyst) (10.0%, 120.6ms)
P3 (Rolling Window) (35.0%, 66.5ms)
P4 (Win + Hyst) (28.0%, 142.9ms)
False Handover Ratio (%)
SLA Violation Detection Lag T_{detect} (ms)
0
20
40
60
80
100
120
140
160