

Console DJ et piano

Dossier technique pour le menuisier. Version 2.0 (matériel encastré à fleur), 28 septembre 2026. Toutes les cotes sont en centimètres, sauf mention en mm. Chêne naturel clair, huilé mat.

Un meuble d’un seul tenant, de 185 cm de large, qui accueille une installation DJ sur le dessus à hauteur debout, un piano de scène sur une tablette coulissante à hauteur assise, environ 160 disques dans deux colonnes d’extrémité, des livres dans deux compartiments ouverts, deux tiroirs encadrant une niche d’alimentation, et deux enceintes de monitoring sur des chapeaux en haut des colonnes. La travée centrale flotte à 20 cm au-dessus du sol, pour laisser la place à une pédale de sustain et aux pieds.

Cotes principales

Élément	Valeur
Encombrement	185 de large × 50 de profondeur × 130 de haut (chapeaux). Surface DJ à 100. L'emprise est la même à toutes les hauteurs : les chapeaux affleurent les colonnes.
Travée (entre les colonnes)	145 de large. Emprise du matériel 145 ; tablette de clavier 141,2 hors tout, rebords compris ; clavier 133.
Colonnes	20 de large chacune, 16,4 livres à l'intérieur, pleine hauteur jusqu'à 127, chapeau de 20 × 50 × 3 au sommet.
Tablette de clavier	Face supérieure 63 ; face inférieure 61,2 ; sortie 40 ; tablette 137,6 × 42. Dessus des touches à environ 74 (hauteur d'un piano).
Dégagement	20 livres, sur toute la largeur de la travée, ouvert jusqu'au mur.
Répartition de la profondeur	48,2 utiles dans la travée, panneau arrière de 1,8 à fleur de la face arrière. Traverse avant 5 ; logement le plus profond 36,2 ; traverse arrière 7,0. Les colonnes utilisent toute la profondeur (48,2 à l'intérieur).
Écart au mur	5 derrière le panneau arrière, obligatoire : le panneau s'arrête à 91 et tout l'arrière de la goulotte est ouvert, elle se ventile par cet écart. Prévoir 55 de profondeur au sol, et non 50. Coté sur la coupe et sur la vue en plan.
Épaisseur des panneaux	Caisson 18 mm, plateau et chapeaux 30 mm au-dessus d'un bandeau de 60 mm, corps de tiroir 15 mm.
Rangement	Environ 160 disques dans les colonnes (six casiers, 6 mm par pochette ; 190 si ce sont surtout des pochettes simples), deux compartiments à livres de 71,6 cm, deux tiroirs. Chaque compartiment à livres peut recevoir environ 110 vinyles de plus si besoin.
Poids à vide	Environ 120 à 130 kg. Environ 250 kg une fois chargé de disques, de livres et du matériel. Réparti sur les deux colonnes et la travée flottante.

Organisation des zones

Zone	Hauteur (cm)	Contenu
Chapeaux d'enceintes	127 à 130	Deux enceintes de monitoring de 5 pouces sur patins de découplage, une par colonne. Chapeau de 20 × 50 cm, chêne 30 mm, à fleur de la colonne sur toutes ses faces. Une KRK Rokit 5 (18,5 de large) laisse 7 mm de chaque côté.
Surface DJ	100 (plateau de 91 à 100)	Platine vinyle, XDJ-700, Xone:92, XDJ-700 de gauche à droite dans la travée de 145 cm, chacun encastré dans un logement qui offre 9 cm de hauteur libre mesurée sous sa plaque supérieure, et non par rapport à sa hauteur hors tout. Les plaques supérieures arrivent à fleur du chêne. Traverse avant 5 cm, ponts de chêne d'environ 5,6 cm. Les capots anti-poussière ne peuvent pas être montés.
Zone des tiroirs	80 à 89,2 (façades jusqu'à 91)	Deux tiroirs à fleur, de 58,7 cm (9,2 cm de haut), encadrant une niche d'alimentation de 24 cm : porte à ouverture par pression, multiprise et blocs d'alimentation à l'intérieur, ouverte en haut sur la goulotte à câbles.
Goulotte à câbles	91 à 97	Continue sous la traverse arrière, sur toute la travée de 145 cm, 7 cm de profondeur derrière la Xone:92 et 12,2 derrière les XDJ. Chaque logement s'y ouvre. Sa face arrière est ouverte elle aussi, 145 × 6 cm, de sorte que l'air entre et sort sur toute sa longueur par l'écart de 5 cm au mur ; c'est aussi la ventilation de la table de mixage.
Emplacement du clavier	63 à 78,2	Tablette coulissante, face supérieure à 63 cm, sortie de 40 cm sur coulisses forte charge. Clavier de 133 × 35 × 12 rangé à l'intérieur, avec 3,2 cm d'air au-dessus.
Compartiments à livres	21,8 à 61,2	Deux ouvertures de 71,6 de large × 39,4 de haut × 33,2 de profondeur, une étagère réglable chacune. Plan avant en retrait de 15 cm par rapport à la face de la console, pour dégager les tibias en position assise. Accepte toujours une pochette de vinyle de 31,4 cm, avec 1,8 cm de marge.
Dégagement	0 à 20 (jusqu'à 61,2 à l'avant)	Ouvert sur toute la travée et jusqu'au mur : pédale de sustain et pieds en position assise, place pour la pointe des pieds en position debout. Les 15 cm avant restent ouverts jusqu'à la face inférieure de la tablette, pour que les tibias ne touchent pas les étagères.
Colonnes latérales	7,8 à 127	Trois casiers par colonne, 16,4 de large × 38,5 de haut × 48,2 de profondeur, disques rangés tranche visible, environ 27 par casier à 6 mm chacun, environ 160 au total.

Ergonomie

- Assis au clavier : avec la tablette à 63 cm, le dessus des touches se trouve à environ 74 cm, comme sur un piano acoustique. La hauteur libre sous la tablette est de 61,2 cm ; prévoir un tabouret de 44 à 46 cm. La tablette sort de 40 cm : les genoux se placent sous la tablette, les pieds et la pédale vont dans le dégagement de 20 cm. Rien ne dépasse sous la tablette à l'avant. La zone des livres est en retrait de 15 cm par rapport au plan avant, les tibias passent donc sans la toucher ; en v1, ils passaient à environ 1 cm du chant avant du panneau bas.
- Debout aux platines : surface à 100 cm, toutes les plaques supérieures à fleur. La pointe des pieds passe sous la travée flottante. Pour atteindre une prise arrière dans un logement, il faut sortir l'appareil en le soulevant par les encoches de préhension du logement.
- Enceintes : avec le dessus des chapeaux à 130 cm, le tweeter d'une enceinte de 5 pouces se trouve à environ 152 cm, un peu sous la hauteur des oreilles en position debout ; les patins de découplage ajoutent une légère inclinaison vers le haut. Les orienter vers le centre.
- Câblage : les câbles de chaque lecteur sortent par l'entaille de 12 cm de la paroi arrière de son logement, vers la goulotte sous la traverse arrière ; le logement de la Xone:92 n'a pas de paroi arrière et s'ouvre sur la goulotte sur toute sa largeur. Les câbles suivent la goulotte et descendent dans la niche d'alimentation, où se trouvent la multiprise à interrupteur et les blocs d'alimentation. Le câble secteur du clavier et le câble de la pédale conservent leur découpe derrière la tablette ; laisser une boucle de 60 cm de mou pour la course de la tablette. Placer la console à 5 cm du mur : le panneau arrière forme la face arrière et s'arrête à 91, l'arrière de la goulotte est donc ouvert sur toute la travée, et c'est cet écart qui permet à l'air d'y circuler et aux câbles d'en sortir.

Implantation du matériel dans le plateau


Appareil	L × P × H hors tout (cm)	Hauteur sous la plaque supérieure (cm), 9 au maximum	Position depuis la face intérieure de la colonne gauche (cm)
Platine vinyle	45,3 × 35,3 × 16,2	à mesurer sur l'appareil	3 à 48,3
XDJ-700	21,8 × 30,6 × 11,1	à mesurer sur l'appareil	54,3 à 76,1
Xone:92	32 × 35,8 × 10,7	à mesurer sur l'appareil	82,1 à 114,1
XDJ-700	21,8 × 30,6 × 11,1	à mesurer sur l'appareil	120,1 à 141,9

Les positions supposent une platine au format Technics (45,3 × 35,3), une Allen & Heath Xone:92 et deux Pioneer XDJ-700, avec des intervalles de 6 cm et des marges de 3 cm aux extrémités. Remesurer les appareils réels avant toute découpe : chaque logement est réalisé au gabarit de son appareil avec seulement 2 mm de jeu par côté, les découpes en dépendent donc directement. La colonne H donne la hauteur **hors tout** de chaque appareil, tout compris : les 16,2 de la platine correspondent surtout à son capot anti-poussière, qui ne peut plus être monté une fois la platine encastrée. Ce n'est pas la hauteur hors tout que le logement doit absorber. Le logement offre 9 cm de hauteur libre **sous la plaque supérieure**, de la ligne des plaques à 100 jusqu'au fond du logement à 91, et c'est la hauteur du châssis de chaque appareil sous sa propre plaque supérieure qui doit y tenir. La mesurer sur les quatre appareils avant la découpe ; les tasseaux des fonds de logement rattrapent ensuite la différence, mais seulement de ±10 mm.


Variantes encore ouvertes

- Chapeaux d'enceintes : le chapeau précédent de 24 cm, débordant de 4 cm vers l'intérieur, a été abandonné le 14 septembre 2026 ; un chapeau affleurant de 20 cm suffit pour une KRK Rokit 5. N'élargir le chapeau que si les enceintes changent.
- Capacité en disques : colonnes élargies de 14,5 à 20 cm le 14 septembre 2026 (185 cm hors tout), environ 160 disques à 6 mm par pochette. Chaque compartiment à livres peut recevoir environ 110 vinyles de plus si besoin.
- Étagère murale pour les enceintes plus tard : on peut supprimer les chapeaux et arrêter les colonnes à 100 cm, ce qui fait du meuble un simple caisson de 185 × 100.


1. Élévation de face

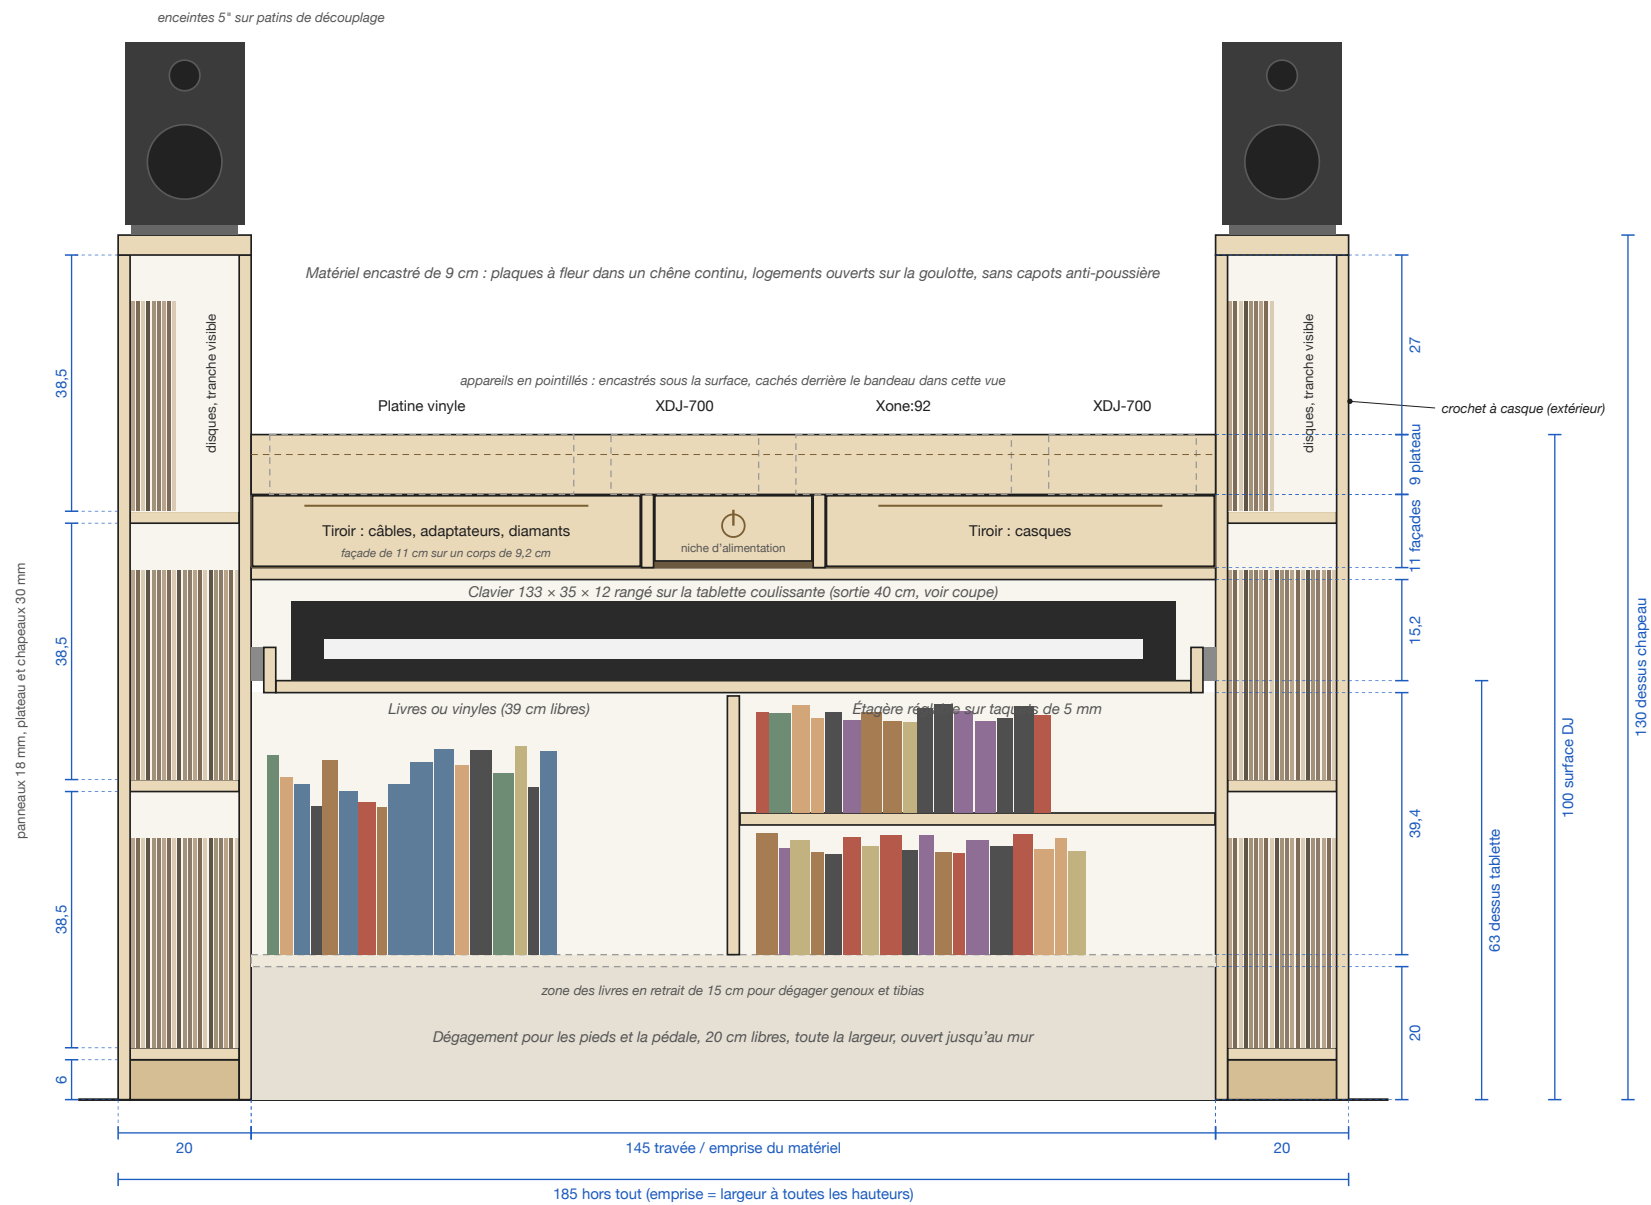


2. Coupe latérale de la travée, passant par la niche d'alimentation et la table de mixage, vue vers la colonne droite

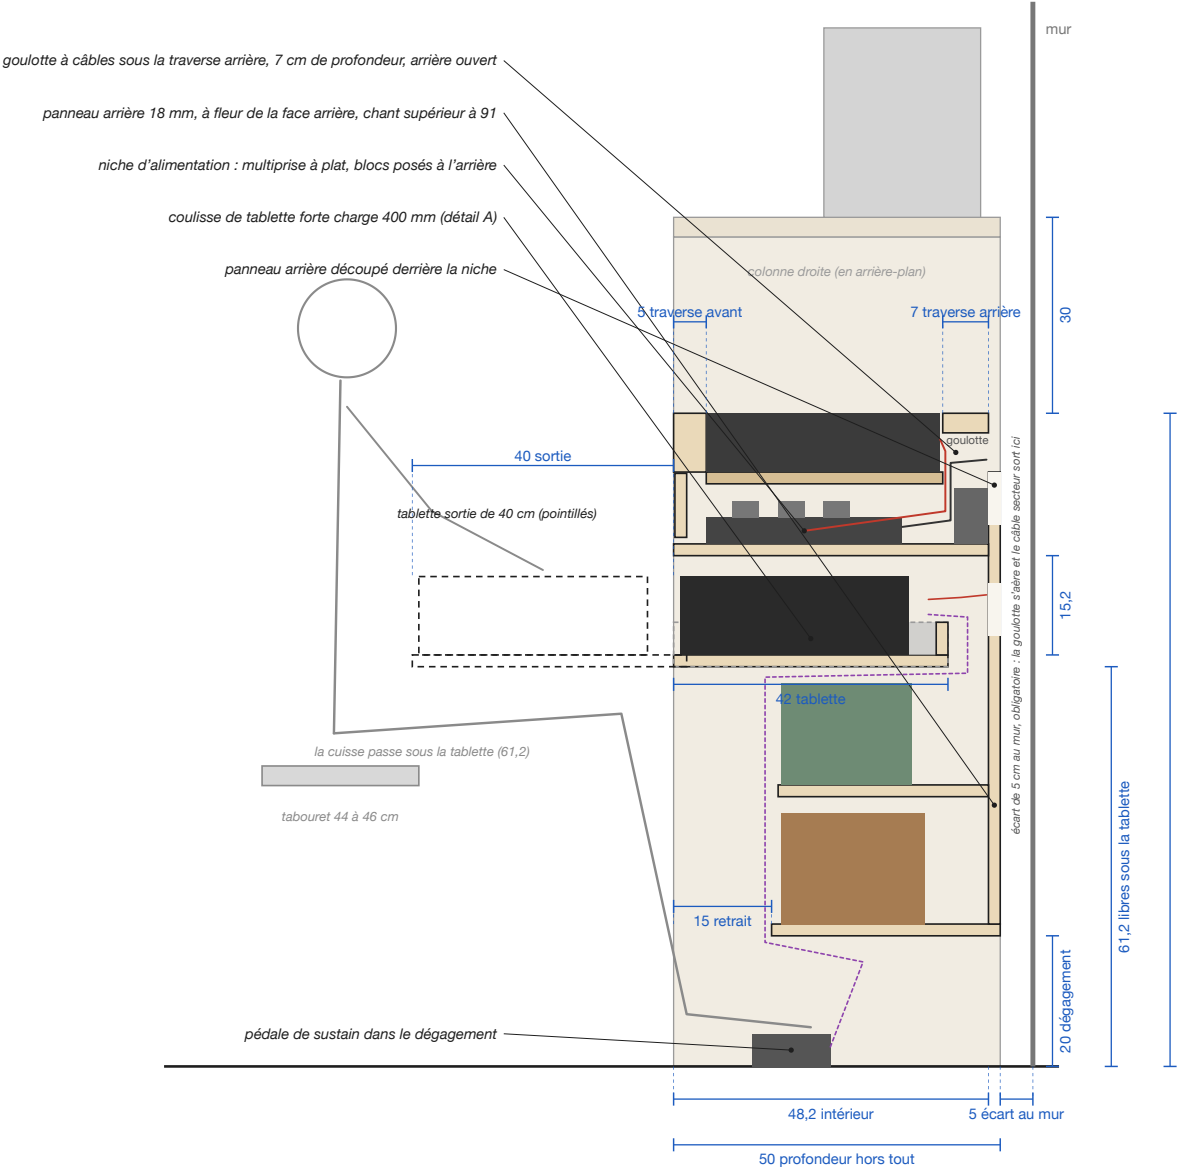


3. Vue en plan du plateau

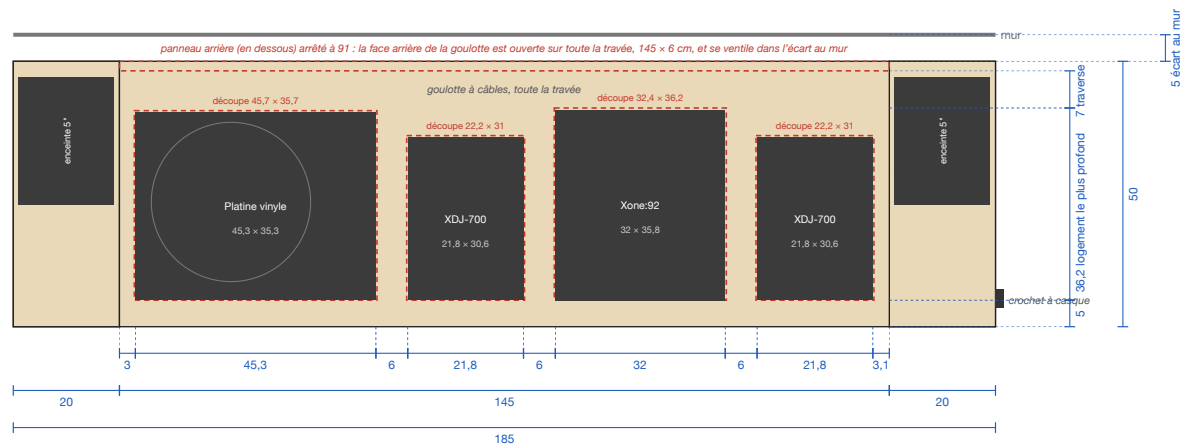

4. Détail A : chant de la tablette, coulisse et rebord (coupe vue de face, côté gauche)

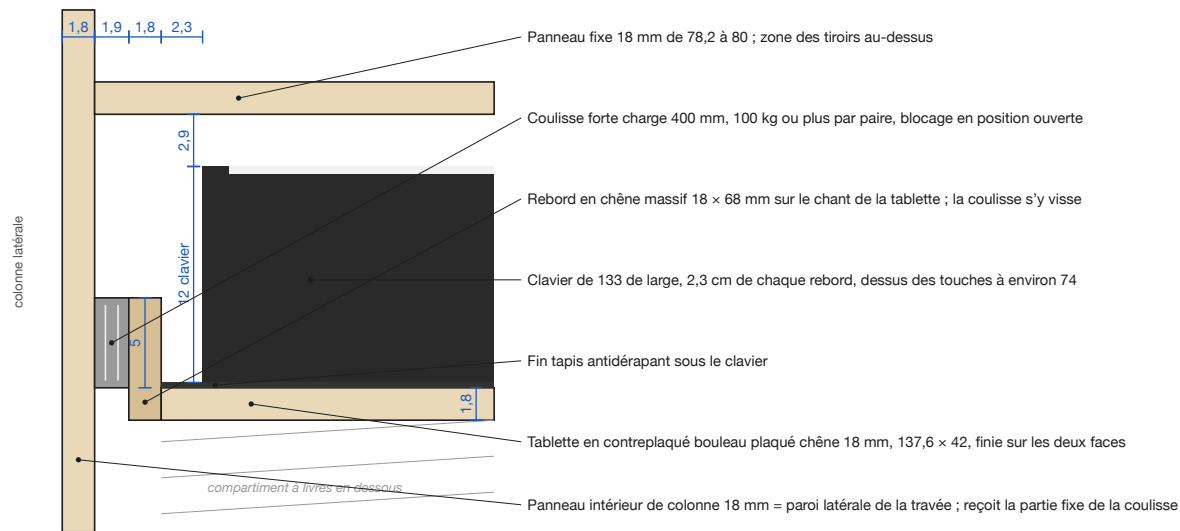

5. Détail B : logement d'appareil (coupe à travers la traverse avant)

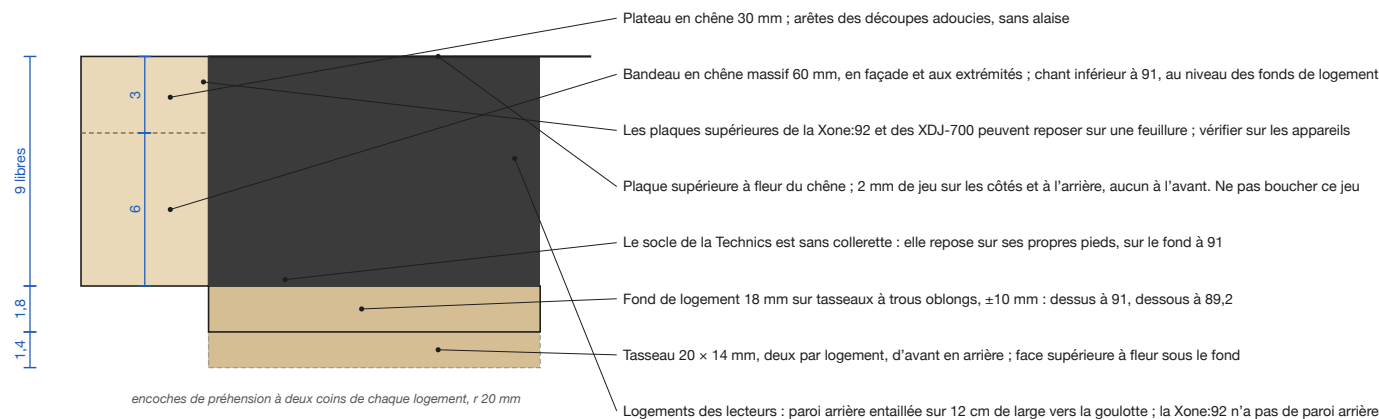

Nomenclature

Groupe	Pièce	Qté	Dim. L × l (cm)	Ép. (mm)	Matériau	Remarques
Colonnes	Joue de colonne	4	127 × 50	18	Contreplaqué bouleau plaqué chêne, chant avant alaisé	Du sol jusqu'à la face inférieure du chapeau. La paire intérieure forme aussi les parois latérales de la travée. Fil vertical.
Colonnes	Étagère basse de colonne	2	48,2 × 16,4	18	Contreplaqué plaqué chêne	Face supérieure à 7,8 cm (plinthe de 6 cm en dessous).
Colonnes	Étagère fixe de colonne	4	48,2 × 16,4	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Deux par colonne, formant trois casiers de 38,5 cm libres.
Colonnes	Panneau arrière de colonne	2	119,2 × 16,4	18	Contreplaqué plaqué chêne	À fleur du chant arrière (pas de gaine technique dans les colonnes).
Colonnes	Plinthe de colonne	2	16,4 × 6	18	Chêne massif	En retrait de 3 cm par rapport à l'avant.
Colonnes	Chapeau d'enceinte	2	50 × 20	30	Chêne massif	Même emprise que la colonne, à fleur sur toutes les faces. Vissé par en dessous à travers les joues de colonne.
Travée	Plateau	1	145 × 50	30	Chêne massif, ou panneau plaqué 30 mm avec alaise en chêne de 30 mm	Quatre découpes pour le matériel, avec tous les bords avant à 5 cm du chant avant. Dimensions selon la vue en plan ; 2 mm de jeu sur les côtés et à l'arrière, aucun à l'avant. Encoches de préhension r 20 mm à deux coins de chacune. Arêtes adoucies, sans alaise.
Travée	Bandeau du plateau	1	145 × 6	50	Chêne massif	Face avant, en retour aux deux extrémités. Chant inférieur à 91, à fleur des fonds de logement. Donne visuellement au plateau une épaisseur de 9 cm.
Travée	Paroi latérale de logement	8	7,8 de haut, profondeur selon le logement	18	Contreplaqué plaqué chêne	Deux par logement, suspendues sous le plateau jusqu'à 89,2, soit la face inférieure du fond de logement : les 18 mm inférieurs de chaque paroi reçoivent le fond et portent son tasseau. Collées au plateau : c'est ce qui rigidifie les ponts entre les logements. Profondeur par logement : platine 35,7 ; XDJ-700 31 ; Xone:92 36,2 ; XDJ-700 31 cm. Voir la coupe du détail B (plan 5).
Travée	Paroi arrière de logement	3	6 de haut, largeur selon le logement	18	Contreplaqué plaqué chêne	Une par logement de lecteur uniquement : la platine et les deux XDJ-700. Chacune reçoit une entaille de 12 × 6 cm pour les câbles. L'entaille fait 12 cm de large, elle est centrée sur le logement et va du fond du logement à 91 jusqu'au plateau, pour qu'une fiche passe sans avoir à être soulevée. Le logement de la Xone:92 n'a aucune paroi arrière : toute sa face arrière, 32,4 × 6 cm, est ouverte sur la goulotte, et c'est ainsi que la table de mixage évacue sa chaleur. Largeur par paroi : platine 45,7 ; XDJ-700 22,2 ; XDJ-700 22,2 cm. Voir la coupe du détail B (plan 5).
Travée	Fond de logement	4	largeur × profondeur selon le logement	18	Contreplaqué plaqué chêne	Face supérieure à 91, face inférieure à 89,2 (le plafond de la zone des tiroirs). Sur tasseaux réglables à trous oblongs de ±10 mm, pour régler l'affleurement sur les appareils réels lors de l'installation. Largeur × profondeur par logement : platine 45,7 × 35,7 ; XDJ-700 22,2 × 31 ; Xone:92 32,4 × 36,2 ; XDJ-700 22,2 × 31 cm. Voir la coupe du détail B (plan 5).
Travée	Tasseau de fond de logement	8	20 × 14 mm, longueur selon le logement	20	Chêne massif	Deux par logement, d'avant en arrière sur les parois latérales, trous de vis oblongs. Face supérieure à 89,2, pour que le fond arrive à 91 sans que rien ne dépasse. Longueur par logement : platine 35,7 ; XDJ-700 31 ; Xone:92 36,2 ; XDJ-700 31 cm. Voir la coupe du détail B (plan 5).
Travée	Panneau bas de la travée	1	145 × 35	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Face supérieure à 21,8 cm. Chant avant en retrait de 15 cm par rapport au plan avant, pour dégager les tibias ; le dégagement est donc ouvert du sol jusqu'à la face inférieure de la tablette sur ces 15 cm. Porte les livres ; rigidifié par la séparation et le panneau arrière, sans traverse en dessous.

Groupe	Pièce	Qté	Dim. L × l (cm)	Ép. (mm)	Matériau	Remarques
Travée	Panneau fixe intermédiaire	1	145 × 48,2	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Face supérieure à 80 cm. Plafond de l'emplacement du clavier, plancher de la zone des tiroirs.
Travée	Panneau arrière de la travée	1	145 × 69,2	18	Contreplaqué plaqué chêne	À fleur de la face arrière, chant supérieur à 91 : il n'y a aucun panneau au-dessus, la face arrière de la goulotte est donc ouverte sur toute la travée, 145 × 6 cm. C'est par cette ouverture que la goulotte respire et que les câbles sortent. Découpe de 20 × 8 cm derrière la tablette, de 66 à 74 cm ; découpe de 24 × 8 cm derrière la niche, de 83 à 91 cm. La découpe de la niche débouche sur le chant supérieur du panneau, là où la goulotte ouverte prend le relais.
Travée	Séparation de la zone des livres	1	33,2 × 38,9	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Centrée. Collée et vissée au panneau bas et au panneau arrière sur toute sa longueur ; jeu de 5 mm sous la tablette.
Travée	Séparation de la zone des tiroirs	2	48,2 × 11	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Encadrent la niche d'alimentation de 24 cm. Entaillées : les 5 cm avant montent à 11 cm avec les façades et ferment la bande située derrière les jeux entre les façades ; au-delà, elles redescendent à 9,2 cm pour passer sous les fonds de logement. Passage optionnel de 6 × 4 cm à l'arrière de chacune pour un câble de recharge.
Travée	Porte de la niche d'alimentation	1	23,6 × 9,8	18	Chêne massif, fil continu avec les façades de tiroir	Rentrante à fleur, charnières invisibles, ouverture par pression. 9,8 cm dans l'ouverture de 11 cm : le jeu de ventilation de 1 cm est entièrement pris au chant inférieur, de sorte que le chant supérieur rejoint toujours le bandeau à 91.
Travée	Étagère réglable	2	71,4 × 32,2	18	Contreplaqué plaqué chêne, chant avant alaisé	Une par compartiment à livres, sur taquets de 5 mm.
Travée	Façade de tiroir	2	58,3 × 10,6	18	Chêne massif (fil continu sur les deux façades)	Rentrante à fleur, jeux de 2 mm, prise de main fraisée sous le chant supérieur. 11 cm sur un corps de 9,2 cm : elle dépasse le corps de 18 mm vers le haut pour rejoindre le bandeau à 91 et fermer la face avant. Dégagée à l'arrière, car les fonds de logement commencent 5 cm en retrait. Dimensionner d'après l'ouverture, pas d'après le corps.
Travée	Corps de tiroir	2	45 de profondeur × 7 de haut, largeur selon la notice des coulisses	15	Contreplaqué bouleau, fond 6 mm	Pour les ouvertures de 58,7 cm, dimensionné selon les coulisses. La profondeur de 45 cm correspond à des coulisses sous tiroir de 450 mm : une paire de coulisses sous tiroir ne s'engage que sur un corps de sa propre longueur, les coulisses de 400 mm utilisées en v1 ne conviennent donc pas. Des côtés de 7 cm dans la zone de 9,2 cm laissent 22 mm sous et au-dessus du corps pour la coulisse et ses jeux. Vérifier sur le plan de perçage du fabricant de la coulisse avant de découper. Entailler la paroi côté niche de 6 × 4 cm à l'arrière si le passage de câble est utilisé.
Tablette	Panneau de la tablette de clavier	1	137,6 × 42	18	Contreplaqué bouleau plaqué chêne deux faces	La face inférieure est visible depuis les compartiments à livres : la finir. Chant avant alaisé.
Tablette	Rebord latéral de tablette	2	42 × 6,8	18	Chêne massif	Couvre le chant de la tablette (1,8) et le dépasse de 5 cm vers le haut. La partie mobile de la coulisse s'y visse.
Tablette	Traverse arrière de tablette	1	137,6 × 5	18	Chêne massif	Sur le dessus de la tablette, le long du chant arrière, tourillonnée aux rebords. Empêche la déformation en parallélogramme.
Tous	Alaise en chêne massif	env. 28 m	5 × 18 mm		Chêne massif	Tous les chants de contreplaqué apparents.

Liste de débit pour devis

Toutes les pièces de bois à leur cote finie, regroupées selon le matériau dans lequel elles sont débitées, pour qu’un fournisseur ou un menuisier puisse chiffrer le travail sans lire les plans. Cotes en cm, L × l ; épaisseur en mm. « Fil selon L » signale les pièces dont le sens du fil est imposé par le dossier ; les autres peuvent être tournées pour optimiser le débit. Ni surcote d’usinage ni pertes ne sont comptées. La nomenclature reste la référence pour l’assemblage.

Totaux

Matériau	Pièces	Quantité nette	Remarques
Contreplaqué bouleau plaqué chêne, 18 mm, placage tranché sur dosse A/B	39	7,55 m²	4 plaques de 250 × 125, fil du parement dans le sens des 250. Voir la note ci-dessous.
Chêne massif, 30 mm	3	0,93 m²	Plateau et chapeaux d’enceintes, en planches collées sur chant.
Chêne massif, 50 mm	1	0,09 m²	Bandeau du plateau, une pièce de 145 × 6.
Chêne massif, 18 mm	8	0,29 m²	Façades de tiroir, porte de la niche, plinthes, rebords et traverse de la tablette. Les façades et la porte sont tirées d’une même planche d’au moins 145 × 10,6.
Chêne massif, 20 × 14 mm	8	2,7 m	Tasseaux des fonds de logement.
Alaise en chêne massif, 5 × 18 mm		environ 28 m	Tous les chants de contreplaqué apparents.
Contreplaqué bouleau, 15 mm	8	0,28 m²	Côtés, devants et arrières des corps de tiroir, cotes nominales.
Contreplaqué bouleau, 6 mm	2	0,47 m²	Fonds des corps de tiroir, cotes nominales.
Total	69		Pièces, plus l’alaise.

Pourquoi 4 plaques alors que 7,55 m² tiendraient sur 3 : c’est le fil qui fixe le nombre, pas la surface. Les joues de colonne, le panneau bas de la travée, le panneau fixe intermédiaire, le panneau arrière de la travée et le panneau de la tablette de clavier dépassent chacun la moitié d’une plaque. Chacun doit donc suivre les 250 cm de longueur de la plaque, et deux d’entre eux ne tiennent jamais bout à bout : chaque plaque n’en reçoit qu’une rangée. Côte à côte, ils demandent 394,4 cm, et 3 plaques n’offrent que 375 cm de largeur. Les 39 pièces tiennent sur 4 plaques avec des traits de scie de 4 mm.

Contreplaqué bouleau plaqué chêne, 18 mm

Pièce	Qté	L × l (cm)	Ép. (mm)	Remarques
Joue de colonne	4	127 × 50	18	Fil selon L. Chant avant alaisé.
Étagère basse de colonne	2	48,2 × 16,4	18	
Étagère fixe de colonne	4	48,2 × 16,4	18	Chant avant alaisé.
Panneau arrière de colonne	2	119,2 × 16,4	18	Fil selon L.
Panneau bas de la travée	1	145 × 35	18	Fil selon L. Chant avant alaisé.
Panneau fixe intermédiaire	1	145 × 48,2	18	Fil selon L. Chant avant alaisé.
Panneau arrière de la travée	1	145 × 69,2	18	Fil selon L. Deux découpes, voir la nomenclature.
Séparation de la zone des livres	1	33,2 × 38,9	18	Chant avant alaisé.
Séparation de la zone des tiroirs	2	48,2 × 11	18	Entaillée à 9,2 de haut derrière les 5 cm avant. Chant avant alaisé.
Étagère réglable	2	71,4 × 32,2	18	Fil selon L. Chant avant alaisé.
Paroi latérale de logement (platine)	2	35,7 × 7,8	18	

Pièce	Qté	L × l (cm)	Ép. (mm)	Remarques
Paroi latérale de logement (XDJ-700)	4	31 × 7,8	18	
Paroi latérale de logement (Xone:92)	2	36,2 × 7,8	18	
Paroi arrière de logement (platine)	2	16,85 × 6	18	Deux pièces par paroi, de part et d'autre de l'entaille de 12 cm pour les câbles.
Paroi arrière de logement (XDJ-700)	4	5,1 × 6	18	Deux pièces par paroi, de part et d'autre de l'entaille de 12 cm pour les câbles.
Fond de logement (platine)	1	45,7 × 35,7	18	
Fond de logement (XDJ-700)	2	22,2 × 31	18	
Fond de logement (Xone:92)	1	32,4 × 36,2	18	
Panneau de la tablette de clavier	1	137,6 × 42	18	Fil selon L. Les deux faces sont visibles. Chant avant alaisé.

Chêne massif

Pièce	Qté	L × l (cm)	Ép. (mm)	Remarques
Plateau	1	145 × 50	30	Quatre découpes pour le matériel, voir la vue en plan du plateau (plan 3). En planches collées sur chant, ou panneau plaqué 30 mm avec alaise en chêne de 30 mm.
Chapeau d'enceinte	2	50 × 20	30	
Bandeau du plateau	1	145 × 6	50	Occupe les 5 cm de la traverse avant sous le plateau, de 91 à 97. Voir le détail B (plan 5).
Plinthe de colonne	2	16,4 × 6	18	
Façade de tiroir	2	58,3 × 10,6	18	Débitier les deux façades et la porte de la niche à la suite dans une même planche d'au moins 145 × 10,6, pour que le fil se prolonge sur les trois.
Porte de la niche d'alimentation	1	23,6 × 9,8	18	Dans la même planche que les façades de tiroir.
Rebord latéral de tablette	2	42 × 6,8	18	
Traverse arrière de tablette	1	137,6 × 5	18	
Tasseau de fond de logement (platine)	2	35,7 × 1,4	20	
Tasseau de fond de logement (XDJ-700)	4	31 × 1,4	20	
Tasseau de fond de logement (Xone:92)	2	36,2 × 1,4	20	
Alaise en chêne massif	env. 28 m	1,8 de large	5	Tous les chants de contreplaqué apparents.

Contreplaqué bouleau, corps de tiroir

Pièce	Qté	L × l (cm)	Ép. (mm)	Remarques
Côté de corps de tiroir	4	45 × 7	15	
Devant et arrière de corps de tiroir	4	55,7 × 7	15	Cotes nominales, pour le chiffage : calculées pour un corps aussi large que son ouverture de 58,7 cm. La notice des coulisses fixe la largeur définitive.
Fond de corps de tiroir	2	55,7 × 42	6	Cotes nominales, comme ci-dessus.

Quincaillerie

Élément	Qté	Spécification
Coulisses de la tablette de clavier	1 paire	Coulisses à billes forte charge à sortie totale, 400 mm, charge nominale de 100 kg ou plus par paire, avec blocage en position ouverte. Accuride 3634 (400 mm) ou Fulterer FR 5000 (400 mm). Montage latéral entre 63 et 68 cm.
Coulisses de tiroir	2 paires	Coulisses sous tiroir à sortie totale avec fermeture amortie, 450 mm, classe 40 kg : Blum Movento 760H4500S avec Blumotion, ou Hettich Actro 5D 450 mm. Pas la paire de 400 mm utilisée en v1 : une coulisse sous tiroir est adaptée à son corps de tiroir, et un corps de 45 cm ne s'engage pas sur une coulisse de 400 mm. Vérifié par rapport à l'intérieur : une coulisse de 450 mm demande environ 470 mm de profondeur libre et la travée offre 482 mm, elle tient donc avec environ 12 mm de marge.
Taquets d'étagère	8	Acier 5 mm, deux étagères réglables. Entraxe de 32 mm ; rangées à 18,7 et 44,5 cm en retrait de la face avant de la console, à 37 mm des faces du compartiment.
Pieds de réglage	8	Vérins réglables M8, 15 à 25 mm, deux par joue de colonne, cachés derrière les plinthes.
Équerres anti-basculement	2	Une par colonne, invisible, fixée au mur. Recommandé : les colonnes font 130 cm de haut avec des enceintes au sommet. En v2, elle sert aussi d'entretoise : la caler à 5 cm pour qu'elle maintienne la console à cette distance du mur au lieu de la plaquer contre lui. L'arrière ouvert de la goulotte se ventile dans cet écart ; le fermer couperait la ventilation de la table de mixage.
Patins de découplage d'enceintes	2	IsoAcoustics ISO-155 ou Auralex MoPAD, réglés avec une légère inclinaison vers le haut, en direction de la position debout.
Crochet à casque	1	Acier noir ou chêne, sur la face extérieure de la colonne droite, à environ 105 cm.
Multiprise	1	6 prises avec interrupteur, 40 cm de long au maximum, ou deux multiprises de 4 prises côte à côte. Posée à plat sur le fond de la niche, prises vers le haut. La niche mesure 24 de large × 9,2 de haut × 48,2 de profondeur ; ses 7 cm arrière sont ouverts en haut sur la goulotte à câbles, le reste est couvert par les fonds de logement. Poser les blocs d'alimentation sur le fond de la niche à côté de la multiprise, vers l'arrière, entre 41,2 et 48,2 cm de l'avant, au-delà du point où s'arrêtent les fonds de logement. À cet endroit, la goulotte est ouverte au-dessus et la hauteur libre est de 17 cm, jusqu'à la face inférieure de la traverse arrière, à 97 : la hauteur des blocs n'y est donc pas une contrainte. Ne pas empiler de bloc sur la multiprise : l'ensemble atteint environ 12,5 cm au-dessus du fond de la niche, soit 92,5, ce qui bute contre le fond de logement si le bloc est vers l'avant de la niche et bouche la goulotte s'il est à l'arrière. Or la goulotte doit rester dégagée, car c'est le chemin du câble secteur qui sort par la découpe de la niche, de 83 à 91 cm. La hauteur ne compte que si un bloc doit être placé à l'avant de la niche, sous un fond de logement : il y a là 9,2 cm de hauteur libre, qu'un bloc de 8,5 cm franchit avec 7 mm de marge.
Quincaillerie de la porte de niche	1 jeu	Deux charnières invisibles (Blum Clip top ou équivalent) et un système d'ouverture par pression (Blum Tip-On) : pas de poignée. Son jeu de ventilation de 1 cm se place au chant inférieur.
Passe-câbles des tiroirs	2 (en option)	Passe-câbles de 60 × 40 mm en caoutchouc ou garnis de chêne dans les séparations de la zone des tiroirs, pour les câbles de recharge allant de la multiprise aux tiroirs.
Tapis antidérapant	1	Feuille fine de caoutchouc ou d'EVA, environ 133 × 35 cm, sous le clavier.
Fixations du caisson	selon besoin	Tourillons de 8 mm et colle à tous les assemblages visibles ; vis Confirmat là où elles restent cachées (derrière les tiroirs et la tablette). Vis des coulisses selon le fabricant.

Élément	Qté	Spécification
Finition	environ 1 L	Osmo Polyx-Oil 3062 Matt, deux couches, ou Rubio Monocoat Oil Plus 2C Pure (environ 350 ml). Ton chêne naturel, sans teinture.
Tasseaux et fixations des fonds de logement	8 tasseaux	Inserts filetés M5 et vis à tête cylindrique dans des trous oblongs, ± 10 mm de course, pour que l’affleurement de chaque appareil se règle à l’installation plutôt qu’à la découpe.

Matériaux et finition

- Caisson : contreplaqué bouleau plaqué chêne 18 mm, placage tranché sur dosse qualité A/B, chaque chant apparent alaisé en chêne massif de 5 mm. Fil vertical sur les panneaux des colonnes, horizontal sur les panneaux longs et continu sur les deux façades de tiroir.
- Plateau et chapeaux d’enceintes : chêne européen massif 30 mm, en planches collées sur chant. Si l’on craint le mouvement du bois, panneau latté plaqué 30 mm avec alaise en chêne massif de 30 mm.
- Chêne massif pour les façades de tiroir, les rebords et la traverse arrière de la tablette, et les plinthes.
- Quantités, d’après la liste de débit : 7,55 m² de contreplaqué bouleau plaqué chêne 18 mm, soit 4 plaques de 250 × 125 à cause du sens du fil, 0,93 m² de chêne massif 30 mm pour le plateau et les chapeaux, plus du chêne massif pour le bandeau, les rebords, la traverse de tablette, les façades de tiroir, les plinthes, les tasseaux et les alaises. Le menuisier doit vérifier par rapport à ses propres formats de plaques.
- Finition : chêne naturel clair, sans teinture. Poncer au grain 150/180, deux couches d’Osmo Polyx-Oil 3062 Matt (ou Rubio Monocoat Oil Plus 2C Pure). Finir chaque pièce, y compris le dessous de la tablette, avant l’assemblage final. Quincaillerie noire.

Notes de fabrication

1. Construire d'abord les deux colonnes comme des caissons fermés (façade ouverte) de 20 × 50 × 127. Leurs panneaux intérieurs forment les parois latérales de la travée : les percer pour les coulisses de la tablette (partie fixe entre 63 et 68 cm, à 1,5 cm de l'avant) et pour les fixations des panneaux de la travée avant l'assemblage.
2. Relier les colonnes par les panneaux de la travée : panneau bas (face supérieure à 21,8), panneau fixe intermédiaire (face supérieure à 80), plateau (91 à 100) et panneau arrière. Tourillons et colle aux assemblages visibles ; vis Conformat cachées derrière les tiroirs et la tablette, là où elles ne se verront pas.
3. Le panneau bas de la travée franchit 145 cm sans pied. La séparation des livres est collée et vissée sur toute sa longueur au panneau bas et au panneau arrière, et le panneau arrière est collé le long du chant arrière : ensemble, ils jouent le rôle de raidisseurs. Ne pas ajouter de traverse sous le chant avant ; le dégagement doit rester libre sur 20 cm.
4. Placer le panneau bas de la travée, la séparation des livres et les deux étagères réglables en retrait de 15 cm par rapport au plan avant. Le chant avant du panneau, à 21,8, n'est ni soutenu ni alaisé ; l'alaiser et adoucir ses arêtes, car il est à hauteur des tibias.
5. Le panneau arrière de la travée forme la face arrière du meuble et s'arrête à 91. La goulotte à câbles est la bande de 91 à 97, laissée ouverte derrière les logements d'une colonne à l'autre ; sans panneau au-dessus de 91, sa face arrière est ouverte elle aussi, sur les 145 × 6 cm. Placer la console à 5 cm du mur. C'est par cet écart que la goulotte respire sur toute sa longueur et que les câbles sortent : il fait donc partie de la construction, ce n'est pas une préférence de placement. Voir la coupe et la vue en plan, où il est dessiné et coté.
6. Découper les quatre logements dans le plateau avant la finition, et essayer chaque appareil à blanc avant la pose du bandeau. L'affleurement se règle par les tasseaux : faire les découpes au gabarit des appareils et laisser le réglage des hauteurs de fond pour l'installation.
7. Les logements offrent 9 cm de hauteur libre sous la surface, de 100 jusqu'au fond à 91. C'est la place disponible pour le châssis de chaque appareil sous sa propre plaque supérieure, et non pour sa hauteur hors tout : trois des quatre appareils du tableau du matériel y figurent avec plus de 9 cm, parce que ces chiffres incluent tout ce qui se trouve au-dessus de la plaque supérieure, capot anti-poussière de la platine compris. Mesurer la hauteur sous plaque des quatre appareils avant la découpe, et régler chaque fond de logement en conséquence sur les tasseaux, qui offrent ±10 mm et pas plus.
8. Ne rien obturer avec des joints, du ruban adhésif ou de la mousse. Le jeu de 2 mm sur les côtés et à l'arrière de chaque appareil, les entailles des parois arrière des logements, l'absence de paroi arrière pour la Xone:92, l'arrière ouvert de la goulotte et le jeu de 1 cm sous la porte de la niche constituent toute la ventilation, et la Xone:92 est une table de mixage analogique qui chauffe. Toutes ces ouvertures restent dégagées.
9. Coller les parois latérales des logements sous le plateau avant la pose du bandeau. Chaque pont entre deux logements devient alors une semelle de 30 mm sur deux parois de 60 mm, et c'est cet ensemble qui assure la portée ; un pont de 30 mm seul n'est pas assez rigide pour qu'on s'y appuie.
10. Tablette de clavier : coulisses forte charge à montage latéral au-dessus de la surface de la tablette, vissées dans les rebords en chêne massif (détail A, plan 4). Vérifier l'encombrement réel du clavier et la position de ses connecteurs avant de débiter la tablette et de réaliser la découpe du panneau arrière.
11. Tiroirs sur coulisses sous tiroir, façades rentrantes à fleur, jeux de 2 mm, prise de main fraisée sous le chant supérieur. Débiter les deux façades et la porte de la niche dans une même planche, pour un fil continu. Couper les façades et la porte à 11 cm, et non à la hauteur de la zone de 9,2 cm : les fonds de logement prennent 18 mm au-dessus des corps de tiroir, mais rien ne ferme la face avant à cet endroit, les façades montent donc jusqu'au bandeau à 91. Les 18 mm qui dépassent au-dessus de chaque corps ont de l'air libre derrière eux jusqu'à la traverse avant. Les deux séparations sont entaillées de la même façon sur leurs 5 cm avant.
12. Niche d'alimentation : 24 × 9,2, ses 7 cm arrière ouverts vers le haut sur la goulotte plutôt que vers l'arrière dans une gaine technique. Porte sur charnières invisibles avec ouverture par pression, de 9,8 cm de haut dans l'ouverture de 11 cm, de sorte qu'un jeu de 1 cm reste libre au chant inférieur pour l'air. La multiprise est posée à plat sur le fond de la niche, prises vers le haut. Poser les blocs d'alimentation sur le fond à côté d'elle, vers l'arrière de la niche, entre y = 41,2 et y = 48,2 depuis l'avant : au-delà de cette ligne, les fonds de logement se sont arrêtés et la goulotte ouverte passe au-dessus, la hauteur libre y est donc de 17 cm, jusqu'à la face

inférieure de la traverse arrière, à 97, et la hauteur des blocs n'est pas une contrainte. L'important est que rien ne soit empilé sur la multiprise (multiprise plus bloc font environ 12,5 cm et culminent à 92,5, ce qui bute contre un fond de logement à l'avant de la niche et bouche la goulotte à l'arrière), et que la goulotte reste dégagée, car c'est le chemin du câble secteur qui sort par la découpe du panneau arrière (83 à 91, x 80,5 à 104,5). Cette découpe débouche sur le chant supérieur du panneau et se prolonge par l'arrière ouvert de la goulotte. La hauteur n'est critique que pour un bloc poussé à l'avant de la niche, sous un fond de logement : il y a là 9,2 cm de hauteur libre, qu'un bloc de 8,5 cm franchit avec 7 mm de marge.

13. Étagères réglables sur taquets de 5 mm, trous à entraxe de 32 mm. Planter les deux rangées à partir des faces avant et arrière du compartiment à livres lui-même, à 37 mm de chacune, et non à partir de l'avant du caisson : le compartiment commence 15 cm en retrait, les rangées tombent donc à 18,7 et 44,5 cm derrière la face avant de la console, à 25,8 cm l'une de l'autre. Finir le dessous de la tablette : c'est le plafond des compartiments à livres.
14. Mettre de niveau sur les huit pieds pour que la tablette coulisse droit, puis fixer chaque colonne au mur avec une équerre anti-basculement invisible, calée à 5 cm pour que l'équerre maintienne l'écart au mur au lieu de plaquer la console contre lui.

Rendu de principe

Vue de synthèse construite à partir de la géométrie des plans (Three.js). Les matériaux, l'éclairage et les détails du matériel sont indicatifs ; les plans font foi.

