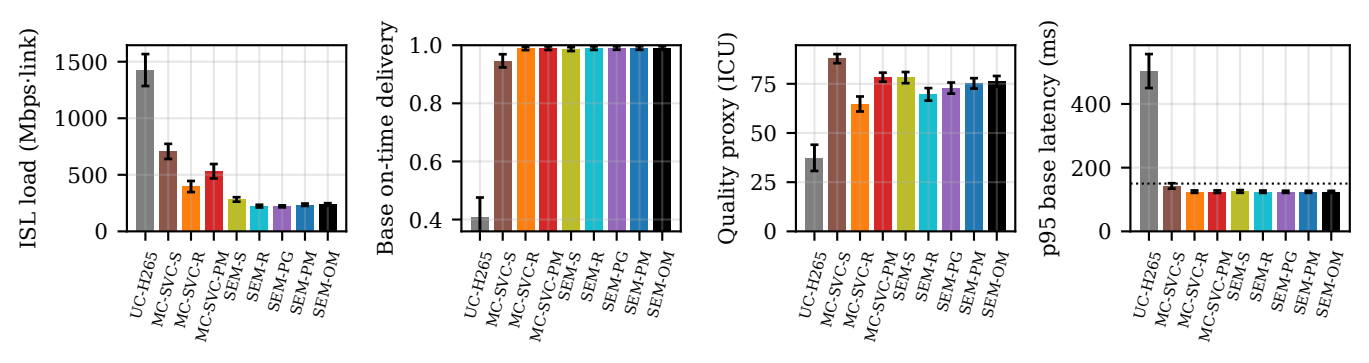
ISL load (Mbps·link)
1500
1000
500
0
Base on-time delivery
1.0
0.8
0.6
0.4
Quality proxy (ICU)
75
50
25
0
p95 base latency (ms)
400
200
0
UC-H265
MC-SVC-S
MC-SVC-R
MC-SVC-PM
SEM-S
SEM-R
SEM-PG
SEM-PM
SEM-OM