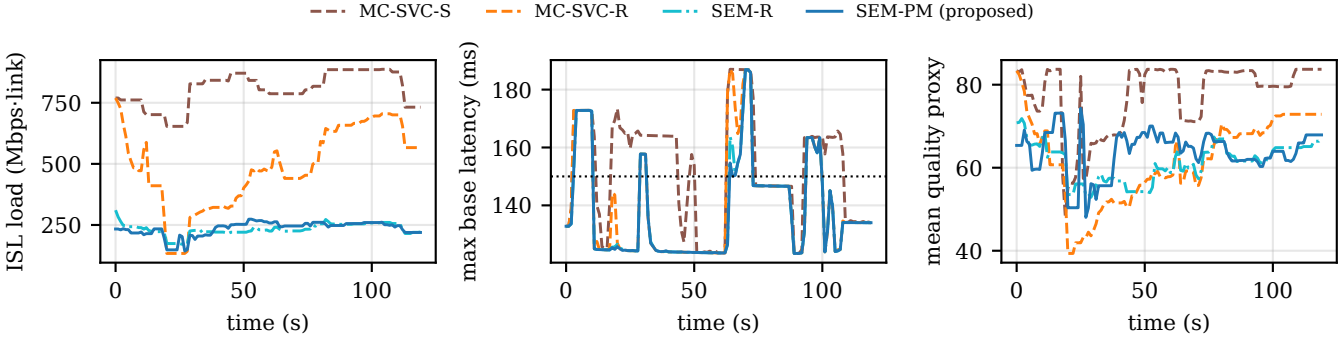
MC-SVC-S
MC-SVC-R
SEM-R
SEM-PM (proposed)
ISL load (Mbps·link)
750
500
250
0
50
100
time (s)
max base latency (ms)
180
160
140
0
50
100
time (s)
mean quality proxy
80
60
40
0
50
100
time (s)