GUFRA PERÚ

Mavin NB2

Celda de carga tipo viga o shear beam



Diseñada para el pesaje de alta precisión en entornos exigentes.

La celda NB2 ofrece máxima estabilidad para sistemas de pesaje que requieren alta precisión y resistencia. Su diseño tipo viga y construcción en acero aleado la convierten en el sensor ideal para plataformas, tolvas y sistemas de pesaje de capacidad media y alta.

Características Clave

- Grado de protección IP67 e IP68.
- Compatible con la celda Keli SQB-A.
- Resiste polvo, humedad y líquidos.
- Disponible en acero inoxidable con superficie niquelada.

Detalles del Producto

→ **Capacidades**

Disponible desde 250kg hasta 3 toneladas.


→ **Aplicaciones**

Plataformas, tolvas, tanques, ensacadoras, entre otros.

Especificaciones

Modelo	NB2
Rango de temperatura	-20~60 ℃
Saldo Cero	±0.0200 mV/V
No linealidad	0.03% R.O.
Histéresis	0.03% R.O.
Repetibilidad	0.03% R.O.
30" de fluencia	0.03% R.O.
30" de regreso	0.03% R.O.
Sobrecarga segura	150 %R.O.
Sobrecarga definitiva	150 %R.O.
Temperatura en salida	0,002 %RO/ ℃
Temperatura en cero	0,003 %RO/ ℃
Impedancia de entrada	390±15 Ω
Impedancia de salida	350±5 Ω
Impedancia de aislamiento	≥5000 MΩ/(50VDC)
Excitación recomendada	5~12 VCC
Excitación máxima	15 VCC
Especificaciones del cable	φ5 × 3m

Dimensiones Estándar

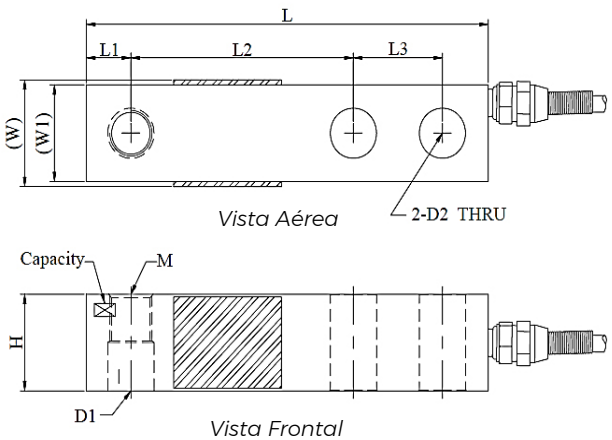

TYPE	L	L1	L2	L3	H	W	W1	D1	D2	M
NB2-0.1~3t	130	12.7	76.2	25.4	31.3	33.5	31.3	Φ13.5 或Φ16.5	Φ13.5	M12×1.75 DP15.9 或M16×1.5 DP15.9