

mavin 塬門電子科技（廈門）有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.
足立特殊測器（廈門）有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.

NB2 懸臂梁稱重傳感器 SHEAR BEAM LOAD CELL

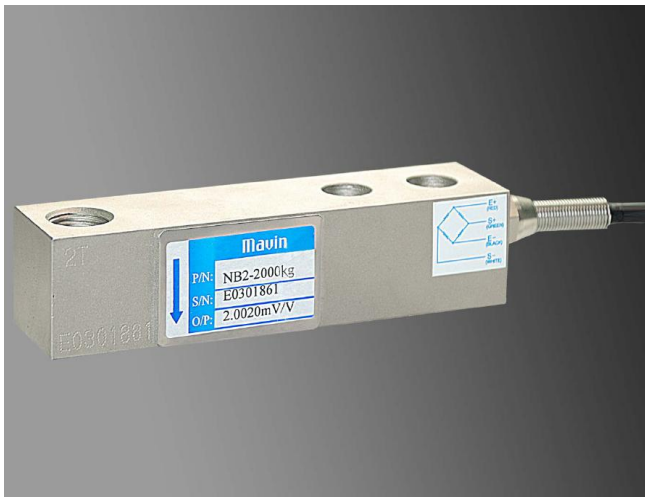

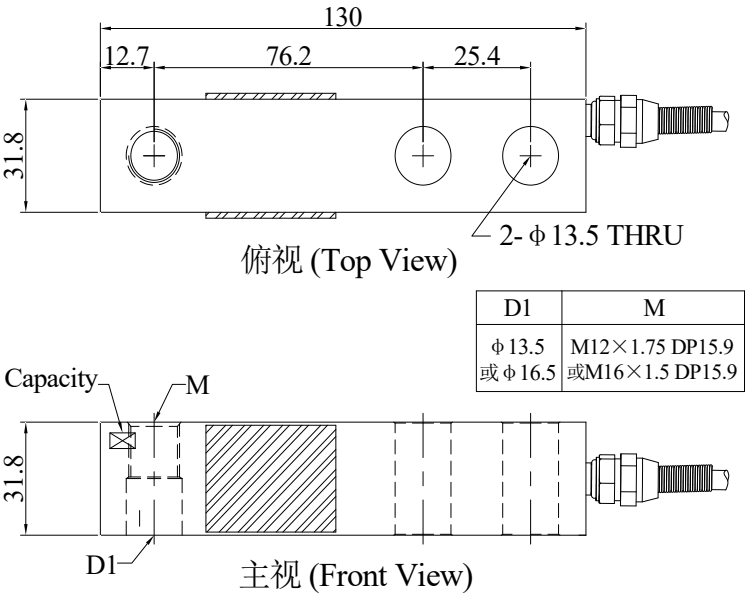

用途特点：料斗秤、磅秤、工業稱重系統
Usage & Features：Hopper Scale、Floor Scale、Industrial Weighing System

技術參數 Specification

額定負荷Rated Capacities	0.1，0.2，0.3，0.5，1，1.5，2，2.5，3 (t)
額定輸出Rated Output	2.0 mV/V±0.15%；3.0 mV/V±0.15%
零點平衡Zero Balance	±0.0200 mV/V
非線性Non-linearity	0.03 %R.O.
滯後Hysteresis	0.03 %R.O.
重復性Repeatability	0.03 %R.O.
蠕變(30分鍾)30mins Creep	0.03 %R.O.
回零(30分鍾)30mins Return	0.03 %R.O.
安全過載率Safe Overload	150 %R.O.
極限過載率Ultimate Overload	200 %R.O.
輸出溫度影響Temperature Effect On Output	0.002 %R.O./℃
零點溫度影響Temperature Effect On Zero	0.003 %R.O./℃
輸入阻抗Input Impedance	390±15 Ω
輸出阻抗Output Impedance	350±5 Ω
絕緣阻抗Insulation Impedance	≥5000 MΩ/(50VDC)
推薦工作電壓Recommended Excitation	5~12 VDC
最大工作電壓Maximum Excitation	15 VDC
工作溫度範圍Operating Temperature Range	-20~60 ℃
材質Construction	合金鋼Steel Alloy；不锈鋼Stainless Steel
防護等級Protection Class	IP67 / IP68
電纜Cable	φ5×3m
接線方式Mode of Connection	紅：電源+，黑：電源-，綠：信號+，白：信號- Red（EXC+）,Black（EXC-）,Green（SIG+）,White（SIG-）

地址:厦門市海滄區新陽工業區新樂路19號（Address:NO.19 XINLE ROAD XINYANG INDUSTRIAL ZONE HAICANG XIAMEN CHINA ）
TEL:+86-592-5629881/882 FAX:+86-592-5629883 http://www.mavin.cn E-mail:mavin@mavin.cn