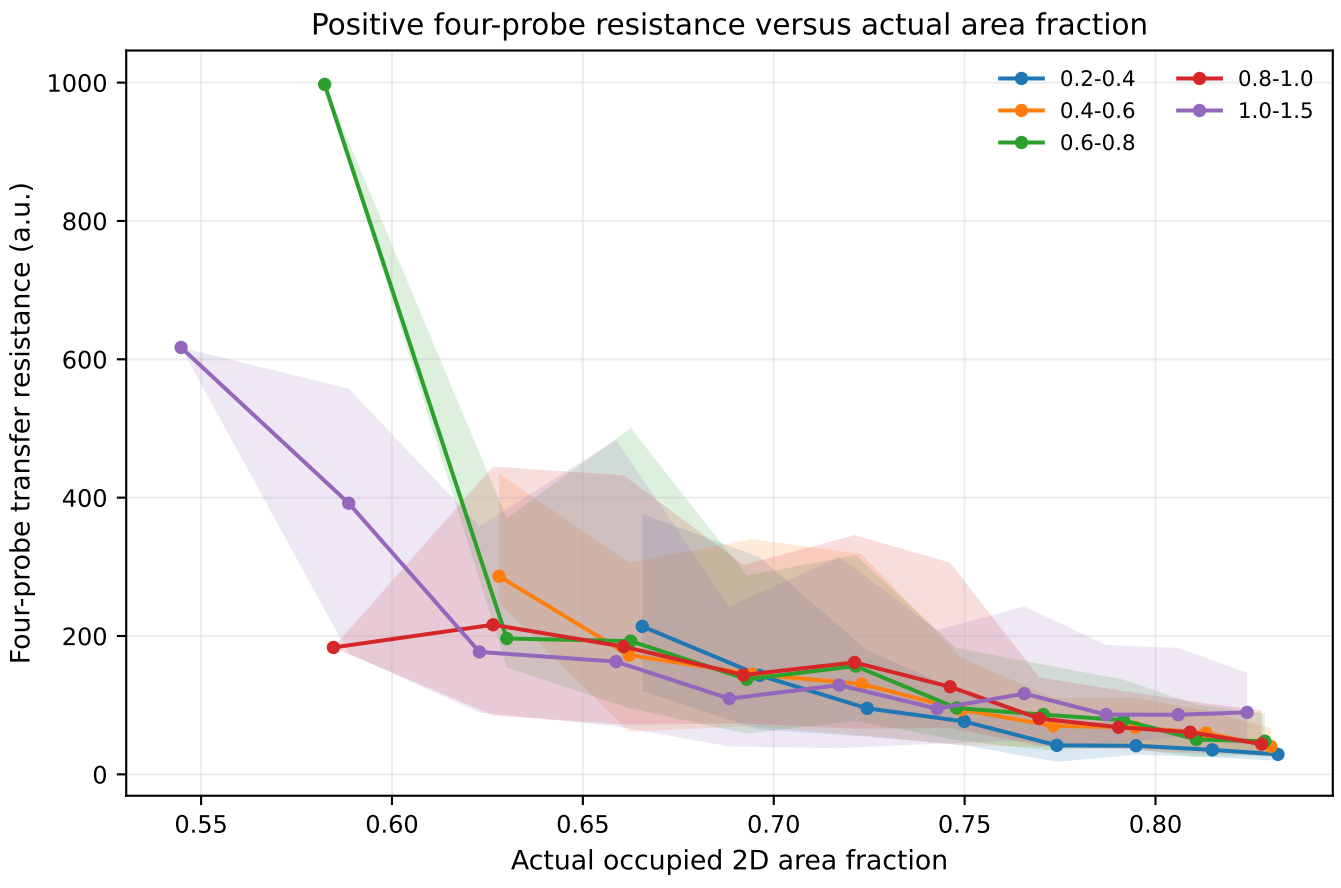
Positive four-probe resistance versus actual area fraction
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.5
Four-probe transfer resistance (a.u.)
1000
800
600
400
200
0
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
Actual occupied 2D area fraction