

상지 및 허리보조 슈트의 전체 형상



근육옷감 구동기 구성 (상지용 근육)



*어깨 관절 보조용 근육도 동일


근육옷감 구동기 구성 (허리용 근육)



1	종류	허리용 근육 (폭 110mm)
2	와이어 직경	40 μ m
3	변태온도	48°C
4	근육 용량	10kgf 직렬 (5kgf 2개 좌우 직렬연결)
5	구동부 길이	200mm
6	최대 스트로크	60~80mm (수축률 30~40%)

제어기 가방 구성

Main board

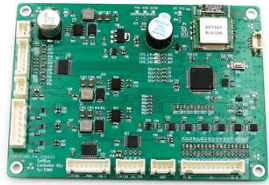


Battery




[Specifications]

- Minimum Capacity: 1600mAh
- Configuration: 6S / 22.2V / 6 Cells
- Discharge Rate: 160C
- Net Weight(±20g): 240g
- Dimensions: 70*42*41mm(L x W x H)
- Charge Plug: JST-XHR
- Discharge Plug: XT60
- Shape: SQ short version

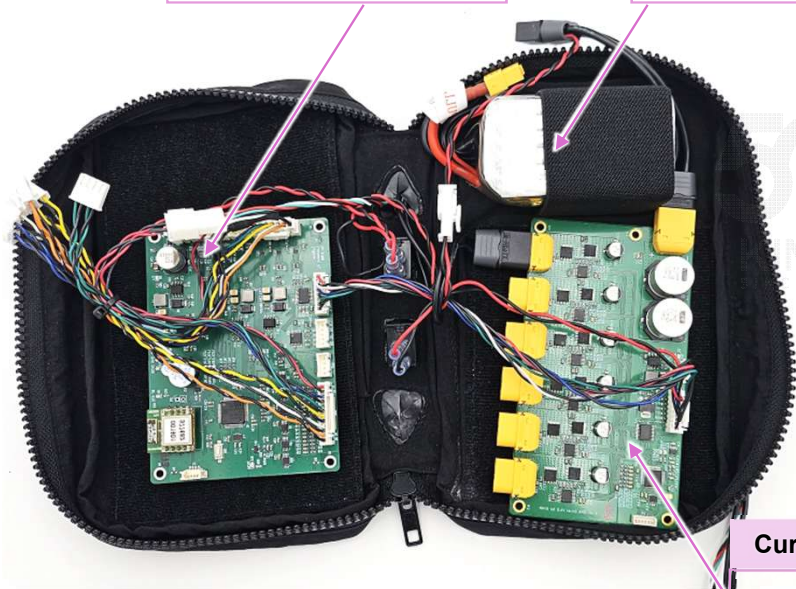

Current driver

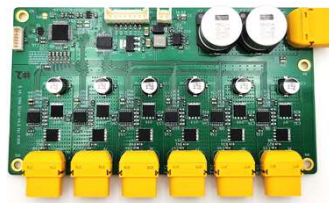


[Channel configuration]

- 1ch : 팔꿈치 관절 (왼쪽)
- 2ch : 팔꿈치 관절 (오른쪽)
- 3ch : 어깨 관절 (왼쪽)
- 4ch : 어깨 관절 (오른쪽)
- 5ch : 허리 (왼쪽)
- 6ch : 허리 (오른쪽)




제어 보드 일체화에 따른 크기 감소 (6채널)

Main board

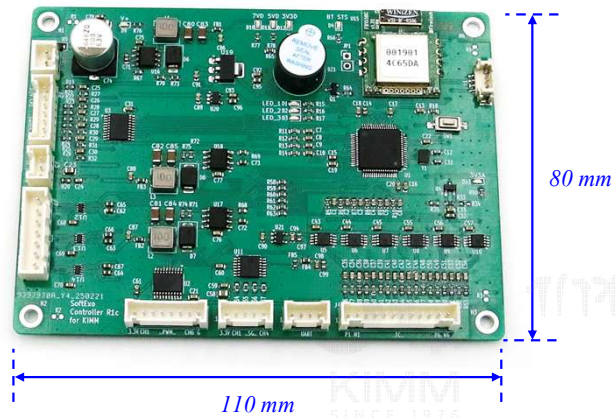

Current driver (6 ch)

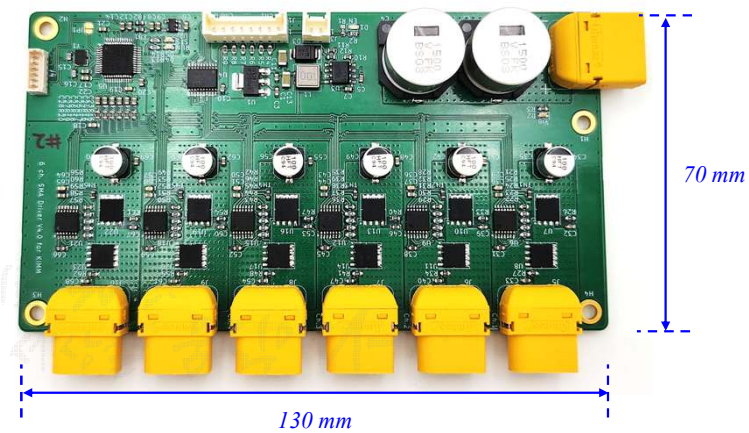

= Total : 128.1 (g)

제어 보드 일체화에 따른 크기 감소 (2채널)

Main board + Current driver (2 ch)

