Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762/DIN 912, A4-80 stainless steel, plain

Standards	ISO 4762
Material	Stainless steel A4
Surface	Plain
Property class	80
RoHS-compliant	Yes



Art. no.	0097 025 10	0097 03 8	0097 03 10	0097 03 12	0097 03 16	0097 04 12
P. Qty.	500	500	100	1000	100	1000
Thread type x nominal diameter (d_1)	M2.5	M3	M3	M3	M3	M4
Length (l_1)	10 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	12 mm
Head diameter (d_k)	4.5 mm	4.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	7 mm
Head height (k_1)	2.5 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm
Internal drive (s_1)	HS2	HS2.5	HS2.5	HS2.5	HS2.5	HS3
Tightening torque 90% yield strength (1)	0.7 Nm	1.4 Nm	1.4 Nm	1.4 Nm	1.4 Nm	3.2 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	0.699-1.4 kN	1.2-2.3 kN	1.2-2.3 kN	1.2-2.3 kN	1.2-2.3 kN	2-4 kN

Art. no.	0097 04 16	0097 04 30	0097 04 35	0097 04 40	0097 04 45	0097 04 50
P. Qty.	500	500	500	200	200	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Length (l_1)	16 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Head diameter (d_k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Head height (k_1)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Internal drive (s_1)	HS3	HS3	HS3	HS3	HS3	HS3
Tightening torque 90% yield strength (1)	3.2 Nm	3.2 Nm	3.2 Nm	3.2 Nm	3.2 Nm	3.2 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	2-4 kN	2-4 kN	2-4 kN	2-4 kN	2-4 kN	2-4 kN

CL01_3511140112l, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 04 55	0097 04 60	0097 04 65	0097 05 8	0097 05 10	0097 05 12
P. Qty.	200	100	100	500	500	500
Thread type x nominal diameter (d_1)	M4	M4	M4	M5	M5	M5
Length (l_1)	55 mm	60 mm	65 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Head diameter (d_k)	7 mm	7 mm	7 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm
Head height (k_1)	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Internal drive (s_1)	HS3	HS3	HS3	HS4	HS4	HS4
Tightening torque 90% yield strength (1)	3.2 Nm	3.2 Nm	3.2 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	2-4 kN	2-4 kN	2-4 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN

Art. no.	0097 05 14	0097 05 16	0097 05 18	0097 05 20	0097 05 22	0097 05 25
P. Qty.	500	500	500	500	500	500
Thread type x nominal diameter (d_1)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Length (l_1)	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Head diameter (d_k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm
Head height (k_1)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Internal drive (s_1)	HS4	HS4	HS4	HS4	HS4	HS4
Tightening torque 90% yield strength (1)	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN

Art. no.	0097 05 30	0097 05 35	0097 05 40	0097 05 45	0097 05 50	0097 05 55
P. Qty.	500	200	200	500	500	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Length (l_1)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Head diameter (d_k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm
Head height (k_1)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Internal drive (s_1)	HS4	HS4	HS4	HS4	HS4	HS4
Tightening torque 90% yield strength (1)	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN

CL01_3511140112l, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 05 60	0097 05 70	0097 05 75	0097 06 8	0097 06 10	0097 06 12
P. Qty.	200	200	100	500	500	500
Thread type x nominal diameter (d_1)	M5	M5	M5	M6	M6	M6
Length (l_1)	60 mm	70 mm	75 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Head diameter (d_k)	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
Head height (k_1)	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Internal drive (s_1)	HS4	HS4	HS4	HS5	HS5	HS5
Tightening torque 90% yield strength (1)	6.4 Nm	6.4 Nm	6.4 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	3.3-6.6 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN

Art. no.	0097 06 14	0097 06 16	0097 06 20	0097 06 25	0097 06 30	0097 06 35
P. Qty.	200	500	200	500	200	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Length (l_1)	14 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Head diameter (d_k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Head height (k_1)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Internal drive (s_1)	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5
Tightening torque 90% yield strength (1)	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN

Art. no.	0097 06 40	0097 06 45	0097 06 50	0097 06 55	0097 06 60	0097 06 65
P. Qty.	200	200	500	500	200	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Length (l_1)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Head diameter (d_k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Head height (k_1)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Internal drive (s_1)	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5
Tightening torque 90% yield strength (1)	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN

Art. no.	0097 06 70	0097 06 75	0097 06 80	0097 06 85	0097 06 90	0097 06 95
P. Qty.	500	100	200	100	100	100
Thread type x nominal diameter (d_1)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Length (l_1)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm
Head diameter (d_k)	10 mm	5 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Head height (k_1)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Internal drive (s_1)	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5	HS5
Tightening torque 90% yield strength (1)	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm	11 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN

Art. no.	0097 06 110	0097 06 120	0097 08 10	0097 08 12	0097 08 15	0097 08 16
P. Qty.	100	100	200	200	200	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M6	M6	M8	M8	M8	M8
Length (l_1)	110 mm	120 mm	10 mm	12 mm	15 mm	16 mm
Head diameter (d_k)	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Head height (k_1)	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Internal drive (s_1)	HS5	HS5	HS6	HS6	HS6	HS6
Tightening torque 90% yield strength (1)	11 Nm	11 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	4.6-9.3 kN	4.6-9.3 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN

Art. no.	0097 08 20	0097 08 22	0097 08 25	0097 08 30	0097 08 35	0097 08 40
P. Qty.	200	1	100	200	100	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Length (l_1)	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Head diameter (d_k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Head height (k_1)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Internal drive (s_1)	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6
Tightening torque 90% yield strength (1)	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 08 45	0097 08 50	0097 08 55	0097 08 60	0097 08 65	0097 08 70
P. Qty.	200	200	200	100	100	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Length (l_1)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Head diameter (d_k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Head height (k_1)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Internal drive (s_1)	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6
Tightening torque 90% yield strength (1)	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN

Art. no.	0097 08 75	0097 08 80	0097 08 85	0097 08 90	0097 08 100	0097 08 110
P. Qty.	100	50	1	50	100	50
Thread type x nominal diameter (d_1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Length (l_1)	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	110 mm
Head diameter (d_k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Head height (k_1)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Internal drive (s_1)	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6
Tightening torque 90% yield strength (1)	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN

Art. no.	0097 08 120	0097 08 130	0097 08 135	0097 08 140	0097 08 150	0097 08 160
P. Qty.	50	100	100	50	50	50
Thread type x nominal diameter (d_1)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Length (l_1)	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Head diameter (d_k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Head height (k_1)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Internal drive (s_1)	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6	HS6
Tightening torque 90% yield strength (1)	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm	26 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN	8.5-17 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 010 16	0097 010 20	0097 010 25	0097 010 30	0097 010 35	0097 010 40
P. Qty.	100	100	100	100	100	200
Thread type x nominal diameter (d_1)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Length (l_1)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Head diameter (d_k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Head height (k_1)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Internal drive (s_1)	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8
Tightening torque 90% yield strength (1)	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN

Art. no.	0097 010 45	0097 010 50	0097 010 55	0097 010 60	0097 010 65	0097 010 70
P. Qty.	100	100	50	100	100	100
Thread type x nominal diameter (d_1)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Length (l_1)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Head diameter (d_k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Head height (k_1)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Internal drive (s_1)	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8
Tightening torque 90% yield strength (1)	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN

Art. no.	0097 010 75	0097 010 80	0097 010 90	0097 010 100	0097 010 110	0097 010 120
P. Qty.	50	50	50	100	50	10/50
Thread type x nominal diameter (d_1)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Length (l_1)	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
Head diameter (d_k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Head height (k_1)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Internal drive (s_1)	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8	HS8
Tightening torque 90% yield strength (1)	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 010 140	0097 010 160	0097 010 180	0097 012 20	0097 012 25	0097 012 30
P. Qty.	50	25	25	100	100	50
Thread type x nominal diameter (d_1)	M10	M10	M10	M12	M12	M12
Length (l_1)	140 mm	160 mm	180 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Head diameter (d_k)	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Head height (k_1)	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Internal drive (s_1)	HS8	HS8	HS8	HS10	HS10	HS10
Tightening torque 90% yield strength (1)	51.5 Nm	51.5 Nm	51.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	13.5-27 kN	13.5-27 kN	13.5-27 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN

Art. no.	0097 012 35	0097 012 40	0097 012 45	0097 012 50	0097 012 55	0097 012 60
P. Qty.	100	100	50	100	100	50/100
Thread type x nominal diameter (d_1)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Length (l_1)	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Head diameter (d_k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Head height (k_1)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Internal drive (s_1)	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10
Tightening torque 90% yield strength (1)	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN

Art. no.	0097 012 65	0097 012 70	0097 012 75	0097 012 80	0097 012 85	0097 012 90
P. Qty.	100	50	25	25/50	50	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Length (l_1)	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
Head diameter (d_k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Head height (k_1)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Internal drive (s_1)	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10
Tightening torque 90% yield strength (1)	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 012 100	0097 012 110	0097 012 120	0097 012 125	0097 012 130	0097 012 140
P. Qty.	25	50	25	25	25	50
Thread type x nominal diameter (d_1)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Length (l_1)	100 mm	110 mm	120 mm	125 mm	130 mm	140 mm
Head diameter (d_k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	10 mm
Head height (k_1)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Internal drive (s_1)	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10	HS10
Tightening torque 90% yield strength (1)	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm	88.5 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN	19.7-39.4 kN

Art. no.	0097 012 200	0097 014 30	0097 014 35	0097 014 40	0097 014 45	0097 014 50
P. Qty.	1	25	25	100	200	100
Thread type x nominal diameter (d_1)	M12	M14	M14	M14	M14	M14
Length (l_1)	200 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Head diameter (d_k)	18 mm	21 mm	12 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Head height (k_1)	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Internal drive (s_1)	HS10	HS12	HS12	HS12	HS12	HS12
Tightening torque 90% yield strength (1)	88.5 Nm	141 Nm	141 Nm	141 Nm	141 Nm	141 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	19.7-39.4 kN	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN

Art. no.	0097 014 55	0097 014 60	0097 014 70	0097 014 85	0097 014 90	0097 016 20
P. Qty.	25	25	1	10	50	10
Thread type x nominal diameter (d_1)	M14	M14	M14	M14	M14	M16
Length (l_1)	55 mm	60 mm	70 mm	85 mm	90 mm	20 mm
Head diameter (d_k)	12 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	24 mm
Head height (k_1)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
Internal drive (s_1)	HS12	HS12	HS12	HS12	HS12	HS14
Tightening torque 90% yield strength (1)	141 Nm	141 Nm	141 Nm	141 Nm	141 Nm	218 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN	27-54 kN	37-74 kN

Art. no.	0097 016 25	0097 016 30	0097 016 35	0097 016 40	0097 016 45	0097 016 50
P. Qty.	25	50	25	25	50	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Length (l_1)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Head diameter (d_k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Head height (k_1)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Internal drive (s_1)	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14
Tightening torque 90% yield strength (1)	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN

Art. no.	0097 016 55	0097 016 60	0097 016 65	0097 016 70	0097 016 75	0097 016 80
P. Qty.	50	50	50	25	50	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Length (l_1)	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm
Head diameter (d_k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Head height (k_1)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Internal drive (s_1)	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14
Tightening torque 90% yield strength (1)	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN

Art. no.	0097 016 85	0097 016 90	0097 016 100	0097 016 110	0097 016 120	0097 016 140
P. Qty.	50	25	25	25	25	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Length (l_1)	85 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	140 mm
Head diameter (d_k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Head height (k_1)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Internal drive (s_1)	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14
Tightening torque 90% yield strength (1)	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 016 150	0097 016 160	0097 016 180	0097 016 190	0097 016 200	0097 016 230
P. Qty.	25	10	1	5	10	1
Thread type x nominal diameter (d_1)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Length (l_1)	150 mm	160 mm	180 mm	190 mm	200 mm	230 mm
Head diameter (d_k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Head height (k_1)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Internal drive (s_1)	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14	HS14
Tightening torque 90% yield strength (1)	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm	218 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN	37-74 kN

Art. no.	0097 020 30	0097 020 35	0097 020 40	0097 020 45	0097 020 50	0097 020 55
P. Qty.	25	25	25	25	25	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Length (l_1)	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Head diameter (d_k)	17 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	17 mm
Head height (k_1)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Internal drive (s_1)	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17
Tightening torque 90% yield strength (1)	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN

Art. no.	0097 020 60	0097 020 70	0097 020 75	0097 020 80	0097 020 85	0097 020 90
P. Qty.	25	25	1	25	1	25
Thread type x nominal diameter (d_1)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Length (l_1)	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm
Head diameter (d_k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Head height (k_1)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Internal drive (s_1)	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17
Tightening torque 90% yield strength (1)	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN

CL01_3511140121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 020 100	0097 020 110	0097 020 120	0097 020 130	0097 020 140	0097 020 150
P. Qty.	10	25	50	10	10	1/10
Thread type x nominal diameter (d_1)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Length (l_1)	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Head diameter (d_k)	30 mm	17 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Head height (k_1)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Internal drive (s_1)	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17
Tightening torque 90% yield strength (1)	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN

Art. no.	0097 020 160	0097 020 170	0097 020 180	0097 020 200	0097 020 290	0097 024 70
P. Qty.	10	1	10	100	100	10
Thread type x nominal diameter (d_1)	M20	M20	M20	M20	M20	M24
Length (l_1)	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	290 mm	70 mm
Head diameter (d_k)	17 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm
Head height (k_1)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm
Internal drive (s_1)	HS17	HS17	HS17	HS17	HS17	HS19
Tightening torque 90% yield strength (1)	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	425 Nm	733 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	57.8-115.6 kN	83.2-166.5 kN


Art. no.	0097 024 75	0097 024 80	0097 024 85	0097 024 90	0097 024 100	0097 024 110
P. Qty.	25	10	20	10	10	10
Thread type x nominal diameter (d_1)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Length (l_1)	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	110 mm
Head diameter (d_k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Head height (k_1)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Internal drive (s_1)	HS19	HS19	HS19	HS19	HS19	HS19
Tightening torque 90% yield strength (1)	733 Nm	733 Nm	733 Nm	733 Nm	733 Nm	733 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN

CL01_35111401121, Rev: 0.346, State: 27. 10. 2026

Art. no.	0097 024 120	0097 024 140	0097 024 150	0097 024 200	0097 030 80	0097 030 90
P. Qty.	5	10	25	1	5	5
Thread type x nominal diameter (d_1)	M24	M24	M24	M24	M30	M30
Length (l_1)	120 mm	140 mm	150 mm	200 mm	80 mm	90 mm
Head diameter (d_k)	36 mm	19 mm	36 mm	36 mm	45 mm	45 mm
Head height (k_1)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	30 mm	30 mm
Internal drive (s_1)	HS19	HS19	HS19	HS19	HS22	HS22
Tightening torque 90% yield strength (1)	733 Nm	733 Nm	733 Nm	733 Nm	1455 Nm	1455 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	83.2-166.5 kN	132.9-265.9 kN	132.9-265.9 kN

Art. no.	0097 030 100	0097 030 110	0097 030 130	0097 030 160	0097 036 120	0097 036 220
P. Qty.	10	5	1	1	1	1
Thread type x nominal diameter (d_1)	M30	M30	M30	M30	M36	M36
Length (l_1)	100 mm	110 mm	130 mm	160 mm	120 mm	220 mm
Head diameter (d_k)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	54 mm	54 mm
Head height (k_1)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm	36 mm
Internal drive (s_1)	HS22	HS22	HS22	HS22	HS27	HS27
Tightening torque 90% yield strength (1)	1455 Nm	1455 Nm	1455 Nm	1455 Nm	2539 Nm	2539 Nm
Min./max. resulting pre-load force (2)	132.9-265.9 kN	132.9-265.9 kN	132.9-265.9 kN	132.9-265.9 kN	194.2-388.4 kN	194.2-388.4 kN

Technical Information

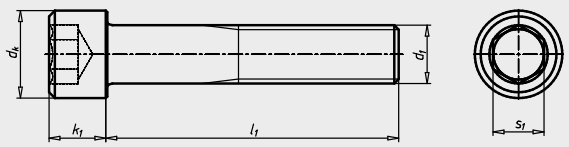

Notice

ISO 4762 replaces DIN 912 | There is some similarity | Nominal range changed | Fine thread moved to ISO 12474.