01 / VORBEREITUNG

Den Log-Modus öffnen

Mit dem Handy die Diagnoseaufzeichnung einschalten und später die TXT-Datei abholen.

Vor dem Start


Testversion mit **Gateway Log** und passender Gateway-Firmware verwenden. Bluetooth einschalten. Eine laufende Simulation zuerst mit **Connect** trennen.

1 **Unten rechts MODE antippen**


Das Modusmenü öffnet sich.

2 **Gateway Log wählen**

Angefragte Bluetooth-Berechtigungen erlauben.

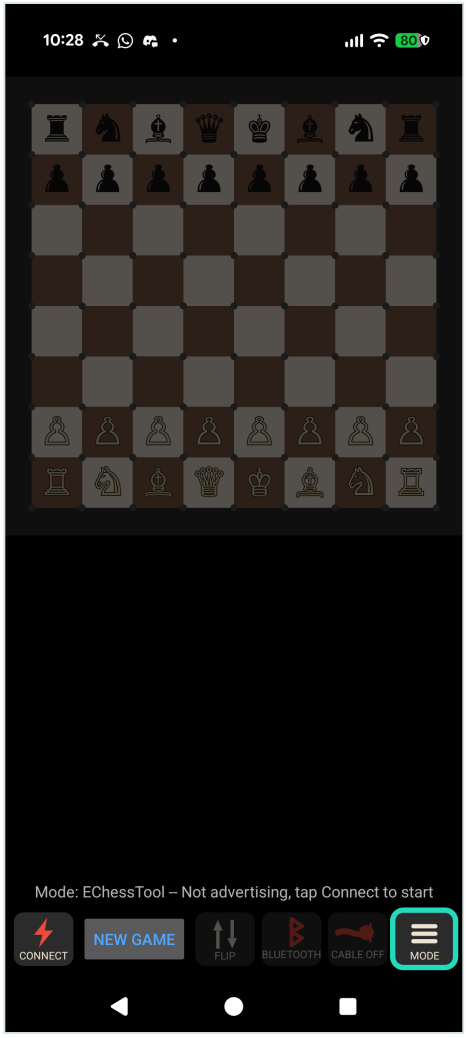

Start im Modus EChessTool; MODE ist markiert.

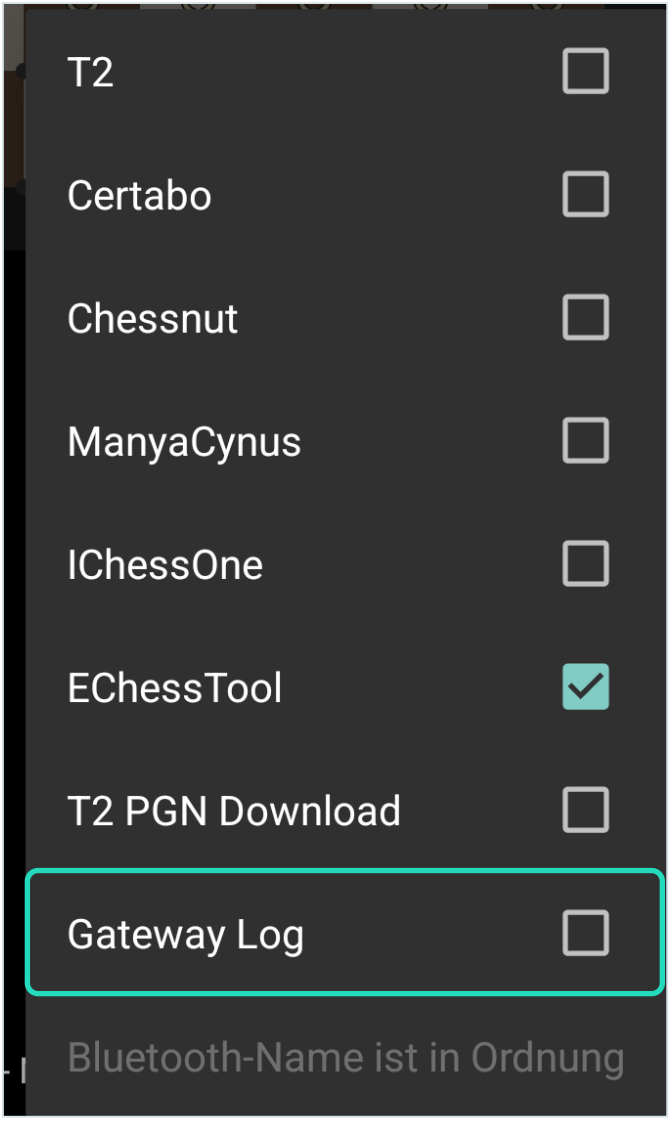

Haken: EChessTool. Zum Log-Abruf Gateway Log wählen.


02 / EINSCHALTEN

Aufzeichnung AN bestätigen

Zuerst den Befehl vormerken. Danach das Gateway verbinden lassen.

3 Aufzeichnung AN antippen

Die App zeigt zunächst **vorgemerkt**. Der Befehl ist damit noch nicht am Gateway angekommen.

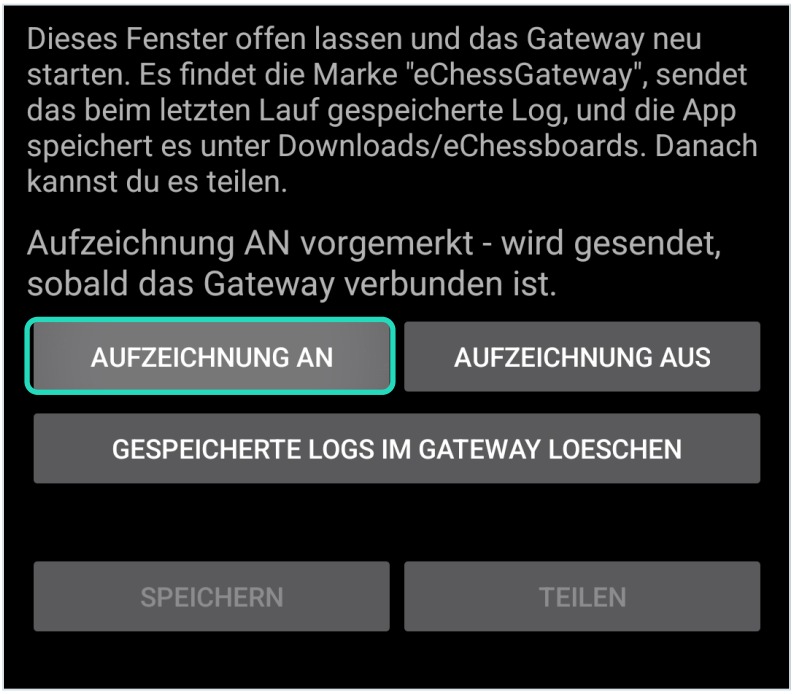

4 Gateway neu starten

Das Log-Fenster offen lassen. Bluetooth-Schachbrett und andere Brett-Simulationen für diesen Abruf vorübergehend ausschalten.

5 Bestätigung abwarten

Das Gateway sendet zuerst sein vorhandenes Log. Danach erhält es den vorgemerkten AN-Befehl.

Daran erkennst du die Bestätigung

Gateway bestaetigt: REC1
Erst diese Anzeige bestätigt den Einschaltbefehl. Sie ist hier als erwartete Meldung beschrieben, nicht als aufgenommener Empfang.

Die Infozeile kann noch AUS zeigen

Sie beschreibt den Zustand beim Beginn der Übertragung. Nach dem Einschalten ist **REC1** entscheidend. Das zuerst empfangene Log enthält noch nicht den nachfolgenden Test.

03 / TEST UND ABRUF

Fehler nachstellen, Log holen


Das eigentliche Test-Log wird erst nach dem Test vom Gateway heruntergeladen.

6 Normalen Test durchführen

Nach REC1 das Log-Fenster mit **Zurück** verlassen und für den Test **EChessTool** verwenden. Brett und Schach-App normal verbinden, Gateway bei Bedarf neu starten. Fehler gezielt nachstellen und Uhrzeit sowie letzte Aktion notieren.

7 Gateway Log frisch öffnen

Für den Abruf Bluetoothbrett / andere Simulationen wieder ausschalten. In eChessboards erneut **MODE** → **Gateway Log** öffnen. Ein altes Log-Fenster vorher mit Zurück verlassen.

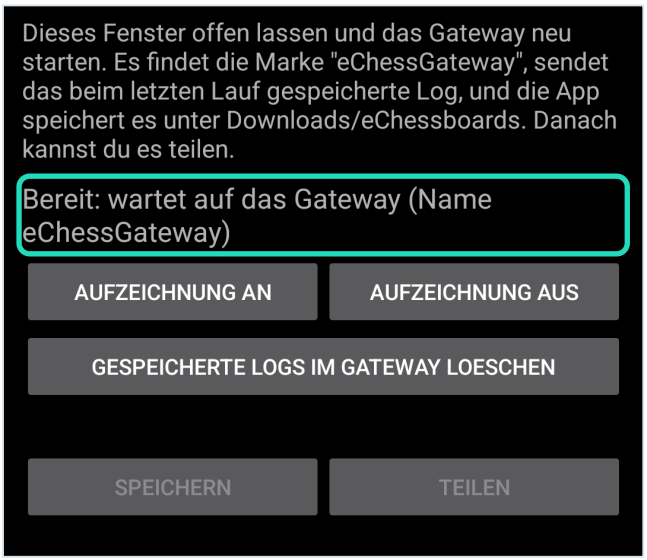

8 Jetzt Gateway neu starten

Handy in der Nähe lassen und das Fenster offen halten. Die Verbindung wird vom Gateway aufgebaut; zusätzliches Koppeln in den Android-Bluetooth-Einstellungen ist nicht nötig.

Erwartete Anzeigen beim Empfang

Empfange Log …
Anschließend wird das vollständig empfangene Log automatisch gespeichert. Dafür gibt es keinen extra Download-Knopf.

Nicht sofort nach dem Fehler den Strom abziehen

Logs werden gepuffert geschrieben. Letzte noch nicht gespeicherte Zeilen können beim Neustart fehlen. Die Aufzeichnung schaltet sich nach etwa zwei Stunden oder mehreren Neustarts selbst aus.

04 / DATEI UND ABSCHLUSS

Speichern, teilen, fertig

Die TXT-Datei zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung an das Testteam geben.

Erwartete Speicheranzeige

Log gespeichert: Downloads/eChessboards/…
Dateiname: gateway-log-JJJJMMTT-HHMMSS.txt. Der öffentliche Downloadordner gilt für Android 10 und neuer.

Position der Buttons: vor dem Empfang grau, danach aktiv.



Teilen öffnet die Android-Auswahl. Den vereinbarten Kanal selbst wählen. **Speichern** legt bei Bedarf eine weitere Kopie an.
Alternativ: Datei-App → **Downloads** → **eChessboards**.

Bitte dazuschreiben
Brettmodell · Schach-App · Verbindung (Kabel/Bluetooth) · Firmware, falls bekannt · Uhrzeit · letzter Zug / letzte Aktion · erwartet / tatsächlich.

Nach dem Test: Aufzeichnung AUS

Gateway Log frisch öffnen → **Aufzeichnung AUS** vormerken → Gateway verbinden lassen / neu starten → **Gateway bestaetigt: REC0** abwarten. Danach das Fenster verlassen.

Wenn es nicht klappt

Nur „wartet“	Fenster frisch öffnen; erst danach Gateway neu starten. Bluetoothbrett ausschalten.
Nur „AN vorgemerkt“	Noch nicht bestätigt. Verbindung und Ende der ersten Übertragung abwarten.
Speichern / Teilen grau	Empfang ist noch nicht vollständig. Nicht als fertigen Download behandeln.
Log leer / zu kurz	AN bestätigen lassen, Fehler erneut nachstellen und anschließend neu abrufen.

Logs im Gateway löschen ist nicht nötig. Erst nach erfolgreicher Sicherung und ausdrücklicher Anweisung verwenden. Diese Anleitung betrifft Diagnose-TXT, nicht Partien-PGN.