

Escáner de Red - Manual de Usuario

1. Introducción

Este manual explica cómo instalar y utilizar el sistema Escáner de Red para detectar dispositivos activos en una red local.

2. Requisitos

- Java JDK 11 o superior instalado. - Conexión de red local. - Permisos para ejecutar comandos ping en el sistema operativo.

3. Instalación


1. Descargar el proyecto desde el repositorio de GitHub. 2. Descomprimir el archivo. 3. Ejecutar el script build.bat en Windows para compilar y ejecutar el programa.

4. Uso del Programa


1. Abrir el programa. 2. Ingresar IP de inicio y fin del rango a escanear. 3. Presionar el botón Escanear. 4. Esperar a que la barra de progreso finalice. 5. Guardar los resultados si es necesario.

IP	Host	Activo	Tiempo (ms)
192.168.1.1	192.168.1.1	Si	4622
192.168.1.2	192.168.1.2	Si	4745
192.168.1.3	192.168.1.3	Si	4634
192.168.1.4	192.168.1.4	Si	4598

Pantalla principal sin datos.

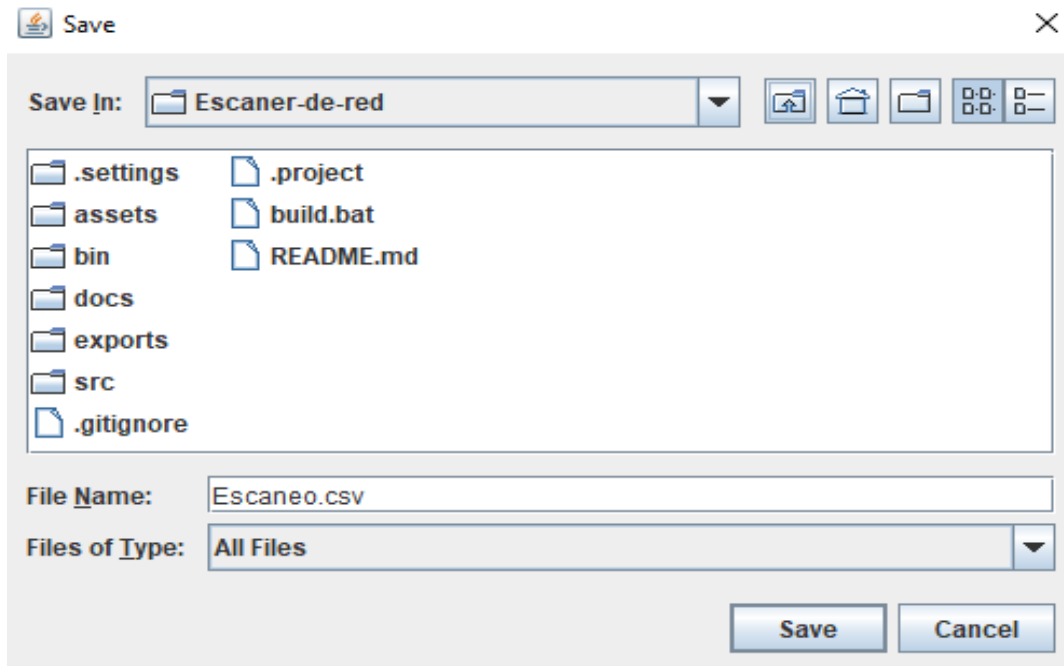

Ventana para guardar resultados.

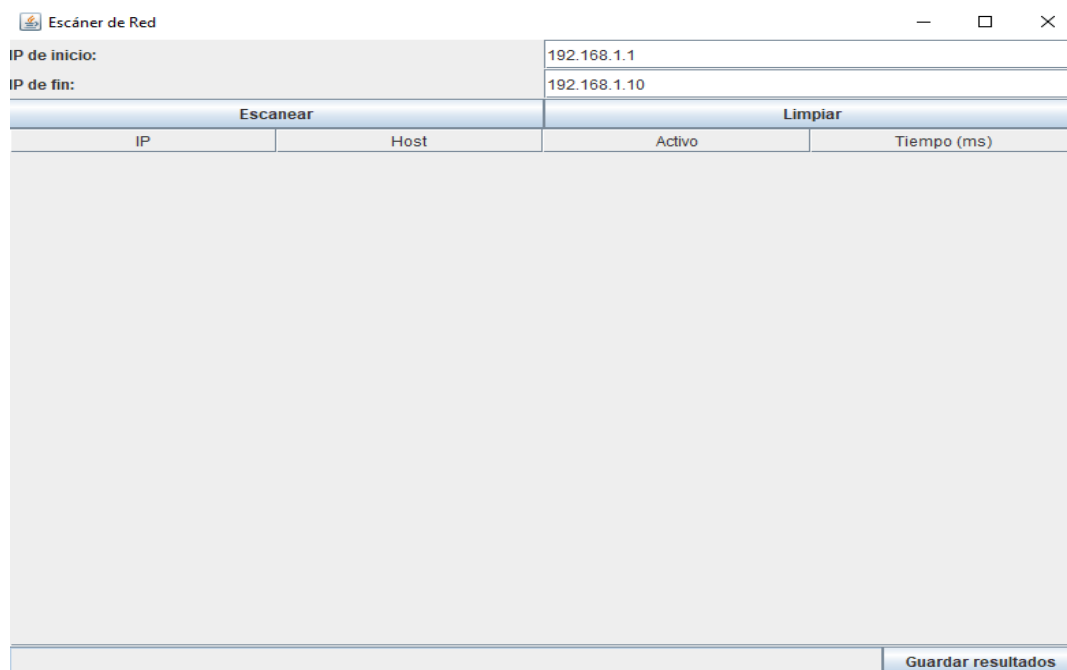

Resultados del escaneo con dispositivos activos.

Escáner de Red

IP de inicio:

192.168.1.1

IP de fin:

192.168.1.10

Escanear

Limpiar

IP	Host	Activo	Tiempo (ms)
192.168.1.1	192.168.1.1	Si	4609

Guardar resultados

Archivo CSV generado con los resultados.

```
exports > Escaneo.csv > data
1 IP,Host,Activo,Tiempo(ms)
2 192.168.1.1,192.168.1.1,Sí,4622
3 192.168.1.2,192.168.1.2,Sí,4745
4 192.168.1.3,192.168.1.3,Sí,4634
5 192.168.1.4,192.168.1.4,Sí,4598
6 192.168.1.5,192.168.1.5,Sí,4652
7 192.168.1.6,192.168.1.6,Sí,4633
8 192.168.1.7,192.168.1.7,Sí,4625
9 192.168.1.8,192.168.1.8,Sí,4604
10 192.168.1.9,192.168.1.9,Sí,4613
11 192.168.1.10,192.168.1.10,Sí,4628
```

Vista parcial de múltiples resultados en la tabla.