


DRAWING NO. 2

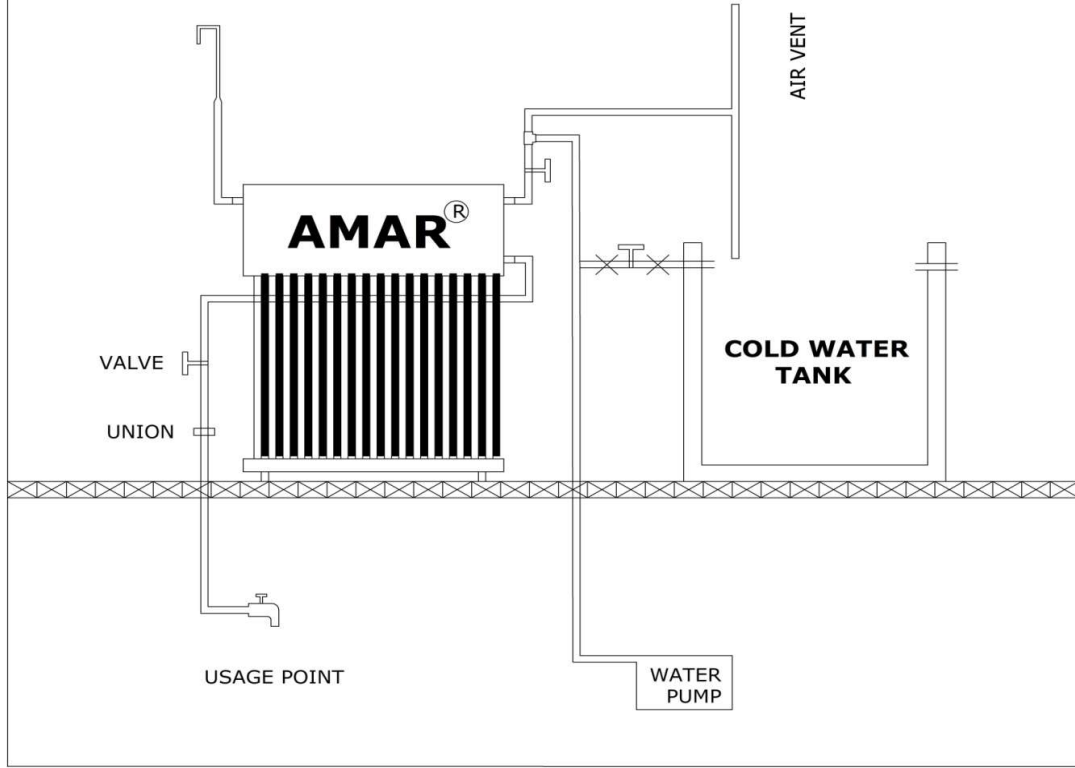

સોલાર તથા ઠંડા પાણી નો ટાંકો એક લેવલે હોય ત્યાર નાં જરૂરી સૂચનો: ડ્રોઇંગ નં - ૨ માટે

- જ્યારે નવા ટ્યુબવાળા સોલાર ફિટિંગ કરવામાં આવે ત્યારે **પહેલીવાર** સોલાર માં દિવસે અથવા તડકા માં પાણી ભરવાથી ટ્યુબ ફુટી જાય છે.
માટે સોલાર માં પાણી પહેલીવાર રાત્રે જ ભરવું.
- ત્રીજા દિવસ થી રોજ સવારે **ગરમ પાણી નો વપરાશ થઇ ગયા પછી** (સવારે ૮ થી ૧૦ વાગ્યા વચ્ચે) પાણી ભરવું. જેથી દિવસ દરમિયાન પાણી ગરમ થઇ જાય.
- ઠંડા પાણી નો ટાંકો સવારે ભરાઇ ગયા બાદ દિવસ દરમિયાન ફરી ટાંકો ભરવો નહીં. પછી નાં દિવસેજ ટાંકો ભરવો.
- ઠંડા પાણી નો ટાંકો ઓવરફ્લો થાય એટલે સમજવાનું કે સોલાર તથા ઠંડા પાણી નો ટાંકો બન્ને ભરાય ગયા છે.
- જ્યારે ટ્યુબ ઉપર ધુળ જમા થાય ત્યારે, **ટ્યુબ ને સાફ કરવી જેથી ગરમ પાણી વધારે થઈ શકે.**
- ઠંડા પાણીના ટાંકા મા વોટર લેવલ કંટ્રોલર ચાલે નહી, કારણ કે રોજ સવારે જ પાણી ભરવું પડે.