

1枚でわかる、「要件定義」——作りは始める前に、「どうなったらOKか」をおたがいで決めておく話

① 要件定義とは（一言で）

依頼する人と作る人が合意した条件をもとに、「何をどうすればよいのか」を作りは始める前に決めておくこと。「要件」は合意した条件そのもの、「定義」はその条件を **はじめに知らせておく** ことです。


② 要望 → 要求 → 要件（なぜ合意が要るか）



「こうしたい」という**要望**を言葉にすると**要求**に。それを作る側が検討し、直したほうがよければ**代替案**を出して提案する。それを繰り返し、**おたがいが合意してできたものが要件**です。

なぜ合意が要るのか。勝手に決めると、依頼した側は「依頼していた内容と違う」、作る側は「このやり方ではできない」となり、おたがい納得できないものになって**一からやり直し**になるからです。（第 02 章）


③ 要件の 3 要素（UI・機能・データ）とその順序

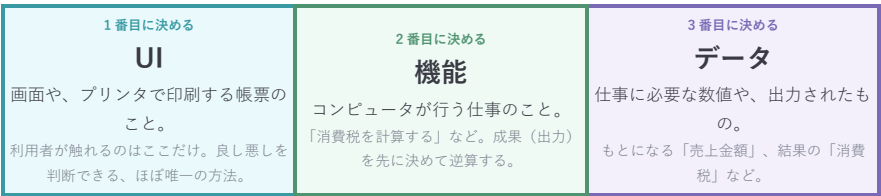

なぜ 3 つなのか。他の 2 つだけでは説明できず、4 つ目を足す必要もない。動作を過不足なく書ける**最小セット**だからです。（第 03 章）

なぜ UI から決めるのか。データや機能が正しくても、UI がきちんとしてきていないと、**そもそも操作すること自体ができない**から。利用者との接点は UI だけなので、価値が伝わりません。（第 04 章・第 13 章）

④ V 字——要件定義は、そのまま受入テストの物差しになる

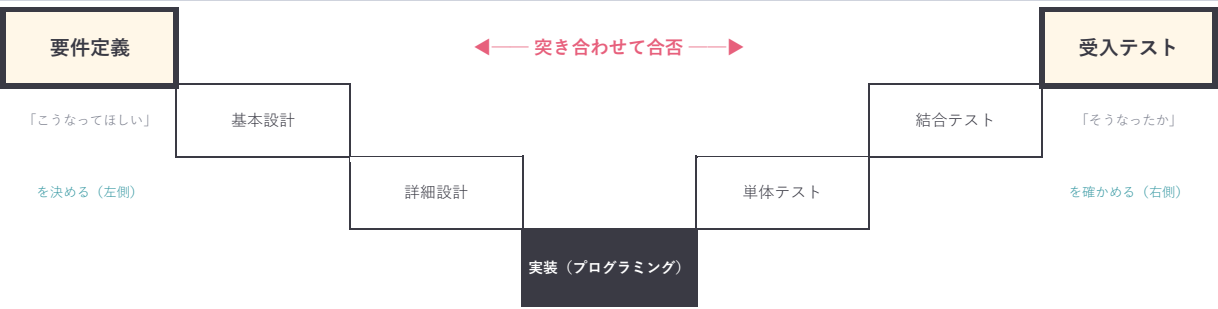


右側のテストは「こうなってほしい」と出来上がったものを突き合わせる作業。つまり**左で決めたことが、そのまま右の合格ラインになります**。

左が雑だと、右で全部やり直し。要件が曖昧なまま渡されると、右側で「**何をもって合格とするか**」が決まらず、そもそもテストが書けません。ズレを後ろの工程に先送りするほど、**影響範囲も直す量も大きくなります**。（第 17 章）

基本設計・詳細設計・単体／結合テストは主に開発側の工程。業務担当者が関わるべきなのは V 字の両端の 2 つで、その 2 つは同じことを表と裏から見ているだけです。

⑤ 想像できる例：「目玉焼きを作って」だとどうなるか

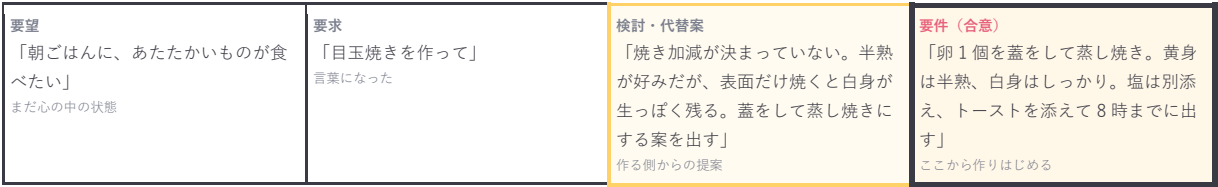

この要件を、3 要素に落とすと：

UI＝皿の上の盛り付け（目玉焼き 1 個とトースト 1 枚、塩は別添え） / **機能**＝調理の段取り（フライパンを熱する→卵を割り入れる→蓋をして蒸し焼き→皿に盛る） / **データ**＝材料と道具（卵・塩・食パン／フライパン・蓋）

そして、これがそのまま受入テストになります（V 字の右）。「8 時に、黄身が半熟で白身に火が通った目玉焼きが、トーストと一緒に出てきたか」——要件の文がそのまま合格の物差しに。逆に「朝ごはんを作って」だけでは、**何をもって合格とするかが決まりません**。