CATÁLOGO DE

ACUACULTURA




¿Quiénes somos?









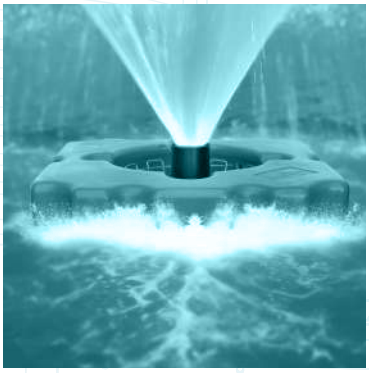

En **Apracom**, transformamos la acuacultura mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras diseñadas para enfrentar los desafíos del mercado actual.
Nuestra línea de productos combina excelencia técnica y una profunda comprensión del sector, ofreciendo soluciones que no solo optimizan procesos, sino que también se adaptan a las necesidades específicas de cada operación.

Entendemos que cada cliente enfrenta retos únicos y es por eso que creamos herramientas que impulsan la productividad, promueven la sostenibilidad y garantizan resultados confiables.

En Apracom, no solo brindamos productos, sino que asumimos un compromiso con el éxito y la evolución de la acuacultura en Ecuador y el mundo.

Índice

04 KOI

Sistema de almacenamiento / Unidad fija KOI 05
Sistema de almacenamiento / Unidad móvil KOI 07
Sistema de monitoreo Acopio 08

09 ACOPIO

Sistema de manejo y trazabilidad de alimento Acopio 09
Propuesta de valor y capacidades digitales 10
Monitoreo en tiempo real del Silo Madre 11
Historial de rutas / Unidad móvil 12

13 AQUA&CO

Venturi Eco2 14
Venturi EcoMat 15
Force7 16
RIO 17
Splash 18
Combito 19
Combo 20
Combix 21
Variomac 22
EMA 23

26 MIXER PRO

28 NEXWATER

CONTROL
OPERATIVO
INTEGRAL

Sistema de almacenamiento automático



¡Reduce** el tiempo **y aumenta** la capacidad **operativa!

Sistema de almacenamiento / Unidad fija KOI

Los sistemas automatizados de alimentación optimizan los procesos y reducen la necesidad de mano de obra. Los silos de almacenamiento a granel son una solución ideal para resguardar el alimento balanceado de las condiciones climáticas adversas, garantizando su calidad y conservación.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- **Diseño resistente:** Fabricados con láminas de acero galvanizado G-90 de alta densidad y un sistema estructural reforzado con pernos de alta resistencia.
- **Estructura sellada:** El techo troquelado y hermético a la intemperie posee bordes reforzados que aumentan su solidez y facilitan el ensamblaje.
- **Protección contra la humedad:** La tapa superior de 55,88 cm (22 pulgadas) sella completamente para evitar la entrada de humedad.
- **Drenaje eficiente:** Los pernos incluyen un sello contra la intemperie y un borde de escurrimiento para desaguar la tolva y el vertedero.
- **Flujo continuo de alimento:** Las tolvas cónicas de 60° y 67° permiten una descarga uniforme y eficiente.
- **Fácil acceso y operación:** La tapa superior se manipula con un abridor de cadena o un mecanismo de cerradura a presión.

CONTROL
OPERATIVO
INTEGRAL

Optimiza tu proceso con **tecnología** de **alto rendimiento**



Válvula dispensadora volumétrica.

Optimiza la gestión del alimento con un equipo diseñado para agilizar procesos.

Integra un sistema de llenado neumático de alto rendimiento.

Sistema de almacenamiento / Unidad móvil KOI

Este sistema de llenado neumático permite distribuir el alimento a las tolvas, reduciendo significativamente las horas-hombre requeridas.
Funciona con un generador a diésel y su diseño en la cabeza ciclónica desacelera la entrada del alimento, asegurando que el pellet llegue en buenas condiciones al agua.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sistema de llenado neumático: distribuye el alimento automáticamente a las tolvas y reduce el tiempo requerido.
- Generador diésel integrado: asegura operación autónoma en zonas sin suministro eléctrico.
- Cabeza ciclónica: desacelera el flujo para proteger la forma y flotabilidad del pellet.
- Alcance de impulsión: hasta 100 m.
- Tolva con pintura de grado alimenticio: recubrimiento no tóxico y fácil de limpiar.
- Válvula dispensadora volumétrica.

CAPACIDAD DE CARGA:

A disponibilidad del cliente.

VELOCIDAD DE LLENADO:


2 kg/s.

***Los datos presentados pueden modificarse por mejoras de diseño o revisión de estándares.**

Funcionamiento de cabeza ciclónica

LEYENDA

- alimento + aire
- aire separado (limpio)
- pellet / partículas

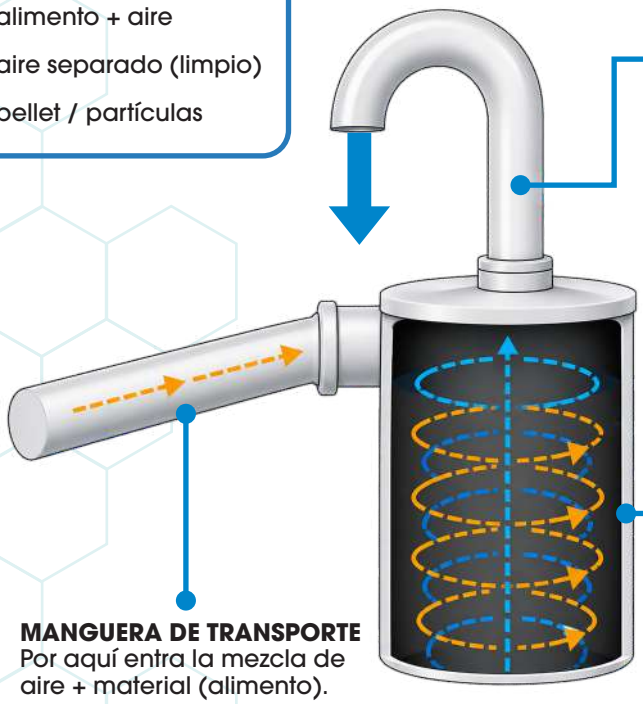

CUELLO DE GANSO
La salida de aire limpio tiene forma de gancho para evitar que el pellet salga con el aire.

CUERPO CICLÓNICO
El ciclón hace girar el aire en espiral. La fuerza centrífuga empuja las partículas hacia las paredes.

MANGUERA DE TRANSPORTE
Por aquí entra la mezcla de aire + material (alimento).

Sistema de monitoreo

El sistema de monitoreo de inventario **BinTrac** rastrea el inventario de alimento en tiempo real, en función del peso del contenedor. El sistema se puede instalar fácilmente en cualquier contenedor de alimento nuevo o existente. **BinTrac** mostrará el peso actual de cada contenedor de alimento individual en un grupo de hasta cuatro contenedores. Realiza un seguimiento del uso de alimento **durante las 24 horas** de los últimos cuatro días, así como de las últimas cuatro cantidades de llenado, para verificar y confirmar las entregas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Seguimiento del inventario de alimento en tiempo real por peso del contenedor.
- Muestra el peso actual de contenedores individuales en un grupo de hasta 4 contenedores.
- Registra el consumo de alimento durante las 24 horas de cada uno de los últimos cuatro días y muestra las cuatro cargas más recientes para verificar las entregas.

Sistema de manejo y trazabilidad de alimento

El costo invisible del alimento
El alimento balanceado es el rubro de costo más grande de la camaronera, y el menos controlado entre la planta y la piscina.

50–60%
DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

El alimento domina la estructura de costos del ciclo de cultivo del camarón.

BAJA VISIBILIDAD ENTRE DESPACHO Y CONSUMO

La conciliación entre lo que sale de planta y lo que llega al alimentador es manual y propensa a errores.

MERMAS Y DESVIACIONES SIN RASTRO

Robo hormiga, derrames y errores de registro se descubren semanas después, sin responsable.

***Acopio convierte la cadena del alimento en una cadena de custodia medible.**

Custodia del alimento: de planta a piscina

PLANTA



BIG BAGS / GRANEL



SILO MADRE



SILO MÓVIL



ALIMENTADOR AUTOMÁTICO



Cada transferencia (planta, big bags / granel, silo madre, silo móvil, alimentador) queda registrada, geolocalizada y conciliada en AquaPond.

Sistema de manejo y trazabilidad de alimento

Propuesta de valor:

Trazabilidad completa

Desde planta hasta punto de consumo, lote por lote.

Visibilidad en tiempo real

Inventario y movimientos de alimento balanceado en vivo.

Reducción de pérdidas

Control por peso o volumétrico en cada etapa de la cadena.

Optimización operativa

Automatización del llenado y de la mano de obra asociada.

Integración por API

Conexión con sistemas productivos y contables existentes.

CAPACIDADES DIGITALES DE LA PLATAFORMA:

Monitoreo en tiempo real de inventario
Celdas de carga en silos madre, lectura en tiempo real.

Tracking GPS de movimientos
Cada ruta del silo móvil queda geolocalizada.

Registro de tiempos por operación
Duración real de cada carga, traslado y descarga.


Dosificación por alimentador
Control volumétrico por alimentador automático.

Proyecciones de inventario
Anticipa quiebres de stock y planifica despachos.

KPI de eficiencia de llenado
Desempeño medible por equipo, ruta y operador.


Monitoreo en tiempo real del Silo Madre

- **Inventario en tiempo real.** Celdas de carga reportan el peso del silo en vivo.
- **Historial completo.** Cada carga y descarga con fecha, origen y destino.
- **Panel de conciliación.** Inventario teórico vs. peso real, con diferencia visible al instante.

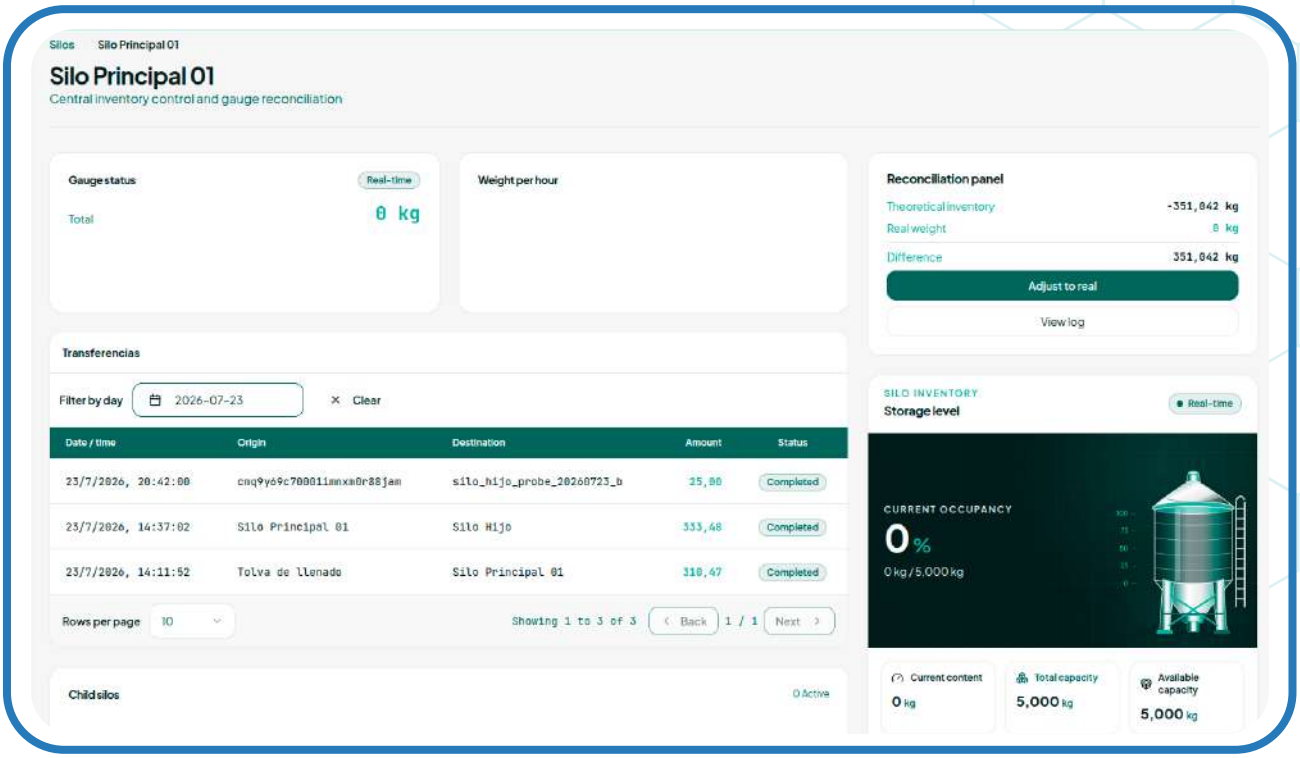

Vista real de la plataforma: historial de carga y descarga del silo principal

Control GPS y manejo volumétrico del alimento

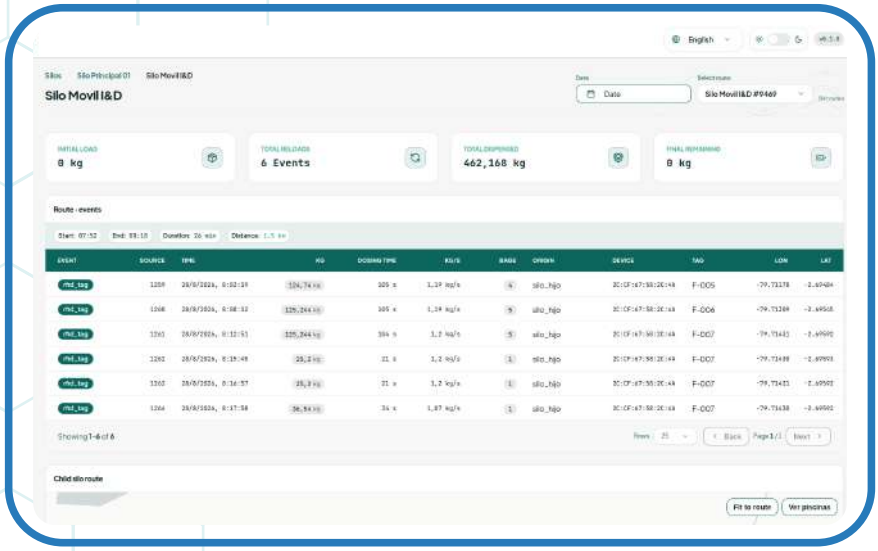

Detalle de llenado de tolvas por silo móvil sobre el mapa de la finca


- **Registro detallado de recargas**
  Cada tolva llenada con hora, kg dispensados y stock antes/después.

- **Conciliación de inventario**
  Carga despachada vs. suma de llenados: diferencia final visible al cierre de la ruta.

- **Geoposición de cada despacho**
  El llenado queda anclado al punto exacto del mapa de la finca.

Historial de rutas sobre el mapa de la granja

- **Registro histórico.** Cada desplazamiento dentro de la granja queda guardado.
- **Recargas por punto.** Refills por tolva con kg dispensados y coordenadas.
- **Auditoría inmediata.** Tiempo total, distancia y rutas comparables por día.

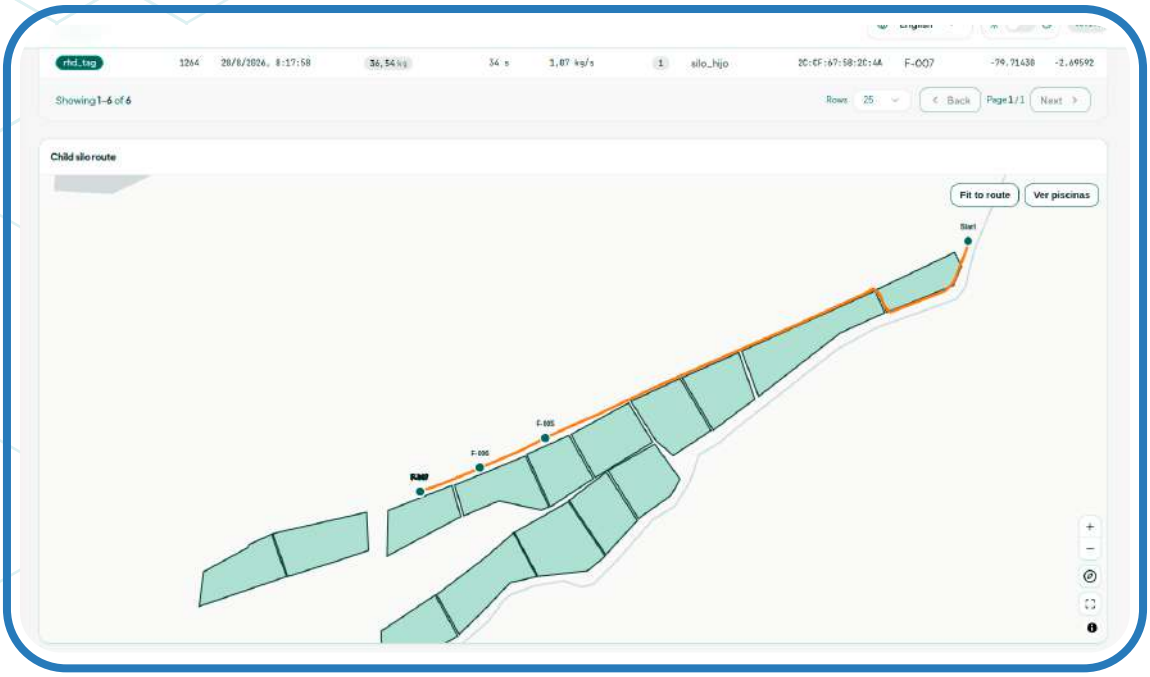

Registro histórico de desplazamiento dentro de la granja

Unidad Móvil



Operación real en finca: llenado de alimentadores desde el silo móvil

2 kg/s

Caudal de dosificación de referencia

± 1.5 %

Margen de error en control volumétrico

~ 5 t

Capacidad de alimento (7.5 t operativo / 2.5 t vacío)

27.5 KVA

Generador diésel propio: opera sin red eléctrica

CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones: 4.01 × 2.05 × 2.20 m
Estructura transportable en camión estándar

acqua&co®

Circulación & Aireación

Mejoramos la calidad del agua desarrollando las soluciones más inteligentes e innovadoras del mercado




Tratamiento de aguas en acuacultura a través de aireadores y circuladores.

Tecnologías y productos para la aireación y mezcla en plantas depuradoras.

Desarrollo y aplicación de tecnologías de última generación en el mercado.

Venturi Eco2

Eco2 es un aireador estático hidráulico que desgasifica, oxigena y mezcla aditivos químicos con máxima eficiencia y mínimo desperdicio. Está diseñado para aprovechar todas las fuentes de agua (desgasificada, oxigenada, aireada) y generar una circulación eficiente con menor consumo de agua y energía. Funciona hidráulicamente, aprovechando el paso del agua sin requerir energía adicional.

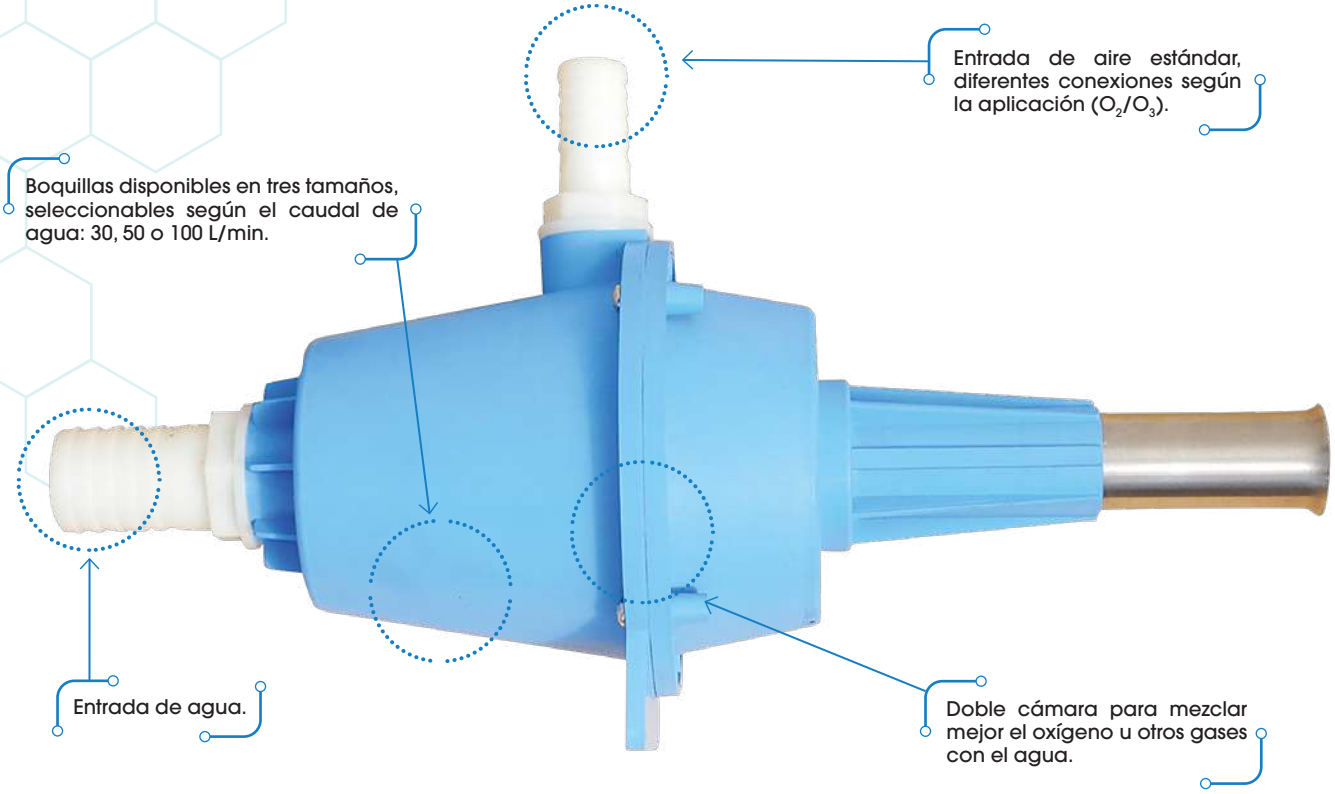

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Adecuado para inyectar aire, oxígeno puro, ozono y productos químicos.
- Disponibles 3 boquillas diferentes, de 30 a 100 litros/minuto, para una mejor adaptabilidad a cada situación.
- Sin mantenimiento.
- Aplicaciones en agua dulce y salada.
- Fácil manejo e instalación.

ENTRADA DEDICADA O2/O3




3 BOQUILLAS DIFERENTES



Venturi EcoMat

EcoMat es una evolución innovadora de los sistemas **Venturi**, que combina tecnología de boquillas y aceleradores de flujo para maximizar la eficiencia. Garantiza una transferencia de oxígeno hasta cuatro veces mayor que la de los sistemas Venturi tradicionales al micronizar las burbujas de aire, aumentando exponencialmente el oxígeno disuelto en el agua.
Gracias a sus aceleradores de flujo, mejora notablemente la circulación y mezcla del agua. **EcoMat** es ideal para enriquecer el agua con aire, oxígeno u ozono, logrando un alto rendimiento de disolución mediante microburbujas.

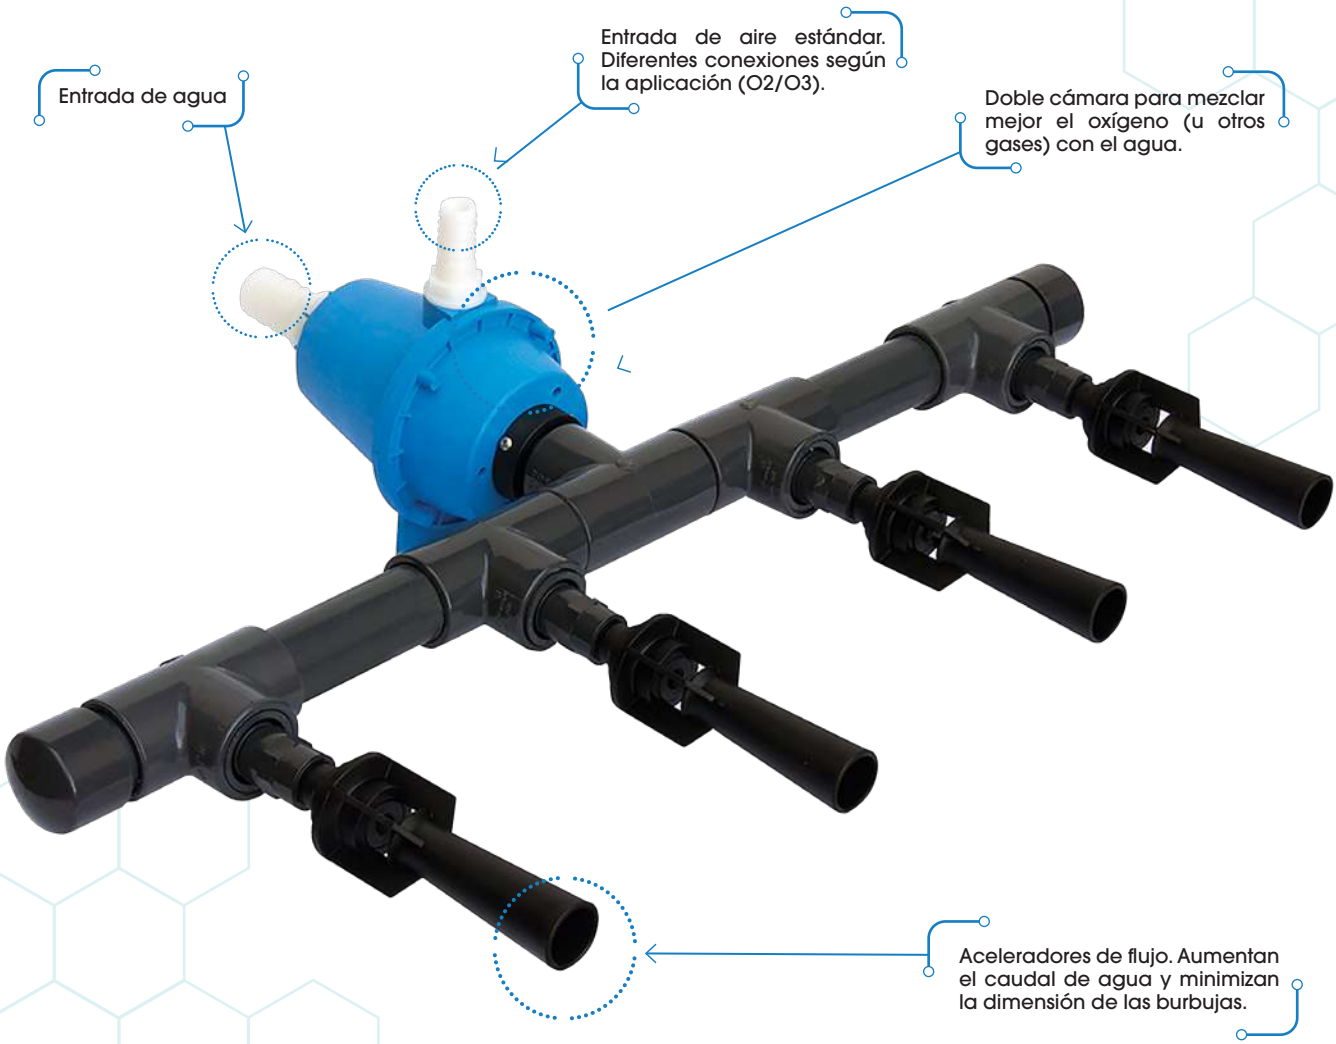

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Uso común en acuicultura para la producción y el manejo de organismos acuáticos.
- Compatible con fuentes de agua a presión, bombas sumergibles o de superficie.
- Adecuado para lagos, reservorios pequeños y tanques.
- Las microburbujas (<100 µm) permanecen suspendidas en los líquidos durante más tiempo.
- Las burbujas ordinarias (>1 mm) suben rápidamente y estallan.


Aireador Force7

Force7 es un aireador sumergible disponible en bronce marino. Su hélice genera una caída de presión que succiona aire desde la superficie, creando burbujas micronizadas para una óptima disolución de oxígeno. Además, proporciona una circulación eficiente del agua, previniendo la estratificación térmica y homogeneizando las condiciones de la columna de agua.






HÉLICE AZUL
Gran efecto de circulación. Adecuado para aplicaciones de aire.



HÉLICE NEGRA
La mejor eficiencia de aireación. Oxígeno puro y aplicaciones de alta densidad.




HÉLICE AMARILLA
Circulación y aireación. Agua con gran caudal. Aplicaciones con oxígeno puro o aire.


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Distribuye oxígeno al fondo para facilitar la degradación bacteriana de materia orgánica.
- Reduce gases nocivos como el nitrógeno.
- Puede disolver oxígeno puro, ozono o mezclar productos químicos con agua.
- Permite su instalación a diferentes profundidades y ángulos.
- Ideal para acuicultura y biofloc, con aireación y circulación eficientes.
- Ofrece opciones de montaje flotante o fijo.
- Puede configurarse con tres tipos de hélice según las necesidades de la operación.

ÁNGULO DEL MOTOR AJUSTABLE




PROFUNDIDAD AJUSTABLE

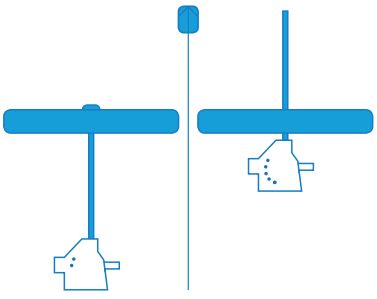


Circulador Rio

Rio AG es un potente circulador de alto caudal y bajo consumo energético. Su reductor de doble hélice, de baja velocidad, garantiza un funcionamiento silencioso, respetando a los animales del lago y minimizando el impacto ambiental en el ecosistema acuático.

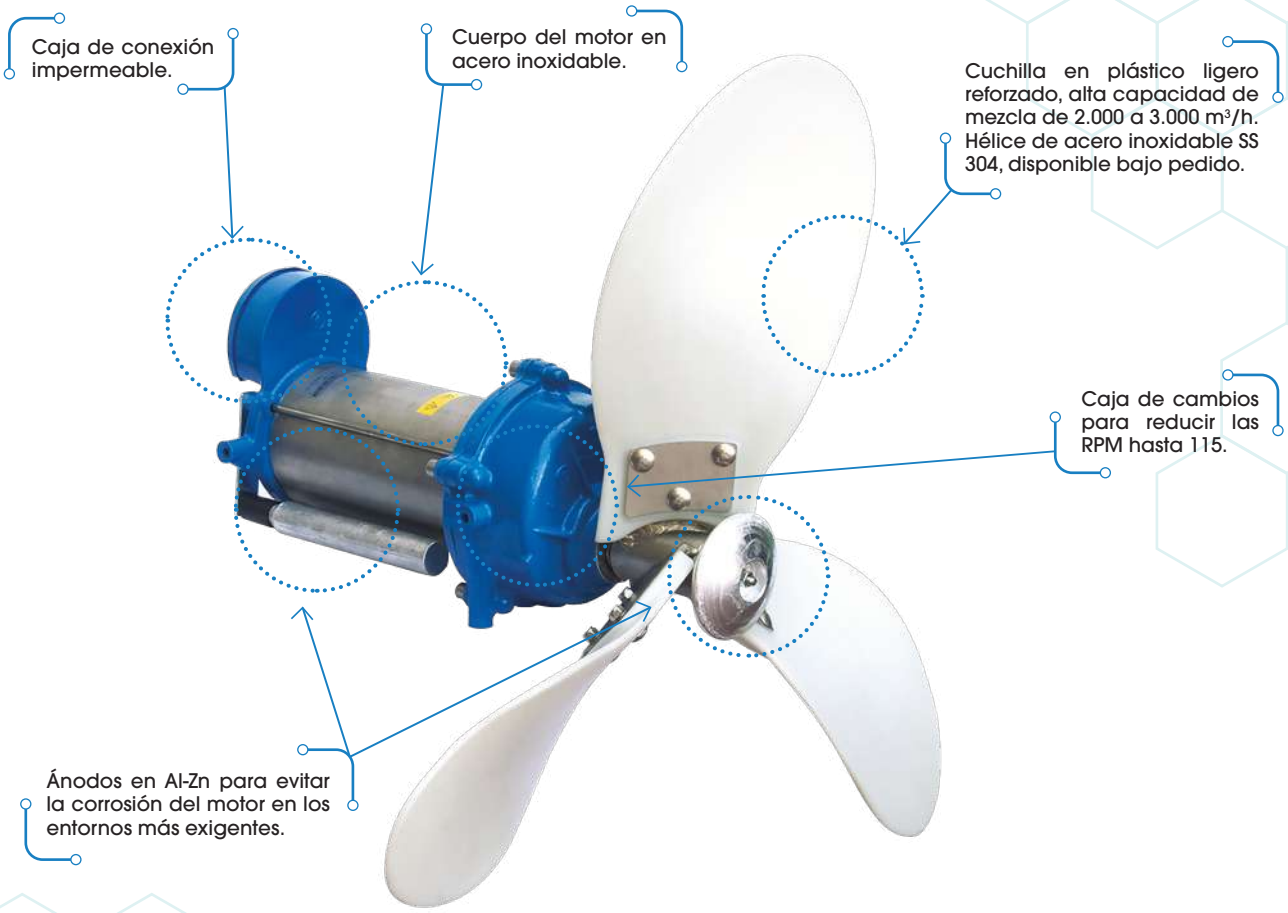


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mantiene una circulación eficiente y lateralización en cuencas de hasta 10.000 m².
- Ayuda a mantener áreas libres de hielo durante el invierno, incluso en grandes cuerpos de agua.
- Elimina depósitos orgánicos y contaminantes, evitando descomposición y malos olores.
- Asegura homogeneización y difusión de oxígeno en todo el volumen de agua.
- Previene zonas muertas y anóxicas en lagunas y tanques de tratamiento.

AG 10	AG 20
740 mm	860 mm
	
1.0 HP	2.0 HP


ÁNGULO DEL MOTOR AJUSTABLE

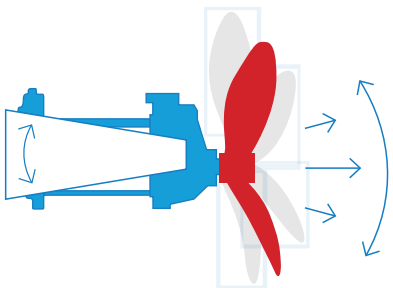

Aireador Splash

Splash es un aireador de superficie vertical de alta eficiencia, diseñado para generar un "efecto fuente" que incrementa la concentración de oxígeno en el agua mediante el contacto entre el aire y el agua.



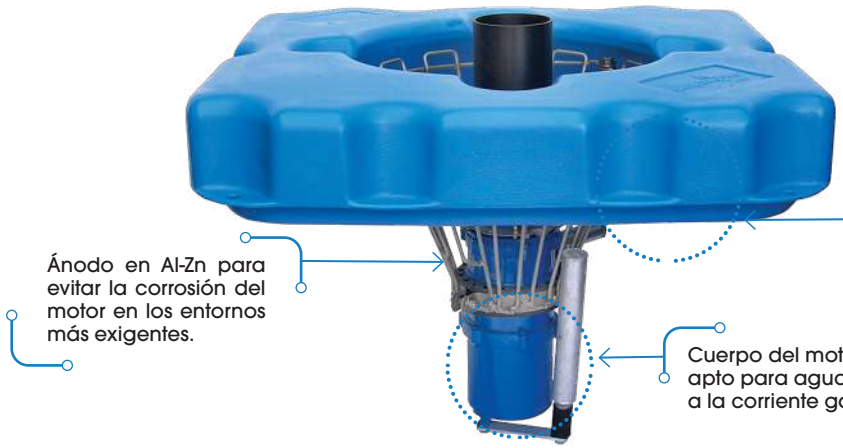


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Oxigena el agua sin crear turbulencias en el fondo.
- Alcanza hasta 3 metros de profundidad gracias a su diseño sumergido.
- Ofrece bajo consumo energético y larga vida útil.
- Proporciona un excelente efecto desgasificador, eliminando CO_2 y NH_4^+ del agua.
- Ligero y fácil de transportar.
- Es ideal para aplicaciones en agua dulce y también es apto para agua salobre y marina.

Combito

Se trata de un sistema combinado compuesto por dos motores: **un aireador y un circulador,** diseñado para aprovechar el gran volumen de agua circulada y mejorar la difusión del aire inyectado por el aireador.
Combito es una solución indispensable en situaciones que requieren un equipo profesional de alto rendimiento, con una estructura ligera y versátil.

INSTALACIÓN FLOTANTE
Ligero y fácil de instalar, para aplicaciones de acuicultura estándar.

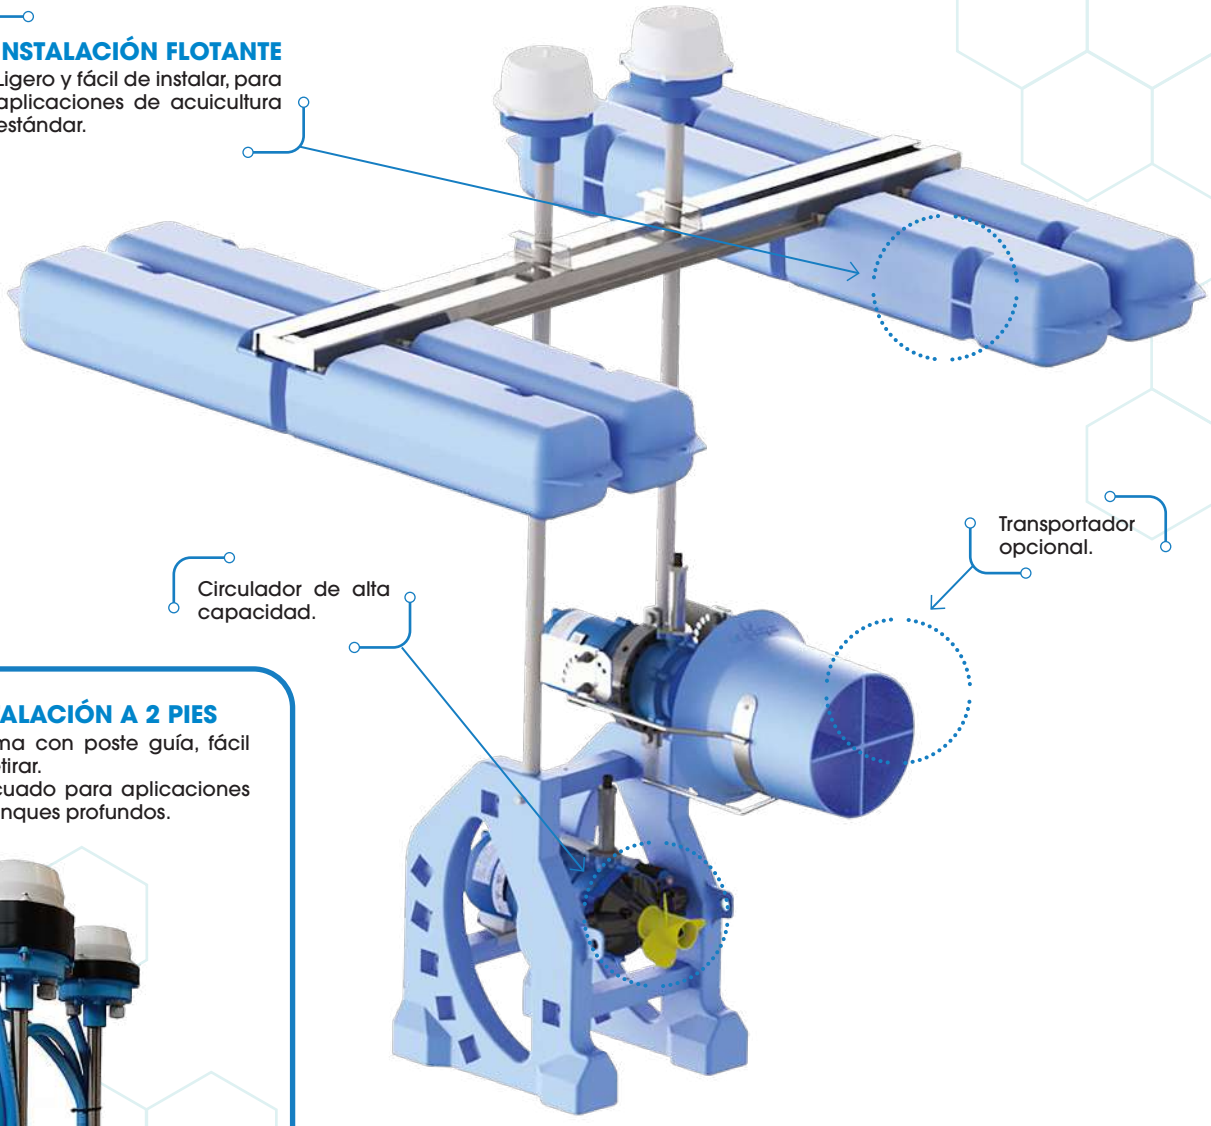

INSTALACIÓN A 2 PIES
Sistema con poste guía, fácil de retirar.
Adecuado para aplicaciones en tanques profundos.




CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mezcla y homogeneiza nutrientes, temperatura y oxígeno en toda la columna de agua.
- Aumenta la concentración de oxígeno en grandes volúmenes.
- Evita sedimentaciones en el fondo y reduce problemas de fermentación, anoxia y gases nocivos.
- Motores independientes para regulación precisa y mayor versatilidad.
- En la versión 2FEET, los motores están más próximos, lo que la hace apta para aguas poco profundas (hasta 50 cm).
- Ideal para disolver aire u oxígeno puro, garantizando la máxima tasa de transferencia.

Combo

Este sistema combinado consta de un potente circulador de la gama **RIO y 1 o 2** aireadores sumergibles, siendo ideal para depósitos grandes. Se puede utilizar en aplicaciones profesionales de alta exigencia y también para situaciones especialmente difíciles o exigentes.
Gracias a sus soportes flotantes disponibles en hierro galvanizado o acero inoxidable, es adecuado para su uso en agua dulce, salobre y de mar. Garantiza un excelente rendimiento con un consumo energético reducido y es eficaz para aplicaciones con oxígeno puro o aire. Los motores funcionan de manera independiente según las necesidades de la operación, favoreciendo el ahorro energético.

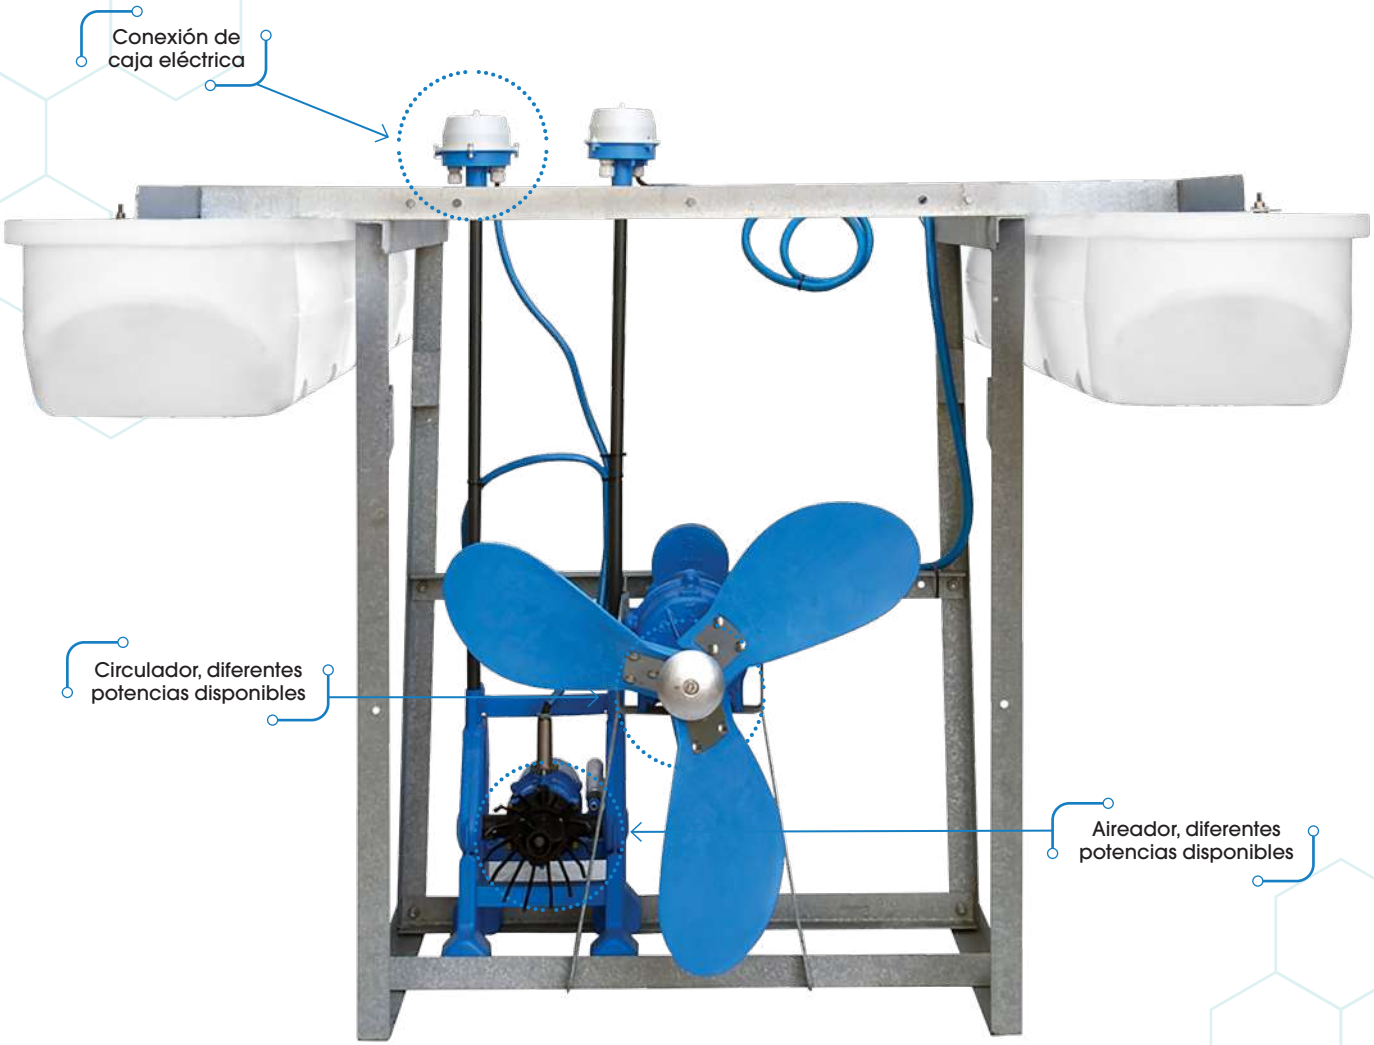


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Configuración Combix disponible (1 circulador RIO con 2 aireadores Force7) para una aireación más potente.
- Adecuado para agua dulce, salobre y salada.
- Máximo rendimiento con un consumo de energía muy bajo.
- Aplicaciones con aire u oxígeno puro.
- Funcionamiento independiente de los motores según sea necesario y ahorro de energía.

Combix


El **Combix** es un equipo con estructura compuesta por elementos galvanizados mediante el proceso de inmersión en caliente, que combina las características de resistencia mecánica del acero y le da la resistencia necesaria a la corrosión. La estructura está ensamblada con pernos y, además, consta de varios motores que permiten oxigenar el agua de las piscinas de camarones, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas de oxigenación y circulación.

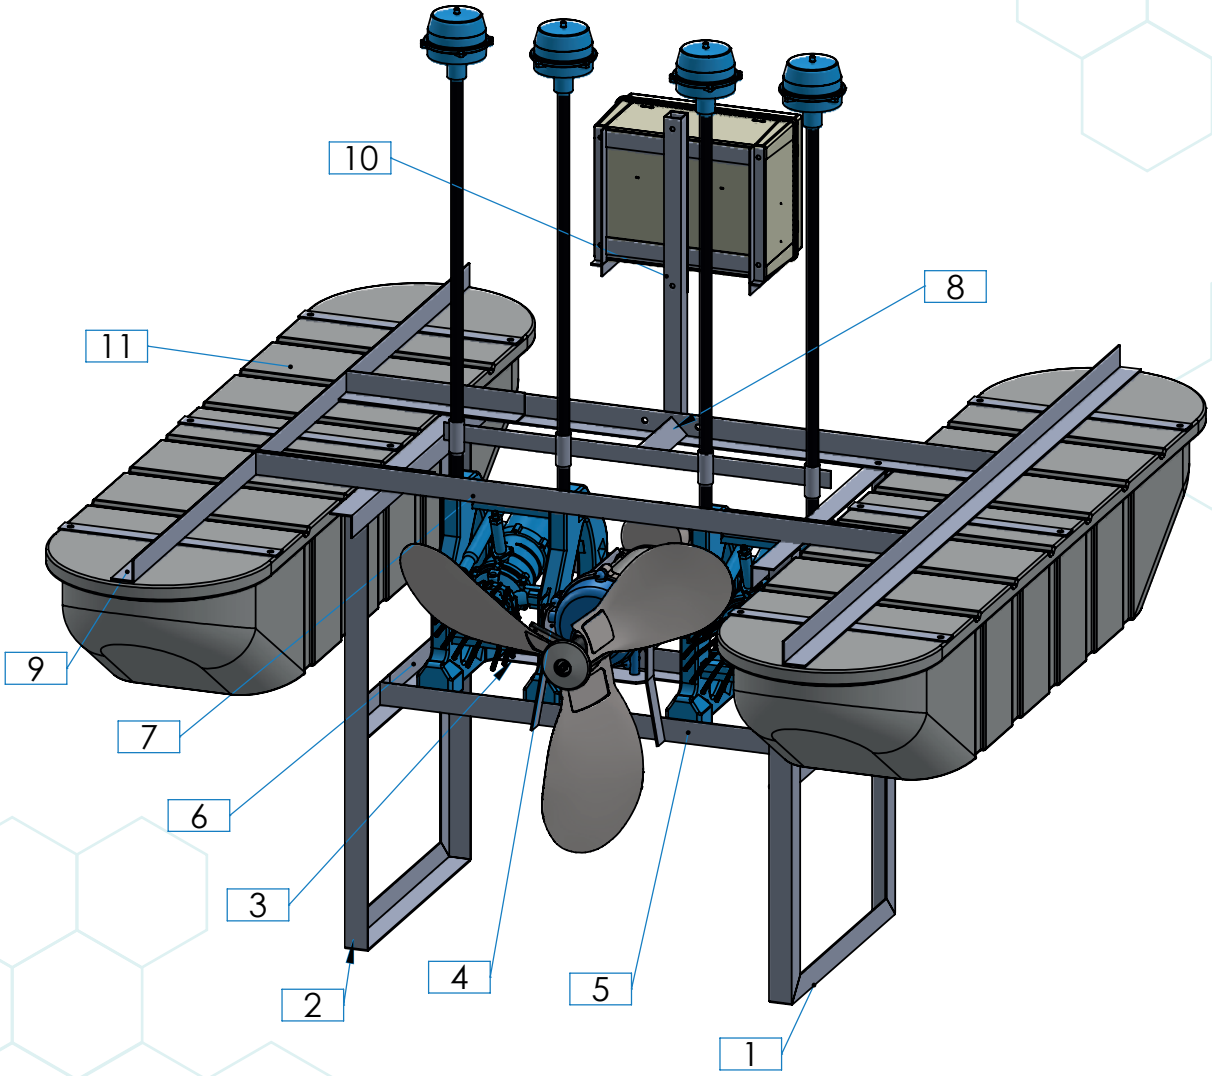

COMBIX				
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND
1	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0001	GALVANIZADO - LATERAL COMBIX DERECHO - DX	1	UND
2	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0002	GALVANIZADO - LATERAL COMBIX IZQUIERDO - SX	1	UND
3	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0003	GALVANIZADO - ÁNGULO SEPARADOR INFERIOR	1	UND
4	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0004	GALVANIZADO - SOPORTE RIO	1	UND
5	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0005	GALVANIZADO - SOPORTE DE MOTOR	1	UND
6	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0010	GALVANIZADO - SOPORTE FORCE 7	2	UND
7	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0006	GALVANIZADO - ÁNGULO SEPARADOR SUPERIOR	1	UND
8	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0007	GALVANIZADO - SOPORTE TUBERÍA DE SUCCIÓN	1	UND
9	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0008	GALVANIZADO - SOPORTE DE FLOTADOR COMBIX	1	UND
10	ACU-AIR-PAR-APR-054-0-0009	GALVANIZADO - SOPORTE PARA CAJA ELÉCTRICA COMBIX	1	UND
11	ACU-PAR-FLT-PCA-031-C-0001	BOYA FLOTADOR BLANCO 1990 X 490 mm, P/EMA-COMBIX	2	UND

VARIOMAC

VARIOMAC es un aireador sumergible con variador y sonda de oxígeno disuelto que ajusta automáticamente la potencia del motor según la necesidad de la piscina, optimizando el consumo energético y mejorando la oxigenación del agua.

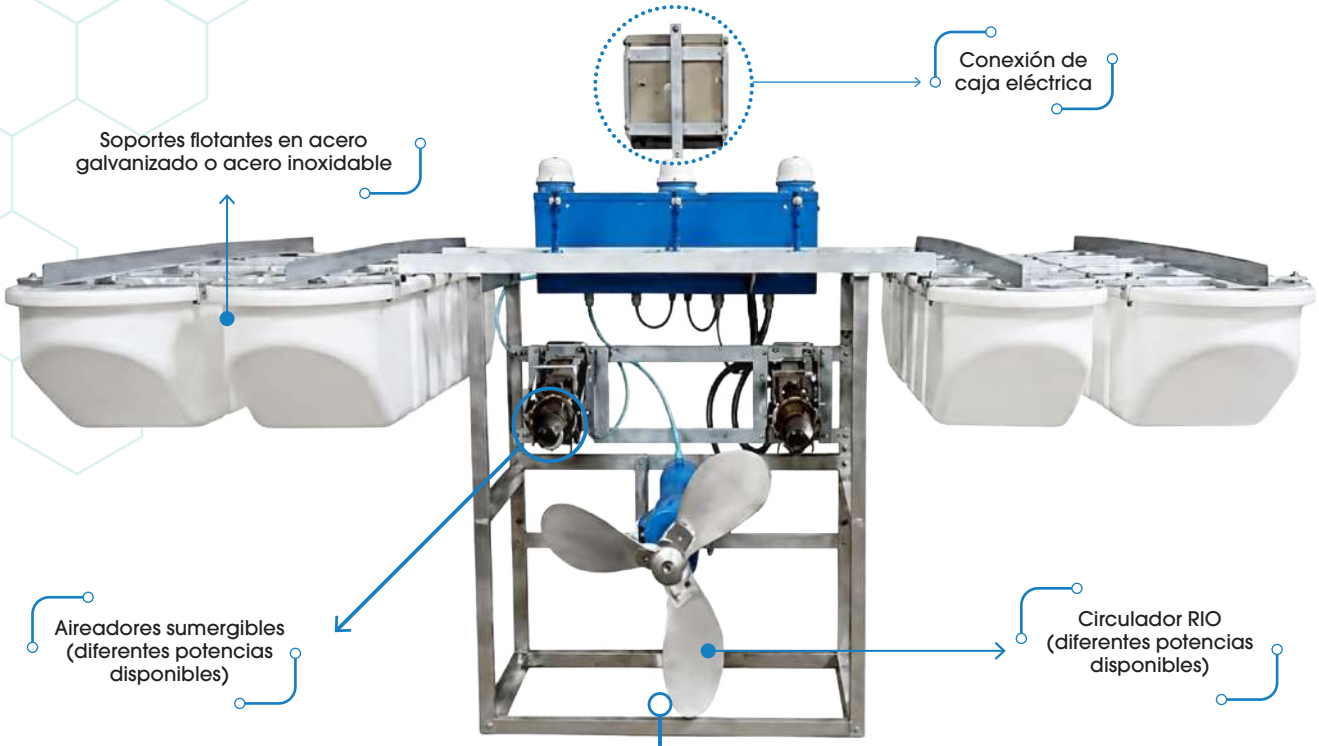

18.000 lb/ha
POR EQUIPO · ESTIMADO

CARACTERÍSTICAS:

- Caudal de aire: 450 m³/h
- Variador: 15 kW
- Potencia: 0,2–13,9 kW
- Velocidad: 1.700–3.600 rpm
- Consumo en operación: 8–25 A
- Voltaje: 380–480 V · 50–60 Hz
- Peso: 26 kg
- Control manual o automático por sonda de OD
- Montaje en flotador, soporte fijo o riel
- Tecnología Acquaeco — Italia

EMA: sistema autolimpiante

La **EMA (Estación Medioambiental)** con sistema autolimpiante es un equipo con estructura compuesta por elementos galvanizados mediante el proceso de inmersión en caliente, que combina las características de resistencia mecánica del acero y le da la resistencia necesaria a la corrosión.
La estructura está ensamblada con pernos y, además, consta de varios equipos que, trabajando en conjunto, permiten el monitoreo de la temperatura y el oxígeno de las piscinas mediante un sensor, el cual es limpiado con aire a presión, haciendo uso de energía solar.



USOS:

Ideal para monitorear el oxígeno disuelto y la temperatura en piscinas de cultivo de camarón.


CARACTERÍSTICAS:

- Medidas: 2 160 × 2 015 × 1 680 mm (ancho × largo × alto).
- Peso: 112 kg.
- Material: Acero al carbono galvanizado en caliente.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

5 años.

Partes del EMA autolimpiable

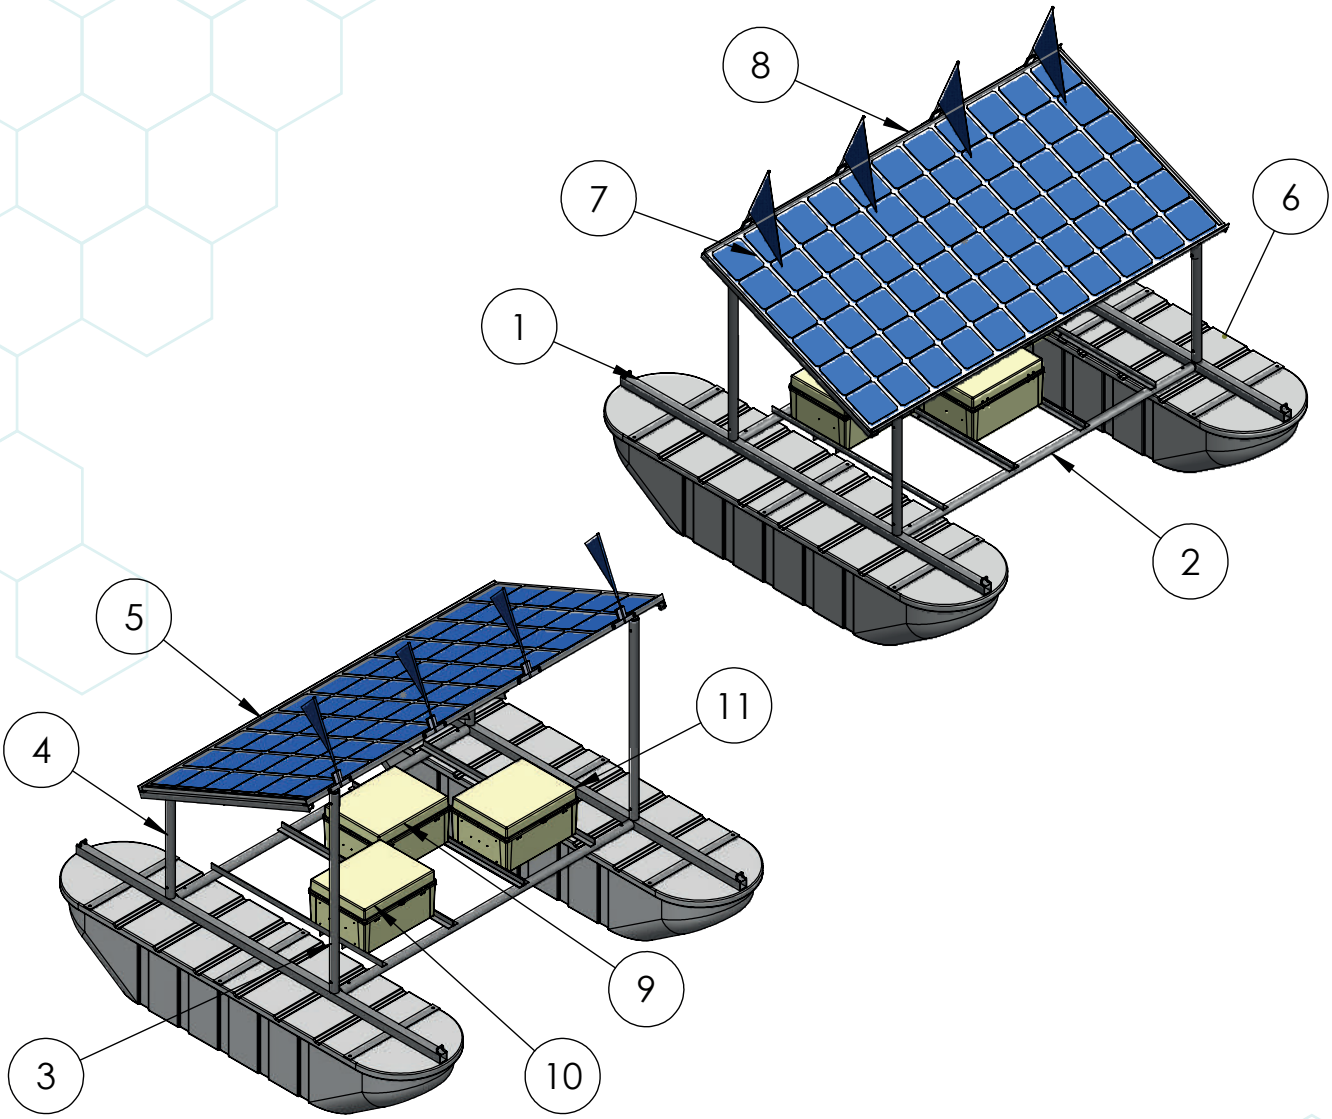

EMA AUTOLIMPIANTE						
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	PESO	UND
1	ACU-PAR-TUC-APR-264-0-0001	GALVANIZADO - TUBO CUADRADO SOPORTE EMA	2	UND	5.5	KG
2	ACU-PAR-ALI-APR-054-0-0027	GALVANIZADO - ESTRUCTURA SOPORTE DE CAJAS	1	UND	14.7	KG
3	ACU-PAR-ALI-APR-054-0-0028	GALVANIZADO - TUBO ESTRUCTURAL 950 mm	2	UND	1.6	KG
4	TAL-SEM-TBE-APR-100-0-0006	GALVANIZADO - TUBO ESTRUCTURAL 560 mm	2	UND	1.0	KG
5	ACU-PAR-MEA-APR-054-0-0001	GALVANIZADO - CAMA PARA PANEL EMA	1	UND	11.3	KG
6	ACU-PAR-FLT-PCA-031-C-0001	BOYA FLOTADOR BLANCO 1990 X 490 mm, P/EMA COMBIX	2	UND	12	KG
7	ACU-PAR-COA-CHI-103-0-0001	PANEL SOLAR	1	UND	20.3	KG
8	ACU-PAR-ALI-APR-031-0-0001	BANDERA ANTIPÁJAROS	4	UND	1.0	KG
9	ACU-PAR-MEA-APR-125-0-0000	CAJA PARA BATERÍAS DE EMA AUTOLIMPIANTE	1	UND	26.3	KG
10	ACU-PAR-MEA-APR-125-0-0003	CAJA PARA SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL	1	UND	5.6	KG
11	ACU-PAR-MEA-APR-125-0-0002	CAJA PARA COMPRESOR DE AIRE	1	UND	6.18	KG

MIXER PRO



Innovación y flexibilidad *en la fabricación de* ***hielo líquido***

Sistema MIXER PRO

El sistema **MIXER PRO** ha sido diseñado para la fabricación de hielo líquido, que consiste en mezclar sal industrial, hielo granulado y agua dentro de un **Bin Isotérmico de 1000 litros.** La acción mecánica del motor de 2,2 kW a 2 800 RPM, que opera con un impeler de acero inoxidable, permite realizar la mezcla para obtener un producto homogéneo.
La estructura ha sido diseñada para facilitar el traslado y ofrecer versatilidad en su operación. El sistema cuenta con un variador de frecuencia alimentado a 220V/1 Ph para la alimentación eléctrica.



USOS:

Ideal para la cosecha de camarón en piscinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Medidas: 330 mm; 330 mm; 1200 mm (ancho x largo x alto)
- Peso: 57.5 kg
- Material: Acero inoxidable 304.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

5 años.

NEXWATER

Soluciones de tratamiento de agua para múltiples industrias



SOLUCIONES
MÁS EFICIENTES

PRODUCCIÓN
MÁS SUSTENTABLE

TECNOLOGÍA
DE PRIMERA

Introducción

NEXWATER emplea agua electrolizada como solución de desinfección para diferentes procesos productivos. Su aplicación abarca los sectores acuícola, lácteo, avícola, porcícola y de frutas y verduras, adaptándose a necesidades de higiene, sanitización y control microbiológico.

APLICACIONES:



ACUÍCOLA
Aplicada al lavado del camarón, tratamiento del agua de proceso y hielo, sanitización de superficies, utensilios, cámaras de frío y áreas de empaque. Ayuda a reducir la carga microbiana sin dejar residuos químicos en el producto.



LÁCTEA
Permite desinfectar pezones y ubres, realizar limpieza CIP de tanques y tuberías y sanitizar salas de ordeño, utensilios y equipos de proceso, sin residuos que alteren el sabor ni la inocuidad.



PORCÍCOLA
Aplicable en la desinfección de instalaciones, corrales y equipos, tratamiento del agua de bebida, control sanitario y sanitización de áreas y vehículos de carga.



AVÍCOLA
Se utiliza para potabilizar el agua de bebida, sanitizar galpones, jaulas y comederos, controlar microorganismos como Salmonella spp. y Campylobacter spp. y desinfectar equipos de incubación y transporte.



FRUTAS Y VERDURAS
Se emplea en lavado y desinfección durante recepción y proceso, reducción de patógenos, sanitización de tinas y bandas, tratamiento del agua de lavado y extensión de la vida de anaquel.

Beneficios

Control microbiológico
Ayuda a reducir microorganismos durante diferentes etapas del proceso.


Mayor inocuidad en el proceso
Contribuye al control sanitario de las distintas áreas de producción.

Desinfección sin residuos tóxicos
Adecuada para superficies, equipos y procesos relacionados con alimentos.

Aplicación en múltiples industrias
Una misma tecnología puede utilizarse en diferentes sectores productivos.

Electrodo NEXWATER

El **electrodo NEXWATER** utiliza un proceso de electrólisis que transforma el agua en una solución de gran poder desinfectante. Durante el proceso se genera ácido hipocloroso (HOCl) y radicales libres de hidrógeno y oxígeno, logrando una acción oxidante eficaz sin dejar residuos tóxicos.

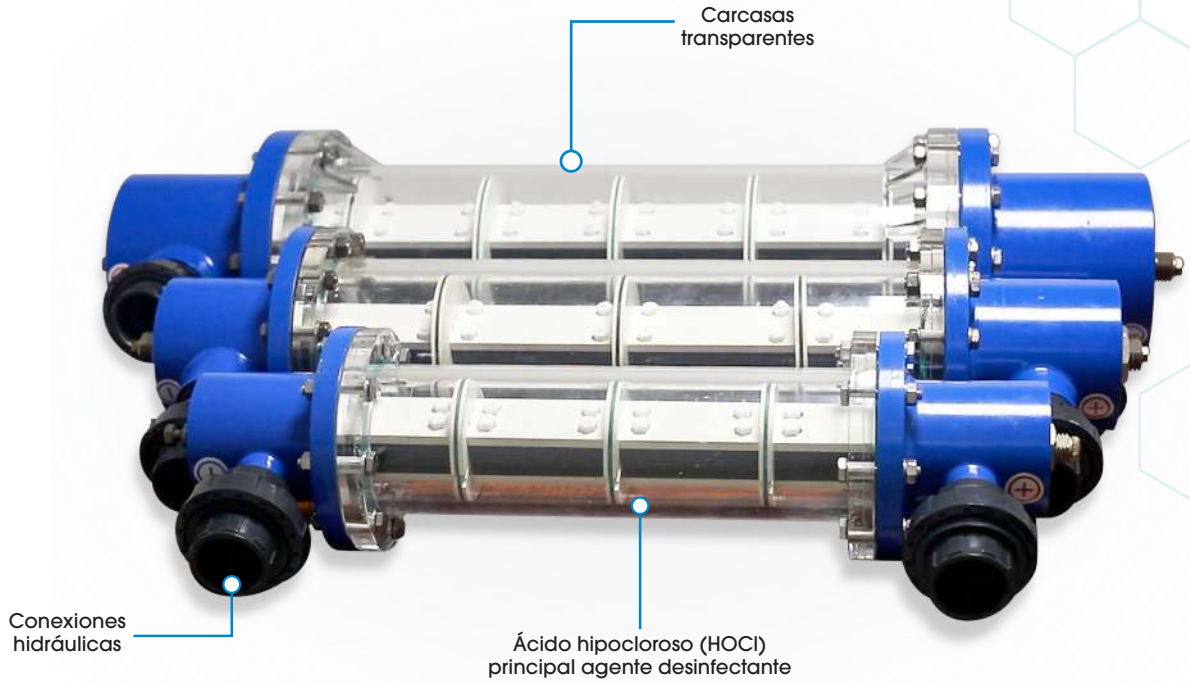

USOS:

- Lavado del camarón en recepción y proceso.
- Tratamiento del agua de proceso y del hielo.
- Sanitización de bandas, mesas de trabajo y utensilios.
- Desinfección de cámaras de frío y áreas de empaque.

BENEFICIOS:

- Reducción de carga microbiana.
- Desinfección sin residuos químicos en el producto.
- Mayor inocuidad durante el proceso.
- Contribuye a una mayor vida de anaquel.


acopio
VARIOMAC
NEXWATER
MIXER PRO
acqua&co®



apracom

Tecnificando el futuro



www.apracom-ec.com

Durán: Vía Durán-Tambo, Km. 4,5 - Parque Industrial Sai Baba Bodegas 14.

Manta: Av. 113 y Arturo Vera, Plaza Centenario.

Santa Elena: Av. Eleodoro Solórzano, La Libertad.

ventasaquicultura@apracom-ec.com

+593 98 481 5307 / +593 98 513 7009