



同输入高压点：串行性能对照

Vg=8 V / Vd=40 V · 每次均 7 次 Newton 更新 · 全部状态、残差与轨迹逐项一致

子进程墙钟

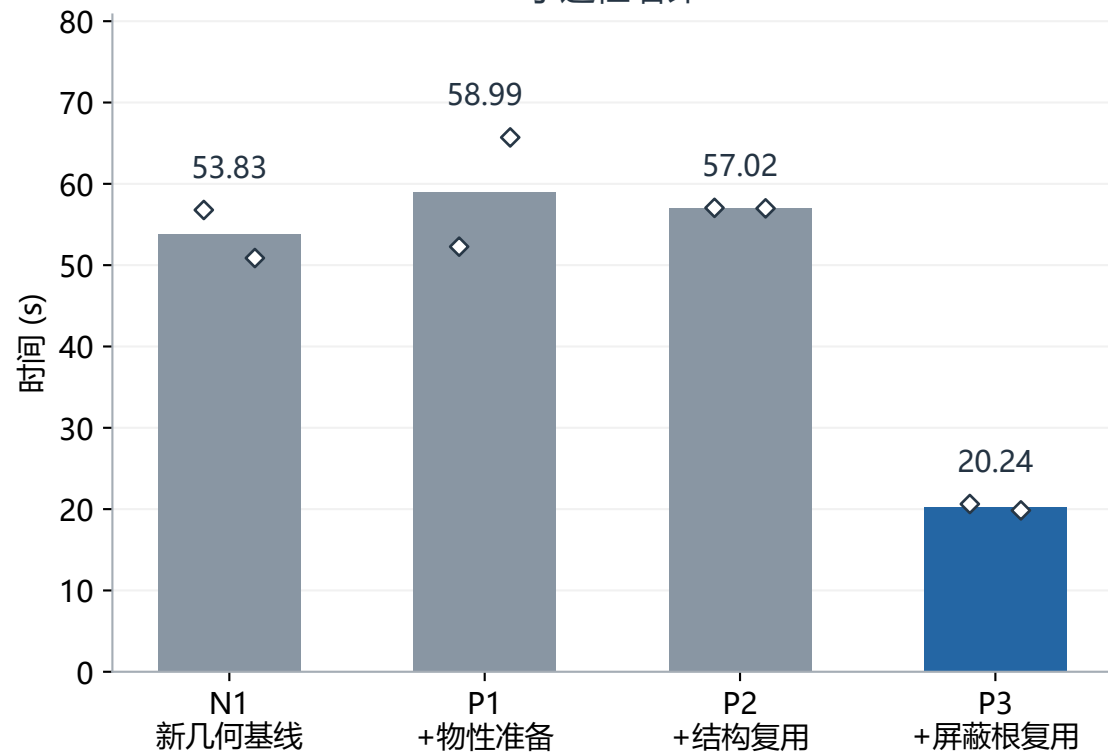

子进程 CPU 时间

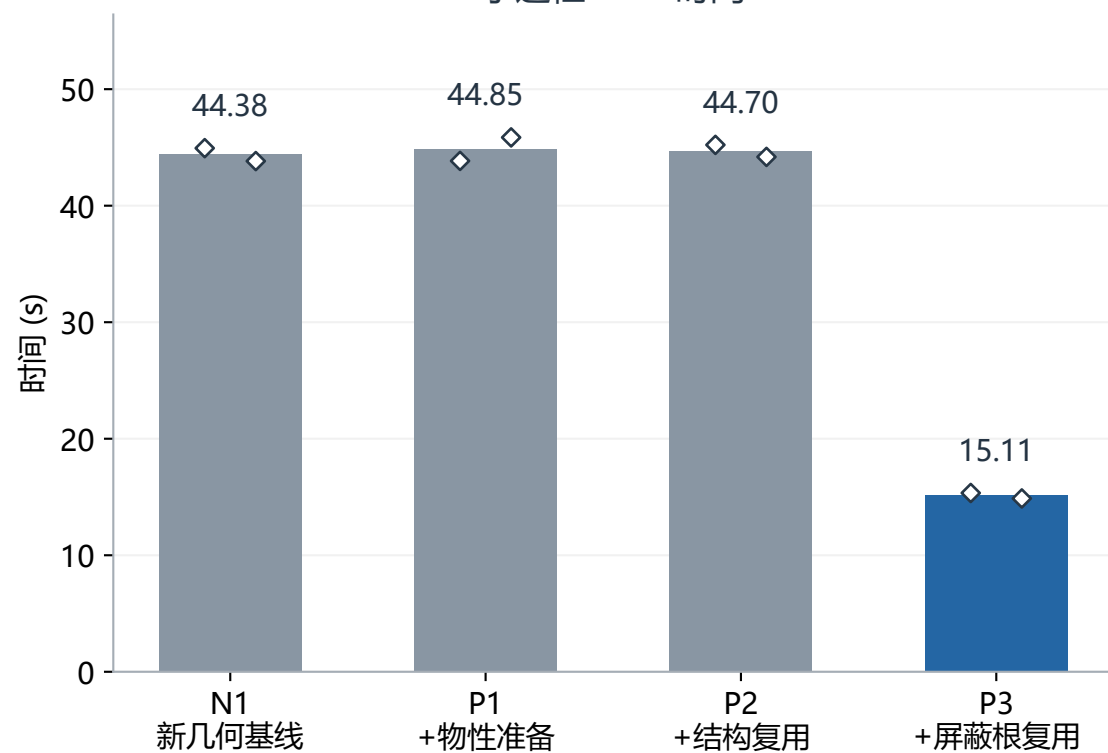

柱与数值：每版两次测量的中位数；空心菱形：原始测量（并非置信区间）。顺序 N1→P1→P2→P3→P3→P2→P1→N1。

P3 相对 N1：墙钟减少 62.4%，CPU 减少 66.0%。P1/P2 单独未显示明确短点加速。