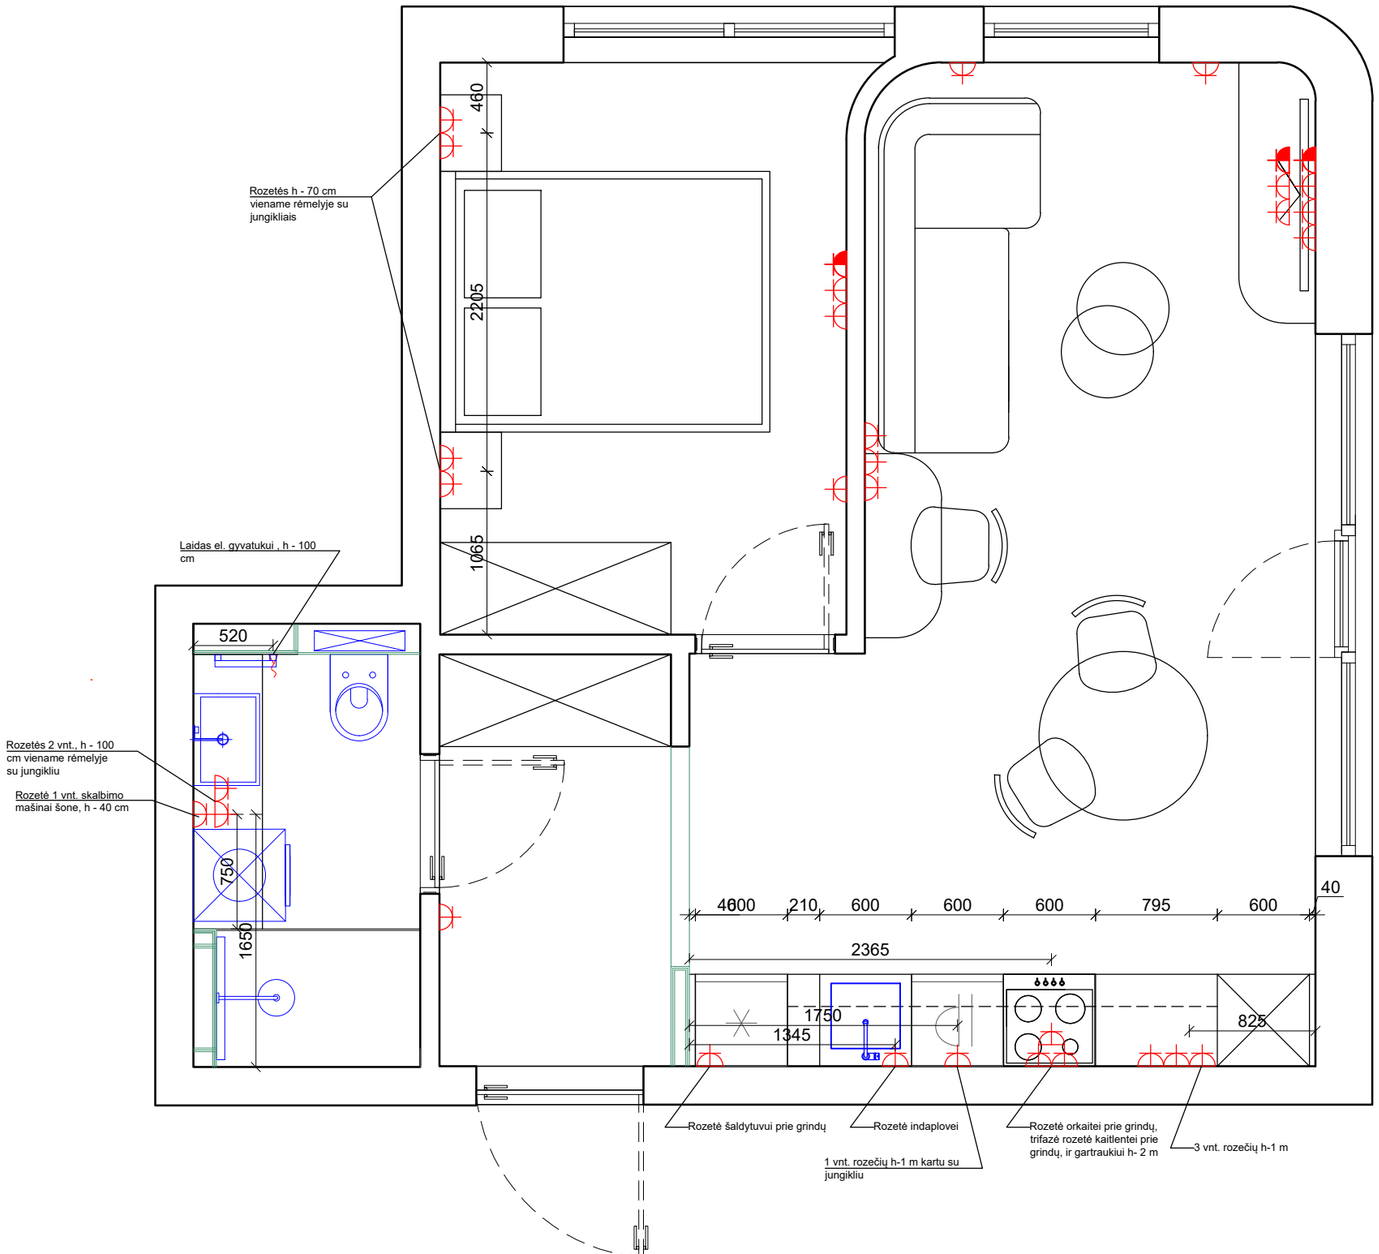


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- Pakabinamas šviestuvas
- Sieninis šviestuvas
- Į lubas įleidžiamas PRIGLAISTOMAS šviestuvas
- Į lubas įleidžiamas šviestuvas, apsaugos klasė IP65
- El. laidas gyvatukui, gartraukiui, pašvietimui, transformatoriaus vieta
- LED juosta
- Kištukinis lizdas
- Interneto lizdas
- Vienpolis perjungiklis
- Dvipolis perjungiklis
- Vienpolis jungiklis
- Dvipolis jungiklis

PASTABOS:

1. Visos esamos statyojo padarytos rozetės lieka. Keisti aukščius ir vietas tik tų rozečių, kurioms yra plane nurodytas matmuo ar/ir pastaba.
2. Jungikliai montuojami h - 90 cm, atstumas nuo angokraščio 20 cm, jei nenurodyta kitaip.
3. Rozetės montuojamos h - 30 cm, atstumas nuo angokraščio 20 cm, jei nenurodyta kitaip.
4. Rozetės montuojamos po jungikliais.

Kištukinių lizdų išdėstymo planas. M 1:40

Interjero dizainerė Marija Orlovienė, +370 620 81230, marija@strix.studio