
Haut-parleur capteur → enveloppe → ADC (XIAO ESP32-C3)


Frappe / frottement de la membrane → Note On/Off + aftertouch via le composant Velostat de NiDMI.

Gain alternatif = 1 + R4/R5 ≈ 22 (ajuster R5 : 2.2k → ×46, 10k → ×11). Enveloppe : τ = R7·C5 ≈ 22 ms.

D2 limite l'entrée de l'ampli aux rails quand on frappe fort ; R9 limite le courant.

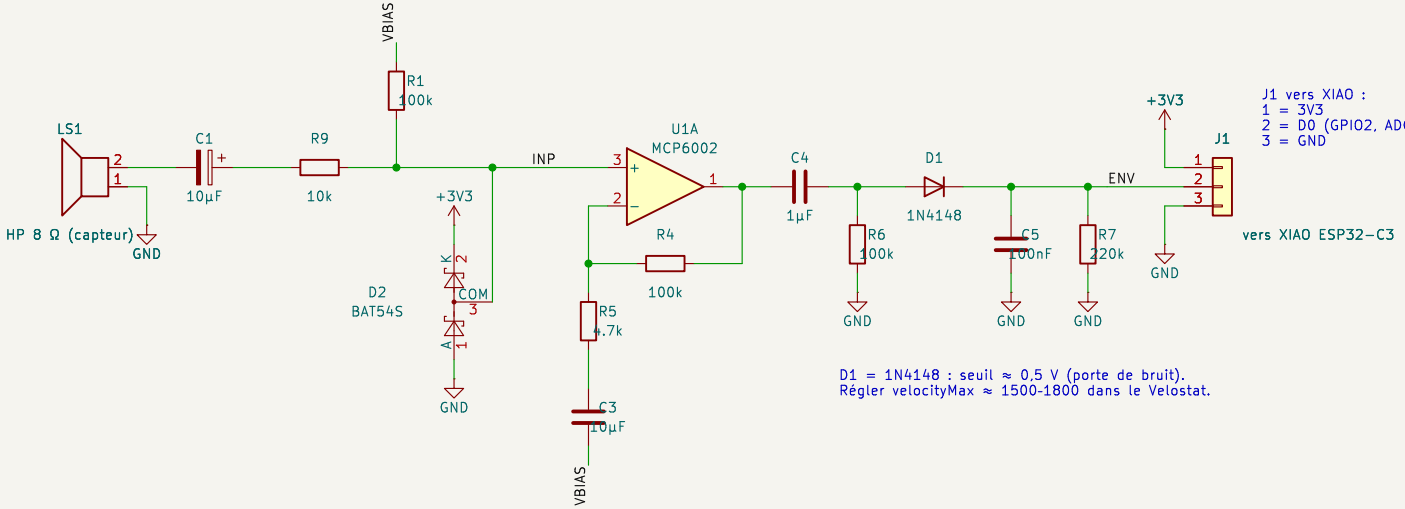

VBIAS = 1,65 V (milieu de l'alimentation), tamponné par U1B

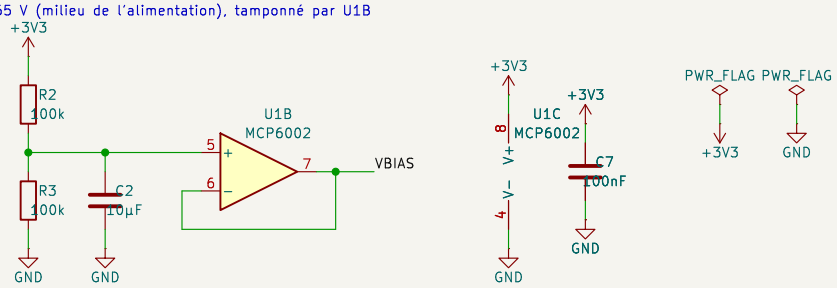

Enveloppe pour le composant Velostat (Note On/Off + aftertouch)

NiDMI

Sheet: /

File: hp-capteur.kicad_sch

Title: Haut-parleur capteur → XIAO ESP32-C3

Size: A4	Date: 2026-10-15	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1