


Conjuntos de anclaje de voladizos IPE 200

Cuadro de cantidades

Marca	Elemento	Descripción	E	C1	C2	Total	kg c/u	kg total
P1	Placa embebida	PL 12x220x260	1	1	1	5	5.39	26.9
P2	Platina superior e inferior	PL 12x110x30 (2 por conjunto)	2	2	2	10	0.31	3.1
V1	Varilla de anclaje	Ø16 soldable, 258 x 256	2	0	0	2	0.75	1.5
V2	Varilla de anclaje	Ø16 soldable, 338 x 256	2	2	2	10	0.88	8.8
	Soldadura de taller	filetes: 8 (platina superior y extremos de varillas), 6 (platina inferior), 6 (varillas sobre platina)						


Conjuntos: 1 E, 1 C1, 3 C2. Acero total: 40 kg. Las vigas no están incluidas: se sueldan en obra.

Varillas de anclaje (dobladas en frío antes de soldar; medidas exteriores)

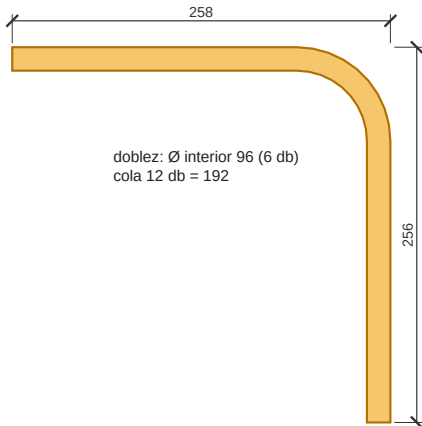

MARCA V1 - Ø16, 258 x 256 mm

Tipo E, bajo la platina. Corte aprox. 475 mm.

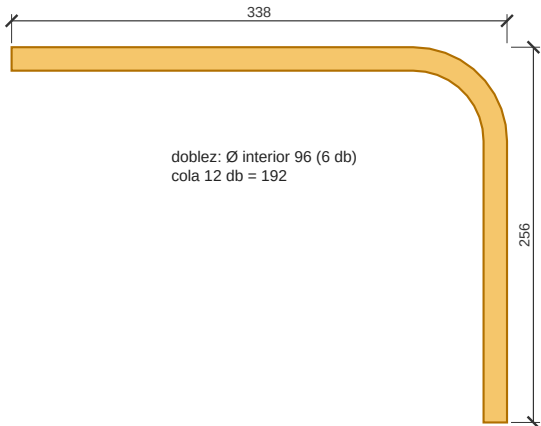

MARCA V2 - Ø16, 338 x 256 mm


Tipos E (sobre la platina), C1 y C2. Corte aprox. 555 mm.

Notas


- Medidas en mm. Placas: acero A36. Varillas: corrugadas soldables, $f_y = 420$ MPa (INEN 2167 / A706). Verificar el certificado.
- Soldadura de varillas según AWS D1.4. Precalentar si el certificado lo exige.
- Varilla sobre platina: a cada lado queda una ranura en V curva. Rellenarla a ras. Encima, filete de 6 mm y 25 mm de largo, a cada lado de cada varilla.
- Platina superior, placa y extremos de varillas: un solo cordón de 8 mm, continuo. Sigue la unión platina-placa y rodea el extremo de cada varilla. Rellenar primero la ranura junto a la placa.
- Varillas cortadas a escuadra. El extremo apoya contra la placa. La varilla apoya sobre (o bajo) la platina.
- Secuencia: 1) doblar las varillas. 2) soldar las varillas a la platina superior (nota 3). 3) soldar placa, platina superior y varillas a la vez, con el cordón continuo de la nota 4. 4) soldar la platina inferior.
- La platina superior va a la altura del ala superior de la viga (± 3 mm). Marcar con punzón, en la cara exterior de la placa, el eje de la viga y la cara superior del ala.
- No pintar. Retirar óxido suelto y grasa.
- En obra: la viga se suelda a la placa. Filete 8 alrededor de las alas. Filete 5 a ambos lados del alma. Símbolos con bandera.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Cantidades y notas Placas embebidas con varillas de anclaje, para voladizos IPE 200 sobre pedestales de hormigón.	FECHA: SEPTIEMBRE 2026	LÁMINA: 1 / 4
---	--	--	---	--	------------------------------	-------------------------


Columna de borde. 4 varillas Ø16: 2 V1 bajo la platina superior, 2 V2 sobre ella.

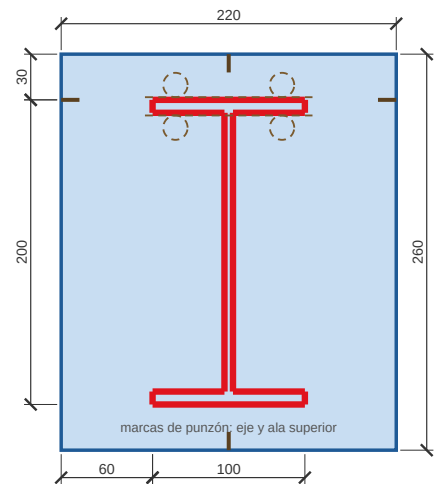

DETALLE 1.1 - TIPO E, ELEVACIÓN LATERAL
Viga en discontinuo: se suelda en obra. Cotas desde la cara exterior de la placa.

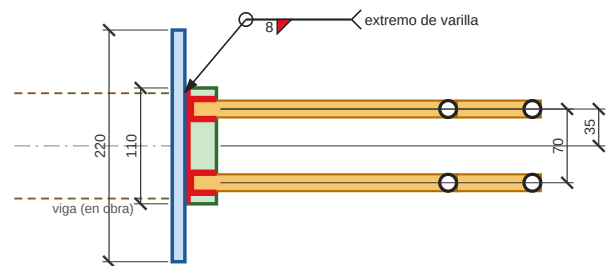

DETALLE 1.4 - TIPO E, VISTA DESDE ABAJO
Vista sin la platina inferior. Abajo: varillas V1.

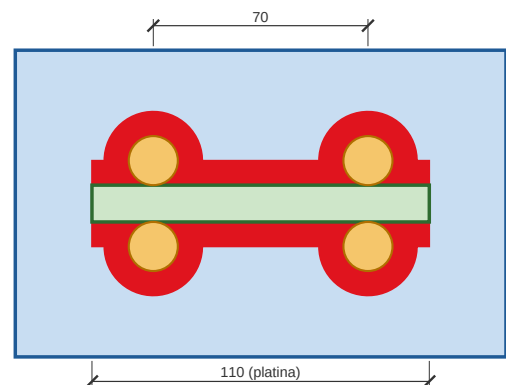


DETALLE 1.5 - SOLDADURAS DE LAS VARILLAS (AMPLIADO)

Izquierda: vista lateral. Derecha: vista contra la placa, con todas las varillas. La cara cortada de la varilla apoya en la placa; no se suelda. El cordón de 8 mm sigue la platina y rodea cada varilla. Donde la varilla toca la platina no hay soldadura.


PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Conjunto tipo E Placas embebidas con varillas de anclaje, para voladizos IPE 200 sobre pedestales de hormigón.	FECHA: SEPTIEMBRE 2026	LÁMINA: 2 / 4
--	---	---	--	--	---	--

Conjunto tipo C1 (1 unidad)


Columna de esquina, primera viga. 2 varillas V2 (Ø16) BAJO la platina superior.

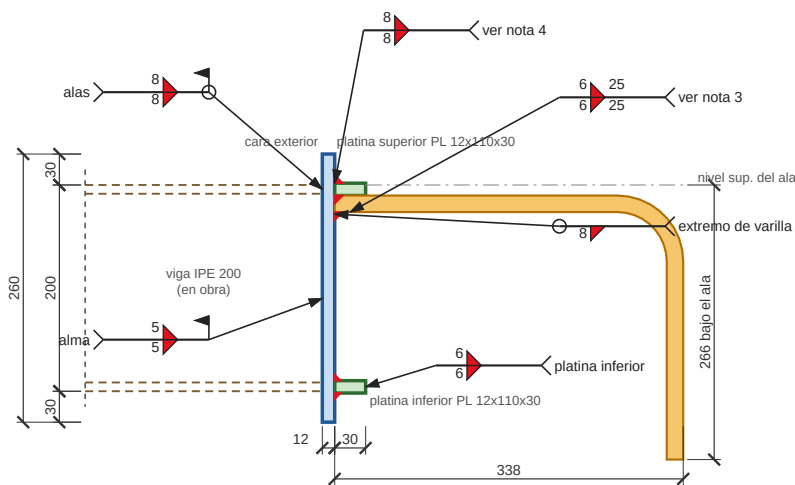


DETALLE 2.1 - TIPO C1, ELEVACIÓN LATERAL
Viga en discontinuo: se suelda en obra. Cotas desde la cara exterior de la placa.

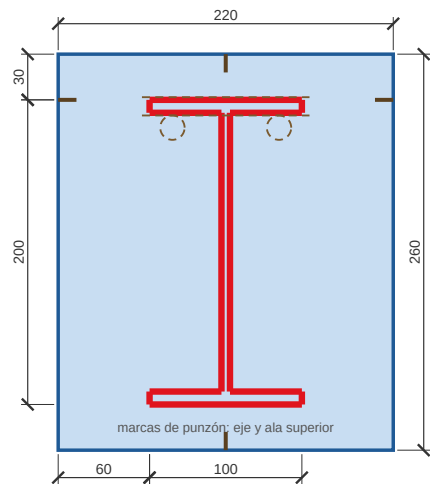


DETALLE 2.2 - TIPO C1, VISTA DE LA PLACA
Vista desde afuera. En discontinuo: platina y varillas, detrás de la placa. En rojo: soldadura de obra.

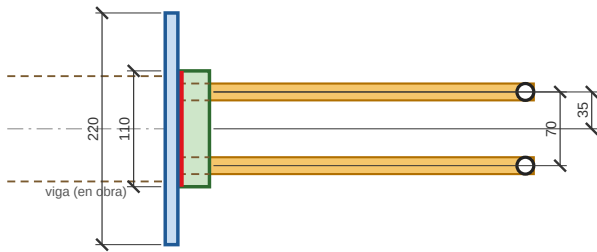


DETALLE 2.3 - TIPO C1, VISTA DESDE ARRIBA
Varillas debajo de la platina, en discontinuo.

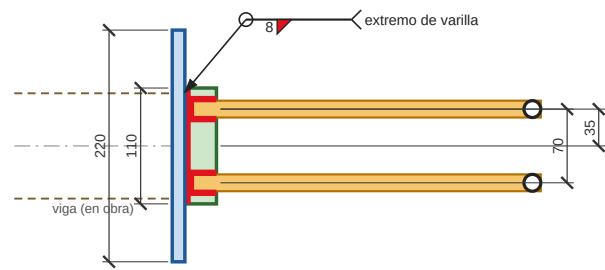

DETALLE 2.4 - TIPO C1, VISTA DESDE ABAJO
Vista sin la platina inferior. Varillas bajo la platina.

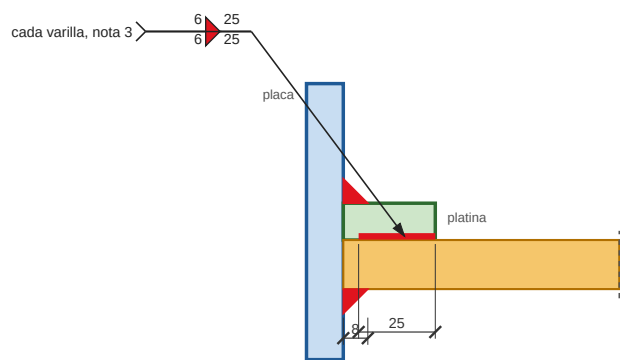


DETALLE 2.5 - SOLDADURAS DE LAS VARILLAS (AMPLIADO)
Izquierda: vista lateral. Derecha: vista contra la placa, con todas las varillas. La cara cortada de la varilla apoya en la placa; no se suelda. El cordón de 8 mm sigue la platina y rodea cada varilla. Donde la varilla toca la platina no hay soldadura.

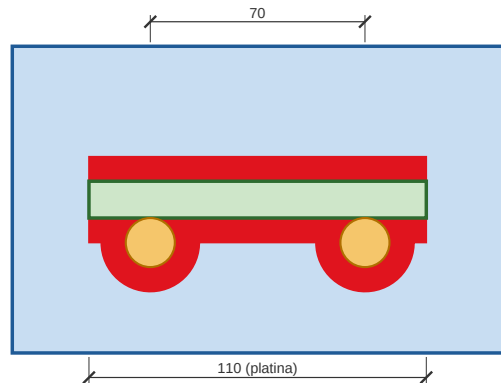


PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Conjunto tipo C1 Placas embebidas con varillas de anclaje, para voladizos IPE 200 sobre pedestales de hormigón.	FECHA: SEPTIEMBRE 2026	LÁMINA: 3 / 4
---	--	--	---	---	------------------------------	-------------------------

Conjunto tipo C2 (3 unidades)


Columna de esquina, segunda viga. 2 varillas V2 (Ø16) SOBRE la platina superior.

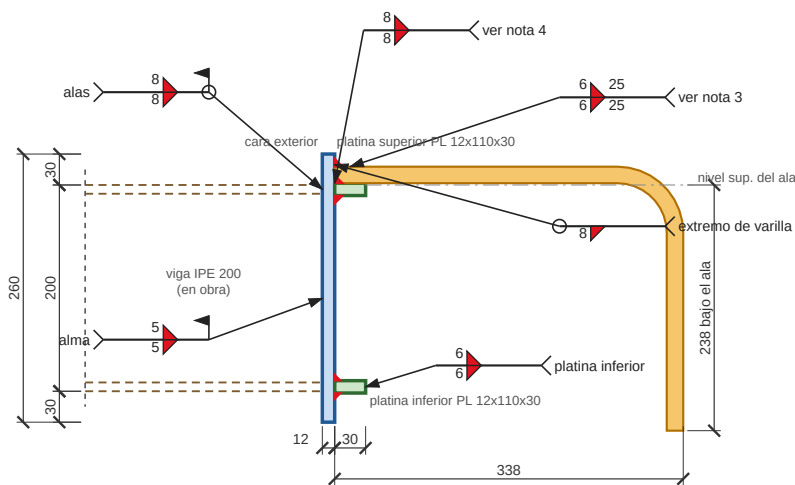


DETALLE 3.1 - TIPO C2, ELEVACIÓN LATERAL
Viga en discontinuo: se suelda en obra. Cotas desde la cara exterior de la placa.

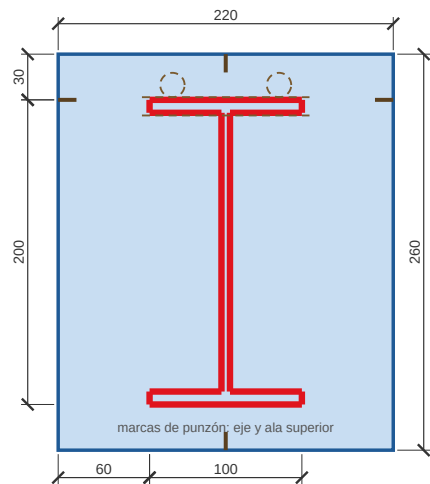


DETALLE 3.2 - TIPO C2, VISTA DE LA PLACA
Vista desde afuera. En discontinuo: platina y varillas, detrás de la placa. En rojo: soldadura de obra.

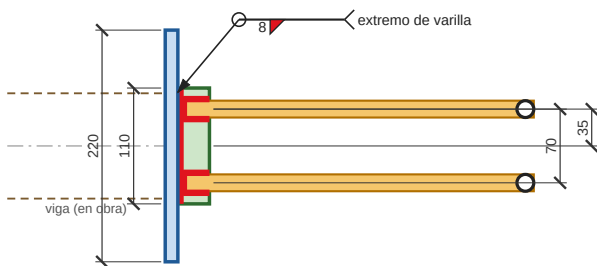


DETALLE 3.3 - TIPO C2, VISTA DESDE ARRIBA
Varillas sobre la platina.

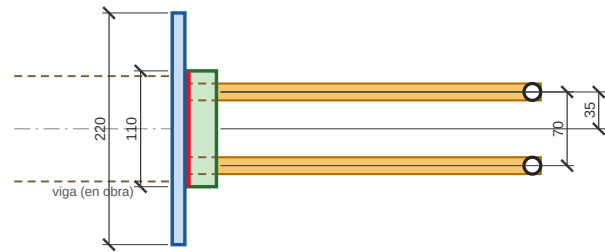

DETALLE 3.4 - TIPO C2, VISTA DESDE ABAJO
Vista sin la platina inferior. Varillas encima, en discontinuo.

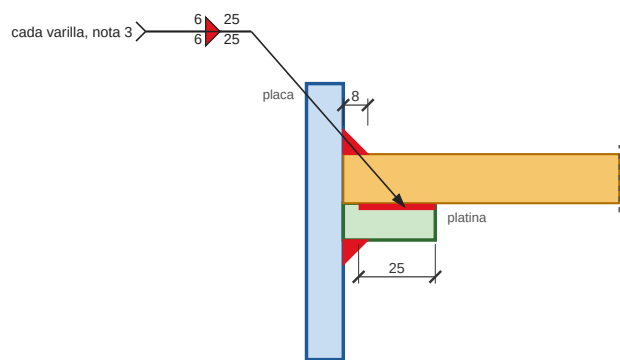

DETALLE 3.5 - SOLDADURAS DE LAS VARILLAS (AMPLIADO)
Izquierda: vista lateral. Derecha: vista contra la placa, con todas las varillas. La cara cortada de la varilla apoya en la placa; no se suelda. El cordón de 8 mm sigue la platina y rodea cada varilla. Donde la varilla toca la platina no hay soldadura.

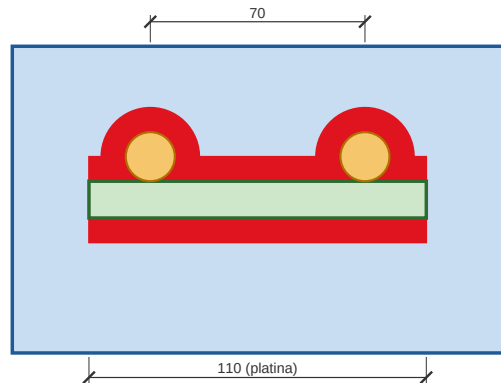

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Conjunto tipo C2 Placas embebidas con varillas de anclaje, para voladizos IPE 200 sobre pedestales de hormigón.	FECHA: SEPTIEMBRE 2026	LÁMINA: 4 / 4
---	--	--	---	--	------------------------------	-------------------------