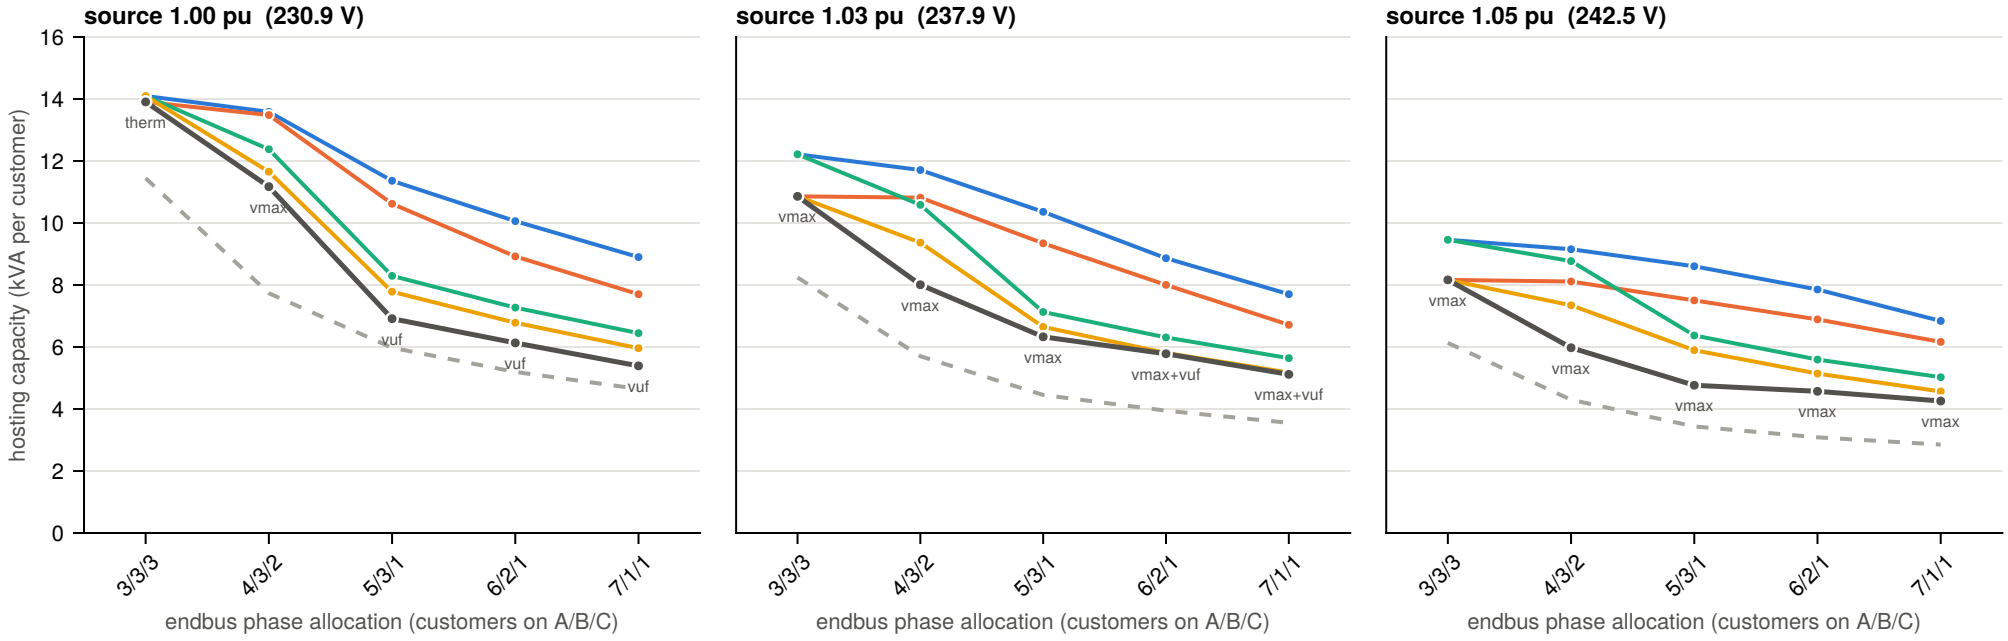
source 1.00 pu (230.9 V)
source 1.03 pu (237.9 V)
source 1.05 pu (242.5 V)
hosting capacity (kVA per customer)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
therm
vmax
vuf
vmax+vuf
3/3/3
4/3/2
5/3/1
6/2/1
7/1/1
endbus phase allocation (customers on A/B/C)
HC0 unity PF
HC1 volt-var + volt-watt (label: active limit)
HC2 D P+Q
HC2 C P-only
HC2 B Q-only
HC2 Bc Q-capacitive