

COMPACT LED EVO N

LED GO!



220-240 V | LED | | | IP20 | IK07 |

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20;
Odporność na uderzenia:	IK07;
Moc nominalna [W]:	24.00; 32.00; 42.00; 52.00; 60.00;
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2750 - 8100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000;
Współczynnik oddawania barw [Ra]:	>80; >90;
SDCM:	≤ 3;
Klasa energetyczna:	A+; A++;
Materiał korpusu oprawy:	ABS;
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM;
Sposób montażu:	natynkowy;
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/66;
Gwarancja [lata]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl);

*Tolerancja +/- 10%

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień ośnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Specjalne uchwyty do montażu lampy typu COMPACT w wersji natynkowej do zastosowania przy nierównych sufitach. Uchwyty te zapewniają solidne mocowanie przy zachowaniu dystansu pomiędzy sufitem a lampą.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem **DALI**,
- z funkcją **CORRIDOR** - funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do zmieniających się warunków; w praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny oprawy ze 100% do 10%.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO N

LEDGO!

DOSTĘPNE TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED EVO N 24W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
24	3000	2750	OPAL				A+	>> 628054
24	4000	2950	OPAL				A+	>> 628047
24	3000	3300	PRM				A+	>> 628078
24	4000	3550	PRM				A++	>> 628061

COMPACT LED EVO N 32W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
32	3000	3550	OPAL				A+	>> 628016
32	4000	3800	OPAL				A+	>> 628009
32	3000	4250	PRM				A+	>> 628030
32	4000	4550	PRM				A++	>> 628023

COMPACT LED EVO N 42W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
42	3000	4450	OPAL			tak	A+	>> 629419
42	3000	4450	OPAL				A+	>> 628092
42	4000	4800	OPAL	tak	tak	tak	A+	>> 631030
42	4000	4800	OPAL			tak	A+	>> 629402
42	3000	5350	PRM			tak	A+	>> 629433
42	3000	5350	PRM				A+	>> 628115
42	4000	4800	PRM	tak	tak	tak	A+	>> 630132
42	4000	5750	PRM			tak	A+	>> 629426
42	4000	4600	PRM				A+	>> 631344
42	4000	5750	PRM				A++	>> 628108

COMPACT LED EVO N 52W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
52	3000	5050	OPAL				A+	>> 628139
52	4000	5450	OPAL				A+	>> 628122
52	3000	6100	PRM				A+	>> 628153
52	4000	6550	PRM				A+	>> 628146
52	4000	5200	PRM				A+	>> 631351

COMPACT LED EVO N 60W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
60	3000	6300	OPAL			tak	A+	>> 629457
60	3000	6300	OPAL				A+	>> 628177
60	4000	6750	OPAL			tak	A+	>> 629440
60	4000	6750	OPAL				A+	>> 628160
60	3000	7550	PRM			tak	A+	>> 629471
60	3000	7550	PRM				A+	>> 628191
60	4000	8100	PRM	tak	tak	tak	A+	>> 630156

COMPACT LED EVO N

LEDGO!

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	Funkcja korytarzowa	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Indeks
60	4000	8100	PRM			tak	A+	>> 629464
60	4000	8100	PRM				A+	>> 628184
60	4000	6500	PRM				A+	>> 631580

*Tolerancja +/- 10%

AKCESORIA


Nazwa	Indeks
Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special	630279




Compact - Uchwyt do mocowania natynkowego - specjalny / Holder for surface mounting - special (630279)

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI

COMPACT LED EVO N PRM

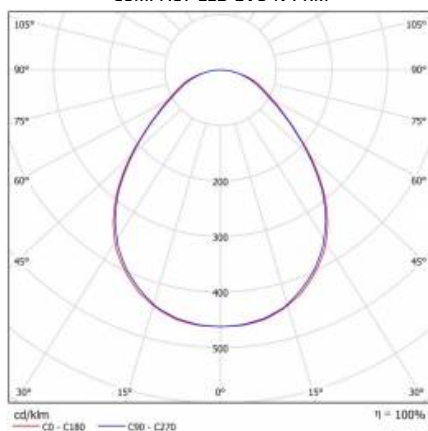

COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K OPAL

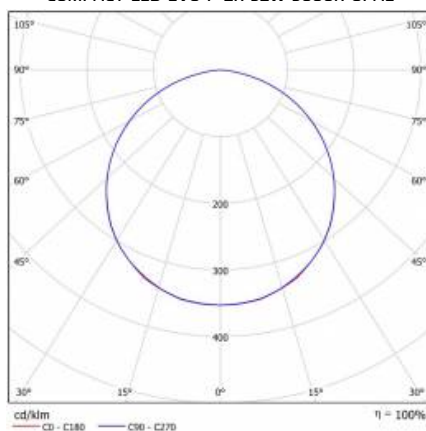

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-03-26



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



123/2018