

PONTO DE CONTROLE I

Sistema de segurança residencial baseado na Raspberry Pi 3

Paulo H. B. Melo - 11/0011996
Pedro Raguzzoni – 12/0132770
Universidade de Brasília
Departamento de Engenharias do Gama
pedro_raguzzonii@hotmail.com

Resumo — Esse trabalho é referente à criação de um sistema de segurança doméstico utilizando a Raspberry Pi 3 que pode ser monitorado de qualquer lugar através do serviço de e-mail. O sistema consiste em um sensor de movimento (PIR) que detectará a presença de um potencial invasor e fotografará a imagem do invasor através da câmera de imagem, e rapidamente enviará a imagem captada para o e-mail do usuário para alertá-lo da potencial invasão.

Palavras-chaves - Sistema de segurança doméstico, Raspberry Pi 3, sensor de movimento, câmera de imagem, e-mail.

I. OBJETIVOS

Desenvolver um sistema de monitoramento, para ser implementado em residências, a fim de auxiliar o cliente a monitorar sua residência e diminuir o tempo de resposta a uma eventual invasão do ambiente interno, bem como auxiliar a autoridades da identificação do infrator.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diminuir o tempo de ciência do usuário em caso de uma violação no ambiente residencial monitorado.
- Proceder a operacionalização de uma placa Raspberry Pi com o Sensor de Presença (PIR) e um câmera fotográfica (PI camera).
- Desenvolver um código em C, para o módulo de monitoramento, capaz de detectar quando o invasor entra no alcance do sensor de presença (PIR). A raspberry PI enviará um comando a PI camera que tirará uma fotografia e irá salva-la
- Promover a comunicação entre o protótipo e o usuário via e-mail. A Raspberry Pi criará um e-mail e enviará par o endereço de e-mail salvo com a foto recente tirada do suspeito.

III. INTRODUÇÃO

O número de crimes contra o patrimônio, que incluem roubos e furtos, em residências no Distrito Federal saltaram de 1,7 mil para 2,1 mil para cada grupo de 100 mil habitantes entre 2015 e 2016. Esses dados foram anunciados pela secretária de Segurança Pública Márcia de Alencar, na apresentação do balanço da criminalidade em 2016 [1].

O crescente número de vítimas de crimes contra o patrimônio e a dificuldade de recuperação dos bens perdidos devido à demora na efetivação de procedimento de ocorrência policial, proporciona um grande desconforto e uma crescente preocupação aos moradores de áreas afetadas por este tipo de crime

A ausência de um sistema de segurança residencial pode acarretar um tempo de espera muito grande até que o crime seja percebido pela vítima, dificultando ainda mais a ação das autoridades competentes, devido à demora na efetivação de procedimento de ocorrência policial [1].

Com isso, a implementação de um sistema de segurança que ofereça os benefícios de uma resposta rápida para a vítima poderia ajudar na rápida identificação do criminoso ou mesmo de apoio à ação policial, oferecendo mecanismo adicional na proteção do patrimônio residencial.

Com isso em mente, a solução proposta de se desenvolver um sistema de monitoramento irá reduzir a insegurança proporcionada pelo aumento da criminalidade, uma vez que o tempo entre a invasão domiciliar e a ciência do morador sobre o problema será reduzido, bem auxiliará as autoridades na identificação do infrator [2].

IV. Requisitos

Requisitos funcionais:

- O sistema deverá encaminhar em poucos segundos, a fotografia para o e-mail do cliente.
- O sistema deverá ter uma câmera com resolução de no mínimo 5MP.
- O sistema contará com a presença de um sensor de presença PIR.

Requisitos não-funcionais:

- O sistema deverá estar conectado à uma rede de Internet.
- Raspberry Pi 3 com módulo wi-fi e sistema operacional

Raspbian.

- Alimentação para a Raspberry Pi 3.

V. COMPONENTES

i. SENSOR DE MOVIMENTO

Neste Projeto utilizamos o sensor infravermelho de movimento PIR (HC-SR501). O PIR HC-SR501 é um sensor de presença construído basicamente por um sensor piroelétrico, que é capaz de detectar níveis de radiação infravermelha. Ele é dotado de alta sensibilidade e confiabilidade e pode ser usado com placas como a Raspberry PI, bem como diretamente sem o auxílio de micro controladores. Sua tensão de alimentação pode estar entre 4.5V e 20V. Sua saída digital opera em 3.3V, podendo ser ligado tanto a placas de 5V como de 3.3V.

Além dos três pinos (GND, VCC e OUT) temos dois potenciômetros de ajuste, um para sensibilidade e outro para temporização. A figura 1 mostra os pinos do sensor de presença PIR.

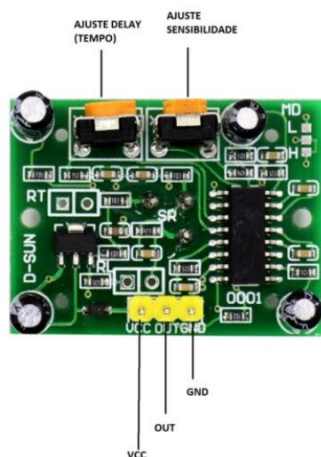


Figura 1 - Sensor de movimento PIR HC-SR501

A saída do sensor PIR vai para nível lógico alto (3.3V) após a detecção de algum movimento, e permanece em nível lógico alto por aproximadamente 3s. O tempo que este permanece em nível lógico alto pode ser alterado utilizando o ajuste de *delay* mostrado na figura 1.

ii. Câmera PI

O módulo Câmera Raspberry Pi utilizado neste Projeto utiliza os mesmo sensor e hardware utilizado nos smartphones, é leve (apenas 3g) e compacto (25 x 20 x 9 mm) e gera fotos com resolução de até 2592 x 1944 pixels. Uma vantagem deste módulo é que ele utiliza o próprio conector presente no Raspberry Pi, não ocupando nenhuma porta USB da placa.



Figura 2 - Módulo câmera Raspberry Pi

VI. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste trabalho descreverá detalhadamente o processo de desenvolvimento do sistema de segurança utilizando a RaspberryPi 3. Para isso será necessário os itens apontados nos requisitos.

Aqui será abordada a parte de desenvolvimento de hardware, explicando com o máximo de detalhes o funcionamento e conexões dos sensores, câmera e GPIO da RaspberryPi 3.

i. DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE

Nesta etapa da construção do Sistema de **Segurança Doméstico Baseado em Raspberry Pi 3**, conectou-se o módulo da Câmera PI ao slot da Raspberry PI, e o Sensor de Movimento (PIR) aos pinos GPIO da placa, sendo que o sensor PIR foi alimentado com 5V utilizando os pinos de tensão de 5V das Raspberry e o GND da Raspberry também. Já o pinos de saída do sensor fui conectado ao pino 7 das Raspberry.

ii. CONFIGURAÇÃO DA CÂMERA PI

O primeiro passo para este projeto foi a configuração da placa Raspberry Pi 3, com a instalação do Sistema Operacional Raspbian.

Após procedemos com a instalação dos arquivos da biblioteca para a utilização da do modulo Pi Câmera que utilizamos neste Projeto. Seguindo os comandos abaixo:

```
$ sudo apt-get install python-picamera  
$ sudo apt-get installpython3-picamera
```

```
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en  
Fetched 9,278 kB in 39s (237 kB/s)  
Reading package lists... Done  
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install python-picamera  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
python-picamera is already the newest version.  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  libgssapi3-heimdal libheimntlm0-heimdal libxfce4ui-1-0 pyppu-upstream-doc  
  xfce-keyboard-shortcuts  
Use 'apt-get autoremove' to remove them.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.  
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install python3-picamera  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
python3-picamera is already the newest version.  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  libgssapi3-heimdal libheimntlm0-heimdal libxfce4ui-1-0 pyppu-upstream-doc  
  xfce-keyboard-shortcuts  
Use 'apt-get autoremove' to remove them.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.  
pi@raspberrypi:~$
```

Figura 3 – resultado da instalação das bibliotecas para a Pi câmera

O resultado da instalação deverá ser algo semelhante ao apresentado na figura 3 mostra a cima.

Prosseguimos habilitando a Raspberry PI câmera usando a ferramenta de configuração do software da Raspberry PI.

```
$ sudo raspi-config
```

Assim, selecionamos Enable Camera para habilitá-la. Como mostrado na figura 4.

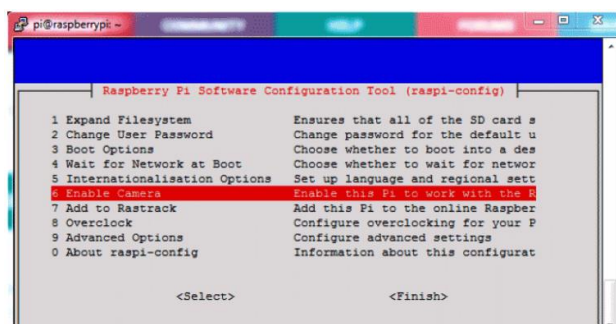


Figura 4 – Selecionar opção de enable da câmera

O passo seguinte após a configuração da Pi Camera, é a instalação do software para o envio de e-mails. Neste Projeto utilizou-se o protocolo SSMTP o qual é boa solução para o envio usando comandos de linha para o shell que pode ser facilmente utilizado em linguagem C utilizando a chamada system(). Para a utilização do protocolo de e-mail SSMTP é necessário executar as linhas de comando abaixo para que instale o protocolo SSMTP na RaspberryPi.

```
$ sudo apt-get install ssmtp
$ sudo apt-get install mailutils
```

Após a instalação desses programas é necessário configurar o arquivo “ssmtp.conf”. Este arquivo pode ser acessado utilizando o seguinte comando no shell:

```
$ sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
```

Após o acessar o arquivo é necessário reescreve-lo de modo a ficar com o seguinte texto:

```
root=EndereçoDeEmail
mailhub=smtp.gmail.com:587
hostname=raspberrypi
AuthUser= EndereçoDeEmail
AuthPass=SenhaEmail
FromLineOverride=YES
UseSTARTTLS=YES
UseTLS=YES
```

Para enviar um email de teste para verificar o devido funcionamento do protocolo SSMTP utilizou-se a seguinte linha de comando, que enviar uma mensagem de texto para um destinatário com algum assunto:

```
$ echo "Corpo do texto" | mail -s "Assunto do Texto"
email_destinatario@gmail.com
```

iii. DESCRIÇÃO DE SOFTWARE

A implementação de software deste projeto consiste em chamadas system() para tirar a foto com a Câmera PI e outra chamada system() para enviar o e-mail para o destinatário. O controle das chamadas system() é feito através do pino 7, em que está conectada a saída do sensor PIR. As chamadas para tirar a foto e enviar para o email só são feitas quando o pino 7 que estará configurado como pino de entrada ler uma tensão de nível lógico alto. Após a leitura o sistema irá capturar uma foto e envia-la ao email cadastrado imediatamente. O tempo de envio de email dependerá da velocidade da internet em que a Raspberry encontra-se conectada.

O código final está em anexo com esse arquivo.

VII. RESULTADOS

O Sistema de Segurança Doméstico Baseado em Raspberry Pi 3 proposto neste projeto é capaz nesta etapa, ponto de controle 2, de detectar a presença de um possível invasor através do Sensor de Presença, bem como é capaz de enviar ao usuário do sistema um e-mail avisando que um possível invasor está onde o sistema de vigilância foi instalado, anexando a este e-mail uma fotografia.

VIII. CONCLUSÃO

Ao final desta etapa observou-se que já foram atingidos os principais objetivos deste projeto. Desta forma, busca-se para os demais pontos de controle a melhoria e o aprimoramento deste sistema de segurança doméstica.

Para tal, buscaremos testar o sistema em uma situação assemelhada a sua aplicação real, buscando alternativas para os cenários de baixa iluminação, devido a foto tirada pela câmera pi não ser eficaz neste cenário.

Ademais objetiva-se implementar uma forma de comunicação remota do usuário com o sistema, após ele ter recebido o e-mail de alerta, dando a ele a possibilidade de acionar um alarme sonoro (fazer o caminho inverso da informação).

IX. Referências

[1] GUSTAVO AGUIAR, G1 GLOBO. Site de notícias do globo, 13 de Janeiro de 2017. ISSN <<https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/roubos-crescem-no-df-secretaria-de-seguranca-diz-que-cidade-e-segura.ghtml>>. Acesso em 03 de Abril de 2018.

[2] COUTINHO, M. P. Sistema de Monitoramento Residencial. 2016. Dissertação (Graduação em Engenharia da Computação) – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Brasília

