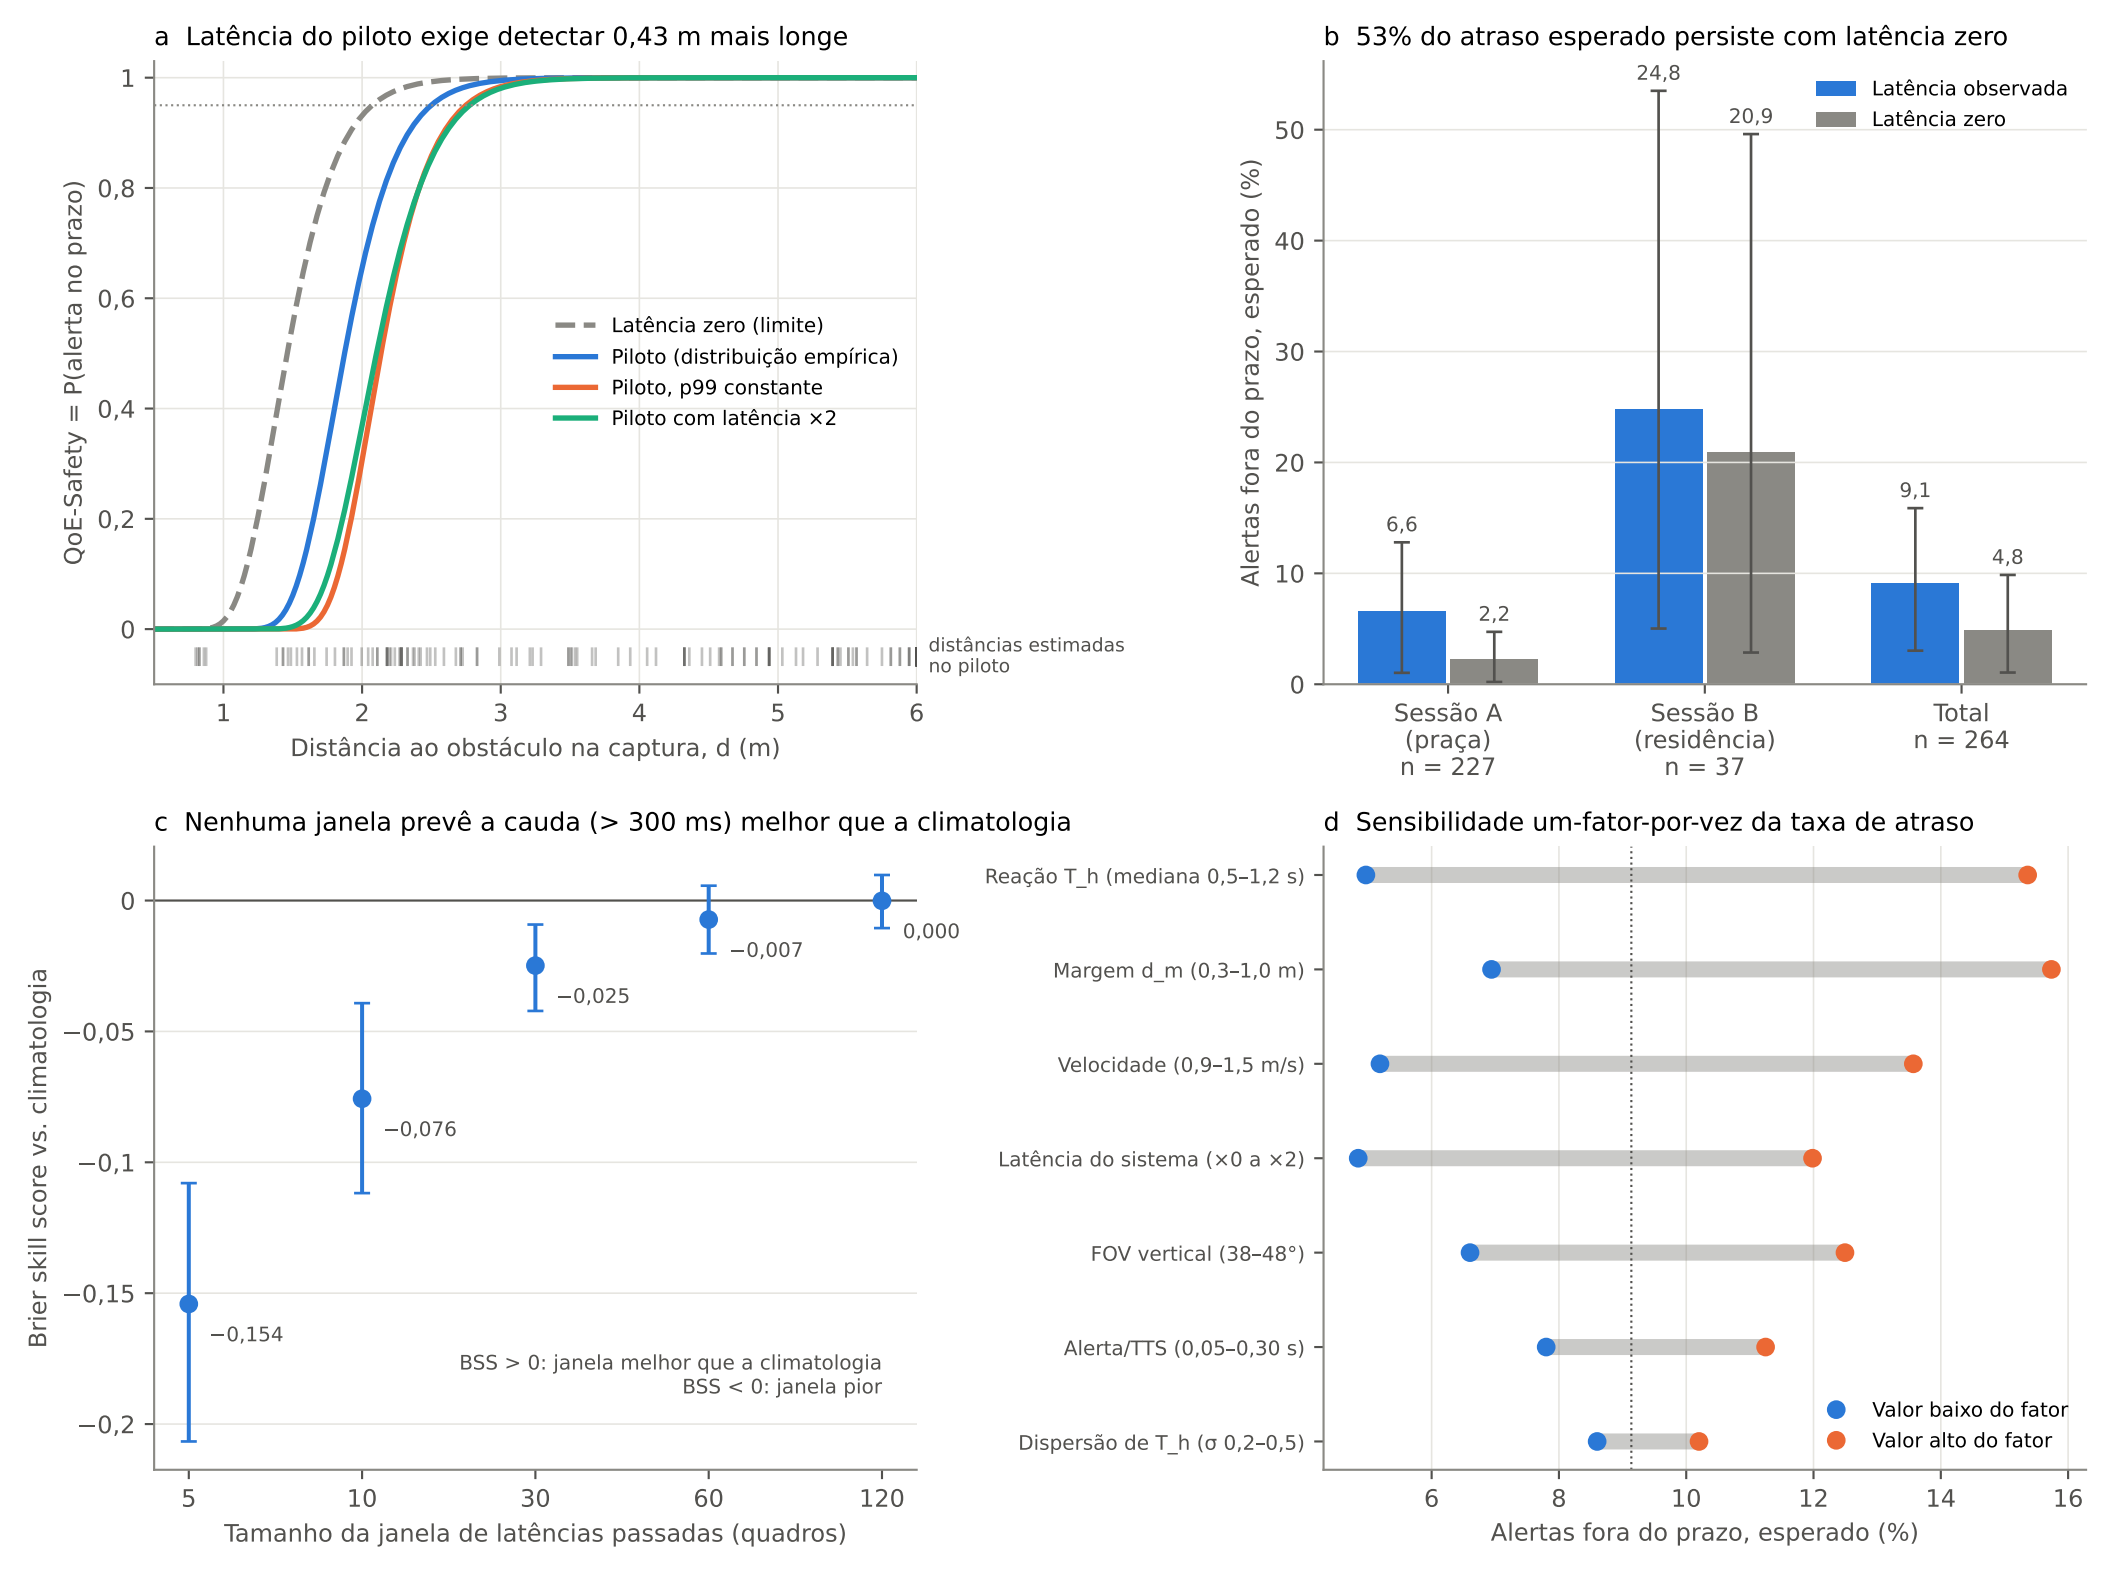
a Latência do piloto exige detectar 0,43 m mais longe
QoE-Safety = P(alerta no prazo)
Distância ao obstáculo na captura, d (m)
Latência zero (limite)
Piloto (distribuição empírica)
Piloto, p99 constante
Piloto com latência ×2
distâncias estimadas no piloto
b 53% do atraso esperado persiste com latência zero
Alertas fora do prazo, esperado (%)
Latência observada
Latência zero
6,6
2,2
24,8
20,9
9,1
4,8
Sessão A (praça) n = 227
Sessão B (residência) n = 37
Total n = 264
c Nenhuma janela prevê a cauda (> 300 ms) melhor que a climatologia
Brier skill score vs. climatologia
0,000
−0,007
−0,025
−0,076
−0,154
BSS > 0: janela melhor que a climatologia
BSS < 0: janela pior
Tamanho da janela de latências passadas (quadros)
d Sensibilidade um-fator-por-vez da taxa de atraso
Reação T_h (mediana 0,5–1,2 s)
Margem d_m (0,3–1,0 m)
Velocidade (0,9–1,5 m/s)
Latência do sistema (×0 a ×2)
FOV vertical (38–48°)
Alerta/TTS (0,05–0,30 s)
Dispersão de T_h (σ 0,2–0,5)
Valor baixo do fator
Valor alto do fator
Alertas fora do prazo, esperado (%)