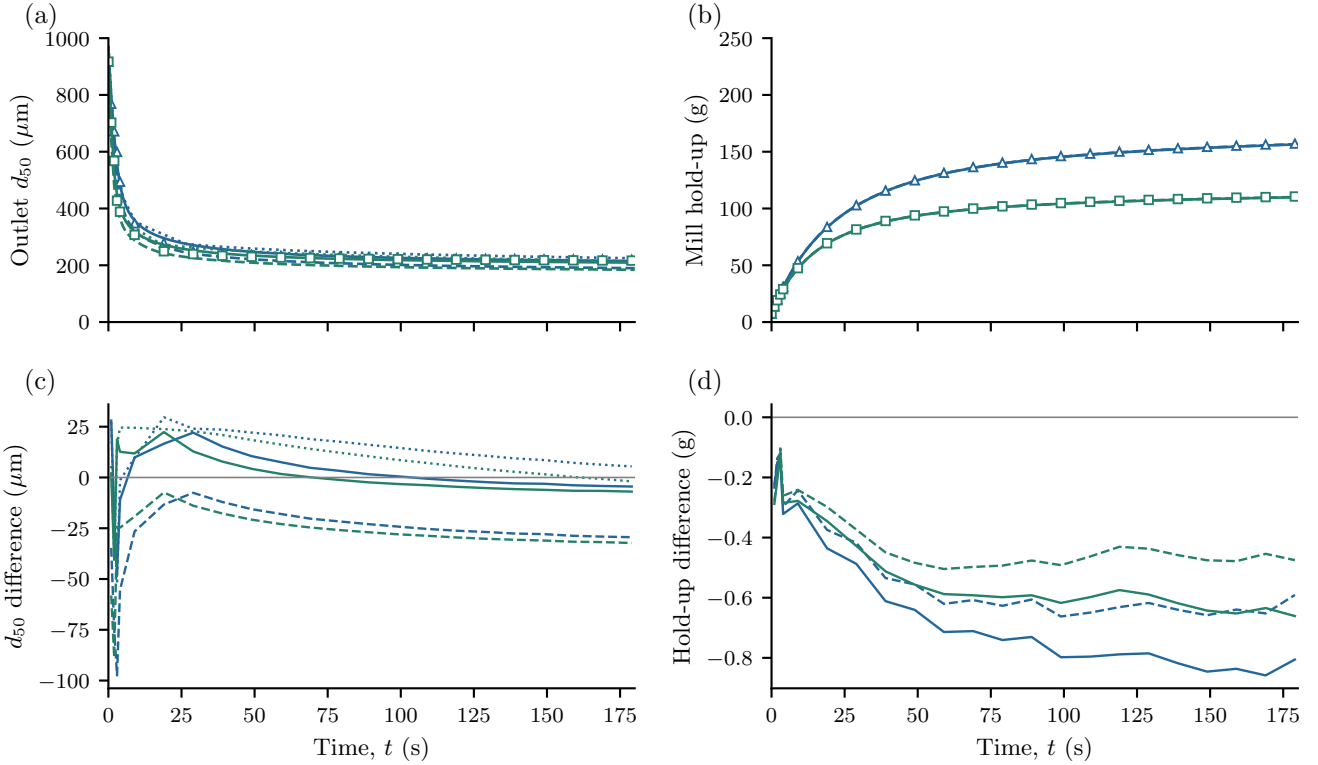

(a)
Outlet d_{50} (μm)
1000
800
600
400
200
0
(b)
Mill hold-up (g)
250
200
150
100
50
0
(c)
d_{50} difference (μm)
25
0
−25
−50
−75
−100
0
25
50
75
100
125
150
175
Time, t (s)
(d)
Hold-up difference (g)
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0
25
50
75
100
125
150
175
Time, t (s)
3350 RPM
4923 RPM
Barrasso Figure 7
100 pivots; pivot CDF
100 pivots; finite-bin CDF
800 pivots; finite-bin CDF