

## Вариант 8 – Серверный ПК

### Процессор

**Intel Xeon Gold 6248R** - серверный процессор семейства **2nd Gen Intel Xeon Scalable** на архитектуре **Cascade Lake**, рассчитанный на платформы с разъёмом **LGA3647** и конфигурации до **2 CPU**. Модель относится к линейке **Xeon Gold 6200** и предназначена для серверных систем.

Процессор имеет **24 ядра** и **48 потоков** с базовой частотой **3.00 GHz** и ускорением до **4.00 GHz** в Turbo. Кэш **35.75 MB L3** помогает поддерживать работу многопоточных серверных нагрузок, виртуализации и инфраструктурных сервисов.

Подсистема памяти поддерживает **DDR4-2933**, до **6 каналов** и до **1 TB** оперативной памяти. Поддержка **ECC** важна для серверных конфигураций, где требуется корректность данных и стабильная работа.

Для расширения предусмотрены до **48 линий PCIe 3.0**, а для двухпроцессорных платформ доступны **2 UPI** линка и масштабирование **2S**. Теплопакет составляет **205 W**, поэтому при сборке нужно учитывать требования к охлаждению и питанию серверной платформы.

ServerFlow ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 8 (800) 505-61-98 info+948167@serverflow.ru Консультация IT-специалиста

Комплектующие Конфигуратор серверов AI серверы Сетевое оборудование Написать в Telegram Написать в МАКС 5,0

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → Серверные процессоры → Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24c/48t, 3GHz-4GHz, 205W)

Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24c/48t, 3GHz-4GHz, 205W)

ОСКАМАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Мы свяжемся с вами утром  
График работы: Пн-Пт 10:00-18:30 (по МСК)

Гарантия 1 год с заменой

Условия доставки и самовывоза

Помощь в выборе

intel

Б/У  
Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%  
**59 700 руб.**  
В НАЛИЧИИ 2

Получить спец. цену  
Получить КП за час  
Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

## Оперативка

**Оперативная память SK hynix 128GB DDR4 [HMABAGL7C4R4N-VN]** - это серверный модуль **DDR4 ECC Registered** в исполнении **LRDIMM**, предназначенный для систем, где важны надёжность, масштабируемость и стабильная работа при длительной нагрузке. Объём **128GB** подходит для конфигураций с высокой плотностью ОЗУ в узлах виртуализации, баз данных и корпоративных приложениях.

Модель работает на частоте **2666 MHz** при номинальном напряжении **1.2 V**, что делает её практичным выбором для серверных платформ с поддержкой **DDR4 ECC Registered**. Форм-фактор **LRDIMM** снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти и улучшает качество сигнала, упрощая наращивание общего объёма в ёмких конфигурациях.

Поддержка **ECC** обеспечивает обнаружение и коррекцию ошибок, повышая отказоустойчивость при круглосуточной эксплуатации.

Организация **2S4Rx4** указывает на многорядное исполнение с разрядностью **x4**, ориентированное на установку модулей большой ёмкости. Тайминги заявлены на уровне **CL19**.

Part number **HMABAGL7C4R4N-VN** удобен для точного подбора совместимой замены и идентификации модуля при обслуживании. Совместимость с конкретными платформами не указана, поддержка температурных датчиков не указана, архитектурные особенности **3DS** и использование **TSV** не указаны.

Производитель чипов - **SK hynix**, что соответствует бренду модуля и упрощает подбор по единому происхождению компонентов. **SK hynix HMABAGL7C4R4N-VN** подходит для серверных конфигураций, где требуется высокая ёмкость памяти и стабильная работа под нагрузкой.

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 505-61-98

info+948167@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

Написать в Telegram

Написать в МАКС

5,0

Главная

→

Каталог

→

Серверные комплектующие

→

Оперативная память для серверов

→

Оперативная память 128GB DDR4 ECC REG LRDIMM SK Hynix 2666Mhz 2S4Rx4 [HMABAGL7C4R4N-VN]

Оперативная память 128GB DDR4 ECC REG LRDIMM SK Hynix 2666Mhz 2S4Rx4 [HMABAGL7C4R4N-VN]

PDF

СКАЧАТЬ  
ПРАЙС-ЛИСТ

★ ★ ★ ★ ★

БОНУС ЗА  
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

←

→

НОВЫЙ

SK hynix

Цена включает НДС 7%

104 900 руб.

В НАЛИЧИИ 1

Получить спец. цену

Получить КП за час

Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

Гарантия 1 год с заменой компонентов

Доставка СДЭК и ведущими службами доставки

Гарантия 1 год

Условия доставки

Помощь в выборе

## Материнка

**Материнская плата Supermicro X11SPI-TF** - серверная платформа форм-фактора **ATX** для систем на **LGA3647 (Socket P)** с чипсетом **Intel C622**, рассчитанная на один процессор Intel Xeon Scalable первого или второго поколения.

Плата оснащена **8 слотами DIMM** и поддерживает до **2TB DDR4 ECC** при использовании 3DS RDIMM или 3DS LRDIMM, поэтому подходит для виртуализации, баз данных и других серверных задач с высокой нагрузкой на память. Для расширения предусмотрены **2 слота PCIe 3.0 x16**, а также дополнительные PCIe-разъёмы для контроллеров и сетевых карт.

Для администрирования предусмотрен **IPMI** на базе **ASPEED AST2500** с поддержкой KVM через выделенный LAN, а встроенная сеть выполнена как **2x 10GBase-T** на связке **Intel X722 + X557**. Под накопители есть **10x SATA3 6Gb/s** с поддержкой **RAID 0/1/5/10** и **1x M.2** форматов 2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA.

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 505-61-98

info+948167@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

🔍

📶

🛒

☰

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

✉️ Написать в Telegram

✉️ Написать в МАКС

🌟 5,0

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → Материнские платы для серверов → Материнская плата Supermicro X11SPI-TF (ATX, LGA3647, 8 DIMM) [MBD-X11SPI-TF]

📄

СКАЧАТЬ  
ПРАЙС-ЛИСТ

🌟🌟🌟

БОНУС ЗА  
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

←

→

6/У

Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%

**59 700 руб.**

В НАЛИЧИИ 1

✉️ Получить спец. цену

📄 Получить КП за час

✉️ Отправить КП себе на почту

🛒 ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

🔍 Сравнить

<https://serverflow.ru/upload/iblock/c0a/chewi062re1hci4kx11tgvxq4qco43e/supermicro-x11spi-tf.webp>


Условия доставки

Помощь в вопросе

## Видюха

### NVIDIA A100 40GB: Ускоритель нового уровня для ИИ, HPC и аналитики данных

Мощь для прорывных вычислений: Видеокарта **NVIDIA A100 40GB** на базе революционной архитектуры Ampere — это отраслевой стандарт для ускорения самых требовательных рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа больших данных. Оснащенная 40 ГБ высокоскоростной памяти HBM2e с рекордной пропускной способностью до 1.5 ТБ/с, A100 обеспечивает беспрецедентную производительность для обработки гигантских наборов данных и сложнейших моделей.

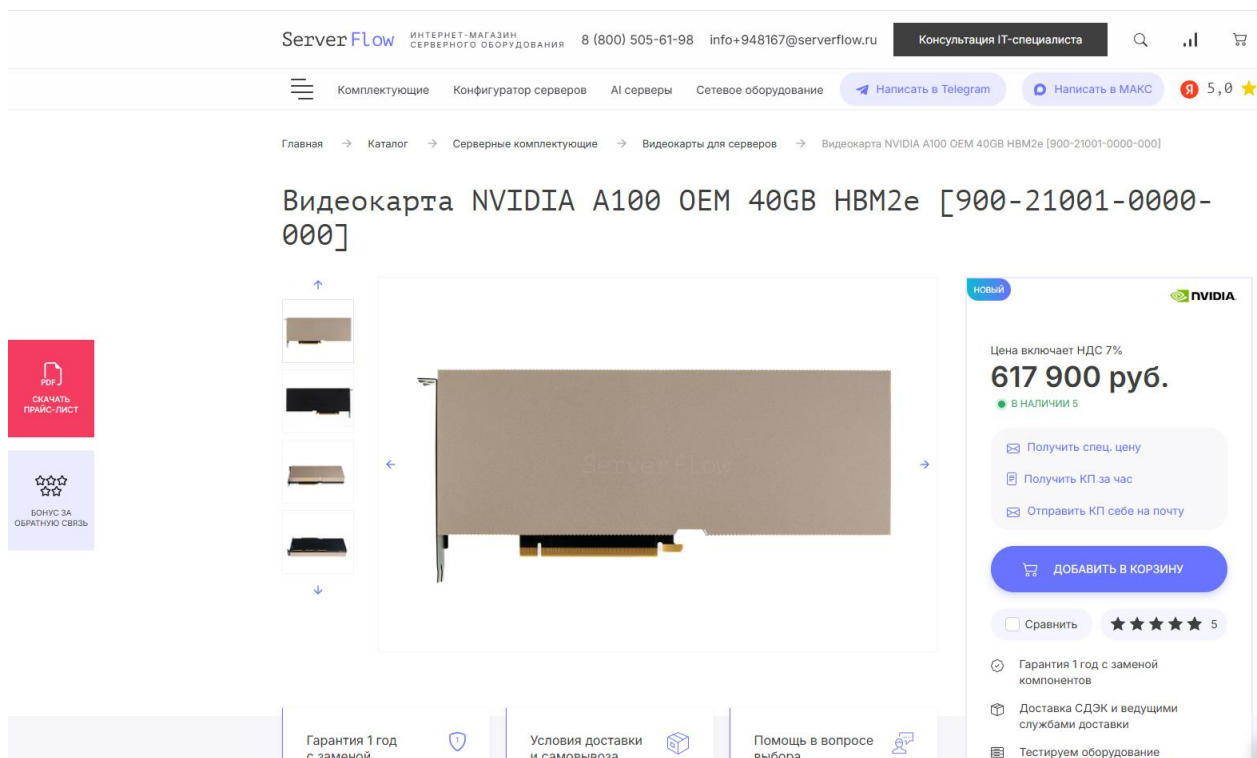

## SSD накопитель

**SSD-накопитель Intel D3-S4510** объемом **1.92 TB** в форм-факторе **2.5"** - это серверный SSD класса **Mixed Use**, рассчитанный на стабильную работу под смешанными нагрузками и широкую совместимость с инфраструктурой на базе **SATA**. Модель поставляется под обозначением **SSDSC2KB019T801**, также указаны **P/N SSDSC2KB019T8** и **963343**.

Накопитель использует интерфейс **SATA 6 Gb/s** с разъемом **SATA** и физическим интерфейсом **SATA III (3)**. Поддержка **NVMe** отсутствует, поэтому устройство ориентировано на платформы с классическим SATA-подключением и подходит для типовых серверных шасси и систем хранения.

По последовательным операциям заявлены скорости до **560 МБ/с** на чтение и до **280 МБ/с** на запись. В случайных **4K**-нагрузках при глубине очереди **QD32** накопитель обеспечивает до **90 000 IOPS** на чтение и до **16 000 IOPS** на запись, что позволяет уверенно работать в сценариях с комбинированным профилем доступа.




## HDD накопитель

**Жесткий диск WD Purple HA510 WD62PURX-64B2MYO** - внутренний HDD объёмом **6 ТБ** в форм-факторе **3.5"** с интерфейсом **SATA 6Gb/s**. Модель относится к линейке WD Purple и предназначена для систем хранения, где требуется стабильная запись и чтение данных в задачах видеонаблюдения.

Накопитель использует классический формат HDD и подходит для установки в совместимые видеорегистраторы, серверы хранения архива и системы с длительным накоплением видеоданных. Скорость вращения шпинделя составляет **7200 об/мин**, объём буферной памяти - **128 МБ**.

Для этой модели указаны скорости **чтения до 175 Мбайт/с** и **записи до 175 Мбайт/с**. Интерфейс **SATA 6Gb/s** обеспечивает совместимость с распространёнными платформами хранения и позволяет использовать диск в системах, рассчитанных на накопители 3.5".

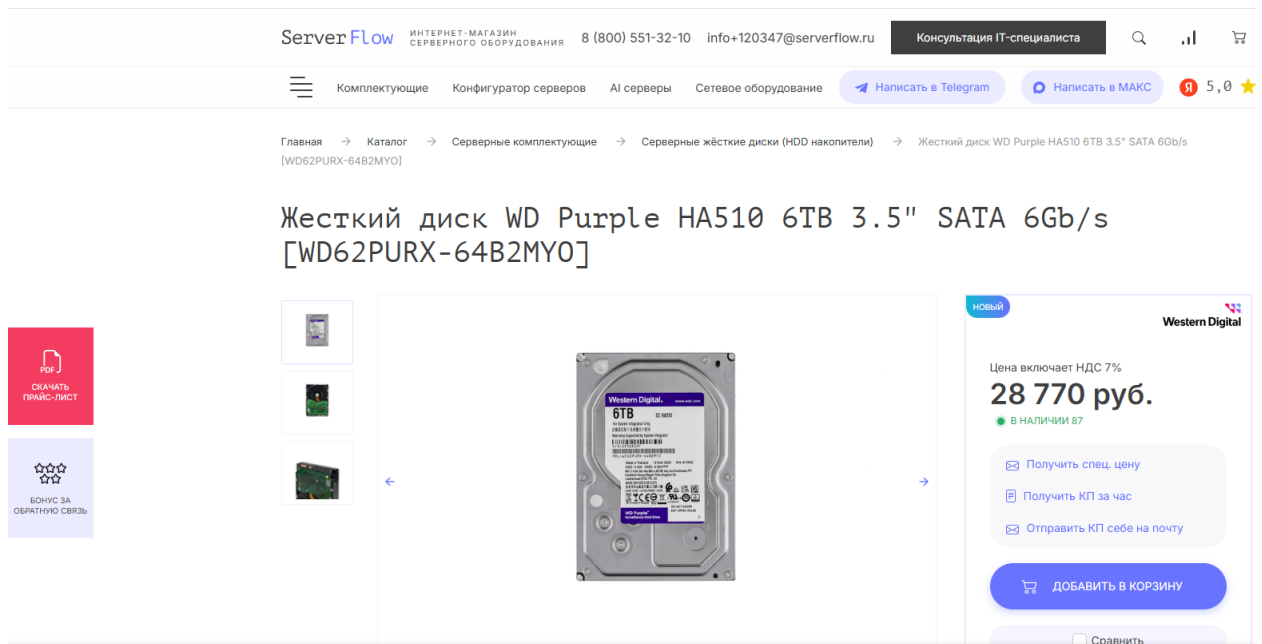

## Кулер для процессора

Кулер **COOLSERVER SNK-P0068APS4** - активное серверное решение для охлаждения процессоров Intel с разъемом LGA3647 Narrow ILM, рассчитанное на системы формата 2U. Модель поддерживает тепловую нагрузку до 240 Вт, оснащена PWM-вентилятором и подходит для плотных серверных конфигураций.

### Основные характеристики:

- **Модель:** SNK-P0068APS4.
- **Парт-номер:** SNK-P0068APS4.
- **Совместимый разъем CPU:** LGA3647 Narrow ILM.
- **Максимальная поддерживаемая тепловая мощность:** до 240 Вт.
- **Рабочее напряжение:** 12 В.
- **Габариты устройства:** 108 × 78 × 64,5 мм.
- **Совместимость с форм-фактором:** 2U.
- **Количество тепловых трубок:** 3.

### Параметры вентилятора:

- **Скорость вращения:** регулируемая (PWM), 2100 - 6800 об/мин.
- **Максимальный уровень шума:** 52,00 дБА.
- **Максимальный воздушный поток:** 34,50 куб. фута в минуту (CFM).
- **Тип разъема вентилятора:** 4-контактный PWM.
- **Тип подшипника:** двойной шариковый.

ServerFlow
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
8 (800) 551-32-10
info+120347@serverflow.ru
Консультация IT-специалиста

Комплектующие
Конфигуратор серверов
AI серверы
Сетевое оборудование
Написать в Telegram
Написать в МАКС
5,0

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → Системы охлаждения → Кулер COOLSERVER SNK-P0068APS4 (2U, Active, LGA3647 Narrow ILM, 240W)

Кулер COOLSERVER SNK-P0068APS4 (2U, Active, LGA3647 Narrow ILM, 240W)







СКАЧАТЬ  
ПРАЙС-ЛИСТ


БОНУС ЗА  
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

НОВЫЙ
COOLSERVER

Цена включает НДС 7%  
**5 100 руб.**  
В НАЛИЧИИ 1

Получить спец. цену
Получить КП за час
Отправить КП себе на почту



ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

☐ Сравнить
★★★★★ 5

## Блок питания

Блок питания DeepCool PK800D соответствует сертификации 80+ Bronze, что подтверждает высокий уровень энергоэффективности и производительности. Модель рассчитана на мощность 800 Вт и подходит для создания надежной компьютерной системы для работы, игр или учебы. Высокопрочный корпус черного цвета устойчив к воздействию неблагоприятных факторов. Плоские кабели имеют оптимальную длину и облегчают укладку внутри системного блока. Блок питания DeepCool PK800D оснащен активной системой вентиляции размером 120 мм, которая работает бесшумно и своевременно отводит тепло в зависимости от нагрузки. Благодаря преобразователю DC-DC, подача напряжения происходит более точно и изделие совместимо с комплектующими следующего поколения. Модель имеет высокую степень защиты от перебоев в сети и других неблагоприятных факторов.

- **Производитель:** DeepCool
- **Модель:** PK800D
- **P/N:** R-PK800D-FA0B-EU
- **Форм-фактор:** ATX
- **Сертификация:** 80 Plus Bronze
- **Энергоэффективность:** 85%
- **Диапазон входящего напряжения:** 100-240V
- **Диапазон входных частот:** 50-60Hz
- **Ток по линии +12V:** 66.5A
- **Размеры:** 150 x 140 x 86 mm
- **Мощность:** 800W

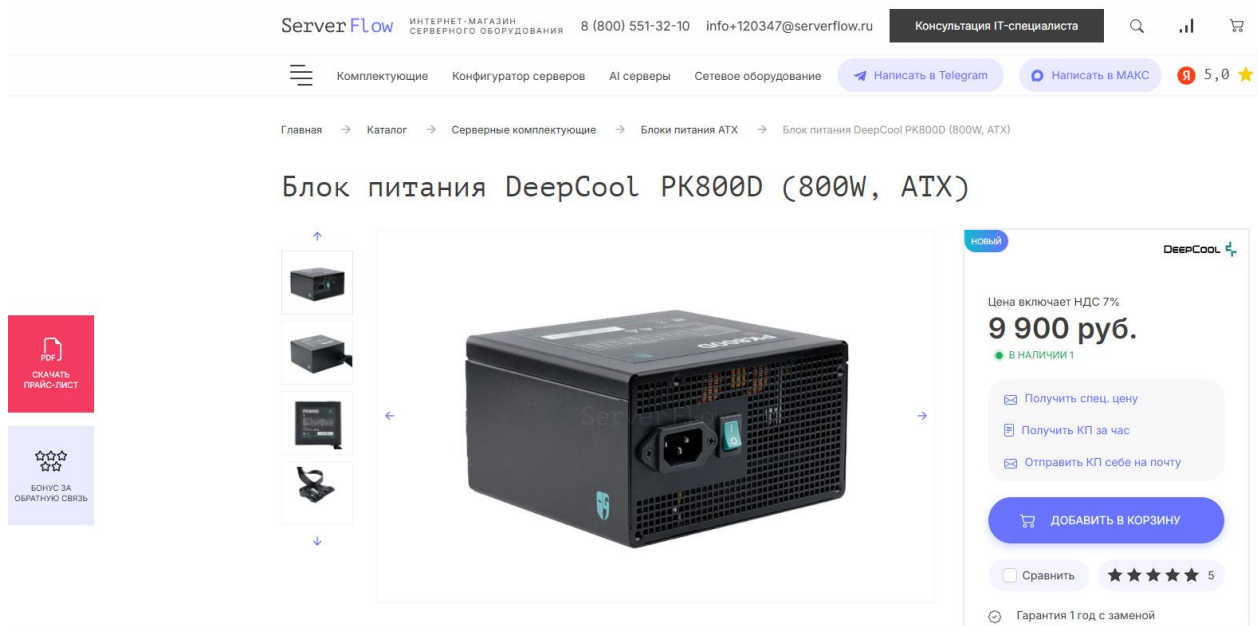

## RAID контроллер

- Производитель:** Broadcom (AVAGO, LSI)
- Manufacturer Part:** 05-25420-08
- Тип контроллера:** Аппаратный RAID контроллер с поддержкой SAS/SATA
- Возможности:** Создание массивов из SAS и SATA дисков, быстрая инициализация; изменение уровня RAID и увеличение объема без разрушения массива, поддержка SSD.
- Интерфейс подключения дисков:** 2x SFF8643 MiniSASHD(SAS, SATA)
- Кол-во прямых подключений дисков:** 8 SAS/SATA дисков
- Кол-во подключений через бекплеины и экспандеры:** 128 устройств
- Поддерживаемые уровни RAID:** 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60
- Кеш контроллера:** 2GB 1866 MHz DDR3 SDRAM
- Чип:** Broadcom SAS3108
- Совместимость с модулем резервного копирования BBU:** MegaRAID CacheVault LSI CVM02 (05-25444-00) для защиты данных при сбое в электропитании (данные из кэша переписываются на Flash память)
- Высота контроллера:** низкопрофильная плата с возможностью установки полноразмерной задней планки(заглушки)
- Интерфейс подключения контроллера:** x8 lane PCI Express 3.1(обратно совместим с rev.3.x/2.x/1.x)
- Совместимость с устройствами:** SAS/SATA: 128
- Операционные системы:** Microsoft Windows, VMware vSphere/ESXi, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, Ubuntu Linux, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD
- Совместимое ПО:** LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (command-line interface), HII (UEFI Human Interface Infrastructure)
- Поддержка HDD большого объема:** Поддержка дисков объемом более 3 Тб
- Охлаждение:** контроллер оборудован пассивным радиатором для эксплуатации в серверах с устойчивым потоком воздуха. В случае эксплуатации в стационарном ПК требуется активное охлаждение(вентилятор).

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-32-10

info+120347@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

🔍

📶

🛒

☰

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

Написать в Telegram

Написать в МАКС

🇷🇺 5,0 ⭐

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → RAID/HBA контроллеры → RAID контроллер Broadcom MegaRAID 9361-8i (SAS/SATA 12GB/s, 2GB Cache)

СКАЧАТЬ  
ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА  
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

BROADCOM

Б/У

Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%

**39 870 руб.**

в НАЛИЧИИ 23

Получить спец. цену

Получить КП за час

Отправить КП себе на почту

## Принтер

Используйте принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn там, где за день на печать отправляется большой массив документов, и убедитесь в том, что это экономичное и надежное устройство вас не подведет. 35 стр/мин (A4) – скорость черно-белой печати, чье максимальное разрешение достигает 1200x1200 dpi, а время выхода первого отпечатка – 6.8 с. В месяц принтер способен «выдать» до 20000 страниц. Благодаря ресурсу черного картриджа (3000 страниц) принтер прослужит вам долго без необходимости заправки.

Автоматическая двусторонняя печать позволит сэкономить время и бумагу. Вы можете использовать Kyocera ECOSYS P2235dn для печати с мобильных устройства, а также подключить его к сети, чтобы отправлять на него задачи с разных компьютеров. Емкость подачи оставляет 250 листов, при этом плотность носителей для печати может варьироваться от 60 до 220 г/м2. Так вы без проблем можете печатать на глянцевой и матовой бумаге, на фотобумаге, на этикетках и наклейках. Уровень шума при работе очень невысок – всего 48 дБ.

Каталог > Офис и мебель > Техника для печати > Лазерные принтеры > Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn

#1097841

Печать: черно-белая

Разрешение ч/б печати: 1200x1200 dpi

Скорость ч/б печати: 35 стр/мин (A4)

Совместимые картриджи: Kyocera TK-1150

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB Type-B, USB хост

Подробнее >

Сравнить

★ 4.68 | 52 отзыва

🗨 2 вопроса

🟢 Хорошая надежность

🔗

**41 799 Р**

от 4 075 Р/мес.

🛒

📍

📅

📍

📅

При заказе послезавтра

Доставим на дом 27 сентября

Пункты выдачи доступны

Доступные варианты

Новый

Уцененный

Гарантия ⓘ

12 мес. 0 Р

24 мес. 5 434 Р **выгодно**

Пока нет отзывов с фото

Будьте первыми и помогите другим с выбором

👍

👎

+

**Сравнительная таблица конфигурации серверного ПК (Вариант 8)**

| Компонент                 | Модель                                                          | Ключевые характеристики                                                                        | Цена, руб. | Цена/производительность (краткая оценка)                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Процессор</b>          | Intel Xeon Gold 6248R                                           | 24 ядра / 48 потоков, 3.0–4.0 GHz, 35.75 MB L3, 205 W, LGA3647                                 | 59 700     | Высокая: 24 ядра за ~60 тыс. руб. — отлично для виртуализации и многопоточных задач                                    |
| <b>Оперативная память</b> | SK hynix 128GB DDR4 ECC REG LRDIMM 2666 MHz (HMABAGL7C4R 4N-VN) | 128 ГБ, 2666 MHz, ECC, LRDIMM, 2S4Rx4, CL19                                                    | 104 900    | Средняя: цена за 1 ГБ ≈ 820 руб. Дорого, но это серверная ECC LRDIMM большой ёмкости                                   |
| <b>Материнская плата</b>  | Supermicro X11SPI-TF                                            | ATX, LGA3647, Intel C622, 8×DIMM (до 2 ТБ), 2×PCIe 3.0 x16, IPMI, 2×10GBase-T, 10×SATA3, 1×M.2 | 59 700     | Высокая: богатый функционал, IPMI и 10GbE встроены — экономия на сетевых картах                                        |
| <b>Видеокарта</b>         | NVIDIA A100 40GB HBM2e                                          | Ampere, 40 ГБ HBM2e, ~1.5 ТБ/с, PCIe                                                           | 617 900    | Низкая для обычного сервера, но <b>оправдана для ИИ/НРС</b> : альтернатив по производительности в задачах ML почти нет |
| <b>SSD</b>                | Intel D3-S4510 1.92 ТБ                                          | 2.5" SATA 6 Гбит/с, Mixed Use, до                                                              | 99 800     | Средняя: надёжный серверный SATA SSD, но SATA ограничивает                                                             |

| Компонент              | Модель                                  | Ключевые характеристики                                          | Цена, руб. | Цена/производительность (краткая оценка)                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                         | 560/280 МБ/с, 90K/16K IOPS                                       |            | скорость по сравнению с NVMe                                                                              |
| <b>HDD</b>             | WD Purple HA510 6 ТБ (WD62PURX-64B2MYO) | 3.5" SATA 6 Гбит/с, 7200 об/мин, 128 МБ буфер, до 175 МБ/с       | 28 770     | Высокая: 6 ТБ за ~29 тыс. руб. — хорошая цена для архива/видеонаблюдения                                  |
| <b>Кулер</b>           | COOLSERVER SNK-P0068APS4                | 2U, Active, LGA3647 Narrow ILM, до 240 Вт, PWM 2100–6800 об/мин  | 5 100      | Высокая: соответствует TDP процессора (205 Вт) с запасом, цена низкая                                     |
| <b>Блок питания</b>    | DeepCool PK800D                         | 800 Вт, 80+ Bronze, ATX, 66.5 А по +12V                          | 9 900      | Средняя: достаточен для платформы без A100, но <b>для A100 (250–300 Вт) нужен запас</b> — 800 Вт на грани |
| <b>RAID-контроллер</b> | Broadcom MegaRAID 9361-8i               | SAS/SATA 12 Гбит/с, 2 ГБ кэш, RAID 0/1/10/5/6/50/60, PCIe 3.1 x8 | 39 870     | Высокая: аппаратный RAID с кэшем и поддержкой 128 устройств — критично для сервера                        |
| <b>Принтер</b>         | Kyocera ECOSYS P2235dn                  | Лазерный, 35 стр/мин, 1200×1200 dpi, дуплекс, Ethernet, 20       | 41 799     | Средняя: надёжный офисный принтер, но не влияет на производительность сервера                             |

| Компонент | Модель | Ключевые характеристики | Цена, руб. | Цена/производительность (краткая оценка) |
|-----------|--------|-------------------------|------------|------------------------------------------|
|           |        | 000 стр/мес             |            |                                          |

## Вывод по критерию «цена/производительность»

### Сильные стороны конфигурации:

1. **Процессор + материнская плата + RAID** — сбалансированное ядро сервера. Xeon Gold 6248R (24 ядра) и Supermicro X11SPI-TF с IPMI и 10GbE дают отличную базу за ~120 тыс. руб.
2. **Память 128 ГБ ECC LRDIMM** — хотя цена высокая, это необходимо для серверных нагрузок (виртуализация, БД). Аналогов дешевле с ECC и LRDIMM почти нет.
3. **RAID-контроллер** — аппаратный RAID с 2 ГБ кэша за ~40 тыс. руб. — адекватная цена для отказоустойчивости.
4. **HDD WD Purple** — лучшая цена за терабайт в сборке (~4 795 руб./ТБ).

### Слабые стороны:

1. **Видеокарта NVIDIA A100** — 618 тыс. руб., что составляет **~57% всей стоимости** сборки. Для обычного сервера это избыточно, но для ИИ/НРС — необходимо. Если задачи не связаны с ML, видеокарту можно заменить на Tesla T4 или Quadro RTX, снизив цену в 5–10 раз.
2. **Блок питания 800 Вт** — при установке A100 (до 300 Вт) и Xeon (205 Вт) плюс периферия, БП работает на пределе. Рекомендуются 1000–1200 Вт 80+ Gold.
3. **SSD SATA** — скорость ограничена интерфейсом. Для серверных задач лучше NVMe (например, Intel D7-P5510), но это удорожит сборку.

### Итоговая оценка:

- **Для ИИ/НРС-сервера:** цена/производительность **оправдана** — A100 даёт уникальную производительность, а остальные компоненты сбалансированы.
- **Для обычного сервера (БД, виртуализация, файлы):** конфигурация **избыточна по цене** из-за A100. Замена видеокарты на более слабую снизит стоимость до ~350–400 тыс. руб. без потери серверной функциональности.
- **Общая стоимость:** ~1 077 000 руб. (с A100) или ~460 000 руб. (без A100).