

Вариант 8 – Серверный ПК

Процессор

Intel Xeon Gold 6248R - серверный процессор семейства **2nd Gen Intel Xeon Scalable** на архитектуре **Cascade Lake**, рассчитанный на платформы с разъёмом **LGA3647** и конфигурации до **2 CPU**. Модель относится к линейке **Xeon Gold 6200** и предназначена для серверных систем.

Процессор имеет **24 ядра** и **48 потоков** с базовой частотой **3.00 GHz** и ускорением до **4.00 GHz** в Turbo. Кэш **35.75 MB L3** помогает поддерживать работу многопоточных серверных нагрузок, виртуализации и инфраструктурных сервисов.

Подсистема памяти поддерживает **DDR4-2933**, до **6 каналов** и до **1 TB** оперативной памяти. Поддержка **ECC** важна для серверных конфигураций, где требуется корректность данных и стабильная работа.

Для расширения предусмотрены до **48 линий PCIe 3.0**, а для двухпроцессорных платформ доступны **2 UPI** линка и масштабирование **2S**. Теплопакет составляет **205 W**, поэтому при сборке нужно учитывать требования к охлаждению и питанию серверной платформы.

ServerFlow ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 8 (800) 505-61-98 info+948167@serverflow.ru Консультация IT-специалиста

Комплектующие Конфигуратор серверов AI серверы Сетевое оборудование Написать в Telegram Написать в МАКС 5,0

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → Серверные процессоры → Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24c/48t, 3GHz-4GHz, 205W)

Процессор Intel Xeon Gold 6248R (24c/48t, 3GHz-4GHz, 205W)

ОСКАМАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

Мы свяжемся с вами утром
График работы: Пн-Пт 10:00-18:30 (по МСК)

Гарантия 1 год с заменой

Условия доставки и самовывоза

Помощь в вопросе выбора

intel

Б/У
Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%
59 700 руб.
В НАЛИЧИИ 2

Получить спец. цену
Получить КП за час
Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

Оперативка

Оперативная память SK hynix 128GB DDR4 [HMABAGL7C4R4N-VN] - это серверный модуль **DDR4 ECC Registered** в исполнении **LRDIMM**, предназначенный для систем, где важны надёжность, масштабируемость и стабильная работа при длительной нагрузке. Объём **128GB** подходит для конфигураций с высокой плотностью ОЗУ в узлах виртуализации, баз данных и корпоративных приложениях.

Модель работает на частоте **2666 MHz** при номинальном напряжении **1.2 V**, что делает её практичным выбором для серверных платформ с поддержкой **DDR4 ECC Registered**. Форм-фактор **LRDIMM** снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти и улучшает качество сигнала, упрощая наращивание общего объёма в ёмких конфигурациях.

Поддержка **ECC** обеспечивает обнаружение и коррекцию ошибок, повышая отказоустойчивость при круглосуточной эксплуатации.

Организация **2S4Rx4** указывает на многорядное исполнение с разрядностью **x4**, ориентированное на установку модулей большой ёмкости. Тайминги заявлены на уровне **CL19**.

Part number **HMABAGL7C4R4N-VN** удобен для точного подбора совместимой замены и идентификации модуля при обслуживании. Совместимость с конкретными платформами не указана, поддержка температурных датчиков не указана, архитектурные особенности **3DS** и использование **TSV** не указаны.

Производитель чипов - **SK hynix**, что соответствует бренду модуля и упрощает подбор по единому происхождению компонентов. **SK hynix HMABAGL7C4R4N-VN** подходит для серверных конфигураций, где требуется высокая ёмкость памяти и стабильная работа под нагрузкой.

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 505-61-98 info+948167@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

Написать в Telegram

Написать в МАКС

5,0

Главная

→

Каталог

→

Серверные комплектующие

→

Оперативная память для серверов

→

Оперативная память 128GB DDR4 ECC REG LRDIMM SK Hynix 2666Mhz 2S4Rx4 [HMABAGL7C4R4N-VN]

Оперативная память 128GB DDR4 ECC REG LRDIMM SK Hynix 2666Mhz 2S4Rx4 [HMABAGL7C4R4N-VN]

СКАЧАТЬ
ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

←



→

Новый

SK hynix

Цена включает НДС 7%

104 900 руб.

В НАЛИЧИИ 1

Получить спец. цену

Получить КП за час

Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

Гарантия 1 год с заменой компонентов

Доставка СДЭК и ведущими службами доставки

Гарантия 1 год

Условия доставки

Помощь в выборе

Материнка

Материнская плата Supermicro X11SPI-TF - серверная платформа форм-фактора **ATX** для систем на **LGA3647 (Socket P)** с чипсетом **Intel C622**, рассчитанная на один процессор Intel Xeon Scalable первого или второго поколения.

Плата оснащена **8 слотами DIMM** и поддерживает до **2TB DDR4 ECC** при использовании 3DS RDIMM или 3DS LRDIMM, поэтому подходит для виртуализации, баз данных и других серверных задач с высокой нагрузкой на память. Для расширения предусмотрены **2 слота PCIe 3.0 x16**, а также дополнительные PCIe-разъёмы для контроллеров и сетевых карт.

Для администрирования предусмотрен **IPMI** на базе **ASPEED AST2500** с поддержкой KVM через выделенный LAN, а встроенная сеть выполнена как **2x 10GBase-T** на связке **Intel X722 + X557**. Под накопители есть **10x SATA3 6Gb/s** с поддержкой **RAID 0/1/5/10** и **1x M.2** форматов 2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 или SATA.

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 505-61-98

info+948167@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

Написать в Telegram

Написать в МАКС

5,0

Главная

→

Каталог

→

Серверные комплектующие

→

Материнские платы для серверов

→

Материнская плата Supermicro X11SPI-TF (ATX, LGA3647, 8 DIMM) [MBD-X11SPI-TF]

СКАЧАТЬ
ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

←

→

6/7

Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%

59 700 руб.

В НАЛИЧИИ 1

Получить спец. цену

Получить КП за час

Отправить КП себе на почту

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Сравнить

https://serverflow.ru/upload/iblock/c0a/chewi062re1hci4kx11spivq4qco43e/supermicro-x11spi-tf.webp


Условия доставки

Помощь в вопросе

Видюха

NVIDIA A100 40GB: Ускоритель нового уровня для ИИ, HPC и аналитики данных

Мощь для прорывных вычислений: Видеокарта **NVIDIA A100 40GB** на базе революционной архитектуры Ampere — это отраслевой стандарт для ускорения самых требовательных рабочих нагрузок в области искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа больших данных. Оснащенная 40 ГБ высокоскоростной памяти HBM2e с рекордной пропускной способностью до 1.5 ТБ/с, A100 обеспечивает беспрецедентную производительность для обработки гигантских наборов данных и сложнейших моделей.

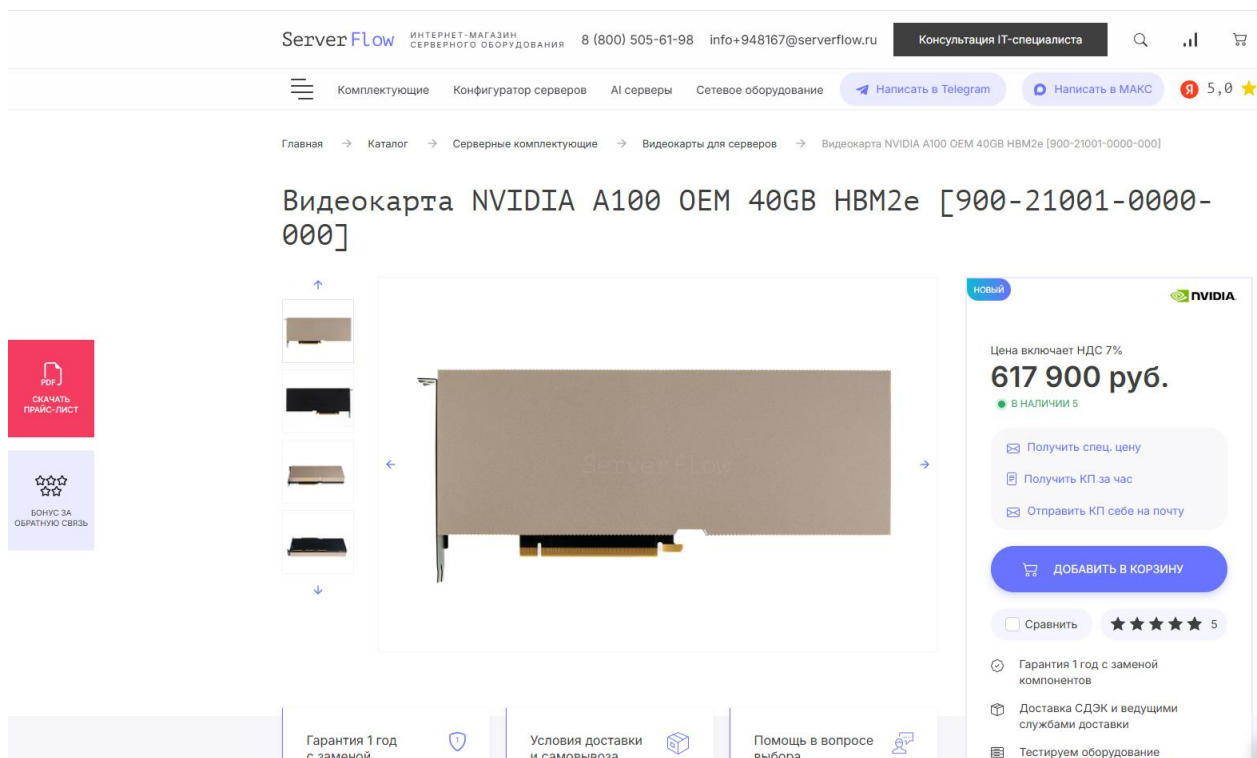

SSD накопитель

SSD-накопитель Intel D3-S4510 объемом **1.92 TB** в форм-факторе **2.5"** - это серверный SSD класса **Mixed Use**, рассчитанный на стабильную работу под смешанными нагрузками и широкую совместимость с инфраструктурой на базе **SATA**. Модель поставляется под обозначением **SSDSC2KB019T801**, также указаны **P/N SSDSC2KB019T8** и **963343**.

Накопитель использует интерфейс **SATA 6 Gb/s** с разъемом **SATA** и физическим интерфейсом **SATA III (3)**. Поддержка **NVMe** отсутствует, поэтому устройство ориентировано на платформы с классическим SATA-подключением и подходит для типовых серверных шасси и систем хранения.

По последовательным операциям заявлены скорости до **560 МБ/с** на чтение и до **280 МБ/с** на запись. В случайных **4K**-нагрузках при глубине очереди **QD32** накопитель обеспечивает до **90 000 IOPS** на чтение и до **16 000 IOPS** на запись, что позволяет уверенно работать в сценариях с комбинированным профилем доступа.




HDD накопитель

Жесткий диск WD Purple HA510 WD62PURX-64B2MYO - внутренний HDD объёмом **6 ТБ** в форм-факторе **3.5"** с интерфейсом **SATA 6Gb/s**. Модель относится к линейке WD Purple и предназначена для систем хранения, где требуется стабильная запись и чтение данных в задачах видеонаблюдения.

Накопитель использует классический формат HDD и подходит для установки в совместимые видеорегистраторы, серверы хранения архива и системы с длительным накоплением видеоданных. Скорость вращения шпинделя составляет **7200 об/мин**, объём буферной памяти - **128 МБ**.

Для этой модели указаны скорости **чтения до 175 Мбайт/с** и **записи до 175 Мбайт/с**. Интерфейс **SATA 6Gb/s** обеспечивает совместимость с распространёнными платформами хранения и позволяет использовать диск в системах, рассчитанных на накопители 3.5".

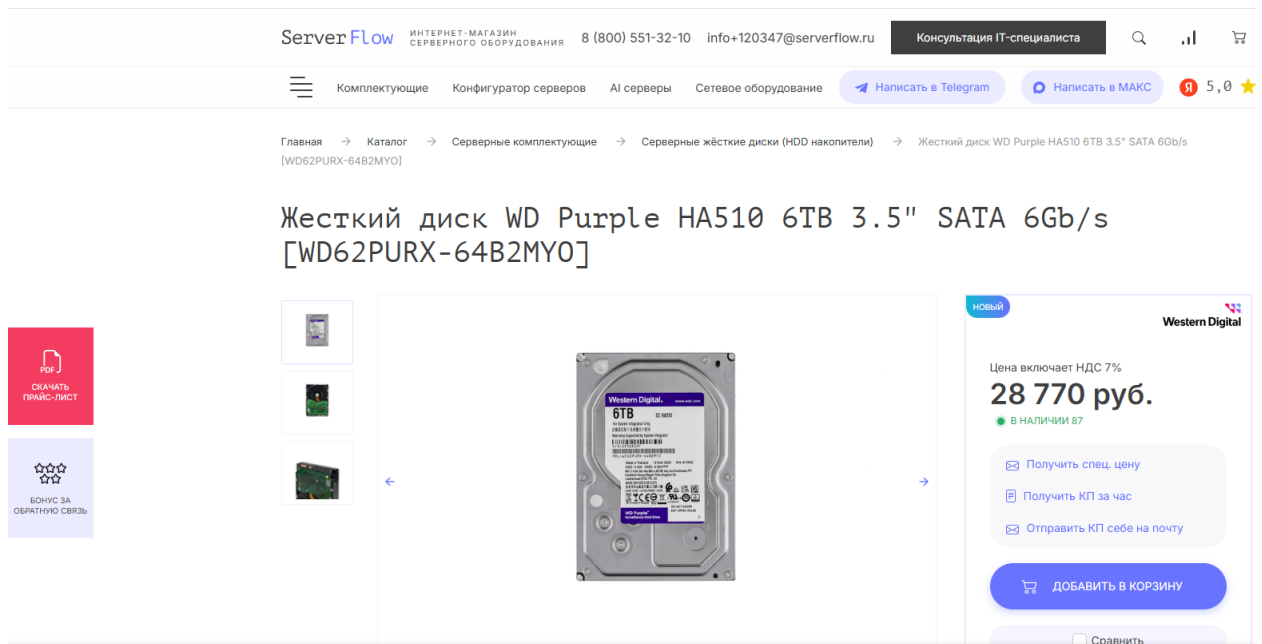

Кулер для процессора

Кулер **COOLSERVER SNK-P0068APS4** - активное серверное решение для охлаждения процессоров Intel с разъемом LGA3647 Narrow ILM, рассчитанное на системы формата 2U. Модель поддерживает тепловую нагрузку до 240 Вт, оснащена PWM-вентилятором и подходит для плотных серверных конфигураций.

Основные характеристики:

- **Модель:** SNK-P0068APS4.
- **Парт-номер:** SNK-P0068APS4.
- **Совместимый разъем CPU:** LGA3647 Narrow ILM.
- **Максимальная поддерживаемая тепловая мощность:** до 240 Вт.
- **Рабочее напряжение:** 12 В.
- **Габариты устройства:** 108 × 78 × 64,5 мм.
- **Совместимость с форм-фактором:** 2U.
- **Количество тепловых трубок:** 3.

Параметры вентилятора:

- **Скорость вращения:** регулируемая (PWM), 2100 - 6800 об/мин.
- **Максимальный уровень шума:** 52,00 дБА.
- **Максимальный воздушный поток:** 34,50 куб. фута в минуту (CFM).
- **Тип разъема вентилятора:** 4-контактный PWM.
- **Тип подшипника:** двойной шариковый.

ServerFlow
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
8 (800) 551-32-10
info+120347@serverflow.ru
Консультация IT-специалиста

Комплектующие
Конфигуратор серверов
AI серверы
Сетевое оборудование
Написать в Telegram
Написать в МАКС
5,0

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → Системы охлаждения → Кулер COOLSERVER SNK-P0068APS4 (2U, Active, LGA3647 Narrow ILM, 240W)

Кулер COOLSERVER SNK-P0068APS4 (2U, Active, LGA3647 Narrow ILM, 240W)

СКАЧАТЬ
ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

НОВЫЙ
COOLSERVER

Цена включает НДС 7%
5 100 руб.
В НАЛИЧИИ 1

Получить спец. цену
Получить КП за час
Отправить КП себе на почту


ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

☐ Сравнить
★★★★★ 5

Блок питания

Блок питания DeepCool PK800D соответствует сертификации 80+ Bronze, что подтверждает высокий уровень энергоэффективности и производительности. Модель рассчитана на мощность 800 Вт и подходит для создания надежной компьютерной системы для работы, игр или учебы. Высокопрочный корпус черного цвета устойчив к воздействию неблагоприятных факторов. Плоские кабели имеют оптимальную длину и облегчают укладку внутри системного блока. Блок питания DeepCool PK800D оснащен активной системой вентиляции размером 120 мм, которая работает бесшумно и своевременно отводит тепло в зависимости от нагрузки. Благодаря преобразователю DC-DC, подача напряжения происходит более точно и изделие совместимо с комплектующими следующего поколения. Модель имеет высокую степень защиты от перебоев в сети и других неблагоприятных факторов.

- **Производитель:** DeepCool
- **Модель:** PK800D
- **P/N:** R-PK800D-FA0B-EU
- **Форм-фактор:** ATX
- **Сертификация:** 80 Plus Bronze
- **Энергоэффективность:** 85%
- **Диапазон входящего напряжения:** 100-240V
- **Диапазон входных частот:** 50-60Hz
- **Ток по линии +12V:** 66.5A
- **Размеры:** 150 x 140 x 86 mm
- **Мощность:** 800W

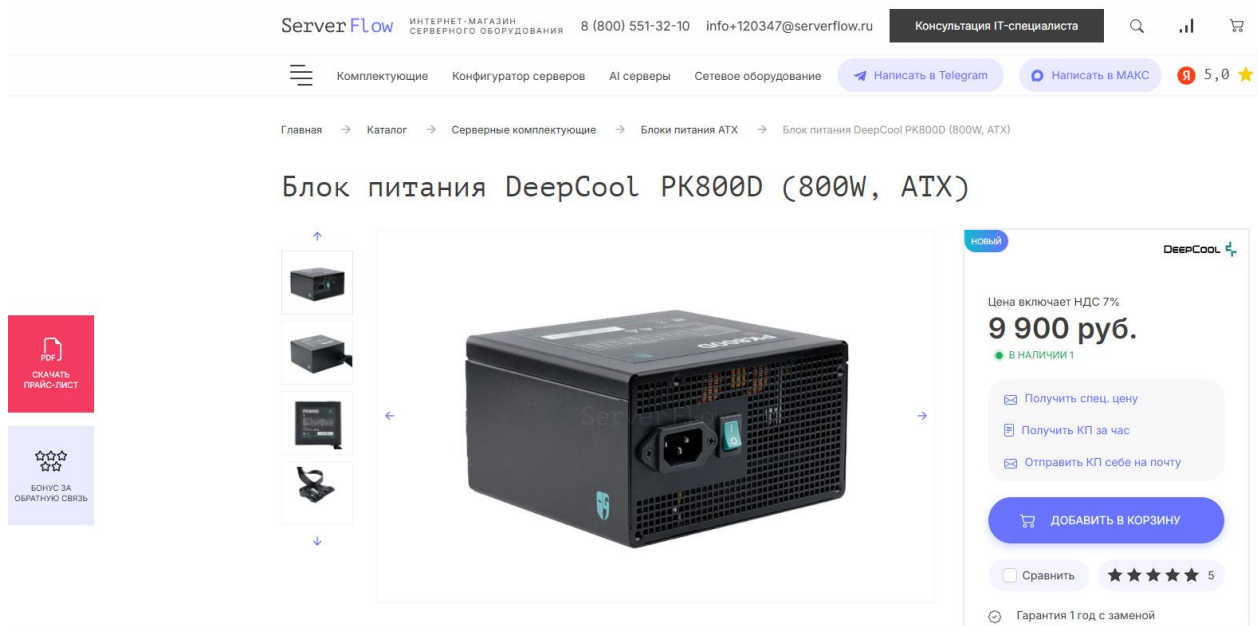

RAID контроллер

- Производитель:** Broadcom (AVAGO, LSI)
- Manufacturer Part:** 05-25420-08
- Тип контроллера:** Аппаратный RAID контроллер с поддержкой SAS/SATA
- Возможности:** Создание массивов из SAS и SATA дисков, быстрая инициализация; изменение уровня RAID и увеличение объема без разрушения массива, поддержка SSD.
- Интерфейс подключения дисков:** 2x SFF8643 MiniSASHD(SAS, SATA)
- Кол-во прямых подключений дисков:** 8 SAS/SATA дисков
- Кол-во подключений через бекплеины и экспандеры:** 128 устройств
- Поддерживаемые уровни RAID:** 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60
- Кеш контроллера:** 2GB 1866 MHz DDR3 SDRAM
- Чип:** Broadcom SAS3108
- Совместимость с модулем резервного копирования BBU:** MegaRAID CacheVault LSI CVM02 (05-25444-00) для защиты данных при сбое в электропитании (данные из кэша переписываются на Flash память)
- Высота контроллера:** низкопрофильная плата с возможностью установки полноразмерной задней планки(заглушки)
- Интерфейс подключения контроллера:** x8 lane PCI Express 3.1(обратно совместим с rev.3.x/2.x/1.x)
- Совместимость с устройствами:** SAS/SATA: 128
- Операционные системы:** Microsoft Windows, VMware vSphere/ESXi, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, Ubuntu Linux, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD
- Совместимое ПО:** LSI Storage Authority (LSA), StorCLI (command-line interface), HII (UEFI Human Interface Infrastructure)
- Поддержка HDD большого объема:** Поддержка дисков объемом более 3 Тб
- Охлаждение:** контроллер оборудован пассивным радиатором для эксплуатации в серверах с устойчивым потоком воздуха. В случае эксплуатации в стационарном ПК требуется активное охлаждение(вентилятор).

ServerFlow

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8 (800) 551-32-10

info+120347@serverflow.ru

Консультация IT-специалиста

🔍

📶

🛒

☰

Комплектующие

Конфигуратор серверов

AI серверы

Сетевое оборудование

Написать в Telegram

Написать в МАКС

🇷🇺 5,0 ⭐

Главная → Каталог → Серверные комплектующие → RAID/HBA контроллеры → RAID контроллер Broadcom MegaRAID 9361-8i (SAS/SATA 12GB/s, 2GB Cache)

СКАЧАТЬ
ПРАЙС-ЛИСТ

БОНУС ЗА
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ

BROADCOM

Б/У

Товар имеет следы потертостей на корпусе, проведена предпродажная проверка

Цена включает НДС 7%

39 870 руб.

в НАЛИЧИИ 23

Получить спец. цену

Получить КП за час

Отправить КП себе на почту

Принтер

Используйте принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn там, где за день на печать отправляется большой массив документов, и убедитесь в том, что это экономичное и надежное устройство вас не подведет. 35 стр/мин (A4) – скорость черно-белой печати, чье максимальное разрешение достигает 1200x1200 dpi, а время выхода первого отпечатка – 6.8 с. В месяц принтер способен «выдать» до 20000 страниц. Благодаря ресурсу черного картриджа (3000 страниц) принтер прослужит вам долго без необходимости заправки.

Автоматическая двусторонняя печать позволит сэкономить время и бумагу. Вы можете использовать Kyocera ECOSYS P2235dn для печати с мобильных устройства, а также подключить его к сети, чтобы отправлять на него задачи с разных компьютеров. Емкость подачи оставляет 250 листов, при этом плотность носителей для печати может варьироваться от 60 до 220 г/м2. Так вы без проблем можете печатать на глянцевой и матовой бумаге, на фотобумаге, на этикетках и наклейках. Уровень шума при работе очень невысок – всего 48 дБ.

Каталог > Офис и мебель > Техника для печати > Лазерные принтеры > Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2235dn

#1097841

Печать: черно-белая

Разрешение ч/б печати: 1200x1200 dpi

Скорость ч/б печати: 35 стр/мин (A4)

Совместимые картриджи: Kyocera TK-1150

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB Type-B, USB хост

Подробнее >

Сравнить

★ 4.68 | 52 отзыва

🗨 2 вопроса

✅ Хорошая надежность

41 799 Р

от 4 075 Р/мес.

🛒 Купить

При заказе послезавтра

Доставим на дом 27 сентября

Пункты выдачи доступны

Доступные варианты

Новый

Уцененный

Гарантия

12 мес. 0 Р

24 мес. 5 434 Р **выгодно**

Пока нет отзывов с фото

Будьте первыми и помогите другим с выбором

+