

ДКПІ 24.30.22
(ДКПІ 20.30.12)



УКНД 87.40

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО

«Т.К.Р.»



Е.А.Савенко

« 07 » юня 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ПАО «Спектр»



Д.И.Туробойский

« 19 » сентября 2012 г.

Изменение № 2

ТУ У 24.3-13422783-006-2004

**КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Зміна № 2

ТУ У 24.3-13422783-006-2004


**ФАРБИ МАСЛЯНІ ГОТОВІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ**

Дата введения в действие 02.10.2012

РАЗРАБОТАНО

Главный технолог

ПАО «Спектр»

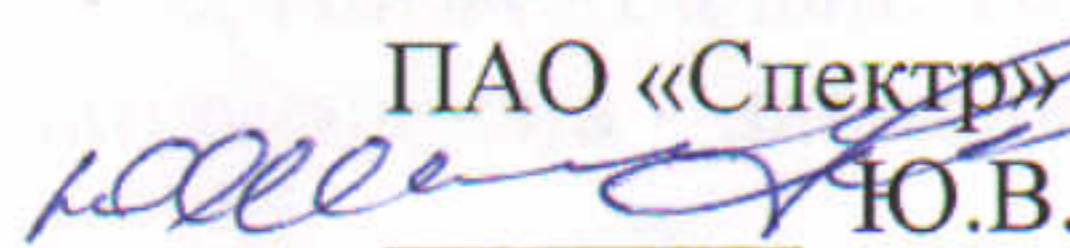 Ю.В. Шестаков

« 02 » юня 2012 г.

Изменение № 2

Лист 2

Листов 4

Титульный лист

Заменить «ДКПП 24.30.22» на «ДКПП 24.30.22 (ДК 016-97)»

На титульном листе дополнить «ДКПП 20.30.12 (ДК 016:2010)»

В Содержании «Стр» заменить на «С».

«11. Лист регистрации изменений - 24» исключить.

Наименование раздела 3 изложить в редакции:

«3. Требования безопасности, охраны окружающей среды и утилизация».

Заменить в разделе 1 и по тексту:

ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 на ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 (ГОСТ 9980.4:2002, IDT)

Матеріали лакофарбові. Маркування

ГОСТ 12.4.021-75 на ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні.

Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.028-76 на ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 5233-89 на ГОСТ 5233-89 (ИСО 1522-73) Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости покрытий по маятниковому прибору

ГОСТ 9980.2-86 на ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80)

Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 14922-83 на ГОСТ 14922-77 Аэросил. Технические условия

ГОСТ 19433-88 на ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ТУ У 6-05766356.034-96 на ТУ У 24.1-32785994-005-2004 Пігмент червоний залізноокисний. Технічні умови

ТУ У 24.3-13395997-001-2001 на ТУ У 24.3-13395997-001-2008 Сиккативи октоактні та їх суміші марки "Октахім". Технічні умови

Наименование нормативных документов изложить в редакции:

ДСТУ ГОСТ 4381:2009 Микрометры рычажные. Общие технические условия (ГОСТ 4381-87, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 190-78 Олифа оксоль. Технические условия


ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 8567-73 Красители органические. Пигмент алый. Технические условия

ТУ У 6-0.209740.014-98 Крейда тонкодисперсна - наповнювач для норпластів. Технічні умови

Исключить из раздела 1 и текста:

ГОСТ 478-80; ТУ 6-14-899-77; ТУ У 20299060.002-2001.

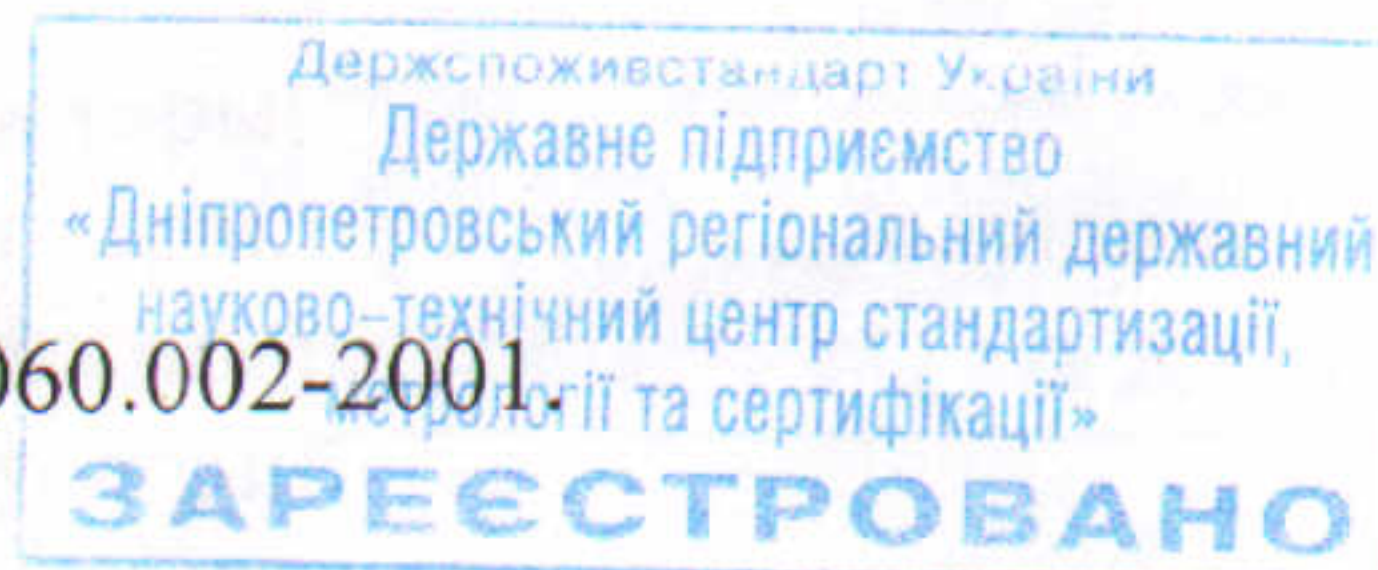

Изменение № 2

Лист 3

Раздел 1 дополнить:

ДСТУ 3147-95 Коды і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодів позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 21903-76 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

В Таблице 3 исключить показатель 2. Значение показателя 5 для красок масляных цветных заменить «80 — 210» на «80 — 190».

Таблицу 3 дополнить:

1	2	3	4	5	6	7
9. Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее				26		
10. Массовая доля летучего вещества, %, не более				12		
11. Условная светостойкость пленки, ч, не менее				2		

Первый абзац пункта 2.6 дополнить:

«Для транспортирования банки с красками масляными готовыми к применению упаковывают в пленку термоусадочную по ГОСТ 25951 в количестве 6 или 12 штук в упаковке».

Второй абзац пункта 2.6 дополнить:

«Эта тара является одновременно и транспортной упаковкой».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции:

«2.7 Маркировка потребительской тары - по ДСТУ ГОСТ 9980.4. Текст потребительской маркировки должен содержать следующую информацию:

- наименование продукции;
- наименование изготовителя, его юридический адрес и телефон, адрес производственных мощностей, товарный знак;
- номер партии производства и дата изготовления;
- условия хранения;
- штрих-код по ДСТУ 3147;
- масса нетто единицы потребительской тары;
- основные потребительские свойства и характеристики продукции;
- способ применения и меры предосторожности;
- обозначение настоящих технических условий.



Изменение № 2

Лист 4

Маркировка выполняется на государственном языке Украины. При поставке на экспорт язык маркировки дублируется на языке, предусмотренном контрактом.

Информация о продукции, способе применения, мерах предосторожности, в соответствии с Приложениями Б, В, Г, Д, а также масса нетто и сведения об производителе, наносится непосредственно на потребительскую упаковку при ее изготовлении. Дополнительно на крышку банок с красками масляными готовыми к применению прикрепляют самоклеящийся бумажный стикер, на котором печатным способом наносится следующая информация: цвет, номер партии, дата изготовления, штрих-код.

В каждую групповую упаковку из пленки термоусадочной вкладывают ярлык из бумаги со следующей информацией: логотип производителя, номер партии и дата изготовления, цвет и условное обозначение продукции, количество потребительских упаковок в групповой упаковке, масса брутто упаковки, манипуляционный знак «Беречь от нагрева».

Потребительская маркировка для продукции, предназначенную для промышленного применения, наносится печатным способом на ярлык из бумаги и приклеивается непосредственно на тару.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением знака опасности по ДСТУ 4500-5 непосредственно на транспортное средство. Класс опасности 3 в соответствии с классификацией по ДСТУ 4500-3, классификационный шифр 3013.

Пункт 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8 В приложениях Б, В, Г, Д приведены сведения об основных свойствах и характеристиках для различных видов красок масляных готовых к применению.

Пункт 5.4 исключить.

Раздел 5 дополнить пунктами 5.7 и 5.8:

«5.7 Массовую долю пленкообразующего и летучего вещества определяют по ГОСТ 10503.

5.8 Условную светостойкость определяют по ГОСТ 21903.»

В пункте 7.4 для красок масляных цветных заменить «80 - 210» на «80 - 190».

Пункт 8.2 изложить в редакции:

«8.2 Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.»