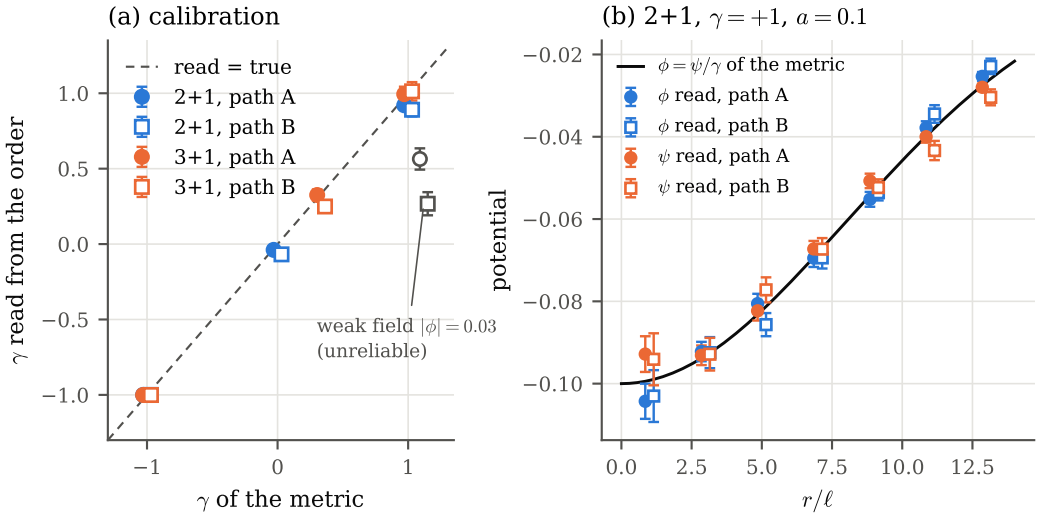
(a) calibration
read = true
2+1, path A
2+1, path B
3+1, path A
3+1, path B
weak field $|\phi| = 0.03$
(unreliable)
γ read from the order
γ of the metric
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1
0
1
(b) 2+1, $\gamma = +1$, $a = 0.1$
$\phi = \psi/\gamma$ of the metric
ϕ read, path A
ϕ read, path B
ψ read, path A
ψ read, path B
potential
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
r/ℓ