


Siły wewnętrzne w kratownicy

Treść zadania

Dana jest płaska kratownica statycznie wyznaczalna obciążona trzema siłami skupionymi. Jedna z sił nachylona jest względem pionu pod kątem α (w stopniach). Wyznacz wartości sił wewnętrznych w prętach kratownicy. Wynik przedstaw na wykresie sił normalnych. Znakiem plus oznacz pręty rozciągane, a znakiem minus pręty ściskane.

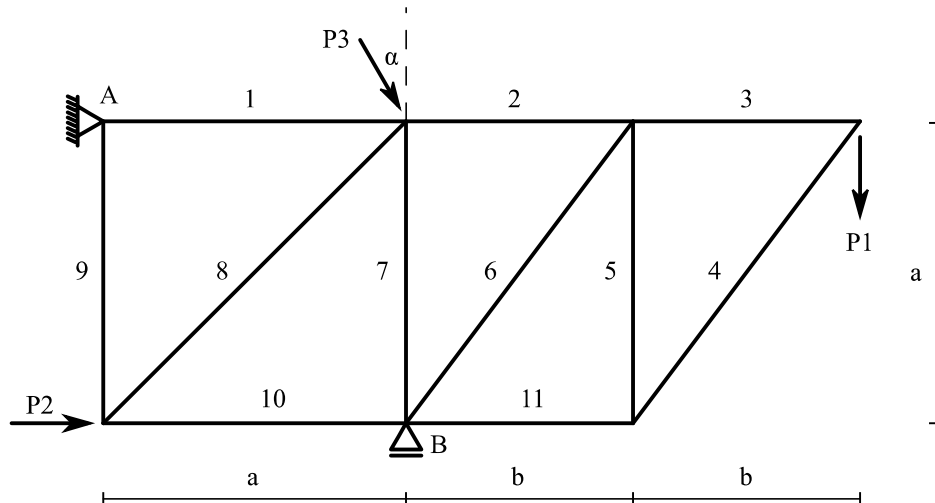

Szablon odpowiedzi

W polu odpowiedzi wypisz obliczone wielkości w kolejności:

1. Wypadkowa wartość reakcji pionowej i poziomej w podporze A w **kiloniutonach [kN]**
2. Bezwzględna wartość reakcji w podporze B w **kiloniutonach [kN]**
3. Suma sił w prętach 1-3 w **kiloniutonach [kN]**
4. Suma sił w prętach 4-9 w **kiloniutonach [kN]**
5. Suma sił w prętach 10-11 w **kiloniutonach [kN]**

Sumując siły w prętach uwzględnij ich rzeczywiste znaki. Jako dodatnie przyjmij siły rozciągające, a ujemne siły ściskające.

Przykład poprawnego formatu odpowiedzi:

2.135, 0.1342, 457.1, 0.01252, 4.372e6