

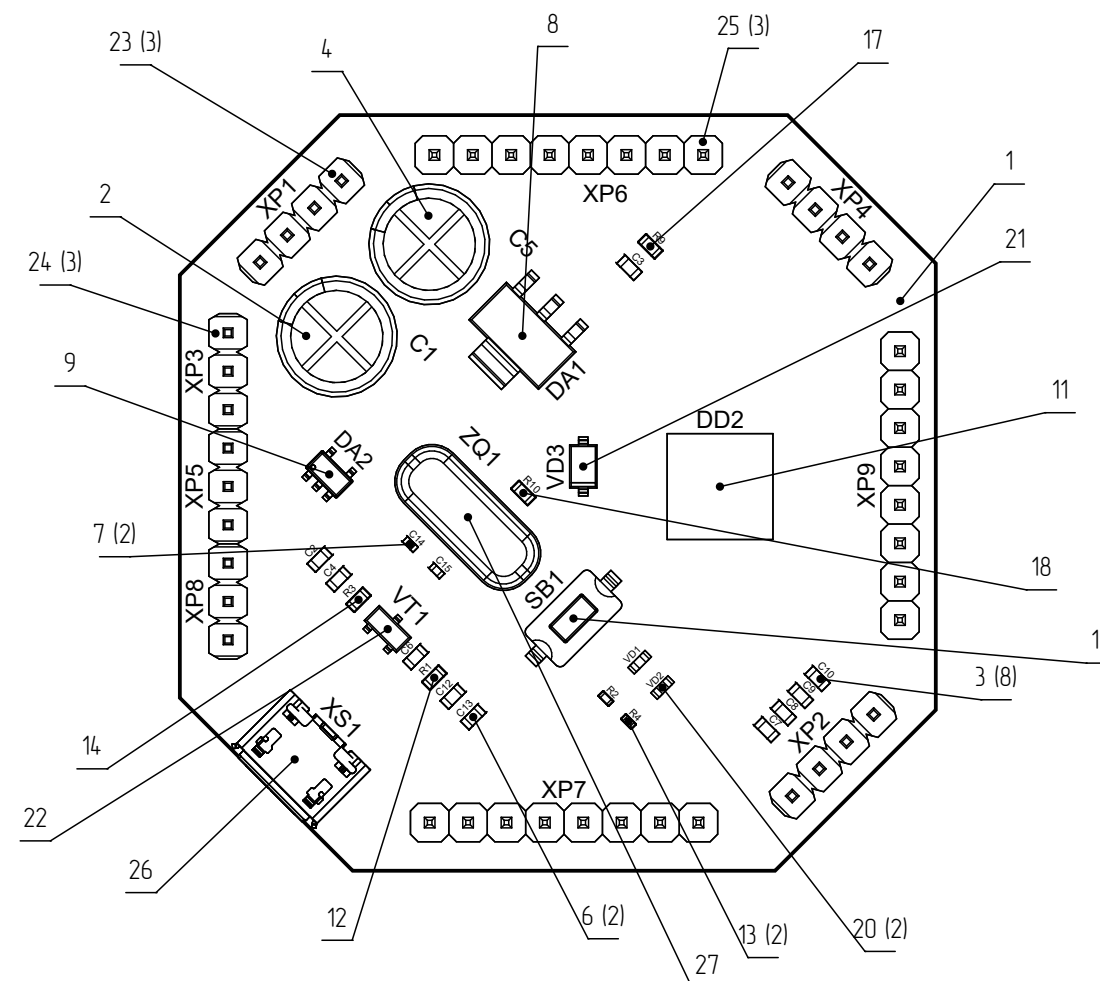
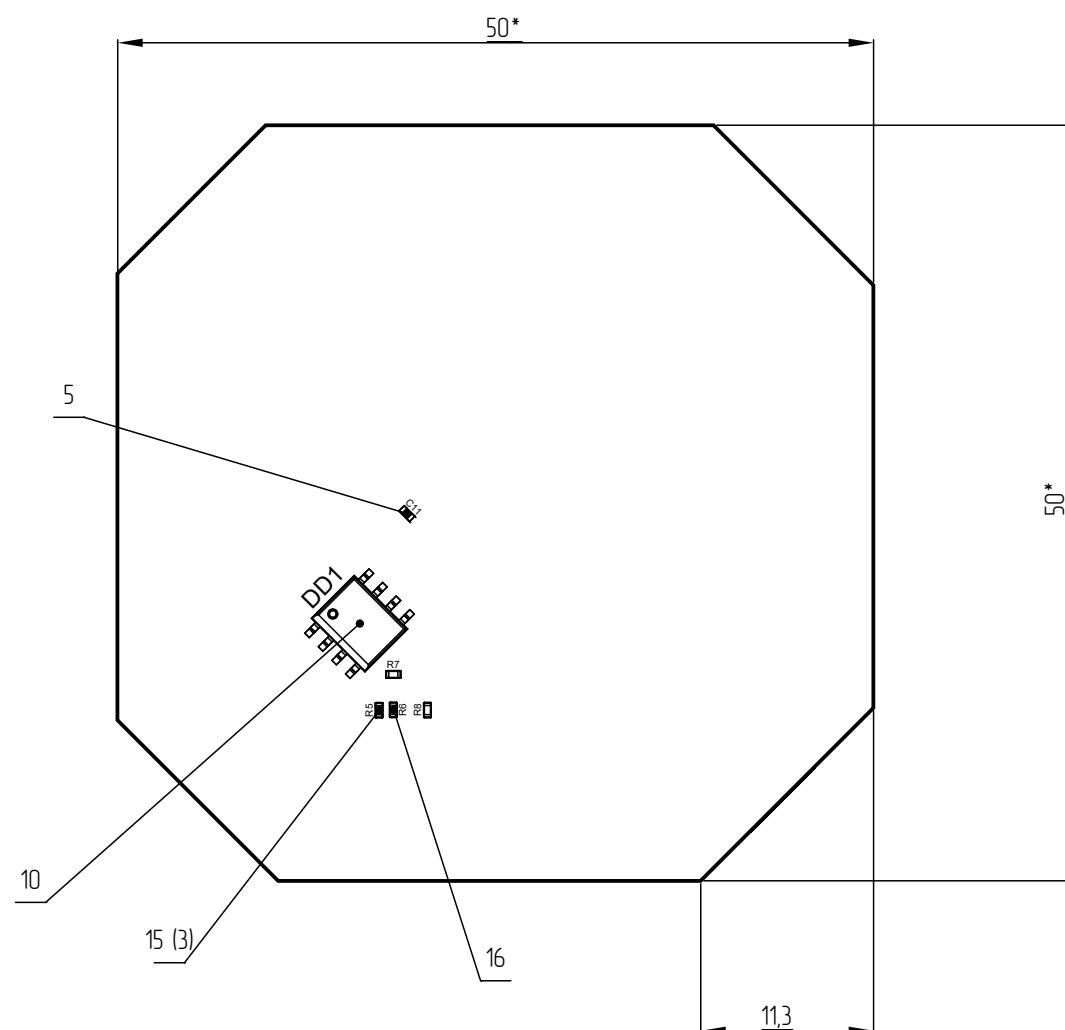


A

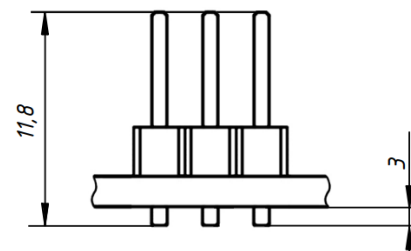

1. *Размеры для справок.
2. ПОС 61 ГОСТ 21930 – 76.
3. Установку элементов производить по ГОСТ 29137 – 91:
поз. 2, 4 – вариант 22.220.3.0404.
4. Установку поверхностно-монтируемых элементов производить по ГОСТ Р 59630 – 2021:
поз. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 – вариант 1;
поз. 8, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 22 – вариант 3;
остальные элементы устанавливать по чертежу.
Шаг координатной сетки 1,25 мм.
4. Поз. 23, 25 – устанавливается аналогично поз. 24.
6. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015.
7. Позиционные обозначения элементов указаны условно.
8. Печатные проводники и отверстия не показаны

Установка резонатора поз. 27.

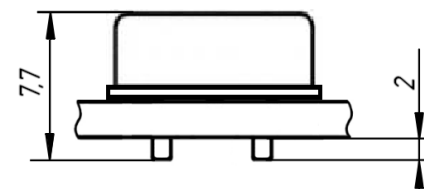

					КТНЦ.687252.013 СБ				
					Отладочная плата на основе микроконтроллера Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1	
Разраб.	Соганов								
Пров.	Богомолов								
Т. контр.						Лист	1	Листов	1
						PT5-01			
Н. контр.									
Утв.									

Формат А3