energía inteligente

Cargador inteligente de Vehículo Eléctrico
Electric Vehicle smart charger

VIARIS COMBI + 3x230/400 V

Ficha Técnica
Technical Data Sheet





* Display Opcional
Optional Display

Descripción	*Description*
- Cargador inteligente trifásico para coches, motos y bicicletas eléctricos o híbridos enchufables. - Atractivo diseño, sencilla utilización y fácil instalación principalmente en garajes del sector terciario: hoteles, hospitales, centros comerciales, parkings públicos, empresas con flotas de vehículos, etc. - Salidas configurables con manguera eléctrica de 5 o 7 metros con conector Tipo 2. También es posible configurar la salida mediante base de toma de corriente Tipo 2 con obturador. - Incluye modulador de carga que tendrá en cuenta el consumo de la instalación/vivienda y ajustará la demanda de potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada. En los modelos VIARIS COMBI+ de dos salidas, el modulador de carga distribuye la energía disponible entre las dos salidas en función de la demanda de cada vehículo. Además, puede realizar carga simultánea a dos vehículos al mismo tiempo. - Funcionalidad exclusiva: El cargador puede realizar internamente una "Conmutación de fases" para decidir de forma inteligente cargar el VE en monofásico o trifásico en función de la potencia disponible en la instalación. - Modo de carga 3 con elevado grado de comunicación. - Limitación de la corriente máxima a través de selector o app. - Detector de fuga de corriente continua superior a 6 mA para la protección de personas. - Opcionalmente se puede fabricar incorporando protecciones eléctricas independientes para cada salida. - Dispone de raíl DIN de 10 módulos para alojamiento de protecciones eléctricas con cierre por llave para evitar manipulaciones no autorizadas. - Sistema de monitorización que en caso de mal funcionamiento del cargador activa un relé libre de potencial al que se puede conectar una maniobra exterior que aísle la salida afectada del resto de la instalación eléctrica. - Activación táctil, RFID o APP e-VIARIS. - Entrada para activación/desactivación externa desde sistema domótico, manual, sistema de prepago u otros. - Comunicación Wi-Fi, Ethernet de serie y RS-485 con protocolo MODBUS. Opcional comunicación remota por módem 4G. - Desde la APP e-VIARIS para teléfono móvil o tablet podemos controlar la potencia demandada, consultar el historial de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para aprovechar las tarifas eléctricas con discriminación horaria. - Actualización de firmware remota que garantiza la puesta al día del cargador añadiendo nuevas funcionalidades. - Notificaciones al móvil que avisan del estado o incidencias durante la recarga. - Señalización LED independiente para cada salida con indicación del estado del VIARIS COMBI + y de la carga del vehículo. - Compatible con el sistema de modulación de carga inteligente SPL-ORBIS para instalaciones con varios cargadores. - Integrable en el sistema de recarga inteligente VIARIS SOLAR para instalaciones con generación fotovoltaica. - Grado de protección IP55. - Envolvente PC de alta resistencia a los impactos IK10 y elevada temperatura de deformación. - Estos cargadores implementan los protocolos de comunicaciones estándar MQTT, HTTP y OCPP 1.6 con almacenamiento en la nube, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga, y a su vez, facilita la integración en plataformas de gestión.	*- Three phase smart charger suitable for electrical cars, motorcycles, bicycles or plug-in hybrid vehicles.* *- Attractive design, easy operation and trouble free installation mainly in garages in the tertiary sector: hotels, hospitals, shopping centers, public car parks, companies with fleets of vehicles, etc.* *- Configurable outputs with 5 or 7 meter connection cable (hose) with Type 2 connector. The output can also be configured with a Type 2 socket with shutter.* *- Includes a charge modulator monitors the instalation/home's energy consumption and adjusts power demand to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity. On the two outlet VIARIS COMBI+ versions, the charge modulator distributes the available power between both outlets depends on the demand from each vehicle. Additionally, can simultaneously charge two vehicles at the same time.* *- Exclusive functionality: The charger can internally perform "phase switching" to intelligently decide whether to charge the EV in single-phase or three-phase depending on the power available in the installation.* *- Charge Mode 3 with high communication level.* *- Maximum current limitation available via a selector switch or app.* *- Residual direct current detector above 6 mA to protect people.* *- Optionally it can be manufactured to include independent electrical protections for each outlet.* *- Equipped with a 10-module DIN rail to house electrical protections, key lockable to prevent tampering.* *- Monitoring system which in the event of a charging station malfunction activates a potential free relay that can be connected to an external switch to isolate the affected output from the rest of the electrical installation.* *- Activation Tactile sensor, RFID or APP e-VIARIS.* *- Input for external activation/deactivation from the home automation system, prepayment system, manually, and others.* *- Wi-Fi and Ethernet communication as standard and RS-485 comunication MODBUS protocol. Optional remote 4G modem communication.* *- From the e-VIARIS APP, for mobile phone or tablet, we can control the demanded power, power output control, energy consumption monitoring and charging time scheduling functions to benefit from time of day electricity tariffs.* *- Remote firmware updates ensuring the charging station is kept up to date with new functionalities.* *- Mobile phone notifications informing about charging status or incidents.* *- Independent LED indicators for each output, to indicate the status of the VIARIS COMBI + and the vehicle charging operation.* *- Compatible with the SPL-ORBIS smart charge modulator system for multiple charging stations.* *- It can be integrated into the VIARIS SOLAR smart charging system for photovoltaic installations.* *- IP55 degree of protection.* *- PC enclosure with IK10 high strenght and high heat distortion temperature.* *- These charging stations use the standard MQTT, HTTP and OCPP 1.6 communication protocols with cloud storage, enabling remote control and display of the charging system and facilitating, in turn, integration into management platforms.* *May be upgraded with the following accessories:* *-Independent electrical protections for each output against temporary and transient overvoltage, magnetic circuit breaker and type A differential circuit breaker or automatic reset device for smart energy meters (as per ITC-BT-52).* *- Outlet with Type 2 connector, or additional Type 2 with shutter.* *- MID certified energy meter, approved for expenditure management.*

VIARIS COMBI + 3x230/400 V

Se le pueden añadir los siguientes accesorios:
- Protecciones eléctricas independientes para cada salida contra sobretensiones temporales y transitorias, interruptor magnetotérmico, e interruptor diferencial tipo A o dispositivo de rearme automático para contadores de energía inteligentes (según ITC-BT-52).
- Salida mediante cable de conexión (manguera) Tipo 2 o base de toma de corriente Tipo 2 con obturador.
- Medidor de energía con Certificación MID y homologado para gestionar los gastos de utilización.
- Comunicación remota por módem 4G.
- Display TFT de 3,5 " de alta luminosidad.
- Integración en sistema de modulación de potencia SPL-ORBIS para varios cargadores.
- Compatible con el sistema para instalaciones con generación fotovoltaica VIARIS SOLAR.
- Tarjetas RFID para identificación de usuario (5 unidades).
- Plataforma de Gestión VIARIS.

- Remote 4G modem communication.
- High brightness 3.5" TFT display.
- Integration with SPL-ORBIS power modulation system for multiple charging stations.
- Compatible with the VIARIS SOLAR system for photovoltaic installations.
- RFID cards for user identification (5 units).
- VIARIS Managment platform.

Entornos de Utilidad	*Useful Environments*
Recarga de vehículos eléctricos en viviendas, residencias, oficinas, centros comerciales, etc.	*Charging of electric vehicles at homes, residential buildings, offices, shopping centres, etc.*


Modelos *Models*	**22 kW 3x32 A + 22 kW 3x32 A**
Características técnicas *Technical data*	
Alimentación *Power supply*	3x230/400 V ac ± 10 %
Frecuencia nominal *Nominal frequency*	50 Hz
Consumo propio	6 W (19 VA) en vacío 16 W (20 VA) en función carga
Power consumption	*6 W (19 VA) standby* *16 W (20 VA) in charge function*
Tipo de salida	EN 62196-2 Tipo 2
Outlet type	*EN 62196-2 Type 2*
Modo de carga	Modo 3 según EN 61851-1
Charging mode	*Mode 3 according to EN 61851-1*
Indicador luminoso	Sí, estado del cargador y carga del vehículo
Luminous indicator	*Yes, station and vehicle charging state indicator*
Modulador de carga	Sí
Load supervision and control	*Yes*
Comunicación Wi-Fi	802.11 b/g/n
Wi-Fi communication	*802.11 b/g/n*
Comunicación Ethernet	Sí
Ethernet communication	*Yes*
Comunicación 4G	Ver Opciones - (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz) - (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz) - (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)
4G communication	*See options* *- (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz)* *- (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz)* *- (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)*
Comunicación RS485	Sí
RS485 communication	*Yes*
Protocolos de comunicaciones *Communication protocols*	MQTT, OCPP 1.6, HTTP
Control programación horaria	Sí
Time programming control	*Yes*
Sensor táctil de activación/desactivación	Sí
ON/OFF touch sensor	*Yes*
Lector RFID	Sí (lector NFC 13,56 MHz compatible con los protocolos ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 y Felica)
User identification (RFID)	*Yes (NFC reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)*
Display	Ver Opciones TFT de 3,5 " de alta luminosidad
Display	*See options* *High brightness 3.5" TFT display*
Número de bases de toma de corriente □	Ver Opciones
Number of socket-outlets	*See options*

VIARIS COMBI + 3x230/400 V


Protecciones eléctricas	Detector de corrientes de fuga con componente en continua (RDC-DD) según IEC 62955
Electrical protections	*Residual Direct Current Detector (RDC-DD) according to IEC 62955*
Protecciones eléctricas integradas	Ver Opciones
Integrated electrical protections	*See options*
Medida del consumo eléctrico de la recarga	Sí (Clase B) con opción contador MID
Measure electricity consumption recharge	*Yes (Class B) with option MID energy meter*
Material de la envolvente	PC alta resistencia
Casing material	*PC high strenght*
Cierre de la envolvente	con llave
Casing Lock	*with key*
Clase de protección	Clase II (envolvente aislante)
Protection class	*Class II (insulating case)*
Grado de protección	IP55 según EN 60529
Degree of protection	*IP55 according to EN 60529*
Grado de protección mecánica	IK10 según EN 62262
Degree of mechanical protection	*IK10 according to EN 62262*
Grado de protección conector del cable de conexión (manguera)	IP44 según EN 60529 (enchufado) IP55 según EN 60529 (con capuchón)
Degree of protection connector of flexible cable	*IP44 according to EN 60529 (pluggled in)* *IP55 according to EN 60529 (with protective cap)*
Montaje del equipo	En superficie sobre pared
Method of mounting control	*Wall surface*
Conexión	Borne de tornillo en rail DIN
Connection	*Screw terminal on DIN rail*
Sección de conductor	16 mm²
Wire cross-section range	
Par máximo de apriete de tornillos	2 a 4 Nm
Maximum torque for the screws	*2 to 4 Nm*
Temperatura de funcionamiento	-30 ºC a 50 ºC
Operating temperature	*-30 ºC to 50 ºC*
Temperatura de transporte y almacenamiento	-30 ºC a 60 ºC
Transportation and storage temperature	*-30 ºC to 60 ºC*
Humedad de funcionamiento	95 %
Operating humidity	
Peso neto	9 kg aprox. (según modelos)
Net weight	*9 kg approx. (according to models)*


DT94P7FT001 - 12/08/2026

Conexión
Wiring diagram

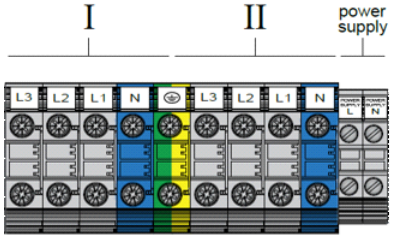


Sin protecciones eléctricas
Without electrical protections





Con protecciones eléctricas
With electrical protections

Dimensiones exteriores
Overall dimensions

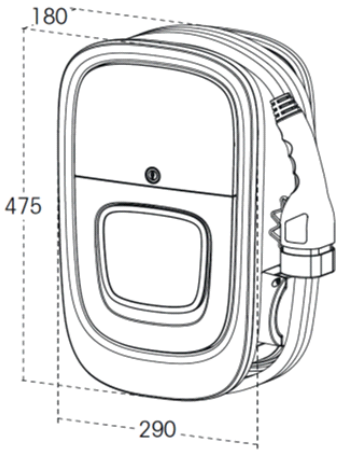

Salida 1
Outlet 1

Potencia salida *Outlet power*	Salida *Outlet*		Código *Code*
22 kW 3x32 A	Cable de conexión de 5 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P72 - - - -
	Flexible cable 5 m	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Cable de conexión de 7 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7G - - - -
	Flexible cable 7 m	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Base con obturador	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7C - - - -
	Socket-outlet with shutter	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	

Salida 2
Outlet 2

Potencia salida *Outlet power*	Salida *Outlet*		Código Code
22 kW 3x32 A	Cable de conexión de 5 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7 - 2 - - -
	Flexible cable 5 m	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Cable de conexión de 7 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7 - G - - -
	Flexible cable 7 m	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Cable de conexión 5 m (manguera) con botón compatibleTesla	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7 - T - - -
	Flexible cable 5 m, (with Tesla compatible button)	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Base con obturador	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94P7 - C - - -
	Socket-outlet with shutter	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	

Protecciones eléctricas
Electrical protections

Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD) (*Incluyen 6), (incluido de serie)

*Residual Direct Current Detector (RDC-DD)(*include 6)(included as standard)*

Dispositivo de detección trifásico — Código / *Code:* OB94P7 - - K - -

Protección magnetotérmica + diferencial (*Incluyen 1+5+6 / 1+5+6)

*Protections circuit braker + differential (*Includes 1+5+6 / 1+5+6)*

Protecciones magnetotérmica + diferencial trifásico — Código: / *Code:* OB94P7 - - J - -

Código: / *Code:*

*: 1-Protección contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivo de corte omnipolar (MCB), curva C. 2-Protección contra sobretensiones permanentes (POP). 3-Protección contra sobretensiones transitorias (DPS) Tipo 2 Clase II. 5-Protección interruptor diferencial (RCCB) tipo A. 6- Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD).

**: 1-Protection against overloads and short circuits with omnipolar breaking device (MCB), curve C. 2-Protection against permanent surges (POP). 3-Transient surge protection (DPS) Type 2 Class II. 5-Differential switch protection (RCCB) type A. 6- Residual Direct Current Detector (RDC-DD).*

Contador MID
MID energy meter

Sin contador adicional

No energy meter

Código: / *Code:* OB94P7 - - - A -

2 contadores trifásicos con certificación MID

2 Three phase energy meters with MID certification

2 contadores trifásicos con certificación MID — Código: / *Code:* OB94P7 - - - C -

Código: / *Code:*

Comunicaciones y Display
Comunications and Display

Wi-Fi + Ethernet

Wi-Fi + Ethernet — Código: / *Code:* OB94P7 - - - -2

Wi-Fi + Ethernet + 4G

Wi-Fi + Ethernet + 4G — Código: / *Code:* OB94P7 - - - -4

Wi-Fi + Ethernet con Display TFT de 3,5 " de alta luminosidad

Wi-Fi + Ethernet with high brightness 3.5" TFT display

Wi-Fi + Ethernet + Display TFT 3,5 " — Código: / *Code:* OB94P7 - - - -7

Wi-Fi + Ethernet + 4G con Display TFT de 3,5 " de alta luminosidad

Wi-Fi + Ethernet + 4G with high brightness 3.5" TFT display

Wi-Fi + Ethernet + 4G Display + TFT 3,5 " — Código: / *Code:* OB94P7 - - - -8

VIARIS COMBI + 3x230/400 V

Recarga Inteligente Solar
Smart Solar Charging

VIARIS SOLAR Trifásico

VIARIS SOLAR Three-phase


VIARIS SOLAR Trifásico — Código: *Code:* OB709900

Pedestal
Pedestal

Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS COMBI+. Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.
Estructura metálica galvanizada (electrolítico trivalente) y pintada en negro mate RAL 9005, peso 30 kg.

Stand for one VIARIS COMBI + electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure (trivalent electrolyte) and painted in matt black RAL 9005, weight 30 kg.


Pedestal para 1 CVE VIARIS COMBI + — Código: *Code:* OB94P004



Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS COMBI+.
Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.
Estructura metálica galvanizada (electrolítico trivalente) y pintada en negro mate RAL 9005, peso 30 kg.

Stand for one VIARIS COMBI + electric vehicle charging station. With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs. Galvanised metal structure (trivalent electrolyte) and painted in matt black RAL 9005, weight 30 kg.

Pedestal para 2 CVE VIARIS COMBI + — Código: *Code:* OB94P005



SPL-ORBIS (Sistema de protección de línea)
SPL-ORBIS (Line Protection System)

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 200

Line protection system (SPL) Three-phase 200

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100007

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 600

Line protection system (SPL) Three-phase 600

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100012

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 1000

Line protection system (SPL) Three-phase 1000

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB9400013

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 2000

Line protection system (SPL) Three-phase 2000

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100014

Adecuación SPL

Enablement SPL

Habilitación SPL — Código: *Code:* OB100005

Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación

Repeater VIARIS RS-485 + Power supply

Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación — Código: *Code:* OB94D035

Accesorios VIARIS
VIARIS Accesories

Plataforma de gestión VIARIS

VIARIS Managment platform

Plataforma de gestión VIARIS — Código: *Code:* OB100004

Plataforma web ORBIS IoT

ORBIS IoT web platform

Plataforma web ORBIS IoT — Código: *Code:*

APP e-VIARIS

Código: *Code:*

Software VIARIS reparto de costes *VIARIS Cost Sharing Software* Software VIARIS reparto de costes — Código: / *Code:* OB940015	Tarjeta RFID (5 unidades) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm *RFID card (5 units) 13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm* Tarjeta RFID (5 unidades) — Código: / *Code:* OB940006	Código: / *Code:*

Terminales de pago
Payment terminals

Soporte pared con VIARIS TPV *Wall mount with VIARIS TPV* Soporte pared con VIARIS TPV — Código: / *Code:* OB94P012	Soporte suelo con VIARIS TPV *Floor stand with VIARIS TPV* Soporte suelo con VIARIS TPV — Código: / *Code:* OB94P013	Soporte pared con VIARIS TPV (CITY +) *Wall mount with VIARIS TPV (CITY +)* Soporte pared con VIARIS TPV (CITY +) — Código: / *Code:* OB94P014

Extras VIARIS
VIARIS Extras

Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 5 m *Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m* Manguera 3 fase T2-T2 5 m — Código: / *Code:* OB94D039	Manguera carga trifásica T2-T2 32 A 250 V 10 m *Three phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m* Manguera 3 fase T2-T2 10 m — Código: / *Code:* OB94D040	Soporte para manguera Tipo 2 *Type 2 connecting cord holder* Soporte para manguera Tipo 2 — Código: / *Code:* OB94D067
Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 5 m *Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 5 m* Manguera 1 fase T2-T2 5 m — Código: / *Code:* OB94D038	Manguera carga monofásica T2-T2 32 A 250 V 10 m *Single phase connecting cord T2-T2 32 A 250 V 10 m* Manguera 1 fase T2-T2 10 m — Código: / *Code:* OB94D054	Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 5 m *Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 5 m* Manguera 1 fase T2-T1 5 m — Código: / *Code:* OB94D052
Manguera carga monofásica T2-T1 32 A 250 V 10 m *Single phase connecting cord T2-T1 32 A 250 V 10 m* Manguera 1 fase T2-T1 10 m — Código: / *Code:* OB94D061	Comprobador para cargadores de vehículos eléctricos *Electric vehicle charger tester* VIARIS TESTER — Código: / *Code:* OB940047	Código: / *Code:*

Marcado *Approvals and marking*	CE UKCA
Directivas de referencia *Reference Directives*	2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)
Reglamentación aplicable	ITC BT-52 según RD 1053/2014
Normas de referencia *Reference standards*	EN 300 328 V2.1.1; EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; EN 50566; EN 62209-2; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN 62196-2; EN 18031-1; EN IEC 63000