Cargador inteligente de Vehículo Eléctrico
Electric Vehicle smart charger

VIARIS UNI
3 x 230/400 V

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción

- Cargador inteligente trifásico para coches, motos y bicicletas eléctricos o híbridos enchufables con manguera Tipo 2 o Tipo 2 con pulsador Tesla.
- Atractivo diseño, sencilla utilización y fácil instalación tanto en garajes residenciales como del sector terciario.
- Modulador de carga que tendrá en cuenta el consumo de la vivienda y ajustará la demanda de potencia para conseguir la mayor recarga en el menor tiempo posible sin sobrepasar la potencia contratada.
- Funcionalidad exclusiva: El cargador puede realizar internamente una "Conmutación de fases" para decidir de forma inteligente cargar el VE en monofásico o trifásico en función de la potencia disponible en la instalación.
- Limitación de la corriente máxima a través de selector o APP e-VIARIS.
- Modelos con cable de conexión (manguera) de 5 metros. Modo de carga 3 (elevado grado de comunicación), con conector Tipo 2 según EN 62196.
- Detector de corrientes de fuga con componente en continua para la protección de personas.
- Sistema de monitorización que en caso de mal funcionamiento del cargador activa un relé libre de potencial al que se puede conectar una maniobra exterior que aísle el cargador del resto de la instalación eléctrica.
- Entrada para activación/desactivación externa desde sistema domótico, manual, sistema de prepago u otros.
- Comunicación Wi-Fi de serie. Opcional Ethernet, RS-485 con protocolo MODBUS y comunicación remota por módem 4G.
- Desde la APP e-VIARIS para teléfono móvil o tablet podemos controlar la potencia demandada, consultar el historial de consumo, programar la duración y planificar horarios de carga para aprovechar las tarifas eléctricas con discriminación horaria.
- Actualización de firmware remota que garantiza la puesta al día del cargador añadiendo nuevas funcionalidades.
- Notificaciones al móvil que avisan del estado o incidencias durante la recarga.
- Estos cargadores implementan los protocolos de comunicaciones estándar MQTT, HTTP y OCPP 1.6 con almacenamiento en la nube, lo cual permite el control y la visualización remota del sistema de carga, y a su vez, facilita la integración en plataformas de gestión.
- Señalización LED del estado del VIARIS UNI y de la carga del vehículo.
- Activación táctil, RFID o APP e-VIARIS.
- Compatible con el sistema de modulación de carga inteligente SPL-ORBIS para instalaciones con varios cargadores.
- Integrable en el sistema de recarga inteligente VIARIS SOLAR para instalaciones con generación fotovoltaica.
- Grado de protección IP54.
- Envolvente PC de alta resistencia a los impactos IK10 y elevada temperatura de deformación.
- Dimensiones: 224 x 105 x 332 mm.

Al modelo básico seleccionado se le pueden añadir los siguientes accesorios:
- Integración en sistema de modulación de potencia SPL-ORBIS para varios cargadores.
- Compatible con el sistema para instalaciones con generación fotovoltaica VIARIS SOLAR.
- Comunicaciones ETHERNET y 4G.
- Tarjeta RFID (5 unidades).
- Plataforma de Gestión VIARIS.

Description

- Three phase smart charger suitable for cars, motorcycles and electrical bicycles or plug-in hybrid vehicles with flexible cable Type 2 connector or TYPE 2 connector with Tesla button.
- Attractive design, easy operation and trouble free installation both in residential garages and in the tertiary sector.
- A charge modulator monitors the home's energy consumption and adjusts power demand to optimise the highest charge within the shortest possible period without exceeding the supply capacity.
- Exclusive functionality: The charger can internally perform "phase switching" to intelligently decide whether to charge the EV in single-phase or three-phase depending on the power available in the installation.
- Maximum current limitation available via a selector switch or e-VIARIS APP .
- Models with 5 meters tethered lead (connecting cord). Charge Mode 3 (high communication level) with Type 2 connector according to EN 62196.
- Residual direct current detector to protect people.
- Monitoring system which in the event of a charging station malfunction activates a potential free relay that can be connected to an external switch to isolate the affected output from the rest of the electrical installation.
- Input for external activation/deactivation from the home automation system, prepayment system, manually, and others.
- Wi-Fi communication as standard. Optional Ethernet, RS-485 comunication MODBUS protocol and remote 4G modem communication.
- From the e-VIARIS APP, for mobile phone or tablet, we can control the demanded power, power output control, energy consumption monitoring and charging time scheduling functions to benefit from time of day electricity tariffs.
- Remote firmware updates ensuring the charging station is kept up to date with new functionalities.
- Mobile phone notifications informing about charging status or incidents.
- These charging stations use the standard MQTT, HTTP and OCPP 1.6 communication protocols with cloud storage, enabling remote control and display of the charging system and facilitating, in turn, integration into other management platforms.
- LED lamps provide VIARIS UNI state and vehicle charge progress indication.
- Activation Tactile sensor, RFID or APP e-VIARIS.
- Compatible with the SPL-ORBIS smart charge modulator system for multiple charging stations.
- It can be integrated into the VIARIS SOLAR smart charging system for photovoltaic installations.
- IP54 degree of protection.
- PC enclosure with IK10 high strenght and high heat distortion temperature.
- Dimensions: 224 x 105 x 332 mm.

The selected basic model may be upgraded with the following accessories:
- Integration with SPL-ORBIS power modulation system for multiple charging stations.
- Compatible with the VIARIS SOLAR system for photovoltaic installations.
- ETHERNET communications and 4G.
- RFID card (5 units).
- VIARIS Managment platform.

Entornos de Utilidad

Recarga de vehículos eléctricos tanto en instalaciones residenciales (garajes de viviendas unifamiliares o comunitarios) como terciarias (garajes de oficinas, centros comerciales, hospitales, empresas, etc.)

Useful Environments

Electric vehicle charging both in residential installation (single family home or community garages) and in tertiary installation (office garages, shopping centres, hospitals, corporate car parks, etc.)


DT94UVFT001 - 10.06/2026

VIARIS UNI
3 x 230/400 V


Modelos	22 kW 3x32 A
Models	**Cable de conexión (manguera)** ***Flexible cable***
Características técnicas *Technical data*	
Alimentación *Power supply*	3 x 230/400 V ac ± 10 %
Frecuencia nominal *Nominal frequency*	50 Hz
Consumo propio	4 W (8 VA) en vacío 14 W (27 VA) en función carga
Power consumption	*4 W (8 VA) standby* *14 W (27 VA) in charge function*
Tipo de salida	EN 62196-2 Tipo 2
Outlet type	*EN 62196-2 Type 2*
Modo de carga	Modo 3 según EN 61851-1
Charging mode	*Mode 3 according to EN 61851-1*
Indicador luminoso	Sí, estado del cargador y carga del vehículo
Luminous indicator	*Yes, station and vehicle charging state indicator*
Modulador de carga	Sí
Load supervision and control	*Yes*
Comunicación Wi-Fi	802.11 b/g/n
Wi-Fi communication	*802.11 b/g/n*
Comunicación Ethernet	Ver Opciones
Ethernet communication	*See options*
Comunicación 4G	Ver Opciones - (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz) - (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz) - (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)
4G communication	*See options* *- (4G) LTE FDD: Band 1(2100 MHz)/Band 3(1800 MHz)/Band 7(2600MHz)/Band 8(900MHz)/Band 20(800 MHz)* *- (3G) DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1(2100 MHz)/Band 8(900 MHz)* *- (2G) EDGE/GPRS/GSM: Band2(1900 MHz)/Band3(1800 MHz)/Band 5(850 MHz)/Band 8(900 MHz)*
Comunicación RS485	Sí
RS485 communication	*Yes*
Protocolos de comunicaciones *Communication protocols*	MQTT, OCPP 1.6, HTTP
Medio para forzar la carga de horas punta/valle	Programación horaria
Mean to force peak/off peak hours charging	*Time programmable schedule*
Sensor táctil de activación/desactivación	Sí
ON/OFF touch sensor	*Yes*
Lector RFID	Sí (lector NFC 13,56 MHz compatible con los protocolos ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 y Felica)
User identification (RFID)	*Yes (NFC reader 13,56 MHz compatible with ISO / IEC14443A / 14443B ISO / IEC15693 and Felica protocols)*
Tipo de conexión	Caso C según EN 61851-1
Connection type	*Case C according to EN 61851-1*
Protecciones eléctricas	Detector de corrientes de fuga con componente en continua (RDC-DD) según IEC 62955
Electrical protections	*Residual Direct Current Detector (RDC-DD) according to IEC 62955*
Material de la envolvente	PC alta resistencia
Casing material	*PC high strenght*
Cierre de la envolvente	Mediante tornillos
Casing Lock	*By screws*
Clase de protección	Clase II (envolvente aislante)
Protection class	*Class II (insulating case)*
Grado de protección	IP54 según EN 60529
Degree of protection	*IP54 according to EN 60529*
Grado de protección mecánica	IK10 según EN 62262
Degree of mechanical protection	*IK10 according to EN 62262*
Grado de protección conector del cable de conexión (manguera)	IP44 según EN 60529 (enchufado) IP54 según EN 60529 (con capuchón)
Degree of protection connector of flexible cable	*IP44 according to EN 60529 (pluggled in)* *IP54 according to EN 60529 (with protective cap)*
Montaje del equipo	En superficie sobre pared
Method of mounting control	*Wall surface*
Conexión	Borne sin tornillo
Connection	*Screwless terminal*
Sección de conductor *Wire cross-section range*	10 mm²
Longitud de desaislado *Stripping length*	12 mm

Temperatura de funcionamiento	-30 ºC a 50 ºC
Operating temperature	*-30 ºC to 50 ºC*
Temperatura de transporte y almacenamiento	-30 ºC a 60 ºC
Transportation and storage temperature	*-30 ºC to 60 ºC*
Humedad de funcionamiento	95 %
Operating humidity	
Peso neto	5 kg aprox. (según modelos)
Net weight	*5 kg approx. (according to models)*

Conexión
Wiring diagram



Dimensiones exteriores
Overall dimensions

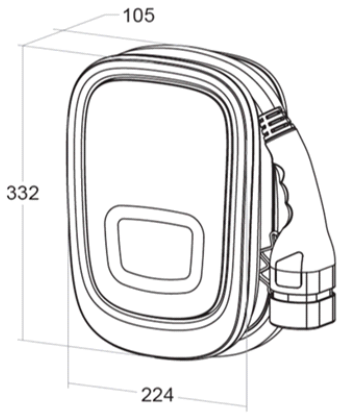

Salida
Outlet

Potencia salida *Outlet power*	Salida *Outlet*		*Código* *Code*
22 kW 3x32 A	Cable de conexión de 5 m (manguera)	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94U720HA -
	Flexible cable 5 m	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	
	Cable de conexión 5 m (manguera) con botón compatibleTesla	Tipo 2 EN 62196-2 Modo de carga 3	OB94U72T0HA -
	Flexible cable 5 m, (with Tesla compatible button)	*Type 2 EN 62196-2 Mode 3 charging*	

Protecciones eléctricas
Electrical protections

Dispositivo de detección de corriente diferencial continua (RDC-DD), (6), (incluido de serie) *Residual Direct Current Detector (RDC-DD), (6), (included as standard).* Código: OB94U7 -HA - *Code:*	Código: *Code:*	Código: *Code:*

Comunicaciones
Comunications

Comunicación Wi-Fi *Wi-Fi Comunications* Wi-Fi — Código: OB94U7- -HA1 *Code:*	Para instalaciones que requieran comunicación Ethernet. *For sites that require Ethernet communications.* Wi-Fi + Ethernet — Código: OB94U7- -HA2 *Code:*	Comunicación Wi-Fi + 4G *Wi-Fi + 4G comunications* Wi-Fi + 4G — Código: OB94U7- -HA3 *Code:*
Wi-Fi + Ethernet + 4G *Wi-Fi + Ethernet + 4G* Wi-Fi + Ethernet + 4G — Código: OB94U7- -HA4 *Code:*	Código: *Code:*	Código: *Code:*

Recarga Inteligente Solar

Smart Solar Charging

VIARIS SOLAR Trifásico

VIARIS SOLAR Three-phase

VIARIS SOLAR Trifásico — Código: *Code:* OB709900

Accesorios

Accesories

Personalización del marco en color blanco

Customization of the frame in white

VIARIS UNI marco color blanco — Código: *Code:* OB94U003

Personalización del marco en color rojo

Customization of the frame in red

VIARIS UNI marco color rojo — Código: *Code:* OB94U004

Personalización del marco en color verde

Customization of the frame in green

VIARIS UNI marco color verde — Código: *Code:* OB94U006

Personalización del marco en color negro


Customization of the frame in black

VIARIS UNI marco color negro — Código: *Code:* OB94U007

Pedestal para un cargador de vehículo eléctrico VIARIS UNI.
Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.
Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 9,5 kg.

Stand for one VIARIS UNI electric vehicle charging station.
With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs.
Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 9.5 kg.


Pedestal para 1 CVE VIARIS UNI — Código: *Code:* OB94P001

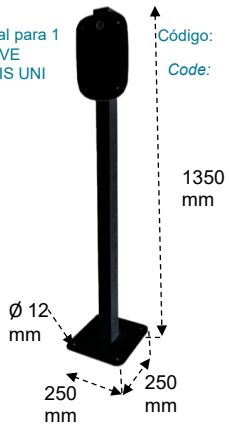

Pedestal para dos cargadores de vehículo eléctrico VIARIS UNI.
Con placa de fijación al suelo con 4 pernos o anclajes especiales con tacos.
Estructura de metal galvanizado y pintado en polvo RAL 9006, peso 10 kg.

Stand for two VIARIS UNI electric vehicle charging stations.
With floor fixing plate with 4 bolts or special anchoring with studs.
Galvanised metal structure painted in RAL 9006 powder, weight 10 kg.

Pedestal para 2 CVE VIARIS UNI — Código: *Code:* OB94P002

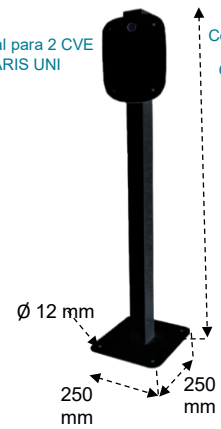

Tejadillo de protección para cargador VIARIS UNI.

Protective canopy for VIARIS UNI charging station

Tejadillo de protección para CVE VIARIS UNI — Código: *Code:* OB94P003



SPL-ORBIS (Sistema de protección de línea)

SPL-ORBIS (Line Protection System)

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 200

Line protection system (SPL) Three-phase 200

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100007

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 600

Line protection system (SPL) Three-phase 600

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100012

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 1000

Line protection system (SPL) Three-phase 1000

Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB9400013

Sistema de Protección de Línea (SPL) Trifásico 2000 *Line protection system (SPL) Three-phase 2000* Sistema de Protección de Línea (SPL) — Código: *Code:* OB100014	Adecuación SPL *Enablement SPL* Adecuación SPL — Código: *Code:* OB100005	Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación *Repeater VIARIS RS-485 + Power supply* Repetidor RS-485 + Fuente de alimentación — Código: *Code:* OB94D035

Accesorios VIARIS
VIARIS Accesories

Plataforma de gestión VIARIS *VIARIS Managment platform* Plataforma de gestión VIARIS — Código: *Code:* OB100004	Plataforma web ORBIS IoT *ORBIS IoT web platform* Plataforma web ORBIS IoT — Código: *Code:*	APP e-VIARIS  Código: *Code:*
Software VIARIS reparto de costes *VIARIS Cost Sharing Software* Software VIARIS reparto de costes — Código: *Code:* OB940015	Tarjeta RFID (5 unidades) 13,56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85,5X54 mm *RFID card (5 units) 13.56 MHz, ISO/IEC 14443A, 85.5X54 mm* Tarjeta RFID (5 unidades) — Código: *Code:* OB940006	Código: *Code:*

Terminales de pago
Payment terminals

Soporte pared con VIARIS TPV *Wall mount with VIARIS TPV* Soporte pared con VIARIS TPV — Código: *Code:* OB94P012	Soporte suelo con VIARIS TPV *Floor stand with VIARIS TPV* Soporte suelo con VIARIS TPV — Código: *Code:* OB94P013	Soporte pared con VIARIS TPV (CITY +) *Wall mount with VIARIS TPV (CITY +)* Soporte pared con VIARIS TPV (CITY +) — Código: *Code:* OB94P014

Extras VIARIS
VIARIS Extras

Comprobador para cargadores de vehículos eléctricos *Electric vehicle charger tester* VIARIS TESTER — Código: *Code:* OB940047	Soporte para manguera Tipo 2 *Type 2 connecting cord holder* Soporte para manguera Tipo 2 — Código: *Code:* OB94D067	Código: *Code:*

Referencia *Reference*	Modelo Básicos *Basic Models*	Características técnicas *Technical specifications*		
OB94U720HA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.	22 kW 3x32 A	CABLE CONEXIÓN (MANGUERA) *FLEXIBLE CABLE*	Tipo 2 *Type 2* EN 62196-2
OB94U7T0HA1	Cargador VE 22 kW 3x32 A con cable de conexión (manguera) Tipo 2 con pulsador compatible Tesla de 5 m. Según EN 62196-2. Modo de carga 3.			

Marcado *Approvals and marking*	CE UKCA
Directivas de referencia *Reference Directives*	2014/53/EU (RED); 2011/65/EU (RoHS)
Reglamentación aplicable	ITC BT-52 según RD 1053/2014
Normas de referencia *Reference standards*	EN 300 328 V2.1.1; EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 60950-1; EN 50364; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 300 330 V2.1.1; EN 62368-1; EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032; EN 55035; EN 50566; EN 62209-2; EN 301 908-1 V11.1.1; EN 301 908-2 V11.1.2; EN 301 908-13 V13.1.1; EN 62311; EN IEC 61851-1; EN IEC 61851-21-2; EN 62196-2; EN 18031-1; EN IEC 63000

DT94U7FT001 - 10.06/2026