

WAAS CH 40241 W35A	APP CRS 355°	Rwy Idg 6325 TDZE 1094 Apt Elev 1114
--	------------------------	---


RNAV (GPS) RWY 35

RNP APCH.


T For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -17°C or above 54°C.


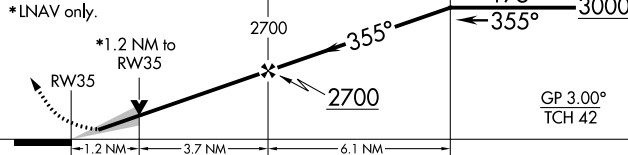

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct CEPAC and hold.

AWOS-3 119.075	FORT SILL APP CON 118.6 290.375	CLNC DEL 118.4	UNICOM 122.8 (CTAF) 0
--------------------------	---	--------------------------	--

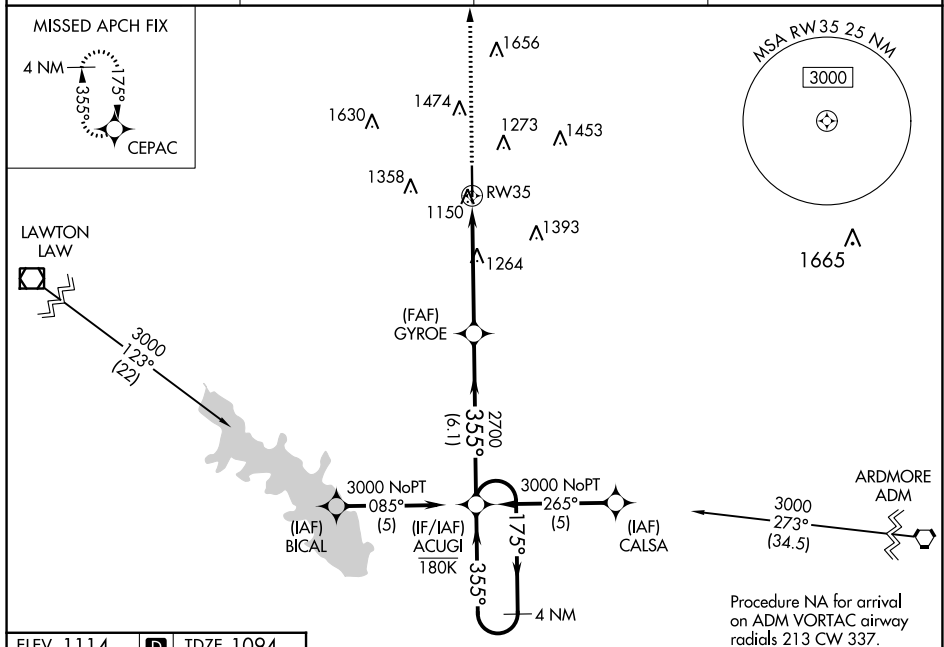

ELEV 1114	D	TDZE 1094
-----------	----------	-----------

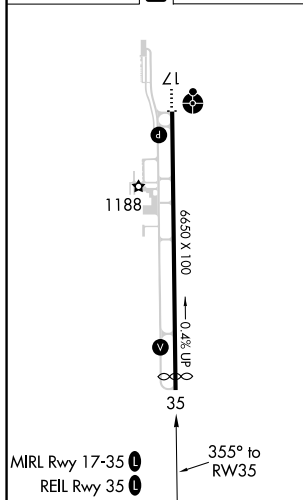

<div><div>3000 ↑</div><div>CEPAC </div></div>		<div>ACUGI 4 NM Holding Pattern</div>		
<div><div>*LNAV only.</div><div></div></div>		<div><div>175° → 3000 ← 355°</div><div>GP 3.00° TCH 42</div></div>		
CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1294- ³ / ₄		200 (200- ³ / ₄)	
LNAV/ VNAV DA	1397- ⁷ / ₈		303 (300- ⁷ / ₈)	
LNAV MDA	1520-1	426 (500-1)	1520-1 ¹ / ₄	426 (500-1 ¹ / ₄)
 CIRCLING	1560-1 446 (500-1)	1580-1 466 (500-1)	1780-1 ³ / ₄ 666 (700-1 ³ / ₄)	1780-2 666 (700-2)