


WAAS CH <b>70399</b> <b>W13A</b>	APP CRS <b>132°</b>	Rwy Idg TDZE Apt Elev	<b>7700</b> <b>1702</b> <b>1716</b>
--	------------------------	-----------------------------	---

RNAV (GPS) RWY 13


MINOT INTL (MOT)

RNP APCH.	MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct HEKTA and hold.
▼ ▲	For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -18°C or above 54°C.

ASOS <b>118.725</b>	MINOT APP CON * <b>119.6 363.8</b>	MAGIC CITY TOWER * <b>118.2 (CTAF) 0 251.125</b>	GND CON <b>121.9</b>	UNICOM <b>122.95</b>
------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------

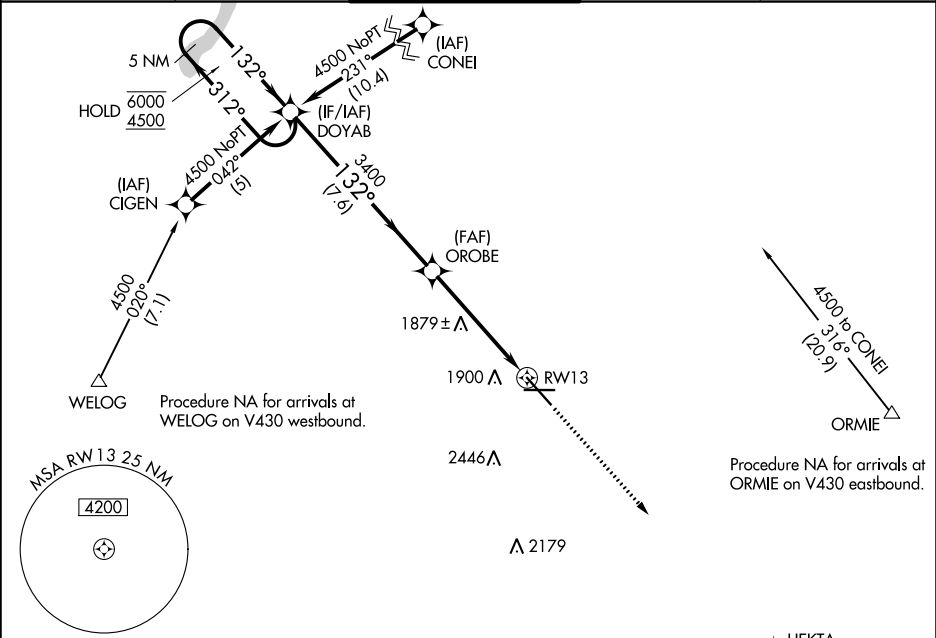

ELEV 1716	D	TDZE 1702
-----------	---	-----------

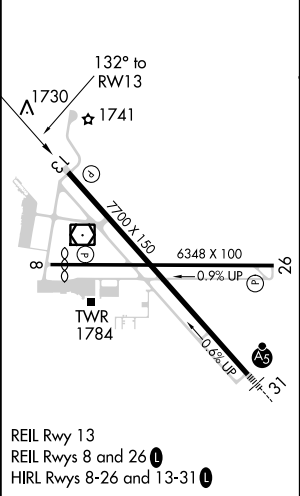

3149 A			
5 NM Holding Pattern			
6000 ← 312° 4500 → 132°			
GP 3.00° TCH 49			
DOYAB			
312°			
3400			
OROBE			
*1.2 NM to RWY 13			
*LNAV only.			
RWY 13			
7.6 NM 3.9 NM 1.2			
CATEGORY	A	B	C
LPV DA	2021-1 319 (400-1)		
LNAV/VNAV DA	2181-1 3/4 479 (500-1 3/4)		
LNAV MDA	2140-1 438 (500-1)	2140-1 1/4 438 (500-1 1/4)	2140-1 1/2 438 (500-1 1/2)
CIRCLING	2200-1 484 (500-1)	2240-1 524 (600-1)	2800-3 1084 (1100-3)