

PANAMA CITY, FLORIDA

RNAV (GPS) RWY 14L

WAAS CH 71271 W14A	APCH CRS 138°	Rwy ldg TDZE Arprt Elev	10,008 14 17
--------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------

AL-312 (USAF)

TYNDALL AFB (KPAM)


RNP APCH * When ALS inop increase RVR to 40, vis to 3/4 mile. ** When ALS inop increase RVR to 45, vis to 7/8 mile.	ALSF-1 A1	MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 3000 direct NENCY and hold.
---	--------------	--

ATIS★ 254.4	APP CON/DEP CON 119.775 317.45 BLW 5000' 124.15 338.35 ABV 5000'	TOWER★ 133.95 263.15	GND CON 121.9 259.3	CLNC DEL 118.05 348.7	ASR/PAR
----------------	--	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------

\*\*\* When ALS inop increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1 3/8 miles.

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below 15°C (59°F) or above 54°C (130°F).

Average Cold Temperature based on standard -30.00°C ISA deviation.

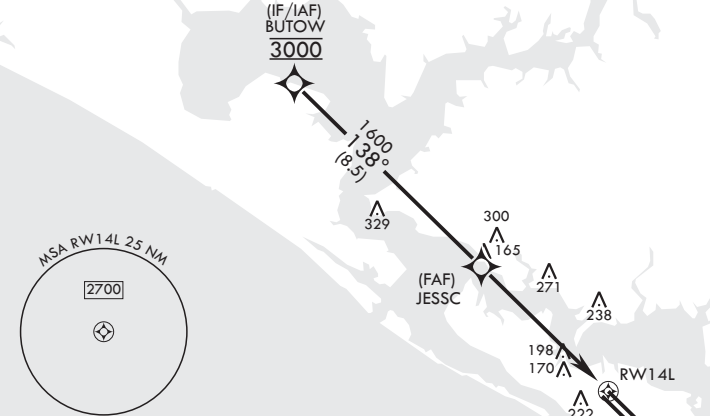

EMERG SAFE ALT 100 NM 3300

BUTOW		600		3000		NENCY		ELEV 17		TDZE 14	
3000		138°		JESSC		1.6 NM to RWY 14L		RWY 14L		Rwy 32L ldg 9135'	
GP 2.50°		TCH 51		1600		5.8 NM		138°		A1	
CATEGORY		A		B		C		D		E	
LPV DA*		214/24		200		(200-½)					
LNAV/VNAV DA**		276/24 262 (300-½)		287/24 273 (300-½)		295/24 281 (300-½)		306/24 292 (300-½)			
LNAV MDA***		500/24 486 (500-½)		500/50		486		(500-1)			
CIRCLING		540-1 523 (600-1)		540-1½ 523 (600-½)		580-2 563 (600-2)		620-2¼ 603 (700-2¼)		HIRL all Rwys Recommend Rwy 14L-32R for apch end engagement of A-Gear.	

PANAMA CITY, FLORIDA

30°04'N - 85°34'W

TYNDALL AFB (KPAM)

Amtrd 4 20MAY21

RNAV (GPS) RWY 14L

SE-3, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023

SE-3, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023