

JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 28


WAAS CH <b>46924</b> <b>W28A</b>	APCH CRS <b>276°</b>	Rwy ldg TDZE <b>13</b> Arpt Elev <b>23</b>
--	-------------------------	--

AL-209 (USN)

JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH		SALS	
* When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile. ** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.		MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.	
ATIS <b>124.35 290.425</b>	APP CON/DEP CON <b>127.775 377.075</b>	TOWER <b>125.15 (CTAF) 340.2</b>	GND CON <b>128.6 336.4</b>
		CLNC DEL <b>134.775 353.675</b>	ASR/PAR

For uncompensated  
BARO-VNAV systems,  
Procedure NA below  
-15°C (5°F) and  
above 54°C (130°F).

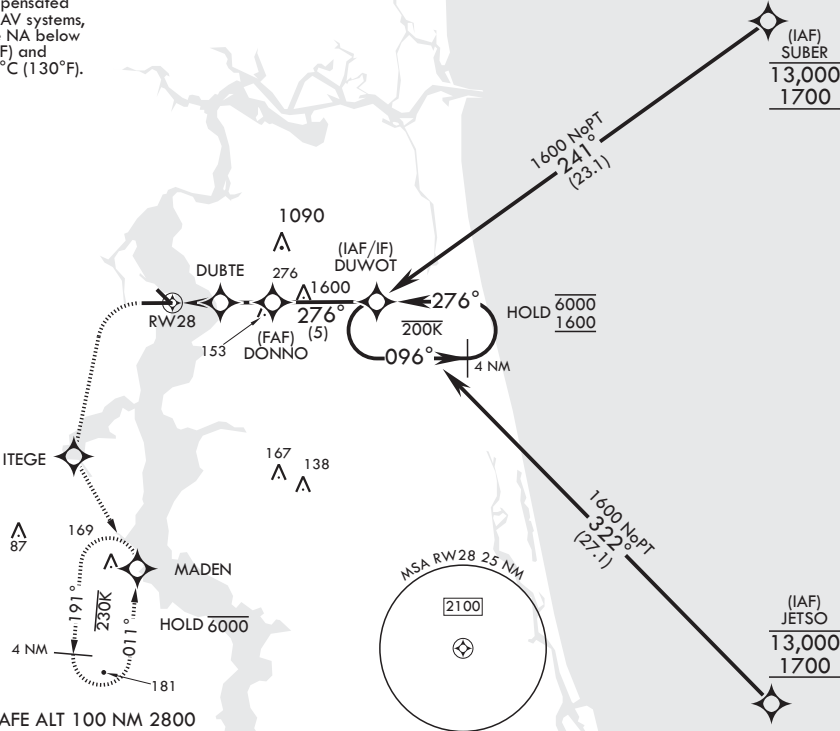

EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 ↑ crs 276°	2000 ↖ ITEGE	4 NM Holding Pattern		ELEV 23	TDZE 13
		Rwy 10 ldg 8006' Rwy 14 ldg 3244'			
		GP 3.00° TCH 60			
		5978 x 200			
		9003 x 200			
		TWR 87 BCN 167			
		Lead-in lights			
CATEGORY	A	B	C	D	
LPV DA	213-¾	200	(200-¾)		
LNAV/VNAV DA*	263-¾ 250 (300-¾)	274-¾ 261 (300-¾)	282-¾ 269 (300-¾)	293-¾ 280 (300-¾)	
LNAV MDA**	400-¾ 387	(400-¾)	400-¾ 387	(400-¾)	
CIRCLING	500-1 477	(500-1)	560-1½ 537 (600-1½)	780-2½ 757 (800-2½)	
				HIRL Rwy 10-28 HIRL Rwy 14-32 REIL Rwy 32	

JACKSONVILLE, FLORIDA

30°14'N - 81°41'W

JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

Amdt 1 03NOV22

RNAV (GPS) Z RWY 28

SE-3, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023

SE-3, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023