# ¿Dónde restaurar suelos en las partes altas de las cuencas de Monterrey para favorecer la infiltración, y cuánta agua gana el abasto?

Reto 1 · Infiltración, planteado por Pronatura Noreste en el Grok Monterrey Build Day

**M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández[1,*], B.Sc. David Martin Oliva Zavala[1] y Zaddkiel de Jesus Martinez Alor**

[1]Urora (urora.mx), Monterrey, Nuevo León, México

[*]Autor de correspondencia: pablo@urora.mx

Monterrey, Nuevo León, México

15 de octubre de 2026

Fuentes: NASA NASADEM y SMAP · Copernicus Sentinel-2 · ESA WorldCover · OpenLandMap · MODIS MCD64A1 · CHIRPS · WWF HydroSHEDS · JRC Global Surface Water · procesados en Google Earth Engine

**Resumen**

En el momento más crítico de la crisis hídrica de 2022, las presas Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible para la zona metropolitana de Monterrey (ZMM) se estimó entre 13,000 y 13,500 L/s, frente a un consumo regular de 16,500 L/s. Pronatura Noreste planteó la pregunta: *¿dónde restaurar suelos en partes altas para favorecer la infiltración?* Este trabajo responde catorce preguntas de investigación con datos satelitales abiertos procesados en Google Earth Engine. Se delimitan las cuencas que abastecen a la ZMM con HydroBASINS, se construye un índice de prioridad de siete criterios y se mide su robustez con 40 ponderaciones aleatorias. La elección de sitios se formula como un problema de optimización lineal con restricción de presupuesto que maximiza el agua retenida que llega a cada fuente de abasto, y la ubicación de las barreras como un problema de *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) sobre la red de drenaje D8, en el que todo el escurrimiento de la ladera sale de la red y, entre todos los flujos máximos (*maximum flow*), se selecciona el de menor costo, es decir, el que retiene más agua en las barreras sin exceder su capacidad de almacenamiento e infiltración. En laderas de 8° o más hay 141,189 ha de prioridad alta, 71 % de ellas en cuencas que drenan directo a una fuente de abasto y 64 % robustas. La restauración de 3,000 ha seleccionadas por la optimización retendría del orden de 184 L/s de agua bruta (intervalo de 90 % por Monte Carlo de 116 a 265 L/s), equivalentes a 4.1 días de abasto de la ZMM al año; con la lluvia de los doce meses previos a la crisis de 2022 se mantendrían 148 L/s y 78 % de los mismos sitios. A escala de programa, 30,000 ha retendrían 1,236 L/s brutos en un año como el previo a la crisis (41 % del déficit estimado de 2022), y la totalidad de las 192,040 ha elegibles, 174 % de dicho déficit; en términos netos, mucho menos. Estas cifras son agua retenida bruta. Un análisis probabilístico de su destino, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, indica que la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % en el acuífero Campo Buenos Aires, pero que en las cuencas de las presas la retención probablemente reduce el volumen que llega al embalse; seleccionando sólo laderas de la cuenca del río Santa Catarina, 30,000 ha aportarían una ganancia neta esperada del orden de 97 L/s con supuestos conservadores, y de unos −16 a 156 L/s si la evapotranspiración del agua concentrada detrás de las barreras es tan baja como estima un balance diario del suelo, según cuánta agua drenada se mueva ladera abajo como flujo subsuperficial. En las cuencas de las presas, las obras evitarían la llegada de sedimento (de 2.4 a 24.0 $hm^3$ en 50 años con 30,000 ha en Cerro Prieto, según si la RUSLE sobrestima la erosión diez veces o no), pero reducirían el agua que les llega en unos 15.6 $hm^3$ por año. Cada obra se acompaña únicamente con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera, según la carta del INEGI e inventarios publicados en Nuevo León. Los volúmenes se calculan con el tratamiento completo de la ladera, el mismo que paga el costo por hectárea: todas las barreras en curva de nivel y presas en cárcava que resuelve el DEM, que en el modelo retienen de 57 a 64 % del escurrimiento anual, y de las que se supone que en campo funciona en promedio 80 %. La retención se satura hacia 150 m/ha, y las presas en cárcava compiten con las barreras dentro del mismo presupuesto. Un trazo de 1,500 m guiado por MCMF indica el orden de construcción y retiene hasta 2.6 % más que un trazo *greedy* por área cuando la capacidad no se satura.

**Palabras clave:** infiltración, restauración de suelos, cuencas de abasto, *minimum-cost maximum-flow*, programación lineal, recarga, vegetación nativa, dualidad, Monte Carlo, Gumbel, frontera de Pareto, Google Earth Engine, Monterrey.

## Resumen ejecutivo


- **Dónde.** Hay 141,189 ha de prioridad alta en laderas de 8° o más de la Sierra Madre Oriental, 135,479 ha de ellas entre 8° y 35°, aptas para obras; 64 % no depende de los pesos de los criterios. Para el abasto, el lugar es la **cuenca del río Santa Catarina**, que recarga los pozos y galerías de SADM.
- **Cuánta agua.** 3,000 ha retienen unos 184 L/s de agua bruta y 30,000 ha unos 1,556 L/s. Pero el agua retenida no se desvía: se infiltra y sigue su curso. Descontando la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta esperada con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina es de unos 97 L/s, con probabilidad de ser positiva de 67 %, con supuestos conservadores; con la evapotranspiración que estima el balance del suelo serían de −16 a 156 L/s según el flujo subsuperficial, con probabilidad de ser positivos de 46 % a 77 %.
- **Calibración.** Contra el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto, el modelo sobrestima el escurrimiento; calibrado, el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %, sin cambiar la probabilidad de ganancia neta positiva.
- **Frente a 2022.** En lo más crítico de la crisis faltaron de 3,000 a 3,500 L/s. La restauración no habría evitado la crisis: en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 41 % del déficit, y en términos netos mucho menos.
- **En las presas.** Retener escurrimiento en las laderas de La Boca y Cerro Prieto probablemente reduce el agua que les llega. Las obras evitan azolve (de 2.4 a 24.0 $hm^3$ en 50 años con 30,000 ha, según la incertidumbre de la RUSLE), pero menos de lo que restan en agua (15.6 $hm^3$ por año).
- **Costo.** Con costos supuestos de 25,000 a 50,000 pesos por hectárea (el tope del subsidio de CONAFOR, no un costo medido), cada L/s bruto cuesta de 0.5 a 1.0 millones de pesos, menos que el costo de capital por L/s de El Cuchillo II (2.9 millones), pero cada L/s neto cuesta unos 11 millones con supuestos conservadores y 7.2 millones con el balance del suelo. Por L/s neto la restauración sólo competiría con el acueducto si se mide una evapotranspiración baja y poco flujo subsuperficial; su valor seguro está en el suelo, la vida útil de los embalses, las avenidas y la biodiversidad.
- **Cómo construir.** Los volúmenes suponen el tratamiento completo de cada ladera, barreras en curva de nivel y presas en cárcava, el mismo que paga el costo por hectárea; la retención se satura hacia 150 m/ha, y el trazo por MCMF indica qué construir primero. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas de su tipo de vegetación según el INEGI, de procedencia local y a densidad moderada.
- **Permisos.** Casi toda la superficie seleccionada en la cuenca del río Santa Catarina (2,933 de 3,000 ha) está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: las obras requieren autorización de la CONANP.
- **Sitios y cálculo.** Los ocho sitios sugeridos se eligieron por ganancia neta: todos están en la cuenca del río Santa Catarina y siete dentro del Parque Nacional. El agua retenida se calcula con un flujo máximo (algoritmo de Dinic), equivalente al flujo de costo mínimo y unas 12.5 veces más rápido.
- **Cuándo escalar.** Empezar con un piloto en los ocho sitios y escalar sólo si la evapotranspiración medida del agua infiltrada queda por debajo del umbral de la sección 8 y el intervalo de la ganancia neta queda por encima de cero.

- **Evapotranspiración.** Un balance diario del suelo indica que 49 % del agua concentrada detrás de las barreras se evapotranspira, menos que la lluvia ordinaria (77 a 113 % según el producto satelital). Con esa evapotranspiración, la ganancia neta con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina sería de unos 156 L/s, positiva con probabilidad de 77 %; pero si más de 36 % del agua drenada se mueve ladera abajo como flujo subsuperficial y la toman las raíces, la ganancia esperada se vuelve negativa y el programa sólo se justifica por el suelo, los embalses y las avenidas. En la caliza fracturada parte de ese flujo se infiltra en las fracturas; medir qué fracción toman las raíces (trazadores e isótopos) es la prueba decisiva.
- **Limitación principal.** No se sabe a dónde va el agua infiltrada: la evapotranspiración y, sobre todo si el karst desvía agua por fallas, la ruta subterránea hacia el acuífero son lo que más determina la ganancia neta. La ruta subterránea es la más difícil de medir (trazadores).
- **Supuestos frágiles.** La ganancia neta es condicional a supuestos no calibrados: si el karst desvía parte del agua infiltrada, su probabilidad baja a 48 % con supuestos conservadores (56 % con la evapotranspiración del balance del suelo), y sin limpieza del sedimento las barreras pierden su almacenamiento encharcado en una o varias décadas, aunque con el tratamiento completo la retención sólo baja a 89.8 % de la nominal.
- **Qué medir primero.** La evapotranspiración del agua infiltrada en la cuenca del río Santa Catarina, incluido el flujo subsuperficial ladera abajo, y la fracción del escurrimiento que ya llega a Cerro Prieto: son los parámetros que más cambian la ganancia neta.

| Indicador | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---:|---:|
| Agua bruta retenida (L/s) | 184 | 1,556 |
| Ganancia neta, cuenca del río Santa Catarina (L/s) | 11.5 | 97 |
| Ganancia neta con la evapotranspiración del balance (L/s) | −1.9 a 18.4 | −16 a 156 |
| Azolve evitado en presas en 50 años ($hm^3$; RUSLE/10 a RUSLE) | 0.4 a 3.7 | 2.4 a 24.0 |
| Costo supuesto (millones de pesos) | 75 a 150 | 750 a 1,500 |

# Índice

**Resumen ejecutivo** iii

**1. Introducción** 1

**2. Preguntas de investigación** 2

**3. Marco teórico** 2

3.1. Infiltración, escurrimiento y obras de conservación . . . 2
3.2. Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación . . . 3
3.3. Decisión multicriterio y robustez . . . 3
3.4. Asignación de presupuesto y flujos en redes . . . 3
3.5. Algoritmos de flujo máximo y de costo mínimo . . . 4
3.6. Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo . . . 4
3.7. Restauración con vegetación nativa . . . 5
3.8. Percepción remota . . . 5

**4. Datos** 6

**5. Método** 6

5.1. Área de análisis . . . 7
5.2. Índice de prioridad . . . 7
5.3. Robustez . . . 8
5.4. Ficha de obra . . . 9
5.5. Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria . . . 9
5.6. Optimización de captación para las fuentes de abasto . . . 10
5.7. Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow* . . . 11
5.8. Comparación de algoritmos para el oráculo de retención . . . 13
5.9. Contribución al sistema de abasto . . . 14
5.10. Análisis probabilístico del destino del agua retenida . . . 14
5.11. Selección de vegetación por tipo de vegetación . . . 15
5.12. Erosión y azolve de las presas . . . 16
5.13. Azolve de las barreras y vida útil . . . 16
5.14. Estimación de la evapotranspiración del agua infiltrada . . . 17
5.15. Costo por litro por segundo . . . 17

5.16. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 18
5.17. Áreas naturales protegidas y clima futuro . . . 18

**6. Resultados** **19**
6.1. P1 · Localización de la prioridad . . . 19
6.2. P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto . . . 21
6.3. P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas . . . 23
6.4. P6 · Ubicación de las barreras . . . 24
6.5. P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM . . . 26
6.6. P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto . . . 27
6.7. Evapotranspiración del agua infiltrada . . . 29
6.8. P10 · Vegetación para acompañar las obras . . . 31
6.9. P11 · Azolve evitado en las presas . . . 33
6.10. Vida útil de las barreras sin mantenimiento . . . 33
6.11. P12 · Costo frente a otras fuentes . . . 34
6.12. Calibración con el balance hídrico oficial . . . 34
6.13. P13 · Áreas protegidas y clima futuro . . . 35
6.14. P14 · Algoritmos para calcular la retención . . . 36
6.15. Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires . . . 37
6.16. Sitios sugeridos . . . 38

**7. Conclusiones** **38**

**8. Condiciones para escalar el programa** **40**

**9. Limitaciones** **41**

**Referencias** **43**

**A. Métodos complementarios** **47**
A.1. Notación . . . 47
A.2. Simulación de tormenta . . . 49
A.3. Incertidumbre de los parámetros . . . 49
A.4. Dualidad y precios sombra . . . 50
A.5. Periodos de retorno de la lluvia . . . 50
A.6. Frontera entre agua y equidad . . . 51

**B. Resultados complementarios** **52**

B.1. P2 · Características de los sitios prioritarios . . . . . 52

B.2. P3 · Robustez de la prioridad . . . . . 53

B.3. Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4) . . . . . 54

B.4. Frecuencia de las tormentas (complemento de P5) . . . . . 56

B.5. Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6) . . . . . 56

B.6. Densidad del trazo y presas en cárcava (complemento de P6) . . . . . 57

B.7. P7 · Efecto durante una tormenta . . . . . 58

**C. Propuesta de validación en campo** **59**

**Disponibilidad de datos y código** **61**

**Sobre Urora** **61**

**Equipo** **61**

# 1 Introducción

La crisis hídrica de 2022 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la ZMM. En junio y julio de ese año, Cerro Prieto y La Boca descendieron a menos de 5 % de su capacidad y el abasto disponible se estimó entre 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [42] y 13,500 L/s (González Garza, 2023) [25], frente a un consumo regular de 16,500 L/s, con cortes y tandeos en buena parte de la ciudad. Estas cifras corresponden al momento más crítico y no a un promedio anual. La recuperación posterior de las presas no elimina la vulnerabilidad ante sequías prolongadas. Parte de la respuesta se encuentra aguas arriba: los suelos degradados de las laderas de la Sierra Madre Oriental favorecen el escurrimiento en lugar de la infiltración, lo que reduce la recarga de los acuíferos y acelera el azolve de las presas.

Pronatura Noreste planteó el reto en el Grok Monterrey Build Day a partir de dos propuestas: un índice de prioridad y una cartera de obras (barreras de piedra o de material vegetal muerto, según el sitio). Este informe describe una herramienta abierta y auditable que atiende ambas propuestas y las extiende a dos preguntas cuantitativas: cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y en qué ubicación precisa conviene construir las obras. La aplicación no utiliza modelos de lenguaje; cada recomendación se acompaña de las reglas y los datos que la sustentan.

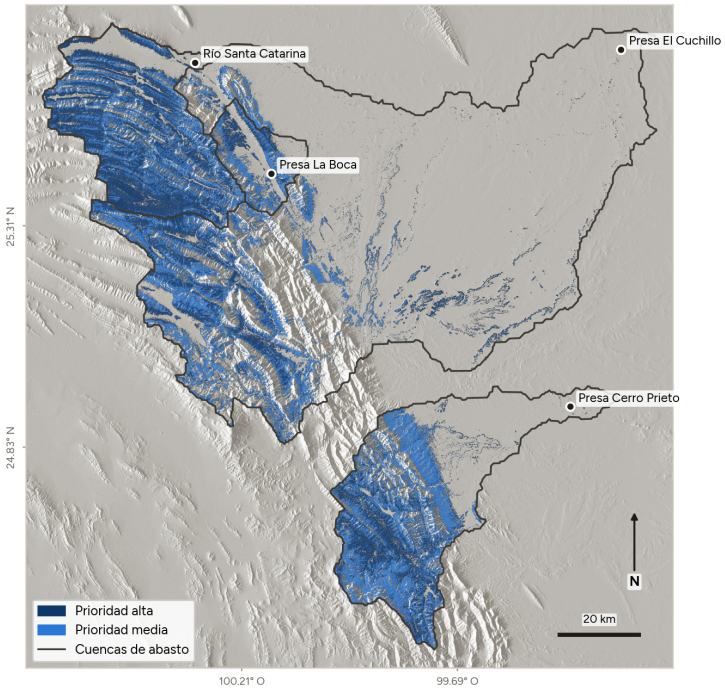



**Figura 1: Cuencas de abasto y prioridad de restauración**
Cuencas de La Boca, Cerro Prieto, río Santa Catarina (aguas arriba de Monterrey) y El Cuchillo, con la prioridad alta y media en laderas de 8° o más sobre el relieve sombreado. Fuente: elaboración propia con los datos del cuadro 2.

# 2 Preguntas de investigación

**Cuadro 1: Preguntas de investigación**

| | Pregunta | Figuras y cuadros |
|---|---|---|
| P1 | ¿Dónde están las laderas cuya restauración más favorece la infiltración para el abasto de la ZMM? | 1, 2, 3 |
| P2 | ¿Qué características distinguen a los sitios prioritarios? | 16 |
| P3 | ¿Qué tan robusta es la prioridad ante el desacuerdo sobre los pesos de los criterios? | 17 |
| P4 | ¿Cuánta agua adicional llegaría a las fuentes de abasto y dónde conviene restaurar cada hectárea? | 4, 5, 6, 18, 19, 20, cuadro 6 |
| P5 | ¿Resiste esa selección una sequía como la que precedió a la crisis de 2022, y qué tan frecuentes son las tormentas que la ponen a prueba? | 5, 21 |
| P6 | ¿Dónde colocar las barreras dentro de un sitio, y qué importa más: su posición o su capacidad? | 7, 8, 9, 19 |
| P7 | ¿Qué efecto tienen las barreras durante una tormenta? | 23, 24 |
| P8 | ¿Cuánto aumentaría el abasto de la ZMM a escala de programa y qué fracción del déficit de 2022 habría cubierto? | figura 10, cuadro 7 |
| P9 | ¿A dónde va el agua retenida y cuánta aumenta realmente el abasto de cada fuente? | figuras 11 y 12, cuadro 8 |
| P10 | ¿Qué vegetación nativa debe acompañar a cada tipo de obra según el tipo de vegetación de la ladera? | cuadros 11 y 12 |
| P11 | ¿Cuánto azolve evitan las obras en las presas, y compensa la reducción del agua que les llega? | cuadro 13 |
| P12 | ¿Cuánto cuesta cada L/s que aporta la restauración, frente a otras fuentes? | cuadro 15 |
| P13 | ¿Cuántos sitios están en áreas protegidas, y cómo cambia el riesgo de sequía con el clima proyectado? | cuadros 17 y 18 |
| P14 | ¿Qué algoritmo conviene para calcular el agua que retiene un conjunto de barreras? | figuras 14 y 15, cuadro 19 |

# 3 Marco teórico

## 3.1 Infiltración, escurrimiento y obras de conservación

La lluvia que llega a una ladera se reparte entre infiltración, almacenamiento superficial y escurrimiento. Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo se produce escurrimiento superficial *hortoniano* (Horton, 1933) [28]; esa capacidad cae cuando el suelo pierde cobertura vegetal, se compacta o se quema, porque disminuyen la porosidad superficial y la rugosidad que frenan el agua. En hidrología aplicada, la fracción de la lluvia que escurre se resume con un coeficiente de escurrimiento $C$ (método racional) o con números de curva que dependen del suelo y la cobertura (Chow et al., 1988) [11], (USDA-SCS, 1986) [60]; ambos crecen con la pendiente y con el suelo desnudo.

Las obras de conservación de suelo y agua (barreras de piedra acomodada o de material vegetal muerto en curvas de nivel, zanjas-bordo y presas de piedra en cárcavas) cortan la longitud de la ladera, frenan el escurrimiento y lo retienen el tiempo suficiente para que infiltre (CONAFOR, 2023) [12]. Su efecto tiene dos límites: sólo actúan sobre el agua que las cruza, lo que depende de su posición respecto de las rutas de flujo, y sólo retienen lo que cabe en el encharcamiento que forman, lo que

depende de su capacidad. En este trabajo se cuantifican ambos límites.

## 3.2 Rutas de flujo sobre un modelo digital de elevación

El modelo D8 asigna a cada celda del DEM un único receptor, la vecina de máxima pendiente descendente, de modo que las celdas y sus receptores forman un bosque dirigido acíclico cuyas raíces son las salidas (O'Callaghan y Mark, 1984) [47]. La acumulación de flujo (*flow accumulation*) de una celda es el número de celdas que drenan a través de ella; donde supera un umbral se forman cauces y cárcavas. Antes de trazar rutas se rellenan las depresiones espurias del DEM con el algoritmo *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [7]. A escala regional, HydroBASINS organiza las cuencas en un grafo jerárquico con el mismo principio: cada subcuenca apunta a la que recibe su agua (Lehner y Grill, 2013) [37].

## 3.3 Decisión multicriterio y robustez

Priorizar territorio combinando capas es un problema de decisión multicriterio espacial; la combinación lineal ponderada (*weighted linear combination*) de criterios normalizados es el método más usado (Malczewski, 2006) [41]. Su principal limitación es la dependencia de los pesos, que reflejan juicios de experto. Un procedimiento estándar para evaluarla consiste en muestrear pesos aleatorios sobre el símplex y examinar la estabilidad de la clasificación resultante (Butler et al., 1997) [10].

## 3.4 Asignación de presupuesto y flujos en redes

La asignación de un presupuesto entre alternativas es un problema de optimización con restricción de recurso: se maximiza el valor total de las alternativas seleccionadas sujeto a que su costo agregado no exceda el presupuesto. Cuando las alternativas admiten selección parcial, el problema es un programa lineal cuya solución óptima se obtiene ordenando las alternativas por valor por unidad de recurso y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [17].

Un problema de flujo en redes busca enviar flujo de un nodo fuente $s$ a un nodo sumidero $t$ sobre un grafo dirigido $(V, E)$ en el que cada arco $e \in E$ tiene una capacidad $u_e$ y un costo $c_e$ por unidad de flujo. El *maximum flow* es el mayor valor de flujo que puede enviarse de $s$ a $t$ respetando las capacidades (Ford y Fulkerson, 1956) [22]; el *minimum-cost maximum-flow* (MCMF) es, entre todos los flujos de valor máximo, el de menor costo total (Ahuja et al., 1993) [2]. Es un programa lineal con matriz de restricciones totalmente unimodular, por lo que tiene solución entera cuando las capacidades son enteras, y se resuelve en tiempo polinomial con *successive shortest paths* o con *network simplex*. Su dual asigna a cada nodo $v$ un potencial $\eta_v$; un arco $e = (u, v)$ con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ está saturado en el óptimo, lo que permite identificar qué capacidades limitan la solución.

Cuando además hay que decidir qué arcos *construir*, con un costo fijo por arco, el problema es de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*) y es *NP-hard*; una heurística conocida, *dynamic slope scaling*, linealiza el costo fijo en cada iteración (Kim y Pardalos, 1999) [35]. Una función de conjuntos $F$ es monótona si agregar elementos no la reduce, y submodular si la ganancia de agregar un elemento no aumenta conforme crece el conjunto (rendimientos decrecientes). Para maximizar una función monótona y submodular, el algoritmo *greedy* garantiza al menos una fracción $1 - 1/e \approx 0.63$ del óptimo con restricción de cardinalidad (Nemhauser et al., 1978) [46], y una variante con enumeración parcial ofrece una garantía constante con restricción de presupuesto (Khuller et al., 1999) [34].

La evaluación perezosa (*lazy evaluation*) de *lazy greedy*, también llamada CELF, evita recalcular las ganancias de los elementos que, por submodularidad, no pueden superar al mejor candidato actual (Leskovec et al., 2007) [38].

## 3.5 Algoritmos de flujo máximo y de costo mínimo

El *maximum flow* puede resolverse con caminos de aumento: el método de Ford y Fulkerson envía flujo por un camino de la fuente al sumidero con capacidad residual positiva hasta que no queda ninguno, y el teorema de flujo máximo y corte mínimo garantiza que entonces el flujo es máximo (Ford y Fulkerson, 1956) [22]. Si cada camino de aumento es el más corto en número de arcos, el algoritmo de Edmonds y Karp termina en $O(|V|\,|E|^2)$ operaciones (Edmonds y Karp, 1972) [19]. El algoritmo de Dinic agrupa los caminos más cortos: en cada fase construye, con una búsqueda en amplitud (*breadth-first search*), el grafo de niveles, en el que sólo se conservan los arcos que avanzan un nivel, y satura todos sus caminos con un flujo de bloqueo (*blocking flow*) mediante búsquedas en profundidad; como la distancia de la fuente al sumidero crece en cada fase, el número de fases es a lo más $|V|$ y el costo total es $O(|V|^2|E|)$ (Dinic, 1970) [18].

El *minimum-cost maximum-flow* se resuelve con *successive shortest paths* o con *network simplex*, la especialización del método símplex a redes, en la que cada base es un árbol generador y cada pivote intercambia un arco del árbol por uno de costo reducido negativo; existe una variante de pivoteo con tiempo polinomial (Orlin, 1997) [48], (Ahuja et al., 1993) [2]. Cuando los costos son triviales, un *minimum-cost maximum-flow* puede reducirse a un *maximum flow*, lo que permite usar algoritmos más simples.

En un grafo dirigido acíclico, como la red D8, un orden topológico (*topological sort*) lista cada nodo antes que todos los nodos a los que apunta; el algoritmo de Kahn lo obtiene en tiempo lineal retirando sucesivamente los nodos sin arcos de entrada (Kahn, 1962) [33]. Recorrer la red en ese orden permite acumular el escurrimiento de las laderas hacia las salidas en una sola pasada. Sobre ese recorrido se define el *topological greedy fill*: cada nodo con capacidad, en este caso una barrera, toma del flujo que le llega todo lo que cabe, en el orden en que llega. Es una regla voraz que decide localmente y en una sola pasada, por lo que su costo es lineal, pero, a diferencia de los algoritmos de flujo máximo, no revisa sus decisiones: no puede ceder a otro nodo capacidad ya ocupada, y por eso no garantiza el óptimo cuando un nodo recibe flujo de varios orígenes.

## 3.6 Destino del agua infiltrada y efectos aguas abajo

El agua que retiene una obra no desaparece ni se desvía a otra cuenca: se infiltra y continúa su recorrido por el subsuelo. Una parte regresa a la atmósfera por evapotranspiración, otra percola hasta el acuífero y otra alimenta el flujo base de los cauces semanas o meses después. En regiones semiáridas, la recarga difusa a partir de la lluvia es de apenas 0.1 a 5 % de la precipitación de largo plazo, mientras que la recarga concentrada, bajo cauces efímeros o depresiones donde el agua se encharca, alcanza tasas mucho mayores (Scanlon et al., 2006) [53]. Por ello, encharcar el escurrimiento detrás de una barrera puede aumentar la recarga, pero no toda el agua infiltrada llega a una fuente de abasto.

El balance relevante para el abasto es la diferencia entre el agua que la obra hace llegar a la fuente y la que habría llegado sin ella. En los cauces efímeros, parte del escurrimiento se pierde por infiltración en el lecho (pérdidas por transmisión, *transmission losses*) antes de llegar aguas abajo (Shanafield y Cook, 2014) [56], pero otra parte sí llega a las presas. Retener ese escurrimiento en la ladera puede

reducir el volumen que entra a un embalse: en cuencas semiáridas de la India, la captación de agua de lluvia aguas arriba redujo el agua disponible para los sistemas de riego de aguas abajo (Bouma et al., 2011) [9], (Glendenning et al., 2012) [24]. La vegetación también interviene: los experimentos en cuencas muestran que aumentar la cobertura forestal reduce el rendimiento hídrico por mayor evapotranspiración (Bosch y Hewlett, 1982) [8], aunque en el trópico estacionalmente seco una cobertura arbórea intermedia puede maximizar la recarga, porque mejora la infiltración sin elevar en exceso la transpiración (Ilstedt et al., 2016) [29].

En la Sierra Madre Oriental el agua subterránea circula por calizas plegadas y fracturadas. En los acuíferos kársticos, el agua infiltrada se concentra en fracturas y conductos de disolución y puede viajar rápidamente a lo largo de fallas regionales, de modo que la divisoria de aguas superficial no coincide necesariamente con la subterránea (Ford y Williams, 2007) [21]. En la cuenca del río Santa Catarina, la recarga del acuífero Campo Buenos Aires ocurre en los afloramientos de calizas de las formaciones Cupido y Aurora, que más abajo quedan confinadas (CONAGUA, s. f.a) [15]; parte del agua infiltrada en las laderas puede, por tanto, alimentar otras cuencas en lugar del acuífero explotado.

Las barreras retienen suelo además de agua: el sedimento que arrastra el escurrimiento se deposita en la franja encharcada y, con el tiempo, la rellena y forma una pequeña terraza (CONAFOR, 2023) [12]. Al rellenarse se pierde el almacenamiento superficial, aunque se conserva la infiltración a través de la franja.

## 3.7 Restauración con vegetación nativa

La restauración ecológica toma como referencia el ecosistema propio del sitio y emplea especies nativas de ese ecosistema, de procedencia local (SER, 2004) [57]. En México, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la reforestación con fines de conservación y restauración se realice preferentemente con especies nativas y excluye las especies exóticas invasoras (LGDFS, 2018) [39]; las especies en riesgo se rigen por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [54]. En este trabajo se adopta un criterio más estricto, a petición del equipo: cada ladera se restaura únicamente con especies de su propio tipo de vegetación.

En la vertiente de la Sierra Madre Oriental que drena a la ZMM, el tipo de vegetación cambia con la altitud y con la humedad. El matorral submontano ocupa las partes medias y bajas de la sierra, de 450 a 800 m en Nuevo León; en el contiguo al área metropolitana de Monterrey dominan *Acacia amentacea* y *Zanthoxylum fagara* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3]. En los sitios más secos y de suelos calcáreos someros se desarrolla el matorral desértico rosetófilo, dominado por *Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata* y *Leucophyllum frutescens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [4]. A mayor altitud se encuentran los bosques de encino y de pino-encino; en sitios de unos 1,600 m las especies representativas son *Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida* y *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [32], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49]. En un bosque de pino-encino quemado en el Parque Ecológico Chipinque, las barreras de retención aumentaron hasta 25 % la profundidad del suelo, pero la plantación de *P. pseudostrobus* tuvo sólo 35 % de supervivencia a los diez años (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [5].

## 3.8 Percepción remota

El índice de vegetación de diferencia normalizada, $\mathrm{NDVI} = (\varrho_{\mathrm{NIR}} - \varrho_{\mathrm{rojo}})/(\varrho_{\mathrm{NIR}} + \varrho_{\mathrm{rojo}})$, donde $\varrho_{\mathrm{NIR}}$ y $\varrho_{\mathrm{rojo}}$ son las reflectancias en el infrarrojo cercano y en el rojo, mide el vigor de la cobertura vegetal (Rouse et al., 1974) [52]; en temporada seca separa mejor la vegetación perenne del suelo desnudo.

La precipitación diaria proviene de CHIRPS, que combina satélite infrarrojo y estaciones (Funk et al., 2015) [23], y todo el análisis se procesa en Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017) [26].

# 4 Datos

Todos los datos son abiertos y se procesan en Google Earth Engine; las capas se precalculan una vez a 30 m para que el mapa responda en menos de un segundo.

**Cuadro 2: Datos utilizados**

| Dato | Fuente | Uso |
|---|---|---|
| Elevación, 30 m | NASA NASADEM | Pendiente, curvas de nivel, red D8 |
| Imágenes, 10 m | Copernicus Sentinel-2 SR | NDVI de temporada seca (feb–may), 2024–2026 |
| Cobertura del suelo | ESA WorldCover v200 | Excluir zonas urbanas y agua |
| Textura, arena y arcilla | OpenLandMap (USDA) | Permeabilidad del suelo |
| Área quemada | MODIS MCD64A1 v6.1 | Incendios 2019–2026 |
| Precipitación diaria | CHIRPS | Lluvia media, tormentas diarias, sequía jul 2021–jun 2022 |
| Humedad del suelo | NASA SMAP L4 v8 | Humedad superficial en temporada seca |
| Cuencas | WWF HydroSHEDS / HydroBASINS nivel 12 | Cuencas de abasto y conectividad |
| Agua superficial | JRC Global Surface Water 1.4 | Ubicar las presas |
| Evapotranspiración | MODIS MOD16A2GF | Destino del agua retenida (2015 a 2024) |
| Uso del suelo y vegetación | INEGI serie VII, 1:250,000 | Tipo de vegetación de referencia |

# 5 Método

La notación completa se resume en el apéndice A.1. Los resultados de Monte Carlo se reportan como media e intervalo de 90 % (percentiles 5 y 95), porque la media es el valor esperado: se suma entre celdas, años y fuentes, y es la que corresponde a costos y decisiones. La mediana sólo se usa para describir distribuciones en cuadros y figuras y para los tiempos de cómputo, que tienen valores atípicos. La simulación de tormenta, la propagación de la incertidumbre por Monte Carlo, la dualidad, los periodos de retorno y la frontera entre agua y equidad se describen en el apéndice A.

## 5.1 Área de análisis

Las presas se ubicaron como los mayores cuerpos de agua permanente del JRC cerca de cada sitio (La Boca ≈ 3.8 km², Cerro Prieto ≈ 20 km², El Cuchillo ≈ 43 km²). Sea $G_H$ el grafo dirigido de HydroBASINS nivel 12, cuyos nodos son subcuencas y que tiene un arco de cada subcuenca $b$ a la subcuenca que recibe su agua, indicada en su atributo `NEXT_DOWN`. La cuenca de una fuente cuya subcuenca de salida es $b_0$ es el conjunto $U(b_0) = \{b : b \rightsquigarrow b_0\}$ de subcuencas desde las que existe un camino dirigido hasta $b_0$, y se obtiene con una búsqueda en profundidad (*depth-first search*) sobre el grafo con los arcos invertidos. El área de análisis es la unión de las cuencas de abasto (unos 10,500 km²).

**Cuadro 3: Cuencas de abasto y conectividad hidrológica $k$**

| Cuenca | Área (km²) | Papel en el abasto | $k$ |
|---|---|---|---|
| Presa La Boca | 347 | Presa de abasto directo | 1.0 |
| Presa Cerro Prieto (río Pablillo) | 1,758 | Presa de abasto directo | 1.0 |
| Río Santa Catarina aguas arriba de Monterrey | 1,392 | Recarga de pozos y galerías de SADM | 1.0 |
| Cuenca de El Cuchillo (incluye La Boca y el río Santa Catarina; $k$ del resto) | 8,744 | Abasto mayor, pero lejano | 0.6 |

La conectividad $k \in [0, 1]$ es la fracción del agua retenida en una cuenca que se supone llega a su fuente de abasto: 1 para las cuencas que drenan directamente a una presa o al acuífero explotado, y 0.6 para el resto de la cuenca de El Cuchillo, una fuente mayor pero lejana en la que parte del agua se pierde o se aprovecha antes de llegar a la presa. Este último valor es un supuesto explícito, que se varía de 0.4 a 0.8 en el análisis de incertidumbre (sección A.3). El mismo $k$ es el puntaje del criterio de conexión con el abasto en el índice de prioridad: el índice describe el potencial de restauración con criterios biofísicos y de conexión independientes del modelo del destino del agua, y la ganancia neta de cada fuente (sección 5.10) se aplica después, en la selección de sitios. Así se evita que el índice incorpore de antemano el resultado que luego se evalúa.

## 5.2 Índice de prioridad

Para cada pixel $p$ de 30 m se calculan siete puntajes $s_c(p) \in [0, 1]$, uno por criterio $c$, mediante la función lineal acotada

$$\ell(x; a, b) = \min\left\{1, \max\left\{0, \frac{x - a}{b - a}\right\}\right\}, \tag{1}$$

que vale 0 por debajo de $a$, 1 por encima de $b$ y crece linealmente entre ambos. Los puntajes son

$$\begin{aligned} s_{\text{pend}} &= \min\{\ell(\theta; 0, 8),\ \ell(45 - \theta; 0, 20)\}, & s_{\text{veg}} &= 1 - \ell(\text{NDVI}; 0.1, 0.7), \\ s_{\text{suelo}} &= \ell(\text{arena} - \text{arcilla}; 0, 12), & s_{\text{seco}} &= 1 - \ell(\text{SM}; 0.06, 0.15), \\ s_{\text{lluvia}} &= \ell(P; 350, 850), & s_{\text{fuego}} &\in \{0,\ 0.5,\ 1\}, \quad s_{\text{con}} = k, \end{aligned} \tag{2}$$

donde $\theta = \arctan\|\nabla z\|$ es la pendiente en grados del terreno de elevación $z(x, y)$, calculada con diferencias finitas sobre el DEM (el puntaje es un trapecio: máximo entre 8° y 25° y nulo hacia 45°); NDVI es el índice de vegetación de temporada seca; arena y arcilla son sus porcentajes en la capa superficial del suelo; SM es la humedad volumétrica superficial del suelo (m³/m³) en temporada seca; $P$ es la lluvia media anual (mm); $s_{\text{fuego}}$ vale 1 si el pixel se quemó en los últimos 3 años, 0.5 si se quemó

antes, desde 2019, y 0 si no se quemó, y $k$ es la conectividad hidrológica de su cuenca (cuadro 3). El índice es la combinación convexa

$$I(p) = \sum_{c} \tilde{w}_c \, s_c(p), \qquad \tilde{w}_c = \frac{w_c}{\sum_{c'} w_{c'}}, \tag{3}$$

con los pesos $w_c$ del cuadro 4, de modo que $I(p) \in [0,1]$. Las clases son alta si $I > \tau_2 = 0.55$, media si $\tau_1 = 0.45 < I \leq \tau_2$ y baja en otro caso; Los umbrales son fijos; con el índice actual, $\tau_1$ y $\tau_2$ corresponden aproximadamente a los percentiles 33 y 70 del índice en laderas de 8° o más (la mediana y el percentil 80 son 0.50 y 0.58). Se excluyen zonas urbanas y cuerpos de agua. Las superficies que se reportan son integrales sobre el dominio $\Omega$ de laderas de 8° o más, con $dA$ el elemento de área,

$$A_{\text{alta}} = \int_{\Omega} \mathbf{1}[I(\mathbf{x}) > \tau_2] \; dA \;\approx\; \sum_{p \in \Omega} \mathbf{1}[I(p) > \tau_2] \; a_p, \tag{4}$$

aproximadas por la suma sobre pixeles de área $a_p = 900$ m².

**Cuadro 4: Criterios del índice de prioridad**

| Criterio | Qué captura | $w_c$ |
|---|---|---|
| Vegetación degradada | NDVI bajo en temporada seca: mayor margen de mejora | 0.25 |
| Pendiente | Ladera que genera escurrimiento y es accesible a las obras | 0.20 |
| Conexión con abasto | Drena directamente a una fuente de la ZMM (cuadro 3) | 0.20 |
| Incendios | Quemado de 2019 a 2026: 1 si fue en los últimos 3 años, 0.5 si antes | 0.10 |
| Suelo seco | Humedad superficial baja en temporada seca | 0.10 |
| Lluvia | Mayor precipitación por captar | 0.10 |
| Suelo permeable | Arena menos arcilla ( %); casi no varía en la zona | 0.05 |

**Interpretación de las clases.** Un pixel obtiene prioridad alta cuando su suelo está degradado, genera escurrimiento, es accesible a las obras y su agua llegaría a una fuente de abasto. La prioridad alta agrupa a las mejores candidatas para la restauración (aproximadamente el 30 % superior de las laderas de 8° o más); la media, a las candidatas de segunda etapa, y la *alta y robusta*, a las que conservan la prioridad alta con casi cualquier ponderación (sección 5.3). El índice expresa un potencial relativo: no mide volúmenes de agua ni incorpora la tenencia de la tierra, el acceso o las restricciones de las áreas naturales protegidas.

## 5.3 Robustez

Los pesos constituyen una decisión de criterio experto. Para reducir la dependencia de ellos se generan $M = 40$ vectores de pesos $w^{(m)}$, $m = 1, \ldots, M$, con componentes $w_c^{(m)} \sim \text{Exp}(1)$ independientes (distribución exponencial de media 1), de modo que los pesos normalizados $\tilde{w}^{(m)}$ siguen una distribución de Dirichlet uniforme sobre el símplex (Butler et al., 1997) [10]. Sea $I^{(m)}(p)$ el índice calculado con los pesos $w^{(m)}$. La robustez de un pixel es la fracción de escenarios en que es prioridad alta:

$$R(p) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\left[I^{(m)}(p) > \tau_2\right] \in [0,1]. \tag{5}$$

Un pixel es *alto y robusto* si es alto con los pesos del cuadro 4 y $R(p) \geq 0.5$.

**Índice biofísico.** Para separar el potencial biofísico de la conexión con el abasto se calcula también el índice sin el criterio de conexión, $I_b$, con los otros seis criterios y sus pesos renormalizados, y la conectividad se aplica después como filtro. Dentro de las cuencas de abasto, $k$ vale 1 o 0.6, por lo que

$$I = 0.8\, I_b + 0.2\, k, \tag{6}$$

y dentro de cada nivel de $k$ el índice publicado es una función creciente de $I_b$: ordena los pixeles igual y sólo desplaza 0.08 hacia abajo la parte de El Cuchillo que no drena a otra fuente. Para comparar las clases se usan para $I_b$ los umbrales con el mismo rango percentil que $\tau_1$ y $\tau_2$, de modo que las dos clasificaciones tienen la misma superficie de prioridad alta y baja.

## 5.4 Ficha de obra

En cada sitio se muestrean las métricas en un radio de 250 m y se aplican reglas explícitas: las zonas urbanas, los cuerpos de agua y el terreno plano de baja prioridad quedan fuera de alcance; con pendiente mayor a 35° se recomienda exclusión y regeneración natural; en áreas quemadas recientemente, barreras de material vegetal muerto con el material quemado; con pendiente de 8° o más y suelo grueso, barreras de piedra acomodada; con pendiente suave y poca cobertura, zanja-bordo y reforestación; en laderas con cobertura media (NDVI de 0.35 a 0.55), barreras de material vegetal muerto en curvas de nivel, y con cobertura densa, conservación. La separación horizontal entre barreras consecutivas es $\Delta x = \Delta z / \tan\theta$, donde $\Delta z = 1$ m es el intervalo vertical entre ellas y $\theta$ la pendiente media del sitio.

## 5.5 Agua retenida por las barreras: capacidad y lluvia diaria

Una barrera en curva de nivel encharca una franja de unos 3 m de ancho y 0.3 m de profundidad ($0.9$ m³ por metro) e infiltra a través de ella durante el evento (30 mm/h durante 6 h, es decir, $0.54$ m³ por metro). Su capacidad por evento es, por lo tanto, $u_j = \kappa L_j$, con $L_j$ su longitud en metros y $\kappa = 1.44$ m³/m la capacidad por metro. Para una tormenta de $P$ mm y un trazo fijo de obras, el flujo máximo de la sección 5.7 da la fracción del escurrimiento que retiene el trazo, $\varphi(P) \in [0, 1]$. Como el costo por hectárea (sección 5.15) paga el tratamiento completo de una ladera, el volumen a escala de programa se calcula con ese mismo trazo: todas las curvas de nivel que resuelve el DEM de 30 m con el intervalo vertical de la sección 5.7 (de 558 a 697 m/ha) y una presa en cárcava en cada cruce de una curva con flujo concentrado (de 68 a 86 por ventana, con 100 m³ cada una: unos 60 m³ encharcados y 40 m³ infiltrados durante el evento). En tres ventanas de 1.2 km (Pilón, río Santa Catarina y La Boca), el tratamiento completo retiene de 65 a 74 % del escurrimiento de una tormenta de 5 mm y de 58 a 62 % del de una de 40 mm; el resto se genera aguas abajo de la última obra o en laderas fuera del rango de 3° a 35° en que se trazan barreras. Si $f_P$ es la función de densidad de la lluvia diaria de un sitio, la fracción del escurrimiento anual que retienen las barreras es el promedio de $\varphi$ ponderado por el volumen de cada tormenta,

$$\rho = \frac{\displaystyle\int_0^\infty \varphi(P)\, P\, f_P(P)\, dP}{\displaystyle\int_0^\infty P\, f_P(P)\, dP} \;\approx\; \frac{\sum_d \varphi(P_d)\, P_d}{\sum_d P_d}, \tag{7}$$

estimada con la lluvia observada $P_d$ en cada día $d$ de 2019 a 2026 (CHIRPS). Se obtiene $\rho$ igual a 0.64, 0.62 y 0.57 en los sitios con 415, 635 y 1,180 mm de lluvia media anual, respectivamente, valores

que se interpolan linealmente para obtener $\rho(P_i)$ en cada celda: en los sitios más lluviosos, una mayor proporción de la precipitación ocurre en tormentas grandes que desbordan las obras. Las obras construidas no se comportan como las del modelo, que supone obras bien hechas y mantenidas; se supone que retienen en campo de 60 a 100 % de lo modelado, 80 % en promedio, un supuesto explícito que se propaga en el Monte Carlo (sección A.3).

**Densidad del trazo.** La ficha de obra especifica una separación $\Delta x = \Delta z / \tan\theta$ con $\Delta z = 1$ m, unos 2,700 m/ha en una pendiente de 15°, más densa de lo que resuelve el DEM. Para saber si la diferencia importa, el *lazy greedy* de la sección 5.7 selecciona trazos de 1,500 a 24,000 m por ventana (de 10 a 167 m/ha) para la tormenta de 40 mm, y cada trazo, fijo, se evalúa en tormentas de 2 a 80 mm (figura 22, sección B.6). La retención crece casi en proporción a la longitud y se satura hacia 150 m/ha: más allá, una barrera adicional sólo recibe agua que otra ya retiene. El espaciamiento de la ficha, más denso, no cambiaría $\rho$ en el modelo. El trazo de 1,500 m (unos 10 m/ha) que se usa en las secciones 5.7 y 5.8 y en los sitios sugeridos es, por lo tanto, la primera etapa de construcción, las barreras que más retienen por metro, y no el tratamiento completo. Las versiones anteriores de este informe calculaban $\rho$ con ese trazo disperso, reoptimizado para cada tamaño de tormenta (de 8 a 16 %), lo que no correspondía a la superficie que paga el costo por hectárea; con un trazo fijo de 1,500 m, $\rho$ sería de 4.0 a 7.5 %.

**Balance de masa.** El volumen de una celda no crece con los metros de barrera: es

$$W_i = \frac{P_i}{1000}\, C_i\, A_i \cdot 10^4 \cdot \rho(P_i) \cdot f_T, \qquad 0 \le \rho(P) = \frac{\sum_d \varphi(P_d)\, P_d}{\sum_d P_d} \le \max_P \varphi(P) < 1, \tag{8}$$

donde $\varphi(P)$ es el flujo máximo del escurrimiento de la ventana hacia las obras dividido entre ese escurrimiento, que por conservación de masa no puede superar 1 ni el agua que pasa por las celdas con obras. El valor de $\rho$ del tratamiento completo es la retención saturada: la misma que dan unos 150 m/ha de barreras más las presas en cárcava, y el resto de los metros no agrega agua. El cambio respecto de versiones anteriores, de 45 a 184 L/s con 3,000 ha, no proviene de multiplicar la retención por los metros, sino de sustituir un $\rho$ de 8 a 16 % (trazo disperso reoptimizado para cada tormenta) por el $\rho$ saturado multiplicado por $f_T$: $0.62 \times 0.8/0.13 \approx 3.8$. Más barreras que las de la densidad de saturación no provocan desbordes ni encharcamientos adicionales en el modelo: cada obra retiene a lo sumo su capacidad, y el excedente sigue la red D8 ladera abajo, donde puede retenerlo otra obra o salir de la ventana, de modo que el agua nunca se cuenta dos veces. La saturación de la figura 22 no significa obras desbordadas, sino que ya no queda escurrimiento sin interceptar: el que falta se genera aguas abajo de la última obra o en laderas fuera del rango de 3° a 35°. Con el tratamiento completo, las obras retienen en promedio de 0.37 a 0.47 m³ por metro en la tormenta de 40 mm y de 0.66 a 0.83 m³ en la de 80 mm, frente a una capacidad de 1.44 m³ por metro, por lo que rara vez se llenan. El modelo no representa el agua que rodea los extremos de una barrera por microtopografía que el DEM de 30 m no resuelve ni el anegamiento local de la franja; ambos deben verificarse en las microcuencas pareadas del apéndice C. Una implicación para el costo: si la retención se satura hacia 150 m/ha, el espaciamiento de la ficha de obra, de unos 2,700 m/ha, construiría más barreras de las que retienen agua en el modelo, y un diseño a la densidad de saturación con presas en cárcava podría costar menos por hectárea. Es una hipótesis que debe cotizarse con Pronatura Noreste y verificarse con un DEM de mayor resolución; el costo por hectárea de la sección 5.15 no la incorpora.

## 5.6 Optimización de captación para las fuentes de abasto

El territorio se divide en celdas $i$ de 1 km con área elegible $A_i$ (ha) en laderas de 8° a 35°, sin zona urbana, agua ni cobertura densa. El agua retenida que llegaría al abasto por año si se restaura toda la

celda y toda el agua retenida llega a la fuente es

$$v_i = 10\,P_i\,C_i\,A_i\,\rho(P_i)\,k_i, \qquad C_i = 0.05 + 0.35\,\frac{\min\{\theta_i, 35^\circ\}}{35^\circ} + 0.35\,\big(1 - \ell(\mathrm{NDVI}_i; 0.1, 0.7)\big), \tag{9}$$

en m³/año, donde $P_i$ es la lluvia media anual de la celda (mm), el factor 10 convierte mm sobre ha en m³, $\theta_i$ y $\mathrm{NDVI}_i$ son la pendiente y el NDVI medios de su área elegible, $k_i$ es la conectividad de su cuenca y $C_i \in [0.05, 0.75]$ es un coeficiente de escurrimiento que crece con la pendiente y el suelo desnudo. Es una regla heurística, en la línea de las tablas del método racional (Chow et al., 1988) [11], con pesos iguales para pendiente y cobertura; no representa la litología, como las calizas fracturadas frente a las lutitas, ni la humedad antecedente del suelo, que en zonas kársticas pesan más en la generación de escurrimiento. Su nivel medio se calibra con el escurrimiento natural oficial de Cerro Prieto (sección 5.16), pero no su forma. En adelante, este volumen se denomina *agua bruta*: es una cota superior del aporte al abasto, porque supone que toda el agua retenida llega a la fuente. La sección 5.10 relaja ese supuesto y estima la *ganancia neta*. Dado un presupuesto de $H$ hectáreas, se resuelve el problema de optimización lineal

$$W^*(H) = \max_{x} \sum_i v_i\,x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_i A_i\,x_i \le H, \qquad 0 \le x_i \le 1, \tag{10}$$

donde $x_i$ es la fracción restaurada de la celda $i$ y s.a. significa *sujeto a*. Al tratarse de un programa lineal con una sola restricción de recurso y variables acotadas, la solución óptima se obtiene ordenando las celdas por rendimiento por hectárea $v_i/A_i$ y asignando el presupuesto en ese orden (Dantzig, 1957) [17]. En el modo *repartir entre fuentes* se resuelve un problema por cada fuente $g$ del conjunto $\mathcal{G}$ de las cuatro fuentes, con presupuesto $H/4$. El volumen se expresa en L/s, dividiendo los m³/año entre los $31{,}536{,}000$ s de un año y multiplicando por 1,000, y en días de abasto de la ZMM, dividiendo el volumen diario entre el de un consumo regular de 16,500 L/s. La *prueba de sequía* sustituye $P_i$ por la lluvia acumulada de julio de 2021 a junio de 2022, evalúa la misma selección y mide qué proporción de ella se conserva al reoptimizar.

## 5.7 Ubicación de las barreras: *minimum-cost maximum-flow*

**Red de drenaje.** En una ventana de 1.2 km alrededor del sitio (más un margen para el escurrimiento que llega desde ladera arriba) se descarga el DEM de 30 m en UTM 14N, se rellenan depresiones con *priority-flood* (Barnes et al., 2014) [7] y se asigna a cada celda $i$ un receptor $\nu(i)$, la vecina de máxima pendiente descendente entre sus ocho vecinas (D8, O'Callaghan y Mark (1984) [47]). Las curvas de nivel, cada $\Delta z$ de 2 a 5 m según la pendiente, se cortan en segmentos candidatos $j$ de unos 45 m; $\Gamma_j$ es el conjunto de celdas que cruza el segmento $j$. Donde una curva cruza flujo concentrado (5 ha o más aguas arriba) se propone una presa de piedra en cárcava.

**Red de flujo.** Para una tormenta de diseño de $P$ mm, cada celda produce un escurrimiento $r_i = P\,C_i\,a/1000$ m³, con $a = 900$ m² el área de la celda y $C_i$ su coeficiente de escurrimiento. En forma continua, el agua que cruza un punto $\mathbf{x}$ de la ladera es la integral del escurrimiento por unidad de área $r(\mathbf{y})$ (m) sobre el área de aporte $U(\mathbf{x})$, el conjunto de puntos que drenan a través de $\mathbf{x}$; la acumulación de flujo D8 (*flow accumulation*) es su versión discreta:

$$Q(\mathbf{x}) = \int_{U(\mathbf{x})} r(\mathbf{y})\,dA(\mathbf{y}) \;\approx\; \sum_{i \in U(\mathbf{x})} r_i. \tag{11}$$

Para un conjunto $S$ de barreras construidas se define la red $N_S = (V, E)$ con nodo fuente $s$, nodo sumidero $t$, un nodo por celda y un nodo $B_j$ por barrera $j \in S$. Cada arco $e \in E$ tiene capacidad $u_e$

(m³) y costo unitario $c_e$:

$$\begin{array}{llll} s \to i & u = r_i,\ c = 0 & i \to \nu(i) \text{ (o } i \to t \text{ si } i \text{ sale de la ventana)} & u = \infty,\ c = 0 \\ i \to B_j\ \ \forall i \in \Gamma_j & u = \infty,\ c = 0 & B_j \to t & u = u_j,\ c = -1. \end{array} \tag{12}$$

El arco $s \to i$ inyecta el escurrimiento de la celda; el agua desciende de celda en celda por $i \to \nu(i)$; al cruzar una barrera puede desviarse a $B_j$, que la retiene hasta su capacidad $u_j = \kappa L_j$, y el volumen no retenido continúa ladera abajo hasta salir de la red.

***Minimum-cost maximum-flow* (MCMF).** Sea $f_e \geq 0$ el flujo (m³) por el arco $e$. Se busca el flujo $f$ que resuelve

$$\min_f \sum_{e \in E} c_e f_e \quad \text{s.a.} \quad \sum_{e \in \delta^+(v)} f_e - \sum_{e \in \delta^-(v)} f_e = 0\ \ \forall v \in V \setminus \{s, t\}, \qquad 0 \leq f_e \leq u_e, \qquad |f| = |f|_{\max}, \tag{13}$$

donde $\delta^+(v)$ y $\delta^-(v)$ son los conjuntos de arcos que salen de $v$ y que entran a $v$, $|f| = \sum_{e \in \delta^+(s)} f_e$ es el valor del flujo de $s$ a $t$ y $|f|_{\max}$ es el valor del flujo máximo. En esta red el flujo máximo es todo el escurrimiento, $|f|_{\max} = \sum_i r_i$, porque las salidas tienen capacidad infinita: toda el agua abandona la red, ya sea por un cauce o retenida en una barrera. Entre todos los flujos máximos, el de costo mínimo es el que envía más agua por los arcos $B_j \to t$, los únicos con costo $-1$. Si $f^*$ es el flujo óptimo, el agua retenida por $S$ es

$$F(S) = \sum_{j \in S} f^*_{B_j t} = -\sum_e c_e f^*_e, \tag{14}$$

que corresponde a la máxima retención posible respetando simultáneamente la topología del drenaje (el agua sólo puede descender) y la capacidad de cada barrera, ya que una barrera llena transfiere el excedente a las inferiores. En el dual, un potencial $\eta_v$ por nodo mide el valor marginal de un metro cúbico en ese punto de la ladera; las barreras con costo reducido $c_e + \eta_u - \eta_v < 0$ en su arco $e = (u, v) = (B_j, t)$ quedan saturadas, lo que indica que una mayor capacidad en ellas incrementaría la retención. Los trazos resultantes son conceptuales: con un DEM de 30 m no se resuelven el intervalo vertical de 1 m ni las cárcavas pequeñas, así que sirven para comparar métodos y ubicar zonas de obra, no como planos de construcción, que requieren LiDAR o levantamiento con dron. Las capacidades y costos se escalan a enteros y el problema se resuelve con *network simplex* de OR-Tools.

**Selección de barreras.** Con un presupuesto de $\bar{L}$ metros se busca

$$\max_S\ F(S) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j \in S} L_j \leq \bar{L}, \tag{15}$$

que es un problema de flujo con costo fijo (*fixed-charge network flow*), pues construir la barrera $j$ cuesta $L_j$ metros, y es *NP-hard* en general. Se resuelve con *lazy greedy* (CELF: *Cost-Effective Lazy Forward*, Leskovec et al. (2007) [38]), que emplea como oráculo exacto el flujo máximo de Dinic, equivalente a MCMF con estos costos (sección 5.8): en cada iteración se agrega la barrera con mayor ganancia marginal por metro,

$$j^* = \arg\max_{j \notin S} \frac{F(S \cup \{j\}) - F(S)}{L_j}, \tag{16}$$

usando $\min\{u_j, \sum_{i \in U(j)} r_i\}$, con $U(j)$ las celdas que drenan a través de $j$, como cota superior inicial de la ganancia y reevaluando sólo la barrera en la cabeza de la cola de prioridad. $F$ es monótona y, dado que el agua retenida aguas arriba ya no llega aguas abajo, presenta rendimientos decrecientes; para funciones submodulares bajo restricción de presupuesto, *greedy* por razón beneficio-costo combinado con la mejor barrera individual tiene garantía de aproximación constante (Khuller et al.,

1999) [34]. El resultado se compara con el *greedy* por área empleado en la aplicación, en el que el valor de un segmento es el área ladera arriba cuyo escurrimiento lo cruza, con retención de 60 % y crédito decreciente aguas abajo, sin restricción de capacidad. También se evaluó una linealización del costo fijo (*dynamic slope scaling*, Kim y Pardalos (1999) [35]), que se descartó por producir peores resultados que *greedy*.

## 5.8 Comparación de algoritmos para el oráculo de retención

La selección de barreras evalúa $F(S)$ miles de veces, por lo que el algoritmo que la calcula, el oráculo, determina el tiempo de cómputo. Se comparan tres oráculos.

**(1) *Minimum-cost maximum-flow* con *network simplex*.** Es el de la sección 5.7, resuelto con OR-Tools sobre la red completa $N_S$.

**(2) *Maximum flow* con el algoritmo de Dinic.** Sea $N'_S$ la red $N_S$ sin los arcos de salida $i \to t$, de modo que el sumidero sólo es alcanzable a través de las barreras.

*Proposición.* $F(S)$ es igual al valor del flujo máximo de $s$ a $t$ en $N'_S$.

*Demostración.* Todo flujo factible en $N_S$ se descompone en caminos de $s$ a $t$; los que terminan en un arco $B_j \to t$ son agua retenida y su suma es $-\sum_e c_e f_e$. Al quitar los caminos que salen por los arcos $i \to t$ queda un flujo factible en $N'_S$ con valor igual a lo retenido, así que $F(S) \leq$ flujo máximo en $N'_S$. Recíprocamente, dado un flujo $g$ en $N'_S$, el escurrimiento no enviado, $r_i$ menos lo que $g$ usa en $s \to i$, puede enviarse por la ruta D8 de cada celda hasta su salida, porque los arcos $i \to \nu(i)$ e $i \to t$ tienen capacidad infinita y la red D8 es un bosque cuyas raíces son salidas; el resultado es un flujo máximo de $N_S$ con costo $-|g|$, así que $F(S) \geq |g|$. □

El flujo máximo en $N'_S$ se calcula con el algoritmo de Dinic, implementado en Python; sólo se incluyen las celdas aguas arriba de alguna barrera elegida, porque las demás no pueden enviar agua al sumidero.

**(3) *Topological greedy fill*.** Se recorren las celdas en un orden topológico de la red D8; cada celda suma su escurrimiento y el que recibe de sus donantes, y si pertenece a una barrera elegida con capacidad disponible, la barrera retiene lo que puede y el resto continúa hacia el receptor. El costo es $O(|V| + \sum_j |\Gamma_j|)$. El resultado es un flujo factible de $N'_S$, así que $F_{\text{fill}}(S) \leq F(S)$, pero no es óptimo en general: una barrera puede llenarse con agua que otra barrera aguas abajo también habría retenido, y quedarse sin espacio para agua que llega después por otra de sus celdas y que ninguna otra barrera alcanza.

**Diseño del experimento.** En 5 sitios y tormentas de 5, 10, 20 y 40 mm, los tres oráculos evalúan los mismos conjuntos de barreras de 1,500 m: el seleccionado con *minimum-cost maximum-flow* y 30 conjuntos aleatorios, 620 evaluaciones en total. Se registran el agua retenida, el error relativo respecto de *minimum-cost maximum-flow*, $\varepsilon = (F_{\text{m}} - F)/F$, y el tiempo por llamada. Además, para las tormentas de 10 y 40 mm se ejecuta la selección completa (*lazy greedy*) con cada oráculo y el conjunto resultante se evalúa con el oráculo exacto. Los tiempos son de una sola ejecución en la misma computadora; la implementación de Dinic en Python se beneficia de podar las celdas que no alcanzan ninguna barrera, mientras que la de OR-Tools recibe la red completa.

## 5.9 Contribución al sistema de abasto

Para estimar el efecto a escala de programa, el problema de la sección 5.6 se resuelve con presupuestos $H \in \{3{,}000;\ 10{,}000;\ 30{,}000;\ 60{,}000\}$ ha y con la totalidad del área elegible. La selección se determina con la lluvia media y se evalúa después con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022; sea $W^{*}_{\text{seq}}(H)$ el agua retenida que llega al abasto en ese caso. El resultado representa lo que un programa diseñado en condiciones normales habría aportado durante el año que precedió a la crisis. El aporte se compara con el consumo regular de la ZMM, $Q_{\text{ZMM}} = 16{,}500$ L/s, y con el déficit en el momento más crítico de 2022,

$$D = Q_{\text{ZMM}} - Q_{2022}, \qquad \text{Cob}(H) = \frac{W^{*}_{\text{seq}}(H)}{D}, \tag{17}$$

donde $Q_{2022}$ es el abasto disponible en junio y julio de 2022 y $\text{Cob}(H)$ la fracción del déficit que cubriría la restauración. Las fuentes reportan $Q_{2022}$ de 13,500 L/s (González Garza, 2023) [25] y de 13,000 L/s (Martínez Chacón, 2022) [42], es decir, $D$ de 3,000 a 3,500 L/s; se usa $D = 3{,}000$ L/s, el valor que da la mayor cobertura. Dos precisiones limitan la comparación: $D$ es un valor del momento más crítico, no un promedio anual, mientras que $W^{*}_{\text{seq}}$ es un promedio anual; y el agua infiltrada llega a los acuíferos y a las presas con un retraso que este análisis no modela. La incertidumbre se propaga con los mismos 2,000 escenarios de parámetros de la sección A.3, aplicados a cada presupuesto y a ambos regímenes de lluvia.

## 5.10 Análisis probabilístico del destino del agua retenida

Las secciones anteriores cuantifican el agua que las obras *retienen*. Para estimar cuánta de ella aumenta el abasto se modela su destino. Sea $R_i = 10\, P_i\, C_i\, A_i\, \rho(P_i)$ el agua retenida por año en la celda $i$, que pertenece a la cuenca de la fuente $g$. De ese volumen, una fracción $e_g$ se pierde por evapotranspiración; del resto, una fracción $\phi_g$ llega a la fuente, como recarga del acuífero explotado o como flujo base hacia la presa, y la fracción $1 - \phi_g$ sale de la cuenca por el subsuelo o se aprovecha antes. Sin obras, una fracción $\tau_g$ de ese mismo volumen habría llegado a la fuente como escurrimiento superficial. La ganancia neta de la fuente por cada m³ retenido es

$$G_g = (1 - e_g)\,\phi_g - \tau_g \in [-1, 1], \tag{18}$$

multiplicada por $k_{\text{EC}}$ en El Cuchillo, y el agua neta que gana el abasto con una selección $x$ es

$$W_{\text{neta}} = \sum_i x_i\, R_i\, G_{g(i)}. \tag{19}$$

Si $G_g < 0$, la restauración *reduce* el agua que llega a la fuente: retiene en la ladera escurrimiento que de otro modo habría llegado a la presa, y parte de él se evapotranspira.

Los parámetros $e_g$, $\phi_g$ y $\tau_g$ no se han medido en la zona. Se tratan como variables aleatorias independientes con distribución uniforme entre cotas físicamente justificadas (cuadro 5), que es la distribución de máxima entropía cuando sólo se conocen las cotas. La cota superior de $e_g$ es el cociente entre la evapotranspiración anual media de MODIS (MOD16A2GF, 2015 a 2024) y la lluvia de CHIRPS en las laderas elegibles de cada cuenca, que corresponde a la lluvia difusa; la cota inferior, 0.3, refleja que el agua encharcada se infiltra a mayor profundidad y escapa en parte a las raíces (Scanlon et al., 2006) [53]. En el acuífero Campo Buenos Aires, $\tau_g$ es bajo porque el escurrimiento de tormenta del río cruza la ciudad y sale del sistema, y $\phi_g$ es alto porque la recarga alimenta los pozos y galerías; en las presas, $\tau_g$ es alto porque las laderas drenan a sus embalses y sólo se descuentan las pérdidas

por transmisión y la reinfiltración en la ladera (Shanafield y Cook, 2014) [56], y $\phi_g$ es menor porque el agua del subsuelo de una sierra calcárea puede salir de la cuenca.

**Cuadro 5: Distribuciones a priori de los parámetros del destino del agua**

| Fuente | $e_g$ | $\phi_g$ | $\tau_g$ |
|---|---|---|---|
| La Boca | $\mathcal{U}(0.30,\,0.82)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |
| Río Santa Catarina | $\mathcal{U}(0.30,\,0.78)$ | $\mathcal{U}(0.50,\,0.90)$ | $\mathcal{U}(0.10,\,0.40)$ |
| Cerro Prieto | $\mathcal{U}(0.30,\,1.00)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |
| El Cuchillo ($\times k_{\text{EC}}$) | $\mathcal{U}(0.30,\,0.90)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ | $\mathcal{U}(0.30,\,0.80)$ |

Con 4,000 escenarios de Monte Carlo, que incluyen también los parámetros de la sección A.3, se estiman la distribución de $G_g$ y su probabilidad de ser positiva,

$$\Pr[G_g > 0] = \int \mathbf{1}[(1-e)\phi - \tau > 0]\; f(e)\, f(\phi)\, f(\tau)\; de\, d\phi\, d\tau \;\approx\; \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \mathbf{1}\left[G_g^{(n)} > 0\right], \tag{20}$$

y la distribución de $W_{\text{neta}}$ para dos selecciones: la de la sección 5.6, que maximiza el agua bruta $\sum_i x_i R_i k_i$, y una que maximiza la ganancia neta esperada $\sum_i x_i R_i\, \mathbb{E}[G_{g(i)}]$ y excluye las celdas con $\mathbb{E}[G_{g(i)}] < 0$. La importancia de cada parámetro se mide con el coeficiente de correlación de rangos de Spearman entre el parámetro y $W_{\text{neta}}$. Para evaluar si el signo de $G_g$ depende de las cotas elegidas, se repite el cálculo con cotas optimistas: $e_g \sim \mathcal{U}(0.2,\ \text{ET}/P)$, $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.6, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5)$ en las presas, y $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.7, 0.95)$ y $\tau_g \sim \mathcal{U}(0, 0.2)$ en la cuenca del río Santa Catarina. Para el karst se agregan dos escenarios en la cuenca del río Santa Catarina en los que parte del agua infiltrada sale por fallas hacia otras cuencas: $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.2, 0.9)$, pérdida moderada, y $\phi_g \sim \mathcal{U}(0.1, 0.5)$, pérdida alta.

## 5.11 Selección de vegetación por tipo de vegetación

El tipo de vegetación de cada sitio se toma de la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII, escala 1:250,000 (INEGI, 2021) [30], obtenida del servicio de mapas de CONAFOR para el área de análisis (2,104 polígonos). Las clases se agrupan en tipos de vegetación de referencia; la vegetación secundaria arbustiva o arbórea se asigna a su tipo primario, porque es el ecosistema al que tiende la restauración. Sea $b(p)$ el tipo de vegetación del pixel $p$. Como las celdas de 1 km contienen varios polígonos, el área elegible $A_i$ de cada celda se reparte en proporción a la superficie de cada tipo dentro de ella.

Sea $\mathcal{E}_b$ el conjunto de especies de referencia del tipo $b$, tomado de inventarios publicados en Nuevo León (cuadro 12); para el bosque de encino se usan las especies de hoja ancha y los enebros de los inventarios de pino-encino, porque no se consultó un inventario del encinar puro. La regla de selección es

$$\text{especies admisibles en el sitio } p \;=\; \mathcal{E}_{b(p)}, \tag{21}$$

es decir, ninguna especie de otro tipo de vegetación, aunque sea nativa de la sierra, y nunca una especie exótica. Donde el INEGI registra pastizal inducido o cultivado o agricultura, el tipo de referencia es el de la vegetación natural contigua. Como la carta tiene escala 1:250,000, el tipo de cada sitio se confirma en campo con la vegetación remanente de las laderas vecinas, que sirve como ecosistema de referencia (SER, 2004) [57], y el material vegetal se obtiene de procedencia local. Para los bosques de oyamel y de ayarín no se propone lista: los inventarios consultados no los cubren y algunas de sus especies están protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT, 2010) [54]. Se calcula la superficie de cada tipo dentro de las celdas seleccionadas con 3,000 y 30,000 ha.

### 5.12 Erosión y azolve de las presas

El beneficio de las obras en las cuencas de las presas se cuantifica con la ecuación universal de pérdida de suelo revisada (Renard et al., 1997) [51],

$$A_s = R\,K\,LS\,C\,P_c \quad (\text{t ha}^{-1}\,\text{año}^{-1}), \tag{22}$$

donde $R$ es la erosividad de la lluvia (MJ mm ha$^{-1}$ h$^{-1}$ año$^{-1}$), estimada con la lluvia media anual $P$ como $R = 0.0483\,P^{1.61}$ para $P \le 850$ mm y $R = 587.8 - 1.219P + 0.004105P^2$ por encima (Renard y Freimund, 1994) [50]; $K$ es la erodabilidad del suelo (t ha h ha$^{-1}$ MJ$^{-1}$ mm$^{-1}$), calculada con la ecuación de EPIC a partir de arena, limo, arcilla y carbono orgánico de OpenLandMap (Williams, 1995) [62]; $LS = (\lambda/22.13)^{0.5}\,(16.8\sin\theta - 0.5)$ es el factor topográfico, con $\lambda$ la longitud de la ladera y el factor de inclinación de McCool et al. para pendientes de 9 % o más (McCool et al., 1987) [43]; $C = \exp[-2\,\text{NDVI}/(1-\text{NDVI})]$ es el factor de cobertura (van der Knijff et al., 2000) [36], y $P_c$ es el factor de prácticas de conservación, igual a 1 sin obras. El suelo que se deja de perder con obras es $A_s(1-P_c)$, y la parte que habría llegado a la presa se obtiene con la razón de entrega de sedimentos SDR (Walling, 1983) [61]:

$$\Delta V_{\text{sed}} = \frac{\text{SDR}}{\rho_b} \sum_{i \in \text{presas}} x_i\,A_i\,\bar{A}_{s,i}\,(1-P_c) \quad (\text{m}^3\,\text{año}^{-1}), \tag{23}$$

con $\bar{A}_{s,i}$ la pérdida media de suelo sin obras en el área elegible de la celda $i$ y $\rho_b$ la densidad aparente del sedimento depositado (t/m³). Las cotas de los parámetros inciertos son $\lambda \sim \mathcal{U}(30, 100)$ m, $P_c \sim \mathcal{U}(0.2, 0.6)$, el intervalo de las prácticas de surcado en contorno y terrazas (Wischmeier y Smith, 1978) [63], SDR $\sim \mathcal{U}(0.1, 0.4)$, $\rho_b \sim \mathcal{U}(1.1, 1.5)$ t/m³ y un factor de $R$ de $\mathcal{U}(0.8, 1.2)$; se propagan con 4,000 escenarios de Monte Carlo junto con los parámetros del destino del agua, para comparar el azolve evitado con el cambio neto del agua que llega a cada presa. Se evalúan la selección por agua bruta, de la que sólo cuentan sus celdas en La Boca y Cerro Prieto, y una selección que maximiza el suelo retenido en esas dos cuencas. El volumen evitado se compara con la capacidad al NAMO de Cerro Prieto (unos 300 hm³) y de La Boca (39.5 hm³) (SADM, 2023) [55].

### 5.13 Azolve de las barreras y vida útil

El suelo que las barreras retienen se deposita en la franja encharcada. El volumen que recibe cada metro de barrera por año es

$$v_{\text{sed}} = \frac{\bar{A}_s\,(\lambda/22.13)^{0.5}\,f_R\,(1-P_c)\,a_m}{\rho_b} \quad (\text{m}^3\,\text{m}^{-1}\,\text{año}^{-1}), \tag{24}$$

con $\bar{A}_s$ la pérdida media de suelo de las celdas seleccionadas en la cuenca del río Santa Catarina con una ladera de 22 m (sección 5.12), $f_R$ el factor de incertidumbre de la erosividad, $(1-P_c)$ la fracción del suelo que retienen las obras y $a_m$ la superficie de ladera que drena a cada metro de barrera, calculada con el tratamiento completo de las tres ventanas de la sección 5.5 como la fracción de la ventana de 144 ha que retiene una tormenta pequeña dividida entre la longitud de barreras. Los parámetros se muestrean como en la sección 5.12. El almacenamiento encharcado, 0.9 m³/m, se llena en $t = 0.9/v_{\text{sed}}$ años. Como la RUSLE probablemente sobrestima la erosión en la zona, se repite el cálculo con la erosión dividida entre 3 y entre 10. Sin limpieza del sedimento, sólo queda la infiltración a través de la franja, 0.54 m³/m (37.5 % de la capacidad nominal), y unos 40 m³ por presa en cárcava; la retención de largo plazo se obtiene repitiendo el cálculo de $\rho$ con esas capacidades. Como el tratamiento completo rara vez se llena, la retención baja menos que la capacidad.

## 5.14 Estimación de la evapotranspiración del agua infiltrada

El parámetro $e_g$ es la fracción del agua infiltrada detrás de las barreras que regresa a la atmósfera, no la evapotranspiración del paisaje. Se estima de dos maneras.

**Conjunto de productos satelitales.** Se calcula el cociente entre la evapotranspiración real anual media y la lluvia de CHIRPS en las laderas elegibles de cada cuenca, de 2015 a 2023, con cuatro productos independientes: MODIS MOD16A2GF (Mu et al., 2011) [45], PML (Zhang et al., 2019) [64], TerraClimate (Abatzoglou et al., 2018) [1] y FLDAS (McNally et al., 2017) [44]. Este cociente describe la lluvia ordinaria repartida sobre la ladera, por lo que es una cota superior de $e_g$: el agua encharcada se infiltra a mayor profundidad.

**Balance diario del suelo detrás de la barrera.** La barrera concentra en una franja angosta el escurrimiento de una ladera mucho mayor. Se modela el almacenamiento de agua $S_d$ (mm) en la zona de raíces que alcanza esa agua, de ancho $w$, con la lluvia diaria $P_d$ de CHIRPS y la evapotranspiración potencial $\mathrm{ETP}_d$ de TerraClimate en la cuenca del río Santa Catarina:

$$
\begin{aligned}
R_d &= \frac{1000}{w}\,\min\!\left\{\kappa,\ \frac{P_d\,C\,a_m}{1000}\right\}, \qquad & S'_d &= \min\{S_d + P_d + R_d,\ S_{\max}\},\\
D_d &= \max\{0,\ S_d + P_d + R_d - S_{\max}\}, & \mathrm{ET}_d &= K_c\,\mathrm{ETP}_d\,\frac{S'_d}{S_{\max}}, \qquad & S_{d+1} &= S'_d - \mathrm{ET}_d,
\end{aligned}
\tag{25}
$$

donde $R_d$ es el escurrimiento que retiene la barrera, expresado en mm sobre la zona de raíces, $D_d$ el drenaje por debajo de las raíces, $K_c$ un coeficiente de cultivo (Allen et al., 1998) [6], $S_{\max}$ el agua disponible en la zona de raíces, $C$ el coeficiente de escurrimiento de las celdas seleccionadas y $a_m$ el área de ladera que drena a cada metro de barrera (sección 5.13). El modelo se corre con y sin el escurrimiento retenido, y la fracción que se evapotranspira es

$$
e = \frac{\sum_d \mathrm{ET}_d^{\mathrm{con}} - \sum_d \mathrm{ET}_d^{\mathrm{sin}}}{\sum_d R_d}.
\tag{26}
$$

Con 400 escenarios de Monte Carlo se muestrean $S_{\max} \sim \mathcal{U}(50, 400)$ mm, desde suelos someros hasta raíces de árboles; $K_c \sim \mathcal{U}(0.6, 1.1)$; $w \sim \mathcal{U}(3, 15)$ m, desde la franja encharcada hasta la vegetación vecina y plantada cuyas raíces alcanzan el agua; $\kappa \sim \mathcal{U}(0.9, 2.0)$ m³/m, y un factor de $C$ de $\mathcal{U}(0.7, 1.3)$. La distribución resultante de $e$ sustituye a la a priori en un escenario alternativo de la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina, con y sin pérdidas por karst.

## 5.15 Costo por litro por segundo

El costo de restaurar una hectárea se trata como $c_{\mathrm{ha}} \sim \mathcal{U}(25{,}000,\ 50{,}000)$ pesos. Ninguna de las dos cotas es un costo medido de obra: la superior, 50,000 pesos por hectárea en cinco años, es el *tope del subsidio* de CONAFOR para restauración forestal (CONAFOR, 2026) [13], y la inferior, 25,000 pesos, es un *supuesto* de este trabajo, sin fuente. Deben sustituirse por los costos reales por hectárea y por tipo de obra de Pronatura Noreste. Para un presupuesto de $H$ hectáreas, el costo por L/s neto se estima como el cociente de esperanzas $\mathbb{E}[c_{\mathrm{ha}} H]/\mathbb{E}[W_{\mathrm{neta}}]$, y se compara con el costo de capital del acueducto El Cuchillo II, 14,680 millones de pesos por 5,000 L/s, es decir, unos 2.9 millones de pesos por L/s (El Universal, 2023) [20]. También se estima la probabilidad de que la restauración sea más barata por L/s, $\Pr[W_{\mathrm{neta}} > c_{\mathrm{ha}} H / 2.9 \times 10^6]$. La comparación es sólo de costo de capital: no incluye la energía de bombeo ni la operación del acueducto, ni los beneficios de la restauración distintos del agua.

## 5.16 Calibración con el balance hídrico oficial

El coeficiente de escurrimiento $C_i$ es una regla y el factor $f_C$ se muestreó en $\mathcal{U}(0.7, 1.3)$. Para contrastarlo con observaciones se usa el escurrimiento natural medio anual que CONAGUA publica por cuenca hidrológica (CONAGUA, s. f.b) [16]: la cuenca de la presa Cerro Prieto está formada por las cuencas Río Pablillo 1, Río Camacho y Río Pablillo 2, con 1,576.8 km² hasta la estación hidrométrica Cerro Prieto (CONAGUA, 2017) [14]. Su escurrimiento natural, $Q_{\text{obs}}$, se compara con el del modelo sobre la misma cuenca, $Q_{\text{mod}} = \overline{P\,C}$, y su cociente es el estimador del factor de escurrimiento,

$$\hat{f} = \frac{Q_{\text{obs}}}{Q_{\text{mod}}}, \qquad \sigma_f = 0.17\,\hat{f}, \tag{27}$$

donde $\sigma_f$ combina, con unos 10 % cada una, la incertidumbre del sesgo de CHIRPS, la diferencia entre los límites de HydroBASINS y los de CONAGUA, y la del propio escurrimiento natural. La distribución posterior de $f_C$ es proporcional a la a priori por la verosimilitud,

$$p(f_C \mid \hat{f}) \;\propto\; \mathbf{1}[0.7 \le f_C \le 1.3]\; \exp\!\left[-\frac{(f_C - \hat{f})^2}{2\sigma_f^2}\right], \tag{28}$$

y se aplica por muestreo de importancia: cada uno de los primeros 2,000 escenarios $n$ de la sección 5.10 recibe el peso $\omega_n \propto \exp[-(f_C^{(n)} - \hat{f})^2/2\sigma_f^2]$, con $\sum_n \omega_n = 1$, y las medias, cuantiles y probabilidades se recalculan con esos pesos. El tamaño efectivo de muestra es $1/\sum_n \omega_n^2$. Como el agua bruta y la neta son proporcionales a $f_C$, la calibración cambia su magnitud pero casi no su signo.

## 5.17 Áreas naturales protegidas y clima futuro

**Áreas protegidas.** Las celdas seleccionadas se intersectan con los polígonos de la base mundial de áreas protegidas (WDPA) (UNEP-WCMC y UICN, 2026) [59] para identificar las que caen en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey u otras áreas protegidas. En los parques nacionales sólo pueden realizarse actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la preservación de los ecosistemas, la investigación, la recreación, el turismo y la educación ecológicos (LGEEPA, 1988) [40]; la restauración de suelos y la reforestación con especies nativas caben en esas actividades, pero requieren la autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

**Clima futuro.** Se usan las proyecciones diarias de precipitación reducidas de escala de NEX-GDDP-CMIP6 (Thrasher et al., 2022) [58], de 8 modelos, para el periodo histórico 1985 a 2014 y para 2041 a 2070 con los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5. La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis se ubica en el percentil $q^*$ de los totales de julio a junio de CHIRPS de 1981 a 2025. Para cada modelo, el umbral de sequía es su propio cuantil $q^*$ histórico, lo que elimina su sesgo, y la frecuencia futura es la fracción de años de 2041 a 2070 por debajo de ese umbral,

$$\hat{\pi}_m = \frac{1}{30}\sum_{y=2041}^{2070} \mathbf{1}\Big[P_{m,y} \le Q_m^{\text{hist}}(q^*)\Big], \tag{29}$$

donde $P_{m,y}$ es la lluvia de julio a junio del modelo $m$ y $Q_m^{\text{hist}}$ su función cuantil histórica. Sin cambio climático, $\hat{\pi}_m \approx q^*$. El efecto del cambio de la lluvia media sobre el agua bruta se estima escalando $P_i$ por la mediana del cambio de los modelos.

# 6 Resultados

Los resultados de P2, P3 y P7, y los complementos de P4 a P6 (incertidumbre, precios sombra, equidad y frecuencia de las tormentas), están en el apéndice B.

## 6.1 P1 · Localización de la prioridad

En laderas de 8° o más se identifican **141,189 ha de prioridad alta** y 175,480 ha de prioridad media. De la prioridad alta, 135,479 ha están en laderas de 8° a 35°, donde las reglas admiten obras, y 5,711 ha en laderas de más de 35°, donde se recomienda exclusión y regeneración natural. De la prioridad alta, 99,557 ha (71 %) drenan directamente a La Boca, Cerro Prieto o el río Santa Catarina, y 17,066 ha registraron incendios entre 2019 y 2026.

Con el índice biofísico $I_b$ (sección 5.3, umbrales 0.36 y 0.48) hay 138,651 ha de prioridad alta, de las que 109,041 ha (77 % de la prioridad alta publicada) también lo son con el índice publicado; la correlación entre ambos índices es de 0.92 y 72 % de las laderas conservan su clase. La diferencia está en El Cuchillo: sin el criterio de conexión, su prioridad alta pasa de 41,632 a 71,243 ha, mientras que en las cuencas de conexión directa la prioridad alta biofísica, 67,408 ha, está contenida en la publicada. La cuenca del río Santa Catarina conserva 44,632 ha de prioridad alta biofísica. Las cifras de agua, de ganancia neta y de costo no dependen del índice: la selección de sitios (secciones 5.6 y 5.10) usa el agua retenida y su destino en cada celda, y los ocho sitios sugeridos, elegidos por ganancia neta, tienen prioridad media o alta con los dos índices (en un radio de 250 m, $I$ de 0.53 a 0.74 e $I_b$ de 0.44 a 0.70).

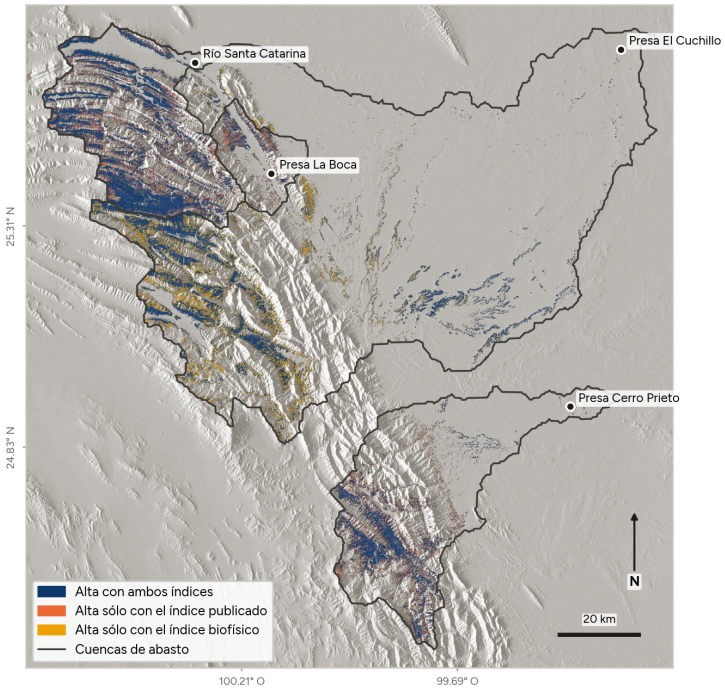



**Figura 2: Prioridad alta con el índice publicado y con el índice biofísico**
Laderas de 8° o más con prioridad alta con los dos índices, sólo con el índice publicado (con el criterio de conexión) y sólo con el índice biofísico $I_b$ (sin él, con umbrales del mismo rango percentil). Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Las dos clasificaciones coinciden en la mayor parte de la cuenca del río Santa Catarina y de Cerro Prieto. Sin el criterio de conexión, la prioridad alta se desplaza hacia las laderas de El Cuchillo en la Sierra Madre, al sur de la cuenca del río Santa Catarina, y deja de serlo una parte de las laderas de las cuencas de conexión directa, cuya prioridad alta pasa de 99,557 a 67,408 ha. Para quien priorice sólo la degradación del suelo, $I_b$ es la referencia; el índice publicado agrega el destino del agua, que el reto plantea, y las cifras de agua no dependen de ninguno de los dos.

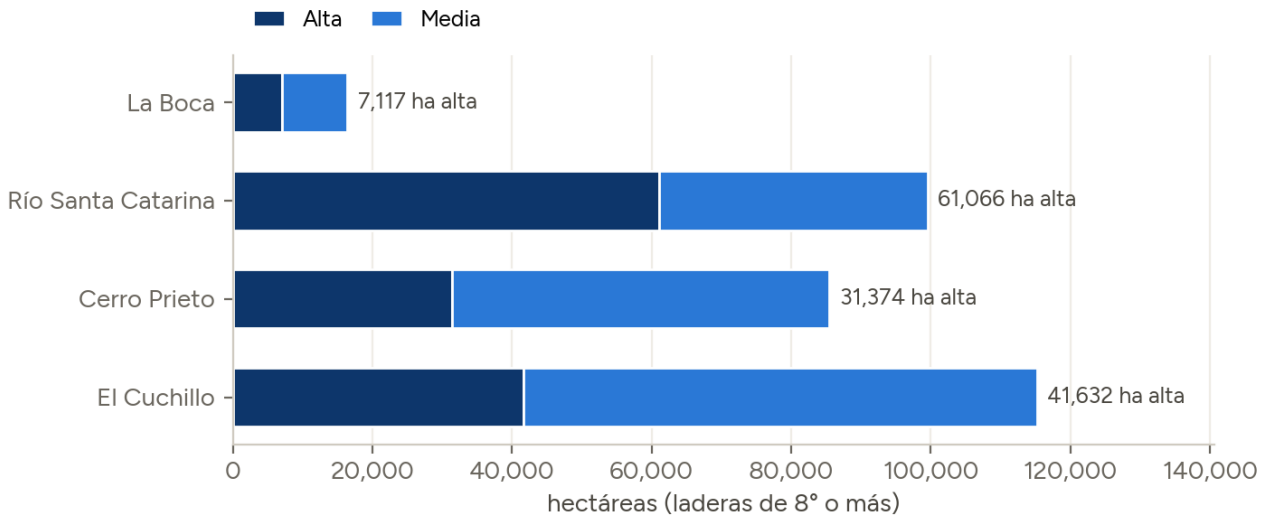



**Figura 3: Hectáreas prioritarias por cuenca de abasto**
Prioridad alta y media en laderas de 8° o más, por cuenca. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** La cuenca del río Santa Catarina concentra la mayor superficie de prioridad alta (61,066 ha), donde coinciden la conexión directa con el abasto, laderas accesibles a las obras y suelos degradados. El Cuchillo es la cuenca de mayor extensión, pero predomina en ella la prioridad media y baja debido a su conexión lejana con el abasto. La Boca es una cuenca pequeña, con 7,117 ha de prioridad alta.

> **Respuesta.** La prioridad se localiza en las laderas de 8° a 35° de la Sierra Madre Oriental, principalmente en la cuenca del río Santa Catarina, que recarga los pozos y galerías de SADM; 71 % de la prioridad alta drena directamente a una fuente de abasto.

## 6.2 P4 · Agua bruta retenida para las fuentes de abasto

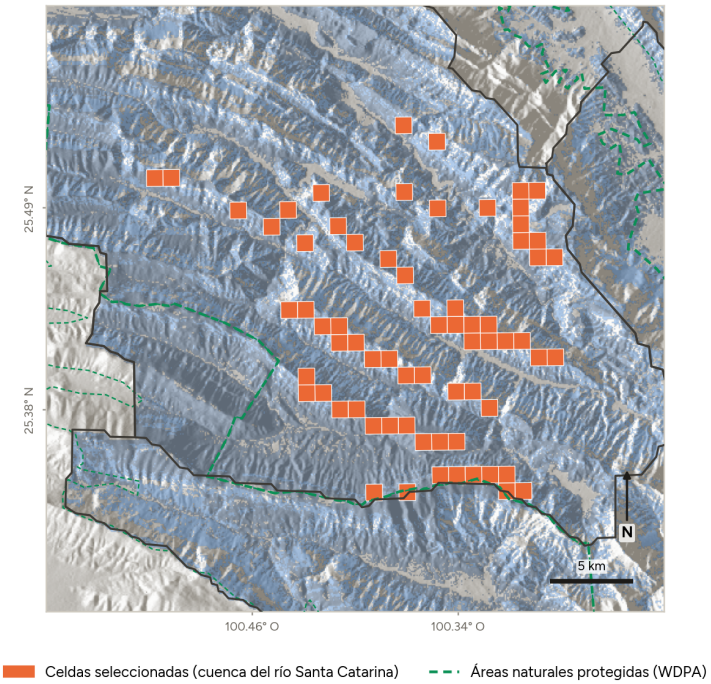



**Figura 4: Celdas óptimas por ganancia neta esperada**
Optimización con 3,000 ha por ganancia neta esperada (sección 5.10): todas las celdas están en la cuenca del río Santa Catarina. Líneas punteadas: áreas naturales protegidas (WDPA); la mayor es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Fuente: elaboración propia.

**Cuadro 6: Optimización con 3,000 ha restauradas (agua bruta)**

| Fuente | Máxima agua total ha | Máxima agua total L/s | Repartir entre fuentes ha | Repartir entre fuentes L/s |
|---|---|---|---|---|
| Presa La Boca | 886 | 61.1 | 750 | 53.2 |
| Cuenca del río Santa Catarina (acuífero Campo Buenos Aires) | 1,848 | 107.6 | 750 | 45.1 |
| Presa Cerro Prieto | 267 | 15.2 | 750 | 42.0 |
| Presa El Cuchillo | 0 | 0.0 | 750 | 30.1 |
| **Total** | 3,000 | **183.9** | 3,000 | **170.4** |
| Días de abasto de la ZMM al año | | 4.1 | | 3.8 |

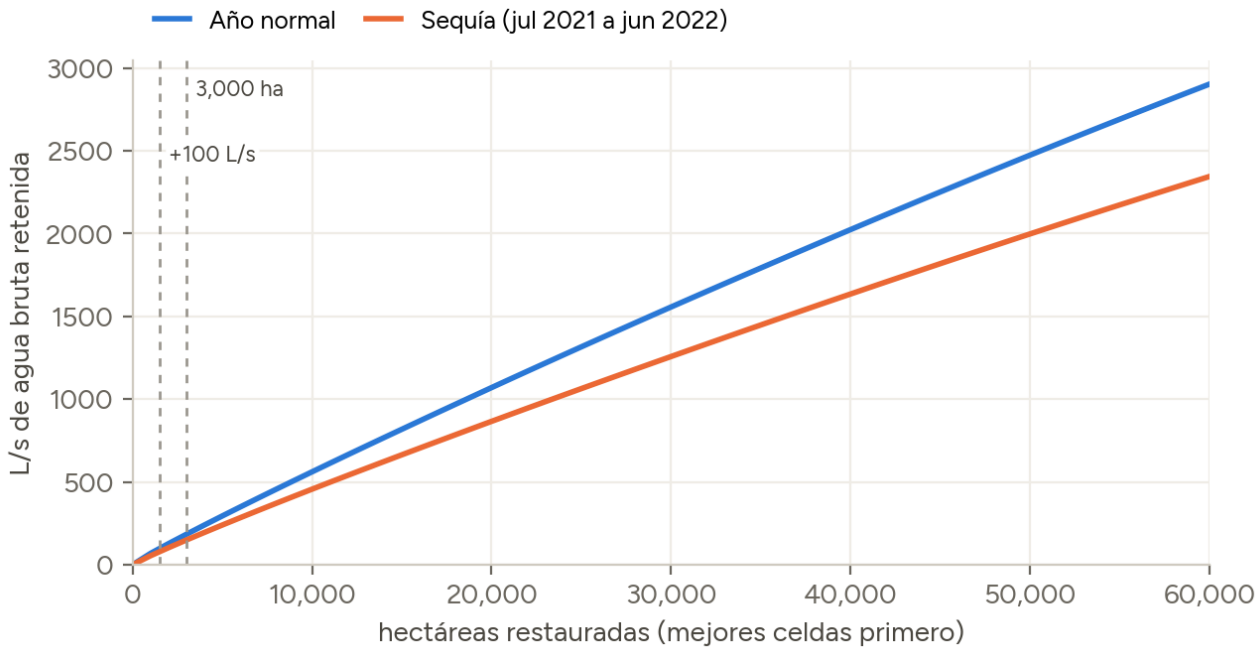



**Figura 5: Agua bruta retenida para la ZMM según hectáreas restauradas**
L/s de agua bruta (cota superior del aporte al abasto) al restaurar primero las celdas de mayor rendimiento, en un año normal y con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

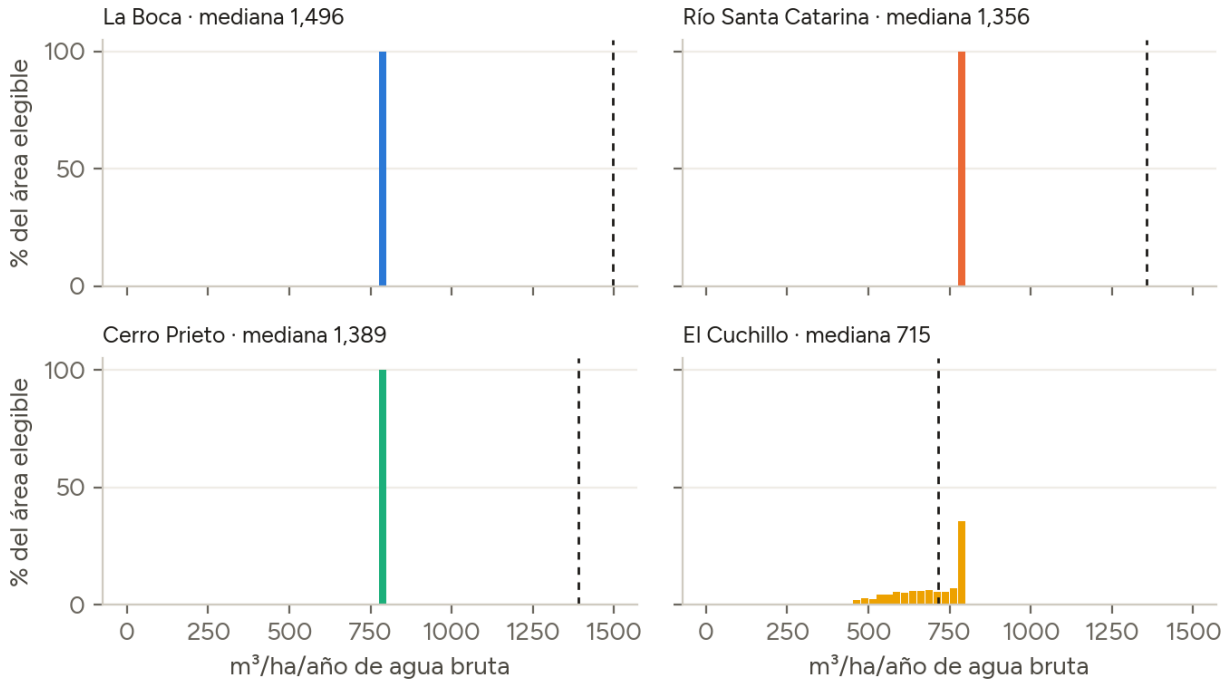



**Figura 6: Agua bruta por hectárea, por fuente de abasto**
Distribución de m³/ha/año de agua bruta, ponderada por hectárea elegible; la línea punteada indica la mediana. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Las medianas son de 1,356 m³/ha/año en la cuenca del río Santa Catarina, 1,389 en Cerro Prieto, 1,496 en La Boca y 715 en El Cuchillo. Con el tratamiento completo, $\rho$ baja poco con la lluvia, de modo que La Boca, la cuenca más lluviosa, rinde algo más por hectárea; aun así, la mayor parte de las 3,000 ha seleccionadas por agua bruta está en la cuenca del río Santa Catarina, y la selección por ganancia neta la elige por completo. El Cuchillo rinde menos por su conexión lejana con el abasto. La curva de la figura 5 es casi lineal, lo que indica una amplia superficie con rendimientos similares. Para sumar 25 L/s se requieren unas 330 ha; para 50 L/s, 698 ha; para 100 L/s, 1,529 ha, y para 200 L/s, 3,287 ha.

> **Respuesta.** En agua bruta, del orden de 184 L/s con 3,000 ha seleccionadas por la optimización (5.80 millones de m³ al año, equivalentes a 4.1 días de abasto de la ZMM; intervalo de 90 % de 116 a 265 L/s), principalmente en la cuenca del río Santa Catarina. El reparto del presupuesto entre las cuatro fuentes produce 170 L/s, una reducción de 7 % respecto del máximo. La ganancia neta, que descuenta la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, es mucho menor: seleccionando por ganancia neta, 3,000 ha aportan en promedio 11.5 L/s netos al acuífero Campo Buenos Aires (sección 6.6).

### 6.3 P5 · Resistencia a la sequía y frecuencia de las tormentas

> **Respuesta.** Sí. Con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022, las mismas 3,000 ha habrían retenido unos 148 L/s de agua bruta (80 % de un año normal). En un año seco ocurren menos tormentas grandes que desborden las barreras, por lo que la fracción retenida aumenta y compensa parcialmente la menor precipitación. Al reoptimizar con esa lluvia se conserva 78 % de los sitios seleccionados.

## 6.4 P6 · Ubicación de las barreras

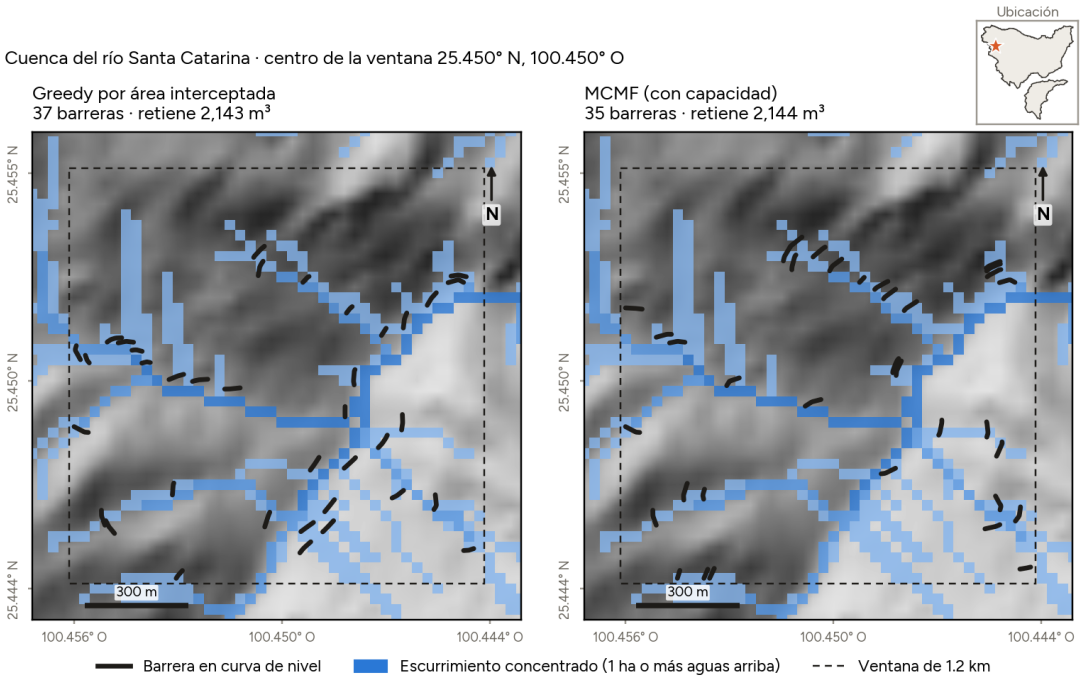



**Figura 7: Barreras trazadas por los dos métodos en un sitio**
Ventana de 1.2 km en la cuenca del río Santa Catarina con 1,500 m de barreras y una tormenta de 10 mm: *greedy* por área interceptada (izquierda) y MCMF con capacidad (derecha), sobre el relieve sombreado y la red de escurrimiento D8. Fuente: elaboración propia con NASADEM.

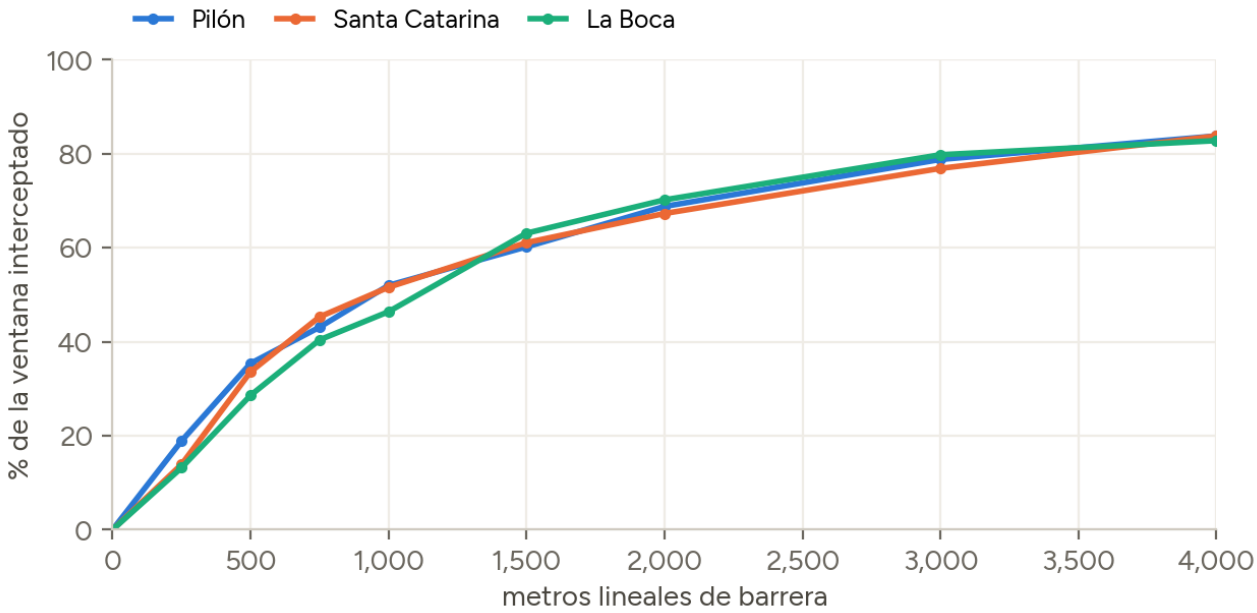



**Figura 8: Escurrimiento interceptado según metros de barrera**
Porcentaje de la ventana cuyo escurrimiento cruza al menos una barrera, en tres sitios de prueba. Fuente: elaboración propia.

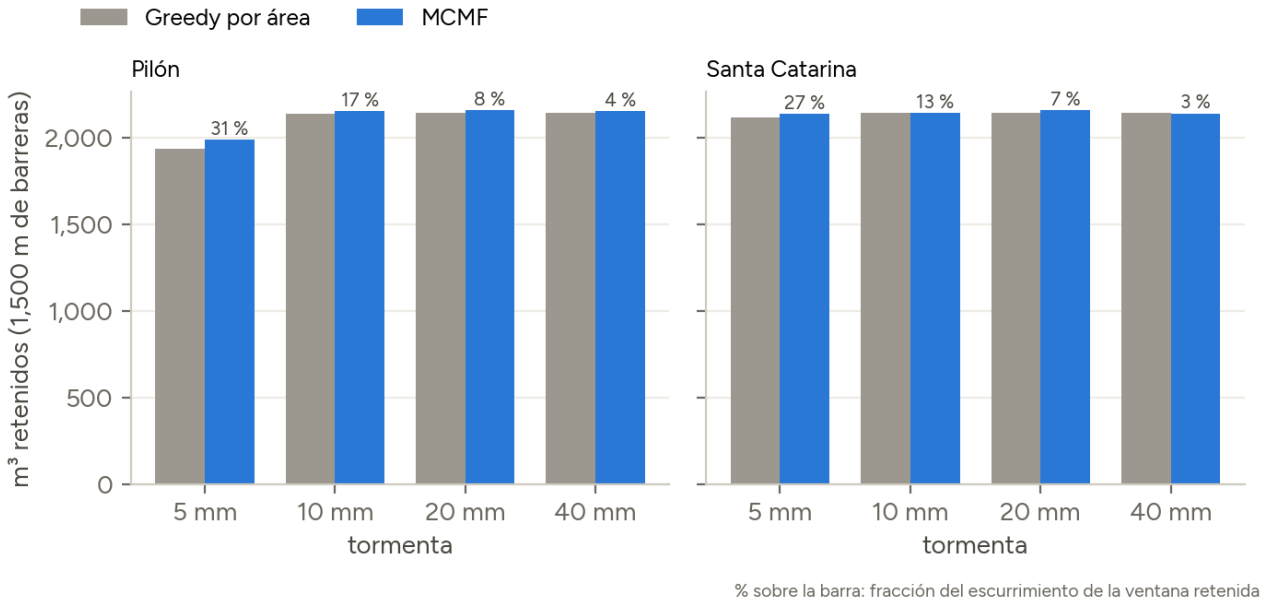



**Figura 9: Agua retenida según el tamaño de la tormenta**
Agua retenida por 1,500 m de barreras (con capacidad) con el trazo *greedy* por área y con el trazo guiado por MCMF, en dos sitios y cuatro tormentas. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Los primeros 500 m interceptan 29 a 35 % de la ventana, 1,500 m interceptan 60 a 63 % y 3,000 m, 77 a 80 %, lo que evidencia rendimientos decrecientes. En tormentas grandes todas las barreras se llenan y ambos trazos retienen prácticamente lo mismo (diferencia de −0.1 a +0.3 %), por lo que el factor limitante es la capacidad. En tormentas pequeñas, cuando no todas las barreras se llenan, el trazo por MCMF retiene hasta 2.6 % más.

> **Respuesta.** En las posiciones que intercepten más escurrimiento por metro, cruzando los flujos principales y distribuidas a lo largo de la ladera; ese orden indica qué construir primero. Con un trazo disperso de 1,500 m manda la capacidad: retienen 27 a 31 % de una tormenta de 5 mm y sólo 3.4 a 4.2 % de una de 40 mm. Con el tratamiento completo de la ladera, que es lo que paga el costo por hectárea, la retención casi no depende de la posición ni del tamaño de la tormenta (65 a 74 % con 5 mm y 58 a 62 % con 40 mm) y se satura hacia 150 m/ha. Las presas en cárcava retienen más por metro de presupuesto que las barreras mientras cada una cueste menos que unos 69 m de barrera, por lo que deben formar parte del trazo.

## 6.5 P8 · Contribución al sistema de abasto de la ZMM

**Cuadro 7: Agua bruta retenida para el abasto de la ZMM según la superficie restaurada**

Selección con lluvia media, evaluada también con la lluvia de julio de 2021 a junio de 2022. Intervalo de 90 % por Monte Carlo. Media e intervalo de 90 % de Monte Carlo. Déficit en el momento más crítico de 2022: 3,000 L/s (sección 5.9). La proporción del consumo usa el año normal; la del déficit, el año 2021 a 2022. Cota superior: la ganancia neta esperada es de 11.5 L/s con 3,000 ha y de 97 L/s con 30,000 ha (cuadro 8).

| Hectáreas | Año normal L/s | Año 2021 a 2022 L/s | Intervalo 90 % | Proporción del consumo | Proporción del déficit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000 | 183 | 147 | 93 a 214 | 1.1 % | 4.9 % |
| 10,000 | 557 | 446 | 283 a 648 | 3.4 % | 14.9 % |
| 30,000 | 1,546 | 1,236 | 783 a 1,796 | 9.4 % | 41.2 % |
| 60,000 | 2,884 | 2,319 | 1,470 a 3,371 | 17.5 % | 77.3 % |
| 192,040 (todas) | 6,448 | 5,223 | 3,248 a 7,740 | 39.1 % | 174.1 % |

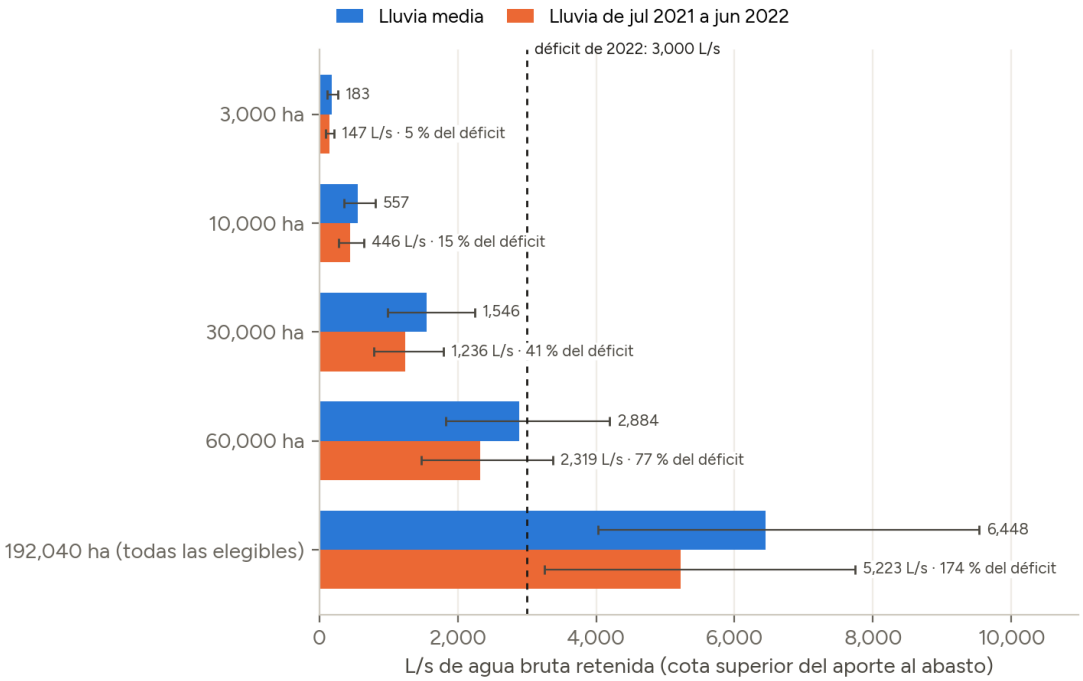



**Figura 10: Agua bruta retenida frente al déficit de 2022**

Agua bruta retenida, cota superior del aporte al abasto, según la superficie restaurada, con lluvia media y con la lluvia del año previo a la crisis; las barras de error son el intervalo de 90 % por Monte Carlo y la línea punteada es el déficit de 3,000 L/s en el momento más crítico de 2022. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** El agua bruta crece de forma casi proporcional a la superficie: 147 L/s con 3,000 ha, 446 con 10,000, 1,236 con 30,000 y 2,319 con 60,000 ha en el año seco, es decir, 5 %, 15 %, 41 % y 77 % del déficit de 2022. La totalidad de las 192,040 ha elegibles, que representa un límite teórico más que un programa factible, retendría 5,223 L/s brutos (intervalo de 90 % de 3,248 a 7,740 L/s), equivalentes a 174 % del déficit. Con un déficit de 3,500 L/s, todas las proporciones serían 14 % menores. Hasta 60,000 ha el agua bruta se concentra en el acuífero Campo Buenos Aires (1,290 L/s en el año seco) y en Cerro Prieto (952 L/s); El Cuchillo sólo se incorpora cuando se agotan las celdas de las cuencas de conexión directa.

**Respuesta.** En términos de agua retenida bruta, la restauración con barreras aumentaría el abasto de la ZMM en un par de cientos de L/s con algunos miles de hectáreas y en más de mil L/s con decenas de miles. Con 30,000 ha, en un año como el previo a la crisis se habrían recibido unos 1,236 L/s, del orden de 41 % del déficit de 3,000 L/s estimado para el momento más crítico y de 7.5 % del consumo regular, ambos con la lluvia del año seco. Por sí sola, la restauración no habría evitado la crisis de 2022; su valor reside en ser una fuente complementaria que se mantiene en años secos, que recarga el acuífero Campo Buenos Aires, del que dependieron los pozos cuando las presas se vaciaron, y que reduce el azolve de las presas. Estas cifras suponen que toda el agua retenida llega a la fuente; la sección 6.6 muestra que la ganancia neta es mucho menor.

## 6.6 P9 · Destino del agua retenida y ganancia neta para el abasto

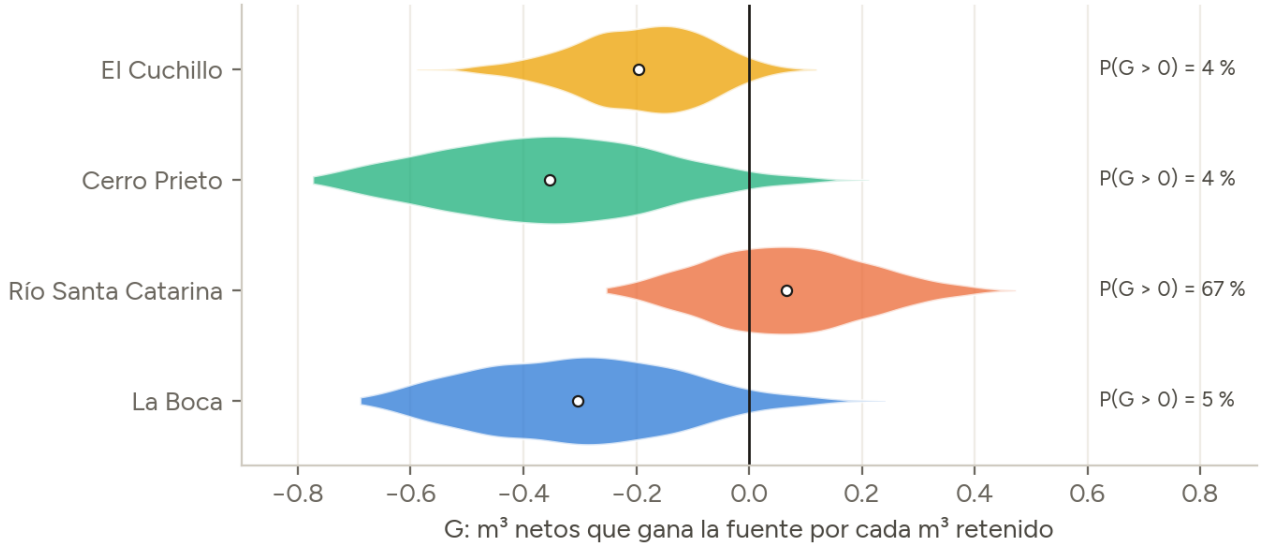



**Figura 11: Ganancia neta por metro cúbico retenido, por fuente**
Distribución de $G_g = (1 - e_g)\phi_g - \tau_g$ en 4,000 escenarios con las distribuciones del cuadro 5; el punto es la media. Valores negativos indican que la restauración reduce el agua que llega a la fuente. Fuente: elaboración propia con MODIS y CHIRPS.

**Lectura.** La evapotranspiración de MODIS equivale a 78 % de la lluvia en las laderas elegibles de la cuenca del río Santa Catarina, 82 % en La Boca, 100 % en Cerro Prieto y 90 % en El Cuchillo. Con esas cotas, cada m³ retenido en la cuenca del río Santa Catarina aporta en promedio 0.07 m³ netos al acuífero, con probabilidad de ganancia positiva de 67 %. En las presas el promedio es negativo: −0.30 en La Boca, −0.35 en Cerro Prieto y −0.20 en El Cuchillo, con probabilidad de ganancia positiva de 5 %, 4 % y 4 %, respectivamente. Con las cotas optimistas, la probabilidad de ganancia positiva sube a 99.7 % en la cuenca del río Santa Catarina, pero sólo a 65.4 %, 50.7 % y 58.4 % en las presas, con promedios cercanos a cero (0.08, 0.01 y 0.03).

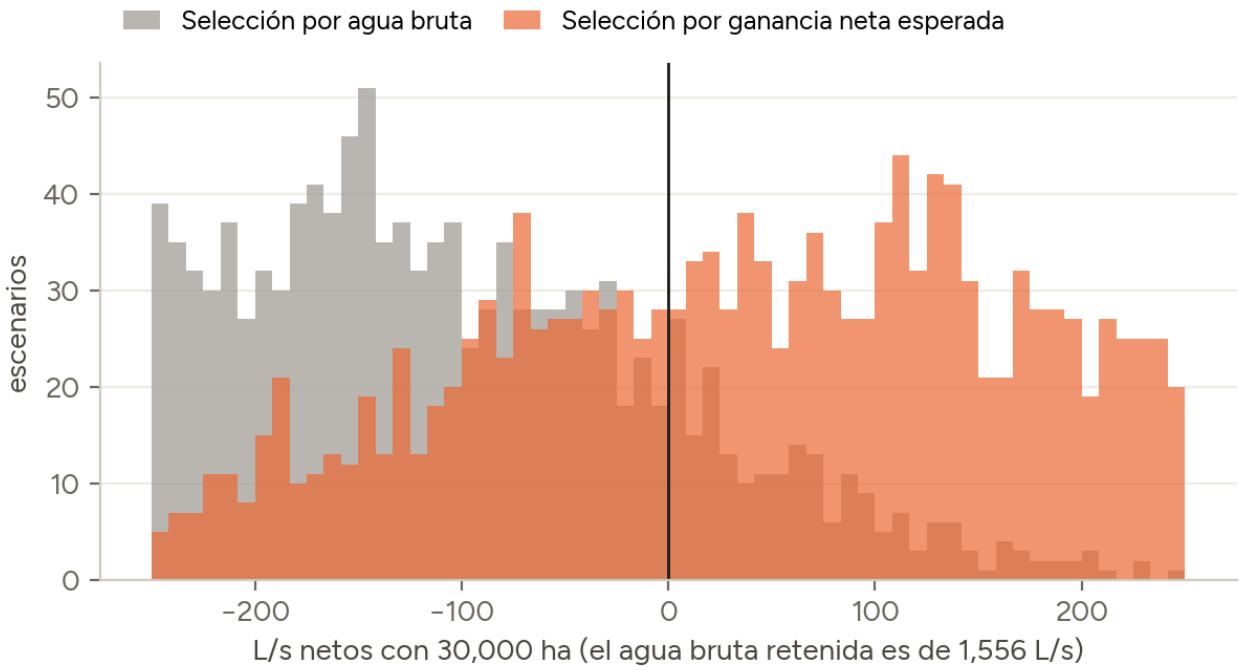



**Figura 12: Agua neta para el abasto con 30,000 ha**
Distribución del agua neta $W_{\text{neta}}$ en los escenarios de Monte Carlo para la selección que maximiza el agua bruta y la que maximiza la ganancia neta esperada. Fuente: elaboración propia.

**Cuadro 8: Agua bruta retenida y agua neta para el abasto**

Agua neta en L/s: media, mediana e intervalo de 90 %. Probabilidad de ganancia neta positiva.

| Selección | Bruta | Neta, media | Neta, mediana | Intervalo 90 % | $\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 184 | −16.7 | −16 | −50 a 15 | 19 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha | 171 | 11.5 | 10 | −27 a 55 | 67 % |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 1,556 | −213.1 | −206 | −530 a 73 | 12 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha | 1,457 | 97.3 | 88 | −226 a 464 | 67 % |

**Lectura.** Con la selección que maximiza el agua bruta, 30,000 ha retienen 1,556 L/s, pero el agua neta para el abasto tiene una media de −213 L/s y probabilidad de ser positiva de sólo 12 %, porque 13,327 de esas hectáreas drenan a Cerro Prieto, donde la retención resta escurrimiento a la presa. Al maximizar la ganancia neta esperada, la selección se concentra por completo en la cuenca del río Santa Catarina y el agua neta tiene una media de 97 L/s (intervalo de 90 % de −226 a 464 L/s), con probabilidad de ser positiva de 67 %. Los parámetros que más influyen en el resultado son, en orden, el escurrimiento que ya llegaba en Cerro Prieto ($r_s = -0.55$), la evapotranspiración en Río Santa Catarina ($r_s = -0.43$), la evapotranspiración en Cerro Prieto ($r_s = -0.40$) y el escurrimiento que ya llegaba en Río Santa Catarina ($r_s = -0.36$).

**Lectura.** El resultado depende de que el agua infiltrada llegue al acuífero explotado. Si en el karst parte de ella sale por fallas hacia otras cuencas, la probabilidad de ganancia neta positiva en la cuenca del río Santa Catarina baja de 67 % a 48 % con pérdida moderada y a 16 % con pérdida alta, y la ganancia neta esperada con 30,000 ha pasa de unos 97 L/s a 5 y −149 L/s, respectivamente. La

ganancia de 26 L/s es, por tanto, condicional a supuestos no calibrados sobre el destino del agua, y la conectividad del karst es una de las mediciones prioritarias.

**Respuesta.** Las obras no desvían el agua: la retienen unas horas para que se infiltre, y desde ahí sigue su curso por el subsuelo dentro de la misma cuenca. Para el abasto, el resultado depende de la fuente. En la cuenca del río Santa Catarina, el escurrimiento de tormenta sale del sistema a través de la ciudad, así que infiltrarlo en la sierra añade recarga al acuífero que explotan los pozos y galerías; la ganancia neta es positiva con probabilidad de 67 % con las cotas base, de 99.7 % con las optimistas y de 77 % con la evapotranspiración que estima el balance del suelo (sección 6.7). En las cuencas de las presas, retener escurrimiento en la ladera no añade agua en volumen anual y probablemente la reduce: lo que se retiene ya llegaba en buena parte al embalse, y la evapotranspiración se lleva una fracción. Ahí el beneficio de las obras está en reducir el azolve, atenuar los picos de las avenidas y conservar el suelo, no en aumentar el volumen. Con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina, el agua neta esperada es del orden de 97 L/s con supuestos conservadores, o de −16 a 156 L/s con la evapotranspiración del balance del suelo; en todos los casos, una fracción pequeña del déficit de 2022.

## 6.7 Evapotranspiración del agua infiltrada

**Cuadro 9: Evapotranspiración real anual entre lluvia en las laderas elegibles, 2015 a 2023**

Cociente adimensional; lluvia de CHIRPS. Es la fracción de la lluvia ordinaria que se evapotranspira, una cota superior de $e_g$.

| Cuenca | Lluvia (mm) | MODIS | PML | TerraClimate | FLDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| La Boca | 882 | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 0.85 |
| Río Santa Catarina | 586 | 0.77 | 1.13 | 0.88 | 0.88 |
| Cerro Prieto | 633 | 1.00 | 1.24 | 0.85 | 0.96 |
| El Cuchillo | 549 | 0.87 | 1.28 | 1.02 | 0.94 |

**Cuadro 10: Ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina según la estimación de $e$**

30,000 ha seleccionadas por ganancia neta. Medias de Monte Carlo.

| Escenario | $e$ medio | $G$ medio | $\Pr[G > 0]$ | Agua neta (L/s) |
|---|---|---|---|---|
| Base (a priori, $e \sim \mathcal{U}$) | 0.54 | 0.07 | 67 % | 97 |
| Balance del suelo | 0.49 | 0.11 | 77 % | 156 |
| Balance del suelo y karst moderado | 0.49 | 0.03 | 56 % | 44 |
| Balance del suelo con flujo subsuperficial | 0.66 | -0.01 | 46 % | −16 |

**Lectura.** Los cuatro productos satelitales coinciden en que la mayor parte de la lluvia ordinaria se evapotranspira, pero difieren entre sí: en la cuenca del río Santa Catarina el cociente va de 0.77 a 1.13. Los valores mayores que 1 son físicamente imposibles a largo plazo y sugieren que CHIRPS subestima la lluvia de la sierra o que el producto sobrestima la evapotranspiración. El balance del suelo da un valor menor para el agua que concentran las barreras: en promedio 49 % de ella se evapotranspira (intervalo de 90 % de 31.4 % a 76 %). Con el tratamiento completo, cada metro de barrera recibe el escurrimiento de sólo unos 11 m² de ladera, por lo que la zona de raíces se satura únicamente en las tormentas mayores, y sólo entonces el excedente drena por debajo de las raíces; un trazo disperso

concentraría más agua por metro y daría una $e$ menor, pero retendría mucho menos por hectárea. Con esa $e$, la ganancia neta media pasa de 0.07 a 0.11 y la probabilidad de que sea positiva de 67 % a 77 %; aun con pérdidas moderadas por karst se mantiene en 56 %.

**Respuesta.** La evapotranspiración del agua concentrada detrás de las barreras es probablemente menor que la de la lluvia ordinaria, como predice la teoría de la recarga concentrada (Scanlon et al., 2006) [53], aunque con el tratamiento completo cada metro recibe poca agua y la diferencia es moderada. Si el modelo de balance es correcto, la ganancia neta con 30,000 ha sería de unos 156 L/s en lugar de 97, positiva con probabilidad de 77 %. El costo por L/s neto, unos 7.2 millones de pesos, seguiría por encima del de El Cuchillo II, y la restauración resultaría más barata en 32.8 % de los escenarios con el costo supuesto bajo y en 4.1 % con el alto. El modelo es simple y probablemente subestima $e$: en laderas calizas de suelo somero, el agua que drena por debajo de la franja no siempre baja en vertical; puede encontrar la roca y moverse ladera abajo como flujo subsuperficial, dentro de la zona de raíces de la vegetación de abajo, y los encinos y otras especies de raíz profunda toman agua de las fracturas del epikarst. La fracción $\iota$ del agua drenada que sigue ese camino y se evapotranspira como la lluvia ordinaria no se ha medido en estas laderas, por lo que se trata como un parámetro de sensibilidad y no como una estimación. En el modelo, el agua drenada debajo de la franja se divide en dos: una fracción $\iota$, que toman las raíces ladera abajo y se evapotranspira con el cociente satelital de la lluvia ordinaria, $r$ (de 0.77 a 0.88, excluidos los valores mayores que 1), y el resto, $1-\iota$, que percola hacia el acuífero, del que llega la fracción $\phi$; la evapotranspiración total es $e_\iota = e + (1-e)\,\iota\,r$. Así, $\iota$ no es la fracción que se mueve lateralmente, sino la que se mueve lateralmente *y* es tomada por las raíces: en la caliza fracturada (formaciones Cupido y Aurora, entre otras), una parte importante del flujo subsuperficial a lo largo del contacto entre suelo y roca encuentra fracturas verticales y se infiltra por debajo de la zona de raíces; esa agua pertenece a $1-\iota$ y cuenta como recarga, no como pérdida. Por eso un flujo lateral dominante no implica por sí mismo un $\iota$ alto, y el barrido de $\iota$ de 0 a 1 es una cota: los valores altos suponen que casi todo el flujo lateral termina en las raíces. Pero si la toma por las raíces de ese flujo es alta, la ganancia neta desaparece. Con un rango ilustrativo de 20 a 60 %, $e$ sube a 0.66 y la ganancia neta baja a unos −16 L/s, con probabilidad de ser positiva de 46 %. Al recorrer $\iota$ de 0 a 1 (figura 13), la ganancia neta media es positiva sólo mientras $\iota <$ 36 %, y la probabilidad de que sea positiva no supera 77 % ni sin flujo subsuperficial; $\iota$ decide el signo de la ganancia y es, por lo tanto, la medición decisiva en campo (apéndice C): si resulta mayor que 36 %, la justificación del programa queda sólo en la conservación del suelo, la vida útil de los embalses y la atenuación de avenidas. El modelo tampoco representa la evaporación del agua encharcada, por lo que debe verificarse en campo con los métodos del apéndice C.

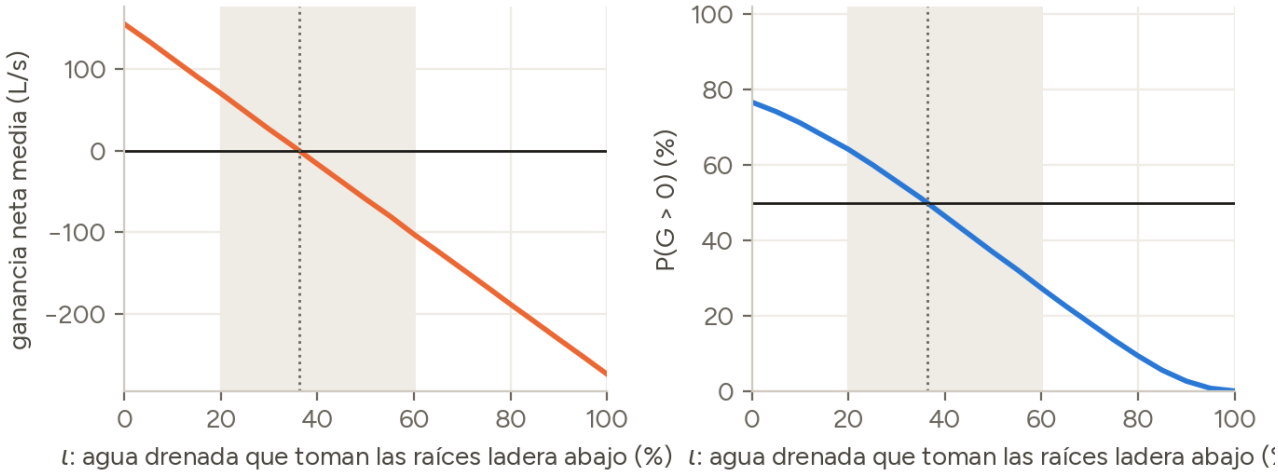



**Figura 13: Sensibilidad de la ganancia neta al flujo subsuperficial**
Ganancia neta media con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina y probabilidad de que sea positiva, según la fracción $\iota$ del agua drenada debajo de la franja que toman las raíces ladera abajo, que se evapotranspira como la lluvia ordinaria; el resto, incluida el agua que se infiltra en las fracturas, percola hacia el acuífero. $e$ del balance diario del suelo. La franja sombreada es el rango ilustrativo de 20 a 60 %. Fuente: elaboración propia.

## 6.8 P10 · Vegetación para acompañar las obras

**Cuadro 11: Superficie de cada tipo de vegetación en las celdas seleccionadas**
Hectáreas elegibles según la carta de uso del suelo y vegetación del INEGI, serie VII. Selección por ganancia neta esperada (sección 5.10).

| Tipo de vegetación | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---|---|
| Matorral submontano | 979 | 8,751 |
| Matorral desértico rosetófilo y micrófilo | 17 | 3,739 |
| Bosque de encino y encino-pino | 593 | 4,543 |
| Bosque de pino y pino-encino | 1,051 | 10,798 |
| Bosque de oyamel y ayarín | 357 | 1,340 |
| Pastizal inducido, cultivado o agricultura | 4 | 829 |

**Cuadro 12: Especies de referencia por tipo de vegetación y obra asociada**

| Tipo de vegetación | Especies de referencia (inventarios en Nuevo León) | Obra y uso de la vegetación |
|---|---|---|
| Matorral submontano | *Acacia amentacea*, *Zanthoxylum fagara*, *Gymnosperma glutinosum*, *Leucophyllum frutescens*, *Acacia berlandieri*, *Cordia boissieri*, *Eysenhardtia texana*, *Havardia pallens*, *Helietta parvifolia* (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3] | Barreras de material vegetal muerto con residuos del mismo matorral; arbustos plantados en la franja de sedimento ladera arriba de cada barrera. |
| Matorral desértico rosetófilo y micrófilo | *Agave lecheguilla*, *Larrea tridentata*, *Koeberlinia spinosa*, *Leucophyllum frutescens*, *Jatropha dioica*, *Fouquieria splendens* (Alanís-Rodríguez et al., 2015b) [4] | Barreras de piedra acomodada; *A. lecheguilla* en hilera junto a la barrera para estabilizarla. |
| Bosque de encino y encino-pino | *Quercus canbyi*, *Q. glaucoides*, *Q. laceyi*, *Juniperus deppeana*, *J. flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49] | Zanja-bordo y reforestación con encinos y enebros; pinos sólo donde el bosque de referencia los tiene. |
| Bosque de pino y pino-encino | *Pinus pseudostrobus*, *Quercus canbyi*, *Q. rysophylla*, *Q. laceyi*, *Juniperus flaccida*, *Arbutus xalapensis* (Jiménez Pérez et al., 2013) [32], (Ramírez-Lozano et al., 2013) [49] | Barreras de material vegetal muerto en áreas quemadas, con regeneración natural y plantación mixta de pino y encino; en bosques de pino puro, confirmar en campo la especie de pino. |
| Bosque de oyamel y ayarín | Sin lista: requiere inventario de referencia en campo; posibles especies en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) [54] | Obras de conservación de suelo; plantación sólo con especies inventariadas en el sitio. |
| Pastizal inducido, cultivado o agricultura | Las del tipo de vegetación natural contiguo | La obra que corresponda a la pendiente; reforestación con el tipo contiguo. |

**Lectura.** Con 3,000 ha, el bosque de pino y pino-encino ocupa 1,051 ha, el matorral submontano 979 ha y el bosque de encino 593 ha; los bosques de oyamel y ayarín, para los que no se propone lista, sólo 357 ha. Con 30,000 ha crece la participación del matorral desértico (3,739 ha). La carta del INEGI difiere de una regla por altitud: el matorral submontano llega a laderas más altas que los 800 m reportados (Alanís-Rodríguez et al., 2015a) [3], por lo que una regla basada sólo en la altitud lo confundiría con el encinar. La plantación de *P. pseudostrobus* en Chipinque tuvo 35 % de supervivencia, mientras que las barreras aumentaron la profundidad del suelo (Alanís-Rodríguez et al., 2015c) [5]; en el bosque de pino-encino conviene combinar las obras con la regeneración natural de encinos y pinos.

**Respuesta.** Cada obra se acompaña sólo con especies del tipo de vegetación de su ladera según el INEGI: arbustos del matorral submontano, especies rosetófilas y micrófilas en el matorral desértico, encinos y enebros en el bosque de encino, y pino y encino en el de pino-encino; en los bosques de oyamel y ayarín, la lista se define con un inventario de campo. La densidad de plantación debe ser moderada: una cobertura arbórea intermedia favorece la infiltración sin elevar en exceso la evapotranspiración (Ilstedt et al., 2016) [29], mientras que una cobertura densa reduce el agua que llega a los cauces (Bosch y Hewlett, 1982) [8], lo que disminuiría la ganancia neta $G_g$ de la sección anterior.

## 6.9 P11 · Azolve evitado en las presas

**Cuadro 13: Sedimento que las obras dejan de enviar a La Boca y Cerro Prieto**

Media e intervalo de 90 % de 4,000 escenarios. Agua neta: cambio en el agua que llega a las presas (sección 5.10).

| Selección | ha en presas | Azolve evitado (miles de m³/año) | Azolve evitado en 50 años (hm³) | Agua neta (hm³/año) |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 1,152 | 31 (12 a 57) | 1.5 | −0.8 (−1.4 a −0.2) |
| Máximo suelo retenido en presas, 3,000 ha | 3,000 | 74 (29 a 139) | 3.7 | −1.8 (−3.1 a −0.5) |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 14,710 | 272 (106 a 509) | 13.6 | −8.3 (−15.0 a −1.4) |
| Máximo suelo retenido en presas, 30,000 ha | 30,000 | 481 (187 a 901) | 24.0 | −15.6 (−28.6 a −2.2) |

**Lectura.** Sin obras, las laderas elegibles pierden en promedio 70 t/ha/año en Cerro Prieto y 84 en La Boca con una longitud de ladera de 22 m; son valores altos, propios de laderas pronunciadas con poca cobertura, y probablemente sobrestimados porque el factor $C$ usa el NDVI de temporada seca. Con 30,000 ha seleccionadas para retener suelo, casi todas en Cerro Prieto, las obras evitarían la llegada de unos 480,698 m³ de sedimento al año (intervalo de 90 % de 186,985 a 900,853), es decir, 24.0 hm³ en 50 años, del orden de 8.0 % de la capacidad de Cerro Prieto. En esas mismas laderas, el agua que llega a la presa se reduciría en unos 15.6 hm³ por año.

> **Respuesta.** Las obras reducen el azolve de las presas, pero el volumen de almacenamiento que conservan es menor que el agua que dejan de enviarles. Con 30,000 ha en Cerro Prieto, se conservarían de 2.4 a 24.0 hm³ de capacidad en 50 años (la cota baja supone que la RUSLE sobrestima la erosión diez veces), mientras que el agua que llega a la presa se reduciría en unos 15.6 hm³ por año. Restaurar las cuencas de las presas se justifica por la conservación del suelo, la vegetación y la atenuación de avenidas, y por la vida útil del embalse, más que por un aumento del agua disponible; si el objetivo es el abasto, la prioridad es la cuenca del río Santa Catarina.

## 6.10 Vida útil de las barreras sin mantenimiento

**Cuadro 14: Tiempo para que el sedimento llene el almacenamiento de las barreras**

Cuenca del río Santa Catarina. Media e intervalo de 90 %. Almacenamiento encharcado: 0.9 m³ por metro.

| Erosión supuesta | Sedimento (m³/m/año) | Años hasta llenarse | Intervalo 90 % |
|---|---|---|---|
| RUSLE | 0.06 | 15.6 | 9.0 a 25.2 |
| RUSLE / 3 | 0.02 | 46.7 | 26.9 a 75.5 |
| RUSLE / 10 | 0.01 | 155.7 | 89.7 a 251.8 |

**Lectura.** Con el tratamiento completo, cada metro de barrera drena unos 11 m² de ladera. Con la erosión de la RUSLE, el almacenamiento encharcado se llenaría en 15.6 años en promedio; aun con una erosión diez veces menor, en unos 155.7 años. Sin limpieza, sólo queda la infiltración a través de la franja; como el tratamiento completo rara vez se llena, la retención baja sólo a 89.8 % de la nominal, y la ganancia neta esperada con 30,000 ha bajaría de 97 a unos 87 L/s.

**Respuesta.** Los volúmenes del informe suponen barreras con su capacidad nominal. Sin mantenimiento, el sedimento llena el almacenamiento encharcado en unos 15.6 años con la erosión de la RUSLE, o en más de un siglo si la RUSLE la sobrestima diez veces, y la retención baja a cerca de 89.8 % de lo estimado: el agua neta pasaría de 97 a 87 L/s. Mantener la capacidad exige retirar el sedimento después de las temporadas de lluvia, o aceptar que las barreras evolucionen a terrazas que sólo infiltran. Este costo de mantenimiento no está incluido en el costo por L/s.

## 6.11 P12 · Costo frente a otras fuentes

**Cuadro 15: Costo de la restauración por L/s**

Millones de pesos. Costo de 25,000 (supuesto) a 50,000 (tope del subsidio de CONAFOR) pesos por hectárea; no son costos medidos de obra. El Cuchillo II: unos 2.9 millones de pesos por L/s de capital. No definido: la ganancia neta esperada es negativa.

| Selección | Costo total | Por L/s bruto | Por L/s neto | $\Pr[\text{más barata}]$ |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de agua bruta, 3,000 ha | 75 a 150 | 0.4 a 0.8 | no definido | 0.4 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 3,000 ha | 75 a 150 | 0.4 a 0.9 | 9.6 | 14.8 % |
| Máximo de agua bruta, 30,000 ha | 750 a 1,500 | 0.5 a 1.0 | no definido | 0.1 % |
| Máxima ganancia neta esperada, 30,000 ha | 750 a 1,500 | 0.5 a 1.0 | 11.4 | 10.0 % |

**Respuesta.** Por L/s bruto, la restauración cuesta de 0.5 a 1.0 millones de pesos con 30,000 ha, menos que el capital por L/s de El Cuchillo II. Pero el agua bruta no es agua nueva: por L/s neto, seleccionando en la cuenca del río Santa Catarina, cuesta unos 11 millones de pesos con supuestos conservadores, unas cuatro veces más que el acueducto, y la probabilidad de que resulte más barata es de 10.0 %; con la evapotranspiración del balance del suelo, unos 7.2 millones. Por L/s neto, la restauración sólo competiría con el acueducto si las mediciones confirman una evapotranspiración baja, poco flujo subsuperficial y un costo cercano a la cota baja; su justificación económica segura está en la conservación del suelo, la vida útil de los embalses, la atenuación de avenidas y la biodiversidad, con la recarga del acuífero Campo Buenos Aires como beneficio adicional.

## 6.12 Calibración con el balance hídrico oficial

**Cuadro 16: Resultados antes y después de calibrar con el escurrimiento natural de Cerro Prieto**

L/s. Neta: selección por ganancia neta esperada; media y probabilidad de ser positiva.

| | 3,000 ha | | 30,000 ha | |
|---|---|---|---|---|
| | Sin calibrar | Calibrado | Sin calibrar | Calibrado |
| Agua bruta (máximo de agua bruta) | 184.0 | 151.4 | 1,556 | 1,280 |
| Agua neta, media | 11.5 | 9.2 | 97.3 | 78.2 |
| Agua neta, intervalo de 90 % | −26.7 a 54.7 | −22.5 a 43.8 | −226 a 464 | −191 a 371 |
| $\Pr[W_{\text{neta}} > 0]$ | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % |

**Lectura.** El escurrimiento natural de la cuenca de Cerro Prieto es de 166.5 mm al año, un coeficiente de 0.25 de la lluvia de CHIRPS (678 mm), mientras que el modelo da 223.9 mm: sobrestima el escurrimiento y $\hat{f} = 0.74$. La media posterior del factor es 0.82 (tamaño efectivo de muestra de 903 de 2,000 escenarios), así que el agua bruta y la neta bajan alrededor de 18 %; la probabilidad de ganancia neta positiva casi no cambia. El balance también acota la evapotranspiración: si de 678 mm de lluvia escurren 166.5 mm, la evapotranspiración y la recarga suman unos 512 mm, menos que la evapotranspiración de MODIS en las laderas elegibles, por lo que la cota superior de $e_g$ es conservadora.

## 6.13 P13 · Áreas protegidas y clima futuro

**Cuadro 17: Superficie seleccionada dentro de áreas protegidas**

Hectáreas elegibles. Selección por ganancia neta esperada. Fuente: WDPA.

| Área protegida | 3,000 ha | 30,000 ha |
|---|---|---|
| Cumbres de Monterrey (Parque Nacional) | 2,933 | 27,226 |
| C.A.D.N.R. 026 Bajo Río San Juan (Área de Protección de los Recursos Naturales) | 67 | 2,775 |

**Lectura.** Con 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta, 2,933 ha están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, y con 30,000 ha, 27,226 ha. Siete de los ocho sitios sugeridos están dentro del parque. Las obras ahí requieren la autorización de la CONANP y deben ajustarse a la zonificación del parque cuando se publique su programa de manejo.

**Cuadro 18: Lluvia futura y frecuencia de una sequía como la de 2021 a 2022**

8 modelos de NEX-GDDP-CMIP6, 2041 a 2070 frente a 1985 a 2014. Media y rango entre modelos.

| | SSP2-4.5 | SSP5-8.5 |
|---|---|---|
| Cambio de la lluvia media de julio a junio | +3.4 % (−16.8 a +17.9) | −1.6 % (−11.6 a +9.8) |
| Frecuencia de un año como 2021 a 2022 (histórica: 11 %) | 10 % (3 % a 20 %) | 12 % (3 % a 23 %) |
| Modelos con sequías más frecuentes | 1 de 8 | 2 de 8 |
| Cambio del agua bruta con 3,000 ha | +3.0 % | −1.4 % |

**Lectura.** La lluvia de julio de 2021 a junio de 2022 en el área de análisis fue de 520 mm, frente a una media de 670 mm; ocupa el percentil 11 % de los años de 1981 a 2025, es decir, ocurre en promedio una vez cada 9 años. Hacia 2041 a 2070, 1 de 8 modelos en SSP2-4.5 y 2 en SSP5-8.5 proyectan sequías así de severas con mayor frecuencia que en el periodo histórico.

> **Respuesta.** La superficie más valiosa para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey: 2,933 de las 3,000 ha y 27,226 de las 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta. La restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP. En cuanto al clima, la frecuencia proyectada de un año tan seco como el previo a la crisis es de 10 % en SSP2-4.5 y de 12 % en SSP5-8.5 (media de los modelos), frente a 11 % histórico, y el cambio de la lluvia media modificaría el agua bruta retenida en +3.0 % y −1.4 %, respectivamente. Como la selección de sitios resiste la sequía (sección 6.3), los mismos sitios siguen siendo prioritarios en el clima proyectado.

## 6.14 P14 · Algoritmos para calcular la retención

**Cuadro 19: Comparación de los tres oráculos de retención**

Tiempo: mediana por evaluación de $F(S)$ en 620 evaluaciones. Error relativo respecto de *minimum-cost maximum-flow*. Selección completa: *lazy greedy* con 1,500 m en 10 casos (sitio y tormenta); la retención de cada selección se evalúa con el oráculo exacto.

| | Evaluación de $F(S)$ | | | | Selección completa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oráculo | ms | Aceleración | Error medio | Error máximo | Tiempo (s) | Retención |
| *Minimum-cost maximum-flow* (*network simplex*) | 50.7 | 1.0× | 0.00 % | 0.00 % | 742.2 | referencia |
| *Maximum flow* (Dinic) | 4.0 | 12.5× | 0.00 % | 0.00 % | 5.5 | 0.0 % |
| *Topological greedy fill* | 2.1 | 24.0× | −0.78 % | −12.64 % | 22.7 | −0.3 % |

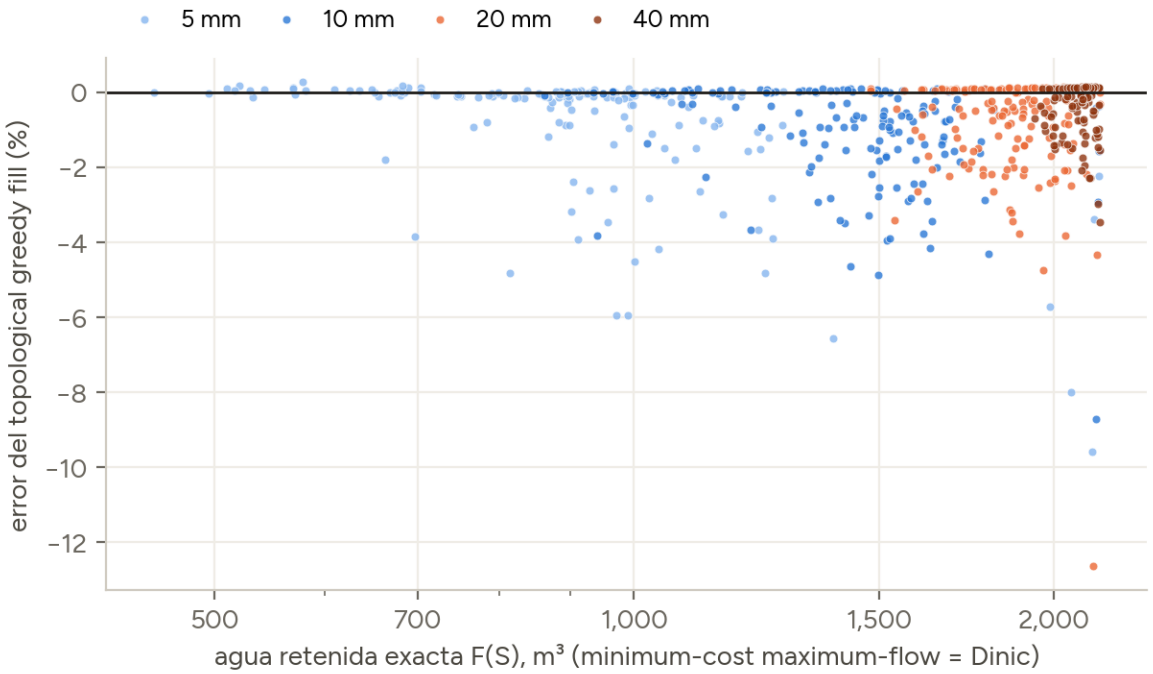



**Figura 14: Error del *topological greedy fill* respecto del óptimo**

Diferencia relativa entre el agua retenida que calcula el *topological greedy fill* y la retención exacta, en cada conjunto de barreras evaluado, según el tamaño de la tormenta. El *minimum-cost maximum-flow* y el *maximum flow* de Dinic coinciden en todos los casos. Fuente: elaboración propia.

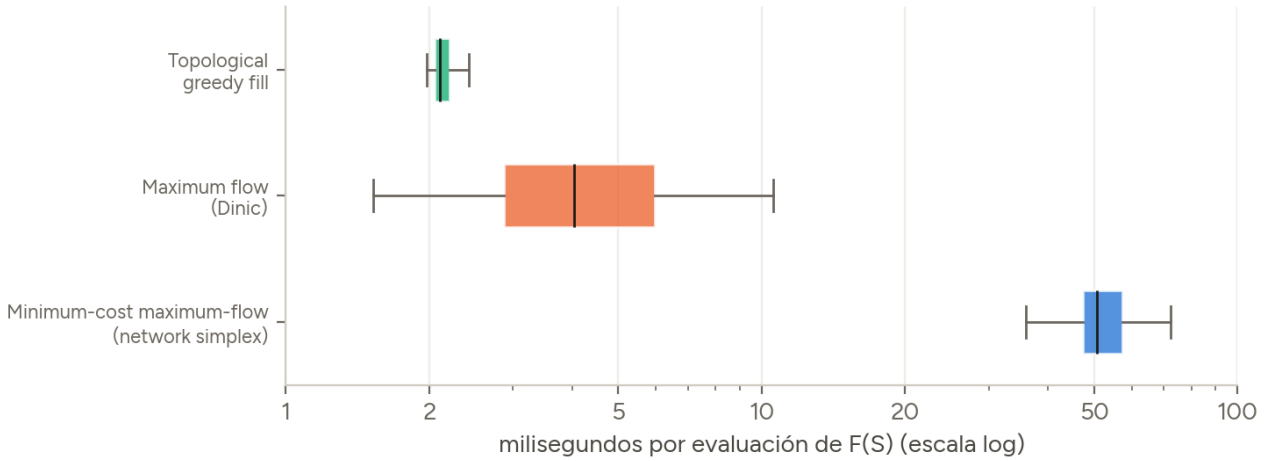



**Figura 15: Tiempo por evaluación de cada oráculo**
Distribución del tiempo de cómputo por evaluación de $F(S)$ en los tres oráculos. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** El algoritmo de Dinic da exactamente la misma retención que el *minimum-cost maximum-flow* en las 620 evaluaciones (diferencia máxima de 0.00 m³), como establece la proposición de la sección 5.8, y es unas 12.5 veces más rápido en la mediana. El *topological greedy fill* es unas 24.0 veces más rápido, pero subestima la retención: en promedio 0.78 %, con un máximo de 12.6 %, y sólo es exacto en 4 % de las evaluaciones. El error no crece con la tormenta: es de 0.90 % en promedio con 5 mm y de 0.29 % con 40 mm, porque en las tormentas grandes todas las barreras se llenan con cualquier reparto del agua. Es mayor en los conjuntos optimizados (3.5 % en promedio) que en los aleatorios (0.7 %), porque la optimización coloca barreras en secuencia sobre los mismos flujos, donde importa qué agua retiene cada una. En la selección completa, Dinic produce exactamente las mismas barreras que el *minimum-cost maximum-flow* en 0.7 % del tiempo, porque las primeras iteraciones evalúan conjuntos pequeños y la poda reduce la red a unas cuantas celdas. Con el *topological greedy fill*, la selección retiene −0.3 % en promedio respecto de la exacta, con casos por encima y por debajo de ella, porque el *lazy greedy* tampoco garantiza el óptimo global.

> **Respuesta.** Para los costos de este problema, el *minimum-cost maximum-flow* equivale a un *maximum flow* sobre la red sin salidas, y el algoritmo de Dinic lo resuelve con el mismo resultado y en menos tiempo; conviene usarlo como oráculo en la selección de barreras. El *topological greedy fill* es rápido y simple, pero introduce un error que llega a 12.6 % en los conjuntos optimizados, justo los que interesan. El *minimum-cost maximum-flow* sigue siendo necesario si se agregan costos diferenciados por barrera, como el costo de construcción o la distancia a caminos.

## 6.15 Contraste con el balance del acuífero Campo Buenos Aires

Los pozos del cañón de la cuenca del río Santa Catarina extraen del acuífero Campo Buenos Aires. Según CONAGUA, su cuenca tributaria hasta la galería Huasteca tiene 1,120 km², de los que unos 450 km² son afloramientos de calizas que funcionan como zona de recarga; la recarga media anual es de 57.0 hm³ y el volumen concesionado de 62.8 hm³, por lo que el acuífero tiene un déficit de 5.8 hm³ al año y no hay disponibilidad para nuevas concesiones (CONAGUA, s. f.a) [15].

**Lectura.** Con 30,000 ha seleccionadas por ganancia neta, las obras retendrían unos 45.9 hm³ al año.

Con las medias de las distribuciones a priori, la recarga adicional sería de unos 14.8 hm³ al año, 26.0 % de la recarga natural, equivalente a 49 mm al año sobre la superficie restaurada, del orden de una décima parte de la recarga natural por unidad de área en los afloramientos de calizas (127 mm al año). La ganancia neta, que descuenta lo que ya llegaba al acuífero por el lecho del río, es de 3.07 hm³ al año sin calibrar y de 2.47 hm³ calibrada, 4.3 a 5.4 % de la recarga natural, y cubriría de 42 % a 53 % del déficit del acuífero. Las cifras son físicamente plausibles: el aumento de recarga por hectárea es una fracción pequeña de la recarga natural. Pero no permiten acotar mejor $\phi_g$: el propio estudio de CONAGUA advierte que la recarga podría ser mayor y que los registros piezométricos son escasos, por lo que la calibración de $\phi_g$ requiere los piezómetros propuestos en la sección C.

### 6.16 Sitios sugeridos

Los sitios no se eligen manualmente: son las ocho mejores celdas de la optimización por ganancia neta esperada con 3,000 ha (sección 5.10), separadas al menos 3 km entre sí, en las que las reglas recomiendan una obra de barreras. Todas están en la cuenca del río Santa Catarina, la única en la que la ganancia neta esperada es positiva; 7 de ellas están dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

**Cuadro 20: Sitios sugeridos por la optimización por ganancia neta (trazos conceptuales)**

Lugar: posición de la celda en la optimización. Bruta y neta en m³/ha/año. Intercepta: % de la ventana con 1,500 m de barreras. ANP: PN, Parque Nacional Cumbres de Monterrey; APRN, Área de Protección de los Recursos Naturales C.A.D.N.R. 026.

| # | Lugar | Bruta | Neta | Lluvia | Prioridad · robustez | Obra recomendada | Intercepta | ANP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,496 | 128 | 665 | 0.74 · 98 % | Piedra acomodada | 53 % | APRN |
| 2 | 4 | 1,913 | 128 | 642 | 0.57 · 38 % | Reforestación + material vegetal | 70 % | PN |
| 3 | 11 | 1,842 | 126 | 673 | 0.62 · 68 % | Piedra acomodada | 66 % | PN |
| 4 | 16 | 1,867 | 125 | 677 | 0.58 · 51 % | Reforestación + material vegetal | 55 % | PN |
| 5 | 17 | 1,489 | 125 | 673 | 0.53 · 33 % | Material vegetal muerto | 68 % | PN |
| 6 | 20 | 1,856 | 124 | 635 | 0.55 · 35 % | Reforestación + material vegetal | 69 % | PN |
| 7 | 25 | 1,820 | 122 | 642 | 0.57 · 50 % | Reforestación + material vegetal | 61 % | PN |
| 8 | 30 | 1,806 | 121 | 655 | 0.66 · 81 % | Reforestación + material vegetal | 57 % | PN |

## 7 Conclusiones

**Respuesta.** La restauración debe dirigirse a las laderas de 8° a 35° con vegetación degradada que drenan directamente al río Santa Catarina, Cerro Prieto y La Boca, donde se identifican 141,189 ha de prioridad alta, 64 % de ellas robustas. Con 3,000 ha seleccionadas por la optimización se retendrían del orden de 184 L/s de agua bruta, y 148 L/s en un año como el previo a la crisis de 2022, con prácticamente los mismos sitios. Sin embargo, al descontar la evapotranspiración y el escurrimiento que ya llegaba a las presas, la ganancia neta para el abasto sólo es probablemente positiva en el acuífero Campo Buenos Aires, donde 30,000 ha aportarían del orden de 97 L/s netos con supuestos conservadores, o de −16 a 156 L/s si se confirma la baja evapotranspiración del agua concentrada detrás de las barreras. En las cuencas de las presas, el valor de las obras está en la conservación del suelo, la reducción del azolve y la atenuación de avenidas. Cada obra se acompaña sólo con especies nativas del tipo de vegetación de su ladera. Dentro de cada sitio, el trazo de las barreras es relevante en las tormentas frecuentes,

mientras que en las grandes la retención depende de la capacidad de las obras.

1. **La prioridad se concentra en la Sierra Madre Oriental**, principalmente en la cuenca del río Santa Catarina.
2. **La prioridad es robusta**: 64 % de la prioridad alta no depende de los pesos, y 99 % de las celdas seleccionadas se mantienen en al menos 80 % de los escenarios de parámetros.
3. **La retención bruta es del orden de cientos de L/s por cada pocos miles de hectáreas con el tratamiento completo de las laderas**: 3,000 ha retienen 184 L/s (intervalo de 90 % por Monte Carlo de 116 a 265); la variable dual de la restricción de presupuesto indica 56.0 L/s por cada 1,000 ha adicionales, y para 100 L/s se requieren unas 1,529 ha.
4. **La ganancia neta es mucho menor que la retención bruta y depende de la fuente**: es positiva con probabilidad de 67 % en la cuenca del río Santa Catarina y de 4 % a 5 % en las presas; con 30,000 ha en la cuenca del río Santa Catarina, la ganancia neta esperada es de 97 L/s con supuestos conservadores y de −16 a 156 L/s, con probabilidad de 46 % a 77 %, con la evapotranspiración del balance del suelo, según el flujo subsuperficial. Aun en términos brutos, 30,000 ha cubrirían 41 % del déficit de 2022: la restauración es complementaria y no sustituye a otras fuentes.
5. **En las presas, el azolve evitado no compensa el agua retenida**: 30,000 ha en Cerro Prieto conservarían de 2.4 a 24.0 $hm^3$ de capacidad en 50 años, pero reducirían el agua que llega a la presa en unos 15.6 $hm^3$ por año; ahí la restauración se justifica por el suelo, la vegetación y las avenidas.
6. **Por L/s neto, la restauración es más cara que la infraestructura**: cada L/s bruto cuesta menos que el capital por L/s de El Cuchillo II, pero cada L/s neto cuesta unos 11 millones de pesos con supuestos conservadores y 7.2 millones con el balance del suelo, frente a 2.9 millones; su valor seguro está en el suelo, los embalses y la biodiversidad.
7. **La prioridad para el abasto está dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey**: 2,933 de las 3,000 ha seleccionadas por ganancia neta; la restauración es compatible con un parque nacional, pero requiere autorización de la CONANP.
8. **En el acuífero Campo Buenos Aires la ganancia es plausible pero modesta**: con 30,000 ha, la ganancia neta sería de 2.47 a 3.07 $hm^3$ al año, 4.3 a 5.4 % de la recarga natural del acuífero Campo Buenos Aires, y cubriría de 42 % a 53 % de su déficit.
9. **La ganancia neta es condicional y frágil**: si el karst desvía parte del agua infiltrada, la probabilidad de ganancia baja a 48 % con supuestos conservadores (56 % con la evapotranspiración del balance del suelo), si las raíces ladera abajo toman más de 36 % del agua drenada, la ganancia esperada se vuelve negativa y sólo quedan los beneficios de suelo, embalses y avenidas, y sin limpieza del sedimento la retención cae a 89.8 % de lo estimado en una o varias décadas.
10. **Lo que más conviene medir** es la evapotranspiración del agua infiltrada, incluido el flujo subsuperficial, y la fracción del escurrimiento que ya llega a las presas: son los parámetros con mayor influencia en la ganancia neta.
11. **Cada obra se acompaña con la vegetación de su propio tipo según el INEGI**: matorral submontano, desértico, encino o pino-encino, con especies de inventarios publicados, procedencia local y densidad moderada.

12. **La selección resiste la sequía**: con la lluvia previa a la crisis se conservan 80 % del agua y 78 % de los sitios.
13. **La equidad entre fuentes tiene un costo reducido en agua bruta**: repartir entre las cuatro fuentes eleva el índice de Jain de 0.54 a 0.96 y reduce el agua bruta de 184.0 a 170.5 L/s; en ganancia neta, en cambio, el reparto es negativo porque asigna superficie a las cuencas de las presas.
14. **Para calcular la retención basta un *maximum flow***: con los costos de este problema, el *minimum-cost maximum-flow* equivale a un flujo máximo en la red sin salidas; el algoritmo de Dinic da el mismo resultado unas 12.5 veces más rápido, mientras que el *topological greedy fill*, también rápido, subestima la retención hasta 12.6 %.
15. **La densidad del trazo importa hasta un límite**: la retención crece casi en proporción a los metros de barrera hasta saturarse hacia 150 m/ha, y las presas en cárcava retienen más por metro de presupuesto que las barreras; con un trazo disperso, en cambio, la capacidad limita, porque una tormenta que llena las barreras ocurre casi cada año (periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años para 40 mm).
16. **Las laderas muy pronunciadas no son aptas para obras**: por encima de 35° se recomienda la exclusión y la regeneración natural.

## 8 Condiciones para escalar el programa

Los resultados no permiten decidir todavía si la restauración en la cuenca del río Santa Catarina aumenta el agua disponible: la probabilidad de ganancia neta positiva es de 67 % con supuestos conservadores y de 46 % a 77 % con la evapotranspiración que estima el balance del suelo, porque depende de tres fracciones no medidas. Por eso se recomienda empezar con un piloto en los ocho sitios sugeridos, con las mediciones del apéndice C, y escalar sólo si se cumplen las condiciones siguientes. Se derivan del modelo de las secciones 5.10 y 5.13.

**Condición 1: que el acuífero gane agua.** La ganancia neta por m³ retenido es positiva si

$$G = (1 - e)\,\phi - \tau > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e < e^{*} = 1 - \frac{\tau}{\phi}, \tag{30}$$

es decir, si la fracción del agua infiltrada que se evapotranspira, $e$, es menor que el umbral $e^{*}$, que depende de la fracción que llega al acuífero, $\phi$, y de la fracción del escurrimiento que ya llegaba sin obras, $\tau$. El cuadro 21 da el umbral para valores dentro de las distribuciones a priori de la cuenca del río Santa Catarina. El balance del suelo estima $e$ de 49 % a 66 %, según el flujo subsuperficial (sección 6.7), por debajo de unos umbrales del cuadro y por encima de otros: la condición puede cumplirse o no, y la deciden las mediciones de $e$, del flujo subsuperficial, de $\phi$ y de $\tau$.

**Cuadro 21: Evapotranspiración máxima $e^*$ que permite una ganancia neta positiva en la cuenca del río Santa Catarina**

Si la evapotranspiración medida del agua infiltrada supera este umbral, la restauración no añade agua al acuífero. La cota superior a priori de $e$ (MODIS) es 0.78.

| | Escurrimiento que ya llegaba, $\tau$ | | |
|---|---|---|---|
| Llega al acuífero, $\phi$ | 0.10 | 0.25 | 0.40 |
| 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.20 |
| 0.70 | 0.86 | 0.64 | 0.43 |
| 0.90 | 0.89 | 0.72 | 0.56 |

**Condición 2: que la evidencia sea suficiente.** Con el diseño del apéndice C (al menos 16 pares de microcuencas y dos o tres temporadas de lluvia), escalar si el límite inferior del intervalo de 90 % de $G$ estimado en campo es mayor que cero, y detener la expansión si el límite superior es menor que cero.

**Condición 3: no justificarlo como fuente de agua barata.** Para igualar el costo de capital por L/s de El Cuchillo II, cada hectárea debería aportar $c_{\text{ha}} \cdot 31{,}536/(2.9 \times 10^6)$ m³ netos al año. En la cuenca del río Santa Catarina, donde cada hectárea retiene unos 1,531 m³ al año, eso exige $G \geq 0.18$ con un costo de 25,000 pesos por hectárea y $G \geq 0.35$ con 50,000 pesos, mientras que el valor máximo de $G$ dentro de las distribuciones a priori es 0.53. Con la evapotranspiración estimada por el balance del suelo, $G$ supera el umbral en 32.8 % de los escenarios con el costo bajo y en 4.1 % con el alto, y el costo por L/s neto sería de unos 7.2 millones de pesos. La restauración sólo competiría en costo con la infraestructura si las mediciones confirman valores favorables de $e$, $\phi$ y $\tau$ y un costo cercano a la cota baja; mientras eso no se mida, el escalamiento debe justificarse por la conservación del suelo, la vida útil de los embalses, la atenuación de avenidas y la biodiversidad, con la recarga como beneficio adicional.

**Condición 4: en las cuencas de las presas, escalar sólo con objetivos de suelo.** En La Boca y Cerro Prieto la ganancia neta es negativa con alta probabilidad; la restauración ahí se justifica si se mide un azolve evitado relevante para la vida útil del embalse, no por el agua.

**Condición 5: que el agua llegue al acuífero y las obras conserven su capacidad.** Antes de escalar, las pruebas con trazadores deben mostrar que el agua infiltrada llega al acuífero Campo Buenos Aires y no sale por fallas hacia otras cuencas, y el programa debe incluir la limpieza periódica del sedimento, cuyo costo debe sumarse al de la obra.

**Condición 6: autorización y vegetación.** Siete de los ocho sitios están en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey: escalar requiere la autorización de la CONANP y usar sólo especies nativas del tipo de vegetación de cada ladera, con material de procedencia local.

# 9 Limitaciones

**Jerarquía de las limitaciones.** La limitación principal es no saber a dónde va el agua infiltrada. Con las distribuciones base, la evapotranspiración del agua infiltrada ($e_g$) explica 47 % de la varianza de la ganancia neta en la cuenca del río Santa Catarina, el escurrimiento que ya llegaba al acuífero ($\tau_g$) 38 % y la fracción que llega al acuífero por el subsuelo ($\phi_g$) 14 %. Si el karst desvía agua por fallas, la ruta subterránea pasa a dominar (38 %, frente a 25 % de la evapotranspiración y 33 % del escurrimiento) y puede volver negativa la ganancia. De las tres, la conectividad del karst es la más difícil y costosa de medir, porque requiere pruebas con trazadores, mientras que la evapotranspiración y el

escurrimiento se miden con lisímetros y microcuencas aforadas. Si la evapotranspiración del agua concentrada es tan baja como estima el balance del suelo (sección 6.7), su peso disminuye y la ruta subterránea y el escurrimiento que ya llegaba pasan a ser las incertidumbres principales. El azolve de las barreras le sigue en importancia, pero es un problema de operación con una solución conocida, la limpieza periódica, y no un vacío de conocimiento. Las demás limitaciones son de resolución y de calibración.

- **Orden de magnitud.** El índice compara sitios; los volúmenes en m³ y L/s son estimaciones para comparar alternativas y no constituyen un balance hídrico. No se modela la mejora del suelo a largo plazo (mayor cobertura e infiltración en toda la ladera), que podría superar el efecto de la retención de las obras.
- **Supuestos sin calibrar.** El análisis de Monte Carlo propaga rangos plausibles del coeficiente de escurrimiento (calibrado sólo con la cuenca de Cerro Prieto, sección 5.16), del desempeño de las obras en campo respecto del modelo y de la conectividad de El Cuchillo. La retención anual $\rho$, los umbrales de cárcava (5 ha) y de cauce (100 ha) y los niveles de conectividad son parámetros explícitos que deben calibrarse con Pronatura Noreste.
- **Calibración.** El factor de escurrimiento se calibró sólo con la cuenca de Cerro Prieto, la única de las cuatro con escurrimiento natural publicado por cuenca en los datos abiertos de CONAGUA; se supone el mismo factor en las demás.
- **Destino del agua.** Las fracciones $e_g$, $\phi_g$ y $\tau_g$ son distribuciones a priori no calibradas; su medición con balances hídricos, piezometría en la cuenca del río Santa Catarina y aforos en los afluentes de las presas cambiaría las probabilidades de la sección 6.6. El agua que sale de la cuenca de una presa por el subsuelo puede recargar otros acuíferos que también abastecen a la ZMM, lo que el modelo no acredita. Tampoco se modela que el agua que llega a una presa llena se pierde por vertido, lo que reduciría $\tau_g$ en años húmedos.
- **Tipos de vegetación.** La carta del INEGI tiene escala 1:250,000 y su base es de 2017 a 2021; dentro de una celda de 1 km se supone que el área elegible se reparte como la superficie de cada tipo. La lista de especies del encinar proviene de inventarios de pino-encino. El tipo de cada sitio debe confirmarse en campo con la vegetación remanente.
- **Erosión.** La RUSLE no está calibrada en la zona: el factor $C$ con NDVI de temporada seca y la pendiente fuerte probablemente sobrestiman la pérdida de suelo, y la razón de entrega de sedimentos es una cota amplia. No se modela el azolve que ya retienen los cauces ni la erosión de cárcavas y márgenes.
- **Escala y tiempo.** Los volúmenes suponen que las obras conservan su capacidad nominal; sin limpieza del sedimento, la retención baja a 89.8 % de la nominal en una o varias décadas (sección 6.10), y el costo de ese mantenimiento no está incluido. El agua infiltrada llega a los acuíferos y presas con un retraso no modelado, y las fracciones que se pierden por evapotranspiración o que no llegan a la fuente se representan con distribuciones a priori (sección 5.10).
- **Resolución.** El DEM de 30 m no resuelve el intervalo vertical de 1 m ni las cárcavas pequeñas: los trazos de barreras son pruebas de concepto, no planos de construcción, y requieren LiDAR o levantamiento con dron. SMAP tiene una resolución de unos 9 km, MODIS detecta área quemada a 500 m y CHIRPS tiene una resolución de unos 5 km.
- **Retención agregada.** La fracción retenida anual $\rho$ depende sólo de la lluvia media de cada celda: dos celdas con la misma lluvia, pendiente y cobertura reciben la misma retención aunque una tenga cárcavas que esquiven las barreras y la otra escurrimiento laminar. Además, $\varphi(P)$

proviene del tratamiento completo en tres ventanas con un DEM de 30 m, que no resuelve el intervalo vertical de 1 m de la ficha de obra; el análisis de densidad indica que la retención se satura antes de esa densidad, pero el desempeño en campo, que se supone de 60 a 100 % de lo modelado, debe medirse.

- **Coeficiente de escurrimiento.** La fórmula de $C_i$ es heurística y no representa la litología ni la humedad antecedente; la calibración con Cerro Prieto ajusta su nivel, no su forma.
- **Simulación de tormenta.** La velocidad del agua es uniforme, por lo que la atenuación del caudal pico es sólo indicativa.
- **Presas en cárcava.** La optimización con flujo máximo de costo mínimo sólo considera barreras en curva de nivel; las presas en cárcava se colocan por regla y fuera del presupuesto, aunque en tormentas grandes retienen más que las barreras.
- **Optimización.** La selección de barreras es un problema de costo fijo; *lazy greedy* no garantiza el óptimo global. La red D8 asigna un solo receptor por celda.
- **Suelo.** La textura de OpenLandMap apenas varía sobre el paisaje calizo, así que no diferencia la infiltración entre sitios: el suelo pesa sólo 0.05 en el índice y la infiltración detrás de las barreras usa una tasa fija de 30 mm/h. Un mapa edafológico del INEGI o mediciones de infiltración en campo cambiarían la capacidad por metro y la retención de las obras.
- **Karst.** En calizas fracturadas, el agua infiltrada puede seguir fallas regionales hacia otras cuencas sin llegar al acuífero explotado. El escenario de pérdida moderada reduce la probabilidad de ganancia neta a 48 % (sección 6.6); la conectividad debe medirse con trazadores.
- **Campo.** No se verifican caminos, construcciones ni tenencia de la tierra. La superficie dentro de áreas protegidas se calcula con los polígonos de la WDPA, sin la zonificación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, cuyo programa de manejo no se encontró publicado.
- **Clima.** Se usan ocho modelos de NEX-GDDP-CMIP6 y sólo la lluvia; no se proyectan cambios de temperatura ni de evapotranspiración, que afectarían $e_g$.

## Referencias

[1] Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A. y Hegewisch, K. C. (2018). TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. *Scientific Data*, 5, 170191.

[2] Ahuja, R. K., Magnanti, T. L. y Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall.

[3] Alanís-Rodríguez, E., Jiménez-Pérez, J., Mora-Olivo, A., Martínez-Ávalos, J. G., Mata-Balderas, J. M., Collantes Chávez-Costa, A. y Rubio-Camacho, E. A. (2015a). Estructura y diversidad del matorral submontano contiguo al área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. *Acta Botanica Mexicana*, 113, 1–19.

[4] Alanís-Rodríguez, E., Mora-Olivo, A., Jiménez-Pérez, J., González-Tagle, M. A., Yerena Yamallel, J. I., Martínez-Ávalos, J. G. y González-Rodríguez, L. E. (2015b). Composición y diversidad del matorral desértico rosetófilo en dos tipos de suelo en el noreste de México. *Acta Botanica Mexicana*, 110, 105–117.

[5] Alanís-Rodríguez, E., Valdecantos-Dema, A., Jiménez-Pérez, J., Rubio-Camacho, E. A., Yerena-Yamallel, J. I. y González-Tagle, M. A. (2015c). Post-fire ecological restoration of a mixed Pinus-Quercus forest in northeastern Mexico. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 21(2), 157–170.

[6] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. y Smith, M. (1998). *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, FAO, Roma.

[7] Barnes, R., Lehman, C. y Mulla, D. (2014). Priority-flood: An optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. *Computers & Geosciences*, 62, 117–127.

[8] Bosch, J. M. y Hewlett, J. D. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. *Journal of Hydrology*, 55(1–4), 3–23.

[9] Bouma, J. A., Biggs, T. W. y Bouwer, L. M. (2011). The downstream externalities of harvesting rainwater in semi-arid watersheds: An Indian case study. *Agricultural Water Management*, 98(7), 1162–1170.

[10] Butler, J., Jia, J. y Dyer, J. (1997). Simulation techniques for the sensitivity analysis of multi-criteria decision models. *European Journal of Operational Research*, 103(3), 531–546.

[11] Chow, V. T., Maidment, D. R. y Mays, L. W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill.

[12] CONAFOR (2023). *Manual de restauración forestal*, 3.ª ed. CONAFOR, Zapopan.

[13] CONAFOR (2026). Reglas de Operación 2026 del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, concepto RF.1 Restauración Forestal. *Diario Oficial de la Federación*.

[14] CONAGUA (2017). Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Laguna Madre Norte, Río Potosí 1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2 y otras de la Región Hidrológica 25. *Diario Oficial de la Federación*, 28 de julio de 2017.

[15] CONAGUA (s. f.). *Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Campo Buenos Aires (1907), estado de Nuevo León*. Comisión Nacional del Agua, Subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas.

[16] CONAGUA (s. f.). *Disponibilidad media de agua superficial por cuenca* [conjunto de datos]. Datos abiertos de la Comisión Nacional del Agua, consultado el 15 de octubre de 2026.

[17] Dantzig, G. B. (1957). Discrete-variable extremum problems. *Operations Research*, 5(2), 266–288.

[18] Dinic, E. A. (1970). Algorithm for solution of a problem of maximum flow in networks with power estimation. *Soviet Mathematics Doklady*, 11, 1277–1280.

[19] Edmonds, J. y Karp, R. M. (1972). Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems. *Journal of the ACM*, 19(2), 248–264.

[20] El Universal (2023, 16 de diciembre). Inauguran AMLO y Samuel García acueducto El Cuchillo II. *El Universal*.

[21] Ford, D. y Williams, P. (2007). *Karst Hydrogeology and Geomorphology*. John Wiley & Sons, Chichester.

[22] Ford, L. R. y Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8, 399–404.

[23] Funk, C. et al. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.

[24] Glendenning, C. J., van Ogtrop, F. F., Mishra, A. K. y Vervoort, R. W. (2012). Balancing watershed and local scale impacts of rain water harvesting in India: A review. *Agricultural Water Management*, 107, 1–13.

[25] González Garza, D. (2023, 24 de marzo). *Análisis de la crisis de agua*. Grupo Legislativo del PAN, H. Congreso del Estado de Nuevo León. https://www.hcnl.gob.mx/glpan/2023/03/analisis-de-la-crisis-de-agua.php

[26] Gorelick, N. et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.

[27] Gumbel, E. J. (1958). *Statistics of Extremes*. Columbia University Press.

[28] Horton, R. E. (1933). The role of infiltration in the hydrologic cycle. *Transactions, American Geophysical Union*, 14(1), 446–460.

[29] Ilstedt, U. et al. (2016). Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. *Scientific Reports*, 6, 21930.

[30] INEGI (2021). *Conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación, escala 1:250 000, serie VII*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes. Consultado en el servicio de mapas IDEFOR de CONAFOR.

[31] Jain, R., Chiu, D.-M. y Hawe, W. R. (1984). *A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems*. DEC-TR-301, Digital Equipment Corporation.

[32] Jiménez Pérez, J., Treviño Garza, E. J. y Yerena Yamallel, J. I. (2013). Concentración de carbono en especies del bosque de pino-encino en la Sierra Madre Oriental. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 4(17), 50–61.

[33] Kahn, A. B. (1962). Topological sorting of large networks. *Communications of the ACM*, 5(11), 558–562.

[34] Khuller, S., Moss, A. y Naor, J. (1999). The budgeted maximum coverage problem. *Information Processing Letters*, 70(1), 39–45.

[35] Kim, D. y Pardalos, P. M. (1999). A solution approach to the fixed charge network flow problem using a dynamic slope scaling procedure. *Operations Research Letters*, 24(4), 195–203.

[36] van der Knijff, J. M., Jones, R. J. A. y Montanarella, L. (2000). *Soil Erosion Risk Assessment in Europe*. EUR 19044 EN, European Soil Bureau, Joint Research Centre.

[37] Lehner, B. y Grill, G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186.

[38] Leskovec, J. et al. (2007). Cost-effective outbreak detection in networks. En *Proceedings of the 13th ACM SIGKDD*, 420–429.

[39] Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2018). *Diario Oficial de la Federación*, 5 de junio de 2018, artículo 127.

[40] Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988, última reforma 2026). *Diario Oficial de la Federación*, artículo 50.

[41] Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703–726.

[42] Martínez Chacón, M. (2022, 21 de junio). Monterrey suffers weeks-long water cutoff amid drought. *Associated Press*.

[43] McCool, D. K., Brown, L. C., Foster, G. R., Mutchler, C. K. y Meyer, L. D. (1987). Revised slope steepness factor for the Universal Soil Loss Equation. *Transactions of the ASAE*, 30(5), 1387–1396.

[44] McNally, A. et al. (2017). A land data assimilation system for sub-Saharan Africa food and water security applications. *Scientific Data*, 4, 170012.

[45] Mu, Q., Zhao, M. y Running, S. W. (2011). Improvements to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm. *Remote Sensing of Environment*, 115(8), 1781–1800.

[46] Nemhauser, G. L., Wolsey, L. A. y Fisher, M. L. (1978). An analysis of approximations for maximizing submodular set functions, I. *Mathematical Programming*, 14, 265–294.

[47] O'Callaghan, J. F. y Mark, D. M. (1984). The extraction of drainage networks from digital elevation data. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 28(3), 323–344.

[48] Orlin, J. B. (1997). A polynomial time primal network simplex algorithm for minimum cost flows. *Mathematical Programming*, 78(2), 109–129.

[49] Ramírez-Lozano, R. G., Domínguez-Gómez, T. G., González-Rodríguez, H., Cantú-Silva, I., Gómez-Meza, M. V., Sarquís-Ramírez, J. I. y Jurado, E. (2013). Composición y diversidad de la vegetación en cuatro sitios del noreste de México. *Madera y Bosques*, 19(2), 59–72.

[50] Renard, K. G. y Freimund, J. R. (1994). Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. *Journal of Hydrology*, 157, 287–306.

[51] Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K. y Yoder, D. C. (1997). *Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. Agriculture Handbook 703, USDA.

[52] Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A. y Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *NASA SP-351*, 309–317.

[53] Scanlon, B. R., Keese, K. E., Flint, A. L., Flint, L. E., Gaye, C. B., Edmunds, W. M. y Simmers, I. (2006). Global synthesis of groundwater recharge in semiarid and arid regions. *Hydrological Processes*, 20(15), 3335–3370.

[54] SEMARNAT (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. *Diario Oficial de la Federación*, 30 de diciembre de 2010.

[55] Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (2023). *Nuevo León informa: suministro de agua*, 10 de mayo de 2023. SADM, Monterrey.

[56] Shanafield, M. y Cook, P. G. (2014). Transmission losses, infiltration and groundwater recharge through ephemeral and intermittent streambeds: A review of applied methods. *Journal of Hydrology*, 511, 518–529.

[57] Society for Ecological Restoration International Science & Policy Working Group (2004). *The SER International Primer on Ecological Restoration*. Society for Ecological Restoration International, Tucson.

[58] Thrasher, B., Wang, W., Michaelis, A., Melton, F., Lee, T. y Nemani, R. (2022). NASA Global Daily Downscaled Projections, CMIP6. *Scientific Data*, 9, 262.

[59] UNEP-WCMC y UICN (2026). *Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA)*. UNEP-WCMC, Cambridge. Consultado en Google Earth Engine.

[60] USDA Soil Conservation Service (1986). *Urban Hydrology for Small Watersheds*. Technical Release 55.

[61] Walling, D. E. (1983). The sediment delivery problem. *Journal of Hydrology*, 65(1–3), 209–237.

[62] Williams, J. R. (1995). The EPIC model. En V. P. Singh (ed.), *Computer Models of Watershed Hydrology*, 909–1000. Water Resources Publications.

[63] Wischmeier, W. H. y Smith, D. D. (1978). *Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning*. Agriculture Handbook 537, USDA.

[64] Zhang, Y. et al. (2019). Coupled estimation of 500 m and 8-day resolution global evapotranspiration and gross primary production in 2002–2017. *Remote Sensing of Environment*, 222, 165–182.

# A Métodos complementarios

## A.1 Notación

El cuadro 22 reúne los símbolos principales. Cada uno se define también en la sección donde aparece por primera vez. Los índices son $p$ para pixeles de 30 m, $i$ para celdas (de 30 m en la red de drenaje y de 1 km en la optimización de captación), $j$ para barreras candidatas, $c$ para criterios, $g$ para fuentes de abasto, $d$ para días y $n$ para escenarios de Monte Carlo. $\mathbf{1}[\cdot]$ es la función indicadora, que vale 1 si la condición se cumple y 0 en otro caso.

**Cuadro 22: Notación**

| Símbolo | Significado | Unidades |
|---|---|---|
| *Índice de prioridad y robustez* | | |
| $z$, $\theta$ | Elevación del terreno y pendiente, $\theta = \arctan\|\nabla z\|$ | m, grados |
| $\ell(x; a, b)$ | Función lineal acotada que vale 0 si $x \leq a$ y 1 si $x \geq b$ | adimensional |
| $s_c(p)$, $w_c$, $\tilde{w}_c$ | Puntaje del criterio $c$ en el pixel $p$, peso y peso normalizado | adimensional |
| $I(p)$, $\tau_1$, $\tau_2$ | Índice de prioridad y umbrales de las clases media y alta | adimensional |
| $k$ | Conectividad hidrológica de la cuenca con el abasto, también puntaje de conexión del índice (cuadro 3) | adimensional |
| $\Omega$, $a_p$ | Dominio de laderas de 8° o más y área de un pixel (900 m²) | m² |
| $M$, $R(p)$ | Número de ponderaciones aleatorias y robustez del pixel $p$ | adimensional |
| *Captación y optimización* | | |
| $P$, $P_i$, $P_d$ | Lluvia de una tormenta, lluvia media anual de la celda $i$ y lluvia del día $d$ | mm, mm/año |
| $C_i$ | Coeficiente de escurrimiento de la celda $i$ | adimensional |
| $\varphi(P)$, $\rho$ | Fracción retenida de una tormenta de $P$ mm y fracción retenida del escurrimiento anual | adimensional |
| $A_i$, $H$, $x_i$ | Área elegible de la celda $i$, presupuesto y fracción restaurada de la celda | ha, ha, adimensional |
| $v_i$ | Agua retenida que llega al abasto si se restaura toda la celda $i$ | m³/año |
| $W^*(H)$ | Valor óptimo del problema de asignación con presupuesto $H$ | m³/año o L/s |
| $\lambda^*$, $\mu_i$ | Variables duales de la restricción de presupuesto y de $x_i \leq 1$ | m³/año por ha |
| *Red de drenaje y barreras* | | |
| $\nu(i)$, $U(\cdot)$ | Celda receptora de $i$ (D8) y conjunto de celdas que drenan a través de un punto o barrera | |
| $r_i$, $Q(\mathbf{x})$ | Escurrimiento de la celda $i$ en una tormenta y escurrimiento acumulado en $\mathbf{x}$ | m³ |
| $L_j$, $\kappa$, $u_j$ | Longitud de la barrera $j$, capacidad por metro y capacidad por evento, $u_j = \kappa L_j$ | m, m³/m, m³ |
| $\Gamma_j$, $B_j$ | Celdas que cruza la barrera $j$ y nodo que la representa en la red | |
| $s$, $t$, $V$, $E$ | Fuente, sumidero, nodos y arcos de la red de flujo | |
| $u_e$, $c_e$, $f_e$ | Capacidad, costo unitario y flujo del arco $e$ | m³, adimensional, m³ |
| $\eta_v$ | Potencial dual del nodo $v$ | adimensional |
| $S$, $F(S)$, $\bar{L}$ | Conjunto de barreras construidas, agua que retienen y presupuesto en metros | –, m³, m |
| *Simulación de tormenta* | | |
| $h$, $\mathbf{v}$, $\omega$ | Tirante de agua, velocidad sobre la ladera e intensidad de la lluvia | m, m/s, m/s |
| $\iota$, $\iota_b$ | Infiltración de la ladera y de la franja encharcada de una obra | mm por paso |
| $\zeta$, $\bar{\zeta}$, $\sigma$ | Agua almacenada detrás de una obra, su máximo y la tasa con que entra | mm, mm, mm por paso |
| $q_i^t$, $y_i^t$ | Agua que llega a la celda $i$ en el paso $t$ y la que se infiltra en ella | mm |
| *Incertidumbre, extremos, equidad y abasto* | | |
| $\boldsymbol{\xi}$, $W(\boldsymbol{\xi})$ | Vector de parámetros inciertos y agua retenida con esos parámetros | –, L/s |
| $f_C$, $f_T$ | Factores del coeficiente de escurrimiento y del desempeño de las obras en campo | adimensional |
| $I_b$ | Índice biofísico, sin el criterio de conexión | adimensional |
| $\iota$ | Fracción del agua drenada debajo de la franja que toman las raíces ladera abajo (el resto percola hacia el acuífero) | adimensional |
| $N$, $\bar{W}_N$, $\hat{p}_i$ | Escenarios, media muestral y probabilidad de selección de la celda $i$ | –, L/s, – |
| $X$, $\mu$, $\beta$, $\hat{\mu}$, $\hat{\beta}$, $\hat{x}_T$ | Máximo anual de lluvia diaria, parámetros de Gumbel, sus estimadores y lluvia estimada de periodo de retorno $T$ | mm |
| $q_g$, $\alpha$, $J$ | Agua que recibe la fuente $g$, fracción mínima del reparto e índice de Jain | L/s, –, – |
| $Q_{\text{ZMM}}$, $Q_{2022}$, $D$ | Consumo regular, disponibilidad en lo más crítico de 2022 y déficit | L/s |
| *Destino del agua retenida* | | |
| $R_i$ | Agua retenida por las obras en la celda $i$, antes de pérdidas | m³/año |
| $e_g$ | Fracción del agua infiltrada que se pierde por evapotranspiración en la cuenca de $g$ | adimensional |
| $\phi_g$ | Fracción del agua infiltrada no evapotranspirada que llega a la fuente $g$ | adimensional |
| $\tau_g$ | Fracción del agua retenida que, sin obras, habría llegado a $g$ como escurrimiento | adimensional |
| $G_g$ | Ganancia neta de la fuente $g$ por cada m³ retenido, $(1 - e_g)\phi_g - \tau_g$ | adimensional |
| $b(p)$, $\mathcal{E}_b$ | Tipo de vegetación del pixel $p$ (INEGI) y especies de referencia del tipo $b$ | |

## A.2 Simulación de tormenta

La simulación discretiza la conservación de masa del escurrimiento superficial. Con $h(\mathbf{x}, t)$ el tirante de agua (m) en el punto $\mathbf{x}$ y el tiempo $t$, $\mathbf{v}$ su velocidad sobre la ladera (m/s), $\omega$ la intensidad de la lluvia, $\iota$ la tasa de infiltración, $\sigma$ la tasa con que el agua entra al almacenamiento detrás de las obras, todas en m/s, y $\zeta$ el agua almacenada detrás de una obra, con máximo $\bar{\zeta}$ e infiltración propia $\iota_b$,

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \nabla\cdot(h\,\mathbf{v}) = \omega - \iota - \sigma, \qquad \frac{\partial \zeta}{\partial t} = \sigma - \iota_b\,\mathbf{1}[\zeta > 0], \quad 0 \le \zeta \le \bar{\zeta}. \tag{31}$$

Se resuelve con un esquema explícito de volumen finito *upwind* sobre la red D8, con número de Courant $|\mathbf{v}|\Delta t/\Delta x = 1$, donde $\Delta t$ es el paso de tiempo y $\Delta x = 30$ m el tamaño de celda, de modo que en cada paso el agua de una celda se transfiere íntegramente a su receptor. Sea $q_i^t$ el agua (mm sobre la celda) que llega a la celda $i$ en el paso $t$, de unos 2.4 min. La lluvia de $P$ mm se reparte uniformemente en los primeros $T_r$ pasos; $y_i^t$ es lo que se infiltra en la ladera, $\sigma_i^t$ lo que entra al almacenamiento y $\zeta_i^t \le \bar{\zeta}_i$ el agua almacenada en las celdas con obra ($\bar{\zeta}_i = 0$ en las demás):

$$\begin{aligned} y_i^t &= \min\{q_i^t,\ \iota\}, & \sigma_i^t &= \min\{q_i^t - y_i^t,\ \bar{\zeta}_i - \zeta_i^t\}, \\ \zeta_i^{t+1} &= \zeta_i^t + \sigma_i^t - \min\{\zeta_i^t,\ \iota_b\}, & q_j^{t+1} &= \frac{P}{T_r}\mathbf{1}[t < T_r] + \sum_{i:\nu(i)=j} \left(q_i^t - y_i^t - \sigma_i^t\right), \end{aligned} \tag{32}$$

con $\iota = 1$ mm por paso (unos 25 mm/h), y, para la franja encharcada de una barrera, $\bar{\zeta} = 30\,\ell_j/30$ mm e $\iota_b = 0.12\,\ell_j/30$ mm por paso, con $\ell_j$ la longitud de barrera que cruza cada celda, de modo que el almacenamiento y la infiltración por metro coinciden con los del modelo de flujo (0.9 y 0.54 m³ por metro); para una presa en cárcava, $\bar{\zeta} = 67$ mm (unos 60 m³). Con la misma tormenta de 40 mm y el mismo terreno se comparan el agua que sale de la ventana, el caudal pico y la infiltración. Se trata de un modelo de balance de masa con fines comparativos, no de un modelo hidrológico calibrado. La simulación dura 150 pasos (unas 6 h) y la lluvia cae en los primeros 8 pasos (unos 19 min), de modo que el agua encharcada sigue infiltrándose durante unas 6 horas, como en el modelo de flujo. Con número de Courant 1 y celdas de 30 m, la velocidad del agua es la misma en toda la ventana (unos 0.21 m/s), sin depender de la pendiente ni del radio hidráulico; por eso los volúmenes son comparables entre escenarios, pero la atenuación del caudal pico, que depende de los tiempos de viaje, es sólo indicativa.

**Conciliación con el modelo de flujo.** En el sitio de prueba de la cuenca del río Santa Catarina y con la tormenta de 40 mm, las barreras solas retienen 1,296 m³ en la simulación, frente a 2,141 m³ en el modelo de flujo máximo de costo mínimo; la diferencia restante se debe al trazo (la simulación usa el *greedy* por área) y a la discretización en celdas. Las presas en cárcava añaden 2,834 m³: la simulación coloca automáticamente hasta 40 presas, una en cada cruce de una curva de nivel con flujo concentrado (5 ha o más aguas arriba), fuera del presupuesto de 1,500 m de barreras. En tormentas grandes, las presas en cárcava retienen más que las barreras porque reciben el flujo concentrado de toda su área de aporte. La sección B.6 las incluye en la optimización con su propio costo, y el tratamiento completo con que se calcula $\rho$ las incluye todas. Por eso la simulación con barreras y presas reduce el agua que sale de la ventana más que la retención que reporta el modelo de flujo para las barreras solas.

## A.3 Incertidumbre de los parámetros

Los volúmenes dependen de parámetros inciertos, que se reúnen en el vector $\boldsymbol{\xi} = (f_C, f_T, b, k_{\mathrm{EC}})$ y se propagan con Monte Carlo. En cada uno de $N = 2{,}000$ escenarios $n$ se muestrean un factor

multiplicativo del coeficiente de escurrimiento $f_C \sim \mathcal{U}(0.7, 1.3)$, un factor del desempeño de las obras en campo $f_T \sim \mathcal{U}(0.75, 1.25)$ alrededor del 80 % esperado de lo modelado (de 60 a 100 %, sección 5.5), que multiplica la retención anual, un sesgo multiplicativo de la lluvia de CHIRPS $b \sim \mathcal{N}(1, 0.1^2)$ y la conectividad de El Cuchillo $k_{\text{EC}} \sim \mathcal{U}(0.4, 0.8)$, donde $\mathcal{U}$ y $\mathcal{N}$ denotan las distribuciones uniforme y normal. Con ellos se recalcula $v_i$ y se resuelve nuevamente el problema de optimización, lo que da el agua retenida $W(\boldsymbol{\xi}_n)$ (L/s) y la selección $x^{(n)}$. El agua retenida esperada es una integral sobre la densidad $f_{\boldsymbol{\xi}}$ de los parámetros, que Monte Carlo aproxima con un error estándar (EE) que decrece como $1/\sqrt{N}$:

$$\mathbb{E}[W] = \int W(\boldsymbol{\xi})\, f_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\xi})\, d\boldsymbol{\xi} \;\approx\; \bar{W}_N = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} W(\boldsymbol{\xi}_n), \qquad \text{EE}(\bar{W}_N) = \frac{s_W}{\sqrt{N}}, \tag{33}$$

con $s_W$ la desviación estándar muestral de $W$. Con $N = 2{,}000$, $\bar{W}_N = 182.7$ L/s con error estándar de 1.01 L/s. Se reportan también los percentiles 5, 50 y 95 y la probabilidad de selección de cada celda, $\hat{p}_i = \frac{1}{N}\sum_n \mathbf{1}[x_i^{(n)} > 0.5]$.

## A.4 Dualidad y precios sombra

Con $\lambda \geq 0$ la variable dual de la restricción de presupuesto y $\mu_i \geq 0$ la de la cota $x_i \leq 1$, el dual del programa lineal de asignación de presupuesto es

$$\min_{\lambda,\mu \geq 0} \; \lambda H + \sum_i \mu_i \quad \text{s.a.} \quad \lambda A_i + \mu_i \;\geq\; v_i \;\; \forall i. \tag{34}$$

Por holgura complementaria (*complementary slackness*), en el óptimo $\lambda^* = v_{i^*}/A_{i^*}$ es el rendimiento por hectárea de la celda marginal $i^*$, la última que entra parcialmente; por el teorema de la envolvente (*envelope theorem*), $\lambda^* = dW^*/dH$ es el agua adicional que rinde una hectárea más de presupuesto. Integrando sobre presupuestos $h$ de 0 a $H$,

$$W^*(H) = \int_0^H \lambda^*(h)\, dh, \qquad \frac{dW^*}{dH} = \lambda^*(H), \qquad \frac{d^2W^*}{dH^2} = \frac{d\lambda^*}{dH} \leq 0, \tag{35}$$

porque las celdas entran en orden decreciente de $v_i/A_i$: $\lambda^*$ no crece con $H$, por lo que $W^*$ es cóncava y los rendimientos decrecientes de la figura 5 son una propiedad estructural del problema y no un artefacto de los datos. En MCMF, el precio sombra de la capacidad $u_j$ es la derivada del agua retenida respecto de ella, $\partial F/\partial u_j$: es de 1 m³ por m³ si la barrera está saturada y continúa recibiendo agua, y nulo si no se llena. Se estima empíricamente comparando dos formas de agregar el mismo almacenamiento: 25 % más capacidad en las barreras seleccionadas o 25 % más metros de barrera.

## A.5 Periodos de retorno de la lluvia

Los máximos anuales de lluvia diaria $X$ (mm), obtenidos de CHIRPS de 1981 a 2025, se ajustan a una distribución de Gumbel (valores extremos tipo I, Gumbel (1958) [27]) con parámetro de posición $\mu$ y de escala $\beta$ (mm),

$$F(x) = \Pr[X \leq x] = \exp\!\left[-e^{-(x-\mu)/\beta}\right], \qquad \hat{\beta} = \frac{s\sqrt{6}}{\pi}, \qquad \hat{\mu} = \bar{x} - \gamma\hat{\beta}, \tag{36}$$

por el método de momentos: con la densidad $f = F'$, los dos primeros momentos son

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\, dx = \mu + \gamma\beta, \qquad \operatorname{Var}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}[X])^2 f(x)\, dx = \frac{\pi^2 \beta^2}{6}, \tag{37}$$

con $\gamma \approx 0.5772$ la constante de Euler y Mascheroni; igualándolos a la media $\bar{x}$ y la varianza $s^2$ de la muestra se obtienen los estimadores $\hat{\beta}$ y $\hat{\mu}$. La lluvia de periodo de retorno $T$ años, la que se supera en promedio una vez cada $T$ años, se estima con $\hat{x}_T = \hat{\mu} - \hat{\beta}\ln[-\ln(1-1/T)]$, y el periodo de retorno de una lluvia $x$ con $\hat{T}(x) = 1/[1 - \hat{F}(x)]$, donde $\hat{F}$ es la distribución con $\hat{\mu}$ y $\hat{\beta}$.

## A.6 Frontera entre agua y equidad

Para transitar de forma continua entre los modos *máxima agua total* y *repartir entre fuentes*, se exige que cada fuente $g \in \mathcal{G}$ reciba al menos $\alpha H/4$ hectáreas, con $\alpha \in [0, 1]$, y el presupuesto restante se asigna con el problema de optimización global. La equidad entre las cuatro fuentes se mide con el índice de equidad de Jain (*Jain's fairness index*, Jain et al. (1984) [31]) sobre el agua $q_g$ (L/s) que recibe cada una,

$$J = \frac{\left(\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g\right)^2}{4\sum_{g\in\mathcal{G}} q_g^2} \in \left[\tfrac{1}{4}, 1\right], \tag{38}$$

que vale 1 cuando todas reciben lo mismo y $1/4$ cuando una sola recibe toda el agua. Variando $\alpha$ se traza la frontera de Pareto entre agua total y equidad.

# B Resultados complementarios

## B.1 P2 · Características de los sitios prioritarios

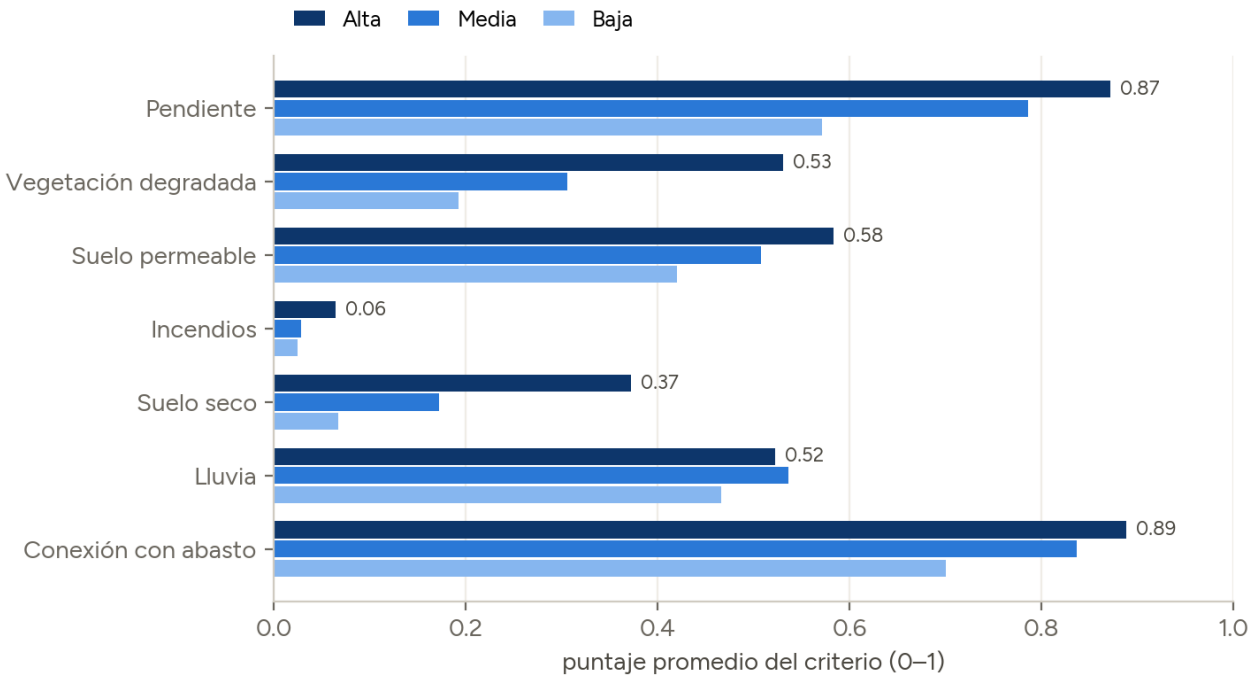



**Figura 16: Puntaje de los criterios por clase de prioridad**
Puntaje promedio de cada criterio en las clases alta, media y baja. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Los criterios que más distinguen la prioridad alta de la baja son la conexión con el abasto (0.89 frente a 0.70), la vegetación degradada (0.53 frente a 0.19), el suelo seco (0.37 frente a 0.07) y la pendiente (0.87 frente a 0.57). La lluvia y la textura del suelo apenas varían entre clases. Los incendios tienen un peso promedio reducido porque afectan sólo una parte del territorio, aunque elevan considerablemente la prioridad donde ocurren.

> **Respuesta.** La conexión directa con una fuente de abasto, la degradación de la cobertura vegetal y la sequedad del suelo en laderas accesibles a las obras. La lluvia y la textura del suelo contribuyen poco a la diferencia entre clases.

## B.2 P3 · Robustez de la prioridad

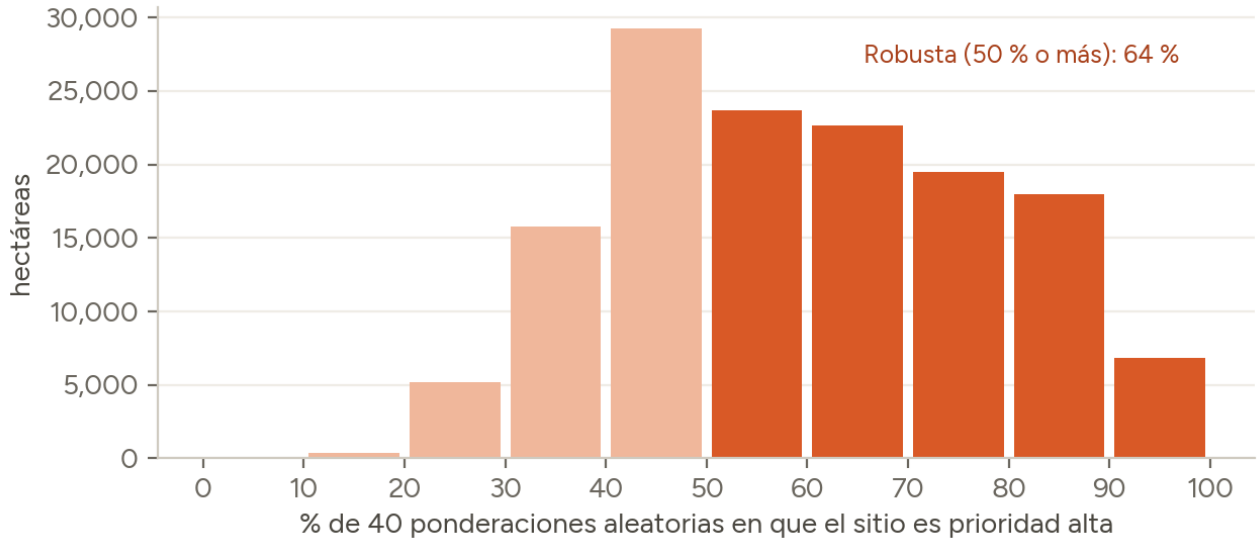



**Figura 17: Robustez de la prioridad alta**
Hectáreas de prioridad alta según el porcentaje de 40 ponderaciones aleatorias en que conservan esa clase. Fuente: elaboración propia.

**Respuesta.** La prioridad es mayoritariamente robusta: 90,604 ha (64 % de la prioridad alta) conservan esa clase en al menos la mitad de las ponderaciones. Este núcleo constituye el punto de partida más seguro; la clasificación del resto depende de la ponderación de los criterios.

## B.3 Incertidumbre, dualidad y equidad (complemento de P4)

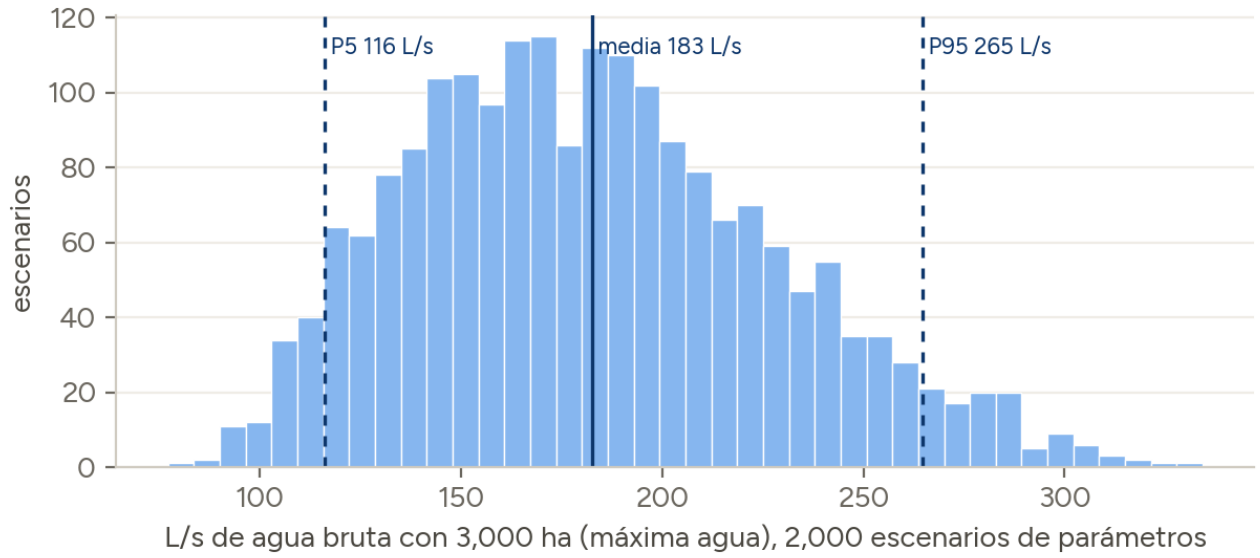



**Figura 18: Incertidumbre del agua bruta retenida**
Distribución del agua retenida con 3,000 ha en 2,000 escenarios de parámetros (sección A.3). Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Al considerar la incertidumbre de los parámetros, 3,000 ha retienen en promedio 183 L/s (intervalo de 90 % de 116 a 265 L/s); con el reparto entre fuentes, 170 L/s (de 108 a 247 L/s). La selección es estable: 99 % de las celdas seleccionadas aparecen en al menos 80 % de los escenarios.

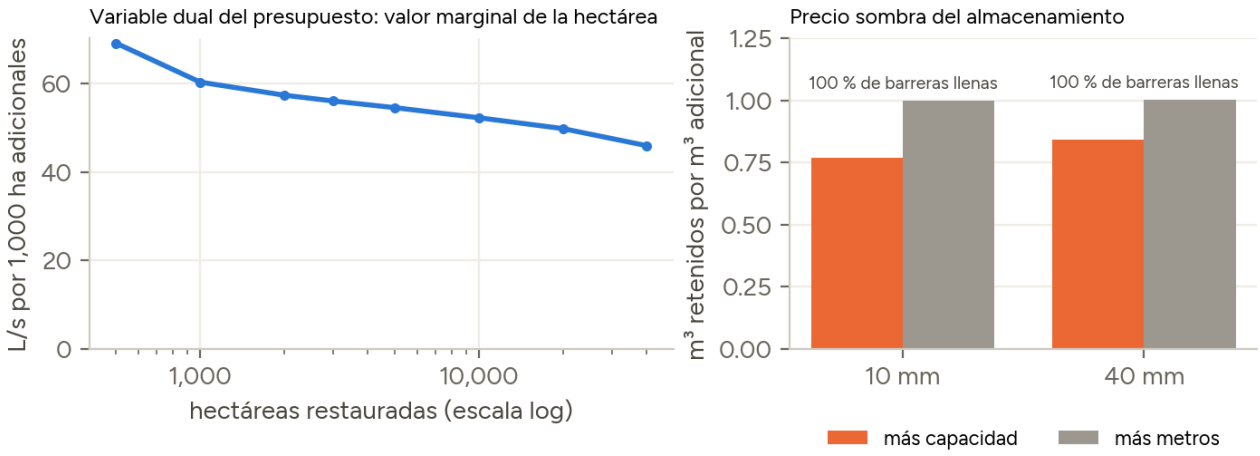



**Figura 19: Precios sombra**
Izquierda: variable dual $\lambda^*$ de la restricción de presupuesto, en L/s por cada 1,000 ha adicionales, según el presupuesto. Derecha: $m^3$ retenidos por cada $m^3$ de almacenamiento agregado como capacidad o como metros nuevos, con tormentas de 10 y de 40 mm, en el sitio de la figura 7. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** La variable dual de la restricción de presupuesto es el rendimiento de la hectárea marginal: con 3,000 ha, mil hectáreas adicionales aportarían 56.0 L/s; con 20,000 ha, sólo 49.8 L/s, porque las celdas de mayor rendimiento ya fueron asignadas. En el modo repartido el valor marginal difiere entre

fuentes (El Cuchillo: 37.3; Cerro Prieto: 54.7; Río Santa Catarina: 58.7; La Boca: 60.5 L/s por 1,000 ha), lo que indica que el reparto igualitario deja sin asignar hectáreas más productivas en algunas fuentes.

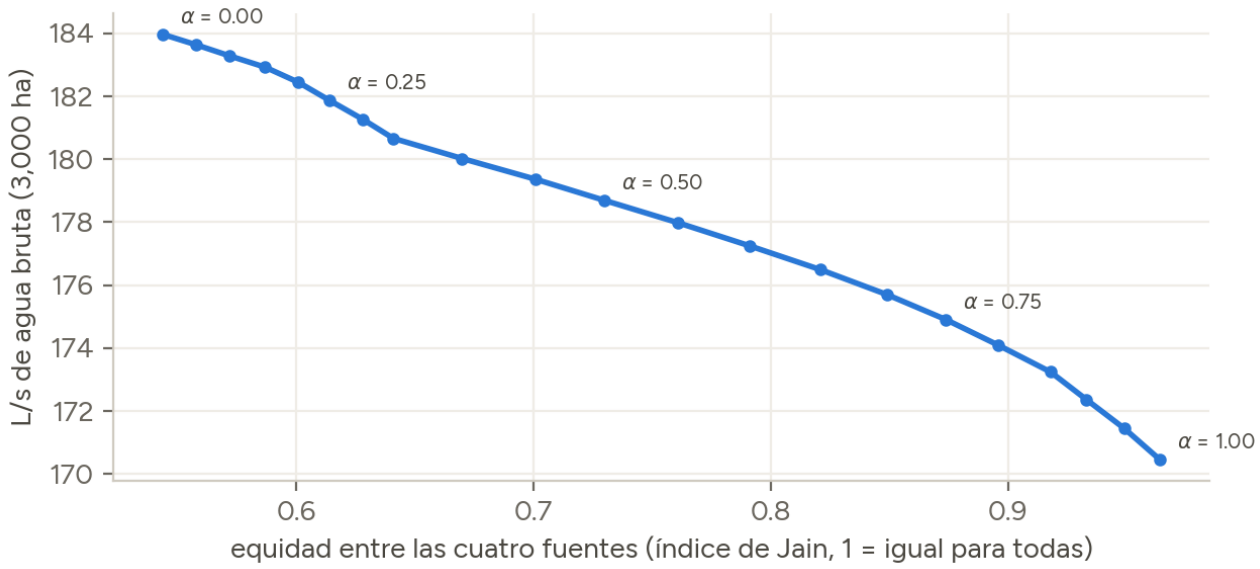



**Figura 20: Frontera entre agua y equidad para las fuentes de abasto**
Agua total frente al índice de Jain al exigir a cada fuente al menos la fracción $\alpha$ de su cuarta parte del presupuesto. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Sin exigir reparto ($\alpha = 0$) se obtienen 184.0 L/s con equidad $J = 0.54$; con reparto igualitario ($\alpha = 1$), 170.5 L/s con $J = 0.96$. La frontera es aproximadamente lineal: cada 0.1 de equidad reduce el agua total en unos 3.21 L/s, y con $\alpha = 0.5$ se conservan 178.7 L/s con $J = 0.73$. Pasar de la máxima agua al reparto igualitario reduce el agua en 7 % y triplica la equidad.

## B.4 Frecuencia de las tormentas (complemento de P5)

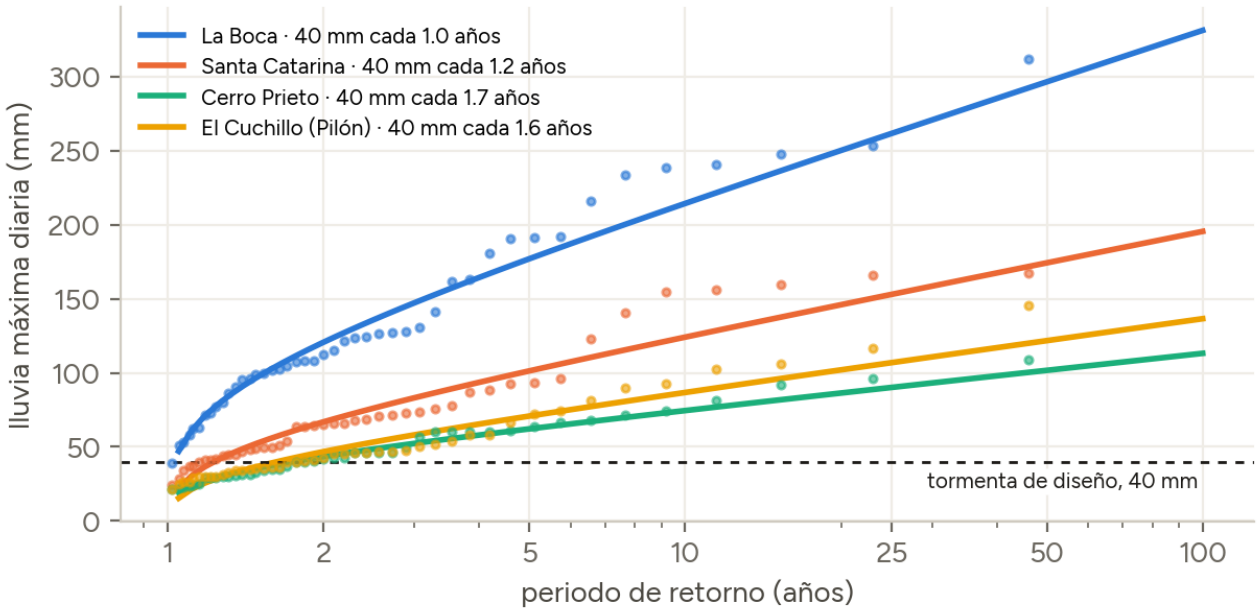



**Figura 21: Periodos de retorno de la lluvia máxima diaria**
Ajuste de Gumbel a los máximos anuales de lluvia diaria de CHIRPS (1981 a 2025) en cuatro sitios de las cuencas; los puntos son los máximos observados con su periodo de retorno empírico. Fuente: elaboración propia con CHIRPS.

**Lectura.** La tormenta de diseño de 40 mm en un día tiene un periodo de retorno de 1.0 a 1.7 años según la cuenca, y la de 10 años es de 74 a 214 mm. Dado que 1,500 m de barreras se llenan con unos 10 mm, en la mayoría de los años ocurre al menos una tormenta que desborda un trazo disperso; el tratamiento completo, en cambio, retiene de 65 a 74 % de una tormenta de 5 mm y de 58 a 62 % de una de 40 mm.

## B.5 Precios sombra del almacenamiento (complemento de P6)

**Lectura.** Los precios sombra de la figura 19 confirman este resultado. Con el trazo de 1,500 m y tormentas de 10 y de 40 mm se llenan 100 % y 100 % de las barreras, respectivamente, y cada $m^3$ de almacenamiento agregado como metros nuevos retiene 1.00 $m^3$, porque las barreras nuevas también se llenan. Agregado como capacidad adicional en las mismas barreras, el rendimiento es menor, de 0.84 y 0.77 $m^3$ por $m^3$, porque algunas no reciben agua suficiente para ocupar el espacio adicional.

## B.6 Densidad del trazo y presas en cárcava (complemento de P6)

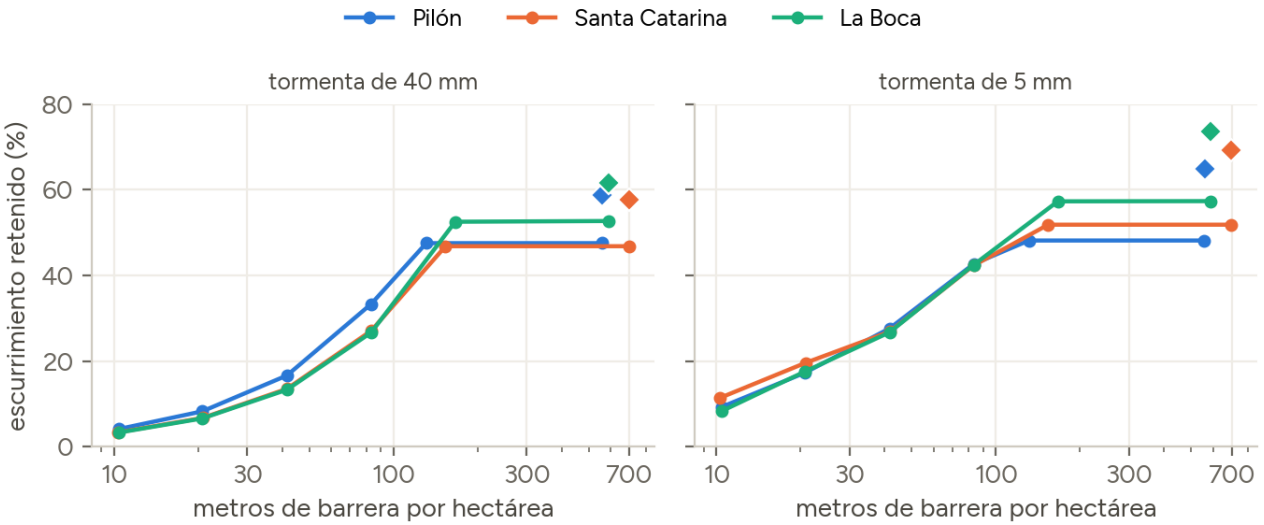



**Figura 22: Retención según la densidad del trazo**
Fracción del escurrimiento de una tormenta de 40 mm (izquierda) y de 5 mm (derecha) que retienen trazos fijos de barreras, seleccionados con el *lazy greedy* para la tormenta de 40 mm, según los metros de barrera por hectárea, en tres ventanas de 1.2 km. El último punto de cada línea es el tratamiento completo (todas las curvas de nivel que resuelve el DEM) y el rombo agrega las presas en cárcava. Escala logarítmica en el eje horizontal. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Hasta unos 80 m/ha, cada metro adicional retiene casi lo mismo que los anteriores: con la tormenta de 40 mm, 1,500 m por ventana retienen 3 a 4 % del escurrimiento y 12,000 m, 27 a 33 %. La retención se satura hacia 150 m/ha, en 47 a 53 % de la tormenta de 40 mm con barreras solas; las presas en cárcava la elevan a 58 a 62 %. Por eso no es correcto multiplicar el agua por metro de un trazo disperso por los metros del tratamiento completo, que sobrestimaría la retención, ni combinar el agua por hectárea del trazo disperso con el costo por hectárea del tratamiento completo, que la subestimaría; el informe usa el tratamiento completo para ambos.

**Cuadro 23: Presas en cárcava dentro del presupuesto de la ventana**

| $L_{eq}$ (m) | Presupuesto (m) | Presas | Barreras | Retención 40 mm | Barreras solas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,500 | 79 | 8 | 14 % | 4 % |
| 15 | 6,000 | 79 | 111 | 25 % | 15 % |
| 30 | 1,500 | 50 | 0 | 8 % | 4 % |
| 30 | 6,000 | 79 | 84 | 22 % | 15 % |
| 60 | 1,500 | 25 | 0 | 4 % | 4 % |
| 60 | 6,000 | 79 | 29 | 16 % | 15 % |

Promedio de las tres ventanas. $L_{eq}$: metros de barrera que cuesta una presa (supuesto). Retención: fracción del escurrimiento de la tormenta de 40 mm. Fuente: elaboración propia.

**Lectura.** Cada presa en cárcava se modela con 100 m³ de capacidad por evento y un costo equivalente a $L_{eq}$ metros de barrera, un supuesto que se varía de 15 a 60 m. Como recibe el flujo concentrado de su área de aporte, se llena casi siempre, y retiene más por metro de presupuesto que una barrera de 1.44 m³/m mientras cueste menos que unos 69 m de barrera. El *lazy greedy* con el oráculo de

Dinic la elige en esos casos: con 1,500 m de presupuesto y $L_{\text{eq}}$ de 30 m o más, lo destina casi todo a presas; con 6,000 m y $L_{\text{eq}} = 30$ m, el trazo combina 79 presas y 84 barreras y retiene 22 % de la tormenta de 40 mm, frente a 15 % con barreras solas (cuadro 23). Así, las presas que la simulación de tormenta agregaba fuera del presupuesto forman parte de la optimización y del tratamiento completo con que se calcula $\rho$.

## B.7 P7 · Efecto durante una tormenta

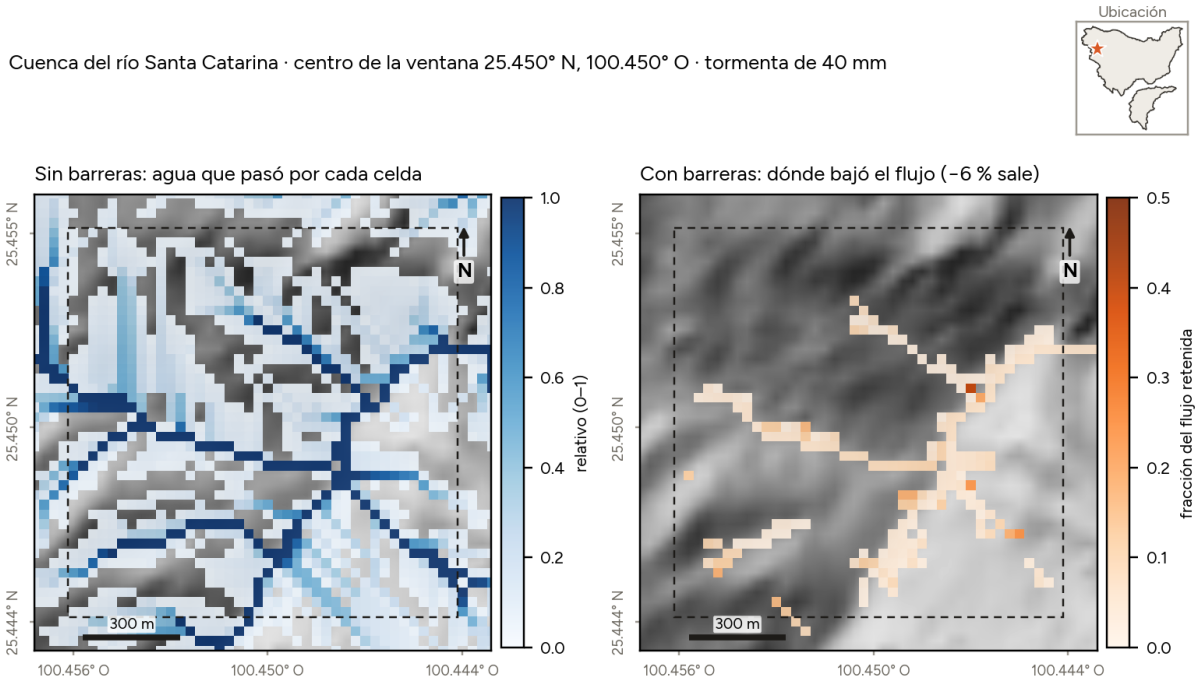



**Figura 23: Simulación de una tormenta de 40 mm**
Agua que pasó por cada celda sin barreras (izquierda) y fracción en que disminuyó con las barreras y presas en cárcava (derecha), en el sitio de la figura 7. Fuente: elaboración propia.

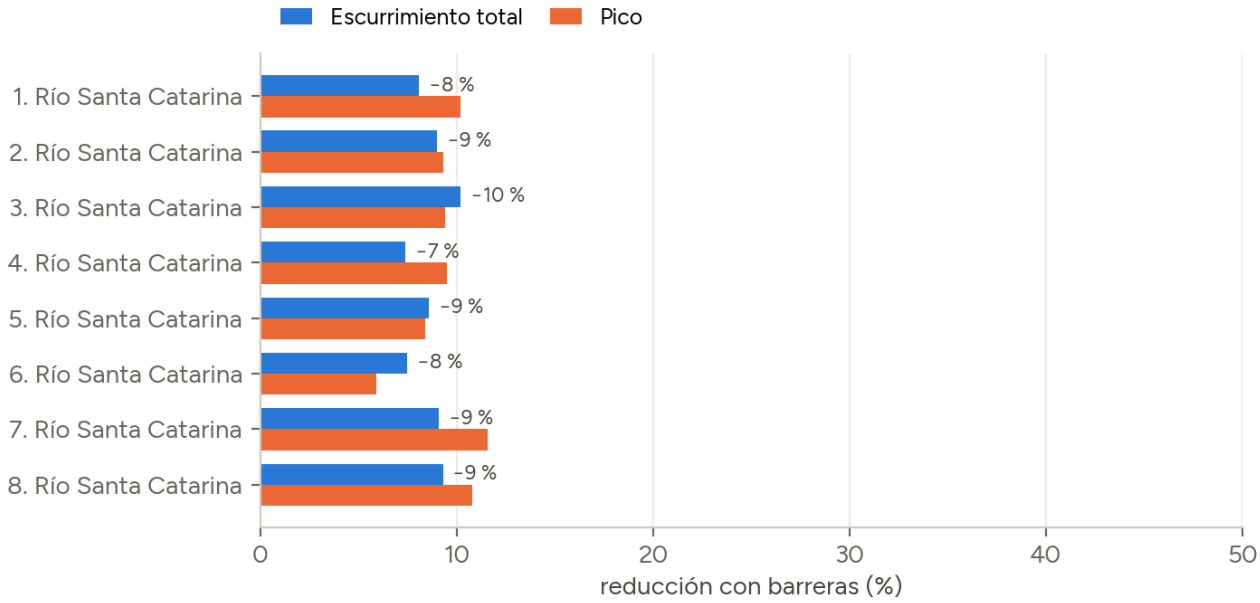



**Figura 24: Efecto de las barreras en los 8 sitios sugeridos**
Reducción del escurrimiento que sale de la ventana y del caudal pico ante una tormenta de 40 mm. Fuente: elaboración propia.

**Respuesta.** El efecto es moderado en una tormenta de 40 mm: en promedio, las barreras y presas en cárcava reducen en 9 % el agua que sale de la ventana y en 9 % el caudal pico (una cifra sólo indicativa, porque la simulación usa una velocidad uniforme), y añaden de 3,743 a 4,173 m³ de infiltración por tormenta en cada ventana. El efecto se concentra aguas abajo de cada obra, a lo largo de los cauces.

## C Propuesta de validación en campo

Los parámetros que más influyen en la ganancia neta (sección 6.6) pueden medirse. Se propone un diseño antes y después con control e impacto (*before-after control-impact*, BACI) en los 8 sitios sugeridos y en laderas testigo vecinas sin obras, con tres mediciones:

- **Escurrimiento que ya llega, $\tau_g$.** Pares de microcuencas de 1 a 5 ha, una con barreras y una testigo, con vertedores aforadores en la salida. La diferencia de volumen escurrido por tormenta, antes y después de construir, mide la fracción del escurrimiento que las obras retienen y cuánto de ella habría salido de la ladera. Como $\tau_g$ es el parámetro más influyente en la cuenca de Cerro Prieto, conviene instrumentar también pares de microcuencas en ella, además de los ocho sitios de la cuenca del río Santa Catarina.
- **Evapotranspiración del agua infiltrada, $e_g$.** Lisímetros pareados detrás de las barreras y en las testigo, que miden directamente el agua que drena por debajo de la zona de raíces, y perfiles de humedad del suelo a 30, 60 y 100 cm. El agua que drena por debajo de la zona de raíces escapa a la evapotranspiración; la recarga puede estimarse también con el balance de masa de cloruro, el método más usado en zonas semiáridas (Scanlon et al., 2006) [53].

- **Fracción que llega al acuífero, $\phi_g$.** Pruebas con trazadores (colorantes o isótopos) inyectados detrás de las barreras y muestreados en manantiales, galerías y pozos, para saber si el agua llega al acuífero Campo Buenos Aires o sale por fallas hacia otras cuencas; piezómetros ladera abajo de los sitios y la serie de niveles de los pozos de SADM.
- **Flujo subsuperficial tomado por las raíces, $\iota$.** Trincheras de intercepción en el contacto entre suelo y roca, ladera abajo de las barreras, y un trazador conservativo (bromuro) aplicado en la franja encharcada: la fracción recuperada en las trincheras mide el flujo lateral, y los isótopos estables en el agua del xilema de los árboles de abajo, comparados con el agua del suelo y de las fracturas, indican cuánto de ese flujo toman las raíces y cuánto se infiltra en la roca. Es la medición que decide el signo de la ganancia neta (sección 6.7).
- **Azolve de las barreras.** Medición anual del espesor de sedimento en la franja encharcada, para calibrar la vida útil de la sección 6.10 y programar la limpieza.

**Cómo medir la evapotranspiración del agua infiltrada.** Ningún producto satelital resuelve una franja de unos metros detrás de una barrera, por lo que $e_g$ sólo puede medirse en campo. Los métodos se complementan:

- **Lisímetros de drenaje** enterrados detrás de las barreras y en las laderas testigo: miden directamente el agua que pasa por debajo de las raíces; $e_g$ es la diferencia entre el agua que entra y la que drena.
- **Perfiles de humedad del suelo** con sensores de reflectometría a 30, 60 y 100 cm: el balance diario entre tormentas da la evapotranspiración y el drenaje, y sirve para calibrar el modelo de la sección 5.14.
- **Flujo de savia** en árboles junto a las barreras y en testigo: mide la transpiración de la vegetación que alcanza el agua retenida, es decir, el ancho efectivo $w$ del modelo.
- **Isótopos estables del agua** ($\delta^{18}$O y $\delta^{2}$H) en el agua del suelo, de los manantiales y de los pozos: la evaporación enriquece el agua en isótopos pesados, lo que permite estimar qué fracción se evaporó antes de recargar.
- **Balance de masa de cloruro**: el cloruro de la lluvia se concentra cuando el agua se evapotranspira, y su concentración en el agua del suelo profundo da la tasa de recarga (Scanlon et al., 2006) [53].
- **Covarianza de remolinos** (*eddy covariance*): mide la evapotranspiración real de una ladera completa; es costosa, pero calibraría los productos satelitales del cuadro 9.

El número de pares necesario se obtiene de una prueba de diferencia de medias. Para detectar una diferencia relativa $\delta$ entre sitios con y sin obras, con coeficiente de variación CV entre sitios, nivel de significancia $\alpha$ y potencia $1-\beta$,

$$n = \frac{2\,(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,\mathrm{CV}^2}{\delta^2}, \tag{39}$$

donde $z_q$ es el cuantil $q$ de la distribución normal estándar. Con $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 % ($z_{0.975} = 1.96$, $z_{0.8} = 0.84$) y un coeficiente de variación supuesto de 0.5 entre laderas, se requieren unos 16 pares para detectar una diferencia de 50 % y unos 63 para una de 25 %. Con 8 sitios, conviene instrumentar dos o más pares por sitio, o enfocarse en diferencias grandes. Las mediciones de dos o tres temporadas de lluvia permitirían reemplazar las distribuciones a priori del cuadro 5 por distribuciones posteriores, con el mismo procedimiento de la sección 5.16.

## Disponibilidad de datos y código

El código y una versión estática del mapa están en https://github.com/pcruiher08/InfiltracionAguaNuevoLeon y https://pcruiher08.github.io/InfiltracionAguaNuevoLeon/. La versión completa (pesos ajustables, análisis de cualquier sitio, optimización, barreras y simulación) corre localmente con Google Earth Engine. Los flujos máximos de costo mínimo se resuelven con Google OR-Tools, y el oráculo de la selección de barreras, con el algoritmo de Dinic implementado en Python.

## Sobre Urora

Este informe fue elaborado por Urora (https://urora.mx), empresa de tecnología, desarrollo de software e innovación digital. Para este reto, Urora desarrolló el análisis geoespacial, los modelos de optimización y de flujo en redes, la aplicación web y este informe, en colaboración con Zaddkiel de Jesus Martinez Alor.

## Equipo

M.Sc. Pablo César Ruíz Hernández, B.Sc. David Martin Oliva Zavala y Zaddkiel de Jesus Martinez Alor. Reto planteado por Antonio Hernández Ramírez (Pronatura Noreste).